

# PLATES-FORMES CISEAUX TOUT TERRAIN

**H 12 SX**  
**H 15 SX**  
**H 18 SX**



- Dimensions plate-forme 6 m x 1,8 m.\*
- Capacité plate-forme jusqu'à 900 kg.
- Pente maximum 40% (4x4).
- 4 roues motrices en standard.

\* avec double extension





**H 12 SX**  
**H 15 SX**  
**H 18 SX**

# Plates-formes ciseaux tout terrain

## Les avantages Haulotte®

- Double extension augmentant la surface de travail
- Blocage différentiel hydraulique permettant une utilisation tout terrain
- Garde au sol 27 cm permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Vitesse maximum de déplacement 6 km/h
- Hauteur repliée et largeur facilitant le transport et la maniabilité
- Pneus gonflés mousse
- Commandes entièrement proportionnelles
- Sécurité optimisée grâce au limiteur de charge en plate-forme robuste, fiable et facile à entretenir

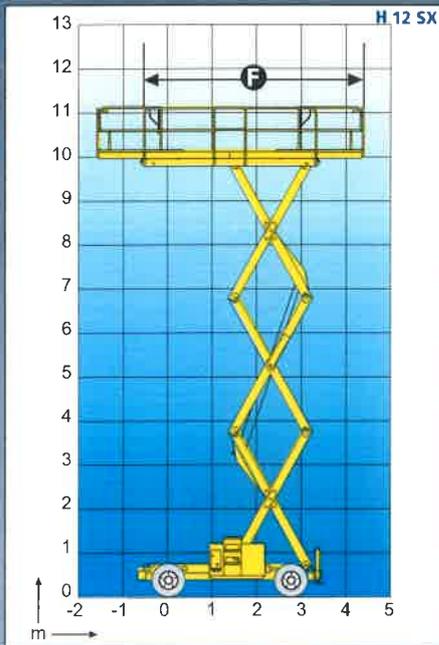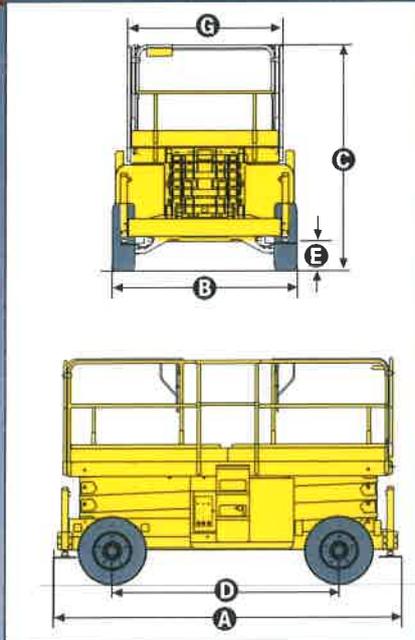

## EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues directrices avant)
- Contrôleur de dévers
- Double extension de 1 m
- Limiteur de charge dans plate-forme
- Batteries 12 V - 95 AH
- Alternateur 14 V - 50 A
- Boîtier de commande amovible
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Freins hydrauliques
- Calage centralisé des stabilisateurs (H18 SX)
- Système manuel de descente de secours

## OPTIONS ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans la plate-forme
- Phare de travail
- Module démarrage codé
- Huile biodégradable
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Pneus non marquants
- Kit pays chaud
- Génératrice 3kW
- Calage centralisé des stabilisateurs (H12 SX et H15 SX)

## CARACTERISTIQUES

	H 12 SX*	H 15 SX*	H 18 SX*
Hauteur de travail	12 m	15 m	18 m
Hauteur plate-forme	10 m	13 m	16 m
Capacité maximum (2 extensions)	700 kg	500 kg	500 kg
<b>A</b> Longueur	4,18 m		
<b>B</b> Largeur	2,25 m		
<b>C</b> Hauteur repliée (position repos)	2,57 m	2,77 m	2,96 m
Hauteur repliée (gardes corps démontés)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
<b>D</b> Empattement	2,75 m		
<b>E</b> Garde au sol	27 cm		
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensions plate-forme	3,91 x 1,81 m		
Extension plate-forme	1 m		
Capacité sur extension	200 kg		
Vitesse de translation	1,6 / 6 km/h		
Rayon de braquage extérieur	5,90 m		
Temps montée / descente (à vide)	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Moteur	Diesel 32CV - 24 kW		
Pente maximum	40 %		
Dévers	5°	5°	3°
Pneus gonflés mousse	10 x 16,5"		
Réservoir hydraulique	100 l		
Réservoir gasoil	65 l		
Poids total	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg

\* avec calage



**Haulotte**   
**GROUP**

HAULOTTE FRANCE • ZI MI PLAINE • 26 rue des Tâches • 69800 SAINT-PRIEST  
 TÉL. +33 (0)4 72 88 05 70 • FAX +33 (0)4 72 88 01 43 • E-mail : haulottefrance@haulotte.com • www.haulotte.fr