



Performance & facilité d'utilisation

- Temps de montée incomparable 48 sec.
- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 12.2 m
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- Facilité de transport

Excellente robustesse

- Capot renforcé avec fermeture ergonomique
- Conçue pour durer

Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits

- Haulotte Activ' Screen (diagnostic embarqué)
- Haulotte Stop Emission System : éteint/rallume le moteur automatiquement
- Panier modulaire avec pupitre haut protégé et porte-outils

Plus de confort et de sécurité

- Haulotte Activ' Shield™ Bar 2.0

Haulotte



HA20 RTJ PRO

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN






DONNÉES TECHNIQUES

HA20 RTJ PRO

Hauteur de travail	20.6 m
Hauteur plateforme	18.6 m
Déport maximum	12.2 m
Point d'articulation	8.4 m
Capacité maximum	230 kg
F x G Dimensions plateforme	1.83 x 0.80 m
A Longueur hors tout	8.8 m
B Largeur hors tout	2.42 m
Hauteur repliée	2.51 m
H Longueur de transport	6.5 m
C Hauteur de transport	2.93 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+60°/-80°)
Angle de rotation de la plateforme	180° (+90°/-90°)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuus
Déport arrière	14.2 cm
D Empattement	2.45 m
E Garde au sol	42 cm
Dévers	5°
Vitesse de translation	0,5 - 5 km/h
Pente maximum	45 %
Rayon de braquage extérieur	3,75 m
Pneus - pleins alvéolés tout terrain	385/65-22,5
Moteur diesel	Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A
Poids total	9 600 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Haulotte Activ'Screen
- Haulotte Activ' Shield™ Bar 2.0
- Haulotte Stop Emission System
- Prise télématique universelle
- Gyrophare
- Essieu oscillant avant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- 4 roues motrices, 4 roues directrices
- Blocage différentiel automatique pour une meilleure capacité tout terrain
- 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Panier modulaire 1,83 m x 0,80 m, Lisse coulissante
- Protection pupitre haut et porte-outils en plastique ultra-résistant
- Prédiposition 110 / 230 V
- Bruiteur de translation
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Batteries de démarrage 12 V
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitres haut et bas)
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance

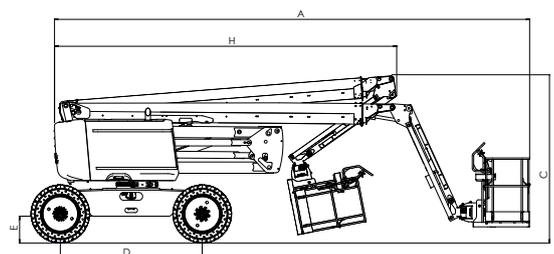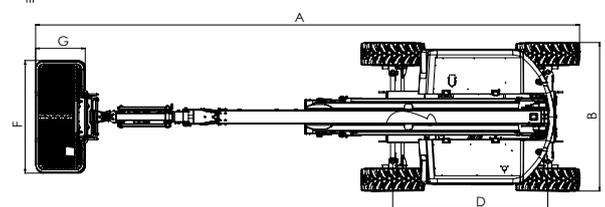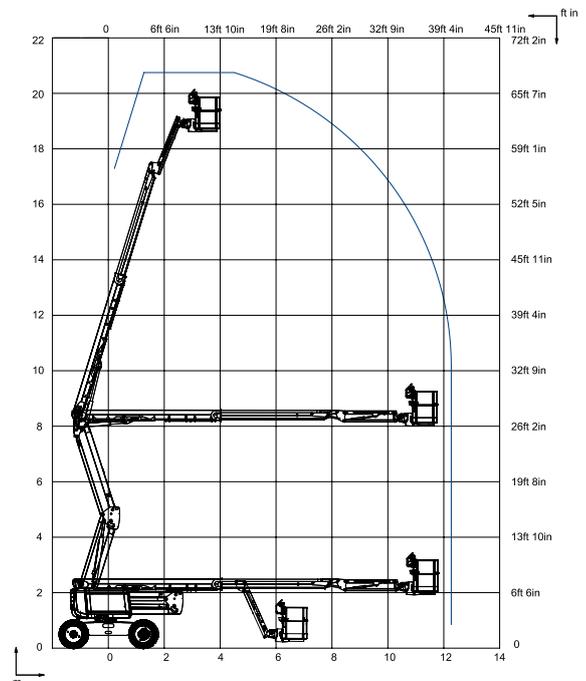

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit vitrier
- Pneus non marquants
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- Kit pays froid : -10°C / -25°C
- Feu à éclat
- Prise électrique 110 / 230 V dans le panier (avec ou sans disjoncteur différentiel 30mA)
- Phare de travail 55 W
- Conduit d'air comprimé dans le panier 6,5 mm de diamètre
- Génératrice hydraulique Dynaset 3,5 kW
- Portillon latéral du coté gauche
- Panier large et modulaire 2,44 m x 0,91 m
- Clapet étouffoir et pare-étincelle