

LOCNACELLE

LOCATION DE NACELLES ET DE CHARIOTS JUSQU'À 70 MÈTRES

SIÈGE SOCIAL : 57 THIONVILLE
03 82 82 55 50

AGENCES :

• PARIS NORD
03 44 64 15 15

• PARIS OUEST
01 30 98 58 48

• RHÔNES-ALPES
04 78 97 29 06

• MÉDITERRANÉE
04 42 43 59 21

• LORRAINE
03 82 82 55 50 THIONVILLE
06 12 47 04 13 ST-AVOLD
06 09 05 61 36 NANCY

• CHAMPAGNE
03 26 88 72 86

• ALSACE
03 88 48 16 16

• BOURGOGNE
03 13 08 32 68

• LUXEMBOURG
+ 352 26 51 16 61

Chariot maniscopique rotatif MRT 2150

 **Capacité de levage** (sur stabilisateurs)4999 kg
à 500 mm du talon des fourches

 **Hauteur de levage** :20,60 m

 **Pneumatiques**
18 - 22,5

 **Fourches** (mm)
Longueur1200
Largeur x épaisseur150 X 50

 **Freins** de service multidisques à bain d'huile
avec assistance hydraulique sur les 2 ponts
Frein de parking de type négatif

 **Moteur Mercedes-Benz**
TypeOM 904 LA (EURO 3)
Cylindrée4 cylindres - 4250 cm³
Puissance (ISO/TR 14396)150 cv/110 kw
580 Nm de 1200 à 1600 tr/mn
Refroidissement par eau
Injection directe

 **Transmission**hydrostatique
à régulation en puissance (pompe à débit variable et
moteur hydrostatique à cylindrée variable)
Inverseur de marcheélectromagnétique
Boîte de vitesses à 2 rapports
Vitesse de déplacement maxi36 km/h*
*Vitesse pouvant être limitée en fonction des
réglementations locales en vigueur

 **Correcteur de devers sur pont avant +/-8° (15%)**
Pont arrière oscillant avec blocage hydraulique
automatique en rotation (supérieure à 15°)

 **4 stabilisateurs télescopiques**
à commandes individuelles ou simultanées




 **Rotation totale et continue**
Tourelle montée sur une couronne à denture intérieure
Joint tournant hydraulique
Joint tournant électrique

 **Hydraulique**
3 pompes à engrenages :270 bars / 160 l/mn

 **Commandes** : 2 mono leviers à commande
électro-hydraulique proportionnelle "Danfoss"
pour tous les mouvements.

 **Réservoirs**
Système de refroidissement18 l.
Huile moteur15 l.
Huile hydraulique200 l.
Carburant230 l.

 **Poids à vide** (avec fourches)16095 kg
Largeur hors tout2,43 m
Hauteur hors tout3,05 m
Longueur hors tout6,78 m
Garde au sol0,37 m
Effort de traction8200 daN

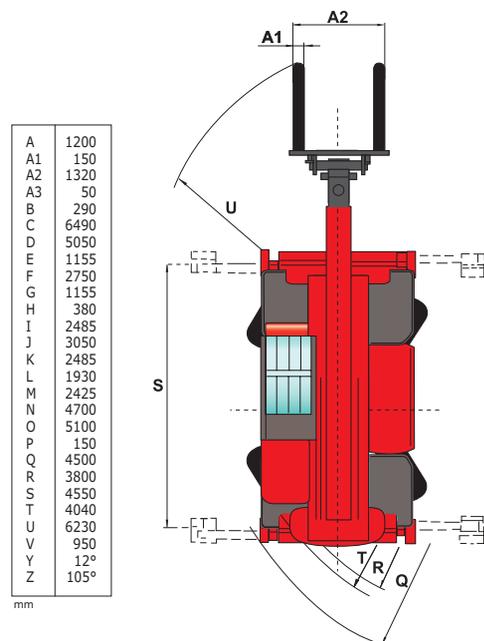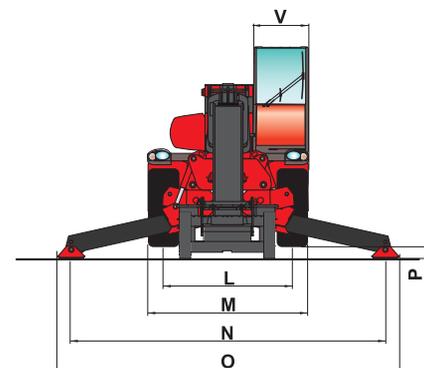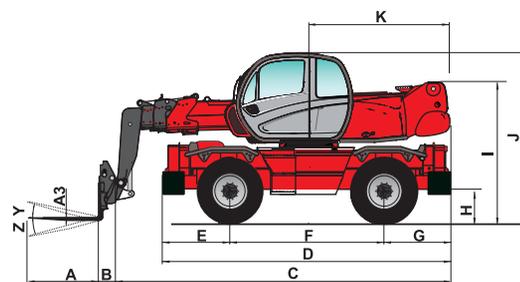


- **Levage : 20,60 m**
- **Portée maximum : 18,10 m**
- **Moteur : 150 cv - 110 kw**
- **4 roues motrices et directrices**
- **Transmission hydrostatique**
- **Correcteur de dévers**


Toujours plus haut, toujours plus sûr.




ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC FOURCHES

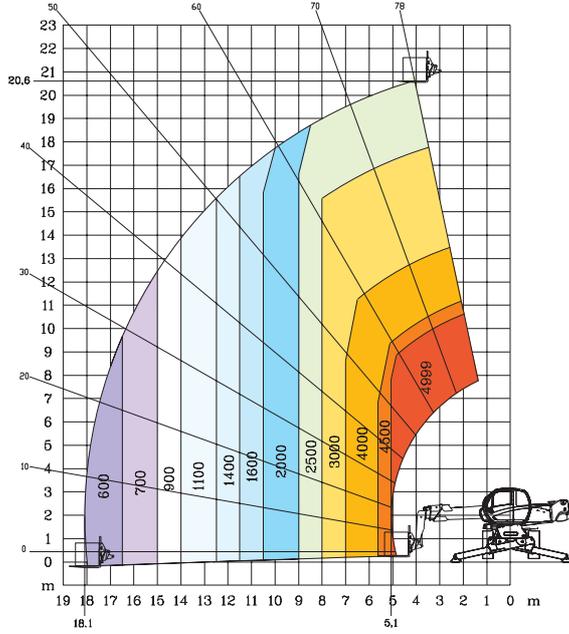


FRONTALE SUR PNEUS AVEC FOURCHES

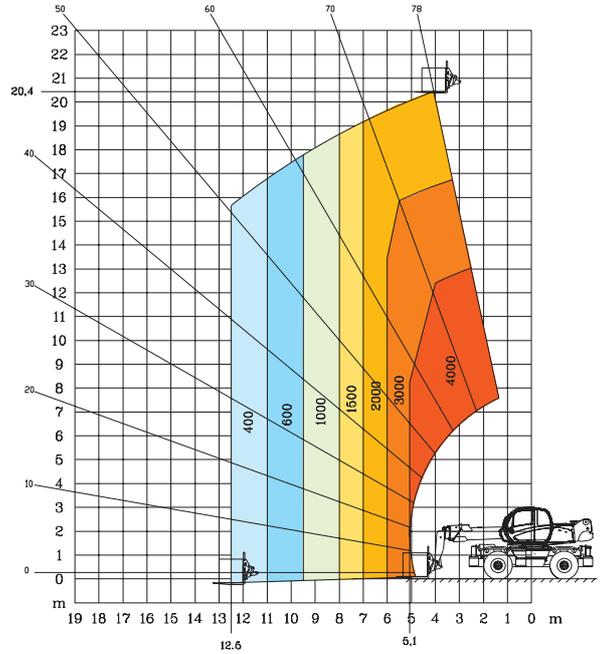


ROTATION SUR STABILISATEURS INTERMEDIAIRES AVEC FOURCHES

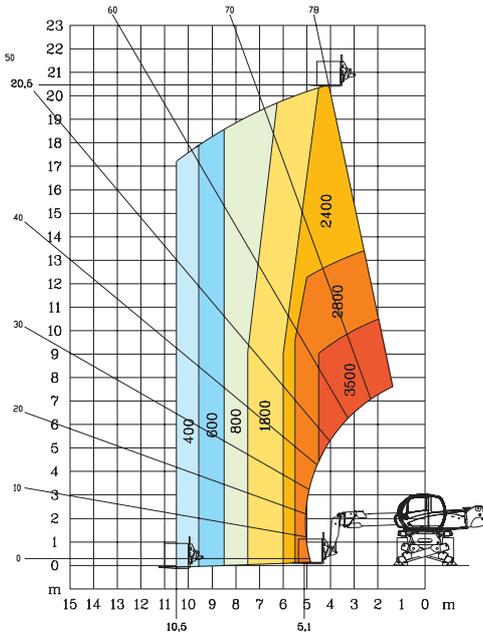


ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC TREUIL 5 T

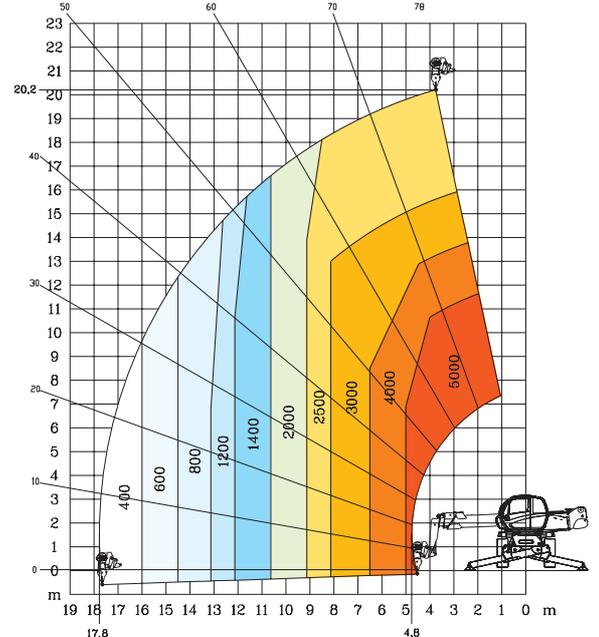

ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC POTENCE P 600

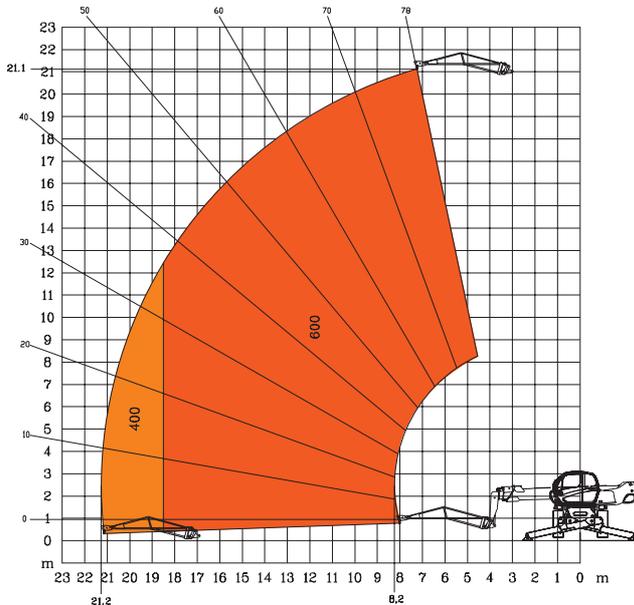

ROTATION SUR STABILISATEURS DEPLOYES AVEC POTENCE P 1500

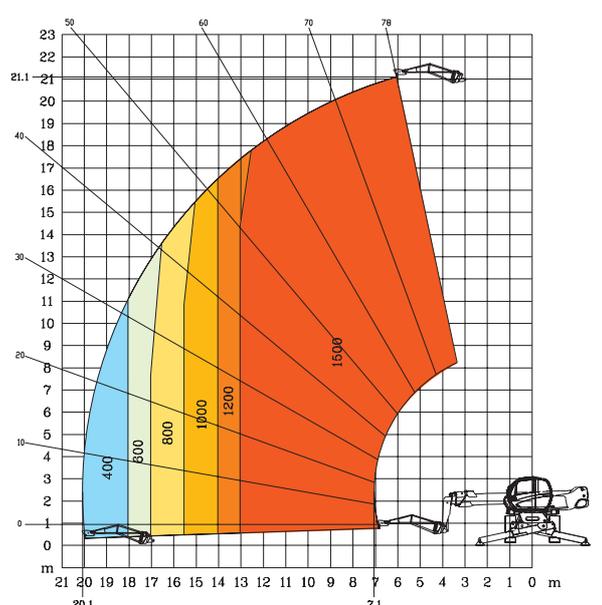

MRT 2150