

Descrição:

Acessório de metal de aço galvanizado usado para a suspensão de perfis de teto. É fixado ao perfil, encaixando a peça dentro das asas.

Material:

Aço galvanizado **DX51D+Z140** com **1mm** espessura segundo a norma EN 10326.

Campos de Aplicação:

Indicadas para a suspensão dos perfis de teto correspondentes, mediante vareta rosca, e formar desta forma a estrutura portante de tetos contínuos de placas de gesso.

Condições de Armazenamento:

- Não devem ser sobrepostas mais de 8 paletes;
- Armazenar em superfícies planas, cobertas e ventiladas;
- Não expor à chuva nem a ambientes húmidos.



Saúde e Segurança:

Use luvas sempre e óculos de proteção ao manusear, cortar e montar.

OBSERVAÇÃO

Informações fornecidas com base em nossa experiência. Consulte um profissional para a correta aplicação.

FICHA TÉCNICA - PIVOT

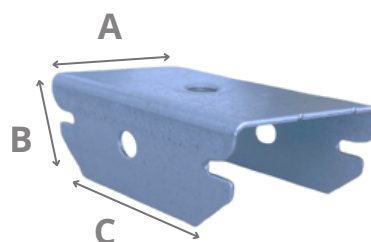

DADOS TÉCNICOS	
Dimensões	A 27mm B 22mm C 49.5mm
Caixa	100und
Paleta	100cx
Normas	EN 14195: 2014K1
Reação ao fogo	A1

Sede: Zona industrial de Tira-Chapéu | Ilha de Santiago, Praia, Cabo Verde

Email: geral@kaboperfil.cv **Movel:** +238 928 10 00/ 01 **Telef:** +238 262 79 75

Web site: www.kaboperfil.cv **Rede Social:** KaboPerfil

