

FLOOR POMMELE

PRÉSENTATION

Floor Pommel  est une r sine  poxyle rigide teint e dans la masse, sans solvant, sans plomb, d' paisseur 1 mm.

- Peu jaunissant
- Aspect peau d'orange

DOMAINES D'APPLICATION





Floor Pommel  est un rev tement avec une surface peau d'orange antiglisse, applicable dans tous les secteurs d'activit  : garage, cave, coursive, atelier, sous-sol, etc...

CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- Bonne r sistance m canique et aux rayures
- Avec ou sans joint
- Antid rapant
- Grand choix de coloris
- Rigide
- Compatible plancher chauffant
- R sistance   une compression de 30 N / mm
- Aspect brillant
-  paisseur de 1 mm
- Int rieur et ext rieur avec vernis anti UV
- Sol uniquement







FLOOR POMMELE

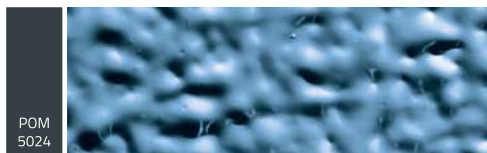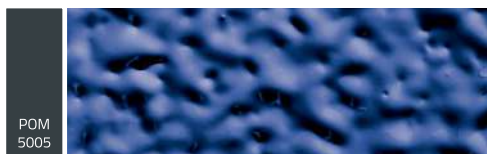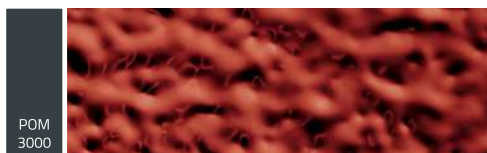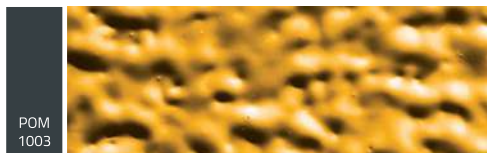

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

FLOOR POMMELE

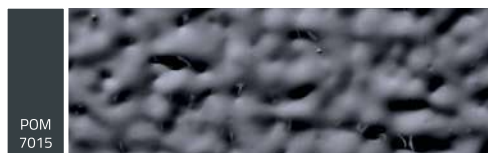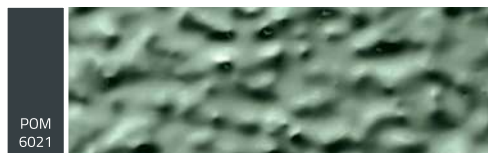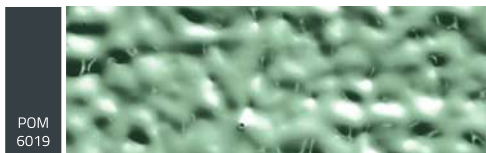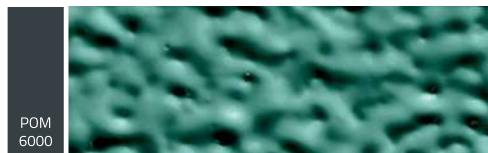

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

