



FLOOR SEMI-LISSE



FLOOR SEMI-LISSE

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

PRÉSENTATION

Floor Semi-Lisse est une résine époxy rigide ou semi-rigide teintée dans la masse, sans solvant, sans plomb, d'épaisseur 3 à 5 mm.

- Bonne résistance aux UV
- Micro poreux laissant respirer le béton
- Peu jaunissant et facilement décontaminable

DOMAINES D'APPLICATION

Floor Semi-Lisse est un revêtement avec une surface structurée ou légèrement lisse, applicable dans tous les secteurs d'activité : atelier de fabrication, garage mécanique, hall, parking, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente résistance mécanique
- Bonne résistance aux rayures
- Avec ou sans joint
- Antidérapant ou légèrement lisse
- Grand choix de coloris
- Disponible en rigide ou semi-rigide
- Compatible plancher chauffant
- Résistance à une compression de 80 N/mm
- Aspect brillant, satiné ou mat
- Épaisseur de 3 à 5 mm
- Intérieur et extérieur
- Sol et plinthes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Résistances :
 - Compression : 80 N/mm^2 (EN 196-1)
 - Traction par flexion : 41 N/mm^2 (EN 196-1)
 - Arrachement : $> 1.5 \text{ N/mm}^2$ (ISO 4624)
 - Dureté Shore : 75 après 7 jours (DIN 53 505)
 - Classement au feu Euroclasse : Bf1
 - Classement perf. : P/M 3.3.3.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3
- COV : $< 200 \text{ g/l}$ de mélange



FLOOR SEMI-LISSE ÉCO

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

PRÉSENTATION

Floor Semi-Lisse Éco est une résine époxy rigide ou semi-rigide teintée dans la masse, sans solvant, sans plomb, d'épaisseur 2 mm.

- Bonne résistance aux UV
- Micro poreux laissant respirer le béton
- Peu jaunissant et facilement décontaminable


DOMAINES D'APPLICATION

Floor Semi-Lisse Éco est un revêtement avec une surface structurée ou légèrement lisse, applicable dans tous les secteurs d'activité : garage, cave, coursive, sous-sol, pièce technique, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bonne résistance mécanique et aux rayures
- Avec ou sans joint
- Antidérapant ou légèrement lisse
- Grand choix de coloris
- Disponible en rigide ou semi-rigide
- Compatible plancher chauffant
- Résistance à une compression de 45 N/mm
- Aspect brillant, satiné ou mat
- Épaisseur de 2 mm
- Intérieur et extérieur
- Sol et plinthes

Nuancier réalisé à partir de photos numérisées et converties dans le mode colorimétrique spécial pour impression.
Les couleurs peuvent donc être altérées par rapport à la teinte originale. Merci de demander un échantillon afin d'obtenir la teinte réelle.

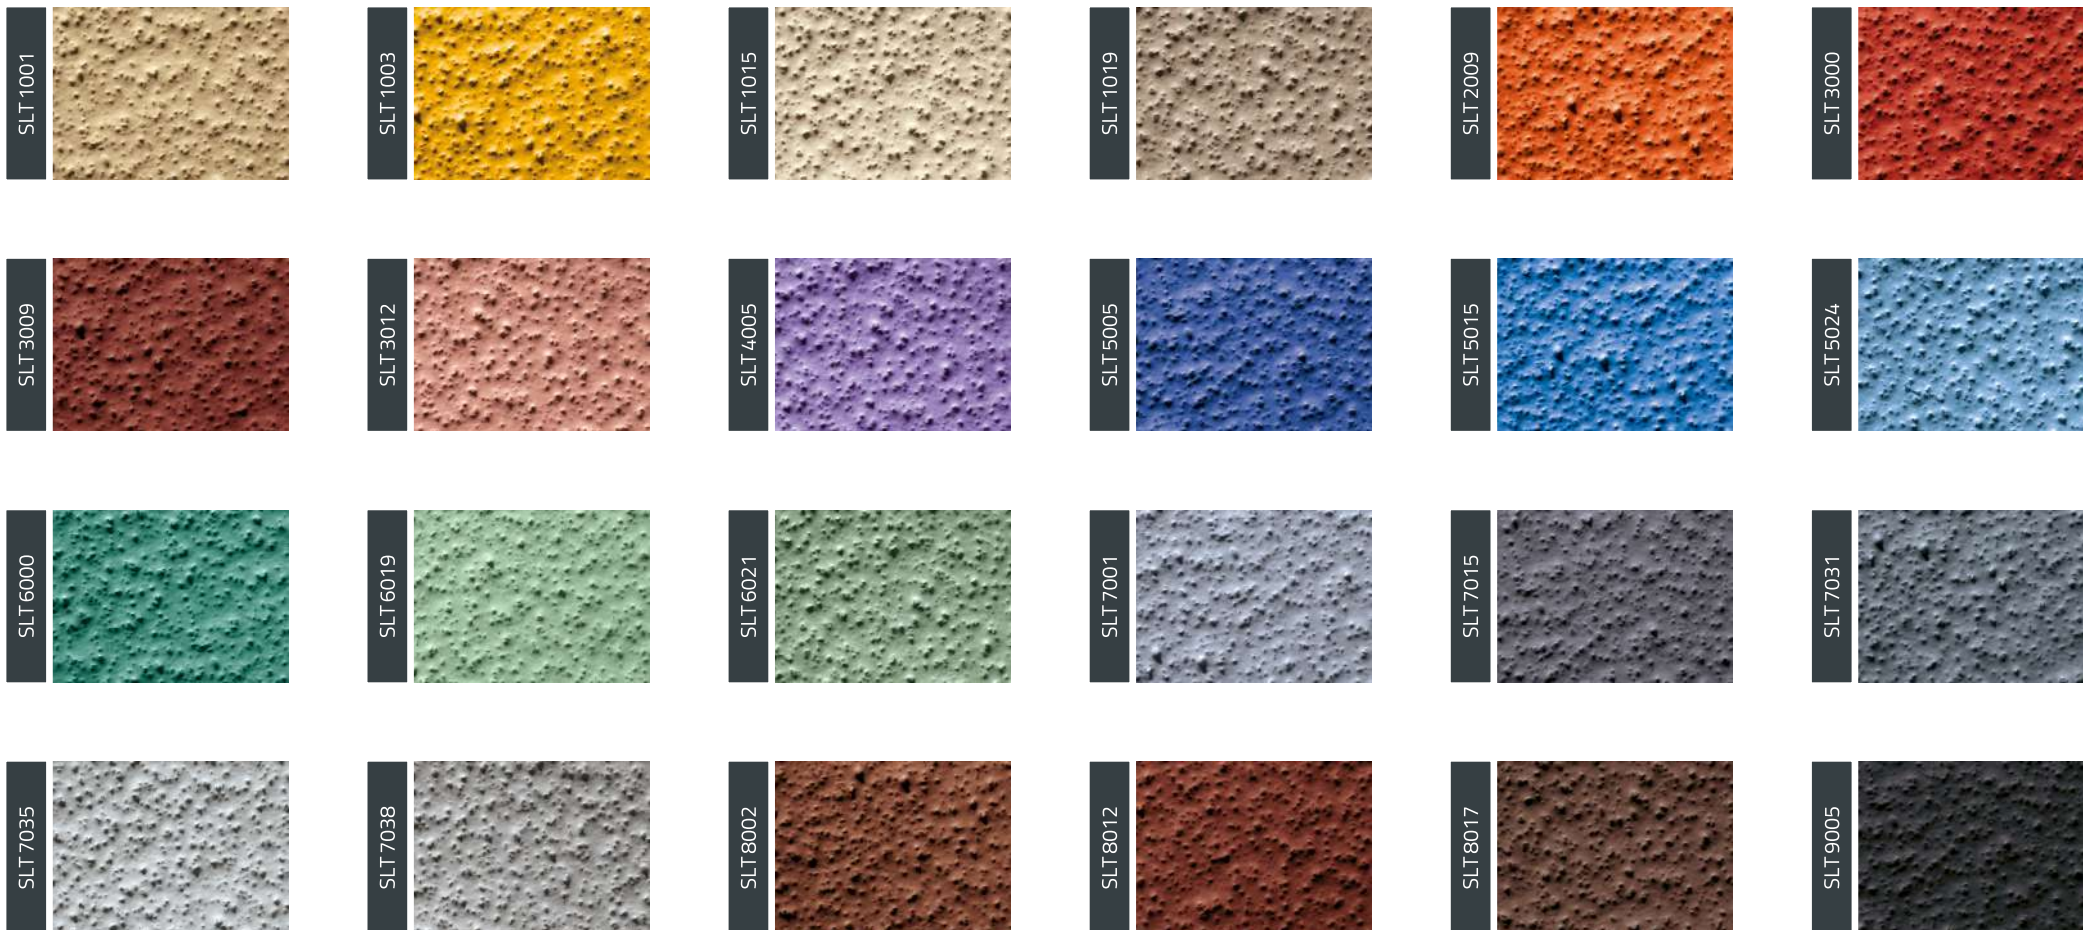

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Résistances :
 - Compression : 45 N/mm² (EN 196-1)
 - Traction par flexion : 41 N/mm² (EN 196-1)
 - Arrachement : > 1.5 N/mm² (ISO 4624)
 - Dureté Shore : 75 après 7 jours (DIN 53 505)
 - Classement au feu Euroclasse : Bf1
 - Classement perf. : P/M 3.3.3.4 P/C 3.3.3.3.3.3.3.3
- COV : < 200 g/l de mélange









FLOOR SEMI-LISSE



Représenté par :

NOTRE AGENCE



info@abcolor.design

Parc d'Activités du Moulin
15, rue des Étains
F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

www.abcolor.design
www.granideco.fr

 03 81 94 18 99



AB COLOR
Parc d'activité du Moulin - 15 rue des Étains 25490 DAMPIERRE LES BOIS
SIRET : 818997 793 00018 - APE : 4399C

