

FLOOR SEMI-LISSE

PRÉSENTATION

Floor Semi-Lisse est une résine époxy rigide ou semi-rigide teintée dans la masse, sans solvant, sans plomb, d'épaisseur 3 à 5 mm.

- Bonne résistance aux UV
- Micro poreux laissant respirer le béton
- Peu jaunissant et facilement décontaminable

DOMAINES D'APPLICATION






Floor Semi-Lisse est un revêtement avec une surface structurée ou légèrement lisse, applicable dans tous les secteurs d'activité : atelier de fabrication, garage mécanique, hall, parking, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Excellente résistance mécanique
- Bonne résistance aux rayures
- Avec ou sans joint
- Antidérapant ou légèrement lisse
- Grand choix de coloris
- Disponible en rigide ou semi-rigide
- Compatible plancher chauffant
- Résistance à une compression de 80 N / mm
- Aspect brillant, satiné ou mat
- Épaisseur de 3 à 5 mm
- Intérieur et extérieur
- Sol et plinthes








FLOOR SEMI-LISSE

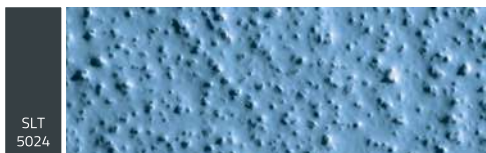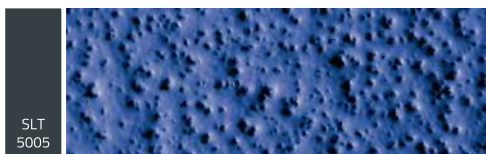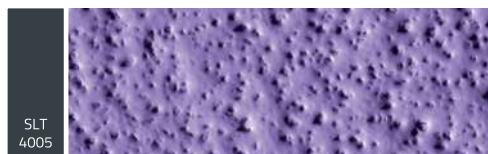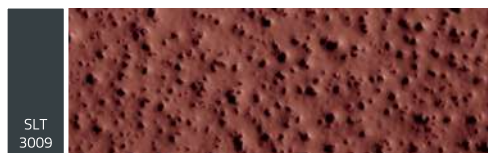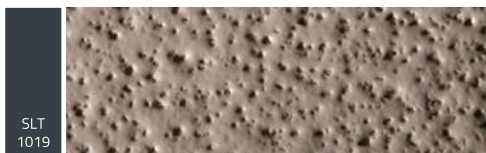

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

FLOOR SEMI-LISSE

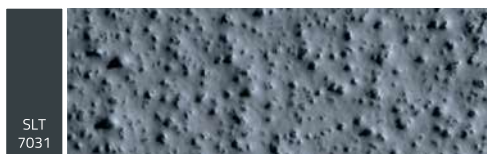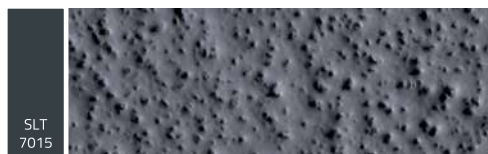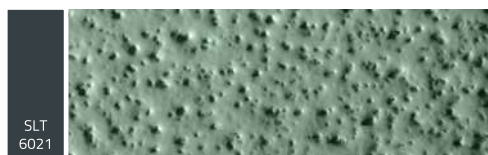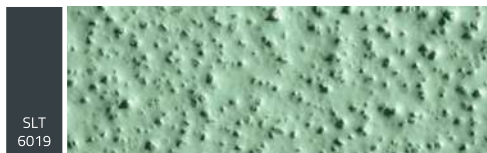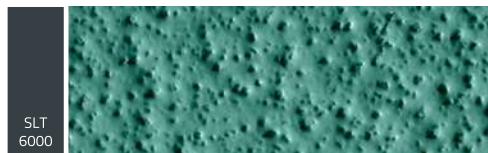

Grand choix de coloris possibles selon les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.















































