

Avvolgibili di Griesser.
Reno Integro



Reno Integro

In caso di ristrutturazioni gli avvolgibili monoblocco intonacabili Reno Integro possono essere integrati in modo ottimale nella facciata. Il sistema autoportante di Reno Integro con la preparazione per una base portaintonaco assicura un montaggio rapido e facile. Le stecche schiumate in alluminio di Reno Integro sono disponibili nelle altezze 37 mm e 41 mm. È disponibile la versione Vento per carichi di vento più elevati.



Stecche schiumato 37 e 41 mm



Stecca Vento 37 mm



Caratteristiche del prodotto Reno Integro




Interblocco automatico (opzione)



Predisposto per base portaintonaco e deflusso idrico definito



Panorama (opzione)



Misurare in modo qualificato, ordinare e montare semplicemente




Chiusura manuale (2 opzioni)



Proiezione (opzione)

LA TECNICA NEL DETTAGLIO

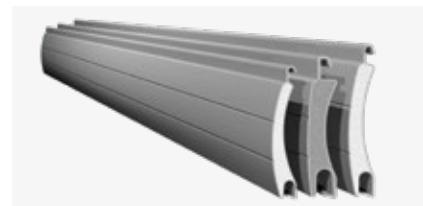

Telo dell'avvolgibile

Stecche in alluminio a doppia parete, schiumate da 37 e 41 mm. Stecche bombate, con o senza fessure per il passaggio della luce, schiumate con schiuma poliuretana (al 100% priva di CFC). La stecca da 37 mm è disponibile nella versione rinforzata come versione antivento Vento.



Sicurezza antisollevamento tramite chiusura automatica (opzione)

Una meccanica speciale impedisce automaticamente il sollevamento del telo. Dopo aver chiuso la tapparella non dovete preoccuparvi di nient'altro. Nelle versioni con motore e nelle versioni Vento e Thermo la chiusura automatica è montata di serie. Nelle altre versioni la chiusura automatica è opzionale.



Predisposto per base portaintonaco e deflusso idrico definito

La box è stata progettata per ospitare una base portaintonaco. La particolare forma della base portaintonaco assicura un deflusso idrico definito dalla facciata.




Lamella finale con chiusura centralizzata (opzione)

Lamella finale in alluminio estruso con chiusura centrale contro sollevamenti bruschi a telo chiuso. La chiusura centrale non è disponibile nelle versioni con motore.



Lamella finale con serratura vita (opzione)

Lamella finale in alluminio estruso con serratura vita contro sollevamenti bruschi a telo chiuso. La serratura vita non è disponibile nelle versioni con motore.

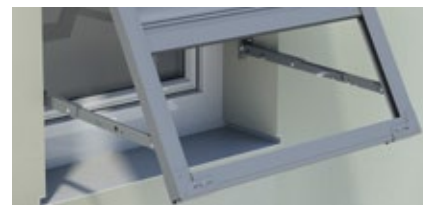

Proiezione (opzione)

La proiezione garantisce, con telo chiuso, una migliore visibilità e circolazione dell'aria. La proiezione non è disponibile nelle versioni con motore.




Panorama (opzione)

Desiderate combinare i vantaggi di un avvolgibile richiudibile con il comfort delle tende veneziane? Allora Panorama è la scelta giusta per voi!

Scoprite le nostre soluzioni nelle varianti Panorama Combi e Panorama+.


VENTO

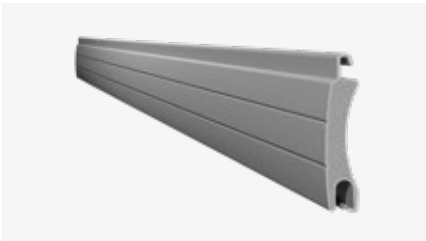


Stecca dell'avvolgibile antivento da 37 mm Vento
Questa stecca dell'avvolgibile possiede caratteristiche rinforzate contro le flessioni grazie a una parete più spessa della camera nonché a una schiuma più densa.



Versione antivento Vento
Le guide antivento, le stecche e la lamella finale rinforzata evitano che il telo salti via dalle guide a causa del vento.

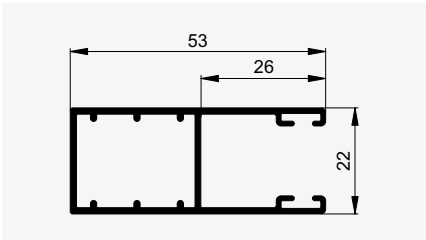

Versione standard Vento
Versione standard antivento.

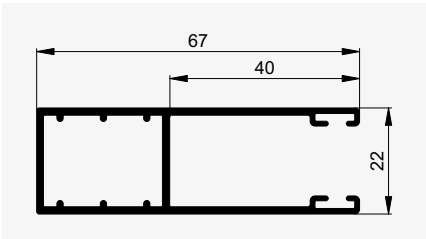

Guide più profonde (opzione)
Le guide di scorrimento, costruite specialmente per carichi di vento più elevati, dispongono di una grande profondità di immersione di 40 mm. Il telo non è pertanto facilmente sollevabile.



Lamella finale antivento
La lamella finale tipo A54 con angolare di rinforzo e battuta integrata costituisce il terzo componente delle misure contro elevati carichi di vento.



CLASSI DI VENTO		
	Guide	
bk	Standard	Profonda
1000	6	6
1500	6	6
2000	6	6
2500	4	5
3000	3	4
3500	2	2



PANORAMA (OPZIONE)

Panorama
Godetevi i vantaggi di un avvolgibile e delle tende veneziane in un solo elemento. Le stecche dell'intero telo possono essere alzate, permettendo così la vista nonché la circolazione di aria fresca.



Panorama Combi
Desiderate la versione Panorama solo in una determinata zona del telo? Nessun problema, la zona Panorama viene impostata a un'altezza di 60 cm.




Opzione Panorama+
Protegetevi dagli insetti indesiderati. Vi offriamo una soluzione Panorama con protezione dagli insetti integrata.



DIMENSIONI LIMITE RENO INTEGRO PANORAMA

Panorama con stecca in allu DP 37					
	bk min.	bk max.	gh min.	gh max.	A max.
Manovella	650	2500	1000	2500	2.5 m ²
Motore	700	2500	1000	2500	7.0 m ² *
Radiomotore	800	2500	1000	2500	7.0 m ² *

La versione Panorama è disponibile esclusivamente con la stecca dell'avvolgibile DP 37.
*Panorama Combi solamente 6.25m²

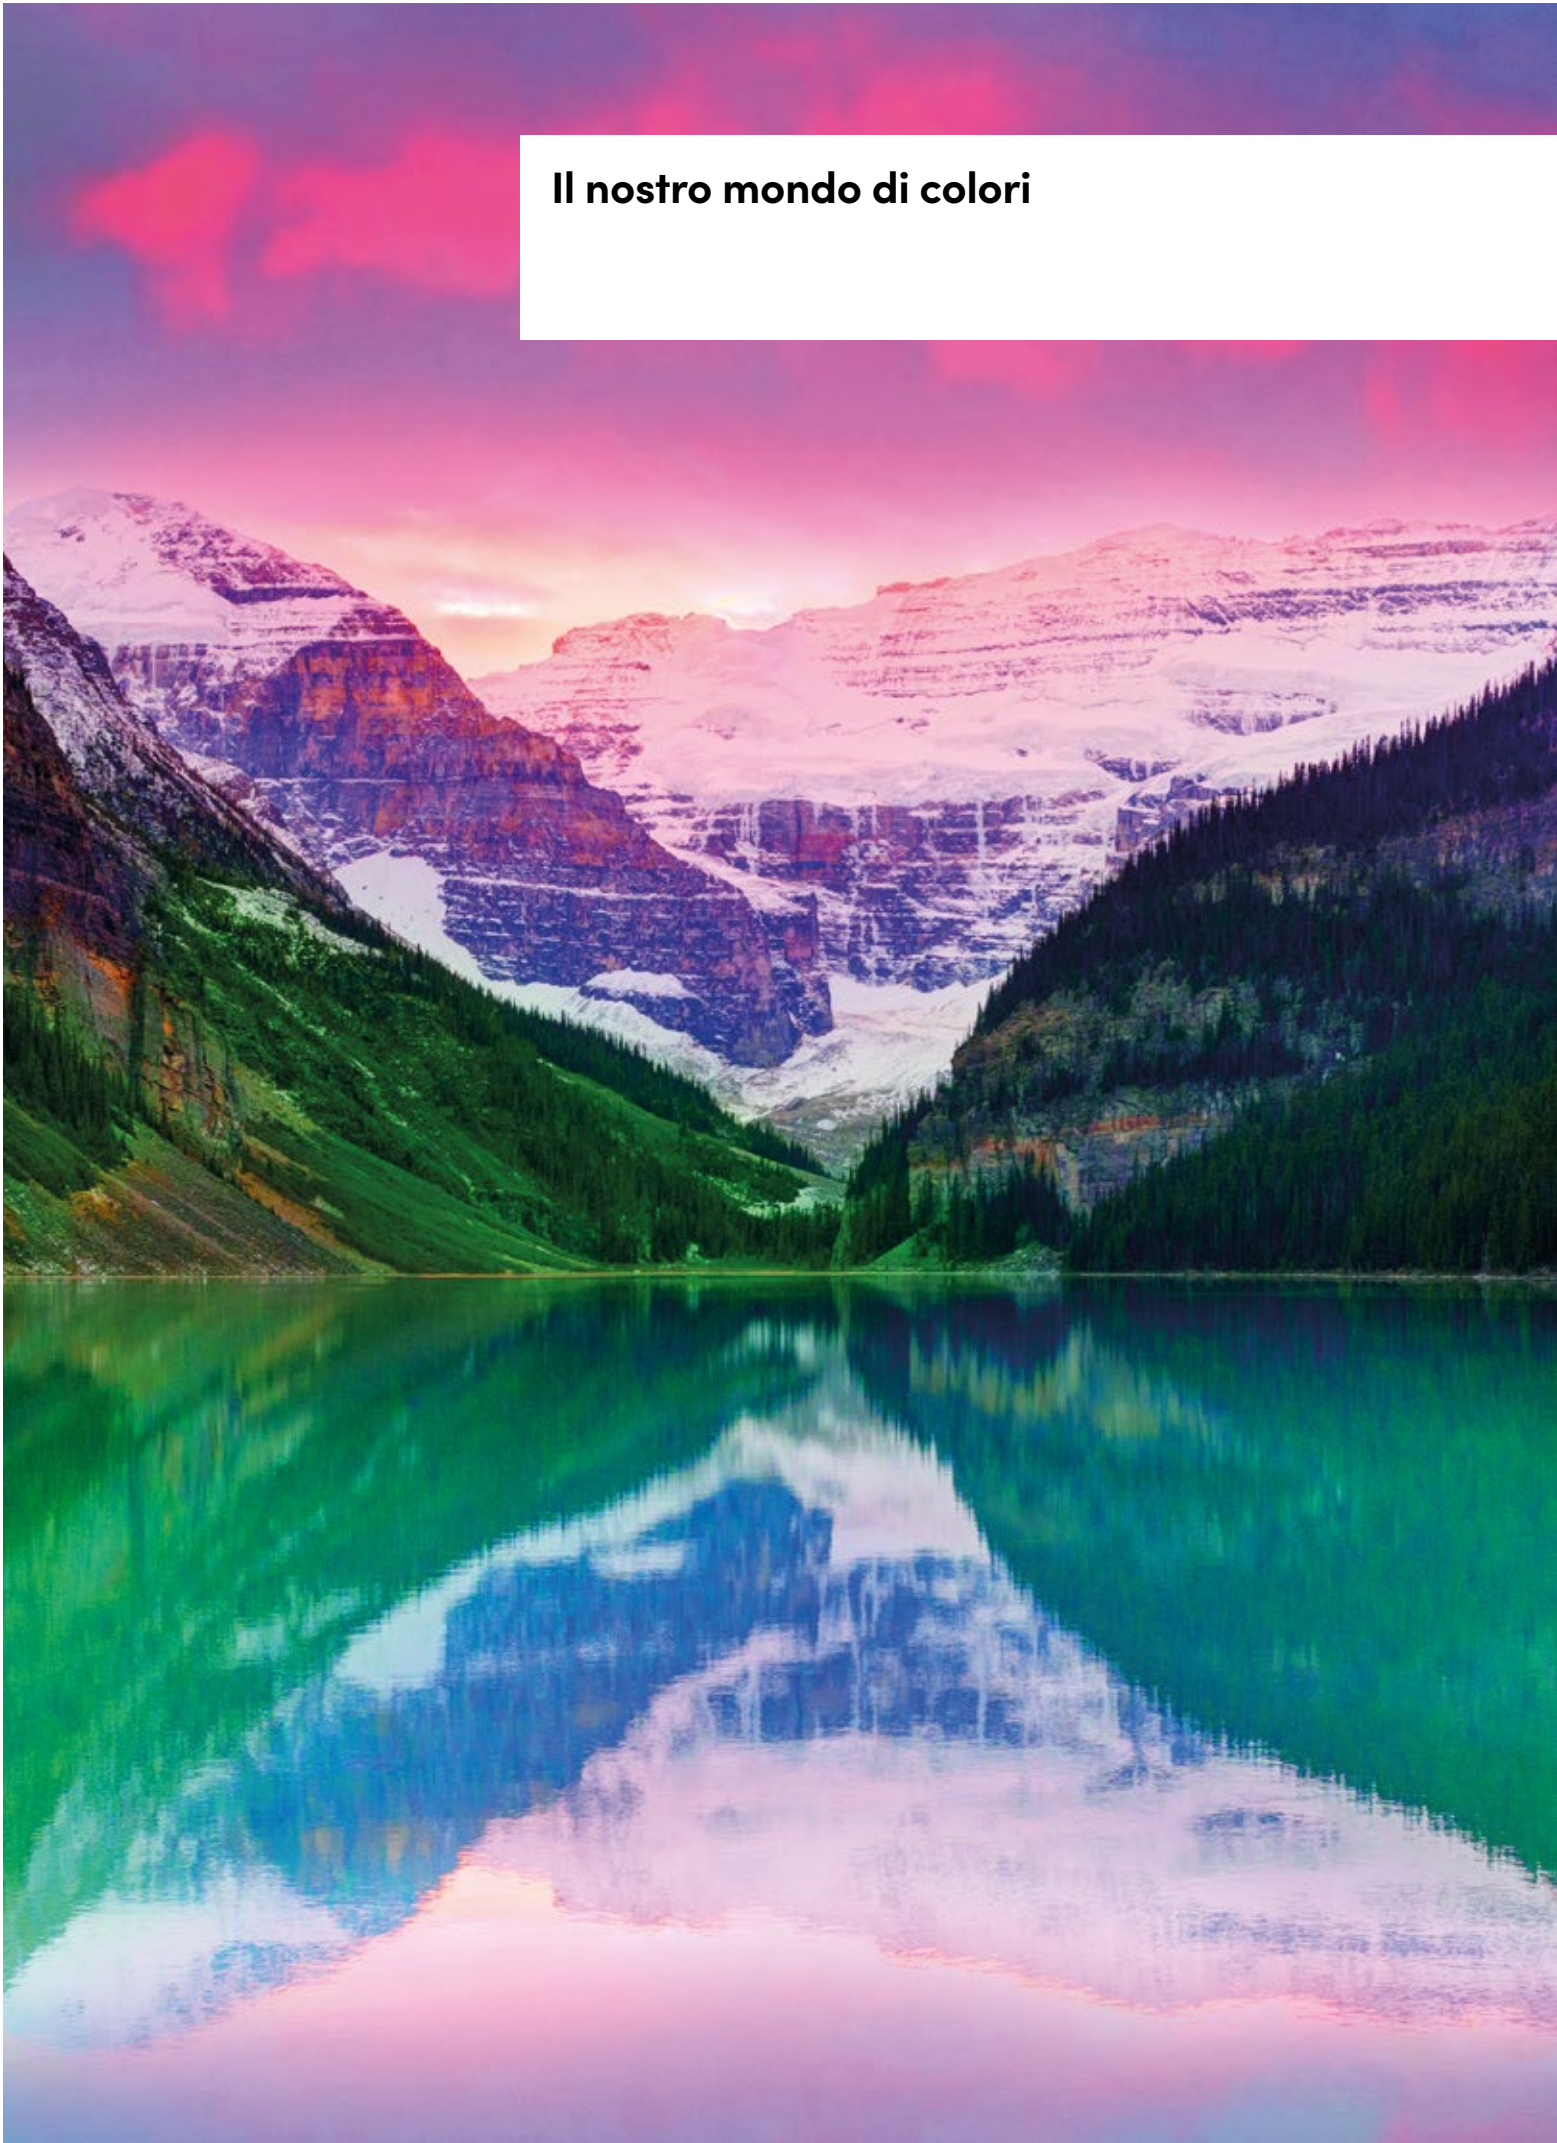








Il nostro mondo di colori




I NOSTRI COLORI

RollColors

La nostra collezione RollColors offre una vasta scelta. Siamo certi di poter rispondere a qualsiasi esigenza.

COLORI										
RollColors				Elementi de telaio	Telo					
					B.finale, g. di scorrimento	DP 37	DP 41	DP 52	RS 37 SL Vento	Panorama DP 37
Di cui disponibili in tempi brevi										
VSR 907	RAL 9016	Bianco		●	●	●	●	●	●	
	RAL 9006	Alluminio nat.		●	●	●	●	●	●	
	RAL 9007	Grigio alluminio		●	●	●	●	●	●	
	RAL 7038	Grigio		●	●	●	●	●		
	RAL 7022	Grigio ombra		●	●	●	●			
	RAL 7016	Antracite		●	●	●	●	●	●	
	RAL 8019	Marrone grigio		●	●	●	●			
Altri RollColors										
VSR 901	NCS S 0502-Y	Bianco puro		●	●					
VSR 010	NCS S 0502-B	Bianco		●	●	●	●	●	●	
VSR 904	NCS S 1502-G	Giallo cromo		●	●					
VSR 130	NCS S 3000-N	Grigio		●	●					
VSR 330	NCS S 3560-R	Rosso violetto		●	●	●				
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde muschio		●	●	●	●			
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige chiaro		●	●	●	●	●	●	
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●	●	●			
VSR 780		Bronzo		●	●					
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrone		●	●					
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrone		●	●	●	●	●		
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●	●	●	●		
G 44	RAL 9005	Nero		●	●	●	●			
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak			●	●				
G 31	Imitation Teak	Teak					●			
2100	Noir sablé	Nero		●	●	●	●			
	RAL 7035	Grigio chiaro							●	
	RAL 7039	Grigio quarzo		●	●	●	●			

Il nostro Comfort

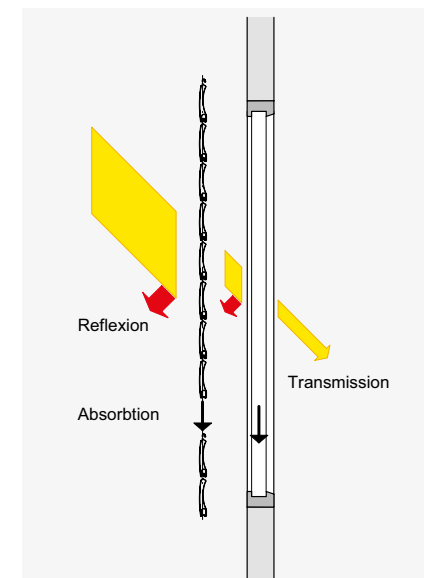

AUTOMATISMI

Reno Integro può funzionare con diversi sistemi di comando, dal semplice radiotrasmettitore portatile al comando centralizzato o ad un sistema che gestisce l'edificio in funzione dell'ora, della posizione del sole e del tempo.

Comfort termico

Le condizioni ambientali cambiano nel corso della giornata e delle stagioni. Con un comando per tende Griesser è possibile impostare la protezione solare a seconda delle vostre preferenze personali e delle mutevoli circostanze esterne. L'impostazione è così semplice che avrete comunque ancora tempo per prendervi cura delle cose importanti della vostra vita.

Un concetto di illuminazione diurna ottimale rende superfluo il condizionamento artificiale in estate. Potete risparmiare sui costi energetici ed, eventualmente, evitare gli sgradevoli raffreddori estivi. In inverno, un sistema di protezione solare può a sua volta a proteggere dal freddo e lasciare entrare i rari raggi di sole nelle stanze, in modo da ridurre anche qui i costi energetici e probabilmente anche quelli per i fazzoletti.

Comfort visivo

Sentirsi bene significa anche decidere in casa propria quanto lasciar trapelare. Con Reno Integro siete protetti da sguardi indesiderati provenienti dall'esterno.



BiLine trasmettitore portatile

BILINE - SISTEMA RADIOCOMANDATO

Il sistema di comando Griesser BiLine offre un design contemporaneo e alta affidabilità funzionale grazie alla tecnologia di routing. I sistemi radio hanno il vantaggio di poter essere montati velocemente, anche nei lavori di automazione successivi in edifici esistenti.




Simu trasmettitore portatile

SIMU - SISTEMA RADIOCOMANDATO

Il sistema di radiocomando Simu è la soluzione compatta che permette comodità d'uso senza rinunciare a un sistema di controllo a distanza. La forma moderna del trasmettitore è ergonomica e il funzionamento è semplice.

La tecnica nel dettaglio

VARIANTI DI MONTAGGIO

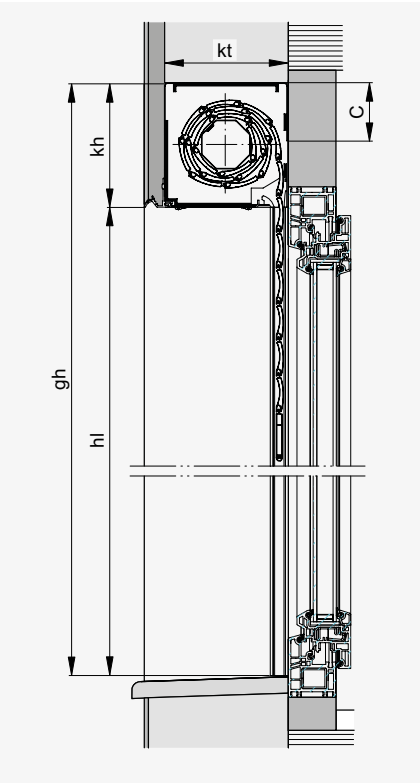

Dettagli box

DIMENSIONI DELLA NICCHIA IN FUNZIONE DELLA ALTEZZA

Stecca in allu. DP 37

gh	Cinghia, manivella	Manivella con inter-blocco automatico	Motor, rullo a molla
fino a 1500	150	150	150
1700	150	150	165
1900	150	165	165
2100	165	165	165
2500	165	180	180


Stecca in allu. RS 37 SL Vento

gh	Manivella, motore, interblocco automatico
fino a 1100	150
1300	165
1500	165
1700	180
1900	180
2100	205
2500	205


Stecca in allu. DP 41

gh	Cinghia, mano., ru. a molla, motor
fino a 1500	150
1900	165
2500	180

GUIDE DI SCORRIMENTO PER DP37, DP41 E RS37SLVENTO

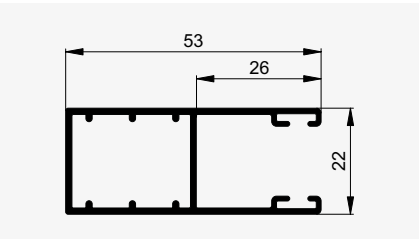

Guide di scorrimento (standard)

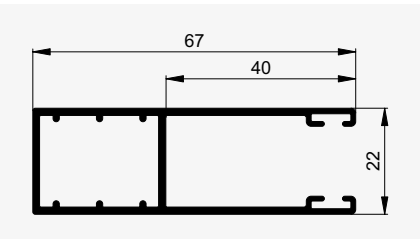

Guide più profonde (opzione)

LEGENDA

bk = Larghezza esterno guida
gh= Altezza totale
Tutte le misure in mm.

AVVOLGIBILI MONOBLOCCO INTONACABILI



LAMELLA FINALE

Tipo A54



Per stecche DP 37, DP 41 e RS 37 SL Vento

Tipo B60



Per stecche DP37 e DP41

DIMENSIONI LIMITE RENO INTEGRO

Stecca in allu. DP 37

	bk min.	bk max.	gh min.	gh max.	A max. ²⁾
Cinghia	500	2500	500	2500	3 m ²
Manivella	500	2500	500	2500	6 m ²
Rullo a molla ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m ²
Motore	650	2500	500	2500	6 m ²
Radiomotore	750	2500	500	2500	6 m ²
Proiezione	500	2000	1000	2500	5 m ²

Stecca in allu. RS 37 SL Vento

	bk min.	bk max.	gh min.	gh max.	A max. ²⁾
Manivella	500	3500	500	2500	3 m ²
Motore	650	3500	500	2500	9 m ²
Radiomotore	750	3500	500	2500	9 m ²
Proiezione	500	2000	1000	2500	5 m ²

Stecca in allu. DP 41

	bk min.	bk max.	gh min.	gh max.	A max. ²⁾
Cinghia	500	3500	500	2500	3 m ²
Manivella	500	3500	500	2500	7 m ²
Rullo a molla ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m ²
Motore	650	3500	500	2500	7 m ²
Radiomotore	750	3500	500	2500	7 m ²
Proiezione	500	2000	1000	2500	5 m ²

¹⁾ Solo con telo senza fessure per la luce, chiusura manuale necessaria
²⁾ Max. 2 avvolgibili accoppiati, superficie come impianto singolo.


CHIUSURA SISTEMA

Serratura vita (opzione)



Per lamella finale tipo A54

Chiusura centralizzata (opzione)

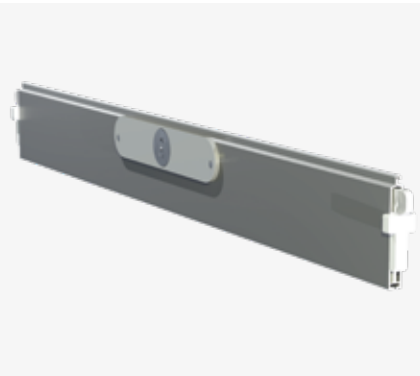

Per lamella finale tipo B60



PANORAMICA DELLE VERSIONE RENO INTEGRO			
Stecche in alluminio	DP 37	RS 37 SL Vento	DP 41
Box			
per intonaco	●	●	●
Lamella finale			
A 54	●	●	●
B 60	●		●
Battute finali			
Angolo d’arresto		● A 54	
Guide di scorrimento			
22 x 53	●	●	●
22 x 67	○	○	○
Proiezione (solo manivella)			
F1	○	○	○
Interblocco			
Serratura vita A 50	○	○	○
Chiusura centralizzata 60	○		○
Interblocco automatico	○	●	○
	●	●	●
Comando			
Manivella	●	●	●
Motore	●	●	●
Cinghia	●		●
Rullo a molla	●		●
Accoppiati	●	●	●
	●	●	●

LEGENDA
● Standard
○ Opzione



Il vostro partner:

Griesser, schermature solari - Qualità dal 1882.
www.griesser.com