



CONSUMER 2026

CENTURY®



PHOTO INDEX

4

ABOUT US

8

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.



century-italia.com

SORGENTI



14



26



30



34



42

GO SMART



50



52



53



55

VERSATILI



58



60



62




64



65

INDOOR



68



70



74



82



98



108



120

OUTDOOR



124



138



144



154

SOLARI



160



168



180



189



190



192

WORK



196



198



200

PROFESSIONAL



204



210



214



228



232



238



240

ESPOSITORI



248



249



250



250



251



251



251

SORGENTI



INCANTO WHITE
14



INCANTO +
15



INCANTO GOCCIA
16



INCANTO GLOBO
17



INCANTO CLEAR
18



INCANTO SATEN
19



INCANTO TUBOLARE
20



INCANTO SILVER
21



INCANTO CLEAR
DIMMABLE **22**



INCANTO SATEN
DIMMABLE **23**



INCANTO EPOCA
24



INCANTO EPOCA
25



INCANTO EPOCA XL
25



HARMONY GLOBO
26



HARMONY GOCCIA
27



HARMONY
28



LEXAR
30



SPOT MULTILED
32



SPOT MAXILED
32



DICRO SHOP 95
33



DICRO SHOP 90
33



PIXY G4
34



PIXY G9
35



PIXYFULL DIMM.
36



TRE-D
37




ARIA BT
38



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR
39



CIRCOLINA
40



KILLER 50
41



VOTIVA
41



LAMPADA FRIGO
41



LAMPADA FORNO
41



MAXIMA
42



LOTUS
42



PLOSE STREET
43



PLOSE
43



SERIE LIGHT LR
44



SERIE LIGHT PAR
44



PAR 56
44



GXLED
45



CITY LAMP
45



CITY LAMP GU10
45



SUPERLED
45



PL-COVER
45

GO SMART



LAMPADE SMART
50



BLANCA SMART
52



SPOTFIVE SMART
53



INTERRUTTORE SMART
54



SMART POWER
55

VERSATILI



MINI WORK
58



PENNY
58



FUNNY
59



SALLY
59



STRISCIA LED SENSOR
60



STRISCIA LED USB
61



MOUSE
62



TOMMY
62



ITALO
62



NEMO
63



SOLIDEA
63



COMODA EMERG.
64



COMODA SOLAR
64



BORCHIA SOLARE
65



RIFLETTORE
65

INDOOR



DIVA
68



ZIPPY
70



SPEEDY
72



BLANCA LUXE
74



BLANCA PERLA
76



BLANCA SLIM
78



PL-TONDO
PL-QUADRO **80**



P-TONDO
P-QUADRO **82**



PR-TONDO / PR-QUADRO
84



SPOTFIVE
88



ELIO
90




FUTURA
91



KLAK
92



KLIK
96



JESSY APPLIQUE
98



JESSY
102



ENFASI
108



ESSENZA
114



FANTASY
120



FUSION 150
121

OUTDOOR



PADEL PRO
124



SIRIO SLIM
128




SIRIO BT
130



SMILE
132



PORTEO
134




RAINBOW
136




OASI
138



PURA
140



SIMPLY
142



UP&DOWN+
144



REVERSO
146



AXO
148



FORMA
150



PASEO
152



BAMBOO
154



FIESTA 36V
FIESTA 230V **156**

SOLARI



HYBRID ONE
160



SUNNY XL
164




LEVANTE
166



PROMETEO
168



ENERGY
170



GIRASOLE
172



GENIUS
174



DVERSO
176



SOLAR-B
178



UP&DOWN SOLAR
180



AURA
182



DOMINO
184



ARCADIA MAX
186



ARCADIA
188



STEP SOLAR
189



BOLLA
190




SUNNY
192

WORK



REWORK HYBRID
196



REWORK
198



REWORK TREPPEDI
199



STAND
200



TRIPOD
200

PROFESSIONAL



BACKLIGHT
204



ADVANCE
206



DRIVER
208



INSTALLATION
209



BINARY
210



REGIA SHOP 180
211



CONNECTORS
212



ACCÈNTO PRO
214



ACCÈNTO PRO IP67
216



ACCÈNTO PRO RGB+W
217



MAGIC
218



ACCÈNTO RGB+W
219



ACCÈNTO 230 V
220



ACCÈNTO
222



DRIVER
226



CONNECTORS
226



CONTROLLER
227



INCASSO
228



SUPERFICIE
229



PLASTERLED
230



STABILA
232



SUPERLIGHT
234



PRIMA
235



SUPREMA ROUND
236



SUPREMA ROUND-V
237



FULL VISION
238



FULL VISION+
239



ATLAS
240



DISCOVERY MAX
244

ESPOSITORI



EXPO MET
248



DOUBLE EXPO
249



MULTI SHOW
249



EXPO CEN
250



EXPO COMBO
250



EXPO VASCH
250



BALUX 5
250




BALUX 12
250



EXPO STRIP
250



EXPO PR
250



BANNER
251



EXPO PROMO
251



CROWNIER
251







MAGIC BOX
251



DISPLAY GO SMART
251



WELCOME TO
CENTURY®
WORLD






DAL **1995** CREATORI DI **LUCE**

Since 1995 creators of light

Da oltre 30 anni, mettiamo la luce al centro di ogni progetto, con la stessa passione del primo giorno. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, continuiamo a creare luce che ispira, accompagna e dà valore a ogni ambiente.

For over 30 years, we've placed light at the heart of every project, with the same passion as day one. With our eyes always set on the future, we continue to create lighting that inspires, enhances, and brings value to every space.



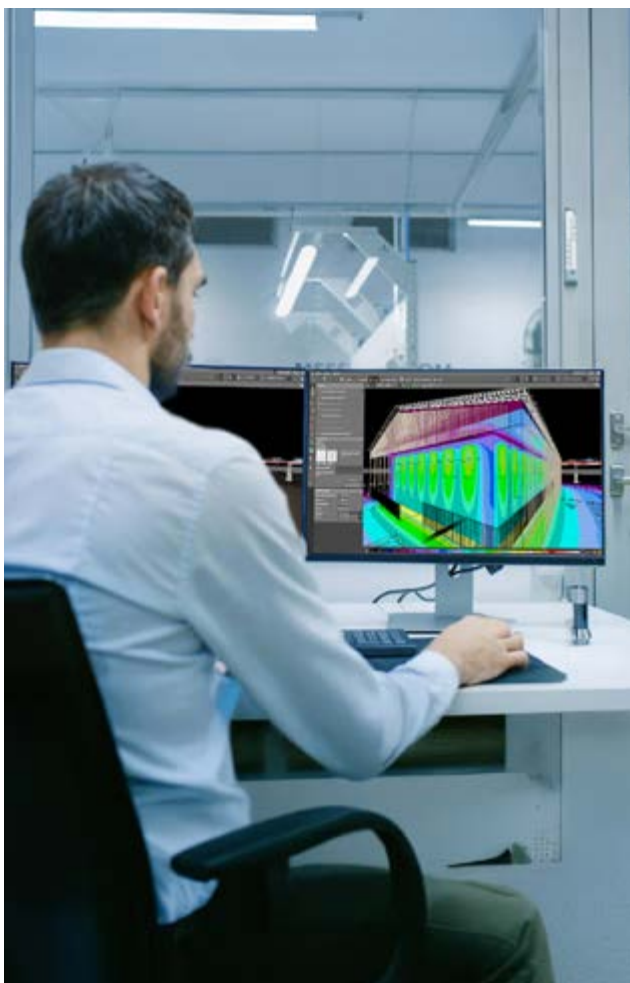

Un percorso di **qualità**, passo dopo passo

A journey of quality,
step by step

Grazie a un impegno costante e a una visione orientata all'eccellenza, realizziamo **oltre 200 progetti all'anno** insieme a ingegneri, architetti e lighting designer di fama internazionale. Dalle soluzioni per la casa ai sistemi industriali, offriamo un'ampia gamma di **prodotti pensati per ogni esigenza**. Qualità ed efficienza energetica sono al centro del nostro lavoro: **ogni articolo è testato e certificato per garantire prestazioni elevate e lunga durata**.

Thanks to our constant commitment and a vision focused on excellence, we carry out over 200 projects every year in collaboration with renowned engineers, architects, and lighting designers worldwide. From residential solutions to industrial systems, we offer a wide range of products designed to meet every need. Quality and energy efficiency are at the heart of our work: each item is rigorously tested and certified to ensure high performance and long-lasting durability.

**Dove c'è luce,
c'è CENTURY**

Where there's light,
there's CENTURY

Con una rete di vendita in Italia e all'estero, siamo il partner ideale per **soluzioni illuminotecniche innovative e ad alte prestazioni**. In CENTURY **anticipiamo il mercato** con un approccio proattivo e una visione orientata al futuro, guidati da **passione, esperienza e lavoro di squadra**.

With a sales network in Italy and abroad, we are the ideal partner for innovative, high-performance lighting solutions. At CENTURY, we anticipate the market with a proactive approach and a forward-looking vision, driven by passion, experience, and teamwork.



30 anni di

IMPEGNO INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ INTEGRITÀ

30 years of commitment, innovation, sustainability, integrity



I valori che continuano a guidarci

The values that
continue to guide us

Ogni giorno raccogliamo i frutti di un impegno autentico, guidati da valori profondi che costituiscono la nostra bussola e ci spingono a superare ogni sfida, raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi. Con passione e determinazione, **guardiamo al futuro** con fiducia, investendo nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia, pronte a plasmare un domani migliore e a **lasciare un segno duraturo nel settore.**

Every day, we reap the rewards of genuine commitment, guided by deep-rooted values that serve as our compass and drive us to overcome every challenge, reaching ever more ambitious goals. With passion and determination, we look to the future with confidence, investing in research and development of cutting-edge lighting solutions designed to shape a better tomorrow and leave a lasting mark on the industry.







SORGENTI



FILAMENTO

INCANTO WHITE

INCANTO +

NEW INCANTO

INCANTO SILVER DOME

INCANTO DIMMERABILE

INCANTO EPOCA



CLASSICHE

HARMONY



SPOT

LEXAR

NEW MULTILED

MAXILED

DICRO SHOP 95

DICRO SHOP 90



SPECIALI

PIXY

PIXYFULL DIMMERABILE

TRE-D

ARIA BT

NEW SENSOR

CIRCOLINA

KILLER 50

VOTIVA

LAMPADA FRIGO

NEW LAMPADA FORNO



PROFESSIONALI

MAXIMA

LOTUS

PLOSE STREET

PLOSE

SERIE LIGHT

PAR56

NEW GXLED

CITY LAMP

SUPERLED

PL-COVER

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SORGENTI A FILAMENTO LED BIANCO INCANTO WHITE



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 14 g



Ø 60 x 108 mm - 33 g



Ø 64 x 140 mm - 43 g



8-9 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
13 W - Ø 125 x 172 mm - 102 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-451427	10/50	4,00 €
			4000 K	INH1GW-451440		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-452727	10/50	4,00 €
			4000 K	INH1GW-452740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1W-451427	10/50	4,00 €
			4000 K	INM1W-451440		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Goccia E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3W-752727	10/50	5,00 €
			4000 K	ING3W-752740		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3W-092727	10/50	6,50 €
			4000 K	ING3W-092740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Edison E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	INPW-752727	10/50	6,20 €
			4000 K	INPW-752740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT


Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95W-092727	5/20	7,80 €
			4000 K	ING95W-092740		
	11,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125W-142727	5/20	11,20 €
			4000 K	ING125W-142740		

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

GOCCIA A FILAMENTO LED
INCANTO +

210
lm/W



Goccia E27	2,2 W = 40 W	470 lm	3000 K	ING3A-022730	10/50	11,20 €
			4000 K	ING3A-022740		
	3,8 W = 60 W	806 lm	3000 K	ING3A-042730	10/50	13,70 €
			4000 K	ING3A-042740		
	5 W = 75 W	1.060 lm	3000 K	ING3A-052730	10/50	15,00 €
			4000 K	ING3A-052740		

220-240 V IP20 330°

210
lm/W 50.000
HOURS

TECHNICAL NOTES

50% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE ALTRE LAMPADE A FILAMENTO LED
50% ENERGY SAVING COMPARED TO OTHER FILAMENT LED LAMPS

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, luminose e super efficienti.
Bright and super efficient transparent glass LED filament lamps.

FILAMENTO INCANTO



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

CLEAR

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	ING3-042727	10/50	3,60 €
			4000 K	ING3-042740		
	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3-082727	10/50	4,20 €
			4000 K	ING3-082740		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3P-082727	10/50	5,00 €
			4000 K	ING3P-082740		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING3-122727	10/50	6,50 €
			4000 K	ING3-122740		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	ING3-162727	10/50	13,50 €
			4000 K	ING3-162740		

11-16 W E 220-240 V IP20 330°



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

SATEN

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSG3-042730	10/50	3,80 €
			4000 K	INSG3-042740		
			6500 K	INSG3-042760		
	7 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSG3-082730	10/50	4,30 €
			4000 K	INSG3-082740		
			6500 K	INSG3-082760		
	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	INSG3P-082730	10/50	5,00 €
			4000 K	INSG3P-082740		
			6500 K	INSG3P-082760		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSG3-122730	10/50	6,70 €
			4000 K	INSG3-122740		
			6500 K	INSG3-122760		
	16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	INSG3-162730	10/50	13,50 €
			4000 K	INSG3-162740		
			6500 K	INSG3-162760		

11-16 W E 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.

FILAMENTO INCANTO



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

CLEAR

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95-082727	5/20	8,50 €
			4000 K	ING95-082740		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125-122727	5/20	12,50 €
			4000 K	ING125-122740		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	ING125-162727	5/20	17,00 €
			4000 K	ING125-162740		
	22 W = 200 W	3.452 lm	2700 K	ING125-222727	5/20	22,00 €
			4000 K	ING125-222740		

LED 8 W 220-240 V IP20 330°



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

SATEN

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	INSG95-082730	5/20	9,00 €
			4000 K	INSG95-082740		
			6500 K	INSG95-082760		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSG125-122730	5/20	13,50 €
			4000 K	INSG125-122740		
			6500 K	INSG125-122760		
	16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	INSG125-162730	5/20	18,00 €
			4000 K	INSG125-162740		
			6500 K	INSG125-162760		
	22 W = 200 W	3.100 lm	3000 K	INSG125-222730	5/20	23,00 €
			4000 K	INSG125-222740		
			6500 K	INSG125-222760		

LED 8 W 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.

NEW

FILAMENTO INCANTO

CLEAR



Sfera
E14

2 W = 25 W	250 lm	2700 K	INH1G-021427	10/50	2,90 €
		4000 K	INH1G-021440 NEW		
4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1G-041427	10/50	3,40 €
		4000 K	INH1G-041440		
6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INH1G-061427	10/50	4,20 €
		4000 K	INH1G-061440		
6,5 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	INH1G-071427 NEW	10/50	4,00 €
		4000 K	INH1G-071440 NEW		



Sfera
E27

2 W = 25 W	250 lm	2700 K	INH1G-022727	10/50	2,90 €
		4000 K	INH1G-022740 NEW		
4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1G-042727	10/50	3,40 €
		4000 K	INH1G-042740		
6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INH1G-062727	10/50	4,20 €
		4000 K	INH1G-062740		
6,5 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	INH1G-072727 NEW	10/50	4,00 €
		4000 K	INH1G-072740 NEW		



Candela
E14

2 W = 25 W	250 lm	2700 K	INM1-021427	10/50	2,90 €
		4000 K	INM1-021440 NEW		
4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1-041427	10/50	3,40 €
		4000 K	INM1-041440		
6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INM1-061427	10/50	4,20 €
		4000 K	INM1-061440		
6,5 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	INM1-071427 NEW	10/50	4,00 €
		4000 K	INM1-071440 NEW		



Tortiglione
E14

4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INTOR-041427	10/50	3,40 €
		4000 K	INTOR-041440		
6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INTOR-061427	10/50	4,20 €
		4000 K	INTOR-061440		



Colpo di Vento
E14

2 W = 25 W	250 lm	2700 K	INM1C-021427	10/50	2,90 €
		4000 K	INM1C-021440 NEW		
4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1C-041427	10/50	3,40 €
		4000 K	INM1C-041440		

7W
 E
 220-240 V
 IP20
 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.
Transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

FILAMENTO INCANTO

SATEN



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 35 x 118 mm - 13 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSH1G-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSH1G-041440		
			6500 K	INSH1G-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSH1G-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSH1G-061440		
			6500 K	INSH1G-061460		

220-240 V IP20 330°

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSH1G-042730	10/50	3,40 €
			4000 K	INSH1G-042740		
			6500 K	INSH1G-042760		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSH1G-062730	10/50	4,30 €
			4000 K	INSH1G-062740		
			6500 K	INSH1G-062760		

220-240 V IP20 330°

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSM1-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSM1-041440		
			6500 K	INSM1-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSM1-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSM1-061440		
			6500 K	INSM1-061460		

220-240 V IP20 330°

Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSTOR-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSTOR-041440		
			6500 K	INSTOR-041460		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSTOR-061430	10/50	4,30 €
			4000 K	INSTOR-061440		
			6500 K	INSTOR-061460		

220-240 V IP20 330°

Colpo di Vento E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	INSM1C-041430	10/50	3,40 €
			4000 K	INSM1C-041440		
			6500 K	INSM1C-041460		

220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
Opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

FILAMENTO INCANTO



4 W - Ø 25 x 85 mm - 12 g
7 W - Ø 30 x 102 mm - 17 g

CLEAR E14

E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INTB-041427	10/50	3,70 €
			4000 K	INTB-041440		
	7 W = 75 W	1.110 lm	2700 K	INTB-071427	10/50	5,50 €
			4000 K	INTB-071440		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 98 mm - 23 g

CLEAR E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	2700 K	INTB-092727	10/50	7,50 €
			4000 K	INTB-092740		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 102 mm - 17 g

SATEN E14

E14	7 W = 75 W	1.110 lm	3000 K	INSTB-071430	10/50	5,50 €
			4000 K	INSTB-071440		
			6500 K	INSTB-071460		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 98 mm - 23 g

SATEN E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	3000 K	INSTB-092730	10/50	7,50 €
			4000 K	INSTB-092740		
			6500 K	INSTB-092760		

220-240 V IP20 330°

Lampade tubolari con innovativa tecnologia a filamento LED in vetro opale o trasparente.
Tubular lamps with innovative LED filament technology in opal or transparent glass..

FILAMENTO INCANTO SILVER DOME



Ø 60 x 108 mm - 33 g

GOCCIA SILVER DOME

E27	8 W = 60 W	900 lm	Dimm.	2700 K	ING3SD-082727	10/50	7,90 €
	11 W = 100 W	1.350 lm	No Dimm.	2700 K	ING3S-112727	10/50	9,80 €

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE (8W)



Ø45 x 80 mm - 15 g

SFERA SILVER DOME

E14	6 W = 60 W	680 lm	Dimm.	2700 K	INH1GSD-061427	10/50	7,50 €
-----	------------	--------	-------	--------	----------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Versione E27
E27 Version



Versione E14
E14 Version



Cupola argentata
Silver dome



NO abbagliamento
NO glare



NO dispersione
NO dispersion



Dimmerabile
Dimmable

Lampade a filamento LED in vetro trasparente con cupola argentata effetto specchio per una diffusione mirata della luce.
Clear glass LED filament lamps with mirror effect silver dome for focused light diffusion.

FILAMENTO INCANTO

CLEAR - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	10,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	INDG3-112727	10/50	10,00 €
			4000 K	INDG3-112740		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE



Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INDH1G-061427	10/50	5,80 €
			4000 K	INDH1G-061440		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	INDM1-061427	10/50	5,80 €
			4000 K	INDM1-061440		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.
Dimmable transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

FILAMENTO INCANTO

SATEN - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	10,5 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSDG3-112730	10/50	11,00 €
			4000 K	INSDG3-112740		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE



Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSDH1G-061430	10/50	6,70 €
			4000 K	INSDH1G-061440		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	INSDM1-061430	10/50	6,70 €
			4000 K	INSDM1-061440		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.
Dimmable opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

FILAMENTO INCANTO EPOCA



Ø 35 x 98 mm - 14 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVM1-041422	10/50	5,50 €
			Dimm.	2200 K	INVM1D-041422	10/50	6,70 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH INVM1D DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Ø 35 x 98 mm - 14 g

TORTIGLIONE

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVTOR-041422	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 37 x 118 mm - 14 g

COLPO DI VENTO

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	INVM1C-041422	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 60 x 106 mm - 33 g

GOCCIA

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVG3-082722	10/50	6,70 €
-----	------------	--------	----------	--------	---------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.
Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.

FILAMENTO INCANTO EPOCA



Ø 64 x 140 mm - 40 g

EDISON

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVP-082722	10/50	7,50 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVPD-122722	10/50	11,00 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 125 x 170 mm - 100 g

GLOBO

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	INVG125-082722	5/20	17,00 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVG125D-122722	5/20	19,90 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 160 x 320 mm - 265 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	INVPS160-082722	1/4	77,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	-----------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE

XL



Ø 200 x 300 mm - 366 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	INVG200-082722	1/4	79,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	----------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.
Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.

FILAMENTO HARMONY



	A mm	B mm	g mm
15 W	Ø 95	143	78
20 W	Ø 120	163	143
24 W	Ø 120	158	173
24 W Dimm	Ø 125	173	150

*DISPONIBILE ANCHE SINGOLARMENTE
SINGLE UNITS AVAILABLE

Globo E27	15 W = 90 W 1.500 lm No Dimm.		3000 K	HR80G95-152730	6/24	9,50 €
			4000 K	HR80G95-152740		
			6500 K	HR80G95-152760		
	20 W = 120 W 2.100 lm No Dimm.		3000 K	HR80G120-202730	6/24	12,50 €
			4000 K	HR80G120-202740		
			6500 K	HR80G120-202760		
	24 W = 130 W 2.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-242730	6/24	14,50 €
			4000 K	HR80G120-242740		
			6500 K	HR80G120-242760		
		Dimm.	3000 K	HRDG125-242730	6/24	17,00 €
			4000 K	HRDG125-242740		
			6500 K	HRDG125-242760		

220-240 V IP20 220°

DIMMABLE (HRDG125)

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

FILAMENTO HARMONY



	A mm	B mm	g mm
9 W	Ø 60	108	30
11 W	Ø 60	108	30
15 W	Ø 60	123	40
18 W	Ø 65	120	90
20 W	Ø 65	133	65

Goccia E27	9 W = 60 W	820 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-092730	10/50	2,50 €
				4000 K	HR80G3-092740		
				6500 K	HR80G3-092764		
	11 W = 75 W	1.055 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-112730	10/50	3,00 €
				4000 K	HR80G3-112740		
				6500 K	HR80G3-112764		
	15 W = 100 W	1.521 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-152730	10/50	4,50 €
				4000 K	HR80G3-152740		
				6500 K	HR80G3-152764		
	18 W = 120 W	1.850 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-172730	10/50	5,50 €
				4000 K	HR80G3-172740		
				6500 K	HR80G3-172764		
	20 W = 150 W	2.450 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-202730	10/50	8,50 €
				4000 K	HR80G3-202740		
				6500 K	HR80G3-202765		
			Dimm.	3000 K	HR80G3D-202730	10/50	12,00 €
				4000 K	HR80G3D-202740		
				6500 K	HR80G3D-202765		

20 W
 220-240 V
 IP20
 200° 180°
 18-20 W

DIMMABLE (HR80G3D)
 3 YEARS (20 W)

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

FILAMENTO HARMONY



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

SFERA

E14	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	HR80H1G-041430	10/50	2,00 €
				4000 K	HR80H1G-041440		
				6500 K	HR80H1G-041464		
	6 W = 40 W	490 lm	200°	3000 K	HR80H1G-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80H1G-061440		
				6500 K	HR80H1G-061465		
	8 W = 60 W	806 lm	180°	3000 K	HR80H1G-081430	10/50	3,10 €
				4000 K	HR80H1G-081440		
				6500 K	HR80H1G-081465		

220-240 V IP20
6 W



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g
8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

SFERA

E27	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	HR80H1G-042730	10/50	2,00 €
				4000 K	HR80H1G-042740		
				6500 K	HR80H1G-042764		
	6 W = 40 W	490 lm	200°	3000 K	HR80H1G-062730	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80H1G-062740		
				6500 K	HR80H1G-062765		
	8 W = 60 W	806 lm	180°	3000 K	HR80H1G-082730	10/50	3,10 €
				4000 K	HR80H1G-082740		
				6500 K	HR80H1G-082765		

220-240 V IP20
6 W

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

FILAMENTO HARMONY



4 W = 6 W - Ø 37 x 100 mm - 20 g
8 W - Ø 37 x 106 mm - 30 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	HR80M1-041430	10/50	2,00 €
				4000 K	HR80M1-041440		
				6500 K	HR80M1-041464		
	6 W = 40 W	490 lm	220°	3000 K	HR80M1-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1-061440		
				6500 K	HR80M1-061465		
	8 W = 60 W	806 lm	220°	3000 K	HR80M1-081430	10/50	3,10 €
				4000 K	HR80M1-081440		
				6500 K	HR80M1-081465		

220-240 V

 IP20



Ø 37 x 124 mm - 23 g

COLPO DI VENTO

E14	6 W = 40 W	490 lm	220°	3000 K	HR80M1C-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1C-061440		
				6500 K	HR80M1C-061465		

220-240 V

 IP20

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SPOT LEXAR



Ø 50 x 54 mm - 31 g

35°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
GU10 35°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	LX38-061030	10/50	4,20 €
				4000 K	LX38-061040		
				6500 K	LX38-061060		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX38-081030	10/50	4,70 €
				4000 K	LX38-081040		
				6500 K	LX38-081060		

220-240 V IP20



Ø 50 x 54 mm - 31 g

105°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU10 105°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	LX110-061030	10/50	4,20 €
				4000 K	LX110-061040		
				6500 K	LX110-061060		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX110-081030	10/50	4,70 €
				4000 K	LX110-081040		
				6500 K	LX110-081060		

220-240 V IP20

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SPOT LEXAR



Ø 50 x 55 mm - 25 g

110°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU10 110°	9 W = 50 W	1.000 lm	750 lm	3000 K	LX110-091030	10/50	6,20 €
				4000 K	LX110-091040		
				6500 K	LX110-091060		

220-240 V IP20



Ø 50 x 46 mm - 26 g

60°		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU5.3 60°	5 W = 40 W	400 lm	350 lm	3000 K	LX60-065330	10/50	6,20 €
				4000 K	LX60-065340		
				6500 K	LX60-065360		
	6,5 W = 50 W	500 lm	450 lm	3000 K	LX60-085330	10/50	6,90 €
				4000 K	LX60-085340		
				6500 K	LX60-085360		

12 V IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

NEW

SPOT SPOT MULTILED



7 W - Ø50 x 60 mm - 25 g
9 W - Ø50 x 58 mm - 34 g

110°

GU10 110°	7 W = 50 W	600 lm	3000 K	K2T7LED-071030	6/24	3,20 €
			4000 K	K2T7LED-071040		
			6500 K	K2T7LED-071060		
	9 W = 80 W	980 lm	3000 K	K2T7LED-091030 NEW	6/24	4,00 €
			4000 K	K2T7LED-091040 NEW		
			6000 K	K2T7LED-091060 NEW		

220-240 V IP20

SPOT SPOT MAXILED

12 V
AC/DC

Ø 35 x 40 mm - 15 g

36°

OUTPUT 360°

OUTPUT 90°

MR11 36°	2,3 W = 20 W	235 lm	200 lm	3000 K	K12XLED-300430	6/24	8,10 €
				4000 K	K12XLED-300440		

12 V IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

DICRO SHOP 95



Ø50 x 55 mm - 25 g

35°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
 GU10  35° 6 W = 40 W	350 lm	315 lm	3000 K 	DSD-063830	10/50 	8,50 €	
			4000 K 	DSD-063840			
			6500 K 	DSD-063860			
 220-240 V IP20    >95 CRI							

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

R9>50

DICRO SHOP 90



Ø 50 x 54 mm - 72 g

12°		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°											
 GU10  12° 6,5 W = 50 W 550 lm		6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K 	DSD-061230	10/50 	20,00 €							
					4000 K 	DSD-061240									
					6500 K 	DSD-061260									
 220-240 V		 IP20								 >50 R9		 >90 CRI		3 YEARS	

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

R9>50 - RENDE I COLORI ROSSI FORTI E BRILLANTI
R9>50 - MAKES RED COLORS STRONG AND BRIGHT

OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
OPTICS DESIGNED FOR A HIGH CONCENTRATION OF THE LIGHT BEAM



Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SPECIALI PIXY G4

12 V
AC/DC



Ø 14 x 51 mm - 10 g

COB 2 W

T G4	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	PIXYCOB-020430	12/96	5,00 €
			4000 K	PIXYCOB-020440		
			6500 K	PIXYCOB-020464		

12 V IP20 300°



Ø 30 x 43 mm - 4 g

PLATE 1,8 W

T G4	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	PIXYPLT-020430	12/96	5,00 €
------	--------------	--------	--------	----------------	-------	--------

12 V IP20 180°



Ø 14 x 48 mm - 10 g

3 W

T G4	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	PIXYFULL-030430	12/96	5,70 €
			4000 K	PIXYFULL-030440		
			6500 K	PIXYFULL-030464		

12 V IP20 300°



Ø 16 x 57 mm - 13 g

4,5 W

T G4	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	PIXYFULL-450430	12/96	7,00 €
			4000 K	PIXYFULL-450440		
			6500 K	PIXYFULL-450464		

12 V IP20 300°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con trasformatore elettromagnetico e non elettronico.
Transparent and elegant design. Powered by electromagnetic and non-electronic transformers.

SPECIALI PIXY G9



Ø 15 x 48 mm - 11 g

3 W

W G9	3 W = 30 W	270 lm	3000 K	PIXYFULL-030930	12/96	4,50 €
			4000 K	PIXYFULL-030940		
			6500 K	PIXYFULL-030964		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 14 g

4 W

W G9	4 W = 40 W	450 lm	3000 K	PIXYFULL-040930	12/96	5,50 €
			4000 K	PIXYFULL-040940		
			6500 K	PIXYFULL-040964		

220-240 V IP20 300°



Ø 14 x 64 mm - 10 g

COB 4 W

W G9	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYCOB-040930	12/96	6,40 €
			4000 K	PIXYCOB-040940		
			6500 K	PIXYCOB-040964		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 15 g

4,8 W

W G9	4,8 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYFULL-050930	12/96	6,20 €
			4000 K	PIXYFULL-050940		
			6500 K	PIXYFULL-050964		

220-240 V IP20 300°



Ø 18 x 75 mm - 22 g

8 W

W G9	8 W = 60 W	800 lm	3000 K	PIXYFULL-080930	12/96	8,50 €
			4000 K	PIXYFULL-080940		
			6500 K	PIXYFULL-080964		

220-240 V IP20 300°

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con corrente a 220 V (senza trasformatore).
Transparent and elegant design. Powered by 220 V current (without transformer).

SPECIALI PIXYFULL DIMMERABILE



	A mm	B mm	g mm
4,5 W	Ø19	55	10
6,5 W	Ø21	70	25

G9	4,5 W = 35 W	430 lm	3000 K	PIXYDIM-450930	12/96	7,50 €
			4000 K	PIXYDIM-450940		
			6000 K	PIXYDIM-450960		
	6,5 W = 50 W	620 lm	3000 K	PIXYDIM-650930	12/96	8,50 €
			4000 K	PIXYDIM-650940		
			6000 K	PIXYDIM-650960		

220-240 V
 IP20
 330°

DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampada speciale LED G9, trasparente e dimmerabile.
Special transparent and dimmable G9 LED lamp.



4 W - Ø 16 x 78 mm - 10 g
8 W - Ø 16 x 118 mm - 20 g
11 W - Ø 18 x 118 mm - 23 g



Ø 28 x 118 mm - 60 g



5 W - Ø 15 x 78 mm - 23 g
9 W - Ø 15 x 118 mm - 35 g

TRE-D COB

COB R7s	4 W = 40 W 450 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-047830	6/24	11,00 €
			4000 K	TRCOB-047840		
		Blister	3000 K	TRCOB-047830BL	6/24	12,00 €
			4000 K	TRCOB-047840BL		
	8 W = 70 W 1.000 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-0811830	6/24	15,00 €
			4000 K	TRCOB-0811840		
		Blister	3000 K	TRCOB-0811830BL	6/24	15,50 €
			4000 K	TRCOB-0811840BL		
	11 W = 100 W 1.500 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-1111830	6/24	20,00 €
			4000 K	TRCOB-1111840		

11 W 4-8 W 220-240 V IP20 330°

TRE-D

R7s 14 W = 120 W 1.900 lm	No Dimm.	3000 K	TR-1411830BL	6/24	17,50 €
		4000 K	TR-1411840BL		
	Dimm.	3000 K	TRD-1411830BL	6/24	19,50 €
		4000 K	TRD-1411840BL		

220-240 V IP20 330°

TRD DIMMABLE

TECHNICAL NOTES

 DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

TRE-D SLIM

R7s	5 W = 50 W 490 lm	Blister	3000 K	TRS-057830BL	6/24	8,50 €
	9 W = 70 W 950 lm	Blister	3000 K	TRS-0811830BL	6/24	12,00 €

220-240 V IP20 330°

ULTRASLIM

Lampada LED R7S. Elevate prestazioni in dimensioni ridotte.
R7S LED lamp. High performance in short size.

SPECIALI ARIA BT

12-24 V
AC/DC



Ø 60 x 119 mm - 124 g

Goccia E27	12 W = 85 W	1.280 lm	3000 K	ABTG3-122430	10/50	12,00 €
			4000 K	ABTG3-122440		

12-24 V IP20 270°



Ø 45 x 80 mm - 16 g

Sfera E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-051430	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-051440		

12-24 V IP20 200°



Ø 45 x 80 mm - 18 g

Sfera E27	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-052730	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-052740		

12-24 V IP20 200°



Ø 37 x 100 mm - 18 g

Candela E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTM1-051430	10/50	9,70 €
			4000 K	ABTM1-051440		

12-24 V IP20 220°



Ø 50 x 50 mm - 20 g

Spot GU5.3	5 W = 40 W	360 lm	3000 K	ABT38-055330	10/50	9,70 €
			4000 K	ABT38-055340		

12-24 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Lampada a bassa tensione con range di utilizzo 12-24 V AC/DC. Un prodotto versatile che garantisce massima qualità della luce.
Low voltage lamp with 12-24 V AC / DC range. A versatile product for maximum light quality.

NEW
SPECIALI
SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Ø 60 x 120 mm - 36 g

DAY & NIGHT


Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3S-112730	6/24	7,50 €
			4000 K	HR80G3S-112740		
			6500 K	HR80G3S-112765		
	15 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	HR80G3S-152730 NEW	6/24	8,50 €
			4000 K	HR80G3S-152740 NEW		
			6500 K	HR80G3S-152765 NEW		

220-240 V IP20 200° 0,5 W
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



Ø 60 x 120 mm - 32 g

MOTION SENSOR

Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3SP-112730	6/24	11,50 €
			4000 K	HR80G3SP-112740		
			6500 K	HR80G3SP-112765		

220-240 V IP20 200° 0,5 W
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR MICROWAVE SENSOR

AUTOMATIC



In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente al rilevamento di movimento. Quando il sensore non rileva attività entro 3 minuti, la lampada si spegne. In ogni caso, la lampadina rimane spenta in condizione di sufficiente luce naturale.
With low light conditions, light bulb will turn on automatically upon detecting motion. If the motion sensor does not detect activity within 3 minutes, the bulb switches off. Bulb stays off if natural lighting is enough.

TECHNICAL NOTES



ON-OFF AUTOMATICO GIORNO-NOTTE
AUTOMATIC DAY-NIGHT ON-OFF

L'On-Off automatico giorno-notte e il rilevamento di movimento garantiscono un risparmio energetico ottimale. La tecnologia avanzata dei sensori permette un'illuminazione intelligente e affidabile, attivandosi solo quando necessario.

The automatic day-night On-Off and motion detection ensure optimal energy savings. Advanced sensor technology allows for intelligent and reliable lighting, activating only when necessary.

SPECIALI CIRCOLINA



	A mm	 g
12 W	Ø180	110
18 W	Ø218	152
24 W	Ø253	171

Connection with terminal	12 W	1.300 lm	3000 K	CRL-1218030	1/20	16,90 €
			4000 K	CRL-1218040		
	18 W	2.000 lm	3000 K	CRL-1821830	1/20	20,50 €
			4000 K	CRL-1821840		
	24 W	2.900 lm	3000 K	CRL-2425330	1/20	24,50 €
			4000 K	CRL-2425340		



220-240 V IP20 120°

MAGNETIC EASY TO INSTALL 2-in-1 INSTALLATION

INSTALLATION



RINNOVA LA TUA PLAFONIERA GRAZIE ALLA DOPPIA INSTALLAZIONE:
FISSAGGIO CON MAGNETI O TRAMITE APPLICAZIONE CLASSICA CON VITI
RENOVATE YOUR CEILING LIGHT THANKS TO THE DOUBLE INSTALLATION:
FIXING WITH MAGNETS OR BY CLASSIC APPLICATION WITH SCREWS

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti nelle plafoniere già esistenti o fissaggio classico tramite viti.
Double mounting system: magnet fixing installation for existing ceiling lights or classic screw fixing.

SPECIALI KILLER 50



Ø 60 x 110 mm - 39 g

Goccia E27	9 W = 50 W	650 lm	2200 K	KLRSC-092700	1/25	9,50 €
------------	------------	--------	--------	---------------------	------	--------

220-240 V IP20 230°

IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 25 PZ
25 PCS DISPLAY READY FOR SALE



Questa lampada gialla filtra i raggi infrarossi UV per creare una lunghezza d'onda che tiene lontane le zanzare. Copre una superficie fino a 16 m², è atossica, inodore e sicura per persone e animali. This yellow lamp filters UV infrared rays to create a wavelength that repels mosquitoes. It covers an area of up to 16 m² and is non-toxic, odorless, and safe for humans and animals.

SPECIALI VOTIVA

24 V
AC/DC



Ø 21 x 59 mm - 14 g

Candela E14	0,4 W	25 lm	2700 K	VTV-052427	50/200	2,20 €
-------------	-------	-------	--------	-------------------	--------	--------

24 V IP20 180°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

SPECIALI LAMPADA FRIGO



Ø 18 x 50 mm - 10 g

E14	1,8 W = 40 W	130 lm	2700 K	FGF-011427	12/48	3,75 €
			5000 K	FGF-011450		

220-240 V IP20 300°

NEW

SPECIALI ALOGENE LAMPADA FORNO



Ø 22 x 50 mm - 6 g

Ø 14 x 40 mm - 3 g

E14	15 W	90 lm	2200 K	PE1514FORBL	12/48	4,00 €
G9	40 W	400 lm	2700 K	G94009FORBL NEW	12/96	4,00 €

220-240 V IP20 360°

2 PZ BLISTER HALOGEN DIMMABLE 300° C MAX TEMPERATURE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

PROFESSIONALI MAXIMA



40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g
70 W - Ø 88 x 180 mm - 396 g
100 W - Ø 98 x 198 mm - 511 g
150 W - Ø 114 x 230 mm - 748 g

E27	40 W	4.300 lm	4000 K	MX-402740	5/20	75,00 €
E40	70 W	7.600 lm	4000 K	MX-704040	5/10	112,00 €
			6500 K	MX-704065		
	100 W	10.950 lm	4000 K	MX-1004040	5/10	127,00 €
			6500 K	MX-1004065		
	150 W	16.490 lm	4000 K	MX-1504040	5/10	190,00 €
			6500 K	MX-1504065		

175-250 V IP20 200°

HIGH DISSIPATION DIE CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO
VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V
TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED
FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

IDONEO PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE
SUITABLE FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION



Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Idonea per sospensioni industriali aperte in ambienti interni.
Body in die-cast aluminum painted with epoxy powders. Suitable for open industrial suspensions in indoor environments.

PROFESSIONALI LOTUS



30 W - Ø 96 x 228 mm - 265 g
50 W - Ø 108 x 264 mm - 330 g
50 W E40 - Ø 108 x 274 mm - 405 g


E27	30 W	2.800 lm	1800 K	LTS-302718	1/20	31,00 €
			3000 K	LTS-302730	1/20	30,00 €
		3.200 lm	4000 K	LTS-302740		
	50 W	4.250 lm	1800 K	LTS-502718	1/20	45,50 €
			2200 K	LTS-502722	1/20	43,00 €
		5.400 lm	3000 K	LTS-502730		
			4000 K	LTS-502740		
E40	50 W	5.400 lm	2200 K	LTS-504022	1/20	45,50 €
			3000 K	LTS-504030		
			4000 K	LTS-504040		

220-240 V IP20 330°

HIGH DISSIPATION

INSTALLATION

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES



Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all'uso prolungato.
High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

PROFESSIONALI PLOSE STREET



0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g

E40	54 W	8.000 lm	4000 K	PSS-544040	5/20	96,00 €
220-240 V	IP20	IK08	120°	ORIENTABLE	HIGH DISSIPATION	ALUMINUM

TECHNICAL NOTES



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.
Rotazione su asse di 350° per direzionare il flusso luminoso verso l'area desiderata.
Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

PROFESSIONALI PLOSE



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g


E27	30 W	4.300 lm	3000 K	PSE-302730	5/20	60,00 €
			4000 K	PSE-302740		
			6500 K	PSE-302765		
E27	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-402730	5/20	81,50 €
			4000 K	PSE-402740		
			6500 K	PSE-402765		
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-404030	5/20	86,50 €
			4000 K	PSE-404040		
			6500 K	PSE-404065		

100-240 V	IP20	IK08	280° x 360°	HIGH DISSIPATION	ALUMINUM	50.000 HOURS
-----------	------	------	-------------	------------------	----------	--------------

TECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa
Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.

PROFESSIONALI SERIE LIGHT



8 W - Ø 50 x 85 mm - 27 g
10 W - Ø 63 x 100 mm - 40 g
15 W - Ø 80 x 114 mm - 77 g

E14 120°	5 W = 40 W	400 lm	3000 K	LR50-051430	6/24	4,50 €
			4000 K	LR50-051440		
E27 120°	9 W = 60 W	820 lm	3000 K	LR63-082730	6/24	6,20 €
			4000 K	LR63-082740		
	15 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	LR80-152730	6/24	8,40 €
			4000 K	LR80-152740		

220-240 V IP20



8 W - Ø 63 x 89 mm - 54 g
10 W - Ø 95 x 105 mm - 96 g
15 W - Ø 121 x 140 mm - 125 g

	OUTPUT 360°			OUTPUT 90°		
	W	lm		W	lm	
E27 38°	8 W	750 lm	640 lm	3000 K	PAR20-082730	6/24
				4000 K	PAR20-082740	
	10 W	870 lm	730 lm	3000 K	PAR30-102730	6/24
				4000 K	PAR30-102740	
	15 W	1.270 lm	1.100 lm	3000 K	PAR38-152730	6/24
				4000 K	PAR38-152740	

220-240 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

SPECIALELENTE PER OMOGENEITÀ DEL FASCIO LUMINOSO
SPECIAL LENS FOR UNIFORMITY LIGHT BEAM

PROFESSIONALI PAR56



Ø 176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	PAR56-301640	1/12	170,00 €
--------------	----------	--------	--------------	------	----------

12 V IP68 90°

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT



NEW

PROFESSIONALI GXLED



Ø 74 x 28 mm - 45 g

 GX53	10 W = 80 W	1000 lm	3000 K 	GXLED-105330 	6/24 	4,50 €
			4000 K 	GXLED-105340 		
 220-240 V  IP20  120°			 PLASTIC HEATSINK  OPAL PC DIFFUSER			

PROFESSIONALI AR111



Ø 111 x 57 mm - 165 g

CITYLAMP		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
Connection with terminal	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K 	CL-152430	6/24 	20,00 €
				4000 K 	CL-152440		
	220-240 V	 IP20	 24°	INCLUDED  DRIVER ESTERNO EXTERNAL DRIVER			



Ø 111 x 68 mm - 118 g

CITYLAMP GU10		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°					
☞ GU10	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K 	CLGU10-153830	6/24 		15,60 €	
				4000 K 	CLGU10-153840				
 220-240 V		 IP20		 38°					



Ø 111 x 65 mm - 130 g

SUPERLED		OUTPUT 360°		OUTPUT 90°			
E G53	12 W	1.020 lm	900 lm	3000 K 	SLAR111-124030	10/50 	16,00 €
				4000 K 	SLAR111-124040		
	12 V	IP20	38°				
				TECHNICAL NOTES			

PROFESSIONALI PL-COVER



E27

G24d

35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27	10 W = 18 W	800 lm	120°	4000 K	PLC-102740	10/50	22,00 €
G24d 2 pin	10 W = 18 W	930 lm	180°	4000 K	PLC-102440	6/24	
220-240 V IP20			OPAL DIFFUSER				TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTRONICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.





GO SMART

LAMPADE SMART 3 CCT

GOCCIA RGB
GOCCIA FILAMENTO
SFERA RGB
CANDELA RGB
SPOT RGB

PLAFONIERE BLANCA SMART

DOWNLIGHT SPOTFIVE SMART

SPECIALI INTERRUTTORE SMART SMART POWER

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



La domotica senza costi!
Domotic without costs!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video





Milioni di colori

Il colore è emozione, energia, stato d'animo. Crea la **giusta atmosfera** per ogni occasione grazie alle **infinite possibilità di scelta**.

Millions of colors

Color is emotion, energy, mood. Create the **right atmosphere** for any occasion thanks to the **endless possibilities of choice**.



Controllo vocale

Puoi usare la **tua voce** per chiedere agli **assistenti virtuali** Alexa o Google Assistant di accendere la luce, regolare il colore e la luminosità.

Voice control

You can use your **voice** to ask **virtual assistants** Alexa or Google Assistant to turn on the light, adjust color and brightness.



Bianco puro, alta luminosità

Quando c'è bisogno di luce **scegli il bianco**. Imposta un bianco freddo per leggere o studiare e un bianco caldo per le attività meno impegnative.

Pure white, high brightness

When there is a need for light, **choose white**. Set cool white when reading or studying and warm white for less demanding activities.



Crea i tuoi gruppi

Raggruppa i tuoi dispositivi GO SMART per un **controllo sincronizzato**. Tutta la luce della tua casa sarà nel palmo di una mano!

Create your groups

Group your GO SMART devices together for **synchronized control**. All the light in your home will be in the palm of your hand!



Dimmerabile

Regola la luminosità in base alle tue esigenze: la casa è un luogo dinamico e la luce sa adattarsi benissimo.

Dimmable

Adjust the brightness according to your needs: your home is a dynamic place and the light adapts perfectly.



Ovunque sei

Puoi **controllare e regolare** la luce **sia in casa che fuori**. Non è necessario alcun dispositivo di rete aggiuntivo basta solo uno smartphone.

Wherever you are

You can **control and adjust** your light both **indoors and out**. It is not needed no hub are enough just a smartphone.



Timer ON / OFF

Adatta la luce alla tua routine. Puoi **programmare l'accensione** insieme alla sveglia oppure lo **spegnimento notturno** nella stanza dei bambini.

Timer ON / OFF


Adapt your light to your routine. You can program it to **switch on** together with your alarm clock or **switch it off at night** in the children's room.



GO SMART LAMPADE SMART




GOCCIA RGB+TRICOLOR



E27	14 W = 100 W	1.400 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	G3SMA-142700	10/50	21,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



GOCCIA FILAMENTO TRICOLOR



E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K - 6500 K	ING3SMA-072700	10/50	16,50 €
220-240 V	IP20	330°		WIFI	DIMMABLE	CCT TRICOLOR



- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarle con la tua voce!
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART LAMPADE SMART



Ø 47 x 88 - 24 g

SFERA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	H1GSMA-061400	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	180°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



Ø 37 x 106 - 25 g

CANDELA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 2700K - 6500K	M1SMA-061400	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR



Ø 50 x 56 - 27 g

SPOT RGB + TRICOLOR

GU10	5,5 W = 40 W	400 lm	120°	RGB + 2700 K - 6500 K	GUSMA120-061000	10/50	14,50 €
		345 lm	38°	RGB + 2700 K - 6500 K	GUSMA38-061000		
220-240 V	IP20				WIFI	DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR




- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarle con la tua voce!
You can control them with your voice!




Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART BLANCA SMART



24 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	BCSMA-243800	1/10	62,50 €
220-240 V	IP20	120°	ULTRASLIM	PMMA	WIFI
					DIMMABLE
					CCT
					TRICOLOR
					GO SMART



Powered by



Controllo remoto
Remote control



Timer ON / OFF



Controllo funzioni di gruppo
Group function control



Regolazione dei colori e del bianco
Adjusting colors and white



Regolazione della luminosità
Brightness adjustment

Puoi controllarla con la tua voce!
You can control it with your voice!



amazon alexa



works with the
Google Assistant



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART SPOTFIVE SMART



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

RGB + CCT

RGB + CCT

	A mm	B mm	mm	g
12 W	Ø150	46	Ø125	200
18 W	Ø176	55	Ø150	356

12 W	750 lm	RGB + 2700 K - 6500 K	SPFRSMA-121400	10/20	60,00 €
18 W	1.170 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	SPFRSMA-181900	10/20	77,00 €

100-240 V IP20 120°

ALUMINUM WIFI DIMMABLE RGB CCT TRICOLOR SMART

CCT


	Ø190	80	mm	g
18 W	Ø190	80	mm	310
24 W	Ø190	80	mm	310

18 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	SPFSMA-181900	10/20	55,00 €
24 W	2.400 lm	3000 K - 6500 K	SPFSMA-241900	10/20	60,00 €

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM WIFI DIMMABLE CCT TRICOLOR SMART

Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video

GO SMART INTERRUTTORE SMART

WiFi


GO
SMART



1 TAP

2 TAPS

3 TAPS




WIFI

2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	1 Tap	SWSMA-1	1/4	50,50 €
	2 Taps	SWSMA-2	1/4	54,00 €
	3 Taps	SWSMA-3	1/4	62,50 €

IP20 MAX 5A

TOUCH WIFI GO SMART



Powered by

tuya

Controllo remoto
Remote control



Timer ON / OFF



Controllo funzioni di gruppo
Group function control



Countdown



Nessun hub richiesto
No hub required

TECHNICAL NOTES

PER SCATOLE 503
FOR 503 BOX



INTERRUTTORI TOUCH SMART CONTROLLABILI DA REMOTO
REMOTELY CONTROLLABLE TOUCH SMART SWITCHES



Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!




amazon alexa



works with the
Google Assistant

WIRING DIAGRAMS



GO SMART SMART POWER



PLUG



SWITCH

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PLUG



Schuko (EU)	MAX 3.680 W	220-240 V/AC Max 16 A	SCKSMA	25/50	31,00 €
-------------	-------------	-----------------------	---------------	-------	---------


IP20



TECHNICAL NOTES

PRESA INTELLIGENTE CON ATTACCO SCHUKO
SMART PLUG WITH SCHUKO SOCKET

SWITCH




Cavo Cable	MAX 3.680 W	90-50 V/AC Max 16 A	CTLSMA	9/90	21,50 €
------------	-------------	---------------------	---------------	------	---------

IP20



TECHNICAL NOTES

INTERRUTTORE INTELLIGENTE CON COLLEGAMENTO INFRACAVO
SMART SWITCH WITH IN-LINE CONNECTION



- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo
Group function control
- Countdown
- Nessun hub richiesto
No hub required

Puoi controllarli con la tua voce!
You can control them with your voice!



amazon alexa



works with the
Google Assistant



Guarda il video dimostrativo
Watch the demonstrative video





VERSATILI



PROIETTORI PORTATILI

MINI WORK

PENNY

FUNNY

SALLY



STRIP

STRISCIA LED SENSOR

STRISCIA LED USB



MINI LAMPADE

MOUSE

TOMMY

ITALO

NEMO

SOLIDEA



LAMPADE PORTATILI

COMODA EMERGENCY

COMODA SOLAR



SEGNALATORI STRADALI

BORCHIA SOLARE

RIFLETTORE

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PROIETTORE PORTATILE MINI WORK



175 x 32 mm - 316 g



10 W	700 lm (100%) - 350 lm (50%)	6 x 1,5 V AAA	4000K	MW-108040	1/20	29,00 €
IP44	90°	~10 h (6 BATT.) WORKING TIME 100%	~20 h (3 BATT.) WORKING TIME 50%	NOT INCLUDED	ABS	



LUCE TASCABILE PENNY



15 x 160 x 32 mm - 32 g



3 W	200 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	PNY-030040	12/48	8,90 €
IP44	120°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	ABS	

INCLUDED



GANCIO ORIENTABILE SWIVEL HOOK

E' possibile collocarli ovunque perché non necessitano di rete elettrica. Funzionano con batterie AAA (non incluse).

Placeable everywhere: no electrical network required. Workable with AAA batteries (not included).



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 12 PZ
12 PCS DISPLAY READY FOR SALE

LUCE TASCABILE FUNNY



60 x 96 x 36 mm - 80 g

INCLUDED



GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E MAGNETE
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND MAGNET



2 W	110 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	FNY-020040	12/48	8,90 €
IP44	110°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 12 PZ
12 PCS DISPLAY READY FOR SALE

LUCE TASCABILE SALLY



56 x 214 x 47 mm - 160 g

INCLUDED



GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E MAGNETE
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND MAGNET

E' possibile collocarli ovunque perché non necessitano di rete elettrica. Funzionano con batterie AAA (non incluse).

Placeable everywhere: no electrical network required. Workable with AAA batteries (not included).




3 W	130 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	SLY-030040	12/48	15,50 €
IP44	120°	~10 h WORKING TIME		NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 12 PZ
12 PCS DISPLAY READY FOR SALE

STRIP STRISCIA LED SENSOR



7 W (2,9 W/m)	540 lm (225 lm/m)	3000 K	KIT-SENSOR	10/20	45,00 €
220-240 V	IP20	120°	INDOOR	2 x 1,2 METERS	30 LED/m
					30 sec - 6 min ADJUSTABLE TIMER
					PIR SENSOR
					LIGHT SENSOR



INCLUDED



2 BOBINE DA 1,2 METRI, 2 SENSORI,
DRIVER 230 V/AC, SPLITTER E CLIP DI FISSAGGIO
2 X 1.2M REELS, 2 SENSORS, 230V/AC DRIVER,
SPLITTER AND FIXING CLIP




IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 10 PZ
10 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Kit pronto all'uso completo di 2 strisce, 2 sensori e alimentatore. Ideale per illuminare letti, cabine armadio o mobili.

Ready-to-use kit complete with 2 strips, 2 sensors and power supply. Ideal for beds, walk-in closets or furniture.

INSTALLATION



PERFETTA COME LUCE NOTTURNA POSIZIONATA SOTTO IL LETTO
PERFECT AS A NIGHT LIGHT PLACED UNDER THE BED

TECHNICAL NOTES

ACCENSIONE AUTOMATICA NOTTURNA AL RILEVAMENTO DI MOVIMENTO CON TIMER REGOLABILE 30 SEC - 6 MIN
AUTOMATIC SWITCH AT NIGHT UPON MOTION DETECTION WITH 30 SEC - 6 MIN ADJUSTABLE TIMER

STRIP STRISCIA LED USB 55"-75"



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




		A							
3 W (1,5 W/m)	43"-55"	2 m (4x50 cm)	66 g	RGB 	KIT-TV55	20/40 	25,00 €		
4 W (1,3 W/m)	55"-75"	3 m (2x50 cm + 1x1 m)	77 g	RGB 	KIT-TV75	20/40 	30,00 €		
 5 V	IP20 	120° 	INDOOR 	30 LED/m	USB 	 DIMMABLE	 EASY TO INSTALL	RGB 	

INCLUDED


TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL

FOCUS

3M 300LSE
EXTRA STRONG
Facile installazione
Easy installation



INSTALLATION

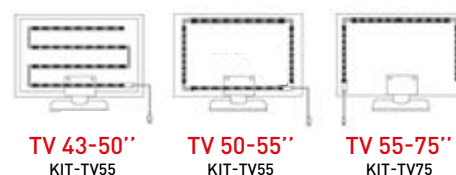

TV 43-50"
KIT-TV55

TV 50-55"
KIT-TV55

TV 55-75"
KIT-TV75

RAPIDA INSTALLAZIONE GRAZIE ALL' ALIMENTAZIONE TRAMITE USB
QUICK INSTALLATION THANKS TO USB POWER SUPPLY

IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 20 PZ
20 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Strip LED RGB in kit pronto all'uso per illuminare facilmente TV e monitor grazie all'alimentazione con USB.

Ready-to-use RGB LED strip kit for easy lighting of TVs and monitors thanks to USB power supply.

MINI LAMPADE VERSATILI



52 x 113 x 58 mm - 47 g



MOUSE

0,6 W	50 lm	4000 K	MS-066040	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	------------------	-------	--------



220-240 V IP20 120°



LIGHT SENSOR



AUTOMATIC



66 x 100 x 73 mm - 42 g



TOMMY

0,6 W	30 lm	4000 K	TMY-062540	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	-------------------	-------	--------



220-240 V IP20 120°



LIGHT SENSOR



AUTOMATIC



114 x 76 x 20 mm - 70 g



ITALO



3 W	200 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	ITO-030040	12/24	8,90 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	--------



IP20 120° ~10 h WORKING TIME



NOT INCLUDED



MAGNETIC

INCLUDED



VELCRO ADESIVO E MAGNETE
ADHESIVE VELCRO AND MAGNET

Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.

MINI LAMPADE VERSATILI



81 x 78 x 20 mm - 115 g



NEMO



3 W	120 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	NE-030040	12/24	11,30 €
IP20	120°	~10 h			NOT INCLUDED	MAGNETIC



WORKING TIME



NOT INCLUDED



MAGNETIC

INCLUDED

MAGNETE MAGNET



220 x 56 x 31 mm - 197 g

90° - 3 m



SOLIDEA



0,4 W	40 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	SLDS-042240	6/24	16,00 €
IP20	120°	~10 h		PIR SENSOR	25 sec	NOT INCLUDED



WORKING TIME



PIR SENSOR

25 sec

AUTOMATIC OFF



NOT INCLUDED

TECHNICAL NOTES

SELETTORE MODALITÀ
MODE SELECTOR

SENSOR
OFF
ALWAYS ON



Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.

LAMPADE PORTATILI COMODA




105 x 157 x 50 mm - 166 g

EMERGENCY




6 W	200 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.500 mAh	6500 K	CMDEM-060065	10/40	16,00 €
IP20	~4-6 h	~3 h	EMERGENCY	POWERBANK	RECHARGEABLE	NOT INCLUDED
	WORKING TIME	RECHARGE				ABS

EMERGENCY MODE



CON INTERRUTTORE IMPOSTATO SU I, MENTRE È IN CARICA, LA TORCIA
RESTA SPENTA PER ACCENDERSI IN CASO DI BLACKOUT.
WITH THE SWITCH SET TO I, WHILE IT IS CHARGING, THE FLASHLIGHT
REMAINS OFF AND THEN TURNS ON IN CASE OF A BLACKOUT.

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA
DOUBLE LIGHT MODE



Pannello fotovoltaico
Photovoltaic panel


Ø51 x 174 x 47 mm - 166 g

SOLAR



5 W	Lead 4 V/DC 1.000 mAh	6500 K	CMDSOL-050065	10/40	13,50 €
IP20	~4-6 h	~3 h (USB)	MONOCRYSTALLINE	RECHARGEABLE	ABS
	WORKING TIME	RECHARGE			

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA
DOUBLE LIGHT MODE

Mini torce LED portatili, ricaricabili
con cavo micro USB (incluso). Corpo
in materiale plastico antiurto.

Portable mini LED flashlight, re-
chargeable with micro USB cable
(included). Shockproof plastic ma-
terial body.

SEGNALATORE STRADALE BORCHIA SOLARE



103 x 106 mm - 286 g

2.5 V / 0.2 W	Ni-MH 1.2 V/DC 800 mAh	4000 K	BSS-024000	1/40	32,00 €	
IP68 	~100 h WORKING TIME					
		FLASH MODE	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	

Segnalatore stradale in alluminio, ricaricabile tramite il pannello fotovoltaico incluso. Autonomia fino a 100 ore. Fori per fissaggio a terra.
Aluminum road indicator, rechargeable via photovoltaic panel included. Autonomy up to 100 hours. Holes for ground fixing.

SEGNALATORE STRADALE RIFLETTORE



103 x 103 mm - 181 g

Catarifrangente Reflector	Orange	RFL100	1/40	5,00 €	
			REFLECTOR	ABS	

Segnalatore catarifrangente in ABS. Finitura arancione per maggiore visibilità. Fondo sabbato per maggiore aderenza.
ABS Reflector. Orange finish for greater visibility. Sandblasted bottom for greater grip.

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI





INDOOR



APPLIQUE

NEW DIVA



PLAFONIERE SLIM

NEW ZIPPY

SPEEDY



PLAFONIERE

BLANCA LUXE

BLANCA PERLA

BLANCA SLIM

PL-TONDO

PL-QUADRO



INCASSO

P-TONDO

P-QUADRO

NEW PR-TONDO

NEW PR-QUADRO

SPOTFIVE

FUTURA

SUPPORTI

KLAK

KLIK



GESSI

JESSY APPLIQUE

JESSY INCASSO



DECORATIVO

ENFASI STYLO

ENFASI SQUARE

ENFASI ROUND

ESSENZA QUBE

ESSENZA RONDÒ

ESSENZA ORIENTABILE



SOSPENSIONI

FANTASY

FUSION 150

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW
APPLIQUE
DIVA


CLASSIC

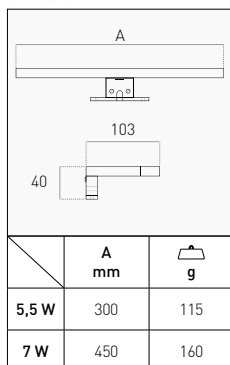

FINISH						
5,5 W	440 lm	4000 K	Black	DV-053040NE		
			Cromo	DV-053040CR	10/20	22,00 €
7 W	600 lm	4000 K	Black	DV-064540NE	10/20	28,00 €
			Cromo	DV-064540CR		




MINI



FINISH						
4 W	265 lm	4000 K	Black	DV-049040NE		
			Cromo	DV-049040CR	10/50	16,00 €




SQUARE



FINISH						
5,5 W	440 lm	4000 K	Black	DVQ-053040NE		
			Cromo	DVQ-053040CR	10/20	21,00 €



ROUND



FINISH						
5,5 W	440 lm	4000 K	Black	DVR-053040NE		
			Cromo	DVR-053040CR	10/20	20,00 €



Applique ultraslim disponibili in diverse forme, ideali per illuminazione d'accento in vari contesti: perfette sopra gli specchi, ma adatte anche a bagni, corridoi o per valorizzare elementi decorativi come quadri e nicchie. Installazione semplice sullo specchio tramite sistema a clip, oppure a parete o a superficie grazie ai due supporti inclusi.

Ultraslim wall lights available in various shapes, ideal for accent lighting in different settings: perfect above mirrors, but also suitable for bathrooms, hallways, or to highlight decorative elements such as paintings and niches. Easy installation on mirrors using the clip-on system, or on walls and surfaces thanks to the two included mounting brackets.



INSTALLATION



INSTALLAZIONE A CLIP, A PARETE E A SUPERFICIE TRAMITE ACCESSORI INCLUSI.
CLIP, WALL AND SURFACE INSTALLATION WITH INCLUDED MOUNTING BRACKETS.



NEW

REGLETTE RICARICABILE

ZIPPY


NEW
REGLETTE RICARICABILE
ZIPPY



A		
	A mm	g
2,5 W	300	133
5 W	500	255

2,5 W	150 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.000 mAh	4000 K	ZIP-023040 NEW	6/24	18,50 €
5 W	380 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.500 mAh	4000 K	ZIP-055040 NEW	6/24	27,00 €

IP20
 ~3-9 h WORKING TIME
 ~2 h RECHARGE
 EASY TO INSTALL
 DIMMABLE
 LIGHT SENSOR
 PIR SENSOR
 MAGNETIC
 ALUMINUM
 ABS

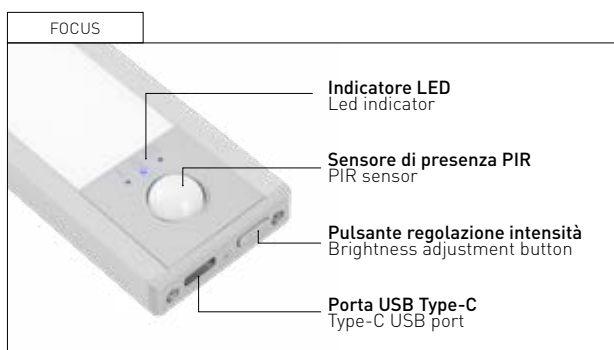

INCLUDED


CAVO USB-C 1,5M
USB-C CABLE 1,5M

2 PIASTRE MAGNETICHE ADESIVE
2 ADHESIVE MAGNETIC PLATES

TECHNICAL NOTES

FUNZIONAMENTO A BATTERIA O CON CAVO USB-C COLLEGATO
BATTERY OR CABLE POWERED


INSTALLATION



INSTALLAZIONE SU SUPERFICI METALLICHE O TRAMITE ADESIVI MAGNETICI
INSTALLATION ON METAL SURFACES OR VIA ADHESIVE MAGNETS



OPERATING MODE



MODE 1
Luce continua
Continuous light



MODE 2 - GIORNO
Attivazione al rilevamento di movimento.
Activation by motion detection.



MODE 3 - NOTTE
Attivazione al rilevamento di movimento, solo in condizioni di scarsa luminosità.
Activation by motion detection, only in low light conditions.



Plafoniera sottopensile ricaricabile ideale per scaffali, armadi, mensole e come luce notturna. Da installare su superfici metalliche o mediante l'utilizzo degli adesivi inclusi.

Rechargeable under-cabinet light ideal for shelves, wardrobes, cabinets, and as a night light. To be installed on metal surfaces or using the included adhesive pads.



REGLETTE
SPEEDY

REGLETTE SPEEDY

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

EASY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

A			
	A mm	g	Max
4 W	313	68	25 pz
8 W	573	106	12 pz
10 W	873	142	10 pz
14 W	1173	186	7 pz
18 W	1478	355	5 pz

OUTPUT			
4 W	400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-043000
8 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-086000
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-109000
14 W	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-141200
18 W	1.850 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-181500

200-240 V IP20 120°

CONNECTABLE EASY TO INSTALL CCT TRICOLOR

OPTIONAL



CAVETTO DI RACCORDO FLESSIBILE
FLEXIBLE CONNECTION CABLE

RC-SPD

6/100

3,00 €

INCLUDED

CAVO DA 1,5 METRI CON SPINA
1.5 METER CABLE WITH PLUG



CLIP DI FISSAGGIO
FIXING CLIPS



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera innestabile l'una nell'altra
a filo continuo. Luce funzionale di alta qualità.

Linkable batten light.
Functional high quality fixture.




PLAFONIERA DECORATIVA

BLANCA LUXE

PLAFONIERA DECORATIVA BLANCA LUXE


TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

Ø 30 CM



SOURCE		OUTPUT		FINISH							
17 W	2.200 lm	1.600 lm	White 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730BI	1/5 	49,00 €				
			Corten 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730CO						
			Grey 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730GR						
			Black 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730NE						
			Sand 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730SA						
			Green 	3000 - 4000 - 6500 K 	BCL-1730VE						
	220-240 V	IP20 	120° 		PC RING		ABS DIFFUSER		SPCC BODY		CCT TRICOLOR

Ø 40 CM



SOURCE		OUTPUT		FINISH															
24 W	2.700 lm	2.250 lm	White		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440BI	1/5 	69,00 €										
			Corten		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440CO												
			Grey		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440GR												
			Black		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440NE												
			Sand		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440SA												
			Green		3000 - 4000 - 6500 K		BCL-2440VE												
	220-240 V		IP20		120°														
		PC RING				ABS DIFFUSER				SPCC BODY				CCT				TRICOLOR	

INSTALLATION




PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



LUCE PERIMETRALE DECORATIVA CHE CONTORNA LA PLAFONIERA,
GARANTENDO UN EFFETTO VISIVO ELEGANTE E MODERNO
DECORATIVE PERIMETER LIGHT AROUND THE CEILING LIGHT,
TO REACH AN ELEGANT AND MODERN VISUAL EFFECT

FOCUS

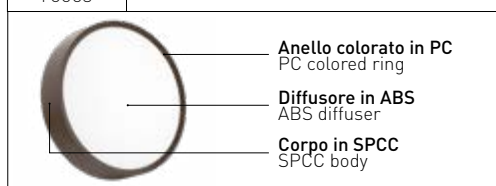

Plafoniera LED decorativa che unisce funzionalità ed eleganza. Ideale per qualsiasi ambiente interno, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Il diffusore in ABS di alta qualità assicura una luce omogenea e priva di abbagliamento nella parte frontale ed un'elegante luce perimetrale sul retro. L'anello colorato, infine, aggiunge un tocco di stile distintivo, valorizzando ogni spazio con il suo design moderno.

Decorative LED ceiling light that combines functionality and elegance. Ideal for any interior environment, it offers uniform and bright lighting. The high-quality ABS diffuser ensures a uniform and glare-free light on the front and an elegant perimeter light on the back. Finally, the colored ring adds a touch of distinctive style, enhancing any space with its modern design.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH




NEW

PLAFONIERA BLANCA PERLA

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K

STANDARD


			
	A mm	B mm	g
14 W	Ø 265	100	297
20 W	Ø 290	100	406
24 W	Ø 345	100	520
32 W	Ø 375	110	700

	SOURCE	OUTPUT				
14 W	1.380 lm	1.100 lm	4000 K	BCP-122840	1/6	29,50 €
20 W	2.050 lm	1.520 lm	4000 K	BCP-183340	1/6	34,50 €
24 W	2.500 lm	1.800 lm	4000 K	BCP-243840	1/6	42,00 €
32 W	3.380 lm	2.240 lm	4000 K	BCP-323840	1/6	47,00 €

220-240 V IP20 180°

PEARL WHITE PC

CCT TRICOLOR

			
	A mm	B mm	g
14 W	Ø 255	90	299
20 W	Ø 330	105	414
24 W	Ø 380	105	557
32 W	Ø 380	105	627

	SOURCE	OUTPUT				
14 W	1.705 lm	1.400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	BCP-142500 NEW	1/6	29,50 €
20 W	2.420 lm	2.000 lm	3000 - 4000 - 6000 K	BCP-203000 NEW	1/6	34,50 €
24 W	3.080 lm	2.400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	BCP-243500 NEW	1/6	42,00 €
32 W	3.720 lm	3.200 lm	3000 - 4000 - 6000 K	BCP-323500 NEW	1/6	47,00 €

220-240 V IP44 180°

PEARL WHITE PC CCT TRICOLOR



Plafoniera LED dal design moderno e finitura bianca perlata. Dotata di flusso brillante ed uniforme, è adatta per l'illuminazione generale di stanze, scale, ingressi e corridoi, ed è disponibile anche in versione con selettore CCT.

Modern LED ceiling light with a pearl white finish. Featuring a bright and uniform light output, it is ideal for general lighting of rooms, stairways, entrances, and corridors, and is also available in a version with CCT selector.



FOCUS

Elegante finitura bianca perlata
Elegant white pearl finish

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH INNER SWITCH




NEW

PLAFONIERA

BLANCA SLIM

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K

STANDARD




	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	364
24 W	Ø 375	70	487
32 W	Ø 390	65	615

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	K	Model			
14 W	1.550	1.090	3000 K	BCS-142530	1/10		17,25 €
			4000 K	BCS-142540			
20 W	2.200	1.550	3000 K	BCS-203030	1/10		22,50 €
			4000 K	BCS-203040			
24 W	2.800	1.800	3000 K	BCS-243530	1/10		29,50 €
			4000 K	BCS-243540			
32 W	3.380	2.750	3000 K	BCS-323930	1/10		39,50 €
			4000 K	BCS-323940			

220-240 V IP20 120° WHITE ULTRASLIM PMMA

CCT TRICOLOR



	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	292
20 W	Ø 315	75	407
24 W	Ø 375	80	560
32 W	Ø 375	80	634

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	K	Model			
14 W	1.705	1.400	3000 - 4000 - 6000 K	BCS-142500 NEW	1/10		17,25 €
20 W	2.420	2.000	3000 - 4000 - 6000 K	BCS-203000 NEW	1/10		22,50 €
24 W	3.080	2.400	3000 - 4000 - 6000 K	BCS-243500 NEW	1/10		29,50 €
32 W	3.720	3.200	3000 - 4000 - 6000 K	BCS-323500 NEW	1/10		39,50 €

220-240 V IP44 120° WHITE ULTRASLIM PMMA CCT TRICOLOR



Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme. Disponibile in versione CCT per la massima personalizzazione degli ambienti.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux. Also available with adjustable color temperature for maximum ambient customization.



Design ultraslim, spessore da 55 mm
Ultraslim design, from 55mm thickness

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH INNER SWITCH

PLAFONIERA PL-TONDO



	A mm	g
18 W	Ø225	408
24 W	Ø300	672

SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K 	PTP-182230	6/24 	26,00 €
			4000 K 	PTP-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K 	PTP-243030	6/12 	31,00 €
			4000 K 	PTP-243040		
 220-240 V  IP20  120°  ALUMINIUM  OPAL PMMA  FLICKER-FREE  DRIVER INCL.						

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

Pannello circolare con montaggio a
plafone dal design elegante.
Driver antisfarfallio incluso.

Circular ceiling-mounted panels
with an elegant design.
Flicker-free driver included.

INPUT		OUTPUT				
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100	11,00 €

IP20
 NOT DIMMABLE

PLAFONIERA PL-QUADRO



	A mm	g
18 W	225	519
24 W	300	827

SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PQP-182230	6/24	28,00 €
			4000 K	PQP-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PQP-243030	6/12	33,00 €
			4000 K	PQP-243040		

220-240 V IP20 120°
 ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

INPUT		OUTPUT				
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100	11,00 €

IP20 NOT DIMMABLE

Pannello quadrato con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Square ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

PANNELLI P-TONDO



	A mm	Ø mm	g mm
3 W	Ø85	Ø70	112
6 W	Ø117	Ø105	142
9 W	Ø147	Ø130	181
12 W	Ø170	Ø155	236
18 W	Ø225	Ø205	373
24 W	Ø300	Ø280	532

SOURCE		OUTPUT				
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	PT-038530	6/24	9,50 €
			4000 K	PT-038540		
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	PT-061230	6/24	12,50 €
			4000 K	PT-061240		
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	PT-091430	6/24	14,50 €
			4000 K	PT-091440		
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	PT-121730	6/24	16,00 €
			4000 K	PT-121740		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PT-182230	6/24	19,00 €
			4000 K	PT-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PT-243030	6/12	28,00 €
			4000 K	PT-243040		

220-240 V
 IP20
 120°

ALUMINUM
 OPAL PMMA
 ULTRASLIM
 DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 208

RICAMBIO DRIVER
 SPARE DRIVER

PANNELLI P-QUADRO



	A mm	mm mm	g
3 W	85	65x65	112
6 W	120	100x100	157
9 W	145	130x130	244
12 W	172	155x155	280
18 W	225	205x205	455
24 W	300	280x280	550

SOURCE		OUTPUT				
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	PQ-038530	6/24	11,00 €
			4000 K	PQ-038540		
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	PQ-061230	6/24	13,50 €
			4000 K	PQ-061240		
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	PQ-091430	6/24	16,00 €
			4000 K	PQ-091440		
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	PQ-121730	6/24	18,50 €
			4000 K	PQ-121740		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	PQ-182230	6/24	20,00 €
			4000 K	PQ-182240		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	PQ-243030	6/12	30,00 €
			4000 K	PQ-243040		

220-240 V
 IP20
 120°

ALUMINUM
 OPAL PMMA
 ULTRASLIM
 DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 208

RICAMBIO DRIVER
 SPARE DRIVER



NEW

PANNELLI AD INCASSO/PLAFONE PR-TONDO


TRICOLOR
3000K
4000K
6000K



	A mm	B mm	t mm	g
6 W	Ø128	14,8	Ø110	102
9 W	Ø145	15,8	Ø130	130
12 W	Ø170	15,8	Ø155	163
18 W	Ø225	16	Ø205	266
24 W	Ø300	16,3	Ø285	520
30 W	Ø300	16,3	Ø285	600



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli LED dal design minimale con doppia possibilità di installazione: incasso con molle integrate o montaggio a plafone tramite accessorio opzionale. Dotati di driver integrato con selettore per la regolazione della temperatura colore, offrono un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti moderni e versatili.

LED panels with a minimalist design offering dual installation options: recessed mounting with integrated springs or surface installation using an optional accessory. Equipped with an integrated driver with a color temperature selector, they provide uniform and comfortable lighting, ideal for modern and versatile spaces.

OUTPUT

6 W	510 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-0612800 NEW	6/24	11,00 €
9 W	820 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-0914500 NEW	6/24	13,00 €
12 W	1.160 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-1217000 NEW	6/24	14,40 €
18 W	1.820 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-1822500 NEW	6/24	19,00 €
24 W	2.500 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-2430000 NEW	6/24	27,90 €
30 W	3.160 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRT-3030000 NEW	6/24	35,00 €

INCLUDED



CLIP PER INSTALLAZIONI AD INCASSO
CLIP FOR RECESSED INSTALLATIONS




ALIMENTATORE AD INNESTO RAPIDO CON SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE
EXTERNAL QUICK-CONNECT POWER SUPPLY WITH LIGHT COLOR TEMPERATURE SELECTOR

OPTIONAL

COMPATIBLE WITH

6 W	PRTPLF-06 NEW	3,50 €
9 W	PRTPLF-09 NEW	5,00 €
12 W	PRTPLF-12 NEW	6,00 €
18 W	PRTPLF-18 NEW	7,00 €
24 - 30 W	PRTPLF-2430 NEW	9,00 €



CORNICE IN ABS PER INSTALLAZIONI A PLAFONE, CON SISTEMA A SCATTO PER UN MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE.
ABS FRAME FOR SURFACE INSTALLATIONS, FEATURING A SNAP-FIT SYSTEM FOR QUICK AND EASY MOUNTING.



NEW

PANNELLI AD INCASSO/PLAFONE PR-QUADRO

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K



	A mm	B mm	H mm	g
6W	120	14,8	110x110	111
9W	145	15,8	130x130	148
12W	170	15,8	155x155	189
18W	225	16	205x205	300
24W	300	16,3	285x285	560
30W	300	16,3	285x285	650



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli LED dal design minimale con doppia possibilità di installazione: incasso con molle integrate o montaggio a plafone tramite accessorio opzionale. Dotati di driver integrato con selettore per la regolazione della temperatura colore, offrono un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti moderni e versatili.

LED panels with a minimalist design offering dual installation options: recessed mounting with integrated springs or surface installation using an optional accessory. Equipped with an integrated driver with a color temperature selector, they provide uniform and comfortable lighting, ideal for modern and versatile spaces.

OUTPUT

6 W	510 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-0612800 NEW	6/24	12,00 €
9 W	820 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-0914500 NEW	6/24	14,40 €
12 W	1.160 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-1217000 NEW	6/24	16,60 €
18 W	1.820 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-1822500 NEW	6/24	19,20 €
24 W	2.500 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-2430000 NEW	6/24	29,70 €
30 W	3.160 lm	3000 - 4000 - 6000 K	PRQ-3030000 NEW	6/24	35,00 €

220-240 V IP20 120° EASY TO INSTALL ULTRASLIM PC OPAL PS FLICKER-FREE DRIVER INCL. CCT TRICOLOR

INCLUDED



CLIP PER INSTALLAZIONI AD INCASSO
CLIP FOR RECESSED INSTALLATIONS




ALIMENTATORE AD INNESTO RAPIDO CON
SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE
EXTERNAL QUICK-CONNECT POWER SUPPLY
WITH LIGHT COLOR TEMPERATURE SELECTOR

OPTIONAL

COMPATIBLE WITH

6 W	PRQPLF-06 NEW	3,50 €
9 W	PRQPLF-09 NEW	5,00 €
12 W	PRQPLF-12 NEW	6,00 €
18 W	PRQPLF-18 NEW	7,00 €
24 - 30 W	PRQPLF-2430 NEW	9,00 €



CORNICE IN ABS PER INSTALLAZIONI A PLAFONE,
CON SISTEMA A SCATTO PER UN MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE.
ABS FRAME FOR SURFACE INSTALLATIONS,
FEATURING A SNAP-FIT SYSTEM FOR QUICK AND EASY MOUNTING.



DOWNLIGHT SPOTFIVE

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



	A mm	B mm	mm	g
9 W	Ø113	59	Ø92	130
14 W	Ø145	66	Ø130	185
17 W	Ø174	69	Ø150	252
25 W	Ø244	85	Ø205	381

	SOURCE		OUTPUT				
9 W	960 lm	800 lm	3000 - 4000 - 6500 K		SPF-091100	10/40	19,50 €
14 W	1.510 lm	1.260 lm	3000 - 4000 - 6500 K		SPF-141400	10/40	27,50 €
17 W	1.600 lm	1.550 lm	3000 - 4000 - 6500 K		SPF-171700	10/40	36,00 €
25 W	2.900 lm	2.450 lm	3000 - 4000 - 6500 K		SPF-252400	10/20	49,00 €



220-240 V IP20 ↓
IP44 ↑ IK04 120°

DIMMABLE

ALUMINUM

40.000
HOURS

DRIVER INCL.

CCT
TRICOLOR



Downlight dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer e con selettore CCT per la regolazione del colore luce.

Dimmable downlight with trailing-edge or Led Dimmer systems and with CCT selector for adjusting the color temperature.

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

DOWNLIGHT ELIO



	A mm	mm	g
6 W	Ø 101	Ø 72	40
9 W	Ø 116	Ø 87	55
12 W	Ø 132	Ø 105	70
15 W	Ø 151	Ø 122	95
18 W	Ø 176	Ø 147	120
24 W	Ø 201	Ø 172	215

SOURCE		OUTPUT				
6 W	540 lm	390 lm	3000 K	ELO-060730	1/20	5,50 €
			4000 K	ELO-060740		
9 W	820 lm	580 lm	3000 K	ELO-090930	1/20	6,50 €
			4000 K	ELO-090940		
12 W	1.160 lm	840 lm	3000 K	ELO-121130	1/20	7,50 €
			4000 K	ELO-121140		
15 W	1.490 lm	1.080 lm	3000 K	ELO-151230	1/20	9,50 €
			4000 K	ELO-151240		
18 W	1.830 lm	1.260 lm	3000 K	ELO-181530	1/20	12,80 €
			4000 K	ELO-181540		
24 W	2.490 lm	1.730 lm	3000 K	ELO-241730	1/20	15,50 €
			4000 K	ELO-241740		


220-240 V
 IP20
 100°

PC DIFFUSER
 ALUMINUM

Pannello a incasso LED. Illuminazione diffusa e omogenea, diffusore in PC, corpo in PP. Per uso interno.

Recessed LED panel. Diffused and homogeneous lighting, diffuser in PC, body in PP. For indoor use.

DOWNLIGHT FUTURA



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°				
5 W	520 lm	480 lm	3000 K 	FT-066830	1/40 	11,00 €
			4000 K 	FT-066840		



220-240 V



IP20



41°

0-20°
ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.



220-240 V
 IP20
 41°

0-20°
 ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

Downlight SUPERSLIM da 19 mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19 mm thick, it can be installed in false ceiling even with limited space. Adjustable head.

TECHNICAL NOTES



TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM



INCASSO - SUPPORTI
KLAK

INCASSO - SUPPORTI KLAK



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



 43 90 83 x 83 1-25 mm 96 g	White ☐	KLSCON-BI	10/50	12,50 €
	Black ☒	KLSCON-NE	10/50	12,50 €
IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS				



 40 Ø 93 Ø 87 1-25 mm 100 g	White ☐	KLRCON-BI	10/50	12,50 €
	Black ☒	KLRCON-NE	10/50	12,50 €
IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS				



 Ø 76 Ø 65 1-20 mm 61 g	White ☐	KLRFX-BI	10/50	14,75 €
	Black ☒	KLRFX-NE	10/50	14,75 €
IP20 ALUMINUM 5 YEARS				



 Ø 79	White + Black	☐ ☒	KLRFX-BN	10/50 	12,50 €
 Ø 72	 1-20 mm	 54 g	IP20 		
			ALUMINUM  5 YEARS		

REQUIRED PAG. 30-33

LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP



Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio pressofuso.

Elegant supports for spot lamps.
Die-cast aluminum body.

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

KLRXL

KLR

KLS

INCASSO - SUPPORTI
KLAK

INCASSO - SUPPORTI KLAK



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



	Silver	KLR-AR	10/50	9,75 €
	White	KLR-BI	10/50	8,75 €
	Cromo	KLR-CR	10/50	9,75 €
	IP20 0-60° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS			



	Silver	KLS-AR	10/50	9,75 €
	White	KLS-BI	10/50	8,75 €
	Cromo	KLS-CR	10/50	9,75 €
	IP20 0-60° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS			



	White	KLRXL-BI	10/50	12,50 €
	Black	KLRXL-NE	10/50	12,50 €
	IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS			

REQUIRED PAG. 30-33

LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP



Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio pressofuso.

Elegant supports for spot lamps.
Die-cast aluminum body.

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED




ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX



PORTALAMPADA GU10 STANDARD (SOLO KLR- E KLS-)
STANDARD GU10 LAMP HOLDER (ONLY KLR- AND KLS-)


INCASSO - SUPPORTI KLIK ROUND

PROFONDA DEEP

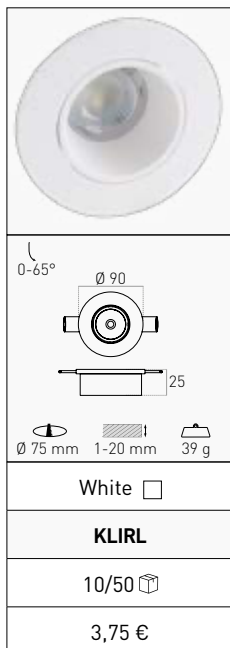


IP20 0-65°
✂ ADJUSTABLE PC

SPIRALE SPIRAL

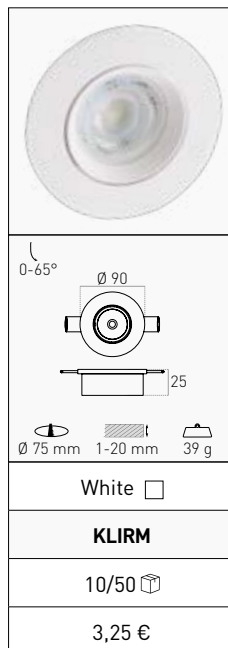


IP20 0-65°
✂ ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE SURFACE

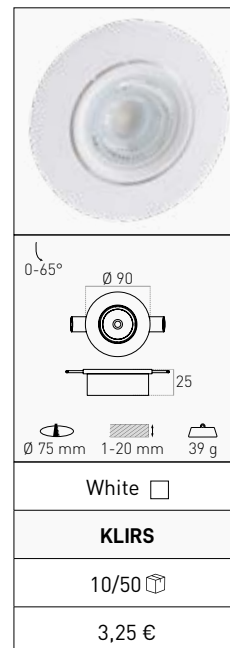


IP20 0-65°
✂ ADJUSTABLE PC

A SCOMPARSA CONCEALED

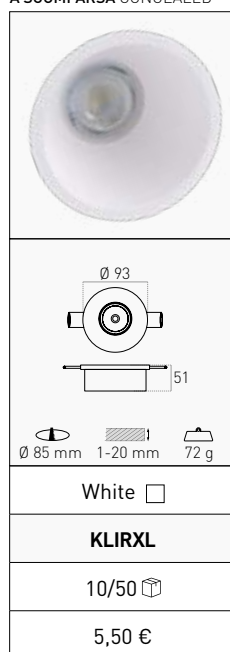

IP20
✂ PC

A SCOMPARSA DECENTRATA
CONCEALED DECENTRALIZED

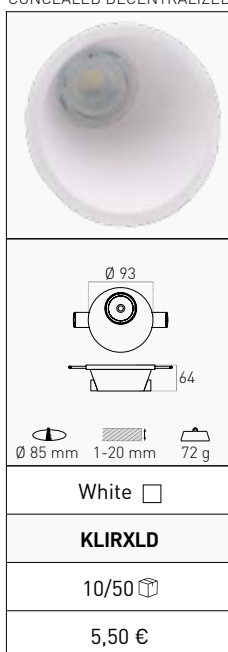

IP20
✂ PC

OPTIONAL



PORTALAMPADA
LAMP HOLDER

GU10	PLGU10	10	1,25 €
GU5.3	PLGU53		

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

LAMPADA SPOT GU5.3
GU5.3 SPOT LAMP



Faretti ad incasso orientabili in PC.
Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.
Snap-on lamp (not included) assembly.

INCASSO - SUPPORTI KLIK SQUARE

PROFONDA DEEP



0-65°
93
93
25
75x75 mm 1-20 mm 59 g

White ☐

KLISL

10/50

4,25 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

PROFONDA DOPPIA DOUBLE DEEP



0-65°
173
93
25
155x75 mm 1-20 mm 114 g

White ☐

KLISL2

10/50

8,00 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

SPIRALE SPIRAL



0-65°
93
93
25
75x75 mm 1-20 mm 48 g

White ☐

KLISM

10/50

3,75 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

SPIRALE DOPPIA DOUBLE SPIRAL



0-65°
173
93
25
155x75 mm 1-20 mm 92 g

White ☐

KLISM2

10/50

7,25 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE SURFACE



0-65°
93
93
25
75x75 mm 1-20 mm 46 g

White ☐

KLISS

10/50

3,75 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

SUPERFICIE DOPPIA DOUBLE SURFACE



0-65°
173
93
25
155x75 mm 1-20 mm 90 g

White ☐

KLISS2

10/50

7,25 €

IP20 0-65°
ADJUSTABLE PC

A SCOMPARSA CONCEALED



93
93
51
85x85 mm 1-20 mm 74 g

White ☐

KLISXL

10/50

5,50 €

IP20 PC

A SCOMPARSA DECENTRATA
CONCEALED DECENTRALIZED



93
93
64
85x85 mm 1-20 mm 74 g

White ☐

KLISXLD

10/50

5,50 €

IP20 PC

OPTIONAL

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

LAMPADA SPOT GU5.3
GU5.3 SPOT LAMP



PORTALAMPADA
LAMP HOLDER

GU10	PLGU10	10	1,25 €
GU5.3	PLGU53		

Faretti ad incasso orientabili in PC.
Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.
Snap-on lamp (not included) assembly.



AP115




AP125





AP275


APPLIQUE - GESSO JESSY




1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP115	1/18	34,75 €
220-240 V				3 YEARS



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP125	1/12	34,75 €
220-240 V				3 YEARS



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP275	1/12	39,75 €
220-240 V			3 YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 20/35



LAMPADA G9
G9 LAMP



LAMPADA E14
E14 LAMP



AP150




AP180





AP280


APPLIQUE - GESSO JESSY



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP150	1/12	36,25 €
220-240 V				3 YEARS



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP180	1/9	36,25 €
220-240 V				3 YEARS



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White ☐	JESSY-AP280	1/12	39,75 €
220-240 V			3 YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 20/35



LAMPADA G9
G9 LAMP




LAMPADA E14
E14 LAMP


SQ100



SQ120

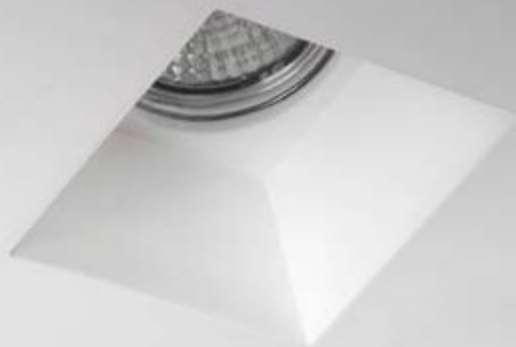

AR111

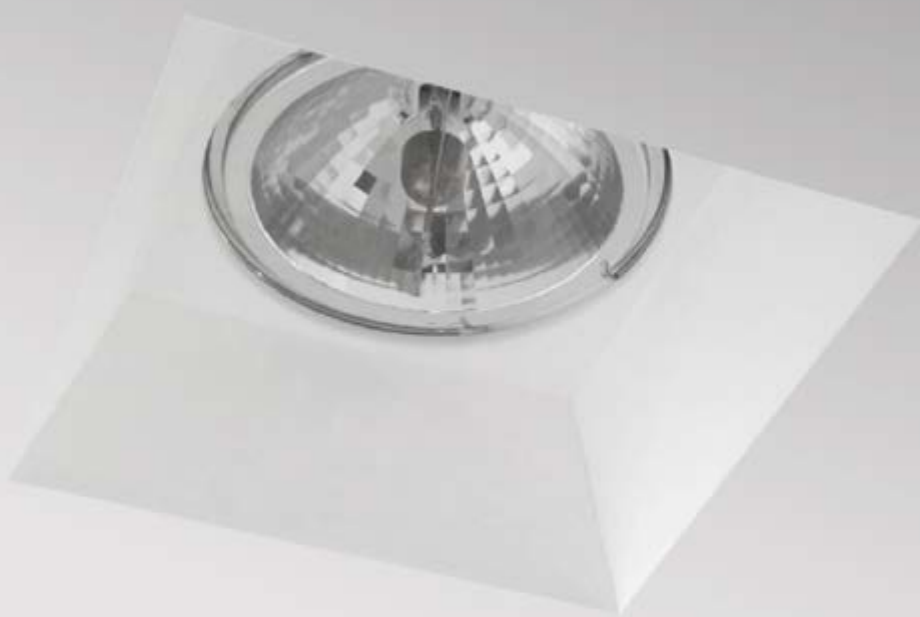

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY SQUARE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ100** 1/24 9,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ120** 1/24 10,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ G53 (35W MAX) White ☐ **JESSY-AR111** 1/6 38,75 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER



TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 30-33/45

LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS


LAMPADA AR111
AR111 LAMP




Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

SQ120GLASS

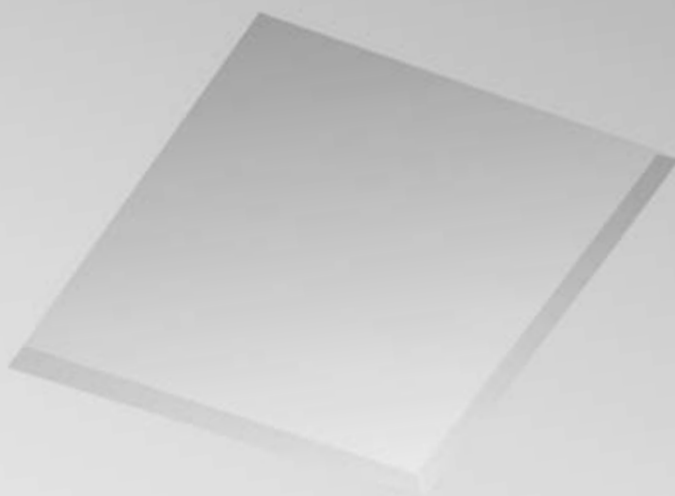


SQ2112

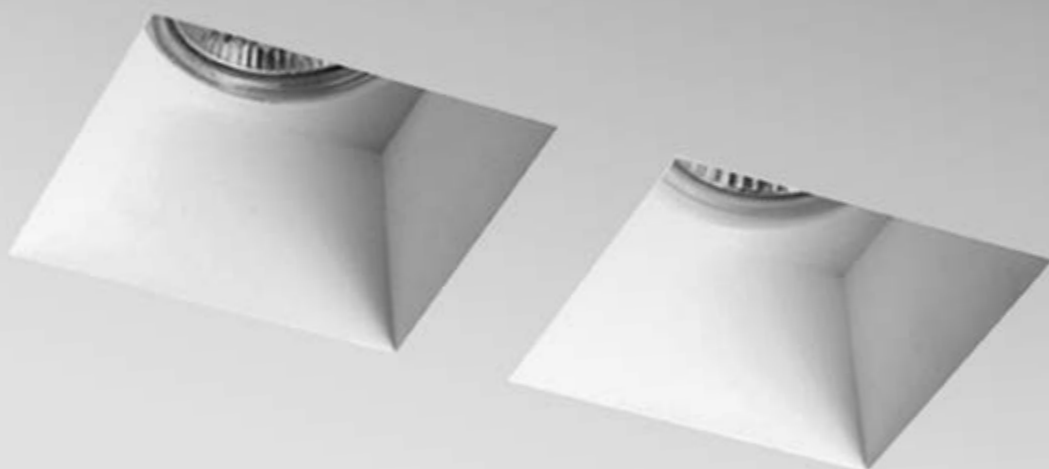

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY SQUARE




1 Slot GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SQ120GLASS** 1/24 13,50 €

☐ 220-240 V IP20 OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



2 Slot GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY2-SQ2112** 1/12 24,75 €

☐ 220-240 V IP20 PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



SR120




RD100



RD130

PORTAFARETTI - GESSO JESSY ROUND




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-SR120** 1/24 12,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-RD100** 1/24 9,00 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot Ψ GU10 (35W MAX) White ☐ **JESSY-RD130** 1/24 11,50 €

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




SOSPENSIONE ENFASI STYLE

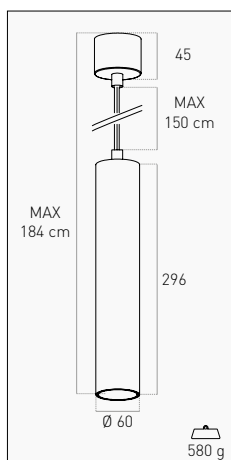

1 Slot  GU10	White ☐	ENSTYB-GU10	6/24 	47,50 €
	Black ☒	ENSTYN-GU10		
 220-240 V  IP20  ALUMINUM 5 YEARS				



INSTALLATION



ADATTO PER ARREDARE CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
SUITABLE FOR STILISH FURNITURE IN EVERY INDOOR AMBIENCE

TECHNICAL NOTES



SOSPENSIONE REGOLABILE FINO A 180 CM
ADJUSTABLE SUSPENSION UP TO 180 CM

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED

Sospensione in alluminio per lampade spot GU10. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampada non inclusa.


Aluminum suspension for GU10 spot lamps. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamp not included.



PORTAFARETTI ENFASI SQUARE




1 SLOT




1 Slot 	White 	ENSB-GU10	6/24 	23,50 €
	Black 	ENSN-GU10		
 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS				

2 SLOT



2 Slot 220-240 V IP20 GU10	White 	ENSB-2GU10	1/12 	39,00 €
	Black 	ENSN-2GU10		
 220-240 V  IP20  ALUMINIUM 5 YEARS				

3 SLOT



3 Slot 🏠🏠🏠 GU10	White ☐	ENSB-3GU10	1/12 📦	57,00 €
	Black ☒	ENSN-3GU10		
☐ 220-240 V IP20 ⚡ ALUMINIUM 5 YEARS				



Portafaretti GU10 in alluminio con base rettangolare. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampade non incluse.

Aluminum GU10 spotlight holder with rectangular base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamps not included.

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 90°

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADINE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



ENRN

ENIBOR




ENIB

PORTAFARETTI ENFASI ROUND




PLAFONE CEILING




1 Slot  GU10	Orientabile / Orientable	White ☐	ENRB-GU10	6/24 	26,00 €
		Black ☒	ENRN-GU10		
☐ 220-240 V   IP20  ALUMINUM 5 YEARS					

INCASSO RECESSED



1 Slot  GU10	Orientabile / Orientable	White ☐	ENIBOR-GU10	6/24 	26,00 €
		Black ☒	ENINOR-GU10		
☐ 220-240 V  IP20 					
 ALUMINUM 5 YEARS					

INCASSO RECESSED



1 Slot 	Fisso / Fixed	White ☐	ENIB-GU10	6/24 	21,25 €
		Black ☒	ENIN-GU10		
☐ 220-240 V  IP20   ALUMINUM 5 YEARS					



Portafaretti GU10 in alluminio con base rotonda. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. La lampada non è inclusa.

Aluminum GU10 spotlight holder with round base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. The lamp is not included.

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO RAPIDO CON CLIP
QUICK ASSEMBLY WITH CLIPS

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

ESQNG96-GU10



ESQNB160-2GU10



ESQBG160-2GU10




ESQBB80-GU10



APPLIQUE ESSENZA QUBE



QUBE




A mm	B mm	g
80	98	278
96	102	409

	A	OUT	IN			
1 Slot Ψ GU10	80 mm	White ☐	Gold ☒	ESQBG80-GU10	1/24	27,50 €
			White ☐	ESQBB80-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESQNG80-GU10		
			White ☐	ESQNB80-GU10		
	96 mm	White ☐	Gold ☒	ESQBG96-GU10	1/24	32,50 €
			White ☐	ESQBB96-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESQNG96-GU10		
			White ☐	ESQNB96-GU10		

☐ 220-240 V IP20

ALUMINUM 5 YEARS

QUBE DOPPIO




470 g

	OUT	IN			
2 Slot Ψ GU10	White ☐	Gold ☒	ESQBG160-2GU10	1/12	49,50 €
		White ☐	ESQBB160-2GU10		
	Black ☒	Gold ☒	ESQNG160-2GU10		
		White ☐	ESQNB160-2GU10		

☐ 220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.


REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



APPLIQUE ESSENZA RONDÒ

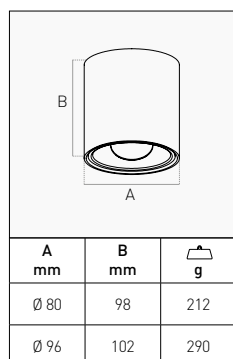


	A	OUT	IN			
1 Slot Ψ GU10	Ø 80 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG80-GU10	1/24	27,50 €
			White ☐	ESRBB80-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG80-GU10		
			White ☐	ESRNB80-GU10		
	Ø 96 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG96-GU10	1/24	32,50 €
			White ☐	ESRBB96-GU10		
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG96-GU10		
			White ☐	ESRNB96-GU10		

220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 30-33




LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



APPLIQUE ESSENZA ORIENTABILE



QUBE



1 Slot  GU10	White ☐	ESQBOR96-GU10	1/24 	33,50 €
	Black ☒	ESQNOR96-GU10		



220-240 V



IP20






ALUMINUM

5

YEARS

RONDÒ



1 Slot  GU10	White ☐	ESRBOR96-GU10	1/24 	33,50 €
	Black ☒	ESRNOR96-GU10		



220-240 V



IP20





ALUMINUM

5

YEARS



Applique a soffitto orientabile per lampade spot GU10. Massima flessibilità ed efficacia per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Adjustable ceiling wall light for GU10 spot lamps. Maximum flexibility and effectiveness to adapt to all styles and trends.

TECHNICAL NOTES





INCLINABILE SU ASSE 30°
INCLINABLE ON AXIS 30°

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SOSPENSIONE FANTASY

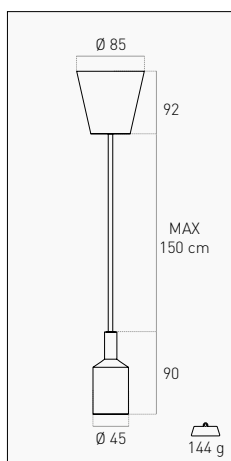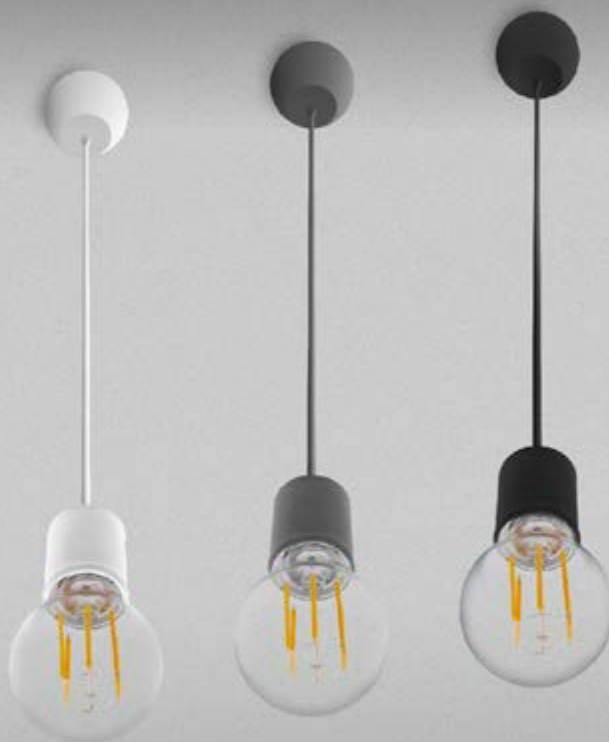

1 Slot E27	White	FTBI-150	10/50	7,25 €
	Grey	FTGR-150		
	Black	FTNE-150		

220-240 V IP20

SILICONE

Portalampada in silicone con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.


Silicone lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 16

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

SOSPENSIONE FUSION 150

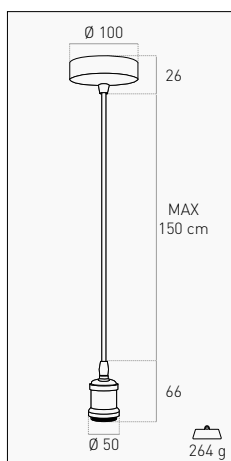

1 Slot E27	Pearl Black	■	FSNE-150	6/24	18,50 €
	Pink Gold	■	FSRG-150		
	Antique Pink Gold	■	FSRGV-150		

□ 220-240 V IP20
~ ✕

⬢
DIE-CAST ALUMINUM

Portalamпада in alluminio pressofuso con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.

Die-cast aluminum lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 24
LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED





OUTDOOR



PROIETTORI

NEW PADEL PRO

SIRIO SLIM

SIRIO BT

SMILE

PORTEO

RAINBOW



PLAFONIERE

OASI

PURA

SIMPLY



DECORATIVO

UP&DOWN+

AXO

REVERSO

FORMA

PASEO



GARDEN

BAMBOO

FIESTA

FIESTA 230 V

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

PROIETTORE
PADEL PRO



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


NEW

PROIETTORE PADEL PRO


Proiettore LED ad alte prestazioni per l'illuminazione sportiva professionale, realizzato in alluminio di alta qualità e dotato di ottiche asimmetriche 60x110° per una distribuzione della luce precisa e uniforme sul campo. Studiato appositamente per il Padel, ma adatto anche ad altre discipline, garantisce visibilità ottimale e un'elevata efficienza luminosa di 185 lm/W. Le protezioni IP65 e IK09 e la durata di 100.000 ore ne fanno una soluzione solida e affidabile nei contesti outdoor più intensivi.

High-performance LED floodlight for professional sports lighting, made of high-quality aluminum and equipped with 60x110° asymmetric optics for precise and uniform light distribution on the field. Designed specifically for padel but also suitable for other sports, it ensures optimal visibility and a high luminous efficacy of 185 lm/W. With IP65 and IK09 protection and a lifespan of 100,000 hours, it is a solid and reliable solution for the most demanding outdoor environments.

FOCUS

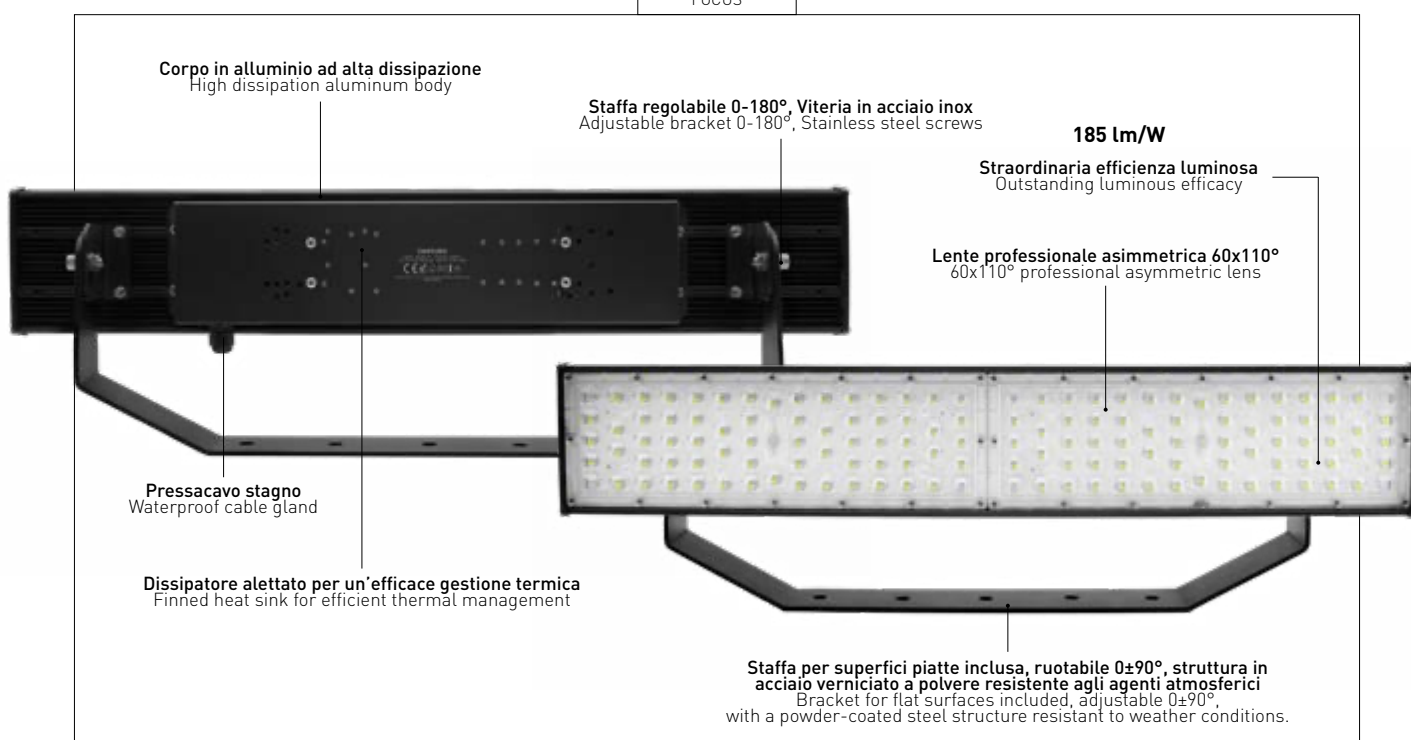

POLAR DIAGRAM




COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/CE | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009
EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013


LVD DIRECTIVE 2014/35/CE | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC 62321-5:2013 ED 1.0
IEC 6231-2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0
IEC 6232-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED 1.0

WHY CHOOSE PADEL PRO

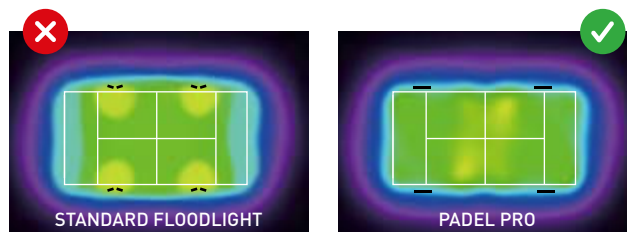

8 pcs	Qty	4 pcs	-50%
1.600 W	Power	960 W	-40%
>0,60	Uniformity (U0)	>0,80	+30%
250 lx	Luminance (avg.)	330 lx	+30%




SOURCE				OUTPUT							
240 W	44.400 Lm	40.800 lm	5700 K	PDP-2406057 NEW	1/1		320,00 €				
120-277 V	IP65	IK09	60° x 110°	185 lm/W					100.000	5	
				EFFICIENCY	RAL 9017	ALUMINUM	POLYCARBONATE	STAINLESS STEEL	FLICKER-FREE	HOURS	YEARS

INCLUDED




STAFFA PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI PIATTE O PALI QUADRATI
BRACKET FOR INSTALLATIONS ON FLAT SURFACES OR SQUARE POLES

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 6 KV INTEGRATO NEL DRIVER.
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO
DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
6 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) INTEGRATED INTO THE
DRIVER, PREVENTING PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES.



OPTIONAL

TECHNICAL NOTES

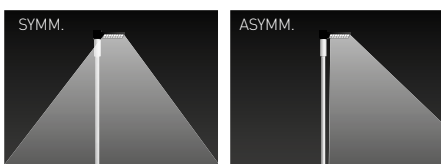

DIFFERENZA TRALENTE SIMMETRICA ELENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL LENS



LENTE ASIMMETRICA 60X110° PROGETTATA PER UNA
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE PRECISA E UNIFORME SUI CAMPI DA GIOCO
ASYMMETRICAL 60X110° LENS DESIGNED FOR
PRECISE AND UNIFORM LIGHT DISTRIBUTION ON SPORTS FIELDS



STRUTTURA IN ALLUMINIO CON DISSIPATORE ALETTATO
PER UN'EFFICACE GESTIONE TERMICA
ALUMINUM HOUSING WITH FINNED HEAT SINK
FOR EFFICIENT THERMAL MANAGEMENT.



TACCHE DI REGOLAZIONE 0-180° E VITERIA IN ACCIAIO INOX
CON DADI AUTOBLOCCANTI PER UN MONTAGGIO SICURO
0-180° ADJUSTMENT NOTCHES AND STAINLESS STEEL FASTENERS
WITH SELF-LOCKING NUTS FOR SECURE MOUNTING



STAFFA PER INSTALLAZIONI SU PALI DA Ø60 MM
BRACKET FOR INSTALLATIONS ON Ø60 MM POLES

PDP-BK NEW

60,00 €



PROJECT

GR PADEL, SERIE A 2025



SCELTI PER LA SERIE A, I PROIETTORI PADEL PRO DI CENTURY SONO LA LUCE DI RIFERIMENTO
PER LO SPORT PROFESSIONALE, UNENDO QUALITÀ SUPERIORE E PRESTAZIONI D'ECCELLENZA.
CHOSEN FOR SERIE A, CENTURY'S PADEL PRO FLOODLIGHTS ARE THE BENCHMARK LIGHTING FOR
PROFESSIONAL SPORTS, COMBINING SUPERIOR QUALITY AND OUTSTANDING PERFORMANCE.



PROIETTORI SIRIO SLIM



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A	B	C	g
	mm	mm	mm	
20 W	160	147	29	480
30 W	160	147	29	480
50 W	200	178	29	760
70 W	270	230	29	1400
100 W	270	230	29	1400
150 W	366	303	34	2800
200 W	366	303	34	2800

OUTPUT

20 W	2.100 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-209540	1/24	27,50 €
		White □	6000 K ■	SRSB-209540		
30 W	3.150 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-309540	1/24	32,50 €
		White □	6000 K ■	SRSB-309540		
50 W	5.250 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-509540	1/20	36,00 €
		White □	6000 K ■	SRSB-509540		
70 W	7.350 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-709540	1/12	65,00 €
		White □	6000 K ■	SRSB-709540		
100 W	10.500 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-1009540	1/12	89,00 €
		White □	6000 K ■	SRSB-1009540		
150 W	15.750 lm	Grey ■	4000 K ■	SRS-1509540	1/6	135,00 €
		White □	6000 K ■	SRSB-1509540		
200 W	21.000 m	Grey ■	4000 K ■	SRS-2009540	1/6	152,00 €
		White □	6000 K ■	SRSB-2009540		

200-240 V IP66 IK08 110°

HIGH DISSIPATION ULTRASLIM 304 STAINLESS STEEL


DIE-CAST ALUMINUM GLASS 30.000 h 35.000 h
4000 K 6000 K

TECHNICAL NOTES



Proiettore ultraslim IP66 con un design sottile e resistente all'acqua, ideale per l'uso all'aperto. Realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, water-resistant design, ideal for outdoor use. Made of die-cast aluminum and high resistance glass diffuser.



VALVOLA ANTI CONDENZA IMPERMEABILE. RIMUOVE L'UMIDITÀ ED EVITA LA CONDENZA
WATERPROOF ANTI-CONDENSATION VALVE. REMOVES MOISTURE AND PREVENTS CONDENSATION



CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM² RESISTENTE
AI RAGGI UV E ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.
RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM² RESISTANT
TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.



PROIETTORE SIRIO BT

12-36
V/DC

IK08


IP65

	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
20 W	120	115	24	250
30 W	155	125	24	350
50 W	200	165	33	600

OUTPUT							
20 W	1.750 lm	Black	4000K	SRSBT-203640	1/20	30,00 €	
30 W	2.540 lm	Black	4000K	SRSBT-303640	1/20	40,00 €	
50 W	4.400 lm	Black	4000K	SRSBT-503640	1/20	72,00 €	

12-36 V

110°
S.E.L.V.
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 DIE-CAST ALUMINUM
 GLASS

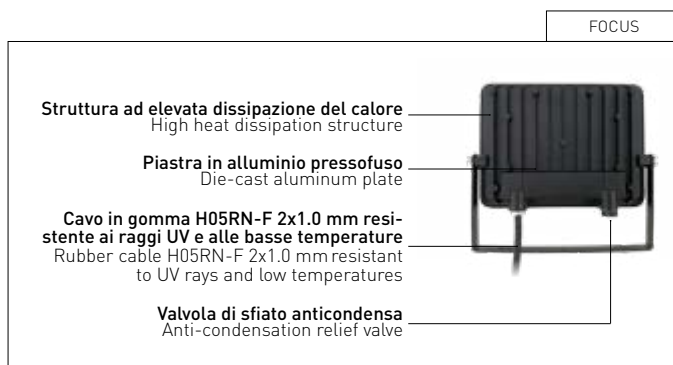

Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro antiabbaglio, piastra in puro alluminio ad alto potere dissipante. Non adatto ad essere alimentato dalla convenzionale corrente 220-240 V/AC.

Body in die-cast aluminum, diffuser in anti-glare glass, plate in pure aluminum with high dissipating power. Not suitable to be powered by conventional 220-240 V/AC current.

TECHNICAL NOTES

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)



NO 230 V/AC

IDEALE IN SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI, SU IMBARCAZIONI, CAMPER, MEZZI DA CANTIERE E DI SOCCORSO.
SUITABLE FOR VIDEO SURVEILLANCE AND SECURITY SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC PANELS, ON BOATS, CAMPER, CONSTRUCTION AND RESCUE VEHICLES.



PROIETTORE SMILE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A	B	C	
	mm	mm	mm	g
10 W	105	70	29	150
20 W	124	95	29	220
30 W	154	125	29	340
50 W	190	145	29	500
75 W	225	180	29	745
100 W	275	220	29	1040
150 W	400	295	32	1590
200 W	400	295	32	2130

RAL 7042

OUTPUT					
10 W	1.000 lm	-	4000K	SML-109040	1/24 8,90 €
		Sensor	4000K	SMLS-109040	1/24 18,00 €
20 W	2.100 lm	-	4000K	SML-209040	1/24 13,90 €
		Sensor	4000K	SMLS-209040	1/24 21,00 €
30 W	3.350 lm	-	4000K	SML-309040	1/12 16,50 €
		Sensor	4000K	SMLS-309040	1/12 25,00 €
50 W	5.700 lm	-	4000K	SML-509040	1/6 23,00 €
		Sensor	4000K	SMLS-509040	1/6 31,00 €
75 W	8.500 lm	-	4000K	SML-759040	1/5 30,00 €
100 W	11.500 lm	-	4000K	SML-1009040	1/5 40,00 €
150 W	17.000 lm	-	4000K	SML-1509040	1/5 62,00 €
200 W	22.500 lm	-	4000K	SML-2009040	1/5 80,00 €



200-240 V



IP65



IK07



115°

MICROWAVE SENSOR

LIGHT SENSOR

HIGH DISSIPATION


ULTRASLIM

STAINLESS STEEL

DIE-CAST ALUMINUM

PRISMATIC GLASS

FOCUS

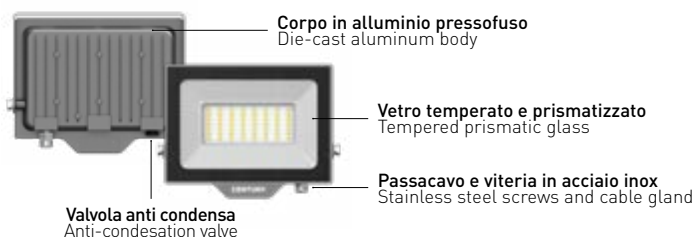


TECHNICAL NOTES



SMLS

SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO
INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

MICROWAVE SENSOR



Vetro temperato con diffusore prismaticizzato, struttura in alluminio ad alta dissipazione.
Versione standard o con sensore.

Tempered glass with prismatic diffuser, high dissipation aluminum structure.
Standard version or with sensor.

IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



RIVELLINO DI SANTO SPIRITO, CASTELLO SFORZESCO - MILANO

PROIETTORE PORTEO

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

☐ RAL 9010
 ☐ RAL 8003
 ☐ RAL 9005

SOURCE				OUTPUT					
20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-209500	1/24	33,50 €
				Corten	☐	-	PTOCO-209500		
				Black	☐	-	PTONE-209500		
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-309500	1/24	41,00 €
				Corten	☐	-	PTOCO-309500		
				Black	☐	Sensor	PTOCOS-309500	1/24	46,00 €
						Sensor	PTONES-309500		
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	☐	-	PTOBI-409500	1/12	53,50 €
				Corten	☐	-	PTOCO-409500		
				Black	☐	-	PTONE-409500		
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	Corten	☐	Sensor	PTOCOS-509500	1/12	60,00 €
				Black	☐	Sensor	PTONES-509500		

200-240 V IP65 IK08 110° MICROWAVE SENSOR HIGH DISSIPATION ULTRASLIM DIE-CAST ALUMINUM FROSTED GLASS TRICOLOR CCT

TECHNICAL NOTES





REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR



Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch.

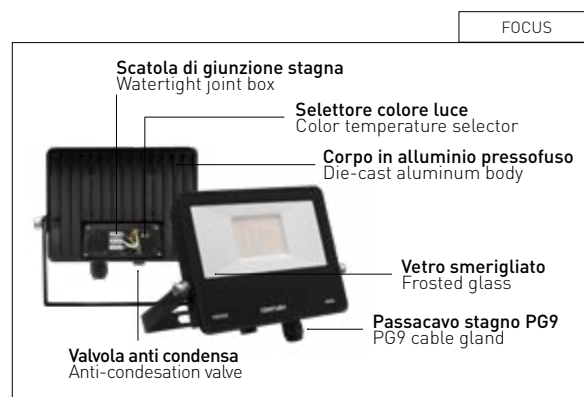

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION, THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



PROIETTORE RAINBOW



	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
10 W	104	27	125	210
50 W	200	36	237	880

10 W	RGB	RBW-109510	1/16	34,00 €
50 W	RGB	RBW-509510	1/12	67,00 €



220-240 V



120°



RGB

INCLUDED



TELECOMANDO RF 2.4 GHZ
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL

MODE

COLORE SINGOLO SINGLE COLOR

VELOCE JUMP

DISSOLVENZA SHADE

INSTALLATION



Proiettore RGB ideale per la creazione di scenari unici. Tramite il telecomando in dotazione è possibile selezionare facilmente il colore o il gioco di luce desiderato. Corpo in alluminio ad alta dissipazione.


RGB floodlight suitable for unique scenarios. Easy selection of colors or light effects by included remote control. High dissipation aluminum body.



IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS



OSOB

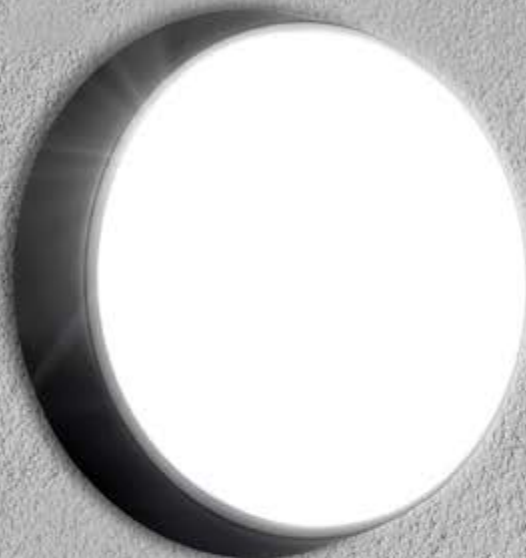

OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS



OSTONPS

PLAFONIERA
OASI

PLAFONIERA OASI



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


OVAL



SOURCE		OUTPUT				
14 W 1.680 lm 1.400 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSOB-1411900	1/12 	22,50 €
		Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSOBS-1411900	1/12 	39,00 €
	Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSON-1411900	1/12 	22,50 €
		Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSONS-1411900	1/12 	39,00 €


 220-240 V  IP65  120°
       
PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

ROUND



SOURCE		OUTPUT				
14 W 1.680 lm 1.400 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOB-1421500	1/12 	27,50 €
		Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBS-1421500	1/12 	44,75 €
	Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTON-1421500	1/12 	27,50 €
		Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONS-1421500	1/12 	44,75 €
 220-240 V	 IP65	 120°		 PIR SENSOR		
				 PC	 CCT	
				TRICOLOR		

ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	840 lm	White 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBP-1421500	1/12 	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTOBPS-1421500	1/12 	49,75 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONP-1421500	1/12 	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K 	OSTONPS-1421500	1/12 	49,75 €



220-240 V

 IP65

 120°



PIR SENSOR



PC



CCT



TRICOLOR




Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.


Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

FOCUS
Regolazione del sensore PIR PIR sensor adjustment Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE

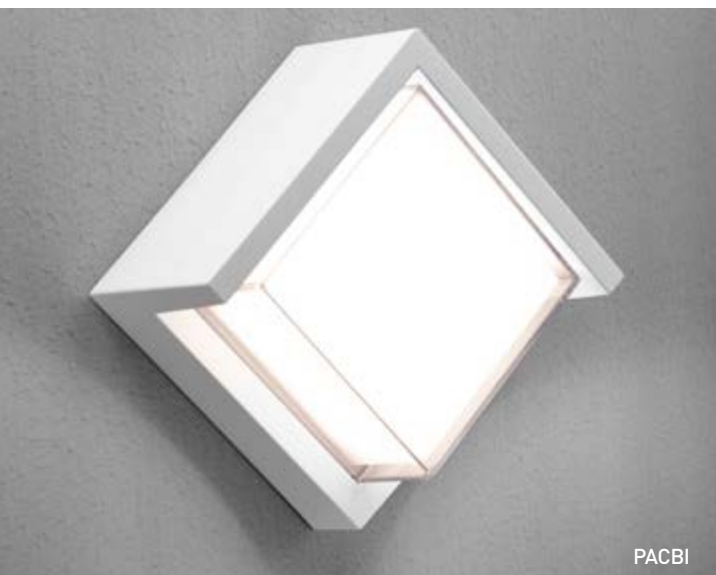

PACBI



PACGR



PARGR



PARBI



PASBI




PASGR

PLAFONIERA PURA

IP65



CUBE




OUTPUT

10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PACBI-101630	1/20	42,00 €
			4000 K	PACBI-101640		
		Anthracite ☒	3000 K	PACGR-101630		
			4000 K	PACGR-101640		

220-240 V IP65 120°

PC

ROUND




OUTPUT

10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PARBI-101730	1/20	37,00 €
			4000 K	PARBI-101740		
		Anthracite ☒	3000 K	PARGR-101730		
			4000 K	PARGR-101740		

220-240 V IP65 120°

PC

SQUARE



OUTPUT

10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PASBI-101630	1/20	39,50 €
			4000 K	PASBI-101640		
		Anthracite ☒	3000 K	PASGR-101630		
			4000 K	PASGR-101640		

220-240 V IP65 120°


PC

Plafoniera resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65, perfetta per illuminare gli ambienti interni ed esterni con stile. Presenta un design moderno ed è disponibile in due diverse colorazioni. Possibilità di abbinare diverse forme e finiture per la creazione di combinazioni uniche.

Weather-resistant ceiling lamp with IP65 certification, perfect for illuminating stylish indoor and outdoor environments. It features a modern design and it is available in two different colors. Possibility of mixing different shapes and finishes to create unique combinations.



INSTALLATION

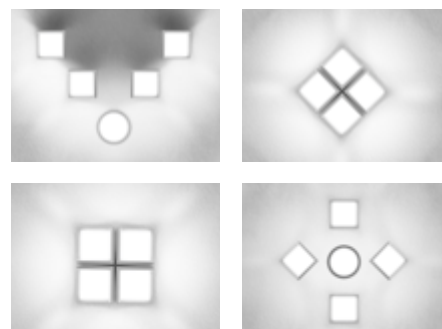

COMBINA DIFFERENTI FORME E FINITURE PER EFFETTI SCENICI UNICI
COMBINE DIFFERENT SHAPES AND FINISHES FOR UNIQUE SCENE EFFECTS



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR



SMSN

PLAFONIERA
SIMPLY

PLAFONIERE SIMPLY



OVAL

	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.650	1.280	White	3000 K	SMO-162230	1/20	17,00 €
				4000 K	SMO-162240		
			Black	4000 K	SMON-162240		
24 W	2.700	1.920	White	3000 K	SMO-242730	1/20	24,50 €
				4000 K	SMO-242740		
			Black	4000 K	SMON-242740		

220-240 V IP65 IK08 120°

EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

ROUND

	A	B	
	A mm	B mm	g
16 W	Ø166	63	227
24 W	Ø220	69	490

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.650	1.280	White	4000 K	SMR-161740	1/20	17,00 €
			Black	4000 K	SMRN-161740		
24 W	2.550	1.920	White	3000 K	SMR-242230	1/20	24,50 €
				4000 K	SMR-242240		
			Black	4000 K	SMRN-242240		

220-240 V IP65 IK08 120°

EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

SQUARE

	A	B	
	A mm	B mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE			OUTPUT				
W	lm	lm	Color	Temp	Model		
16 W	1.800	1.280	White	4000 K	SMS-161540	1/20	17,00 €
			Black	4000 K	SMSN-161540		
24 W	2.700	1.920	White	4000 K	SMS-242240	1/20	24,50 €
			Black	4000 K	SMSN-242240		

220-240 V IP65 IK08 120°

EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.



INSTALLATION



FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM



APPLIQUE BIDIREZIONALE UP&DOWN+

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



SQUARE


	A mm	g
10 W	100	620
20 W	120	980

10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-1010	1/12	46,80 €
			Corten ☒	UDSCO-1010		
			Grey ☐	UDSGR-1010		
			Black ☐	UDSNE-1010		
20 W	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-2012	1/12	75,60 €
			Corten ☒	UDSCO-2012		
			Grey ☐	UDSGR-2012		
			Black ☐	UDSNE-2012		

220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM CCT TRICOLOR

ROUND







10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDRBI-1010	1/12	46,80 €
			Corten ☒	UDRCO-1010		
			Grey ☐	UDRGR-1010		
			Black ☐	UDRNE-1010		

220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM CCT TRICOLOR


INSTALLATION




Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Elegant aluminum wall applique with bidirectional light beam, adjustable fins to customize any outdoor ambience.

TECHNICAL NOTES




ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 7° A 100°
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 7° TO 100°



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE



APPLIQUE BIDIREZIONALE REVERSO



1 Slot E27	White	RVBI-E27	1/6	59,50 €
	Corten	RVC0-E27		
	Grey	RVGR-E27		
	Black	RVNE-E27		



220-240 V



IK10



DOUBLE EMISSION



OPAL PC DIFFUSER



ALUMINUM



Moderna applique in alluminio a doppia emissione luminosa. Installabile in ambienti esterni. Compatibile con lampade E27.

Modern aluminum applique with double light output. Suitable for outdoor ambiances. Compatible with E27 lamps.

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



REQUIRED PAG. 16

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO COME LA ING3-082727
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE
INCANTO FILAMENTO LAMPS LIKE ING3-082727

AXO-1GU10B



AXO-1GU10SC



AXO-2GU10G




AXO-2GU10SN



APPLIQUE AXO



ROUND - SINGLE EMISSION




1 Slot GU10	White	AXO-1GU10B	12/24	21,00 €
	Corten	AXO-1GU10C		
	Grey	AXO-1GU10G		
	Black	AXO-1GU10N		

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

SQUARE - SINGLE EMISSION




1 Slot GU10	White	AXO-1GU10SB	12/24	23,50 €
	Corten	AXO-1GU10SC		
	Grey	AXO-1GU10SG		
	Black	AXO-1GU10SN		

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

ROUND - DOUBLE EMISSION




2 Slot GU10	White	AXO-2GU10B	12/24	29,00 €
	Corten	AXO-2GU10C		
	Grey	AXO-2GU10G		
	Black	AXO-2GU10N		

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM

SQUARE - DOUBLE EMISSION



2 Slot GU10	White	AXO-2GU10SB	12/24	31,00 €
	Corten	AXO-2GU10SC		
	Grey	AXO-2GU10SG		
	Black	AXO-2GU10SN		

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM



Moderne applique in alluminio a singola o doppia emissione luminosa. Diffusore in vetro.

Modern aluminum applique with single or double light output. Glass diffuser.

REQUIRED PAG. 30-33



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

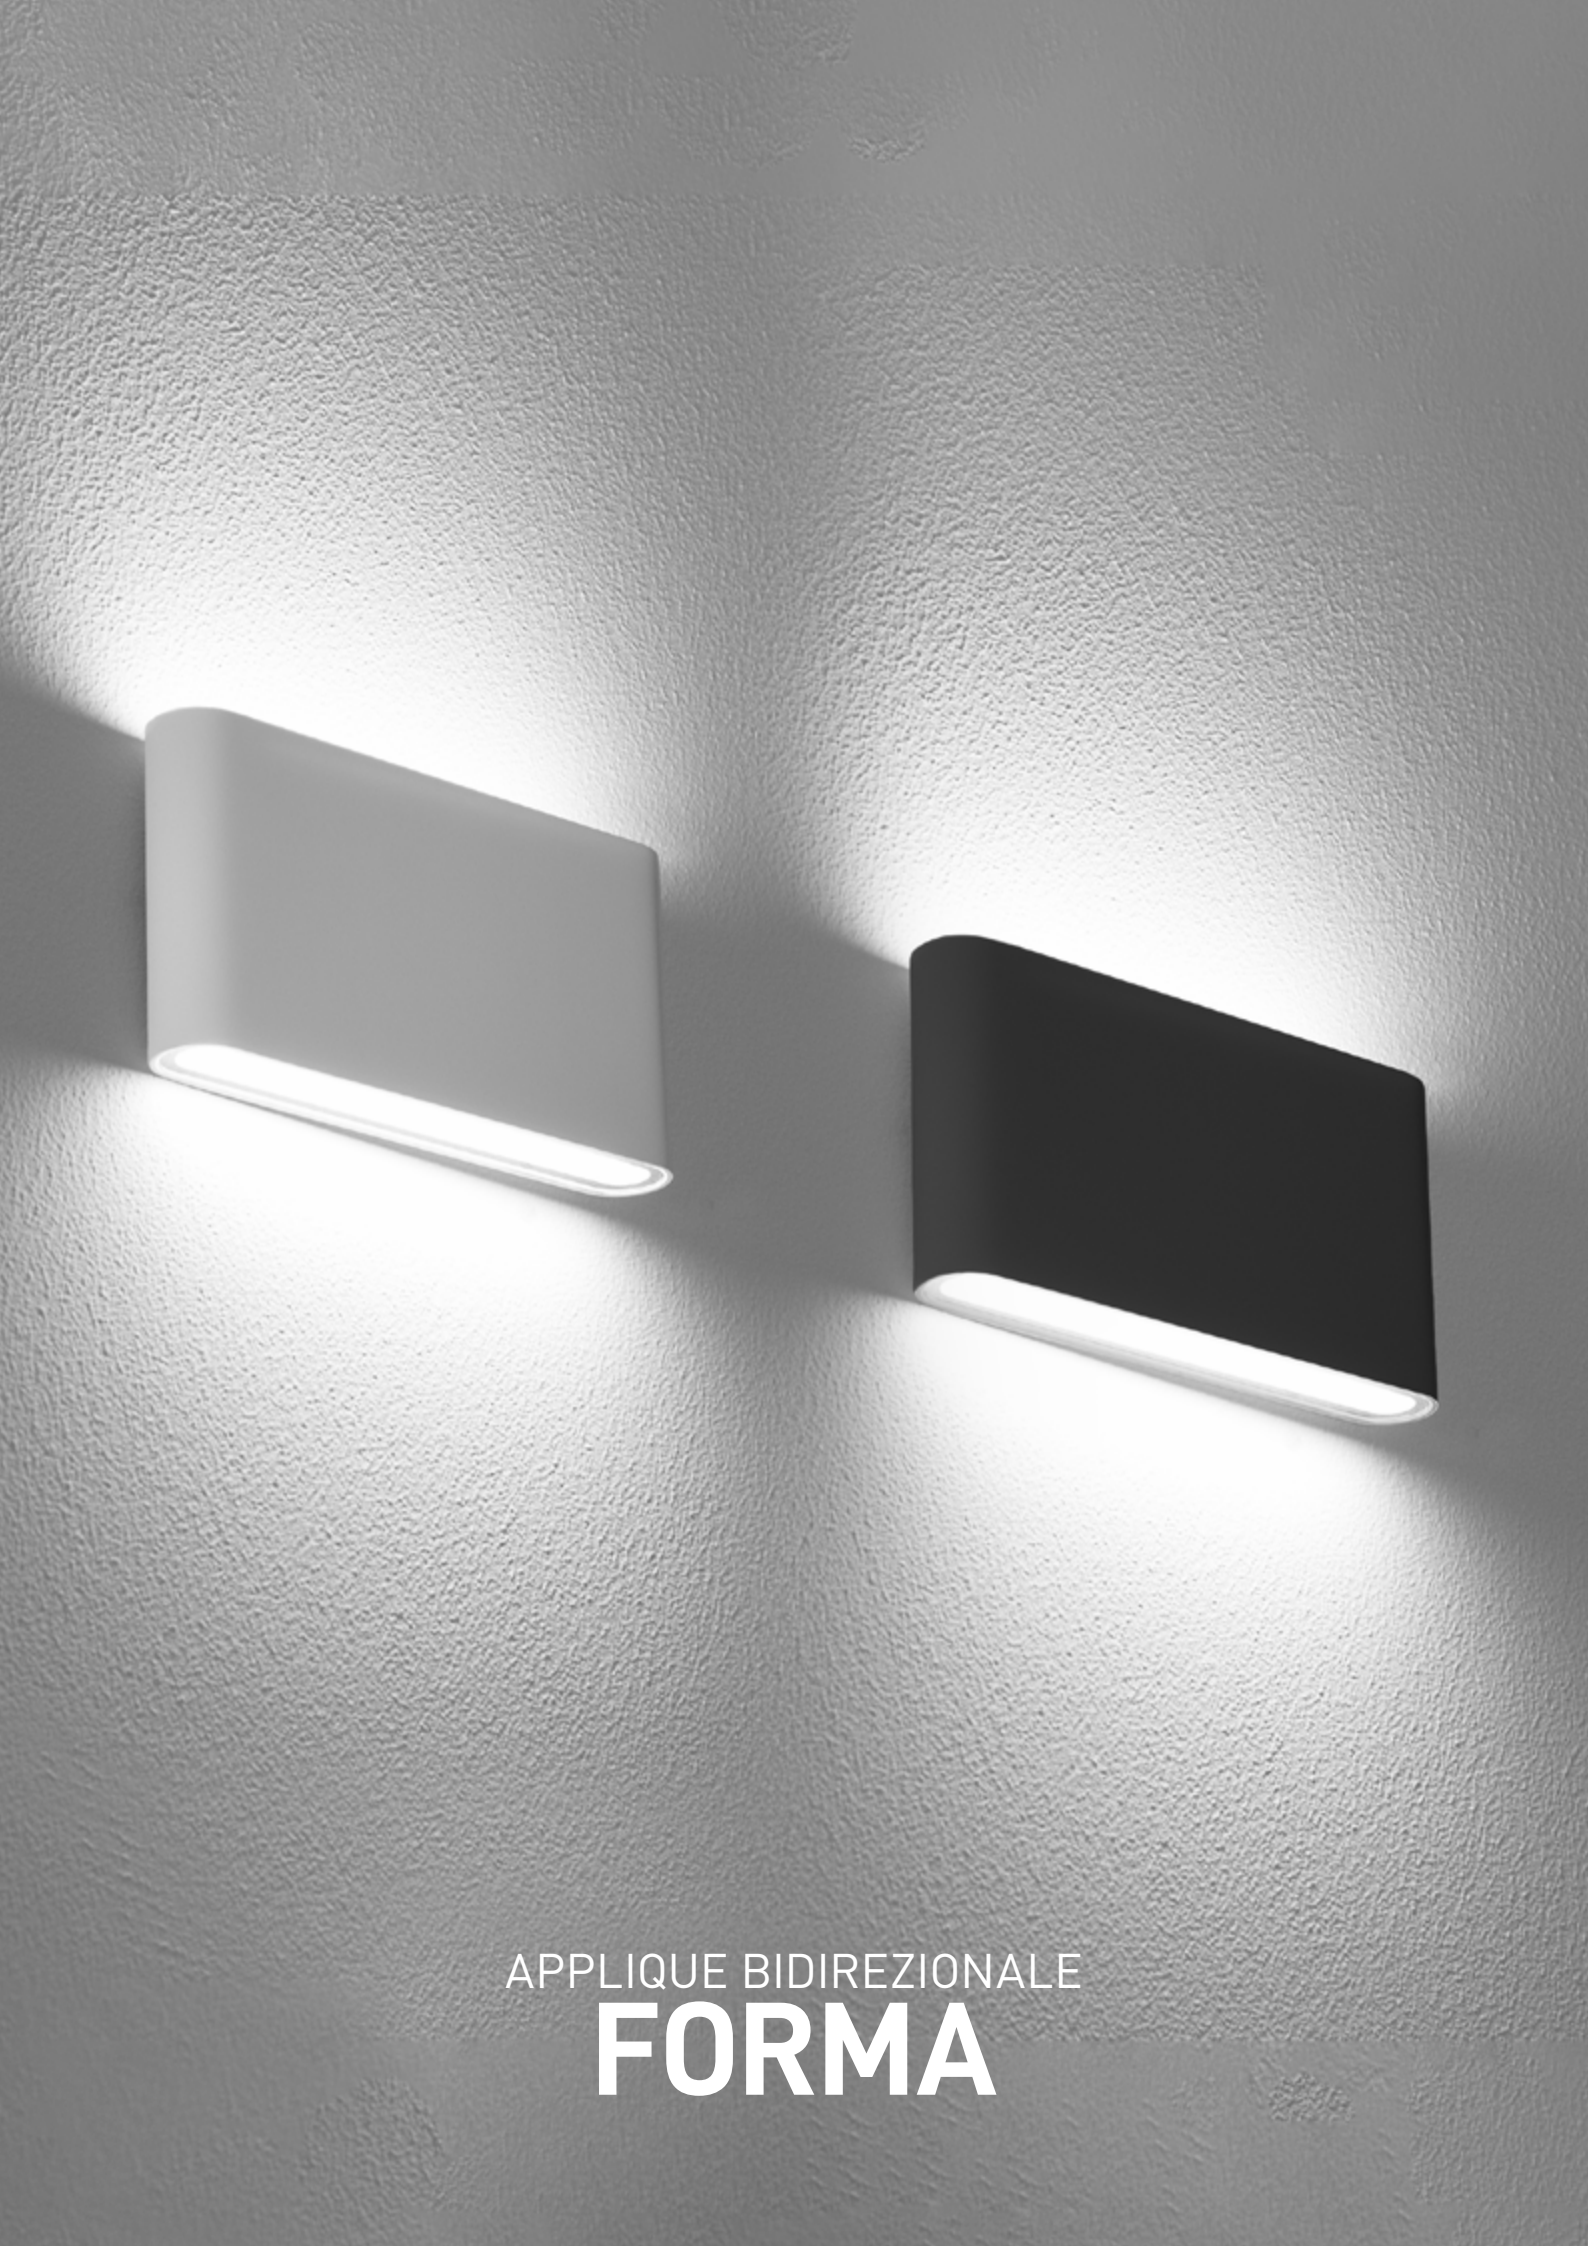


APPLIQUE BIDIREZIONALE
FORMA

APPLIQUE BIDIREZIONALE

FORMA

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K

IP54



SOURCE				OUTPUT			
12 W	1.390 lm	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	White ☐	FRMB-129000	6/18	45,00 €
				Black ☒	FRMN-129000		



220-240 V



IP54 120°



DOUBLE EMISSION



GLASS DIFFUSER



ALUMINUM



CCT TRICOLOR

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI



Applique bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete.

Bidirectional wall lamp with a modern and exclusive design. Recommended for decorative lighting thanks to a diffusing effect on the wall.

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

TECHNICAL NOTES




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE



SEGNAPASSO PASEO




ROUND



4 W	450 lm	4000 K 	White 	PEOBIR-041140	10/50 	31,00 €
			Corten 	PEOCOR-041140		
			Grey 	PEOGR-041140		
			Black 	PEONER-041140		

	220-240 V		IP54		IK06		78°	 DIE-CAST ALUMINUM	
---	-----------	---	------	---	------	---	-----	--	--

SQUARE



4 W	450 lm	4000 K 	White 	PEOBIS-041040	10/50 	32,50 €
			Corten 	PEOCOS-041040		
			Grey 	PEOGS-041040		
			Black 	PEONES-041040		

	220-240 V	 IP54	 IK06	 94°	 DIE-CAST ALUMINUM
---	-----------	--	--	---	---



Applique segnapasso dal design moderno. Corpo in alluminio pressofuso in 4 finiture.

Step light applique with a modern design. Die-cast aluminum body in 4 finishes.

INSTALLATION



FORNISCE UNA LUCE DELICATA E DIFFUSA PER ILLUMINARE PERCORSI O AREE ESTERNE
IT PROVIDES A SOFT AND DIFFUSED LIGHT TO ILLUMINATE PATHS OR OUTDOOR AREAS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




PALETTO DA GIARDINO
BAMBOO

PALETTO DA GIARDINO BAMBOO



45 cm




1 Slot E27	Anthracite	BMB-4527AN	1/10	34,00 €
	Corten	BMB-4527CO		

220-240 V IP54 IK06 PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

80 cm



1 Slot E27	Anthracite	BMB-8027AN	1/10	42,00 €
	Corten	BMB-8027CO		

220-240 V IP54 IK06 PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028



Paletto da giardino dal design moderno in acciaio inossidabile e diffusore in PC. Compatibile con lampade E27 (Max 8 W), si adatta perfettamente in ogni ambiente.

Modern design garden bollard with stainless steel body and PC diffuser. Compatible with E27 lamps (Max 8 W), it suits perfectly in every outdoor space.



REQUIRED PAG. 16


LAMPADA E27 (MAX 8 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 8 W) NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADINE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS

CATENA LUMINOSA FIESTA

EASY

10 lampade E27 incluse
10 E27 lamp included



		BULB	CABLE			
6 W	500 lm	Clear	White	2200 K	FSTABCL-062722	1/5
		Clear	Black	2200 K	FSTACL-062722	
	200 lm	Multicolor	Black	Multicolor	FSTACO-062722	

220-240 V E27 36 V IP44

REPLACEABLE CONNECTABLE EASY TO INSTALL

INCLUDED

10 LAMPADE E27 - ALIMENTATORE CON SPINA SCHUKO
10 E27 BULBS - DRIVER WITH SCHUKO PLUG

OPTIONAL


RICAMBIO DRIVER SPARE DRIVER



12 W	FSTADAP-12W	1/30	18,50 €
------	--------------------	------	---------

RICAMBIO LAMPADINA E27 - 36 V/DC
E27 - 36 V/DC SPARE BULB

TECHNICAL NOTES



2 COLLANE LUMINOSE COLLEGABILI
2 CONNECTABLE LIGHT CHAIN



NON SUPPORTA LAMPADE 230 V
230 V LAMPS NOT SUPPORTED

Catena luminosa di 10 lampade a filamento LED incluse alimentate a bassa tensione. Possibilità di collegare 2 catene insieme. Driver incluso con spina schuko.

String lighting with 10 LED Filament lamps included and powered by low voltage. 2 chains can be connected together. Driver included with schuko plug.

0,6 W	50 lm	Clear	2200 K	FSTARCL-062722	1/100	6,50 €
	20 lm	Blue		FSTARBLU-062722		
		Yellow		FSTARGI-062722		
		Magenta		FSTARMAG-062722		
		Red		FSTARRO-062722		
		Green		FSTARVE-062722		

CATENA LUMINOSA FIESTA 230 V



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

15 portalampe E27
15 E27 lamp holders



SINGLE LAMP HOLDER			SYSTEM			
15 Slot E27	MAX 15 W	MAX 230 W	White ☐	FSTAB-2202700	1/6	74,00 €
			Black ☒	FSTAN-2202700		
	220-240 V		IP44			
				CONNECTABLE EASY TO INSTALL		

TECHNICAL NOTES

COLLEGABILE IN SERIE FINO AD UN MASSIMO DI 230 W TOTALI
CAN BE CONNECTED IN SERIES UP TO A MAX 230 W TOTAL

INCLUDED

15 PORTALAMPADE E27 (MAX 15 W)
15 E27 LAMP HOLDERS (MAX 15 W)

PRESA SCHUKO PER COLLEGARE IN SERIE ALTRE
CATENE LUMINOSE O DISPOSITIVI ELETTRONICI
SCHUKO SOCKET FOR CONNECT IN SERIES OTHER
LIGHT CHAINS OR ELECTRONIC DEVICES



REQUIRED PAG. 16



LAMPAD E27 NON INCLUDE
E27 LAMPS NOT INCLUDED

Catena luminosa con 15 portalampa-
da E27, lampade non incluse. Colle-
gabile in serie fino a 230 W totali.

String lighting with 15 E27 lamp
holders, lamps not included. Con-
nectable in series up to 230 W total.





SOLARI



LAMPIONI

NEW HYBRID ONE

NEW SUNNY XL

LEVANTE



PROIETTORI

PROMETEO

ENERGY

GIRASOLE

GENIUS

DVERSO

SOLAR-B



APPLIQUE

UP&DOWN SOLAR

AURA

DOMINO

ARCADIA MAX

ARCADIA



SEGNAPASSO

STEP SOLAR



DECORATIVO

BOLLA



PALETTA

SUNNY

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO
HYBRID ONE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR



SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO HYBRID ONE



BICOLOR
3000K
4000K

160
lm/W

3 YEARS
WARRANTY

L'apparecchio solare che non si spegne mai, progettato per garantire luce continua e affidabile in ogni condizione.

Hybrid One è un sistema di illuminazione ibrido di ultima generazione che combina energia solare e alimentazione da rete 230 V/AC, assicurando prestazioni costanti per tutto l'anno, anche in condizioni di scarso irraggiamento.

L'energia solare viene utilizzata in modo prioritario: la batteria, ricaricata dal pannello integrato, alimenta l'apparecchio fino al 10% di carica, al di sotto del quale il sistema commuta automaticamente sulla rete elettrica.

Dotato di sensore crepuscolare e PIR, permette l'accensione automatica al tramonto, lo spegnimento all'alba e una gestione ottimizzata dei consumi grazie a due modalità di funzionamento programmabili.

L'armatura stradale è compatibile con pali ø60 mm, con installazione testa palo o frusta, ed è ideale per strade, parcheggi, aree urbane e residenziali.

The solar luminaire that never turns off, designed to provide continuous and reliable lighting in any condition.

Hybrid One is a next-generation hybrid lighting system that combines solar energy with 230 V/AC grid power, ensuring consistent performance all year round, even in low sunlight conditions.

Solar energy is prioritized: the battery, recharged by the integrated panel, powers the luminaire until the charge drops to 10%, below which the system automatically switches to grid power.

Equipped with a light and PIR sensor, it automatically switches on at sunset, off at sunrise, and optimizes energy consumption with two programmable operating modes. The street light is compatible with ø60 mm poles, for both top and side mounting, and is ideal for streets, parking areas, as well as urban and residential spaces.

FOCUS




↑ +30% ↑
CONVERSION

GRADE-A MONOCRYSTALLINE PHOTOVOLTAIC PANEL

Il pannello solare monocristallino GRADE-A con vetro laminato offre una potenza di 24 W e una tensione di 18 V, generando il 30% di energia in più rispetto ad alternative di dimensioni simili.


The grade-a monocrystalline solar panel with laminated glass offers 23 W power and 18 V voltage, generating 30% more energy than similar-sized alternatives.

HYBRID WORKING FOCUS

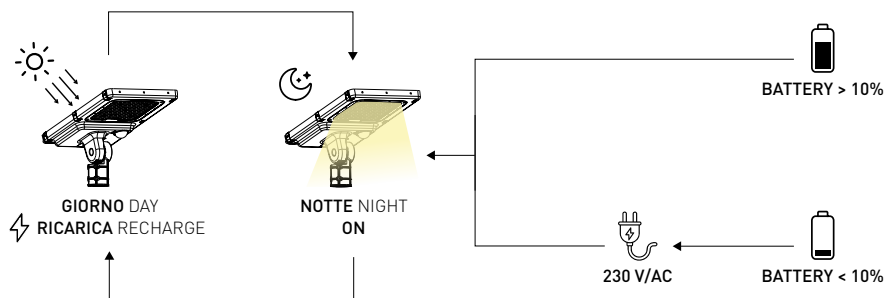

L'apparecchio si accende automaticamente al tramonto e si spegne all'alba. Durante il giorno, il pannello solare ricarica la batteria. Se la carica è superiore al 10%, l'alimentazione avviene tramite batteria; se invece scende sotto il 10%, il sistema passa automaticamente alla rete elettrica.

The device switches on automatically at dusk and turns off at dawn. During the day, the solar panel recharges the battery. If the charge level is above 10%, the device is powered by the battery; if it drops below 10%, the system automatically switches to mains power.



 DUAL POWER

 LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	40 W	6.600 lm	3000 K - 4000 K 	HYBO-4016000 NEW	1/1 	420,00 €
 100-277 V/AC	24 W	3.200 lm				


 **IP65**  **IK07**  70° x 140°  ~3 - 12 h  ~7-9 h  DUAL POWER  Ø 60 mm  SMART BATTERY  CCT  BICOLOR

 GRADE-A PANEL  LIGHT SENSOR  PIR SENSOR  DIMMABLE  3 YEARS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 180°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 180°

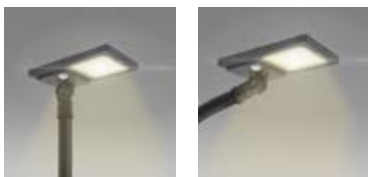

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

INSTALLATION



INSTALLABILE SU PALI DA Ø60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
IT CAN BE INSTALLED ON Ø60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

 SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni. Batteria garantita 3 anni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance. 3-years warranty.

INCLUDED

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE)
IT AVOIDS PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGE OR OVERVOLTAGE.



OPERATING MODES

MODE A - ALWAYS-ON

 **AUTO ON**
*20-40-60%

*3-5-8-12 H → MODE B

*Regolabili tramite telecomando Adjustable by remote control

MODE A - ALWAYS-ON

Hybrid One si accende automaticamente al tramonto per 3-5-8-12 H con una luminosità selezionabile (20-40-60%), in seguito passa alla Modalità B - Sensore fino all'alba.

Hybrid One automatically turns on at dusk for 3-5-8-12 hours with selectable brightness (20-40-60%), then switches to Mode B - Sensor until dawn.

MODE B - SENSOR MODE

 **AUTO ON - 60%**

RILEVAMENTO
DETECTION

STANDBY - 3%

20 SEC →

MODE B - SENSOR MODE

Hybrid One si accende automaticamente al tramonto, raggiunge la massima luminosità quando rileva un movimento e passa in modalità ridotta dopo 20 secondi.

Hybrid One automatically turns on at dusk, reaches maximum brightness when motion is detected, and switches to reduced mode after 20 seconds.



NEW

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL

NEW

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL

BICOLOR
3000K
4000K

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



15 W			2.000 lm			LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh			3000 K - 4000 K			SUNXL-204000 NEW			1/1			179,00 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			IP65						IK07						360°						~15 h						~4-6 h			Ø 50-60 mm						POLE CONNECTION						SMART BATTERY						LIGHT SENSOR						CCT						BICOLOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

OPERATING MODE

Al tramonto, ON al 100% per le prime 3 ore, al 70% per le successive 2 ore, infine al 50% fino ad esaurimento.
At sunset, ON at 100% for the first 3 hours, at 70% for the next 2 hours, then at 50% until battery runs out.

Con il sistema di gestione intelligente, SUNNY XL regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria.
Thanks to an intelligent management system, SUNNY XL dynamically adjusts the brightness according to the battery capacity.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE MULTIFUNZIONE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH MULTIFUNCTIONAL BUTTON




FOCUS



Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di sensore crepuscolare, gestione intelligente della batteria e diffusore in polycarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with a twilight sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.

INSTALLATION



INSTALLABILE SU PALI DA Ø 50-60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
CAN BE INSTALLED ON Ø 50-60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING



40 W



15 W

LAMPIONE SOLARE
LEVANTE

LAMPIONE SOLARE LEVANTE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130



REPLACEABLE BATTERY

WORKING TIME

15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V 5.400 mAh	~8 h	4000 K	LVT-159540	1/10	120,00 €
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	~12-16 h	4000 K	LVT-409540	1/8	360,00 €



PIR SENSOR DIMMABLE (40 W)

3-in-1 INSTALLATION

3 YEARS (40 W)

OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS



Inclinazione 5° per la massima esposizione
5° inclination for maximum exposure

Pannello fotovoltaico monocristallino
Monocrystalline photovoltaic panel

Vetro temperato protettivo
Protective tempered glass



Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

3-IN-1 INSTALLATION

INCLUDED

STAFFA A U PER PALI Dritti DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES



STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES



STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET



TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)



OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT



Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	--------	---------

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT



15 W	RBLVT	45,00 €
40 W	RBLVT40	165,00 €



PROIETTORE SOLARE
PROMETEO

PROIETTORE SOLARE PROMETEO



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

Technical drawing of the device showing three views: a front view (A) with a grid of 25 circular elements, a side view (B) showing a small rectangular feature, and a top view (C) showing a circular element.

Technical drawing of the device showing two views: a front view (D) with a grid of 16 square elements, and a side view (E) showing a vertical rectangular element. A cable with a length of 2 m is shown connected to the bottom of the front view.

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	 g
5 W	180	126	35	200	210	460
10 W	243	172	39	210	340	850
20 W	243	172	39	300	390	1200
30 W	310	225	41	390	430	1680
40 W	310	225	41	390	560	1910

REPLACEABLE BATTERY

5 W	700 lm	LiFePO4 3,2 V 6.000 mAh	4000 K	PROM-1001640	1/10	49,00 €
10 W	1.400 lm	LiFePO4 3,2 V 10.000 mAh	4000 K	PROM-2002340	1/5	71,00 €
20 W	2.700 lm	LiFePO4 3,2 V 20.000 mAh	4000 K	PROM-3002340	1/5	112,00 €
30 W	4.100 lm	LiFePO4 3,2 V 30.000 mAh	4000 K	PROM-4002940	1/5	158,00 €
40 W	4.600 lm	LiFePO4 3,2 V 40.000 mAh	4000 K	PROM-5002940	1/5	199,00 €

IP65
 IK03
 60°
 ~6-12 h WORKING TIME
 ~4-6 h RECHARGE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 DIMMABLE
 ABS

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METERS CONNECTION CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER
REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



5 W	RBPROM-100	11,00 €
10 W	RBPROM-200	18,00 €
20 W	RBPROM-300	36,00 €
30 W	RBPROM-400	52,00 €
40 W	RBPROM-500	72,00 €



Proiettore solare con pannello fotovoltaico monocristallino e funzione crepuscolare. Corpo in abs anti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel and twilight function. Shockproof abs body. Remote control included.



PROIETTORE SOLARE
ENERGY

PROIETTORE SOLARE ENERGY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

10-30 W

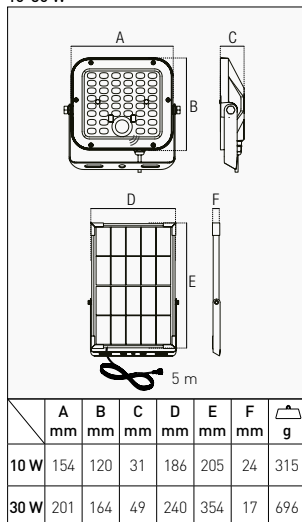

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	ERGY-1016040	1/12	69,00 €
30 W	4.800 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	4000 K	ERGY-3016040	1/8	149,00 €

IP65 IK07 60° x 120° ~6-18 h WORKING TIME ~6-8 h RECHARGE PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE DIMMABLE
 SMART BATTERY STEEL ABS PC

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.
After sunset, ON at 100% upon motion detection, low mode after 60 seconds.


MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

60 W

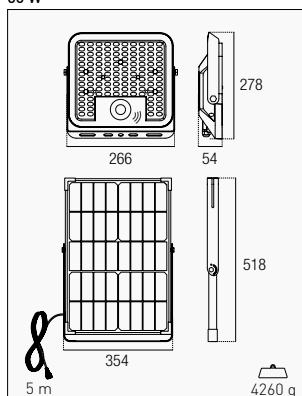

REPLACEABLE BATTERY

60 W	9.600 lm	LiFePO4 12.8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	ERGY-6016000	1/4	300,00 €
------	----------	-----------------------------	-----------------	--------------	-----	----------

IP65 IK07 60° x 120° ~6-18 h WORKING TIME ~6-8 h RECHARGE PIR SENSOR LIGHT SENSOR GRADE-A PANEL
 CCT BICOLOR DIMMABLE STEEL ABS PC

OPERATING MODE

MODE 1 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

FOCUS

↑ +30% ↑
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO OFFRE UNA POTENZA DI 22 W E UNA TENSIONE DI 20 V, GENERANDO IL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI.
IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
THE GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS OFFERS 22W POWER AND 20V VOLTAGE, GENERATING 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METERS CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER
ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR
SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



10 W	RBERGY-10	13,00 €
30 W	RBERGY-30	25,00 €
60 W	RBERGY-60	120,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e funzione crepuscolare. Corpo e scocca in plastica anti-urto.

Compact solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel, motion detection sensor and twilight function. Body and shockproof plastic shell.





PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO
GIRASOLE

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO GIRASOLE



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

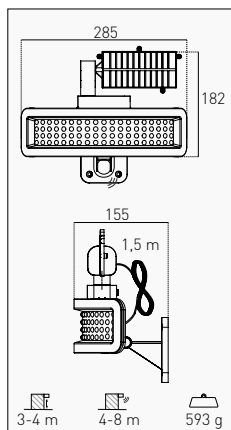

7 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	GRS-072840	1/12	45,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------



120°



~6 h

WORKING TIME

~8-12 h

RECHARGE



FOLLOW THE SUN



SMART BATTERY



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



SEPARABLE MONOCRYSTALLINE

3

YEARS

OPERATING MODE

BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

INSTALLATION




PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METERS CONNECTION CABLE



FOCUS

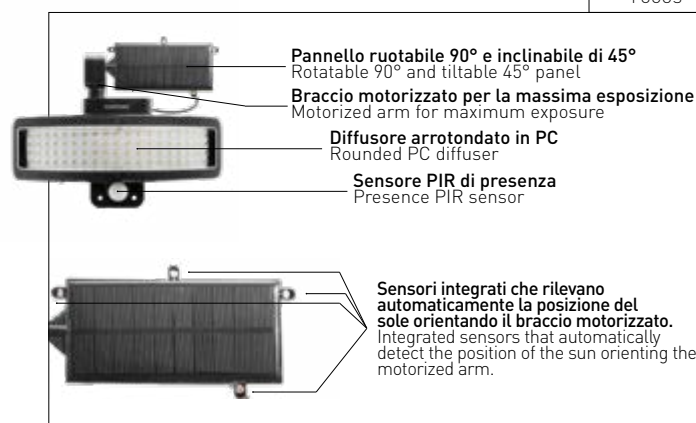

FOLLOW THE SUN



INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°
INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION

Dotato di un innovativo sistema di rilevamento della luce naturale, il proiettore solare è in grado di orientare automaticamente il pannello fotovoltaico per massimizzare l'irraggiamento solare. Questa innovazione ha ridotto le dimensioni del pannello fotovoltaico per un miglior impatto estetico e permette di ottenere una resa energetica significativamente maggiore, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo dell'energia solare in modo efficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural light detection system, the solar floodlight is able to orient the photovoltaic panel automatically to maximize solar radiation. This innovation has reduced the size of the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.



PROIETTORE SOLARE 7-IN-1
GENIUS

PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

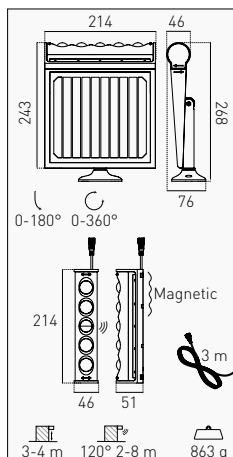

REPLACEABLE BATTERY

8 W	950 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	4000 K	GNS-081240	1/12	62,00 €
IP65	IK06	120°	~15 h	~6 h	SMART BATTERY	PIR SENSOR
		WORKING TIME		RECHARGE	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE	MAGNETIC
						7-in-1
						INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, low mode after 20 seconds

MODE 1 - BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

MODE 2

ON al 100% dopo il tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore
ON at 100% after sunset, low mode after 5 hours

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

7-IN-1 INSTALLATION




A muro con pannello integrato
Integrated wall mount




A muro con pannello separato
Split wall mount




Su superficie
Standable



Agganciato
Hanging



Tramite magneti
With magnets




Tramite adesivi
Sticks-on



Portatile
Portable

FOCUS

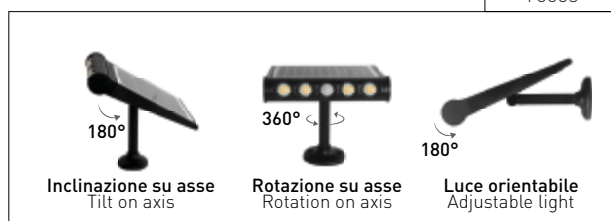

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI
3 METERS CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBGNS 17,00 €

Proiettore solare per esterno con pannello fotovoltaico monocristallino separabile fino a 3 metri che permette di illuminare anche ambienti non assolati. Ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Installazione estremamente versatile grazie alle sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel that can be separated up to 3 meters which also allows for the illumination of non-sunny environments. Ideal for generic lighting of outdoor areas where there is no electricity grid in the immediate vicinity. Extremely versatile installation thanks to its 7 modes of use.





PROIETTORE SOLARE
DVERSO

PROIETTORE SOLARE DVERSO



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

5 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION

INSTALLAZIONE A PARETE O SU SUPERFICIE PIANA
WALL OR FLAT SURFACE INSTALLATION

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.000 mAh	4000 K	DVS-059040	1/12	49,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

IP65	IK07	90°	~12 h WORKING TIME	~6 h RECHARGE	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
					MONOCRYSTALLINE	2-in-1 INSTALLATION	

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.


MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

10 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION



INSTALLAZIONE A MURO O A PALO TRAMITE STAFFA INCLUSA
WALL OR POLE INSTALLATION USING THE INCLUDED BRACKET

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.080 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 7.200 mAh	4000 K	DVS-109040	1/12	99,00 €
------	----------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

IP65	IK07	90°	~20 h WORKING TIME	~6 h RECHARGE	Ø 40-60 mm POLE CONNECTION	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
						MONOCRYSTALLINE	2-in-1 INSTALLATION	3 MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - TWILIGHT MODE

Dopo il tramonto, ON automatico al 20% per 8 ore.
After sunset, ON automatic at 20% for 8 hours.

MODE 3 - SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 3 - SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

Proiettore solare LED progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Consente di annullare totalmente i costi energetici.

LED solar floodlight designed to get the maximum energy from the sun and produce high quality light. A good solution to save energy costs.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT



5 W	RBDVS-05	11,00 €
10 W	RBDVS	27,50 €




PROIETTORE SOLARE
SOLAR-B

PROIETTORE SOLARE SOLAR-B



TRICOLOR
3000K
4000K
6500K

ACTIVATIONS REPLACEABLE BATTERY



	A mm	g
8 W	143	380
12 W	194	480

8 W	800 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.200 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	SLB-071400	6/12	26,50 €
12 W	1.200 lm	~180	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	SLB-091900	6/12	35,50 €

IP65 IK04 120° ~6-8 h RECHARGE PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS FROSTED GLASS CCT TRICOLOR

OPERATING MODE

MODE 1 - FROM SENSOR TO LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi diminuisce al 5% di luminosità.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then decreases to 5% brightness.

MODE 2 - FROM SENSOR TO OFF

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.

ACTIVATIONS



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

FOCUS




Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico. Ottima soluzione per giardini, viali, cortili; ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Batteria sostituibile.

Compact solar floodlight with photovoltaic panel. Excellent solution for gardens, avenues, courtyards; ideal for general lighting of external areas where there is no mains power in the immediate vicinity. Replaceable battery.



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY


8 W	RBSLB-07	5,00 €
12 W	RBSLB-09	7,00 €



APPLIQUE SOLARE

UP&DOWN SOLAR

APPLIQUE SOLARE UP&DOWN SOLAR



REPLACEABLE BATTERY

3,3 W	70 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.300 mAh	3000 K	UDSOL-091530	6/24	38,00 €
			4000 K	UDSOL-091540		



IP54

0°-120°

~8-10 h

~5-6 h

WORKING TIME RECHARGE

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE LIGHT SENSOR
MONOCRYSTALLINE X 3 ABS GLASS

TECHNICAL NOTES

ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 0° A 120°
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 0° TO 120°

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



ADJUSTABLE



Applique solare di design con triplo pannello fotovoltaico ad alta conversione, fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Solar wall light with triple high conversion photovoltaic panel, bi-directional light beam, individually adjustable flaps to personalize any outdoor environment.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBUDSOL

6,00 €



APPLIQUE SOLARE
AURA

APPLIQUE SOLARE AURA



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

OVAL



ROUND



ACTIVATIONS		REPLACEABLE BATTERY			
5 W	500 lm	~120	Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K	AUOBI-052540
				Black ☒ 4000 K	AUONE-052540
IP54	120°	~7-8 h	RECHARGE	SMART BATTERY	PIR SENSOR
					LIGHT SENSOR
					MONOCRYSTALLINE
					ABS
					PC
					3 MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 10%, passa al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi torna al 10%.
After sunset, ON at 10%, switches to 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then returns to 10%.

MODE 2 - ONLY SENSOR

Dopo il tramonto, la luce resta spenta, si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, the light remains off, activates for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.


MODE 3 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta al 10% per una durata di circa 8-10 ore, il sensore è disattivato.
After sunset, ON in 10% low mode for about 8-10 hours, the sensor is deactivated.


SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS

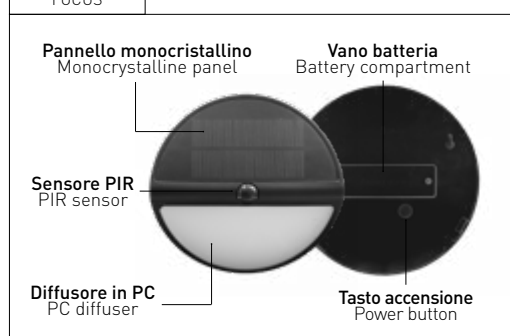

ACTIVATIONS



Applique solare dal design elegante. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione. Batteria sostituibile.

Solar wall light with an elegant design. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by mains power. Quick installation. Replaceable battery.



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBAURA

4,00 €




APPLIQUE SOLARE
DOMINO

APPLIQUE SOLARE DOMINO



DOMINO



FOCUS



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica.
Smart battery management based on charge level.

REPLACEABLE BATTERY

6 W 800 lm Li-Ion 3,7 V 4.000 mAh	White	3000 K	DOMBI-061230	6/24	40,00 €
		4000 K	DOMBI-061240		
	Black	3000 K	DOMNE-061230		
		4000 K	DOMNE-061240		



OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta al 10% dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in low mode at 10% after 20 seconds.


MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, OFF after 20 seconds.

MODE 2 - ALWAYS ON

Al tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
At sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

DOMINO MINI



INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare con pannello fotovoltaico integrato, sensore crepuscolare e sensore PIR di movimento. Design moderno e lineare che garantisce un'illuminazione versatile. Doppia emissione luminosa per il modello 3 W, singola emissione per il 6 W.

Solar wall light with integrated photovoltaic panel, twilight sensor and PIR motion sensor. Modern and linear design that guarantees versatile lighting. Double light emission for the 3 W model, single emission for the 6 W.



REPLACEABLE BATTERY

3 W 350 lm Li-Ion 3,7 V 1.200 mAh	White	3000 K	DOMBI-031230	6/24	24,00 €
		4000 K	DOMBI-031240		
	Black	3000 K	DOMNE-031230		
		4000 K	DOMNE-031240		



OPERATING MODE


SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in biemissione.
After sunset, ON automatic 100% upon detection of movement, in low mode after 10 seconds in biemission.

SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in emissione superiore.
After sunset, ON automatic 100% on motion detection, in low mode after 10 seconds in upper emission.

FOCUS

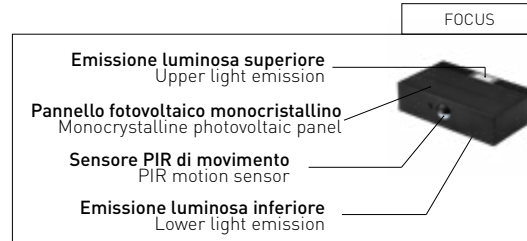

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



6 W	RBDOM	8,75 €
3 W	RBDOM-03	5,00 €

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




APPLIQUE SOLARE
ARCADIA MAX

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX



3 W



ACTIVATIONS

BATTERY

3 W 300 lm ~120° Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	White ☐ 4000 K	ACMBI-031040	1/12	17,00 €
	Black ☒ 4000 K	ACMNE-031040		

IP65 IK05 120° ~12-15 h RECHARGE

DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE ABS PC

OPERATING MODE


MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

6 W



ACTIVATIONS

BATTERY

6 W 600 lm ~120° Li-Ion 3,7 V/DC 2.400 mAh	White ☐ 4000 K	ACMBI-061840	1/12	26,50 €
	Black ☒ 4000 K	ACMNE-061840		

IP65 IK05 120° ~12-15 h RECHARGE

DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE ABS PC

OPERATING MODE

MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.



ACTIVATIONS



Applique solaire a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

INSTALLATION




INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

APPLIQUE SOLARE ARCADIA



8 W



REPLACEABLE BATTERIES

8 W	850 lm	2 x Li-Ion 3,7 V 2.000 mAh	4000 K	ACSB-681240	1/12	86,50 €
IP65	IK07	120°	~12-16 h WORKING TIME	~4-6 h RECHARGE	SMART BATTERY	DOUBLE EMISSION
					LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE
						PBT
						PC
						PIR SENSOR
						OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in biemissione.
After sunset, ON at 10%, 100% upon motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in double emission.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in emissione posteriore.
After sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in stand by mode at 10% after 20 seconds in back emission.

MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.



SMART BATTERY

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIE REPLACEMENT BATTERIES

8 W	RBACS-3268	7,50 €
-----	------------	--------

SEGNAPASSO SOLARE STEP SOLAR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




REPLACEABLE BATTERY

0,04 W	5 lm	Ni-MH 1,2 V/DC 600 mAh (AAA)	3000 K	STEPS-041230	6/48	19,00 €
			4000 K	STEPS-041240		
		~18-24 h	~6-8 h			
IP67	IK07	WORKING TIME	RECHARGE	DRIVE-OVER	WALKABLE	LIGHT SENSOR
MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	PC	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	PC	MONOCRYSTALLINE

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in policarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

INSTALLATION



SEGNAPASSO CALPESTABILE E CARRABILE, PERFETTO PER CENTRI STORICI, VIALI, GIARDINI E PARCHI
WALKABLE AND DRIVE-OVER STEP LIGHT, PERFECT FOR HISTORIC CENTRES, AVENUES, GARDENS AND PARKS



LAMPADA SOLARE
BOLLA

LAMPADA SOLARE BOLLA



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



	A mm	B mm	g
0,4 W	Ø 250	230	490
0,7 W	Ø 300	290	680
0,9 W	Ø 400	390	1370

0,4 W	3 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-042500	1/4	67,00 €
0,7 W	4 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-043000	1/2	80,00 €
0,9 W	7 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	BLL-044000	1/1	112,00 €



TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



RICARICABILE TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTERNO O CON CAVO USB-C INCLUSO
RECHARGEABLE WITH INTERNAL PHOTOVOLTAIC PANEL OR WITH INCLUDED USB-C CABLE

INSTALLATION



ADATTA A OGNI AMBIENTE PER CREARE UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RILASSANTE.
SUITABLE FOR ANY AMBIENCE TO CREATE A WELCOMING AND RELAXING ATMOSPHERE.



SCEGLI TRA LA LUCE BIANCA CALDA E LE TONALITÀ DI COLORE PREFERITE.
CHOOSE BETWEEN WARM WHITE LIGHT AND YOUR FAVORITE COLOR TONES.

INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
USB-C CHARGING CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



PICCHETTO PER TERRENO
STAKE FOR GROUND INSTALLATION

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore.

It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor.






SISTEMA MODULARE SOLARE
SUNNY

SISTEMA MODULARE SOLARE SUNNY

TRICOLOR
3000K
4000K
6000K



KIT PALETTO

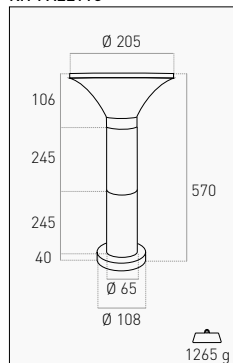

2 W	160 lm	Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	SUN-056000	1/4	99,00 €
-----	--------	---------------------------	--------------------------	-------------------	-----	---------

IP65	IK08	360°	~10 h WORKING TIME	~5-8 h RECHARGE	3-in-1 INSTALLATION	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	PC DIFFUSER	CCT	TRICOLOR
------	------	------	-----------------------	--------------------	------------------------	--------------	-----------------	----------	-------------	-----	----------

INCLUDED

SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO
LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS


SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE



SUN-051100

75,00 €


PICCHETTO PER TERRENO GROUND SPIKE



SUN-SPK

11,00 €


BASE PER SUPERFICIE SURFACE BASE



SUN-BASE

11,00 €


STAFFA DA PARETE WALL BRACKET



SUN-WALL

24,00 €


MODULO PALO POLE MODULE



SUN-POLE25

17,50 €

3-IN-1 INSTALLATION




PALETTO, SEGNA PASSO O APPLIQUE
GARDEN BOLLARD, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.

Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.



INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON





WORK



IBRIDO

NEW RWORK HYBRID



CAVO

RWORK

RWORK TREPPIEDI



SUPPORTI

STAND

TRIPOD



NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID

NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID



	A	B	C	
	A mm	B mm	C mm	g
70 W	335	375	200	2169
100 W	395	430	260	3184

BATTERY SLOT		SOURCE		OUTPUT				
1	70 W	9.100 lm	7.000 lm	4000 K		RWH-7010040	1/4	145,00 €
2	100 W	13.000 lm	10.000 lm	4000 K		RWH-10010040	1/4	199,00 €

220-240 V

IP65

IK07

120°

HYBRID

DIMMABLE


1,5 m - H07RN-F

FROSTED GLASS

DIE-CAST ALUMINUM

3 YEARS

OPERATING MODE



LUCE DIMMERABILE TRAMITE INTERRUTTORE A BILANCIERE
DIMMABLE LIGHT WITH POWER ROCKER SWITCH

INCLUDED

CAVO H07RN-F DA 1,5 M, PRESA IP65, SPINA
SCHUKO PER L'ALIMENTAZIONE A 230 V
1.5M H07RN-F CABLE, IP65 SOCKET,
SCHUKO PLUG FOR 230V POWER SUPPLY



OPTIONAL

CONNETTORI PER BATTERIE DA 18 V
CONNECTORS FOR 18 V BATTERIES



HIKOKI®	RWHS-HK NEW	5,00 €
EINHELL®	RWHS-EI NEW	5,00 €
METABO®	RWHS-MT NEW	5,00 €
BOSCH®	RWHS-BO NEW	5,00 €
MAKITA®	RWHS-MK NEW	5,00 €
DEWALT®/MILWAUKEE®	RWHS-DW NEW	5,00 €

REQUIRED

BATTERIE E CARICATORI NON INCLUSI,
IL PROIETTORE NON RICARICA LE BATTERIE.
BATTERIES AND CHARGERS NOT INCLUDED.
THE FLOODLIGHT DOES NOT CHARGE THE BATTERIES.

WORKING TIME

	70 W		100 W*	
	50%	100%	50%	100%
2 A	60 min	30 min	80 min	40 min
4 A	120 min	60 min	160 min	80 min
6 A	180 min	90 min	240 min	120 min
8 A	240 min	120 min	320 min	160 min

*Il modello da 100 W è dotato di 2 slot per batterie. I tempi indicati si riferiscono all'utilizzo di entrambi gli slot.
The 100 W model features 2 battery slots. Indicated times refer to the use of both.

I marchi Bosch®, Milwaukee®, Makita®, DeWalt®, Hikoki®, Einhell® e Metabo® non sono di proprietà di Century Italia S.R.L. e il prodotto non è né fabbricato, né sponsorizzato, né approvato dai suddetti marchi, che sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende. Bosch®, Milwaukee®, Makita®, DeWalt®, Hikoki®, Einhell® and Metabo® trademarks are not the property of Century Italia S.R.L. and the product is neither manufactured nor sponsored nor endorsed by these trademarks, which are the exclusive property of their respective companies.

Proiettore innovativo che trasforma il modo di lavorare grazie alla sua versatilità e potenza. Funziona sia con alimentazione a 230 V che con batterie ricaricabili da 18 V. Rework Hybrid garantisce illuminazione costante e affidabile ovunque serva.

Innovative and versatile work light that transforms the way you work thanks to its versatility and power. It works with both 230 V power and 18 V rechargeable batteries. Rework Hybrid guarantees constant and reliable lighting wherever it is needed.



PROIETTORE DA LAVORO REWORK

IP65



PROIETTORE CON MANICO FLOODLIGHT WITH HANDLE

	A mm	B mm	C mm	g
30 W	250	250	180	1300
50 W	292	280	180	1556
70 W	340	370	190	2108
100 W	400	430	250	2960
150 W	400	430	250	3080
200 W	445	475	250	4168


30 W	2.530 lm	4000 K		RW-308540	1/4	47,50 €
50 W	4.425 lm	4000 K		RW-508540	1/4	57,50 €
70 W	5.990 lm	4000 K		RW-708540	1/4	72,50 €
100 W	8.350 lm	4000 K		RW-1008540	1/4	92,50 €
150 W	12.800 lm	4000 K		RW-1508540	1/4	112,00 €
200 W	17.000 lm	4000 K		RW-2008540	1/4	151,00 €

220-240 V

1,5 m - H07RN-F
 DIE-CAST ALUMINUM

Proiettore portatile alimentato da rete elettrica. Base in metallo e corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica.

Mains powered portable floodlight. Metal base and die-cast aluminum body with epoxy paint.

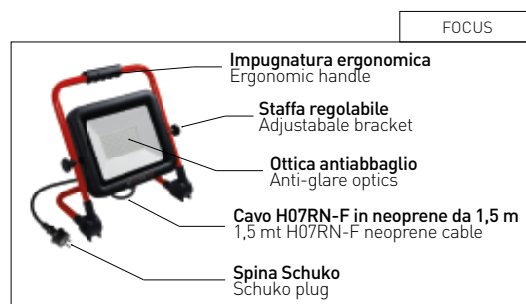


PROIETTORI CON TREPPIEDI REWORK

IP65



2 PROIETTORI CON TREPPIEDI 2 FLOODLIGHTS WITH TRIPOD

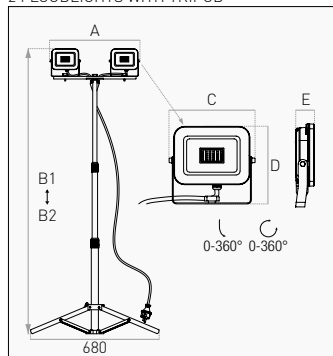

	A mm	B1-B2 mm	C g	D mm	E mm	G g
2x30W	527	770-1600	3560	176	159	33
2x50W	568	810-1640	4240	218	203	35

Treppiedi in metallo con 2 proiettori
in alluminio. Altezza regolabile.
Proiettori ruotabili 360°.


Metal tripod with 2 aluminum
floodlights. Adjustable height.
360° rotatable floodlights.

SOURCE		OUTPUT				
2 x 30 W	2 x 3.050 lm	2 x 2.530 lm	4000 K	RWT2-608540	1/2	92,00 €
2 x 50 W	2 x 5.200 lm	2 x 4.425 lm	4000 K	RWT2-1008540	1/2	117,00 €



ADJUSTABLE 2,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

FOCUS

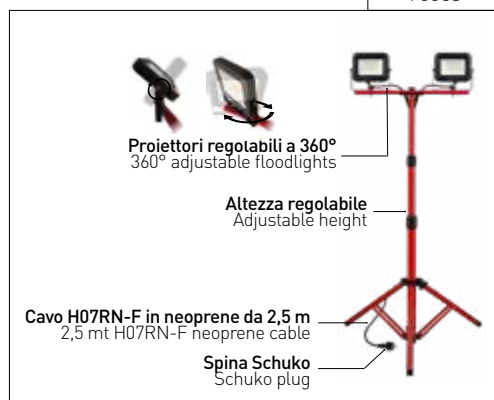




FLOODLIGHT SUPPORTS

SUPPORTI PER PROIETTORI

SUPPORTO PER PROIETTORI STAND



STAND50	1/5	27,50 €
----------------	-----	---------

METAL

INSTALLATION




Supporto da terra orientabile.
Struttura in metallo con impugnatura ergonomica. Installazione facile e veloce.

Adjustable ground support. Metal structure with ergonomic handle. Quick and easy installation.

IDEALE PER CANTIERI, SITI IN COSTRUZIONE, AREE DI LAVORO
IDEAL FOR CONSTRUCTION SITES, WORK AREAS

SUPPORTO PER PROIETTORI TRIPOD

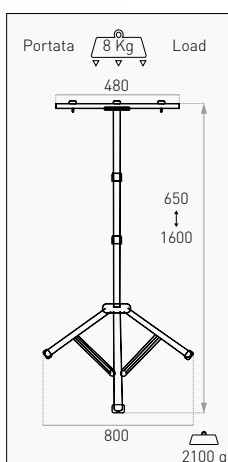

TRIPOD160	1/6	37,50 €
------------------	-----	---------

ADJUSTABLE METAL

INSTALLATION



Treppiedi in metallo ad elevata stabilità. Predisposto per 2 faretti.

High stability metal tripod.
Prepared for 2 spotlights.

IDEALE PER CANTIERI, SITI IN COSTRUZIONE, AREE DI LAVORO
IDEAL FOR CONSTRUCTION SITES, WORK AREAS





PROFESSIONAL



PANNELLI

NEW BACKLIGHT
ADVANCE
ACCESSORIES
DRIVER
INSTALLATION



TRACK LIGHT

BINARY
REGIA SHOP 180
ACCESSORIES
CONNECTORS



STRIP

ACCÈNTO PRO
ACCÈNTO PRO IP67
ACCÈNTO PRO RGB+W
MAGIC
ACCÈNTO RGB+W
ACCÈNTO 230 V
NEW ACCÈNTO
ACCESSORIES
DRIVER
CONNECTORS
CONTROLLER




PROFILI

INCASSO
NEW PLASTERLED
SUPERFICIE



PLAFONIERE LINEARI

STABILA
SUPERLIGHT
PRIMA
SUPREMA ROUND
SUPREMA ROUND-V



TUBI

NEW FULL VISION
FULL VISION+



INDUSTRIAL

ATLAS
DISCOVERY MAX

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW
P-QUADRO
BACKLIGHT



1195 x 295 x 24 mm - 1500 g
36 W - 1195 x 295 x 26 mm - 1500 g

30 X 120		SOURCE		OUTPUT								
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	4000 K		PQAB-421240	1/4		42,00 €			
			CRI 90	4000 K		PQAB90-421240	1/4		52,00 €			
	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°		OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	<19 UGR	60.000 HOURS	5 YEARS	CAM	EN 18

UGR<22	SOURCE	OUTPUT						
36 W	4.300 lm	3.600 lm	CRI 80	4000 K	PQBE-351240 NEW	1/4	39,00 €	
220-240 V IP20 120° IP43 120°								
OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <22 UGR 30.000 HOURS 3 YEARS								



595 x 595 x 24 mm - 1260 g

60 X 60		SOURCE		OUTPUT				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	3000 K	PQAB-426030	1/4		36,00 €
				4000 K	PQAB-426040			
				6000 K	PQAB-426060			
			CRI 90		4000 K	PQAB90-426040	1/4	
220-240 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 HOURS 5 YEARS CAM 18								

UGR<22	SOURCE	OUTPUT						
36 W	4.300 lm	3.600 lm	CRI 80	4000 K	PQBE-356040 NEW	1/4	31,00 €	
220-240 V IP20 120° IP43 120°								
OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <22 UGR 30.000 HOURS 3 YEARS								

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER									
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Prismatic 	4000 K 	PQABUN-426040	1/4 	31,00 €					
			Opal 	4000 K 	PQABN-426040	1/4 	26,00 €					
		33-40 V 	IP20  	120° 					<19 UGR 	50.000 HOURS 	5 YEARS 	

KIT DALI-2	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER						
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Opal	4000 K	PQAB-426040D	1/4	69,00 €		
33-40 V IP20 120° IP43 120°									
PMMA FLICKER-FREE DALI-2 PUSH DIM DRIVER INCL. <19 UGR 50.000 HOURS 5 YEARS CAM									

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



P-QUADRO ADVANCE



595 x 595 x 10 mm - 1860 g



595 x 295 x 10 mm - 945 g



1195 x 295 x 10 mm - 1980 g



1195 x 595 x 10 mm - 4380 g

60 X 60			SOURCE	OUTPUT		
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-426030	1/6
				4000 K	PQA-426040	
				6000 K	PQA-426060	
			CRI 90	3000 K	PQA90-426030	1/6
				4000 K	PQA90-426040	

220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	<19 UGR	60.000 HOURS	5 YEARS	CAM
-----------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	-----

NO DRIVER			SOURCE	OUTPUT		
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-426040	1/6
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	4000 K	PQAN90-426040	1/6

38-42 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE	NO DRIVER	<19 UGR	50.000 HOURS	5 YEARS	CAM
---------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	----------	-----------	---------	--------------	---------	-----

30 X 60			SOURCE	OUTPUT		
24 W	3.600 lm	2.400 lm		3000 K	PQA-243030	1/6
				4000 K	PQA-243040	

220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	<19 UGR	60.000 HOURS	5 YEARS	CAM
-----------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	-----

30 X 120			SOURCE	OUTPUT		
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	PQA-421230	1/6
				4000 K	PQA-421240	
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	3000 K	PQA90-421230	1/6
				4000 K	PQA90-421240	

220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DRIVER INCL.	<19 UGR	60.000 HOURS	5 YEARS	CAM
-----------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	-----

NO DRIVER			SOURCE	OUTPUT		
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 80	4000 K	PQAN-421240	1/6
				4000 K	PQAN90-421240	

38-42 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE	NO DRIVER	<19 UGR	50.000 HOURS	5 YEARS	CAM
---------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	----------	-----------	---------	--------------	---------	-----

60 X 120			SOURCE	OUTPUT		
64 W	10.800 lm	8.320 lm	4000 K	PQA-646040	1/4	150,00 €

220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	2 DRIVER INCL.	<19 UGR	50.000 HOURS	5 YEARS	CAM
-----------	------------------	------	-----------	-----------	--------------	----------------	---------	--------------	---------	-----

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

ACCESSORIES DRIVER


NOT DIMMABLE

IP20



INPUT			OUTPUT		
12 W	300 mA	220-240 V/AC	38 V/DC	RDPQ12	1/100

10,00 €




INPUT			OUTPUT		
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	1/100
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	1/100
			24-42 V/DC	RDPQA24	1/50

10,00 €

11,00 €

13,50 €




INPUT			OUTPUT		
38 W	950 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42	1/50
	1000 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42120	1/100

25,00 €

20,00 €



5 YEARS



INPUT			OUTPUT		
64 W	850 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA64	1/50


23,50 €



5 YEARS

DIMMABLE

IP20




INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	DRIMPQ42

44,00 €



DIMMABLE 1-10 V 5 YEARS




INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	DRIMPQ40

52,00 €



DIMMABLE TRAILING EDGE 5 YEARS



INPUT			OUTPUT	PROTOCOL	
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	DRIMPQ42D

38,00 €




DIMMABLE DALI-2 / PUSH DIM 5 YEARS

Multicorrente 550-1050 mA per alimentare diverse tipologie di apparecchi LED
550-1050 mA multi-current for different types of LED luminaires

T. N.

ACCESSORIES INSTALLATION

KIT SOSPENSIONE SUSPENSION

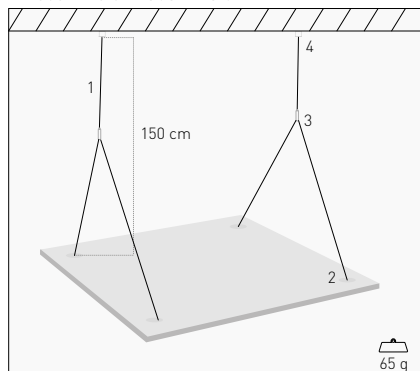

COMPATIBLE WITH

PQAB - PQBE - PQA 24 W / 38 W / 40 W	KIT-PQ40	1/100	11,40 €
--------------------------------------	-----------------	-------	---------

INCLUDED

1. CAVI IN ACCIAIO STEEL CABLES

2. VITI PER FISSAGGIO AL PANNELLO SCREWS FOR FIXING TO THE PANEL

3. PASSACAVI AUTOCABLANTI SELF-WIRING CABLE GLANDS

4. FERMACAVI CON FILETTATURA PER STAFFA CABLE CLAMP WITH THREAD FOR BRACKET

KIT CLIP CARTONGESSO PLASTERBOARD




COMPATIBLE WITH

PQA 24 W / 38 W	KIT-CLIP	1/100	10,00 €
-----------------	-----------------	-------	---------


STEEL

INSTALLATION




Svitare le viti evidenziate dai quattro angoli del pannello LED.

Unscrew the highlighted screws from the four corners of the LED Panel.




Posizionare le molle in posizione e reinstallare le quattro viti. (Le viti devono essere inserite attraverso il foro centrale della clip).

Place the springs in position and reinstall the four screws. (The screws must be inserted through the center hole of the clip).




Tagliare un foro nel soffitto.

Cut a hole in the ceiling.



Collegare il LED Driver a corrente alternata di rete. Spingere il Pannello nella cavità del soffitto con le molle in rilievo.

Connect the LED Driver to AC mains power. Push the LED Panel into the ceiling cavity with the springs raised.





Installazione Completata.

Complete installation.

TECHNICAL NOTES

KIT DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI SPECIFICHE SU CARTONGESSO
STEEL FIXING KIT FOR SPECIFIC INSTALLATIONS ON PLASTERBOARD


BINARY

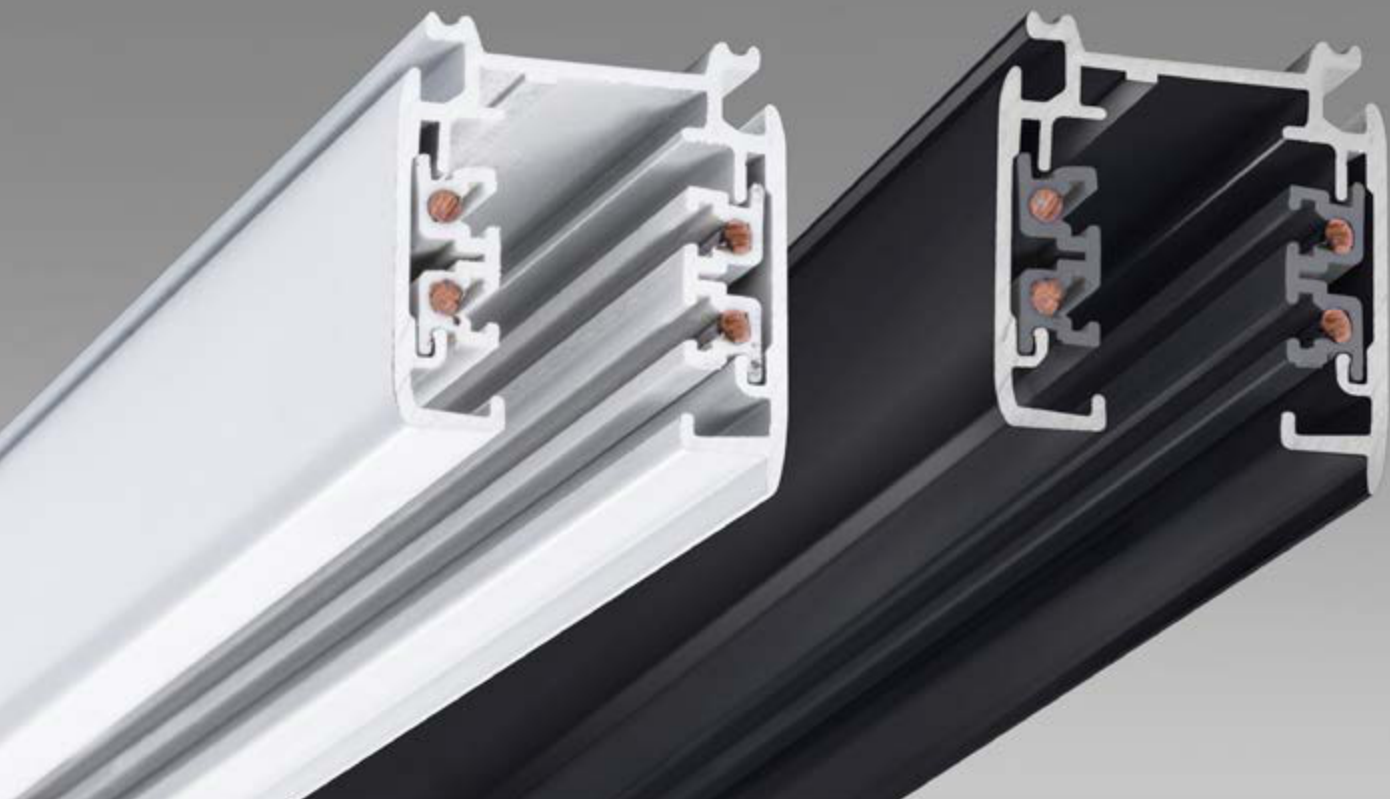

White ☐	BNRBI-2000	1/10	52,00 €
Black ☒	BNRNE-2000		
THREE-PHASE		220-240 V	10 A
		IP20	MAX
		ALUMINUM	

Binario per l'installazione di faretti o sospensioni LED. Il sistema trifase permette fino a tre accensioni indipendenti. Può essere installato sia a parete che a soffitto e, in alternativa, anche a sospensione tramite KIT opzionale. Il sistema binario è completamente personalizzabile grazie agli accessori.

Track suitable for LED spotlights or suspensions installation. The three-phase system allows up to three independent ignitions. To be installed both on the wall and on the ceiling or suspended by an optional KIT. The track system is completely customizable thanks to the accessories.

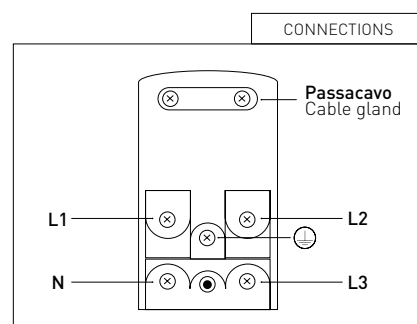

TRACK LIGHT REGIA SHOP 180

UGR
<19

CRI
90



EUTRAC			
	A mm	B mm	g mm
20 W	Ø 70	265	640
35 W	Ø 88	273	850

SOURCE		OUTPUT			
20 W	1.800 lm	1.600 lm	White □	3000 K	RGT180BI-207030
			Black ■	4000 K	RGT180BI-207040
				3000 K	RGT180NE-207030
				4000 K	RGT180NE-207040
35 W	3.100 lm	2.800 lm	White □	3000 K	RGT180BI-359030
			Black ■	4000 K	RGT180BI-359040
				3000 K	RGT180NE-359030
				4000 K	RGT180NE-359040

EUTRAC 220-240 V IP20 45°

ALUMINUM <19 >90

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.


TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

ACCESSORIES - TRACK LIGHT CONNECTORS


ADATTATORE PER SOSPENSIONE SUSPENSION ADAPTER




White ☐	ACBNRBI-AD	1/50	11,25 €
Black ☒	ACBNRNE-AD		


THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20

SISTEMA A BINARIO LINEARE / LINEAR TRACK SYSTEM


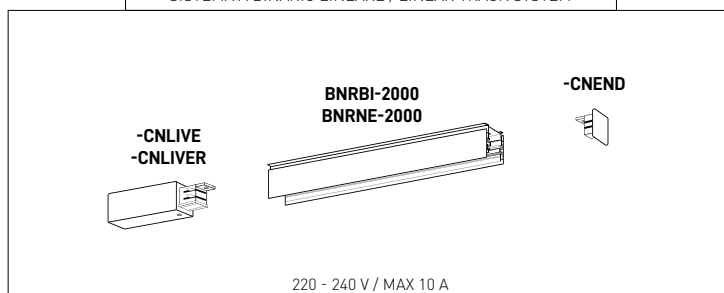


SISTEMA A BINARIO PERSONALIZZATO / CUSTOM TRACK SYSTEM


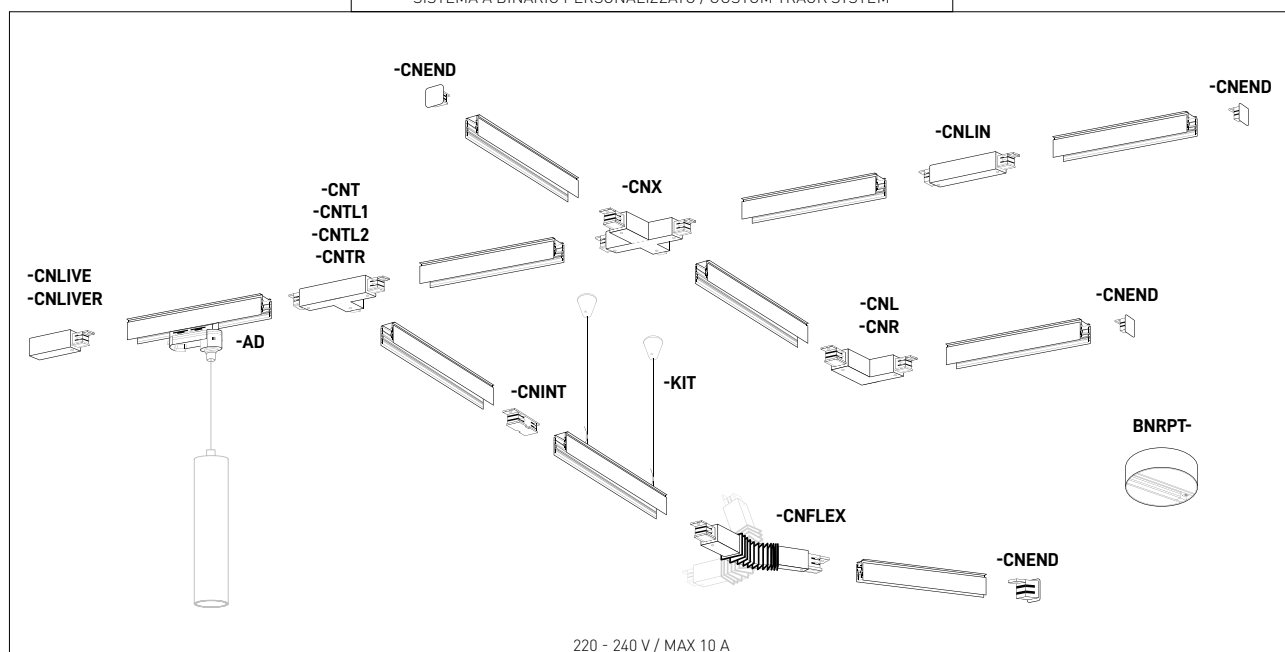


ALIMENTAZIONE SUPPLY

POWER



Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNLIVE	1/50	6,70 €
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVE		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNLIVER	1/50	6,70 €
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVER		


GIUNTO A T T-JOINT

POWER


 Destro - Sinistro / Left - Right	White 	ACBNRBI-CNT	1/40 	19,90 €
	Black 	ACBNRNE-CNT		
 Sinistro - Destro / Right - Left	White 	ACBNRBI-CNTL1	1/25 	21,25 €
	Black 	ACBNRNE-CNTL1		
 Sinistro - Sinistro / Left - Left	White 	ACBNRBI-CNTL2	1/25 	
	Black 	ACBNRNE-CNTL2		
 Destro - Destro / Right - Right	White 	ACBNRBI-CNTR	1/25 	
	Black 	ACBNRNE-CNTR		


GIUNTO A L L-JOINT

POWER


Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNL	1/50	14,75 €
	Black ■	ACBNRNE-CNL		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNR	1/25	14,75 €
	Black ■	ACBNRNE-CNR		


TERMINALE END CAP



White □	ACBNRBI-CNEND	1/50	1,25 €
Black ■	ACBNRNE-CNEND		

GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT



W □	ACBNRBI-CNLIN	1/50	14,75 €
B ■	ACBNRNE-CNLIN		


GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT



W □	ACBNRBI-CNFLEX	1/50	20,00 €
B ■	ACBNRNE-CNFLEX		


GIUNTO A X X-JOINT



W □	ACBNRBI-CNX	1/40	21,25 €
B ■	ACBNRNE-CNX		


GIUNTO INTERNO (A SCOMPARSA) INTERNAL HIDDEN JOINT


W □	ACBNRBI-CNINT	1/50	6,70 €
B ■	ACBNRNE-CNINT		

PLAFONIERA BINARIO BINARY CEILING


W □	BNRPT-BI	1/10	21,00 €
B ■	BNRPT-NE		


KIT SOSPENSIONE 2 m SUSPENSION KIT 2 mt


W □	ACBNRBI-KIT	1/50	6,20 €
B ■	ACBNRNE-KIT		

SORGENTI
GO SMART
VERSATILI
INDOOR
OUTDOOR
SOLARI
WORK
PROFESSIONAL
ESPOSITORI



7 W/m - 10 W/m

14 W/m - 20 W/m

STRIP

ACCÈNTO PRO

STRIP ACCENTO PRO



	g	mm
35 W	100	42
50 W	100	42
70 W	118	25
100 W	118	25

35 W (7 W/m)	4.025 lm (805 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-0714427	10/20	33,75 €
			3000 K	AC95-0714430		
			4000 K	AC95-0714440		
			6000 K	AC95-0714460		
50 W (10 W/m)	5.750 lm (1.150 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-1014427	10/20	40,00 €
			3000 K	AC95-1014430		
			4000 K	AC95-1014440		
			6000 K	AC95-1014460		
70 W (14 W/m)	8.050 lm (1.610 lm/m)	240 led/m	2700 K	AC95-1424027	10/20	47,50 €
			3000 K	AC95-1424030		
			4000 K	AC95-1424040		
			6000 K	AC95-1424060		
100 W (20 W/m)	12.000 lm (2.400 lm/m)	240 led/m	3000 K	AC95-2024030	10/20	57,50 €
			4000 K	AC95-2024040		
			6000 K	AC95-2024060		

24 V
IP20
120°
INDOOR
5 METERS

DIMMABLE

>93 CRI
30.000 HOURS
3 YEARS



Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica elevatissima, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti.

Professional LED strips with high color rendering, which allows to obtain a color-true lighting of the objects.



TECHNICAL NOTES




ELEVATA DENSITÀ DI LED PER METRO PER UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
HIGH DENSITY OF LEDS PER METER FOR A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

OPTIONAL PAG. 226-227

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP ACCÈNTO PRO



70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	3000 K	AC9567-1414430	10/20	67,50 €
		4000 K	AC9567-1414440		
24 V	IP67	120°	OUTDOOR	5 METERS	144 LED/m
					DIMMABLE
					>93 CRI
					30.000 HOURS
					3 YEARS

Striscia LED IP67 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, evitando l'ingresso di particelle di polvere dannose e consentendo la sua immersione temporanea senza compromettere le prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed to provide a hermetic seal, preventing the entry of harmful dust particles and allowing temporary immersion without compromising performance.


INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 226-227

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP ACCÈNTO PRO



47,5W (9,5 W/m) 2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	ACRGBW-956030	10/20	89,00 €
	RGB + 4000 K	ACRGBW-956040		
24 V	IP65	180°	OUTDOOR	5 METERS
60 LED/m	DIMMABLE	>90 CRI (WHITE)	RGB+W	50.000 HOURS
				3 YEARS

Striscia LED IP65 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, protetta contro l'ingresso di particelle di polvere dannose e getti d'acqua. Grazie alla sua funzionalità RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è possibile creare un'ampia gamma di effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed to offer an airtight seal, protected against the entry of harmful dust particles and water jets. Thanks to its RGB functionality and additional white light, a wide range of customized lighting effects can be created.

TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS SPECIFIC WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS




INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 226-227

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP MAGIC



24 W (4,8 W/m)		RGB	MGR5-486010	1/6	72,00 €
☐	220-240 V	IP67	180°	OUTDOOR	5 METERS
				60 LED/m	DIMMABLE
					RGB 40.000 HOURS

INSTALLATION



Strip LED professionale RGB, protetta da polvere e getti d'acqua. Grazie al telecomando in dotazione è possibile gestire oltre mille giochi di luce dinamici.

RGB professional LED strip, dustproof and water resistant. Thanks to the supplied remote control it is possible to manage over a thousand dynamic light effects.

FOCUS

Struttura in silicone IP67 per la massima sicurezza e resa dei colori

IP67 silicone structure for maximum security and color rendering



BLISTER KIT

MAGIC STRIP


Telecomando IR IR Remote
Alimentatore a spina Plug-in Power supply
Clip di fissaggio Fixing clip



TECHNICAL NOTES

TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A "CASCATA"
COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY PROGRAMMED FOR A "WATERFALL" EFFECT.





95 W (19 W/m)	8.500 lm (1.700 lm/m)	RGB + 4000 K	ACRGBW-196010	10/20	49,00 €
 24 V	IP20	120°	INDOOR	5 METERS	
 4000 K					
			120 LED/m	RGB+W	
				DIMMABLE	
				CRI (WHITE)	
				>90	
				30.000 HOURS	
					3 YEARS

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI
THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS DEDICATED WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS



ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

RGB+W indoor LED strip to transform your home into a luminous work of art. Explore the wide range of vibrant colors and adjust the intensity of the white light to create the perfect mood for any occasion.



STRIP **ACCÈNTO 230 V**



Facile installazione
Easy installation



Collegamento alla rete
Network connection



Alimentatore non richiesto
No power supply required



Senza cali di tensione
Without voltage drops



Illuminazione uniforme
Uniform lighting




Taglio ogni 10 cm
10 cm cuttable

Disponibile in bobine da / Available in reels of
5 m - 20 m

STRIP ACCÈNTO 230 V



5 m




70 W (14 W/m) 7.400 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC5230-1512030	10/20	121,50 €
	4000 K	AC5230-1512040		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 5 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 HOURS

CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA
PACKED IN THERMAL BAG N.B.

20 m



280 W (14 W/m) 29.600 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC20230-1512030	1/4	486,00 €
	4000 K	AC20230-1512040		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 20 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 HOURS

CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE
PACKED IN INDUSTRIAL REEL N.B.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL



Kit start 230 V - Silicone	KIT-STARTAC230	5,00 €
Fixing clip - 10 pz	KIT-CLIPAC230	2,20 €
End cap IP65 - 5 pz	KIT-ENDCAPS	2,00 €

INSTALLATION




Strip LED professionale alimentata direttamente a 230 V (No driver), con guaina protettiva in silicone e nastro adesivo 3M. Sezionabile ogni 10 cm.

Professional LED strip powered directly at 230 V (No driver), with protective silicone sheath and 3M adhesive tape. Sectionable every 10 cm.



IDEALE PER LE INSTALLAZIONI CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE
IDEAL FOR INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE NETWORK

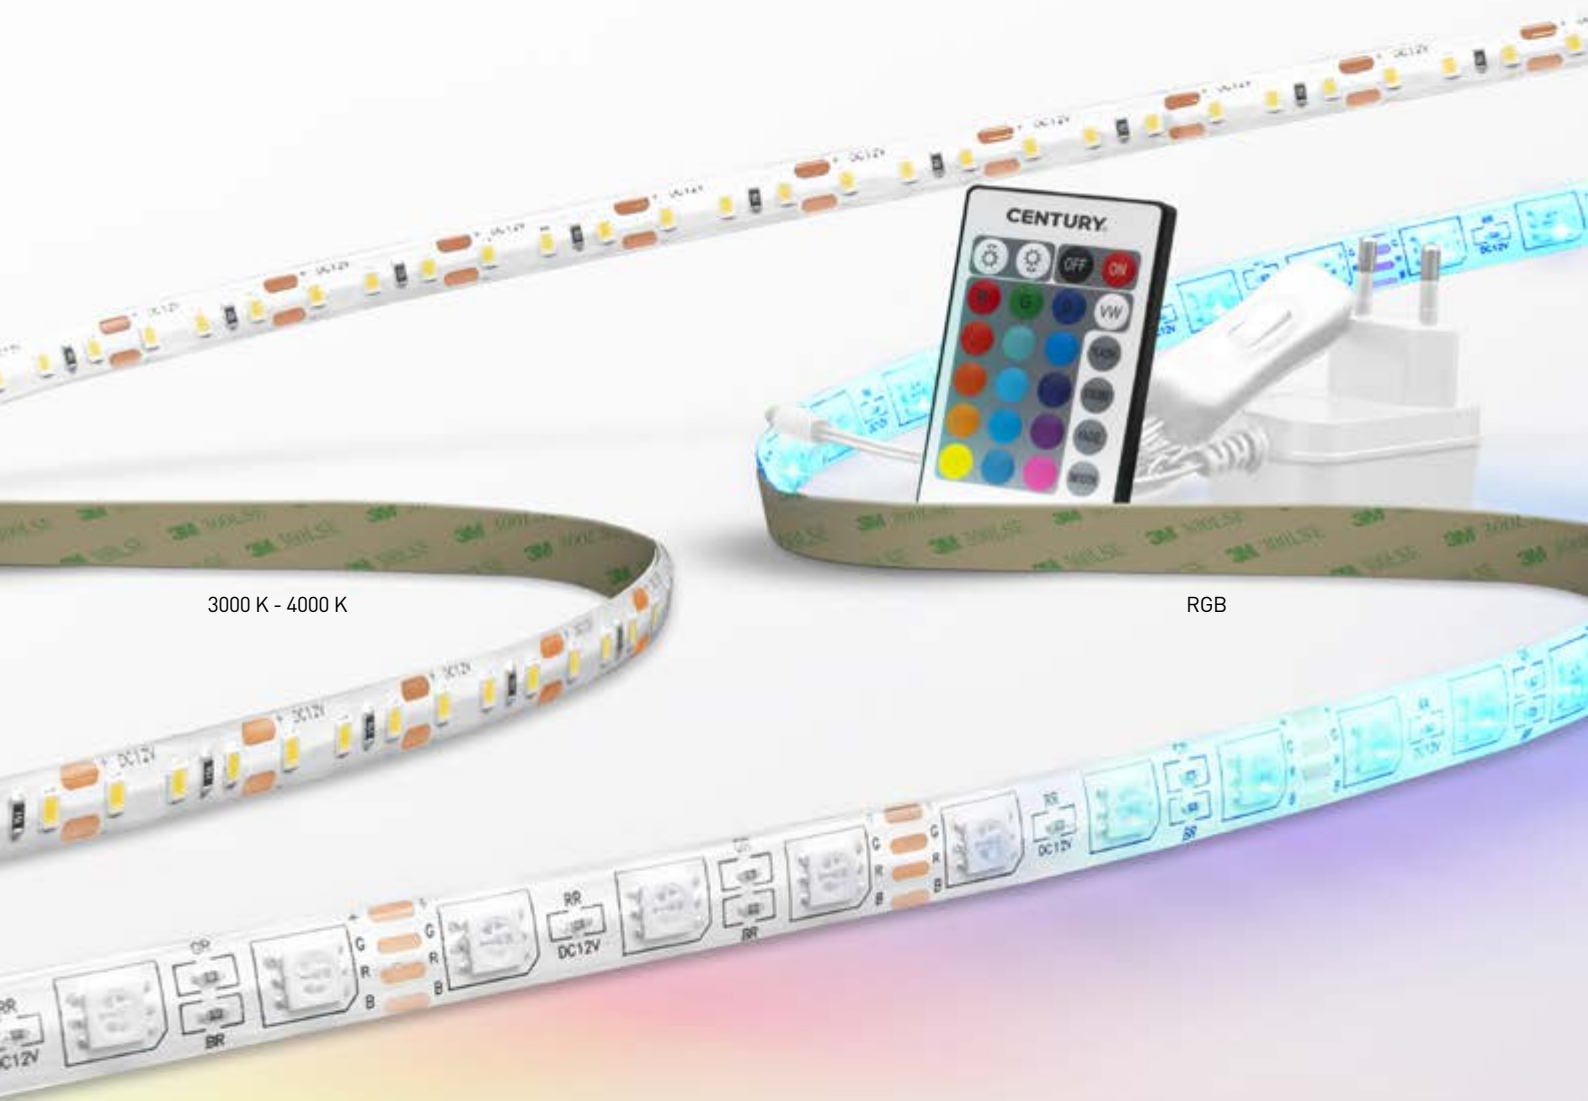

3000 K - 4000 K

RGB

NEW
STRIP
ACCÈNTO

NEW
STRIP
ACCENTO



1 m

	A mm	B mm	g mm	mm
ACBL	2	8	96	25
ACRBL	3	10	160	50

10 W	1.020 lm	3000 K	ACBL1-1012030 NEW	10/20	13,50 €
		4000 K	ACBL1-1012040 NEW		
	-	RGB	ACRBL1-106010 NEW	10/20	16,70 €

220-240 V IP20 120° INDOOR 1 METER EASY TO INSTALL 120 LED/m ACBL 60 LED/m ACRBL DIMMABLE (ACRBL) 30.000 HOURS

3 m

	A mm	B mm	g mm	mm
ACBL	2	8	142	25
ACRBL	3	10	210	50

30 W (10 W/m)	3.060 lm (1.020 lm/m)	3000 K	ACBL3-1012030 NEW	10/20	17,80 €
		4000 K	ACBL3-1012040 NEW		
	-	RGB	ACRBL3-106010 NEW	10/20	21,80 €

220-240 V IP20 120° INDOOR 3 METERS EASY TO INSTALL 120 LED/m ACBL 60 LED/m ACRBL DIMMABLE (ACRBL) 30.000 HOURS

5 m

	A mm	B mm	g mm	mm
ACBL	2	8	197	25
ACRBL	3	10	270	50

50 W (10 W/m)	5.100 lm (1.020 lm/m)	3000 K	ACBL5-1012030 NEW	10/20	22,90 €
		4000 K	ACBL5-1012040 NEW		
	-	RGB	ACRBL5-106010 NEW	10/20	27,50 €

220-240 V IP20 120° INDOOR 5 METERS EASY TO INSTALL 120 LED/m ACBL 60 LED/m ACRBL DIMMABLE (ACRBL) 30.000 HOURS

Strip LED da interno in kit pronto all'uso con strip e alimentatore per un rapido utilizzo.

Indoor LED strip in ready-to-use kit with strip and power supply for quick use.





STRIP
ACCÈNTO

STRIP ACCENTO



	A mm	g	mm
35 W	8	71	165
70 W	10	290	100

35 W (7 W/m) 3.500 lm (700 lm/m) 30 led/m	3000 K	AC2-722430	10/20	22,00 €
	4000 K	AC2-722440		
	6000 K	AC2-722460		
70 W (14 W/m) 7.000 lm (1.400 lm/m) 60 led/m	3000 K	AC2-142430	10/20	27,00 €
	4000 K	AC2-142440		
	6000 K	AC2-142460		

24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE EASY TO INSTALL



Striscia LED da interno progettata con la massima attenzione ai dettagli e alle prestazioni.

Indoor LED strip designed with the utmost attention to detail and performance.




OPTIONAL PAG. 226-227

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

ACCESSORIES DRIVER


IP20



			A	B	C				
40 W	1500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC35-24	1/100		16,50 €
60 W	2500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC60-24	1/100		22,50 €
100 W	4200 mA	160 mm	99 mm	43 mm	312 g	RDAC100-24	1/50		30,00 €
120 W	5000 mA	200 mm	99 mm	43 mm	430 g	RDAC120-24	1/50		32,50 €
150 W	6500 mA	200 mm	99 mm	43 mm	590 g	RDAC150-24	1/50		35,00 €
200 W	8300 mA	200 mm	110 mm	50 mm	590 g	RDAC200-24	1/36		45,00 €

IP20
 INPUT 100-240 V
 OUTPUT 24 V

IP67




			DIMMABLE	A	B	C			
50 W	2100 mA	No	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	RDAC50-2467	1/50	37,50 €
60 W	2500 mA	1-10 V	170 mm	50 mm	32 mm	450 g	RDAC60-2467D	1/20	77,50 €
100 W	4200 mA	No	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467	1/30	60,00 €
		1-10 V	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467D	1/30	124,00 €
150 W	6250 mA	1-10 V	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	RDAC150-2467D	1/15	142,50 €
200 W	8300 mA	No	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	RDAC200-2467	1/100	90,00 €
250 W	10.500 mA	1-10 V	248 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC250-2467D	1/15	177,50 €
300 W	12.500 mA	No	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC300-2467	1/100	120,00 €

IP67
 INPUT 175-264 V
 OUTPUT 24 V
 DIMMABLE 1-10 V

ACCESSORIES CONNECTORS


LINEARE
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8	1,00 €
10 mm	AC	ACCN10	1,50 €
	AC95	ACCN95	1,00 €

1/100


T
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8T	4,00 €
10 mm	AC	ACCN10T	4,50 €
	AC95	ACCN95T	4,50 €

1/100


LINEARE CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE	1,50 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE	1,50 €
	AC95	ACCN95WIRE	1,50 €

15 cm 1/100


ANGOLARI A L
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8ANG	3,00 €
10 mm	AC	ACCN10ANG	3,00 €
	AC95	ACCN95ANG	3,00 €

1/100


LINEARI CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE2	2,00 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE2	2,00 €
	AC95	ACCN95WIRE2	2,00 €

15 cm 1/100

X
PLASTIC BAG 2 pz




A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8X	5,00 €
10 mm	AC	ACCN10X	5,00 €
	AC95	ACCN95X	5,00 €

1/100



ACCESSORIES CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF



OUTPUT		BATTERY			
RF [2.4 GHz]	1x CR2032	CTLRF	1/100		42,00 €
IP20		30 meters MAX DISTANCE	0-100% TOUCH SLIDE	MAGNETIC	5 YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT




SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT		PROTOCOL			
POWER 192 W / 24 V	0-100%+PUSH	DIM-PWM	1/100		43,00 €
IP20	IN/OUT 12-48 V		4096 STEP 0-100%	5 YEARS	




MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX

TECHNICAL NOTES



INDOOR

DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT		PROTOCOL			
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	1/100		52,00 €
IP20	IN/OUT 100-240 V		256 STEP 0-100%	5 YEARS	



MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX


TECHNICAL NOTES



OUTDOOR

SOLARI

CONTROLLER RGB+W WI-FI



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD					
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W		CTLSMA-ACRGBW	10/180		32,50 €
IP20	IN/OUT 12-24 V	2,4 GHz WI-FI		RGB+W	



RGB+W


2000K-6500K

Google Home



WORK

KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD					
6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W		KIT-ACRGBW	1/100		36,00 €
IP20	IN/OUT 12-24 V	2,4 GHz REMOTE RF	RGB+W	30 meters MAX DISTANCE	20 PROGRAMS




ESPOSITORI

PROFILI IN ALLUMINIO PROFILI PROFILE



INCASSO RECESSED



Aluminum		KPRI-2508	1/20	25,00 €
White		KPRI-2508B	1/20	34,00 €
Black		KPRI-2508N		

IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 20 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS


INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal Black		PRCN-2508N	1/20	12,00 €
		Transparent		PRCV-2508	1/20	4,00 €
		Opal		PRCO-2508	1/20	5,00 €
Cap	5 pz	-		KPRI-2508-CAP	1/100	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-2508-CAPH	1/100	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing		KPRI-2508-CLIP	1/100	4,00 €

CARTONGESSO PLASTERBOARD



Aluminum		KPRCG-5314	1/20	60,00 €
IP20	3 m KIT	10,5 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION	ALUMINUM 5 YEARS


INCLUDED

OPAL COVER CAPS

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal		PRCO-5314	1/20	6,00 €
Cap	5 pz	-		KPRCG-5314-CAP	1/100	2,50 €
		Forati With hole		KPRCG-5314-CAPH		

SUPERFICIE SURFACE



OPTIONAL


Aluminum		KPRS-1708	1/20	15,00 €
White		KPRS-1708B	1/20	20,00 €
Black		KPRS-1708N	1/20	25,00 €

IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 20 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black		PRCN-1708N	1/20	12,00 €
	Transparent		PRCV-1708	1/20	5,50 €
	Opal		PRCO-1708	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		KPRS-1708-CAP	1/100	2,20 €
	Forati With hole		KPRS-1708-CAPH	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1708-CLIP	1/100	4,00 €

BOMBATA ROUNDED



OPTIONAL


Aluminum		KPRS-1611	1/20	15,50 €
White		KPRS-1611B	1/20	21,00 €
Black		KPRS-1611N		

IP20 2 m KIT 12,7 mm SPACE FOR STRIP 20 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black		PRCN-1611N	1/20	11,00 €
	Opal		PRCO-1611	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		KPRS-1611-CAP	1/100	2,20 €
	Forati With hole		KPRS-1611-CAPH	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		KPRS-1611-CLIP	1/100	4,00 €

ANGOLARE ANGULAR



OPTIONAL

Aluminum		KPRAN-1818	1/20	20,00 €
White		KPRAN-1818B	1/20	24,50 €
Black		KPRAN-1818N	1/20	37,50 €



IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 20 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black		PRCN-1818N	1/20	11,00 €
	Transparent		PRCV-1818	1/20	5,50 €
	Opal		PRCO-1818	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		KPRAN-1818-CAP	1/100	2,20 €
	Forati With hole		KPRAN-1818-CAPH	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		KPRAN-1818-CLIP	1/100	4,00 €

Profili in alluminio per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The kit includes an opal white cover and mounting accessories.

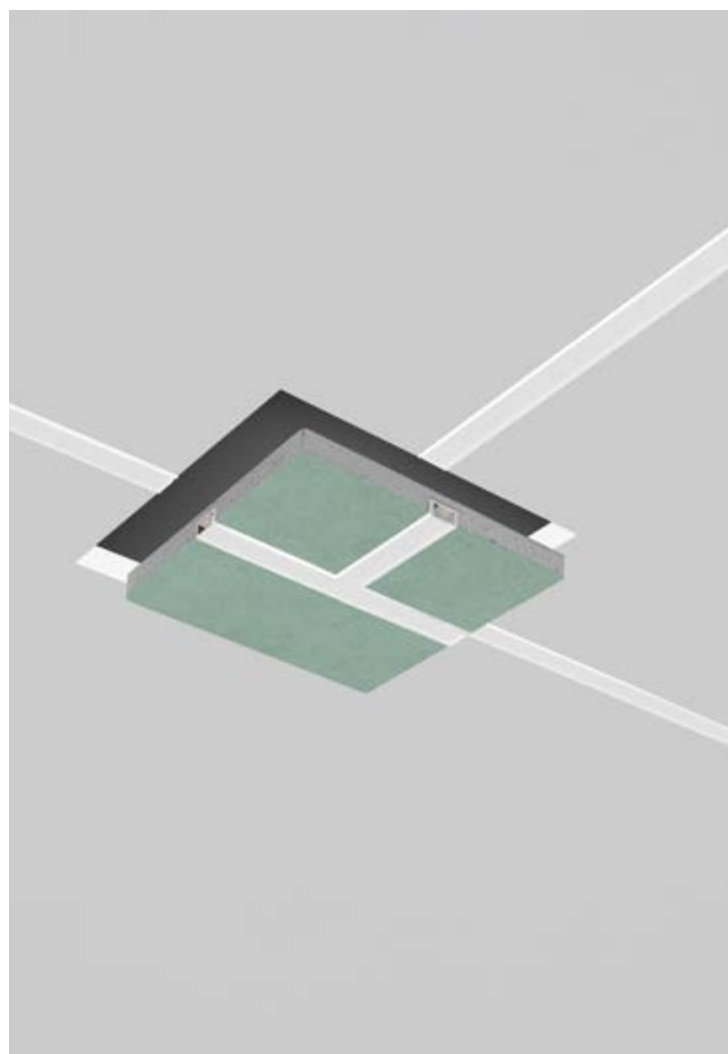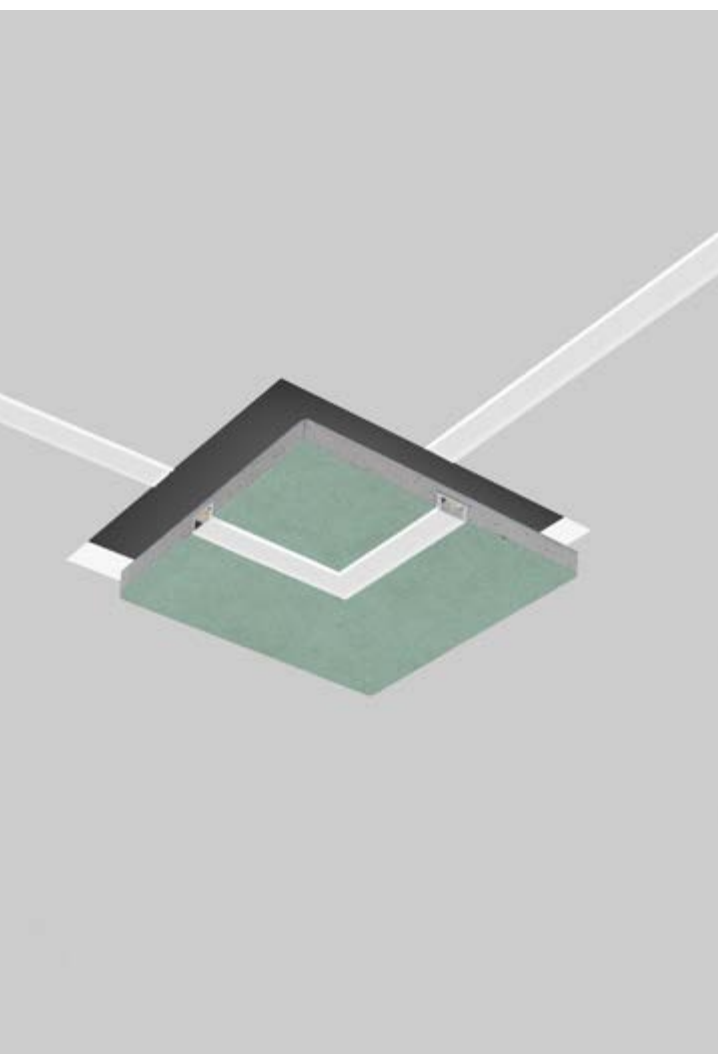


NEW

PROFILI IN ALLUMINIO PLASTERLED





LINEARE LINEAR



Standard		KPRCG-1709 NEW	3 	90,00 €
Idro 		KPRCG-1709-ID NEW	3 	105,00 €

IP20	13,2 mm	 20 W/m	 ALUMINUM	 PLASTERBOARD	5 YEARS
	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION			



OPTIONAL

Cover 1 pz

Opal

PRCO-1709 NEW


5,00 €

INCLUDED



 PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION

OPAL COVER

CONNETTORE ANGOLARE CORNER CONNECTOR



Standard		KPRCG-1709-L NEW	1/5 	31,00 €	
Idro 		KPRCG-1709-ID-L NEW	1/5 	39,00 €	
IP20 	13,2 mm SPACE FOR STRIP	 20 W/m DISSIPATION	 ALUMINUM	 PLASTERBOARD	5 YEARS



OPTIONAL

Cover 1 pz

Opal

PRCO-1709-L NEW


2,50 €

INCLUDED



 PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION

OPAL COVER

CONNETTORE A T T-CONNECTOR



Standard		KPRCG-1709-T NEW	1/5 	39,00 €	
Idro 		KPRCG-1709-ID-T NEW	1/5 	46,00 €	
IP20 	13,2 mm SPACE FOR STRIP	 20 W/m DISSIPATION	 ALUMINUM	 PLASTERBOARD	5 YEARS



OPTIONAL

Cover 1 pz

Opal

PRCO-1709-T NEW

2,50 €

INCLUDED

 PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION

OPAL COVER



TECHNICAL NOTES - IDRO



STRUTTURA IN CARTONGESSO IDROFUGO CON PROFILO INTEGRATO,
IDEALE PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTATURE IN AMBIENTI UMIDI
MOISTURE-RESISTANT PLASTERBOARD STRUCTURE WITH INTEGRATED PROFILE,
IDEAL FOR WALL LININGS AND FALSE CEILINGS IN HUMID INDOOR ENVIRONMENTS.

INSTALLATION



PENSATA PER INSTALLAZIONI MODERNE, QUESTA SOLUZIONE CON PROFILO INTEGRATO
SEMPLIFICA LA POSA E SI INTEGRA CON ELEGANZA IN SPAZI RESIDENZIALI E PROFESSIONALI
DESIGNED FOR MODERN INSTALLATIONS, THIS SOLUTION WITH INTEGRATED PROFILE SIMPLIFIES
MOUNTING AND BLENDS ELEGANTLY INTO BOTH RESIDENTIAL AND PROFESSIONAL SPACES

Profilo in alluminio integrato all'interno di una lastra in cartongesso, progettato per garantire un'installazione rapida e semplice. Completo di cover opale e inserto di protezione per la stuccatura, assicura una distribuzione uniforme della luce e un risultato professionale.

Aluminum profile integrated into a plasterboard panel, designed to ensure fast and easy installation. Supplied with opal cover and a dedicated insert that protects the recess during plastering, it delivers uniform light distribution and a clean, professional finish.



PLAFONIERA LINEARE STABILA



	A mm	g
19 W	600	367
36 W	1200	578
45 W	1500	783
60 W	1500	783

SOURCE		OUTPUT				
Power (W)	Source (lm)	Output (lm)	Color Temp (K)			
19 W	2.300 lm	2.090 lm	3000 K	STB-186030	1/6	18,50 €
			4000 K	STB-186040		
36 W	4.400 lm	4.220 lm	3000 K	STB-361230	1/6	26,00 €
			4000 K	STB-361240		
45 W	5.780 lm	5.050 lm	3000 K	STB-451530	1/6	32,00 €
			4000 K	STB-451540		
60 W	7.290 lm	7.000 lm	4000 K	STB-601540	1/6	49,00 €



220-240 V IP20 120°



3-in-1
INSTALLATION



EASY TO INSTALL



PC DIFFUSER



ALUMINUM



Plafoniera versatile ed elegante, caratterizzata da un corpo in alluminio di alta qualità. La sua installazione è semplice e può essere montata a soffitto, a parete o sospesa grazie all'opzionale kit di sospensione. Aggiunge un tocco di stile e illuminazione efficace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, characterized by a high-quality aluminum body. Its installation is simple and can be mounted on the ceiling, on the wall, or suspended using the optional suspension kit. It adds a touch of style and effective illumination to any environment.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 209



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 1/100 11,40 €

PLAFONIERA STAGNA SUPERLIGHT




	A mm	 g
18 W	625	180
24 W	1150	300
36 W	1525	400

	SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.900 lm	1.800 lm	4000 K		SPL65-186040	1/25	21,20 €
24 W	2.500 lm	2.400 lm	4000 K		SPL65-241240	1/25	26,00 €
36 W	3.900 lm	3.600 lm	4000 K		SPL65-361540	1/25	35,00 €

220-240 V

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

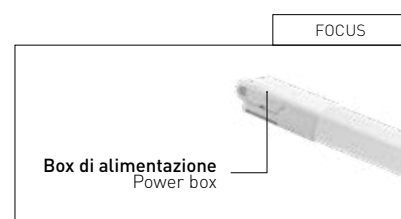

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

PLAFONIERA STAGNA

PRIMA

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	g
30 W	630	300
50 W	1230	500
70 W	1530	600

OUTPUT						
30 W	3.200 lm	4000 K		PRM-306040	1/10 	34,50 €
50 W	5.400 lm	4000 K		PRM-501240	1/10 	44,50 €
70 W	7.600 lm	4000 K		PRM-701540	1/10 	57,00 €



220-240 V



IP65



IK06



120°



CONNECTABLE



2-in-1
INSTALLATION



EASY TO INSTALL

50.000
HOURS



220-240 V



IP65



IK06



120°



CONNECTABLE

2-in-1
INSTALLATION

EASY TO INSTALL

50.000
HOURS

INCLUDED



SERIES INSTALLATION



PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W
SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

30 W	50 W	70 W
6 pz	4 pz	3 pz

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT



OPTIONAL PAG. 209



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	1/100	11,40 €
-----------------	-------	---------

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND




	A mm	B mm	g mm
9 W	665	69	630
18 W	1263	69	1200
36 W	1263	100	1860
48 W	1564	100	2400

TUBE INCLUDED	SOURCE					
1	9 W	900 lm	4000 K	SPPR-106040	1/10	23,30 €
	18 W	1.800 lm	4000 K	SPPR-181240	1/10	30,50 €
2	36 W	3.600 lm	4000 K	SPPR-361240	1/10	44,60 €
	48 W	5.000 lm	4000 K	SPPR-481540	1/6	57,00 €

170-250 V IP65 IK05 120°

TUBE INCLUDED EASY TO INSTALL



TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, valida sostituta delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes included. Wiring with the possibility of shunting an internal line, suitable for relamping of traditional watertight ceiling lights.

PLAFONIERA STAGNA SUPREMA ROUND-V



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



TUBE SLOT	A	B				
1	665 mm	69 mm	510 g	SPPRV-106000	1/10	14,00 €
	1260 mm	69 mm	870 g	SPPRV-181200	1/10	19,00 €
	1560 mm	69 mm	1500 g	SPPRV-241500	1/6	26,00 €
2	665 mm	110 mm	610 g	SPPRV-206000	1/10	16,60 €
	1260 mm	110 mm	1180 g	SPPRV-361200	1/10	24,70 €
	1560 mm	110 mm	1650 g	SPPRV-481500	1/6	32,80 €

170-250 V IP65 IK05 120°



NO TUBE EASY TO INSTALL

REQUIRED

TUBI LED SOSTITUIBILI NON INCLUSI
REPLACEABLE LED TUBES NOT INCLUDED

WIRING DIAGRAMS

Cablaggio doppio tubo interno 230 V/AC
Internal double tube wiring

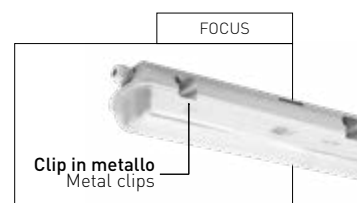

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND



Plafoniera stagna IP65 per tubi Led T8 con alimentazione da singolo lato, cablaggio con possibilità di derivazione linea interna.

IP65 watertight ceiling light for T8 Led tubes with single-ended power supply, internal line derivation wiring optional.

NEW
TUBI LED
FULL VISION



SQUARED BOX NEW

	A mm	g
9 W	600	110
14 W	900	158
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT					
G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8-096040	4/24 5,50 €
			6500 K	FVT8-096065	
	14 W	1.540 lm	4000 K	FVT8-149040	4/24 8,50 €
			6500 K	FVT8-149065	
	18 W	2.000 lm	3000 K	FVT8-181230	4/24 7,30 €
			4000 K	FVT8-181240	
			6500 K	FVT8-181265	
			6500 K	FVT8-181265	
	22 W	2.420 lm	3000 K	FVT8-221530	4/24 9,90 €
			4000 K	FVT8-221540	
			6500 K	FVT8-221565	
			6500 K	FVT8-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS
 >0,9 PF

SQUARE INDUSTRIAL PACK

DISTRIBUITI IN SCATOLE RIGIDE DA 4 PZ CON FOAM PROTETTIVO. IL NUOVO PACKAGING È PROGETTATO PER GARANTIRE MASSIMA PROTEZIONE E ZERO ROTTURE DURANTE IL TRASPORTO.
 PACKED IN RIGID BOXES OF 4 PCS WITH PROTECTIVE FOAM. THE NEW PACKAGING IS DESIGNED TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION AND ZERO BREAKAGE DURING TRANSPORT.



INDUSTRIAL PACK

	A mm	g
9 W	600	110
18 W	1200	211
22 W	1500	259

OUTPUT					
G13	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8M-096040	25 4,50 €
			6500 K	FVT8M-096065	
	18 W	2.000 lm	4000 K	FVT8M-181240	25 6,20 €
			6500 K	FVT8M-181265	
	22 W	2.420 lm	4000 K	FVT8M-221540	25 7,80 €
			6500 K	FVT8M-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS
 >0,9 PF

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
 DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



TUBI LED FULL VISION +

160
lm/W



FULL VISION + 160 lm/W

	A mm	g
9 W	600	96
18 W	1200	176
22 W	1500	210

		OUTPUT				
G13	9 W	1.440 lm	4000 K 	FVT8M160-096040	25 	6,00 €
			6500 K 	FVT8M160-096065		
	18 W	2.880 lm	4000 K 	FVT8M160-181240	25 	8,50 €
			6500 K 	FVT8M160-181265		
	22 W	3.520 lm	4000 K 	FVT8M160-221540	25 	9,90 €
			6500 K 	FVT8M160-221565		

220-240 V IP20 270°


OPAL GLASS 160 lm/W >0,9 PF

WIRING DIAGRAMS




Montaggio con reattore elettromagnetico
Mounting with electromagnetic ballast

WIRING DIAGRAMS




Montaggio con ballast (reattore elettronico)
Mounting with ballast (gear electronic)

RELAMPING




Spegnere la Rete.

Turn off the mains.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti esistenti.

Remove all fluorescent tubes.




Rimuovere gli starter e installare quello in dotazione.

Remove the starter and install the supplied one.



Installare FULL VISION +

Install FULL VISION +



Ripristinare la Rete

Turn on the mains.

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Alta Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam. 160 lm/W high efficiency.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM

INDUSTRIAL PACK





SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR



OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SOSPENSIONE INDUSTRIALE ATLAS



ATLAS è la sospensione industriale all-in-one, in alluminio, progettata per la massima versatilità e potenza. Disponibile nelle versioni Multilight (dimmerabile 0-10 V con doppio selettore di wattaggio e colore luce) e DALI-2, offre un'illuminazione personalizzabile ed efficiente. Ideale per officine, magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali, ATLAS ottimizza il consumo energetico e migliora la qualità del lavoro. Il modulo sensore permette di programmare accensione, spegnimento e modalità stand-by, rendendolo perfetto per ambienti di passaggio.

ATLAS is the all-in-one industrial suspension. Made of aluminum, it is designed to reach the highest versatility and power. Available in Multilight (dimnable 0-10 V with double wattage and light color selector) and DALI-2 versions, it offers customizable and efficient lighting. Ideal for workshops, warehouses, logistics centers and industrial plants, ATLAS optimizes energy consumption and improves the quality of work. The sensor module allows to program on, off and stand-by mode, making it perfect for passage environments.



EXTRA



SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE,
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DEL SENSORE
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE FEATURES,
INSTALLATION AND PROGRAMMING METHODS OF THE SENSOR




INCLUDED



ANELLO FILETTATO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
THREADED RING FOR SUSPENDED INSTALLATION


3-IN-1 INSTALLATION

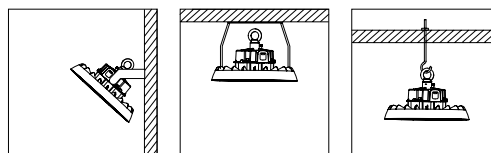

INSTALLABILE A PARETE/SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE ACCESSORI OPZIONALI
SUITABLE FOR WALL/CEILING OR SUSPENSION INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORIES




DALI-2



SOURCE		OUTPUT				
200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K	ATSD-20015040	1/1	260,00 €
120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE DALI-2	DIE CAST ALUMINUM PC DIFFUSER
					50.000 HOURS	5 YEARS

MULTILIGHT



MULTIWATT		SOURCE		OUTPUT				
100 W - 150 W - 200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K - 5000 K	ATS-20015000	1/1	195,00 €		
120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE 0-10 V	MULTIWATT BICOLOR	CCT	DIE CAST ALUMINUM
						50.000 HOURS	5 YEARS	

OPTIONAL (MULTILIGHT)



SENSORE IP65 A MICROONDE E CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE
IP65 MICROWAVE AND TWILIGHT PROGRAMMABLE SENSOR

ATS-SENS	1/20	35,00 €
-----------------	------	---------



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A INFRAROSSI
IR MULTIFUNCTION REMOTE

ATS-CNTR	1/10	69,00 €
-----------------	------	---------

Il telecomando è necessario per la programmazione e la personalizzazione di tutte le funzionalità del sensore.
The remote control is required for programming and customization of all sensor functions.

MULTILIGHT




A	B	C	NW	CW
200 W	150 W	100 W	4000 K	5000 K




DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E TEMPERATURA COLORE LUCE
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT COLOR TEMPERATURE


OPTIONAL

CAVO DI SICUREZZA
SAFETY CABLE


45 cm
ATS-CABLE
1/10
12,00 €

STAFFA PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING BRACKET


Steel
ATS-BK
1/10
42,00 €

LENTI CON FASCIO LUMINOSO STRETTO
NARROW LIGHT BEAM LENSES

60°
ATS-LENS60
1/10
18,00 €
90°
ATS-LENS90
1/10
18,00 €

GRIGLIA PROTETTIVA
SAFETY GRID

Steel
ATS-GRIK
1/10
35,00 €

RIFLETTORE
REFLECTOR

Aluminum
ATS-RFL
1/10
79,00 €
PC
ATS-RFLP
1/10
42,00 €



SOSPENSIONE INDUSTRIALE
DISCOVERY MAX

SOSPENSIONE INDUSTRIALE DISCOVERY MAX



	A mm	 g
100 W	Ø 220	1432
150 W	Ø 260	1968
200 W	Ø 300	1616


	OUTPUT 360°		OUTPUT 120°				
100 W	11.830 lm	9.500 lm	4000 K		DSCM-10011040	1/4	99,00 €
150 W	16.870 lm	14.250 lm	4000 K		DSCM-15011040	1/4	139,00 €
200 W	22.570 lm	19.000 lm	4000 K		DSCM-20011040	1/4	159,00 €

200-240 V 110° 3-in-1 DIE CAST ALUMINUM GLASS DIFFUSER 30.000 HOURS




Sospensione industriale ad alta dissipazione. Struttura robusta e resistente agli urti. Installazione a sospensione tramite supporto incluso oppure a parete o soffitto tramite staffa opzionale. Ideale per l'illuminazione di aree produttive e logistiche dove è richiesto un elevato livello di flusso luminoso e prestazioni.

High dissipation industrial suspension. Rugged and impact resistant construction. Suspended installation with support included. Wall or ceiling installation using the optional bracket. Suitable for industrial and logistic area where high level of luminous flux and performance is required.

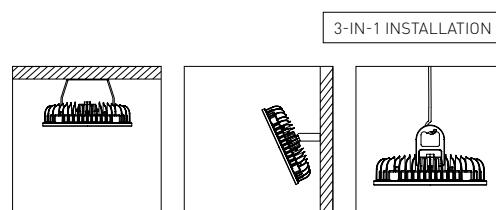

INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE
 INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET

INCLUDED



SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
 HOOK SUPPORT FOR SUSPENDED INSTALLATION

OPTIONAL

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO
 WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET



DSCM-BK 27,25 €





ESPOSITORI



ESPOSITORI IN METALLO

NEW EXPO MET



ESPOSITORI IN LEGNO

DOUBLE EXPO
MULTI SHOW



DISPLAY DA TERRA

EXPO CEN
EXPO COMBO
EXPO VASCH



ESPOSITORI DA BANCO

BALUX 5
BALUX 12
EXPO STRIP
EXPO PR



BANNER ESPOSITIVI



CESTO PROMO

EXPO PROMO
CROWNER EXPO PROMO



DISPLAY

MAGIC BOX
GO SMART

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

NEW

ESPOSITORE IN METALLO

EXPO MET

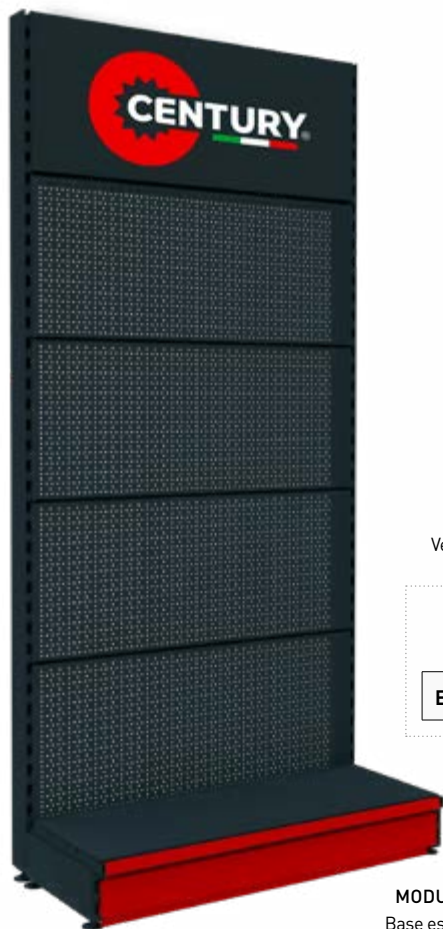

MENSOLE SHELVES

Versione con mensole per scatole.
Version with shelves for boxes.

EXPO-MET NEW	1/1
+	
EXPO-MENSOLA NEW	1/1



GANCI HOOKS

Versione con ganci per blister.
Version with hooks for blisters.

EXPO-MET NEW	1/1
+	
EXPO-GANCIO NEW	1/1



MIX

Versione con ganci e mensole.
Version with hooks and shelves.

EXPO-MET NEW	1/1
+	
EXPO-GANCIO NEW	1/1
+	
EXPO-MENSOLA NEW	1/1

MODULO BASE BASE MODULE

Base espositore modulare in metallo
Base modular metal display

EXPO-MET NEW	1/1
---------------------	-----

1000 x 2140 x 460 mm



MODELLO DA 66CM 66 CM VERSION

Modulare in metallo, adatto a ingombri inferiori.
Modular metal display, perfect for smaller spaces.

EXPO-MET2 NEW	1/1
----------------------	-----

660 x 2140 x 460 mm



GONDOLA

Bifacciale in metallo con mensole.
Double face metal display with shelves.

EXPO-GND-BIFACCIALE NEW	1/1
--------------------------------	-----

2140 x 1410 x 460 mm

Espositore modulare in metallo con pannelli forati predisposti per l'installazione dei moduli con ganci o mensole. Fornito vuoto.
Modular metal display, perforated panels designed for the installation of modules with hooks or shelves. Supplied empty.

ESPOSITORE IN LEGNO DOUBLE EXPO



EXPO-DBL

1/1

600 x 1800 x 300 mm

Espositore in legno bifacciale con prodotti campione già elettrificati pronti per essere collegati alla rete e mostrati in funzione.
Double face wooden display with electrified sample products, ready to be connected to the network and shown in operation.

ESPOSITORE IN LEGNO MULTI SHOW

550 x 1650 x 510 mm



PL-QUADRO / PL-TONDO

KIT-EX-2RIP-PQT

1/1



FIESTA

KIT-EX-2RIP-FST

1/1



ARCADIA

KIT-EX-2RIP-ARC

1/1

Espositori in legno forniti di prodotti campione già elettrificati pronti per essere collegati alla rete e mostrati in funzione.
Wooden display supplied with electrified sample products ready to be connected to the network and shown in operation.

ESPOSITORI SISTEMI ESPOSITIVI



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone con 20 ganci metallici, fornito vuoto
Cardboard display with 20 metal hooks, products not included

EXPO-CEN1	1/1
------------------	-----

457 x 1800 x 400 mm



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare 2-in-1
2-in-1 Modular cardboard display

EXPO-COMBO	1/1
-------------------	-----

530 x 1800 x 400 mm



DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare con 3 vasche innestabili
Modular cardboard display with 3 plug-in bowls

EXPOC-3VASCH	1/1
---------------------	-----

600 x 1780 x 400 mm



ESPOSITORE PROVA LAMPADIE TEST LAMPS EXHIBITOR

2 x E27 - 2 x E14 - 1 x GU10	BALUX5	1/1
------------------------------	---------------	-----

440 x 140 x 220 mm



ESPOSITORE PROVA LAMPADIE TEST LAMPS EXHIBITOR

3 x E27 - 4 x E14 - 2 x GU10 - 3 x G9	BALUX12	1/1
---------------------------------------	----------------	-----

990 x 140 x 240 mm

Espositore professionale elettrificato con plexiglass di protezione. Interruttore a pressione, quando rilasciato la lampada si spegne.
Professional electrified display with protective plexiglass. Push switch, when released the lamp turns off.



ESPOSITORE STRISCE STRIPS EXHIBITOR

Espositore elettrificato con 9 campioni
Electrified display with 9 samples

EXPO-STRIP	1/2
-------------------	-----

320 x 175 x 80 mm



ESPOSITORE PROFILI PROFILES EXHIBITOR

Espositore con 19 profili campione
Display with 19 sample profiles

EXPO-PR	1/1
----------------	-----

320 x 175 x 80 mm

ESPOSITORI SISTEMI ESPOSITIVI

BANNER ESPOSITIVI EXHIBITION BANNERS

400 x 300 mm	Profili	BAN40-PROFILI
995 x 500 mm	Classic	BAN100-CLAS
	Filamento Clear	BAN100-FILCL
	Filamento Mix	BAN100-FILMX
	Filamento Saten	BAN100-FILST
	Strip LED	BAN100-STRIP
	Proiettori	BAN100-FARI
	Special	BAN100-SPEC
1320 x 500 mm	Classic	BAN133-CLAS
	Filamento Clear	BAN133-FILCL
	Filamento Mix	BAN133-FILMX
	Filamento Saten	BAN133-FILST
	Special	BAN133-SPEC
	Proiettori	BAN133-FARI

1/1 

Banner espositivi in Forex, misure assortite
Forex display banners, assorted sizes



CESTO PROMO PROMO BASKET
Espositore da terra in cartone fornito vuoto
Cardboard floor display supplied empty

EXPO-PROMO	1/1 
-------------------	---

550 x 400 x 850 mm



CROWNER EXPO PROMO
Pannello in cartone da associare a EXPO-PROMO
Cardboard panel to be associated with EXPO-PROMO

Go Smart	CRW-G3SMART	1/1 
Sensor	CRW-G3SP	
Killer 50	CRW-KLR	

540 x 700 mm



DISPLAY DA BANCO COUNTER DISPLAY
Display in cartone capiente e facile da montare
Large and easy to assemble cardboard display

MAGIC BOX	1/25 
------------------	--

330 x 650 x 10 mm



DISPLAY GO SMART
Display in cartone microonda
Display in microwave cardboard

EXPO-GOSMART	1/1 
---------------------	---

700 x 470 x 300 mm



PIASTRINA ESPOSITIVA EXHIBITION PLATE
Piastrina espositiva per lampade E14 o E27
Exhibition plate for E14 or E27 lamps

E14	PIASTRINA P E14	1/1 
E27	PIASTRINA P E27	
	PIASTRINA G E27	

10 x 8 mm



FINE CORSA END-OF-STROKE
Talloncino fustellato di fine corsa per ganci
End-of-stroke punched-out for hooks

XT-FC	1/200 
--------------	---

70 x 119 mm

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita [di seguito "CGV"] disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra Century Italia S.r.l. [di seguito "Azienda"] e i propri Clienti.

L'invio di un ordine implica l'accettazione delle CGV, disponibili in versione aggiornata sul sito www.century-italia.com e pubblicate nel catalogo commerciale.

Salvo diverso accordo scritto, ogni ordine si intende regolato dalle CGV vigenti al momento della conferma.

1. ORDINI

Tutti gli ordini sono soggetti ad approvazione da parte dell'Azienda. L'importo minimo di ogni ordine è di € 500,00 + IVA. Per motivi logistici, le quantità ordinate inferiori agli standard di confezionamento saranno automaticamente adeguate al minimo previsto a listino. I prezzi indicati nei listini e nelle offerte dell'Azienda possono subire variazioni senza preavviso in ragione di fluttuazioni dei costi di produzione, materie prime, energia, trasporti o altre circostanze rilevanti. Salvo diverso accordo scritto, si applicheranno i prezzi in vigore al momento della conferma dell'ordine.

2. TRASPORTO

La merce viaggia a rischio del Cliente a partire dal momento della consegna al vettore. È responsabilità del Cliente verificare l'integrità e la quantità della merce al ricevimento. Eventuali danni o differenze dovranno essere contestati immediatamente al vettore e segnalati per iscritto all'Azienda entro i termini indicati al punto "Reclami".

3. CONSEGNE

I termini di consegna sono da considerarsi indicativi. Eventuali ritardi non danno diritto all'annullamento dell'ordine né ad alcun indennizzo, salvo diverso accordo scritto. Servizi aggiuntivi (es. consegna urgente, utilizzo di sponda idraulica) sono a carico del Cliente.

4. GARANZIA

L'Azienda garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non copre: danni da trasporto; rotture di vetri delle lampade; uso improprio o negligente; condizioni ambientali non idonee (umidità, temperatura, esposizione ad agenti chimici o atmosferici non compatibili con le specifiche del prodotto); inosservanza delle istruzioni di installazione e/o manutenzione; manomissioni, modifiche o riparazioni non autorizzate; installazioni non conformi alle normative tecniche e di sicurezza locali vigenti.

La garanzia è valida a condizione che il Cliente sia in regola con i pagamenti relativi al prodotto contestato. L'Azienda, a propria discrezione, potrà procedere alla sostituzione, riparazione o rimborso del prodotto difettoso.

5. RECLAMI

I reclami devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per danni visibili o differenze quantitative, la contestazione deve essere riportata sul DDT e sulla lettera di vettura del corriere, pena la decadenza dal diritto di reclamo.

6. RESI

I resi di prodotti difettosi sono ammessi solo previa autorizzazione dell'Azienda e secondo le istruzioni fornite.

I resi devono essere accompagnati da regolare DDT e riferimenti all'acquisto. Prodotti già utilizzati non sono considerati difettosi. Resi per motivi commerciali sono possibili solo previa autorizzazione, in porto franco, con addebito minimo del 15% a titolo di spese di verifica e reintegro a magazzino. Non sono accettati resi di prodotti consegnati da oltre 24 mesi o fuori listino.

7. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze pattuite, esclusivamente a mezzo bonifico bancario o altro strumento concordato, a favore della sede amministrativa dell'Azienda.

Il ritardo, anche parziale, autorizza l'Azienda a sospendere ulteriori consegne e addebitare gli interessi di legge.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimane dell'Azienda fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente.

9. DATI TECNICI E DOCUMENTAZIONE

Disegni, misure, caratteristiche tecniche e fotometriche hanno valore puramente informativo e possono essere modificati senza preavviso.

L'Azienda conserva i diritti di proprietà intellettuale su documenti, schede tecniche, disegni e immagini forniti al Cliente. Tali materiali non possono essere riprodotti, copiati, distribuiti o trasmessi a terzi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda.

10. RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere installati e utilizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle istruzioni del produttore. L'Azienda non risponde di danni derivanti da installazioni improprie o utilizzi non conformi. In ogni caso, la responsabilità dell'Azienda non potrà eccedere il valore del prodotto contestato.

11. FORZA MAGGIORE

L'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali derivanti da eventi di forza maggiore, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre, atti terroristici, scioperi, interruzioni delle forniture energetiche, epidemie, provvedimenti governativi o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo dell'Azienda. In tali casi, l'Azienda avrà diritto a sospendere o risolvere, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione delle presenti CGV sarà competente in via esclusiva il Foro della sede legale dell'Azienda, salvo diverso accordo scritto.

GENERAL TERMS OF SALE

These General Terms and Conditions of Sale [hereinafter "GTCS"] govern all contractual relations between Century Italia S.r.l. [hereinafter "Company"] and its Customers. The submission of an order implies acceptance of the GTCS, available in their updated version on the website www.century-italia.com and published in the commercial catalogue. Unless otherwise agreed in writing, every order shall be governed by the GTCS in force at the time of confirmation.

1. ORDERS

All orders are subject to approval by the Company. The minimum amount of each order is € 500.00 + VAT. For logistical reasons, quantities ordered below packaging standards will be automatically adjusted to the minimum indicated in the price list. Prices stated in the Company's price lists and quotations may vary without notice due to fluctuations in production costs, raw materials, energy, transportation, or other relevant circumstances. Unless otherwise agreed in writing, the prices in force at the time of order confirmation shall apply.

2. TRANSPORT

Goods travel at the Customer's risk from the moment they are handed over to the carrier. It is the Customer's responsibility to check the integrity and quantity of the goods upon receipt. Any damages or discrepancies must be immediately reported to the carrier and notified in writing to the Company within the time limits specified under "Claims."

3. DELIVERIES

Delivery times are indicative only. Delays shall not entitle the Customer to cancel the order or to claim compensation, unless otherwise agreed in writing.

Additional services (e.g. express delivery, use of hydraulic tail lift) shall be charged to the Customer.

4. WARRANTY

The Company guarantees that its products are free from manufacturing defects for a period of 24 months from the date of delivery.

The warranty does not cover: transport damage; breakage of lamp glasses; improper or negligent use; unsuitable environmental conditions (humidity, temperature, exposure to chemicals or atmospheric agents incompatible with the product specifications); failure to comply with installation and/or maintenance instructions; tampering, modifications or unauthorized repairs; installations not in compliance with applicable technical and safety regulations.

The warranty is valid provided that the Customer has duly fulfilled all payment obligations related to the contested product. At its sole discretion, the Company may replace, repair, or refund the defective product.

5. CLAIMS

Claims must be submitted in writing within 8 days from receipt of goods. For visible damages or quantitative discrepancies, the complaint must be recorded on the delivery note (DDT) and on the carrier's waybill, otherwise the right to claim shall lapse.

6. RETURNS

Returns of defective products are accepted only upon prior authorization by the Company and according to the provided instructions. Returns must be accompanied by a proper delivery note (DDT) and purchase references. Products already used are not considered defective. Returns for commercial reasons are possible only upon prior authorization, carriage paid, with a minimum charge of 15% as inspection and restocking costs. No returns will be accepted for products delivered more than 24 months earlier or discontinued products.

7. PAYMENTS

Payments must be made according to the agreed deadlines, exclusively by bank transfer or another agreed method, in favour of the Company's administrative office.

Delay, even partial, entitles the Company to suspend further deliveries and to charge statutory interest.

8. RETENTION OF TITLE

Ownership of the goods remains with the Company until full payment of the price by the Customer.

9. TECHNICAL DATA AND DOCUMENTATION

Drawings, dimensions, technical and photometric specifications are for information purposes only and may be subject to change without notice. The Company retains intellectual property rights over documents, technical sheets, drawings, and images provided to the Customer. Such materials may not be reproduced, copied, distributed, or transmitted to third parties without the Company's prior written authorization.

10. LIABILITY

Products must be installed and used in compliance with applicable regulations and the manufacturer's instructions. The Company shall not be liable for damages resulting from improper installation or non-compliant use. In any case, the Company's liability shall not exceed the value of the contested product.

11. FORCE MAJEURE

The Company shall not be held liable for failure or delay in the performance of its contractual obligations resulting from force majeure events, including – but not limited to – natural disasters, fires, floods, wars, terrorist acts, strikes, energy supply interruptions, epidemics, government measures, or other circumstances beyond the Company's reasonable control.

In such cases, the Company shall be entitled to suspend or terminate, in whole or in part, the performance of the contract without the Customer being entitled to any claims or compensation.

12. JURISDICTION

For any dispute relating to the application and interpretation of these GTCS, the exclusive jurisdiction shall be that of the Court of the Company's registered office, unless otherwise agreed in writing.

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
A	ABT38-055330	10	50	9090171023541	38	9,70
	ABT38-055340	10	50	9090171023558	38	9,70
	ABTG3-122430	10	50	9090171026313	38	12,00
	ABTG3-122440	10	50	9090171024715	38	12,00
	ABTH1G-051430	10	50	9090171023602	38	9,70
	ABTH1G-051440	10	50	9090171023619	38	9,70
	ABTH1G-052730	10	50	9090171023589	38	9,70
	ABTH1G-052740	10	50	9090171023596	38	9,70
	ABTM1-051430	10	50	9090171023565	38	9,70
	ABTM1-051440	10	50	9090171023572	38	9,70
	AC2-142430	10	20	9020142430016	225	27,00
	AC2-142440	10	20	9090171009620	225	27,00
	AC2-142460	10	20	9020142460013	225	27,00
	AC2-722430	10	20	9090171000795	225	22,00
	AC2-722440	10	20	9090171009613	225	22,00
	AC2-722460	10	20	9090171000801	225	22,00
	AC20230-1512030	1	4	9090171019322	221	486,00
	AC20230-1512040	1	4	9090171019339	221	486,00
	AC5230-1512030	10	20	9090171019308	221	121,50
	AC5230-1512040	10	20	9090171019315	221	121,50
	AC95-0714427	10	20	9090171021516	215	33,75
	AC95-0714430	10	20	9090171021523	215	33,75
	AC95-0714440	10	20	9090171021530	215	33,75
	AC95-0714460	10	20	9090171021547	215	33,75
	AC95-1014427	10	20	9090171021554	215	40,00
	AC95-1014430	10	20	9090171021561	215	40,00
	AC95-1014440	10	20	9090171021578	215	40,00
	AC95-1014460	10	20	9090171021585	215	40,00
	AC95-1424027	10	20	9090171021592	215	47,50
	AC95-1424030	10	20	9090171021608	215	47,50
	AC95-1424040	10	20	9090171021615	215	47,50
	AC95-1424060	10	20	9090171021622	215	47,50
	AC95-2024030	10	20	9090171022988	215	57,50
	AC95-2024040	10	20	9090171023978	215	57,50
	AC95-2024060	10	20	9090171026337	215	57,50
	AC9567-1414430	10	20	9090171026245	216	67,50
	AC9567-1414440	10	20	9090171024500	216	67,50
	ACBL1-1012030	10	20	9090171027440	223	13,50
	ACBL1-1012040	10	20	9090171027457	223	13,50
	ACBL3-1012030	10	20	9090171027464	223	17,80
	ACBL3-1012040	10	20	9090171027471	223	17,80
	ACBL5-1012030	10	20	9090171027488	223	22,90
	ACBL5-1012040	10	20	9090171027495	223	22,90
	ACBNRBI-AD	1	50	9090171018165	212	11,25
	ACBNRBI-CNEND	1	50	9090171012330	213	1,25
	ACBNRBI-CNFLEX	1	50	9090171012293	213	20,00
	ACBNRBI-CNINT	1	50	9090171012194	213	6,70
	ACBNRBI-CNL	1	50	9090171012231	213	14,75
	ACBNRBI-CNLIN	1	50	9090171012217	213	14,75
	ACBNRBI-CNLIVE	1	50	9090171012316	213	6,70
	ACBNRBI-CNLIVER	1	50	9090171018080	213	6,70
	ACBNRBI-CNR	1	25	9090171018066	213	14,75
	ACBNRBI-CNT	10	40	9090171012255	213	19,90
	ACBNRBI-CNTL1	1	25	9090171018141	213	21,25
	ACBNRBI-CNTL2	1	25	9090171018127	213	21,25
	ACBNRBI-CNTR	1	25	9090171018103	213	21,25
	ACBNRBI-CNX	10	40	9090171012279	213	21,25
	ACBNRBI-KIT	1	50	9090171012361	213	6,20
	ACBNRNE-AD	1	50	9090171018172	212	11,25
	ACBNRNE-CNEND	1	50	9090171012347	213	1,25
	ACBNRNE-CNFLEX	1	50	9090171012309	213	20,00
	ACBNRNE-CNINT	1	50	9090171012200	213	6,70
	ACBNRNE-CNL	1	50	9090171012248	213	14,75
	ACBNRNE-CNLIN	1	50	9090171012224	213	14,75
	ACBNRNE-CNLIVE	1	50	9090171012323	213	6,70
	ACBNRNE-CNLIVER	1	50	9090171018097	213	6,70
	ACBNRNE-CNR	1	25	9090171018073	213	14,75
	ACBNRNE-CNT	10	40	9090171012262	213	19,90
	ACBNRNE-CNTL1	1	25	9090171018158	213	21,25
	ACBNRNE-CNTL2	1	25	9090171018134	213	21,25
	ACBNRNE-CNTR	1	25	9090171018110	213	21,25
	ACBNRNE-CNX	10	40	9090171012286	213	21,25
	ACBNRNE-KIT	1	50	9090171012354	213	6,20
	ACCN10	1	100	9090171011869	226	1,50
	ACCN10ANG	1	100	9090171011890	226	3,00
	ACCN10T	1	100	9090171011906	226	4,50
	ACCN10WIRE	1	100	9090171011876	226	1,50
	ACCN10WIRE2	1	100	9090171011883	226	2,00
	ACCN10X	1	100	9090171011913	226	5,00
	ACCN8	1	100	9090171011807	226	1,00
	ACCN8ANG	1	100	9090171011838	226	3,00
	ACCN8T	1	100	9090171011845	226	4,00
	ACCN8WIRE	1	100	9090171011814	226	1,50
	ACCN8WIRE2	1	100	9090171011821	226	2,00
	ACCN8X	1	100	9090171011852	226	5,00
	ACCN95	1	100	9090171026252	226	1,50
	ACCN95ANG	1	100	9090171026283	226	3,00
	ACCN95T	1	100	9090171026290	226	4,50
	ACCN95WIRE	1	100	9090171026269	226	1,50
	ACCN95WIRE2	1	100	9090171026276	226	2,00
	ACCN95X	1	100	9090171026306	226	5,00
	ACMBI-031040	1	12	9090171025521	187	17,00
	ACMBI-061840	1	12	9090171025545	187	26,50

B

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
ACMNE-031040	1	12	9090171025538	187	17,00
ACMNE-061840	1	12	9090171025552	187	26,50
ACRBL1-106010	10	20	9090171027501	223	16,70
ACRBL3-106010	10	20	9090171027518	223	21,80
ACRBL5-106010	10	20	9090171027525	223	27,50
ACRGBW-196010	10	20	9090171011364	219	49,00
ACRGBW-956030	10	20	9090171017786	217	89,00
ACRGBW-956040	10	20	9090171017793	217	89,00
ACSB-681240	1	8	9090171005202	188	86,50
ATPLVT	1	24	9090171010114	167	19,00
ATS-20015000	1	1	9090171025705	243	195,00
ATS-BK	1	10	9090171025811	243	42,00
ATS-CABLE	1	50	9090171025842	243	12,00
ATS-CNTR	1	25	9090171025859	243	69,00
ATS-GRIK	1	10	9090171025828	243	35,00
ATS-LENS60	1	10	9090171025866	243	18,00
ATS-LENS90	1	10	9090171025873	243	18,00
ATS-RFL	1	5	9090171025835	243	79,00
ATS-RFLP	1	5	9090171025958	243	42,00
ATS-SENS	1	20	9090171025804	243	35,00
ATSD-20015040	1	1	9090171025798	243	260,00
AUOBI-052540	4	16	9090171025491	183	34,00
AUONE-052540	4	16	9090171025484	183	34,00
AURBI-052040	4	16	9090171025514	183	39,00
AURNE-052040	4	16	9090171025507	183	39,00
AXO-1GU10B	12	24	9090171010268	149	21,00
AXO-1GU10C	12	24	9090171018325	149	21,00
AXO-1GU10G	12	24	9090171018349	149	21,00
AXO-1GU10N	12	24	9090171018301	149	21,00
AXO-1GU10SB	12	24	9090171018226	149	23,50
AXO-1GU10SC	12	24	9090171018264	149	23,50
AXO-1GU10SG	12	24	9090171018288	149	23,50
AXO-1GU10SN	12	24	9090171018240	149	23,50
AXO-2GU10B	12	24	9090171010275	149	29,00
AXO-2GU10C	12	24	9090171018332	149	29,00
AXO-2GU10G	12	24	9090171018356	149	29,00
AXO-2GU10N	12	24	9090171018318	149	29,00
AXO-2GU10SB	12	24	9090171018233	149	31,00
AXO-2GU10SC	12	24	9090171018271	149	31,00
AXO-2GU10SG	12	24	9090171018295	149	31,00
AXO-2GU10SN	12	24	9090171018257	149	31,00
BALUX12	1	2	9090171014013	250	-
BALUX5	1	4	9090171014662	250	-
BAN100-CLAS	1	1	9090171014006	251	-
BAN100-FARI	1	1	9090171022483	251	-
BAN100-FILCL	1	1	9090171013979	251	-
BAN100-FILMX	1	1	9090171013993	251	-
BAN100-FILST	1	1	9090171013986	251	-
BAN100-SPEC	1	1	9090171018998	251	-
BAN100-STRIP	1	1	9090171018981	251	-
BAN133-CLAS	1	1	9090171013962	251	-
BAN133-FARI	1	1	9090171022476	251	-
BAN133-FILCL	1	1	9090171013931	251	-
BAN133-FILMX	1	1	9090171013955	251	-
BAN133-FILST	1	1	9090171013948	251	-
BAN133-SPEC	1	1	9090171022469	251	-
BAN40-PROFILI	1	1	9090171019926	251	-
BCL-1730BI	1	5	9090171026122	75	49,00
BCL-1730CO	1	5	9090171026139	75	49,00
BCL-1730GR	1	5	9090171026146	75	49,00
BCL-1730NE	1	5	9090171026153	75	49,00
BCL-1730SA	1	5	9090171026160	75	49,00
BCL-1730VE	1	5	9090171026177	75	49,00
BCL-2440BI	1	5	9090171026191	75	69,00
BCL-2440CO	1	5	9090171026184	75	69,00
BCL-2440GR	1	5	9090171026207	75	69,00
BCL-2440NE	1	5	9090171026214	75	69,00
BCL-2440SA	1	5	9090171026238	75	69,00
BCL-2440VE	1	5	9090171026221	75	69,00
BCP-122840	1	6	9090171008814	77	29,50
BCP-142500	1	6	9090171028522	77	29,50
BCP-183340	1	6	9090171008821	77	34,50
BCP-203000	1	6	9090171028539	77	34,50
BCP-243500	1	6	9090171028546	77	42,00
BCP-243840	1	6	9090171008838	77	42,00
BCP-323500	1	6	9090171028553	77	47,00
BCP-323840	1	6	9090171008845	77	47,00
BCS-142500	1	10	9090171028560	79	17,25
BCS-142530	1	10	9090171008913	79	17,25
BCS-142540	1	10	9090171008920	79	17,25
BCS-203000	1	10	9090171028577	79	22,50
BCS-203030	1	10	9090171008937	79	22,50
BCS-203040	1	10	9090171008944	79	22,50
BCS-243500	1	10	9090171028584	79	29,50
BCS-243530	1	10	9090171008951	79	29,50
BCS-243540	1	10	9090171008968	79	29,50
BCS-323500	1	10	9090171028591	79	39,50
BCS-323930	1	10	9090171008975	79	39,50
BCS-323940	1	10	9090171008982	79	39,50
BCSMA-243800	1	10	9090171012415	52	62,50
BLL-042500	1	4	9090171022643	191	67,00
BLL-043000	1	2	9090171022650	191	80,00
BLL-044000	1	1	9090171022667	191	112,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€	
C	BMB-4527AN	1	10	9090171024111	155	34,00		ESQB896-GU10	1	24	9090171014792	115	32,50	
	BMB-4527CO	1	10	9090171024128	155	34,00		ESQBG160-2GU10	1	12	9090171014808	115	49,50	
	BMB-8027AN	1	10	9090171024135	155	42,00		ESQBG80-GU10	1	24	9090171014815	115	27,50	
	BMB-8027CO	1	10	9090171024142	155	42,00		ESQBG96-GU10	1	24	9090171014822	115	32,50	
	BNRBI-2000	1	10	9090171012170	210	52,00		ESQBOR96-GU10	1	24	9090171014839	119	33,50	
	BNRNE-2000	1	10	9090171012187	210	52,00		ESQNB160-2GU10	1	12	9090171014846	115	48,00	
	BNRPT-BI	1	10	9090171017373	213	21,00		ESQNB80-GU10	1	24	9090171014853	115	27,50	
	BNRPT-NE	1	10	9090171017366	213	21,00		ESQNB96-GU10	1	24	9090171014860	115	32,50	
	BSS-024000	1	40	9090171018363	65	32,00		ESQNG160-2GU10	1	12	9090171014877	115	49,50	
	CL-152430	6	24	9090171004557	45	20,00		ESQNG80-GU10	1	24	9090171014884	115	27,50	
	CL-152440	6	24	9090171004564	45	20,00		ESQNG96-GU10	1	24	9090171014891	115	32,50	
	CLGU10-153830	6	24	9090171020427	45	15,60		ESQNGR96-GU10	1	24	9090171014907	119	33,50	
	CLGU10-153840	6	24	9090171020434	45	15,60		ESRBB80-GU10	1	24	9090171014679	117	27,50	
	CMDEM-060065	10	40	9090171015720	64	16,00		ESRBB96-GU10	1	24	9090171014686	117	32,50	
	CMD5OL-050065	10	40	9090171015713	64	13,50		ESRBG80-GU10	1	24	9090171014693	117	27,50	
	CRL-1218030	1	20	9090171007824	40	16,90		ESRBG96-GU10	1	24	9090171014709	117	32,50	
	CRL-1218040	1	20	9090171007831	40	16,90		ESRBOR96-GU10	1	24	9090171014716	119	33,50	
	CRL-1821830	1	20	9090171007848	40	20,50		ESRNB80-GU10	1	24	9090171014723	117	27,50	
	CRL-1821840	1	20	9090171007855	40	20,50		ESRNB96-GU10	1	24	9090171014730	117	32,50	
	CRL-2425330	1	20	9090171007862	40	24,50		ESRNG80-GU10	1	24	9090171014747	117	27,50	
	CRL-2425340	1	20	9090171007879	40	24,50		ESRNG96-GU10	1	24	9090171014754	117	32,50	
	CRW-G3SMART	1	1	9090171012835	251	-		ESRNOR96-GU10	1	24	9090171014761	119	33,50	
	CRW-G3SP	1	1	9090171012866	251	-		EXPO-CEN1	1	4	9090171001891	250	-	
	CRW-KLR	1	1	9090171012859	251	-		EXPO-COMBO	1	2	9090171026320	250	-	
	CTLRF	1	100	9090171019025	227	42,00		EXPO-DBL	1	1	9090171021646	249	-	
	CTLSMA	9	90	9090171012507	55	21,50		EXPO-GANCIO	1	1	9090171027358	248	-	
	CTLSMA-ACRGBW	10	180	9090171012446	227	32,50		EXPO-GND-BIFACCIALE	1	1	-	248	-	
	D	DIM-010	1	100	9090171019032	227	52,00		EXPO-GOSMART	1	1	9090171019742	251	-
		DIM-PWM	1	100	9090171019018	227	43,00		EXPO-MENSOLA	1	1	9090171027365	248	-
		DOMBI-031230	6	24	9090171023305	185	24,00		EXPO-MET	1	1	9090171027341	248	-
DOMBI-031240		6	24	9090171023312	185	24,00		EXPO-PR	1	1	9090171010121	250	-	
DOMBI-061230		6	24	9090171020182	185	40,00		EXPO-PROMO	1	5	9090171000429	251	-	
DOMBI-061240		6	24	9090171020199	185	40,00		EXPO-STRIP	1	2	9090171026092	250	-	
DOMNE-031230		6	24	9090171023329	185	24,00		EXPOC-3VASCH	1	1	9090171013825	250	-	
DOMNE-031240		6	24	9090171023336	185	24,00		FGF-011427	12	48	9013011427002	41	3,75	
DOMNE-061230		6	24	9090171020205	185	40,00		FGF-011450	12	48	9090171003024	41	3,75	
DOMNE-061240		6	24	9090171020212	185	40,00		FGY-020040	12	48	9090171010237	59	8,90	
DRIMPQ40		1	50	9300040001236	208	52,00		FRMB-129000	6	18	9090171022810	151	45,00	
DRIMPQ42		1	100	9090171003871	208	44,00		FRMN-129000	6	18	9090171022827	151	45,00	
DRIMPQ42D		1	50	9090171004236	208	38,00		FSNE-150	6	24	9090171007589	121	18,50	
DSCM-10011040		1	4	9090171017892	245	99,00		FSRG-150	6	24	9090171007602	121	18,50	
DSCM-15011040		1	4	9090171017908	245	139,00		FSRGV-150	6	24	9090171007619	121	18,50	
DSCM-20011040		1	4	9090171017915	245	159,00		FSTAB-2202700	1	6	9090171019070	157	74,00	
DSCM-BK		1	30	9090171017922	245	27,25		FSTABCL-062722	1	5	9090171012705	156	92,00	
DSD-061230		10	50	9090171013672	33	20,00		FSTACL-062722	1	5	9090171008517	156	92,00	
DSD-061240		10	50	9090171013689	33	20,00		FSTACO-062722	1	5	9090171008524	156	92,00	
DSD-061260		10	50	9090171013696	33	20,00		FSTADAP-12W	1	30	9090171008531	156	18,50	
DSD-063830		10	50	9090171005660	33	8,50		FSTAN-2202700	1	6	9090171019087	157	74,00	
DSD-063840		10	50	9090171005677	33	8,50		FSTARBLU-062722	1	100	9090171011654	156	6,50	
DSD-063860		10	50	9090171005684	33	8,50		FSTARCL-062722	1	50	9090171008548	156	6,50	
DV-049040CR		10	50	9090171029062	69	16,00		FSTARGI-062722	1	100	9090171011661	156	6,50	
DV-049040NE		10	50	9090171029079	69	16,00		FSTARMA-062722	1	100	9090171011678	156	6,50	
DV-053040CR		10	20	9090171028980	69	22,00		FSTARRO-062722	1	100	9090171011685	156	6,50	
DV-053040NE		10	20	9090171028997	69	22,00		FSTARVE-062722	1	100	9090171011692	156	6,50	
DV-064540CR		10	20	9090171029000	69	28,00		FT-066830	1	40	9090171006995	91	11,00	
DV-064540NE		10	20	9090171029017	69	28,00		FT-066840	1	40	9090171007008	91	11,00	
DVQ-053040CR		10	20	9090171029048	69	21,00		FTBI-150	10	50	9090171005875	120	7,25	
DVQ-053040NE	10	20	9090171029055	69	21,00		FTGR-150	10	50	9090171005905	120	7,25		
DVR-053040CR	10	20	9090171029024	69	20,00		FTNE-150	10	50	9090171005899	120	7,25		
DVR-053040NE	10	20	9090171029031	69	20,00		FVT8-096040	4	24	9023096040140	238	5,50		
E	DVS-059040	1	12	9090171008463	177	49,00		FVT8-096065	4	24	9023096065143	238	5,50	
	DVS-109040	1	8	9090171007701	177	99,00		FVT8-149040	4	24	9090171001709	238	8,50	
	ELO-060730	1	20	9090171020878	90	5,50		FVT8-149065	4	24	9090171001716	238	8,50	
	ELO-060740	1	20	9090171020885	90	5,50		FVT8-181230	4	24	9090171005400	238	7,30	
	ELO-090930	1	20	9090171020892	90	6,50		FVT8-181240	4	24	9023181240141	238	7,30	
	ELO-090940	1	20	9090171020908	90	6,50		FVT8-181265	4	24	9023181265144	238	7,30	
	ELO-121130	1	20	9090171020915	90	7,50		FVT8-221530	4	24	9090171005417	238	9,90	
	ELO-121140	1	20	9090171020922	90	7,50		FVT8-221540	4	24	9023221540149	238	9,90	
	ELO-151230	1	20	9090171020939	90	9,50		FVT8-221565	4	24	9023221565142	238	9,90	
	ELO-151240	1	20	9090171020946	90	9,50		FVT8M-096040	1	25	9090171017380	238	4,50	
	ELO-181530	1	20	9090171020953	90	12,80		FVT8M-096065	1	25	9090171017397	238	4,50	
	ELO-181540	1	20	9090171020960	90	12,80		FVT8M-181240	1	25	9090171013894	238	6,20	
	ELO-241730	1	20	9090171020977	90	15,50		FVT8M-181265	1	25	9090171013900	238	6,20	
	ELO-241740	1	20	9090171020984	90	15,50		FVT8M-221540	1	25	9090171013917	238	7,80	
	ENIB-GU10	6	24	9090171015171	113	21,25		FVT8M-221565	1	25	9090171013924	238	7,80	
	ENIBOR-GU10	6	24	9090171015195	113	26,00		FVT8M160-096040	1	25	9090171022513	239	6,00	
	ENIN-GU10	6	24	9090171015188	113	21,25		FVT8M160-096065	1	25	9090171022520	239	6,00	
	ENINOR-GU10	6	24	9090171015294	113	26,00		FVT8M160-181240	1	25	9090171022544	239	8,50	
	ENRB-GU10	6	24	9090171015201	113									

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
HR80G120-242730	6	24	9090171016895	26	14,50
HR80G120-242740	6	24	9090171016901	26	14,50
HR80G120-242760	6	24	9090171016918	26	14,50
HR80G3-092730	10	50	9090171005981	27	2,50
HR80G3-092740	10	50	9090171005998	27	2,50
HR80G3-092764	10	50	9090171006001	27	2,50
HR80G3-112730	10	50	9090171006018	27	3,00
HR80G3-112740	10	50	9090171006025	27	3,00
HR80G3-112764	10	50	9090171006032	27	3,00
HR80G3-152730	10	50	9090171006049	27	4,50
HR80G3-152740	10	50	9090171006056	27	4,50
HR80G3-152764	10	50	9090171006063	27	4,50
HR80G3-172730	10	50	9090171016987	27	5,50
HR80G3-172740	10	50	9090171016994	27	5,50
HR80G3-172764	10	50	9090171017007	27	5,50
HR80G3-202730	10	50	9090171024289	27	8,50
HR80G3-202740	10	50	9090171024296	27	8,50
HR80G3-202765	10	50	9090171024210	27	8,50
HR80G3D-202730	10	50	9090171025743	27	12,00
HR80G3D-202740	10	50	9090171024609	27	12,00
HR80G3D-202765	10	50	9090171024975	27	12,00
HR80G3S-112730	6	24	9090171025286	39	7,50
HR80G3S-112740	6	24	9090171025293	39	7,50
HR80G3S-112765	6	24	9090171025309	39	7,50
HR80G3SP-112730	6	24	9090171025255	39	11,50
HR80G3SP-112740	6	24	9090171025262	39	11,50
HR80G3SP-112765	6	24	9090171025279	39	11,50
HR80G9S-152730	6	24	9090171016833	26	9,50
HR80G9S-152740	6	24	9090171016840	26	9,50
HR80G9S-152760	6	24	9090171016857	26	9,50
HR80H1G-041430	10	50	9090171015393	28	2,00
HR80H1G-041440	10	50	9090171015409	28	2,00
HR80H1G-041464	10	50	9090171015416	28	2,00
HR80H1G-042730	10	50	9090171015423	28	2,00
HR80H1G-042740	10	50	9090171015430	28	2,00
HR80H1G-042764	10	50	9090171015447	28	2,00
HR80H1G-061430	10	50	9090171024166	28	2,40
HR80H1G-061440	10	50	9090171024173	28	2,40
HR80H1G-061465	10	50	9090171024517	28	2,40
HR80H1G-062730	10	50	9090171024524	28	2,40
HR80H1G-062740	10	50	9090171024234	28	2,40
HR80H1G-062765	10	50	9090171024258	28	2,40
HR80H1G-081430	10	50	9090171024555	28	3,10
HR80H1G-081440	10	50	9090171024562	28	3,10
HR80H1G-081465	10	50	9090171024579	28	3,10
HR80H1G-082730	10	50	9090171024586	28	3,10
HR80H1G-082740	10	50	9090171024241	28	3,10
HR80H1G-082765	10	50	9090171024593	28	3,10
HR80M1-041430	10	50	9090171015454	29	2,00
HR80M1-041440	10	50	9090171015461	29	2,00
HR80M1-041464	10	50	9090171015478	29	2,00
HR80M1-061430	10	50	9090171024227	29	2,40
HR80M1-061440	10	50	9090171024531	29	2,40
HR80M1-061465	10	50	9090171024548	29	2,40
HR80M1-081430	10	50	9090171024197	29	3,10
HR80M1-081440	10	50	9090171024203	29	3,10
HR80M1-081465	10	50	9090171024616	29	3,10
HR80M1C-061430	10	50	9090171024265	29	2,40
HR80M1C-061440	10	50	9090171024180	29	2,40
HR80M1C-061465	10	50	9090171024272	29	2,40
HRD6125-242730	6	24	9090171017274	26	17,00
HRD6125-242740	6	24	9090171017281	26	17,00
HRD6125-242760	6	24	9090171017298	26	17,00
HYB0-4016000	1	1	9090171027198	163	420,00
INDG3-112727	10	50	9090171020649	22	10,00
INDG3-112740	10	50	9090171020571	22	10,00
INDH1G-061427	10	50	9090171020533	22	5,80
INDH1G-061440	10	50	9090171020540	22	5,80
INDM1-061427	10	50	9090171020557	22	5,80
INDM1-061440	10	50	9090171020564	22	5,80
ING125-122727	5	20	9090171019148	17	12,50
ING125-122740	5	20	9090171018929	17	12,50
ING125-162727	5	20	9090171012699	17	17,00
ING125-162740	5	20	9090171012682	17	17,00
ING125-222727	5	20	9090171025989	17	22,00
ING125-222740	5	20	9090171025996	17	22,00
ING125W-142727	5	20	9090171023107	14	11,20
ING125W-142740	5	20	9090171023114	14	11,20
ING3-042727	10	50	9013042727010	16	3,60
ING3-042740	10	50	9090171010060	16	3,60
ING3-082727	10	50	9013082727018	16	4,20
ING3-082740	10	50	9090171010077	16	4,20
ING3-122727	10	50	9090171018912	16	6,50
ING3-122740	10	50	9090171019094	16	6,50
ING3-162727	10	50	9090171012668	16	13,50
ING3-162740	10	50	9090171012675	16	13,50
ING3A-022730	10	50	9090171021271	15	11,20
ING3A-022740	10	50	9090171021301	15	11,20
ING3A-042730	10	50	9090171021288	15	13,70
ING3A-042740	10	50	9090171021318	15	13,70
ING3A-052730	10	50	9090171021295	15	15,00
ING3A-052740	10	50	9090171021325	15	15,00
ING3P-082727	10	50	9090171005646	16	5,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
ING3P-082740	10	50	9090171010084	16	5,00
ING3S-112727	10	50	9090171019810	21	9,80
ING3SD-082727	10	50	9090171019803	21	7,90
ING3SMA-072700	10	50	9090171016949	50	16,50
ING3W-092727	10	50	9090171022346	14	6,50
ING3W-092740	10	50	9090171023084	14	6,50
ING3W-752727	10	50	9090171022339	14	5,00
ING3W-752740	10	50	9090171023077	14	5,00
ING95-082727	5	20	9090171010954	17	8,50
ING95-082740	5	20	9090171010961	17	8,50
ING95W-092727	5	20	9090171022353	14	7,80
ING95W-092740	5	20	9090171023091	14	7,80
INH1G-021427	10	50	9013021427016	18	2,90
INH1G-021440	10	50	9090171027679	18	2,90
INH1G-022727	10	50	9013022727016	18	2,90
INH1G-022740	10	50	9090171027686	18	2,90
INH1G-041427	10	50	9013041427102	18	3,40
INH1G-041440	10	50	9090171010015	18	3,40
INH1G-042727	10	50	9013042727119	18	3,40
INH1G-042740	10	50	9090171010022	18	3,40
INH1G-061427	10	50	9090171010633	18	4,20
INH1G-061440	10	50	9090171010657	18	4,20
INH1G-062727	10	50	9090171010640	18	4,20
INH1G-062740	10	50	9090171010664	18	4,20
INH1G-071427	10	50	9090171028195	18	4,00
INH1G-071440	10	50	9090171028201	18	4,00
INH1G-072727	10	50	9090171028218	18	4,00
INH1G-072740	10	50	9090171028232	18	4,00
INH1GSD-061427	10	50	9090171019797	21	7,50
INH1GW-451427	10	50	9090171022315	14	4,00
INH1GW-451440	10	50	9090171023046	14	4,00
INH1GW-452727	10	50	9090171022322	14	4,00
INH1GW-452740	10	50	9090171023053	14	4,00
INM1-021427	10	50	9013021427023	18	2,90
INM1-021440	10	50	9090171027655	18	2,90
INM1-041427	10	50	9013041427034	18	3,40
INM1-041440	10	50	9090171010039	18	3,40
INM1-061427	10	50	9090171010831	18	4,20
INM1-061440	10	50	9090171010848	18	4,20
INM1-071427	10	50	9090171028249	18	4,00
INM1-071440	10	50	9090171028263	18	4,00
INM1C-021427	10	50	9013021427030	18	2,90
INM1C-021440	10	50	9090171027662	18	2,90
INM1C-041427	10	50	9013041427041	18	3,40
INM1C-041440	10	50	9090171010053	18	3,40
INM1W-451427	10	50	9090171022308	14	4,00
INM1W-451440	10	50	9090171023060	14	4,00
INPW-752727	10	50	9090171023121	14	6,20
INPW-752740	10	50	9090171023138	14	6,20
INSDG3-112730	10	50	9090171020625	23	11,00
INSDG3-112740	10	50	9090171020632	23	11,00
INSDH1G-061430	10	50	9090171020588	23	6,70
INSDH1G-061440	10	50	9090171020595	23	6,70
INSDM1-061430	10	50	9090171020601	23	6,70
INSDM1-061440	10	50	9090171020618	23	6,70
INSG125-122730	5	20	9090171019162	17	13,50
INSG125-122740	5	20	9090171019179	17	13,50
INSG125-122760	5	20	9090171019186	17	13,50
INSG125-162730	5	20	9090171012651	17	18,00
INSG125-162740	5	20	9090171012644	17	18,00
INSG125-162760	5	20	9090171012637	17	18,00
INSG125-222730	5	20	9090171026009	17	23,00
INSG125-222740	5	20	9090171026016	17	23,00
INSG125-222760	5	20	9090171026023	17	23,00
INSG3-042730	10	50	9090171019568	16	3,80
INSG3-042740	10	50	9090171019575	16	3,80
INSG3-042760	10	50	9090171019582	16	3,80
INSG3-082730	10	50	9090171002522	16	4,30
INSG3-082740	10	50	9090171010428	16	4,30
INSG3-082760	10	50	9090171002539	16	4,30
INSG3-122730	10	50	9090171019100	16	6,70
INSG3-122740	10	50	9090171018936	16	6,70
INSG3-122760	10	50	9090171018943	16	6,70
INSG3-162730	10	50	9090171012620	16	13,50
INSG3-162740	10	50	9090171012613	16	13,50
INSG3-162760	10	50	9090171012606	16	13,50
INSG3P-082730	10	50	9090171007022	16	5,00
INSG3P-082740	10	50	9090171010435	16	5,00
INSG3P-082760	10	50	9090171007039	16	5,00
INSG95-082730	5	20	9090171019216	17	9,00
INSG95-082740	5	20	9090171019223	17	9,00
INSG95-082760	5	20	9090171019230	17	9,00
INSH1G-041430	10	50	9090171002423	19	3,40
INSH1G-041440	10	50	9090171010374	19	3,40
INSH1G-041460	10	50	9090171002430	19	3,40
INSH1G-042730	10	50	9090171002447	19	3,40
INSH1G-042740	10	50	9090171010381	19	3,40
INSH1G-042760	10	50	9090171002454	19	3,40
INSH1G-061430	10	50	9090171010718	19	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010732	19	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010756	19	4,30
INSH1G-062730	10	50	9090171010725	19	4,30
INSH1G-062740	10	50	9090171010749	19	4,30

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€		COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	INSH1G-062760	10	50	9090171010763	19	4,30		KLR-CR	10	50	9014003050024	95	9,75
	INSM1-041430	10	50	9090171002461	19	3,40		KLRCON-BI	10	50	9090171015089	93	12,50
	INSM1-041440	10	50	9090171010398	19	3,40		KLRCON-NE	10	50	9090171015096	93	12,50
	INSM1-041460	10	50	9090171002478	19	3,40		KLRFX-BI	10	50	9090171015133	93	14,75
	INSM1-061430	10	50	9090171010879	19	4,30		KLRFX-BN	10	50	9090171015157	93	12,50
	INSM1-061440	10	50	9090171010886	19	4,30		KLRSC-092700	1	25	9090171008050	41	9,50
	INSM1-061460	10	50	9090171010893	19	4,30		KLRXL-BI	10	50	9090171015119	95	12,50
	INSM1C-041430	10	50	9090171002485	19	3,40		KLS-AR	10	50	9014003050062	95	9,75
	INSM1C-041440	10	50	9090171010411	19	3,40		KLS-BI	10	50	9014003050048	95	8,75
	INSM1C-041460	10	50	9090171002492	19	3,40		KLS-CR	10	50	9014003050055	95	9,75
	INSTB-071430	10	50	9090171015645	20	5,50		KLSCON-BI	10	50	9090171015102	93	12,50
	INSTB-071440	10	50	9090171015652	20	5,50		KLSCON-NE	10	50	9090171015164	93	12,50
	INSTB-071460	10	50	9090171015669	20	5,50		KPRAN-1818	1	20	9090171009064	229	20,00
	INSTB-092730	10	50	9090171015683	20	7,50		KPRAN-1818B	1	20	9090171018523	229	24,50
	INSTB-092740	10	50	9090171015690	20	7,50		KPRAN-1818N	1	20	9090171018585	229	37,50
	INSTB-092760	10	50	9090171015706	20	7,50		KPRCG-1709	3	3	9090171028751	231	90,00
	INSTOR-041430	10	50	9090171002508	19	3,40		KPRCG-1709-ID	3	3	9090171028782	231	105,00
	INSTOR-041460	10	50	9090171010404	19	3,40		KPRCG-1709-ID-L	5	5	9090171028805	231	39,00
	INSTOR-041460	10	50	9090171002515	19	3,40		KPRCG-1709-ID-T	5	5	9090171028799	231	46,00
	INSTOR-061430	10	50	9090171014075	19	4,30		KPRCG-1709-L	5	5	9090171028775	231	31,00
	INSTOR-061460	10	50	9090171014082	19	4,30		KPRCG-1709-T	5	5	9090171028768	231	39,00
	INSTOR-061460	10	50	9090171014099	19	4,30		KPRCG-5314	1	20	9090171009163	228	60,00
	INTB-041427	10	50	9090171015560	20	3,70		KPRCG-5314-CAP	1	100	9090171013290	228	2,50
	INTB-041440	10	50	9090171015584	20	3,70		KPRCG-5314-CAPH	1	100	9090171013306	228	2,50
	INTB-071427	10	50	9090171015591	20	5,50		KPRI-2508	1	20	9090171009019	228	25,00
	INTB-071440	10	50	9090171015614	20	5,50		KPRI-2508-CAP	1	100	9090171013337	228	2,20
	INTB-092727	10	50	9090171015621	20	7,50		KPRI-2508-CAPH	1	100	9090171013344	228	2,50
	INTB-092740	10	50	9090171015676	20	7,50		KPRI-2508-CLIP	1	100	9090171013580	228	4,00
	INTOR-041427	10	50	9090171002881	18	3,40		KPRI-2508B	1	20	9090171018530	228	34,00
	INTOR-041440	10	50	9090171010046	18	3,40		KPRI-2508N	1	20	9090171018592	228	34,00
	INTOR-061427	10	50	9090171014051	18	4,20		KPRS-1611	1	20	9090171009057	229	15,50
	INTOR-061440	10	50	9090171014068	18	4,20		KPRS-1611-CAP	1	100	9090171013412	229	2,20
	INV6125-082722	5	20	9090171002607	25	17,00		KPRS-1611-CAPH	1	100	9090171013429	229	2,50
	INV6125D-122722	5	20	9090171019193	25	19,90		KPRS-1611-CLIP	1	100	9090171013603	229	4,00
	INV6200-082722	1	4	9090171005639	25	79,00		KPRS-1611B	1	20	9090171018547	229	21,00
	INV63-082722	10	50	9090171002591	24	6,70		KPRS-1611N	1	20	9090171018608	229	21,00
	INVM1-041422	10	50	9090171002560	24	5,50		KPRS-1708	1	20	9090171008999	229	15,00
	INVM1C-041422	10	50	9090171002584	24	5,50		KPRS-1708-CAP	1	100	9090171013436	229	2,20
	INVM1D-041422	10	50	9090171002577	24	6,70		KPRS-1708-CAPH	1	100	9090171013443	229	2,50
	INVP-082722	10	50	9090171002638	25	7,50		KPRS-1708-CLIP	1	100	9090171013610	229	4,00
	INVPD-122722	10	50	9090171019209	25	11,00		KPRS-1708B	1	20	9090171018516	229	20,00
	INVP5160-082722	1	4	9090171005622	25	77,00		KPRS-1708N	1	20	9090171018578	229	25,00
	INVTOR-041422	10	50	9090171002652	24	5,50		LR50-051430	6	24	9020051430060	44	4,50
	ITO-030040	12	24	9090171007114	62	8,90		LR50-051440	6	24	9090171002812	44	4,50
J	JESSY-AP115	1	18	9090171017960	99	34,75		LR63-082730	6	24	9020082730061	44	6,20
	JESSY-AP125	1	12	9090171017939	99	34,75		LR63-082740	6	24	9090171002829	44	6,20
	JESSY-AP150	1	12	9090171017946	101	36,25		LR80-152730	6	24	9020152730069	44	8,40
	JESSY-AP180	1	9	9090171017953	101	36,25		LR80-152740	6	24	9090171002836	44	8,40
	JESSY-AP275	1	12	9090171017984	99	39,75		LTS-302718	1	20	9090171012996	42	31,00
	JESSY-AP280	1	12	9090171017977	101	39,75		LTS-302730	1	20	9090171010312	42	30,00
	JESSY-AR111	1	6	9090171007404	103	38,75		LTS-302740	1	20	9090171010329	42	30,00
	JESSY-RD100	1	24	9090171007428	107	9,00		LTS-302718	1	20	9090171010183	42	45,50
	JESSY-RD130	1	24	9090171007459	107	11,50		LTS-502722	1	20	9090171008128	42	43,00
	JESSY-SQ100	1	24	9090171007411	103	9,00		LTS-502730	1	20	9090171008135	42	43,00
	JESSY-SQ120	1	24	9090171007435	103	10,00		LTS-502740	1	20	9090171008142	42	43,00
	JESSY-SQ120GLASS	1	24	9090171007442	105	13,50		LTS-504022	1	20	9090171008159	42	45,50
	JESSY-SR120	1	24	9090171007466	107	12,00		LTS-504030	1	20	9090171008166	42	45,50
K	JESSY2-502112	1	12	9090171007398	105	24,75		LTS-504040	1	20	9090171008173	42	45,50
	K12XLED-300430	6	24	9021300430220	32	8,10		LVT-159540	1	8	9090171010107	167	120,00
	K12XLED-300440	6	24	9090171011388	32	8,10		LVT-409540	1	4	9090171022773	167	360,00
	K277LED-071030	6	24	9020071030110	32	3,20		LX110-061030	10	50	9090171001211	30	4,20
	K277LED-071040	6	24	9090172002088	32	3,20		LX110-061040	10	50	9090171002805	30	4,20
	K277LED-071060	6	24	9020071060117	32	3,20		LX110-061060	10	50	9090171001228	30	4,20
	K277LED-091030	6	24	9090171027761	32	4,00		LX110-081030	10	50	9090171001235	30	4,70
	K277LED-091040	6	24	9090171027778	32	4,00		LX110-081040	10	50	9090171010343	30	4,70
	K277LED-091060	6	24	9090171027785	32	4,00		LX110-081060	10	50	9090171001242	30	4,70
	KIT-ACR6BW	1	100	9090171011791	227	36,00		LX110-091030	10	50	9090171022780	31	6,20
	KIT-CLIP	1	100	9000585000229	209	10,00		LX110-091040	10	50	9090171022797	31	6,20
	KIT-CLIPAC230	1	200	9090171019346	221	2,20		LX110-091060	10	50	9090171022803	31	6,20
	KIT-ENDCAPS	1	200	9090171019759	221	2,00		LX38-061030	10	50	9090171001174	30	4,20
	KIT-EX-2RIP-ARC	1	1	9090171018790	249	-		LX38-061040	10	50	9090171002799	30	4,20
	KIT-EX-2RIP-FST	1	1	9090171018776	249	-		LX38-061060	10	50	9090171001181	30	4,20
	KIT-EX-2RIP-PQT	1	1	9090171018769	249	-		LX38-081030	10	50	9090171001198	30	4,70
	KIT-PQ40	1	100	9000595000004	209	11,40		LX38-081040	10	50	9090171010336	30	4,70
	KIT-SENSOR	10	20	9090171021028	60	45,00		LX38-081060	10	50	9090171001204	30	4,70
	KIT-STARTAC230	1	200	9090171019353	221	5,00		LX60-065330	10	50	9090171001259	31	6,20
	KIT-TV55	20	40	9090171021004	61	25,00		LX60-065340	10	50	9090171010350	31	6,20
	KIT-TV75	20	40	9090171021011	61	30,00		LX60-065360	10	50	9090171001266	31	6,20
	KLIRL	10	50	9090171011258	96	3,75		LX60-085330	10	50	9090171001273	31	6,90
	KLIRM	10	50	9090171011234	96	3,25		LX60-085340	10	50	9090171010367	31	6,90
	KLIRS	10	50	9090171011241	96	3,25		LX60-085360	10	50	9090171001280	31	6,90
	KLIRXL	10	50	9090171011319	96	5,50	M	M15MA-061400	10	50	9090171016956	51	14,50
	KLIRXLD	10	50	9090171011326	96	5,50		MAGIC BOX	1	25	9090171017465	251	-
	KLISL	10	50	9090171011357	97	4,25		MGR5-486010	1	6	9090171015973	218	72,00
	KLISL2	10	50	9090171011302	97	8,00		MS-066040	10	50	9090171007374	62	6,70
	KLISM	10	50	9090171011272	97	3,75		MW-108040	1	20	9090171007107	58	29,00
	KLISM2	10	50	9090171011296	97	7,25		MX-1004040	5	10	9090171004533	42	127,00
	KLISS	10	50	9090171011265	97	3,75		MX-1004065	5	10	9021004065018	42	127,00
	KLIS2	10	50	9090171011289	97	7,25		MX-1504040	5	10	9090171004540	42	190,00
	KLISXL	10	50	9090171011333	97	4,95		MX-1504065	5	10	9090		

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
N O	NE-030040	12	24	9090171007121	63	11,30
	OSOB-1411900	1	12	9090171022094	139	22,50
	OSOB5-1411900	1	12	9090171022100	139	39,00
	OSON-1411900	1	12	9090171022117	139	22,50
	OSONS-1411900	1	12	9090171022124	139	39,00
	OSTOB-1421500	1	12	9090171022131	139	27,50
	OSTOBP-1421500	1	12	9090171022148	139	30,00
	OSTOBPS-1421500	1	12	9090171022155	139	49,75
	OSTOBS-1421500	1	12	9090171022162	139	44,75
	OSTON-1421500	1	12	9090171022179	139	27,50
	OSTONP-1421500	1	12	9090171022186	139	30,00
	OSTONPS-1421500	1	12	9090171022193	139	49,75
	OSTONS-1421500	1	12	9090171022209	139	44,75
	PACBI-101630	1	20	9090171018431	141	42,00
	PACBI-101640	1	20	9090171018448	141	42,00
	PACGR-101630	1	20	9090171018493	141	42,00
	PACGR-101640	1	20	9090171018509	141	42,00
P	PAR20-082730	6	24	9090171012378	44	6,70
	PAR20-082740	6	24	9090171016406	44	6,70
	PAR30-102730	6	24	9090171012385	44	11,20
	PAR30-102740	6	24	9090171016413	44	11,20
	PAR38-152730	6	24	9090171012392	44	13,50
	PAR38-152740	6	24	9090171016420	44	13,50
	PAR56-301640	1	12	9090171012125	44	170,00
	PARBI-101730	1	20	9090171018394	141	37,00
	PARBI-101740	1	20	9090171018400	141	37,00
	PARGR-101730	1	20	9090171018455	141	37,00
	PARGR-101740	1	20	9090171018462	141	37,00
	PASBI-101630	1	20	9090171018417	141	39,50
	PASBI-101640	1	20	9090171018424	141	39,50
	PASGR-101630	1	20	9090171018479	141	39,50
	PASGR-101640	1	20	9090171018486	141	39,50
	PDP-2406057	1	1	9090171027709	127	320,00
	PDP-BK	1	40	9090171027716	127	60,00
	PE1514FORBL	12	48	9020350015142	41	4,00
	PEOBIR-041140	10	50	9090171019827	153	31,00
	PEOBIS-041040	10	50	9090171019865	153	32,50
	PEOCOR-041140	10	50	9090171019841	153	31,00
	PEOCOS-041040	10	50	9090171019889	153	32,50
	PEOGR-041140	10	50	9090171019858	153	31,00
	PEOGS-041040	10	50	9090171019896	153	32,50
	PEONER-041140	10	50	9090171019834	153	31,00
	PEONES-041040	10	50	9090171019872	153	32,50
	PIASTRINA P E27	1	1	9019071027022	251	-
	PIASTRINA P E14	1	1	9019071014015	251	-
	PIASTRINA P E27	1	1	9019071027015	251	-
	PIXYCOB-020430	12	96	9090171016482	34	5,00
	PIXYCOB-020440	12	96	9090171016499	34	5,00
	PIXYCOB-020464	12	96	9090171016505	34	5,00
	PIXYCOB-040930	12	96	9090171016512	35	6,40
	PIXYCOB-040940	12	96	9090171016529	35	6,40
	PIXYCOB-040964	12	96	9090171016536	35	6,40
	PIXYDIM-450930	12	96	9090171018004	36	7,50
	PIXYDIM-450940	12	96	9090171018011	36	7,50
	PIXYDIM-450960	12	96	9090171018028	36	7,50
	PIXYDIM-650930	12	96	9090171018035	36	8,50
	PIXYDIM-650940	12	96	9090171018042	36	8,50
	PIXYDIM-650960	12	96	9090171018059	36	8,50
	PIXYFULL-030430	12	96	9090171000283	34	5,70
	PIXYFULL-030440	12	96	9090171016666	34	5,70
	PIXYFULL-030464	12	96	9090171016673	34	5,70
	PIXYFULL-030930	12	96	9021030930076	35	4,50
	PIXYFULL-030940	12	96	9090171009972	35	4,50
	PIXYFULL-030964	12	96	9090171004687	35	4,50
	PIXYFULL-040930	12	96	9090171000290	35	5,50
	PIXYFULL-040940	12	96	9090171010930	35	5,50
	PIXYFULL-040964	12	96	9090171010947	35	5,50
	PIXYFULL-050930	12	96	9090171016574	35	6,20
	PIXYFULL-050940	12	96	9090171016581	35	6,20
	PIXYFULL-050964	12	96	9090171016598	35	6,20
	PIXYFULL-080930	12	96	9090171016604	35	8,50
	PIXYFULL-080940	12	96	9090171016611	35	8,50
	PIXYFULL-080964	12	96	9090171016628	35	8,50
	PIXYFULL-450430	12	96	9090171016543	34	7,00
	PIXYFULL-450440	12	96	9090171016550	34	7,00
	PIXYFULL-450464	12	96	9090171016567	34	7,00
	PIXYPLT-020430	12	96	9021020430074	34	5,00
	PLC-102440	6	24	9090171000382	45	22,00
	PLC-102740	6	24	9090171000399	45	22,00
	PLGU10	10	1000	9090171011630	96	1,25
	PLGU53	10	1000	9090171011647	96	1,25
	PNY-030040	12	48	9090171010244	58	8,90
	PQ-038530	6	24	9090171003154	83	11,00
	PQ-038540	6	24	9090171010503	83	11,00
	PQ-061230	6	24	9090171003161	83	13,50
	PQ-061240	6	24	9090171010510	83	13,50
	PQ-091430	6	24	9090171003178	83	16,00
	PQ-091440	6	24	9090171010527	83	16,00
	PQ-121730	6	24	9020121730106	83	18,50
	PQ-121740	6	24	9020121740105	83	18,50
	PQ-182230	6	24	9020182230102	83	20,00
	PQ-182240	6	24	9020182240101	83	20,00
	PQ-243030	6	12	9090171005424	83	30,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	PQ-243040	6	12	9090171003116	83	30,00
	PQA-243030	1	6	9090171002683	207	42,00
	PQA-243040	1	6	9090171002690	207	42,00
	PQA-421230	1	6	9090171005189	207	62,00
	PQA-421240	1	6	9090171002706	207	62,00
	PQA-426030	1	6	9090171002676	207	51,00
	PQA-426040	1	6	9090171002669	207	51,00
	PQA-426060	1	6	9090171004229	207	51,00
	PQA-646040	1	4	9090171015362	207	150,00
	PQA90-421230	1	6	9090171013160	207	70,00
	PQA90-421240	1	6	9090171013153	207	70,00
	PQA90-426030	1	6	9090171011920	207	62,00
	PQA90-426040	1	6	9090171009866	207	62,00
	PQAB-421240	1	4	9090171017052	205	42,00
	PQAB-426030	1	4	9090171023923	205	36,00
	PQAB-426040	1	4	9090171011937	205	36,00
	PQAB-426040D	1	4	9090171023732	205	69,00
	PQAB-426060	1	4	9090171023930	205	36,00
	PQAB90-421240	1	4	9090171023947	205	52,00
	PQAB90-426040	1	4	9090171016826	205	45,00
	PQABN-426040	1	4	9090171023954	205	26,00
	PQABUN-426040	1	4	9090171017137	205	31,00
	PQAN-421240	1	6	9090171015898	207	49,00
	PQAN-426040	1	6	9090171004205	207	42,00
	PQAN90-421240	1	6	9090171015874	207	59,00
	PQAN90-426040	1	6	9090171015881	207	49,00
	PQBE-351240	1	4	9090171027112	205	39,00
	PQBE-356040	1	4	9090171027129	205	31,00
	PQP-182230	6	24	9090171016451	81	28,00
	PQP-182240	6	24	9090171003079	81	28,00
	PQP-243030	6	12	9090171016468	81	33,00
	PQP-243040	6	12	9090171003093	81	33,00
	PRCN-1611N	1	20	9090171019278	229	11,00
	PRCN-1708N	1	20	9090171019247	229	12,00
	PRCN-1818N	1	20	9090171019254	229	11,00
	PRCN-2508N	1	20	9090171019261	228	12,00
	PRCO-1611	1	20	9090171012071	229	5,00
	PRCO-1708	1	20	9090171012095	229	5,00
	PRCO-1709	1	20	9090171028812	231	1,00
	PRCO-1709-L	1	20	9090171028737	231	1,00
	PRCO-1709-T	1	20	9090171028720	231	1,00
	PRCO-1818	1	20	9090171012101	229	5,00
	PRCO-2508	1	20	9090171012088	228	5,00
	PRCO-5314	1	20	9090171012118	228	6,00
	PRCV-1708	1	20	9090171009002	229	5,50
	PRCV-1818	1	20	9090171009071	229	5,50
	PRCV-2508	1	20	9090171009026	228	4,00
	PRM-306040	1	10	9090171020847	235	34,50
	PRM-501240	1	10	9090171020854	235	44,50
	PRM-701540	1	10	9090171020861	235	57,00
	PROM-1001640	1	10	9090171023206	169	49,00
	PROM-2002340	1	5	9090171023213	169	71,00
	PROM-3002340	1	5	9090171023220	169	112,00
	PROM-4002940	1	5	9090171023237	169	158,00
	PROM-5002940	1	5	9090171023244	169	199,00
	PRQ-0612800	6	24	9090171029147	87	12,00
	PRQ-0914500	6	24	9090171029154	87	14,40
	PRQ-1217000	6	24	9090171029161	87	16,60
	PRQ-1822500	6	24	9090171029178	87	19,20
	PRQ-2430000	6	24	9090171029185	87	29,70
	PRQ-3030000	6	24	9090171029192	87	35,00
	PRQPLF-06	1	1	9090171029253	87	3,50
	PRQPLF-09	1	1	9090171029277	87	5,00
	PRQPLF-12	1	1	9090171029284	87	6,00
	PRQPLF-18	1	1	9090171029291	87	7,00
	PRQPLF-2430	1	1	9090171029307	87	9,00
	PRT-0612800	6	24	9090171029086	85	11,00
	PRT-0914500	6	24	9090171029093	85	13,00
	PRT-1217000	6	24	9090171029109	85	14,40
	PRT-1822500	6	24	9090171029116	85	19,00
	PRT-2430000	6	24	9090171029123	85	27,90
	PRT-3030000	6	24	9090171029130	85	35,00
	PRTPLF-06	1	1	9090171029208	85	3,50
	PRTPLF-09	1	1	9090171029215	85	5,00
	PRTPLF-12	1	1	9090171029222	85	6,00
	PRTPLF-18	1	1	9090171029239	85	7,00
	PRTPLF-2430	1	1	9090171029246	85	9,00
	PSE-302730	5	20	9090171011708	43	60,00
	PSE-302740	5	20	9090171013702	43	60,00
	PSE-302765	5	20	9090171011715	43	60,00
	PSE-402730	5	20	9090171011722	43	81,50
	PSE-402740	5	20	9090171013719	43	81,50
	PSE-402765	5	20	9090171011739	43	81,50
	PSE-404030	5	20	9090171019940	43	86,50
	PSE-404040	5	20	9090171019957	43	86,50
	PSE-404065	5	20	9090171019964	43	86,50
	PS5-544040	1	20	9090171021042	43	96,00
	PT-038530	6	24	9090171003123	82	9,50
	PT-038540	6	24	9090171010473	82	9,50
	PT-061230	6	24	9090171003130	82	12,50
	PT-061240	6	24	9090171010480	82	12,50
	PT-091430	6	24	9090171003147	82	14,50
	PT-091440	6	24	9090171010497	82	14,50

R

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PT-121730	6	24	9020121730007	82	16,00
PT-121740	6	24	9020121740006	82	16,00
PT-182230	6	24	9020182230003	82	19,00
PT-182240	6	24	9020182240002	82	19,00
PT-243030	6	12	9090171005431	82	28,00
PT-243040	6	12	9090171003109	82	28,00
PTOBI-209500	1	24	9090171019971	135	33,50
PTOBI-309500	1	24	9090171019988	135	41,00
PTOBI-409500	1	12	9090171019995	135	53,50
PTOCO-209500	1	24	9090171020038	135	33,50
PTOCO-309500	1	24	9090171020045	135	41,00
PTOCO-409500	1	12	9090171020052	135	53,50
PTOCOS-309500	1	24	9090171023145	135	46,00
PTOCOS-509500	1	12	9090171023152	135	60,00
PTONE-209500	1	24	9090171020007	135	33,50
PTONE-309500	1	24	9090171020014	135	41,00
PTONE-409500	1	12	9090171020021	135	53,50
PTONES-309500	1	24	9090171023169	135	46,00
PTONES-509500	1	12	9090171023176	135	60,00
PTP-182230	6	24	9090171016475	80	26,00
PTP-182240	6	24	9090171003062	80	26,00
PTP-243030	6	12	9090171016635	80	31,00
PTP-243040	6	12	9090171003086	80	31,00
RBACS-3268	1	1	9090171015553	188	7,50
RBAURA	1	1	9090171025729	183	4,00
RBDOM	1	1	9090171020441	185	8,75
RBDOM-03	1	1	9090171024432	185	5,00
RBDVS	1	100	9090171007787	177	27,50
RBDVS-05	1	100	9090171009859	177	11,00
RBERGY-10	1	100	9090171023664	171	13,00
RBERGY-30	1	100	9090171023671	171	25,00
RBERGY-60	1	100	9090171025972	171	120,00
RBGNS	1	100	9090171019735	175	17,00
RBLVT	1	1	9090171007633	167	45,00
RBLVT40	1	1	9090171022896	167	165,00
RBPROM-100	1	5	9090171023268	169	11,00
RBPROM-200	1	5	9090171023275	169	18,00
RBPROM-300	1	5	9090171023282	169	36,00
RBPROM-400	1	5	9090171023299	169	52,00
RBPROM-500	1	5	9090171024104	169	72,00
RBSLB-07	1	1	9090171025682	179	5,00
RBSLB-09	1	1	9090171025699	179	7,00
RBUDSOL	1	1	9090171025880	181	6,00
RBW-109510	1	16	9090171015348	137	34,00
RBW-509510	1	12	9090171015355	137	67,00
RC-SPD	1	100	9090171001433	73	3,00
RDAC100-24	1	50	9020610024006	226	30,00
RDAC100-2467	1	30	9090171013023	226	60,00
RDAC100-2467D	1	30	9090171013122	226	124,00
RDAC120-24	1	50	9090171000863	226	32,50
RDAC150-24	1	50	9090171000870	226	35,00
RDAC150-2467D	1	15	9090171013139	226	142,50
RDAC200-24	1	50	9090171000887	226	45,00
RDAC200-2467	1	15	9090171013030	226	90,00
RDAC250-2467D	1	15	9090171013146	226	177,50
RDAC300-2467	1	100	9090171013047	226	120,00
RDAC35-24	1	100	9090171000849	226	16,50
RDAC50-2467	1	50	9090171013016	226	37,50
RDAC60-24	1	100	9090171000856	226	22,50
RDAC60-2467D	1	20	9090171013115	226	77,50
RDPQ12	1	1	9090171005295	208	10,00
RDPQ18	1	20	9090171005301	208	10,00
RDPQ24	1	100	9090171007886	208	11,00
RDPQA24	1	50	9090171005769	208	13,50
RDPQA42	1	50	9090171005288	208	25,00
RDPQA42120	1	100	9090171016819	208	20,00
RDPQA64	1	50	9090171015379	208	23,50
RFL100	1	40	9090171018370	65	5,00
RGT180BI-207030	1	6	9090171012750	211	57,50
RGT180BI-207040	1	6	9090171012743	211	57,50
RGT180BI-359030	1	6	9090171012767	211	82,50
RGT180BI-359040	1	6	9090171012774	211	82,50
RGT180NE-207030	1	6	9090171012804	211	57,50
RGT180NE-207040	1	6	9090171012781	211	57,50
RGT180NE-359030	1	6	9090171012811	211	82,50
RGT180NE-359040	1	6	9090171012798	211	82,50
RVBI-E27	1	6	9090171018189	147	59,50
RVCO-E27	1	6	9090171018202	147	59,50
RVGR-E27	1	6	9090171018219	147	59,50
RVNE-E27	1	6	9090171018196	147	59,50
RW-1008540	1	4	9090171008500	198	92,50
RW-1508540	1	4	9090171022964	198	112,00
RW-2008540	1	4	9090171022971	198	151,00
RW-308540	1	4	9090171008470	198	47,50
RW-508540	1	4	9090171008487	198	57,50
RW-708540	1	4	9090171008494	198	72,50
RWH-10010040	1	4	9090171026351	197	199,00
RWH-7010040	1	4	9090171026344	197	145,00
RWHS-BO	1	20	9090171026399	197	5,00
RWHS-DW	1	20	9090171026375	197	5,00
RWHS-EI	1	20	9090171028744	197	5,00
RWHS-HK	1	20	9090171026764	197	5,00
RWHS-MK	1	20	9090171026368	197	5,00

S

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
RWHS-MT	1	20	9090171028515	197	5,00
RWT2-1008540	1	2	9090171014556	199	117,00
RWT2-608540	1	2	9090171014549	199	92,00
SCKSMA	25	50	9090171012491	55	31,00
SLAR111-124030	10	50	8059617675356	45	16,00
SLAR111-124040	10	50	9090171017045	45	16,00
SLB-071400	6	12	9090171025675	179	26,50
SLB-091900	6	12	9090171025668	179	35,50
SLDS-042240	6	24	9090171007381	63	16,00
SLY-030040	12	48	9090171010251	59	15,50
SML-1009040	1	5	9090171021141	133	40,00
SML-109040	1	24	9090171021097	133	8,90
SML-1509040	1	5	9090171021158	133	62,00
SML-2009040	1	5	9090171021165	133	80,00
SML-209040	1	24	9090171021103	133	13,90
SML-309040	1	12	9090171021110	133	16,50
SML-509040	1	6	9090171021127	133	23,00
SML-759040	1	6	9090171021134	133	30,00
SMLS-109040	1	24	9090171021936	133	18,00
SMLS-209040	1	24	9090171021943	133	21,00
SMLS-309040	1	12	9090171021950	133	25,00
SMLS-509040	1	6	9090171021967	133	31,00
SMO-162230	1	20	9090171025583	143	17,00
SMO-162240	1	20	9090171015492	143	17,00
SMO-242730	1	20	9090171025576	143	24,50
SMO-242740	1	20	9090171015485	143	24,50
SMON-162240	1	20	9090171015904	143	17,00
SMON-242740	1	20	9090171015911	143	24,50
SMR-161740	1	20	9090171015515	143	17,00
SMR-242230	1	20	9090171025569	143	24,50
SMR-242240	1	20	9090171015508	143	24,50
SMRN-161740	1	20	9090171015928	143	17,00
SMRN-242240	1	20	9090171015935	143	24,50
SMS-161540	1	20	9090171015539	143	17,00
SMS-242240	1	20	9090171015522	143	24,50
SMSN-161540	1	20	9090171015942	143	17,00
SMSN-242240	1	20	9090171015959	143	24,50
SPD-043000	6	24	9090171023893	73	13,75
SPD-086000	6	24	9090171023909	73	18,00
SPD-109000	6	24	9090171025101	73	23,50
SPD-141200	6	24	9090171024425	73	27,25
SPD-181500	6	24	9090171023916	73	36,25
SPF-091100	10	40	9090171011081	89	19,50
SPF-141400	10	40	9090171011098	89	27,50
SPF-171700	10	40	9090171011104	89	36,00
SPF-252400	10	20	9090171011111	89	49,00
SPFRSMA-121400	10	20	9090171012514	53	60,00
SPFRSMA-181900	10	20	9090171012521	53	77,00
SPFSMA-181900	10	20	9090171012422	53	55,00
SPFSMA-241900	10	20	9090171012439	53	60,00
SPL65-186040	1	25	9090171013788	234	21,20
SPL65-241240	1	25	9090171013795	234	26,00
SPL65-361540	1	25	9090171013801	234	35,00
SPPR-106040	1	10	9090171012538	236	23,30
SPPR-181240	1	10	9090171012545	236	30,50
SPPR-361240	1	10	9090171012552	236	44,60
SPPR-481540	1	6	9090171012569	236	57,00
SPPRV-106000	1	10	9090171022407	237	14,00
SPPRV-181200	1	10	9090171022414	237	19,00
SPPRV-206000	1	10	9090171022438	237	16,60
SPPRV-241500	1	6	9090171022421	237	26,00
SPPRV-361200	1	10	9090171012576	237	24,70
SPPRV-481500	1	6	9090171012583	237	32,80
SRS-1009540	1	12	9090171011517	129	89,00
SRS-1009560	1	12	9090171016291	129	89,00
SRS-1509540	1	6	9090171011524	129	135,00
SRS-1509560	1	6	9090171016314	129	135,00
SRS-2009540	1	6	9090171011531	129	152,00
SRS-2009560	1	6	9090171016321	129	152,00
SRS-209540	1	24	9090171011470	129	27,50
SRS-209560	1	24	9090171016253	129	27,50
SRS-309540	1	24	9090171011487	129	32,50
SRS-309560	1	24	9090171016260	129	32,50
SRS-509540	1	20	9090171011494	129	36,00
SRS-509560	1	20	9090171016277	129	36,00
SRS-709540	1	12	9090171011500	129	65,00
SRS-709560	1	12	9090171016284	129	65,00
SRSB-1009540	1	12	9090171016376	129	89,00
SRSB-1509540	1	6	9090171016383	129	135,00
SRSB-2009540	1	6	9090171016390	129	152,00
SRSB-209540	1	24	9090171016338	129	27,50
SRSB-309540	1	24	9090171016345	129	32,50
SRSB-509540	1	20	9090171016352	129	36,00
SRSB-709540	1	12	9090171016369	129	65,00
SRSBT-203640	1	20	9090171019766	131	30,00
SRSBT-303640	1	20	9090171019773	131	40,00
SRSBT-503640	1	20	9090171019780	131	72,00
STAND50	1	5	9090171007343	201	27,50
STB-186030	6	24	9090171001501	233	18,50
STB-186040	6	24	9090171001518	233	18,50
STB-361230	6	24	9090171001525	233	26,00
STB-361240	6	24	9090171001532	233	26,00
STB-451530	6	24	9090171001587	233	32,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
T	STB-451540	6	24	9090171001594	233	32,00
	STB-601540	6	24	9090171019285	233	49,00
	STEPS-041230	6	48	9090171023183	189	19,00
	STEPS-041240	6	48	9090171023190	189	19,00
	SUN-051100	1	6	9090171022681	193	75,00
	SUN-056000	1	4	9090171022674	193	99,00
	SUN-BASE	1	50	9090171022728	193	11,00
	SUN-POLE25	1	50	9090171022704	193	17,50
	SUN-SPK	1	50	9090171022711	193	11,00
	SUN-WALL	1	10	9090171022698	193	24,00
	SUNXL-204000	1	1	9090171027174	165	179,00
	SWSMA-1	1	4	9090171012460	54	50,50
	SWSMA-2	1	4	9090171012477	54	54,00
	SWSMA-3	1	4	9090171012484	54	62,50
	TMY-062540	10	50	9090171007367	62	6,70
	TR-1411830BL	6	24	9090171022261	37	17,50
	TR-1411840BL	6	24	9090171022278	37	17,50
	TRCOB-047830	6	24	9090171022735	37	11,00
	TRCOB-047830BL	6	24	9090171022742	37	12,00
	TRCOB-047840	6	24	9090171022759	37	11,00
	TRCOB-047840BL	6	24	9090171022766	37	12,00
	TRCOB-0811830	6	24	9090171021691	37	15,00
	TRCOB-0811830BL	6	24	9090171022377	37	15,50
	TRCOB-0811840	6	24	9090171022834	37	15,00
	TRCOB-0811840BL	6	24	9090171022384	37	15,50
	TRCOB-1111830	10	100	9090171026030	37	20,00
	TRCOB-1111840	10	100	9090171026047	37	20,00
	TRD-1411830BL	6	24	9090171022247	37	19,50
	TRD-1411840BL	6	24	9090171022254	37	19,50
	TRIP0D160	1	6	9090171007091	201	37,50
	TRS-057830BL	6	24	9090171009941	37	8,50
	TRS-0811830BL	6	24	9090171009958	37	12,00
U	UDRBI-1010	1	12	9090171020144	145	46,80
	UDRCO-1010	1	12	9090171020168	145	46,80
	UDRGR-1010	1	12	9090171020175	145	46,80
	UDRNE-1010	1	12	9090171020151	145	46,80
	UDSBI-1010	1	12	9090171020106	145	46,80
	UDSBI-2012	1	12	9090171020069	145	75,60
	UDSCO-1010	1	12	9090171020120	145	46,80
	UDSCO-2012	1	12	9090171020083	145	75,60
	UDSGR-1010	1	12	9090171020137	145	46,80
	UDSGR-2012	1	12	9090171020090	145	75,60
	UDSNE-1010	1	12	9090171020113	145	46,80
	UDSNE-2012	1	12	9090171020076	145	75,60
	UDSOL-091530	6	24	9090171025606	181	38,00
	UDSOL-091540	6	24	9090171025590	181	38,00
V X Z	VTV-052427	50	200	9090171012163	41	2,20
	XT-FC	1	200	9090171017472	251	-
	ZIP-023040	6	24	9090171026740	71	18,50
	ZIP-055040	6	24	9090171026757	71	27,00

CENTURY® CONSUMER 2026

Century Italia Srl

Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
Fax +39 0773 24 27 09
info@century-italia.com
www.century-italia.com

Made by

Century Italia

Printed in Italy

August 2025



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.

