

CENTURY®

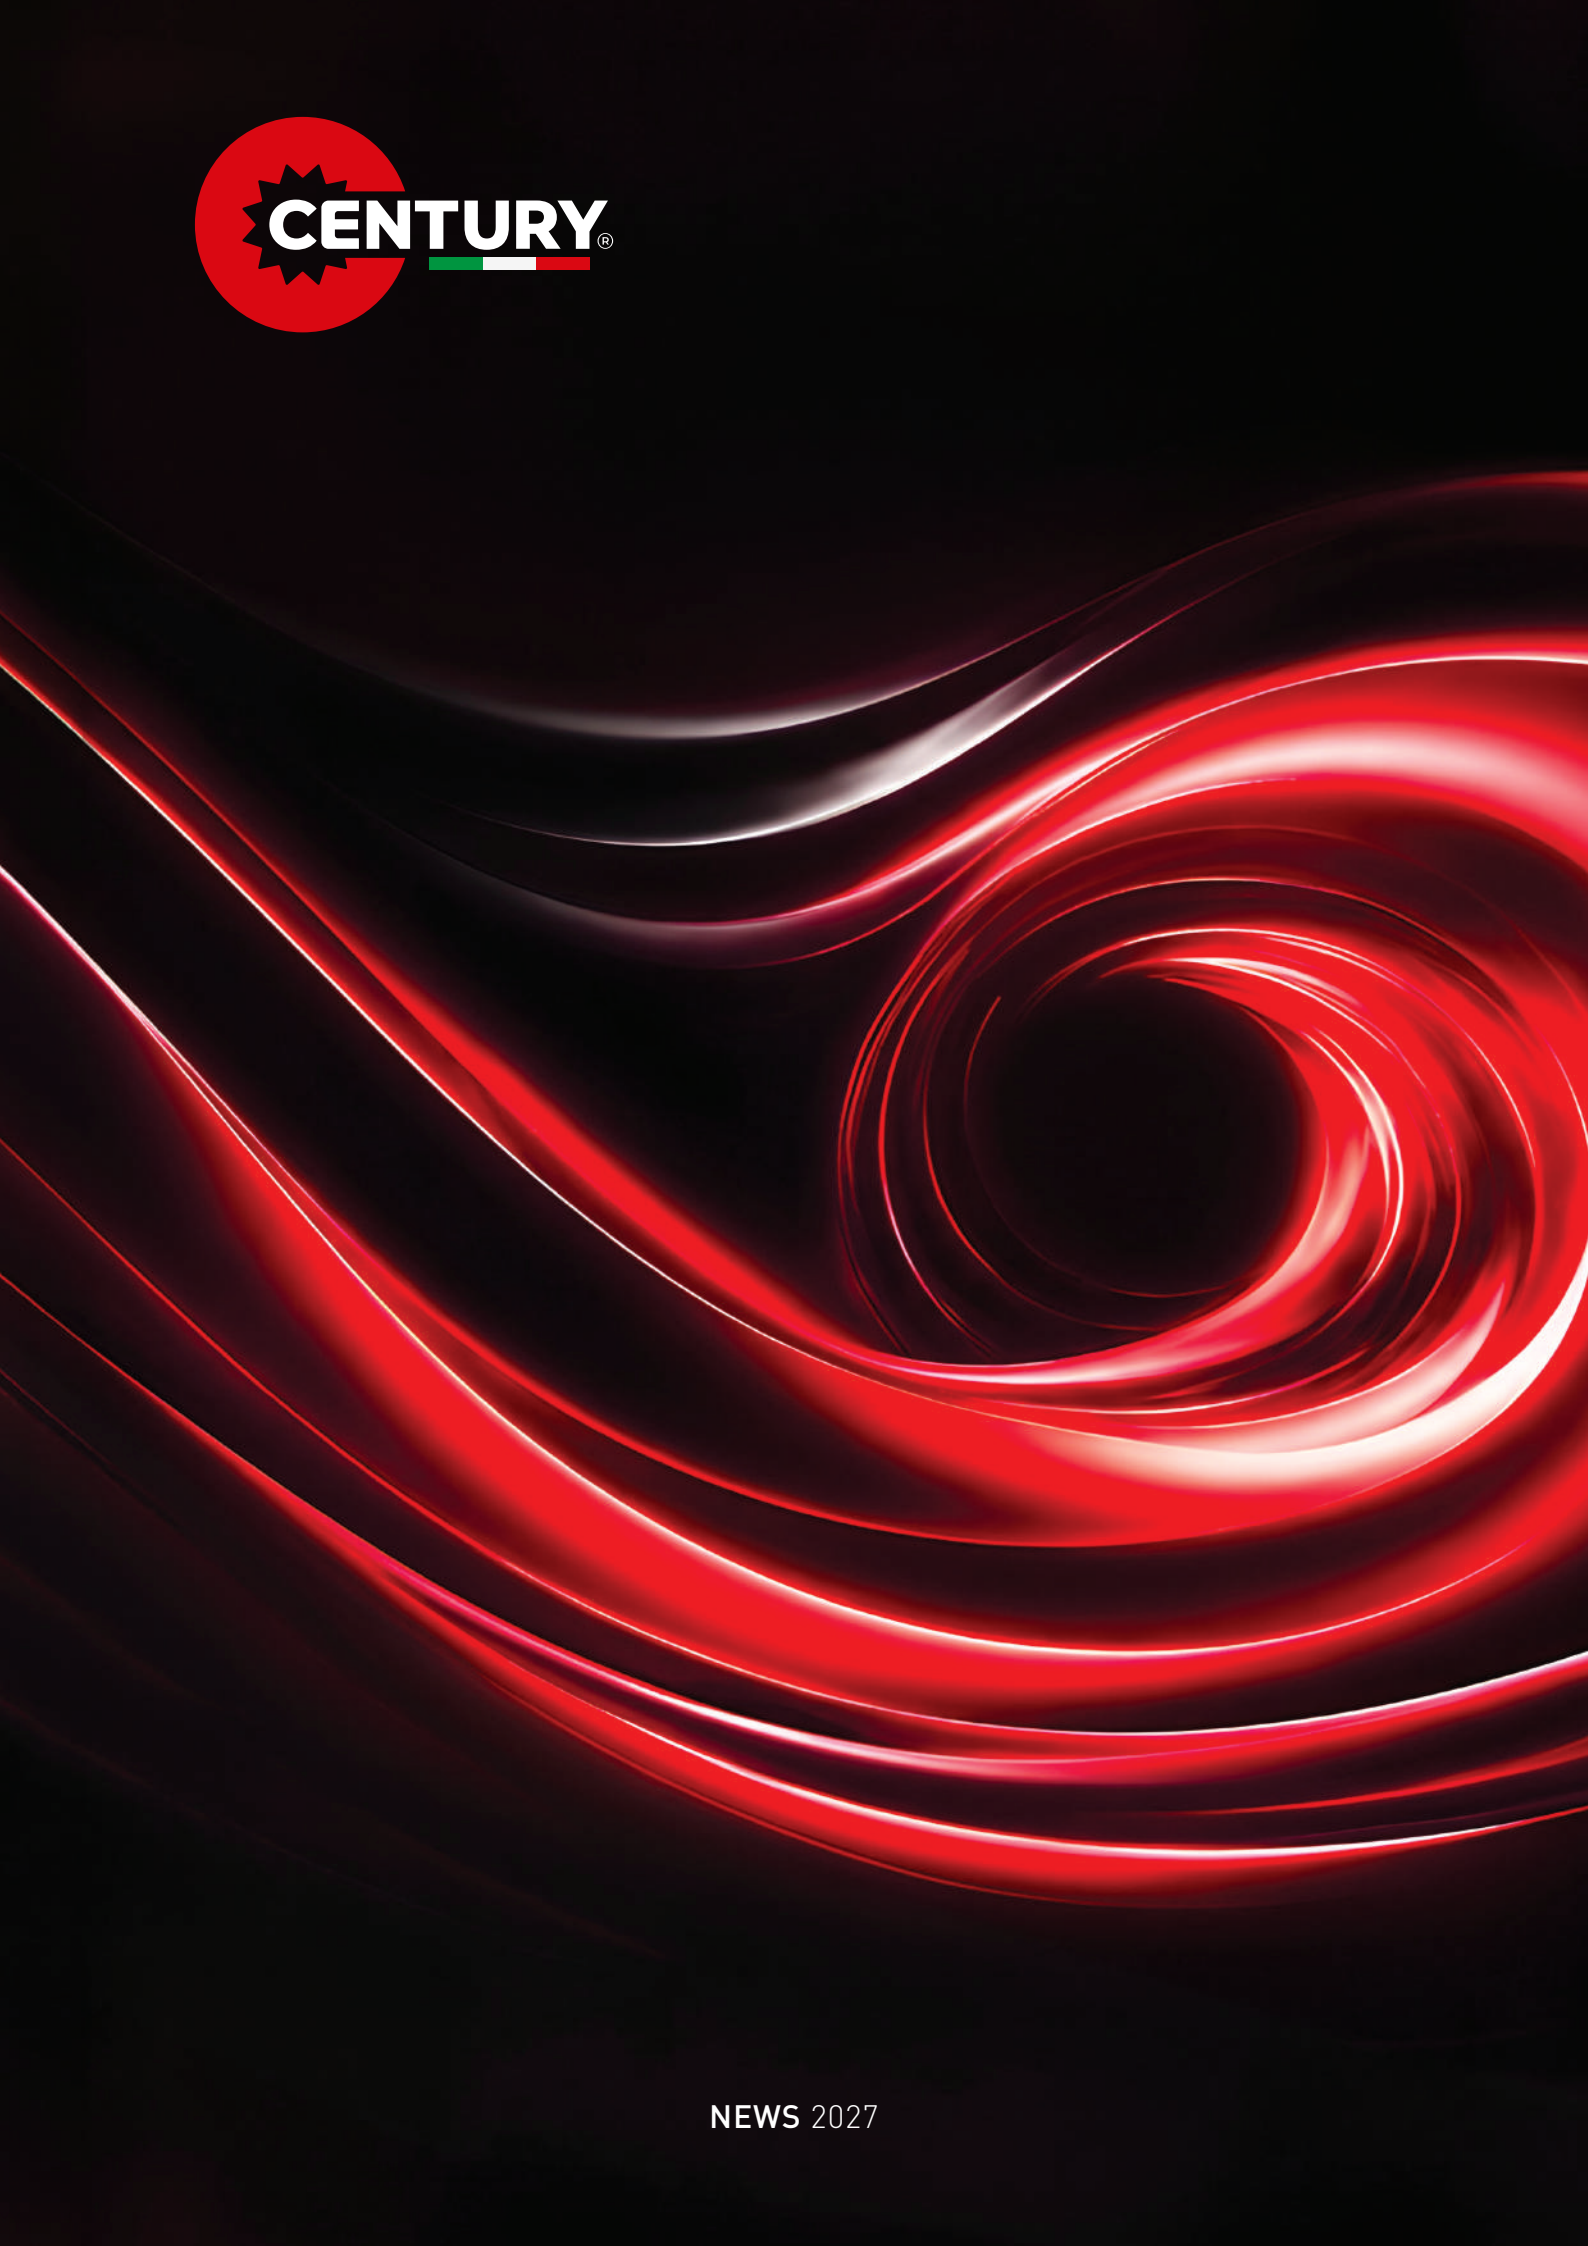


NEWS 2027

CENTURY®

Light. Under Control.

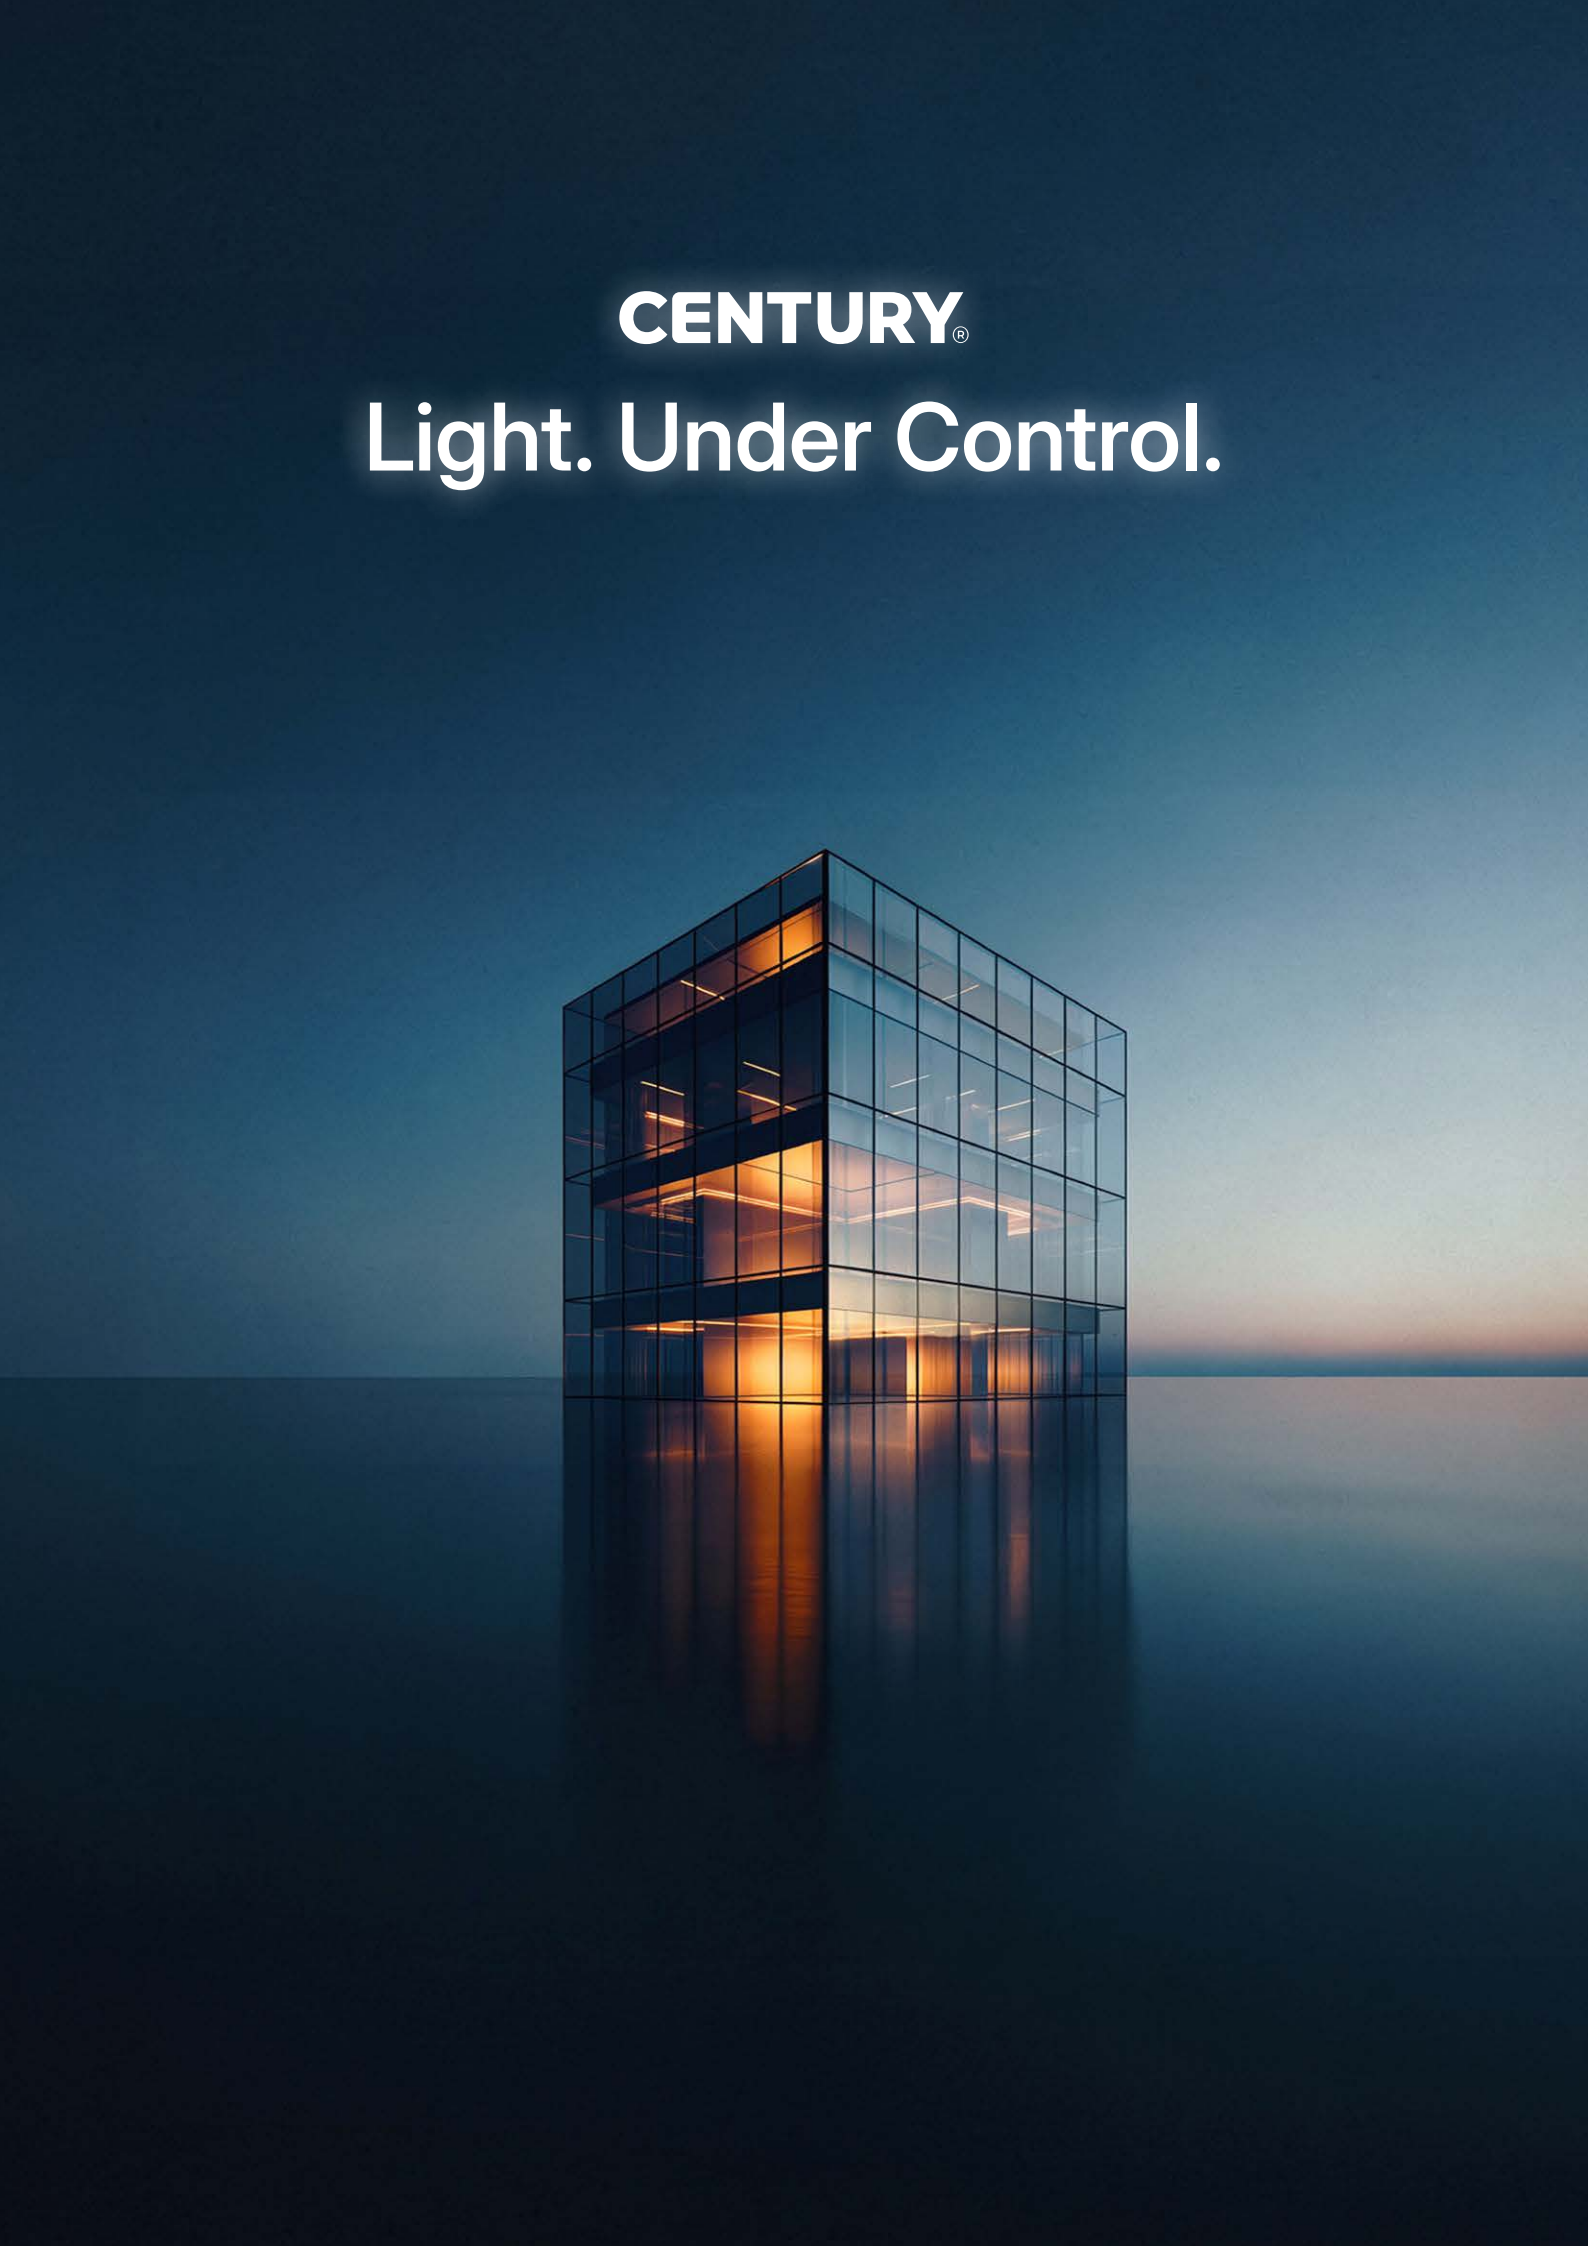

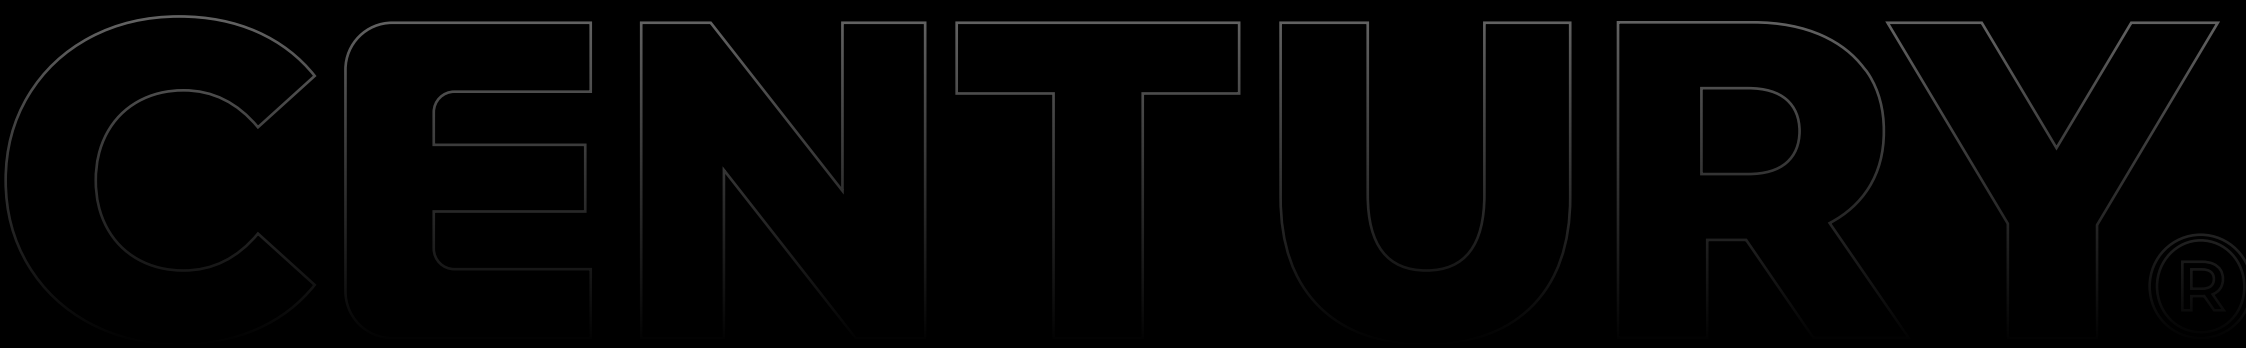
CENTURY®

INDICE

Hybrid 360	**4**
Energy	**6**
Bamboo	**8**
P-Quadro Backlight	**10**
Futura Easy	**12**
Futura	**13**
Kit-Emergenza (Spotfive)	**14**
Zippy	**16**
Jessy	**18**
Driver	**22**
Full Vision +	**24**
Day & Night	**26**
Tre-D COB	**27**
Lexar	**27**
Spot Maxiled	**27**

CENTURY®

Light. Under control.

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.

centuryitalia.com



NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO


HYBRID 360

NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO

HYBRID 360

TRICOLOR 3000K 4000K 6500K



DUAL POWER

LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	30 W	4.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**HYB360-304000** NEW	1/3	310,00 €
100-277 V/AC	38 W					


IP65	IK09	140°	~12-72 h	~4-6 h	Ø50-60 mm						
			WORKING TIME	RECHARGE	DUAL POWER	POLE CONNECTION	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR	GRADE-A PANEL	DIMMABLE	TRICOLOR CCT

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR
ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - ALWAYS ON
ON automatico al tramonto, intensità e durata regolabili con telecomando. Passa alla MODE 1 dopo la durata impostata.
Automatic ON at sunset, duration and intensity set via remote. Turns to MODE 1 after the given time.

HYBRID WORKING FOCUS

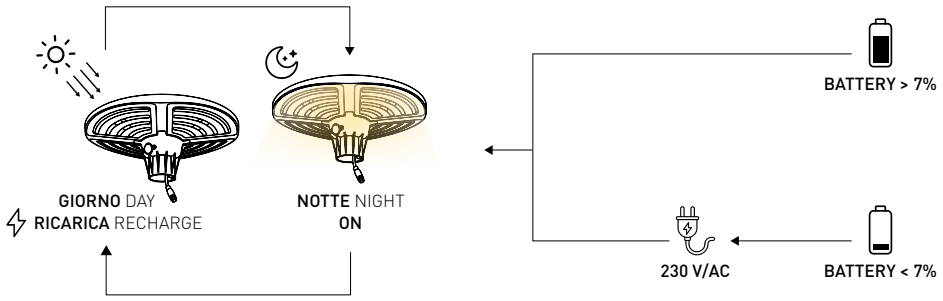

L'apparecchio si accende automaticamente al tramonto e si spegne all'alba. Durante il giorno, il pannello solare ricarica la batteria. Se la carica è superiore al 7%, l'alimentazione avviene tramite batteria; se invece scende sotto il 7%, il sistema passa automaticamente alla rete elettrica.

The device switches on automatically at dusk and turns off at dawn. During the day, the solar panel recharges the battery. If the charge level is above 7%, the device is powered by the battery; if it drops below 7%, the system automatically switches to mains power.

FOCUS



Pannello fotovoltaico monocristallino
Monocrystalline photo-voltaic panel

Doppio sensore PIR
Double PIR sensor

Batteria sostituibile
Replaceable battery

Attacco palo ø50-60 mm
Pole adaptor ø50-60 mm

Pulsante per selezione modalità e spegnimento
Button for mode selection and power off



INCLUDED



TELECOMANDO PER GESTIONE MODALITÀ E DRIVER SOSTITUIBILE
REMOTE CONTROL FOR ADJUSTMENTS AND REPLACEABLE DRIVER

OPTIONAL


RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

30 W	**RBHYB360** NEW	20,00 €

Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di doppio sensore di movimento, gestione intelligente della batteria e diffusore in policarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with double PIR sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.

TECHNICAL NOTES

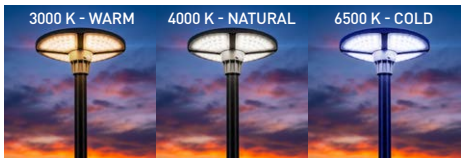

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON



NEW


PROIETTORE SOLARE

ENERGY

NEW

PROIETTORE SOLARE
ENERGY

TRICOLOR 3000K 4000K 6500K

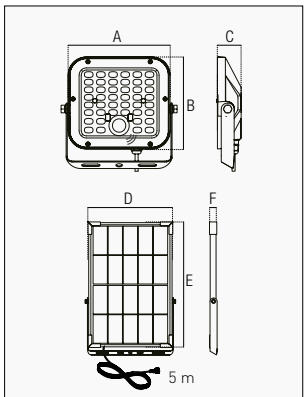

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	g
15 W	135	120	35	180	205	15	1026
40 W	185	164	49	180	205	15	1570
60 W	266	278	54	354	518	15	4260

REPLACEABLE BATTERY

15 W	1.800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	**ERGY-1516000** NEW	1/12	59,00 €
40 W	5.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	**ERGY-4016000** NEW	1/6	89,00 €
60 W	9.600 lm	LiFePO4 12,8 V/DC 6,000 mAh	4000 K - 6000 K	**ERGY-6016000**	1/4	300,00 €

IP65 · IK07 · 60° x 120° · ~6-18 h WORKING TIME · ~6-8 h RECHARGE · PIR SENSOR · LIGHT SENSOR · GRADE-A PANEL · DIMMABLE · STEEL · ABS · PC · CCT BICOLOR (60W) · CCT TRICOLOR (15-40W)

OPERATING MODE (15-40W)

MODE 1 - DEFAULT
Dopo il tramonto, ON al 100%. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 100%. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE
Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta (2,5%), al 100% al rilevamento del movimento. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 2,5% low mode, then 100% when motion is detected. Different settings using remote control.

MODE 3 - ALWAYS ON
Dopo il tramonto, ON al 40%. PIR disattivato.
After sunset, ON at 40%. PIR is disabled.

OPERATING MODE (60W)

MODE 1 - ALWAYS ON
Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE
Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

INSTALLATION



L'INSTALLAZIONE SEPARATA DI PROIETTORE E PANNELLO PERMETTE MASSIMA FLESSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO.
THE SEPARATE INSTALLATION OF FLOODLIGHT AND PANEL ALLOWS FOR MAXIMUM POSITIONING FLEXIBILITY.

FOCUS

↑ +30% ↑
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO GENERA FINO AL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI. IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS GENERATES UP TO 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METERS CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER



Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e accensione automatica. 3 modalità d'utilizzo per ottimizzare la batteria e temperatura colore luce regolabile su 3 livelli.

Compact solar floodlight with a monocrystalline photovoltaic panel, motion sensor, and automatic power-on. It features 3 operating modes for optimized battery life and 3-level adjustable color temperature.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

15 W	**RBERGY-15** NEW	5,00 €
40 W	**RBERGY-40** NEW	21,00 €
60 W	**RBERGY-60**	120,00 €



NEW

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA GIARDINO


BAMBOO

NEW

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA GIARDINO

BAMBOO

APPLIQUE NEW




1 Slot E27	Anthracite	**BMB-3927AN** NEW	1/20	19,00 €
	Corten	**BMB-3927CO** NEW		

220-240 V IP54 IK06 — PC DIFFUSER — STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

PALETTO 45 cm




1 Slot E27	Anthracite	**BMB-4527AN**	1/10	34,00 €
	Corten	**BMB-4527CO**		

220-240 V IP54 IK06 — PC DIFFUSER — STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

PALETTO 80 cm



1 Slot E27	Anthracite	**BMB-8027AN**	1/10	42,00 €
	Corten	**BMB-8027CO**		

220-240 V IP54 IK06 — PC DIFFUSER — STAINLESS STEEL



RAL 7016 RAL 8028

Soluzione d'illuminazione outdoor dal design moderno, realizzata in acciaio inossidabile con diffusore in policarbonato. La collezione comprende il paletto da giardino in due dimensioni e la nuova applique coordinata, per un'illuminazione d'esterno completa e uniforme. Compatibile con lampade E27 (max 20W).

Modern outdoor lighting solution crafted from stainless steel with a polycarbonate diffuser. The collection features the garden bollard light in two sizes and introduces the new matching wall sconce for a complete, seamless exterior lighting scheme. Compatible with E27 lamps (max 20W).



TECHNICAL NOTES



LAMPADA E27 (MAX 20 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 20 W) NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS






NEW

PLAFONE

P-QUADRO BACKLIGHT

TRICOLOR 3000K 4000K 6000K


30 X 120



MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT	TRICOLOR			
36 - 38 - 40 W	6.720 lm	5.600 lm	3000 K - 4000 K - 6000K	**PQAPLFB-401200** NEW	1/4	75,00 €

220-240 V | IP20 ↓ / IP40 ↑ | 120° | OPAL PMMA | FLICKER-FREE | DRIVER INCL. | CCT TRICOLOR | <19 UGR | 50.000 HOURS | 5 YEARS | CAM | CE

60 X 60



MULTIWATT	SOURCE	OUTPUT	TRICOLOR			
36 - 38 - 40 W	6.720 lm	5.600 lm	3000 K - 4000 K - 6000K	**PQAPLFB-406000** NEW	1/4	70,00 €

220-240 V | IP20 ↓ / IP40 ↑ | 120° | OPAL PMMA | FLICKER-FREE | DRIVER INCL. | CCT TRICOLOR | <19 UGR | 50.000 HOURS | 5 YEARS | CAM | CE

OPTIONAL

DRIVER DIMMERABILI E KIT EMERGENZA COMPATIBILI
COMPATIBLE DIMMABLE DRIVERS AND EMERGENCY KITS

		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	**DRIMPQ42**	44,00 €
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	**DRIMPQ40**	52,00 €
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	**DRIMPQ42D**	38,00 €

LIFUD driver 5 YEARS

EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
MAX 3 W - 2h	220-240 V/AC	10-90 V/DC 50 mAh	Ni-CD 7.2 V/DC 1.000 mAh	**KIT-EMG2**	52,50 €
3-5 W - 3h	110-265 V/AC	12-60 V/DC 100 mAh	Ni-CD 6 V/DC 3.000 mAh	**KIT-EMG**	80,00 €

IP20 | 24 h RECHARGE

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER

40 W	1050 mA	**RDPQAPLFB** NEW	10,00 €


LIFUD driver 5 YEARS

MULTIWATT

	SOURCE	OUTPUT
36 W	6.048 lm	5.040 lm
38 W	6.384 lm	5.320 lm
40 W	6.720 lm	5.600 lm

SELETTORE PER REGOLAZIONE POTENZA
SWITCH FOR 3-LEVEL POWER ADJUSTMENT.

TECHNICAL NOTES

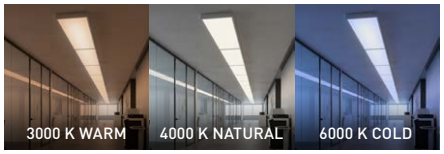

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli Backlight con cornice integrata per l'installazione diretta a plafone, senza controsoffitto. Dotati di doppio selettore per regolare la temperatura colore (CCT su 3 livelli) e il wattaggio su 3 potenze.

Surface-mounted Backlight panels with integrated frame for direct ceiling installation, no false ceiling required. Equipped with a dual selector to adjust the color temperature (3-level CCT) and wattage (3 power levels).

INSTALLATION



IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DIRETTA A SOFFITTO IN UFFICI, SCUOLE E SPAZI DI LAVORO.
IDEAL FOR DIRECT CEILING INSTALLATION IN OFFICES, SCHOOLS, AND WORKSPACES.


NEW

DOWNLIGHT

FUTURA EASY

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K





	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
3 - 5 - 7 W	560 lm	430 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**FT-079000** NEW	6/48	6,00 €

G | 220-240 V | IP20 | 60°

CCT TRICOLOR | 0-20° ADJUSTABLE | ALUMINUM | DRIVER INCL.

TECHNICAL NOTES



OUTPUT 360°	
3 W	280 lm
5 W	440 lm
7 W	560 lm

REGOLAZIONE POTENZA TRAMITE SELETTORE
POWER ADJUSTMENT THROUGH SWITCH



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Downlight con testa orientabile 0-20°. Colore luce regolabile su 3 livelli. Dotato di selettore di potenza per la massima personalizzazione.

Downlight with 0-20° tiltable head. 3-level selectable color temperature. Built with dedicated power switch for ultimate customization.

NEW

DOWNLIGHT


FUTURA

ULTRASLIM

3 YEARS WARRANTY

TRICOLOR 3000K 4000K 6500K





	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
5 W	520 lm	435 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**FT-066800** NEW	1/40	11,00 €

220-240 V IP20 45°

CCT TRICOLOR | 0-20° ADJUSTABLE | ALUMINUM | DRIVER INCL. | 3 YEARS

TECHNICAL NOTES



MODELLO ULTRASLIM DA 18 MM DI SPESSORE, GARANTITO 3 ANNI, CON FASCIO LUMINOSO STRETTO DA 45° E TESTA ORIENTABILE 0-20°
ULTRA-SLIM 18 MM MODEL, 3-YEAR WARRANTY, FEATURING A NARROW 45° BEAM ANGLE AND A 0-20° TILTABLE HEAD.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Downlight SUPERSLIM da 18 mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile e selettore per temperatura di colore luce.


SUPERSLIM downlight only 18mm thick, it can be installed in false ceiling even with limited space. Adjustable head and light temperature selection switch.


CENTURY

NEW

ACCESSORI SPOTFIVE


KIT EMERGENZA



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY			
MAX 3 W	90-295 V/AC	50-100 V/DC	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	**KITEMG-SPF** NEW	1/50	37,00 €

IP20 — 3 h EMERGENCY — 24 h RECHARGE


WIRING DIAGRAMS

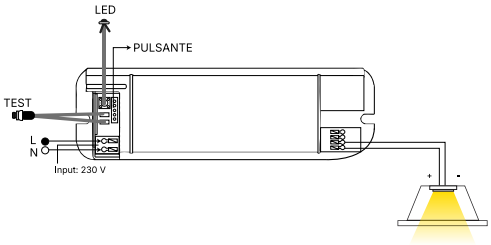

TECHNICAL NOTES

INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED

SPOTFIVE UPGR



	A mm	B mm	mm	g
10 W	Ø113	59	Ø92	139
15 W	Ø145	66	Ø128	185
18 W	Ø175	69	Ø150	250
25 W	Ø244	85	Ø205	381

	OUTPUT				
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**SPF-091100**	10/40	19,50 €
15 W	1.500 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**SPF-141400**	10/40	27,50 €
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**SPF-171700**	10/40	36,00 €
25 W	2.450 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	**SPF-252400**	10/20	49,00 €

220-240 V — IP20 ↓ / IP44 ↑ — IK08 — 120°

DIMMABLE — ALUMINUM — 40.000 HOURS — DRIVER INCL. — CCT TRICOLOR — 3 YEARS

UPGRADE


NUOVI MODELLI COMPATIBILI CON IL KITEMG-SPF
NEW MODELS COMPATIBLE WITH THE NEW KITEMG-SPF

Kit emergenza dedicato ai downlight SPOTFIVE. Ideale per tutta la gamma, offre fino a 3 ore di illuminazione in caso di blackout. Garanzia della batteria interna 1 anno.


Emergency kit designed for SPOTFIVE downlights. Suitable for the entire range, it provides up to 3 hours of lighting during a power outage. Includes a 1-year warranty on the internal battery.

INSTALLATION

STANDARD



STANDARD + EMG








NEW

REGLETTE RICARICABILE

ZIPPY

TRICOLOR 3000K 4000K 6500K

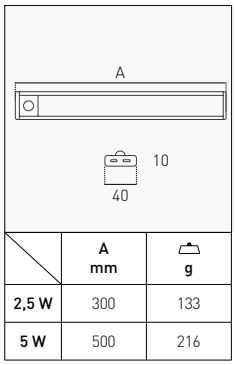

	A mm	g
2,5 W	300	133
5 W	500	216

BATTERY

2,5 W	150 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	**ZIP-023000** NEW	6/24	20,00 €
5 W	380 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.500 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	**ZIP-055000** NEW	6/24	30,00 €

IP20 ~3-9 h WORKING TIME ~2 h RECHARGE


EASY TO INSTALL · DIMMABLE · LIGHT SENSOR · PIR SENSOR · MAGNETIC · ALUMINUM · ABS · CCT TRICOLOR

INCLUDED


CAVO USB-C 1,5M
USB-C CABLE 1,5M

2 PIASTRE MAGNETICHE ADESIVE
2 ADHESIVE MAGNETIC PLATES

FOCUS

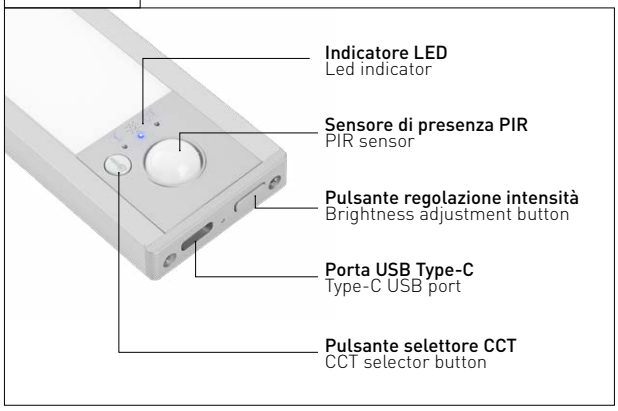


TECHNICAL NOTES

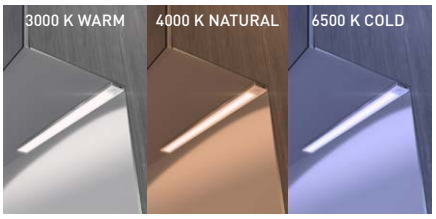

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

FUNZIONAMENTO A BATTERIA O CON CAVO USB-C COLLEGATO
BATTERY OR CABLE POWERED

INSTALLATION



INSTALLAZIONE SU SUPERFICI METALLICHE O TRAMITE ADESIVI MAGNETICI
INSTALLATION ON METAL SURFACES OR VIA ADHESIVE MAGNETS



Plafoniera sottopensile ricaricabile ideale per scaffali, armadi, mensole e come luce notturna. Da installare su superfici metalliche o mediante l'utilizzo degli adesivi inclusi. Colore luce selezionabile tramite pulsante.

Rechargeable under-cabinet light ideal for shelves, wardrobes, cabinets, and as a night light. To be installed on metal surfaces or using the included adhesive pads. Color temperature selectable via button.


OPERATING MODE



MODE 1
Luce continua, funziona anche durante la ricarica.
Continuous light, works even while charging.

MODE 2 - GIORNO
Attivazione al rilevamento di movimento.
Activation by motion detection.

MODE 3 - NOTTE
Attivazione al rilevamento di movimento, solo in condizioni di scarsa luminosità.
Activation by motion detection, only in low light conditions.

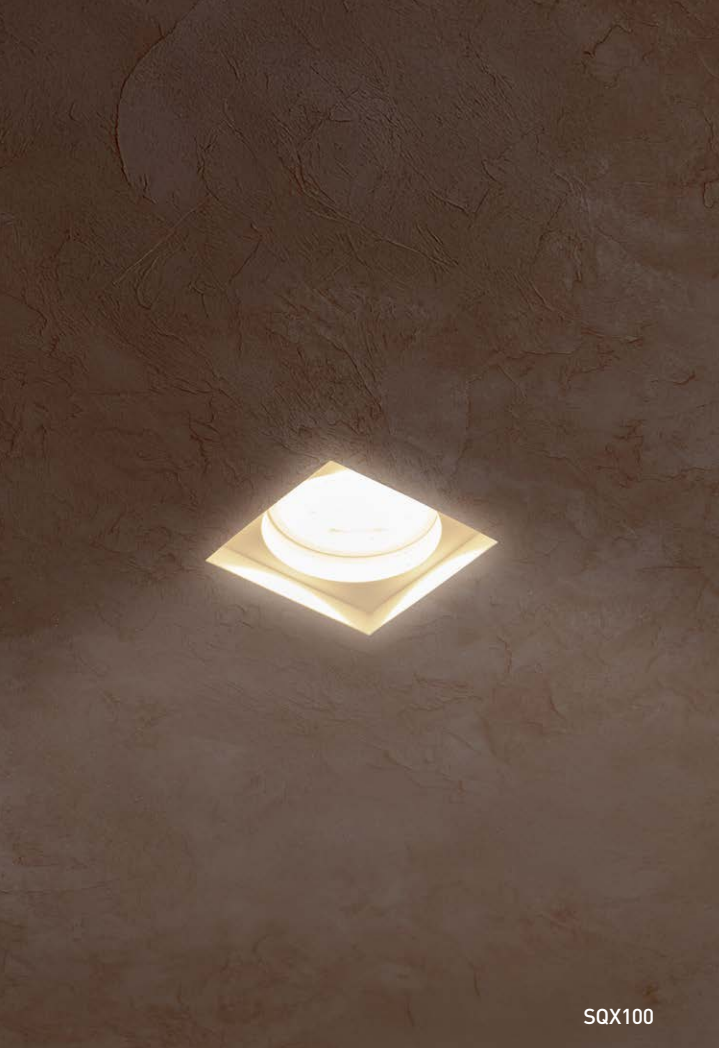
SQX100


SQX120



SQX120GLASS


SQX2112

NEW

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY



1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-SQX100 NEW


8,00 €


220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER

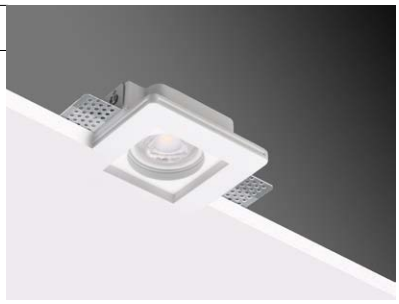



1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-SQX120 NEW

9,00 €


220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER





1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-SQX120GLASS NEW


10,00 €


220-240 V IP20 1/24

OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER

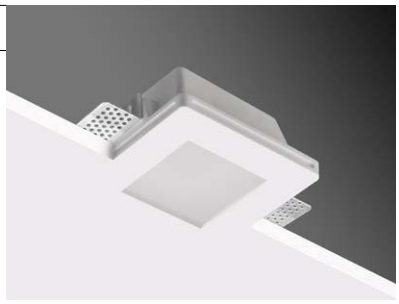



1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY2-SQX2112 NEW

21,50 €

220-240 V IP20 1/12

OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



TECHNICAL NOTES



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.


VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT



LAMPADA GU10 (MAX 35 W) NON INCLUSA
GU10 LAMP (MAX 35 W) NOT INCLUDED


SRX120



RDX100

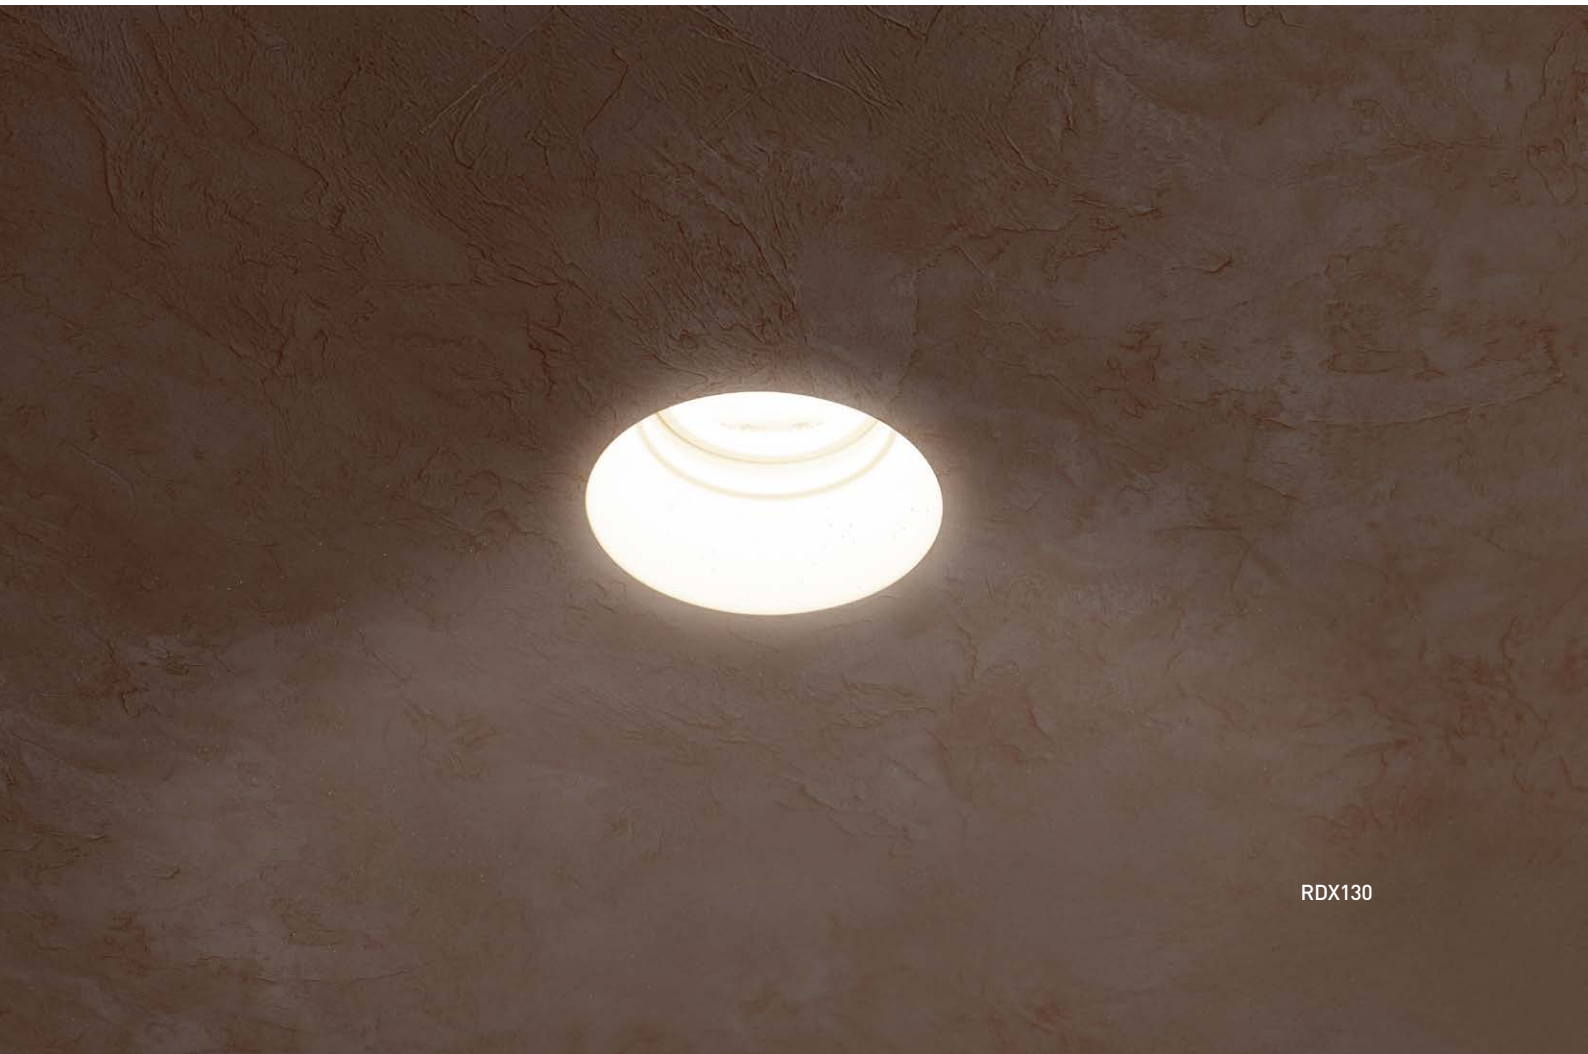
RDX130

NEW

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY



1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-SRX120 NEW

9,00 €


220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER





1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-RDX100 NEW

7,50 €


220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER





1 Slot GU10 (35 W MAX) White

JESSY-RDX130 NEW

9,00 €

220-240 V IP20 1/24

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT



LAMPADA GU10 (MAX 35 W) NON INCLUSA
GU10 LAMP (MAX 35 W) NOT INCLUDED



NEW

ACCESSORI

DRIVER


NEW

ACCESSORIES


DRIVER

NOT DIMMABLE


	INPUT	OUTPUT				
60 W	2.500 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	**RDACP60-24** NEW	1/50	29,00 €




IP20 · ABS · 5 YEARS




	INPUT	OUTPUT				
100 W	4.170 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	**RDACP100-24** NEW	1/50	45,00 €




IP20 · ABS · 5 YEARS




	INPUT	OUTPUT				
150 W	6.250 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	**RDACP150-24** NEW	1/50	52,00 €




IP20 · ABS · 5 YEARS



	INPUT	OUTPUT				
200 W	8.300 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	**RDACP200-24** NEW	1/25	72,00 €




IP20 · ABS · 5 YEARS




DIMMABLE

	INPUT	OUTPUT				
100 W	4.170 mA	200-240 V/AC	24 V/DC	**RDACP100-24D** NEW	1/50	105,00 €



IP20 · DIMMABLE DALI-2 · ABS · 5 YEARS



Alimentatori per strisce LED con profilo extra piatto, ideali per cartongessi e spazi ristretti. La scocca in polimero tecnico assicura totale isolamento elettrico, leggerezza e massima sicurezza.

Power supplies for LED strips with an ultra-flat profile, ideal for tight spaces and drywall installations. The technical polymer casing ensures complete electrical insulation, lightweight handling, and maximum safety.

NEW

TUBI LED

FULL VISION +



Efficienza 160 lm/W
160 lm/w efficiency

Vetro opale di qualità
Quality opal glass

Ampia gamma
Wide range

Angolo luce 270°
Beam angle 270°

Illuminazione uniforme
Uniform lighting

Facile installazione
Easy installation

Disponibile nelle dimensioni universali / Available in universal sizes

60 cm - 120 cm - 150 cm

NEW


TUBI LED

FULL VISION +



160 lm/W

EASY



	A mm	g
9 W	600	100
18 W	1200	180
22 W	1500	218

		OUTPUT				
G13	9 W	1.440 lm	3000 K	FVT8G160-096030 NEW	6/36	7,00 €
			4000 K	FVT8G160-096040 NEW		
			6500 K	FVT8G160-096065 NEW		
	18 W	2.880 lm	3000 K	FVT8G160-181230 NEW	6/36	10,60 €
			4000 K	FVT8G160-181240 NEW		
			6500 K	FVT8G160-181265 NEW		
	22 W	3.520 lm	3000 K	FVT8G160-221530 NEW	6/36	13,50 €
			4000 K	FVT8G160-221540 NEW		
			6500 K	FVT8G160-221565 NEW		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS 160 lm/W >0,9 DF



Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

INSTALLATION






IDEALI PER MAGAZZINI, GARAGE, AREE INDUSTRIALI E PER SOSTITUIRE I VECCHI TUBI AL NEON.
IDEAL FOR WAREHOUSES, GARAGES, INDUSTRIAL AREAS, SUITABLE FOR REPLACING OLD NEON TUBES.

NEW

SPECIALI

DAY & NIGHT





Goccia E27	11 W = 75 W	1.050 lm	3000 K	**G3C-112730** NEW	6/24	8,00 €
			4000 K	**G3C-112740** NEW		
			6500 K	**G3C-112765** NEW		

220-240 V IP20 200° 0,5 W Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



NEW

SPECIALI

TRE-D COB



Ø 18 x 118 mm - 23 g

COB R7s	11 W = 100 W	1500 lm	3000 K	**TRCOB-1111830BL** NEW	6/24	18,00 €
			4000 K	**TRCOB-1111840BL** NEW		

D 220-240 V IP20 330°

NEW

SPOT

LEXAR



Ø 50 x 54 mm - 48 g

		OUTPUT 360°	OUTPUT 120°				
GU10	7 W = 92 W	730 lm	665 lm	2700 K	**LXV110-071027** NEW	10/50	3,70 €
				3000 K	**LXV110-071030** NEW		
				4000 K	**LXV110-071040** NEW		
				6000 K	**LXV110-071060** NEW		

E 110-240 V IP20 110°

VETRO/GLASS 3 YEARS

NEW

SPOT

SPOT MAXILED

12 V AC/DC



Ø 35 x 39 mm - 40 g

		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°					
MR11	3 W = 30 W	284 lm	245 lm	3000 K	Colorbox	**K12XLEDV-300430** NEW	6/24	2,50 €
					Blister	**K12XLEDV-300430B** NEW	6/24	2,50 €

F 12 V IP20 38°

VETRO/GLASS

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

CENTURY® NEWS 2027

Century Italia Srl
Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
Fax +39 0773 24 27 09
info@century-italia.com
www.centuryitalia.com

Made by
Century Italia

Printed in Italy
September 2026




Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati.
CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Alcune immagini di questo catalogo sono state generate o elaborate con intelligenza artificiale a scopo puramente illustrativo, nel rispetto della normativa europea sulla trasparenza.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may contain technical inaccuracies or typographical errors, which will be corrected at the sole discretion of CENTURY® as soon as they are identified.

CENTURY® also reserves the right to modify the contents of the catalogue at any time and without prior notice. With current technology, it is not possible to reproduce the exact quality of product images as they appear in reality. Some images in this catalog were generated or enhanced using artificial intelligence purely for illustrative purposes, in compliance with European transparency regulations.

All contents of this document, as well as its design, are the sole property of CENTURY® and are protected by applicable intellectual property and copyright laws. Any modification, copying, reproduction, distribution, transmission or dissemination of any of its contents without prior authorization is therefore prohibited.

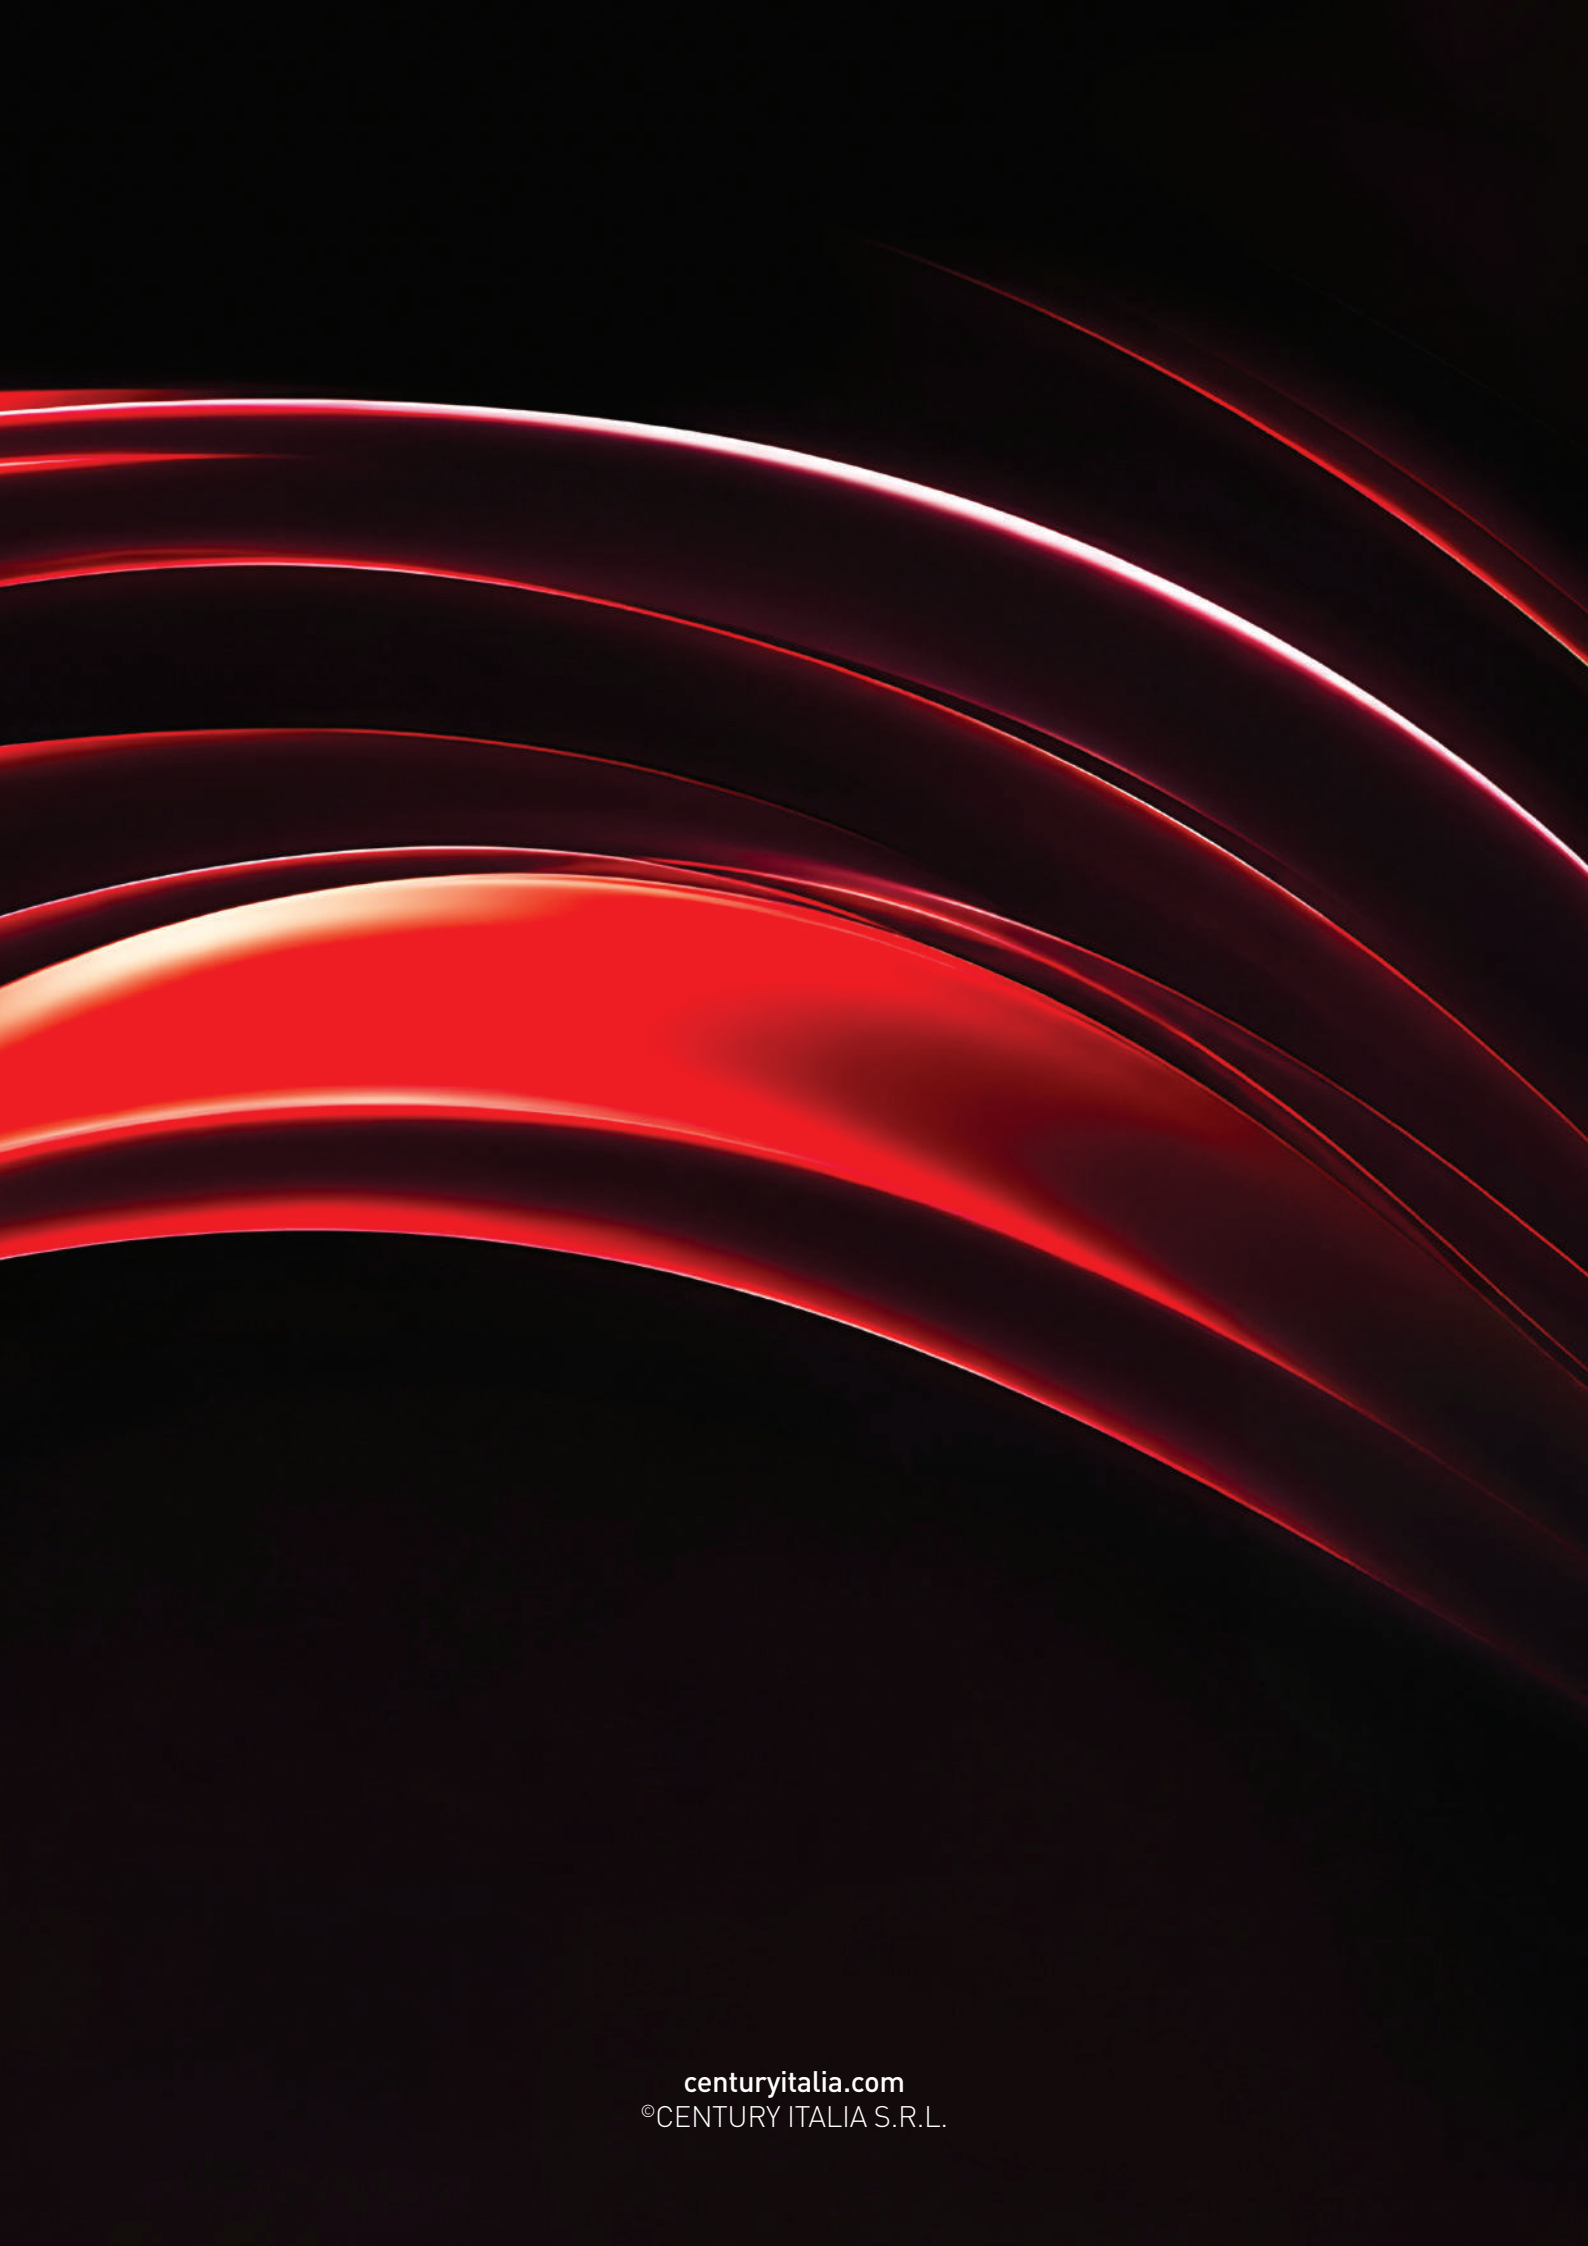

centuryitalia.com
©CENTURY ITALIA S.R.L.