

OSMOSEURS
CUISINISTES

Kalipur OC



Kalipur OC 600



Kalipur OC 750



Notre gamme professionnelle d'osmoseurs cuisinistes Kalipur OC 600 et OC 750 utilise une technologie brevetée et vous offre des prestations uniques sur le marché en terme de performances et ceci avec un fonctionnement en toute sécurité.



**Osmoseur
Kalipur OC 600**

Le modèle **Kalipur OC 600** allie parfaitement compacité et production. Il peut s'installer dans les endroits les plus réduits. Sa réserve de 4 litres (2,4 litres effectifs) convient à des applications de machines à laver, lave vaisselle, machines à glace et à café de bar.

Combiné à un réservoir supplémentaire, il permet d'élargir son champs d'activité (machine semi-industrielle).



**Osmoseur
Kalipur OC 750**

Le modèle **Kalipur OC 750** avec réserve de 18 litres (10 litres utiles) permet d'avoir une grande quantité d'eau pour travailler sur des applications de machines semi industrielles, de cantines mais aussi de machines à café et pour tous les lieux gastronomiques (restaurants).

PRINCIPAUX AVANTAGES



Une **production efficace** (8l/mn pour OC 600 et 10 l/mn pour OC 750) pendant 14 secondes (temps moyen de rinçage d'une machine).

Une **compacité** pour les 2 modèles.


Une **sonde** qui permet de contrôler la conductivité avec une haute précision.

Un **module de membrane** étudié et breveté pour faciliter la maintenance, l'efficacité et réduire la connectique (tubing).

Une **électronique** qui gère le débit, détecte les fuites, avertit pour le remplacement des filtres et limite le fonctionnement continu à 15 minutes.

Un **code de sécurité** sur le micro processeur vous permet de programmer en toute sécurité et demande l'intervention un personnel qualifié.

Les modèles sont équipées de **roues blanches** avec freins suivant les préconisations.

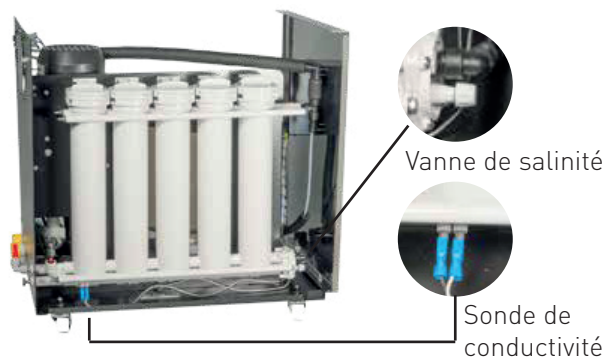

Ces modèles ont été développés en étroite collaboration avec des utilisateurs expérimentés et des traiters d'eau pour une qualité optimale.

Descriptif & Caractéristiques

Kalipur OC 600



Code	Description	Capacité	Dimensions	Poids
5109000918	Osmoseur cuisiniste OC 600	Débit : 2,75l/m à 25°C	L : 270 cm H : 450 cm P : 460 cm	20 Kg

Température de fonctionnement	Pression d'exercice min/max	% rejet	Inox	Pression de travail
5 à 35° C	2 à 5 bar	de 90 à 95%	304	7 à 8 bar

Conductivité min/max	Conformité Certification	Dureté de l'eau maximum
1000 µs	EMC2004/108/CE 2006/95/CE 97/23/CE IP 44	15° TH

Kalipur OC 750



Code	Description	Capacité	Dimensions	Poids
5109000919	Osmoseur cuisiniste OC 750	Débit : 3,33l/m à 25°C	L : 400 cm H : 540 cm P : 520 cm	30 Kg

Température de fonctionnement	Pression d'exercice min/max	% rejet	Inox	Pression de travail
5 à 35° C	2 à 5 bar	de 90 à 95%	304	7 à 8 bar

Conductivité min/max	Conformité Certification	Dureté de l'eau maximum
1000 µs	EMC2004108CE 200695CE 9723CE IP 44	15° TH



→ Banc d'essai

INCLUS DANS L'OSMOSEUR OC 600 & OC 750

- Kit de raccordement entrée et sortie (longueur : 1 mètre)
- Réducteur de débit (adaptable en fonction du lave vaisselle)



IMPORTANT : afin de garantir un fonctionnement optimal du système, prévoir une alimentation en eau filtrée et adoucie (voir options)

Traitement de l'eau

Une obligation de transparence


AVANTAGES DU TRAITEMENT DE L'EAU :

- 1** L'eau brute contient différents composants qui laissent des traces sur la vaisselle. Un traitement par osmoseur évite ces problèmes et redonne à la vaisselle son brillant d'origine.
- 2** Grâce à un lavage optimal, l'essuyage à la main n'est plus nécessaire. Vous ferez donc des économies de temps et d'argent.
- 3** Les produits de lavage et liquide de rinçage sont plus efficaces, réduisant donc leur consommation d'environ 40%.
- 4** Avec une hygiène irréprochable, son fonctionnement empêche les bactéries de s'incruster dans les dépôts calcaires, ce qui retarde également son usure.
- 5** L'aspect brillant de la vaisselle a un effet commercial certain auprès de la clientèle.

Consultez nous pour connaître notre gamme complète sur le traitement de l'eau pour le lavage vaisselle professionnelle et la restauration.


Options

OC 600 : préconiser un réservoir Wellmate de stockage pour lave vaisselle non équipé de booster de rinçage.



Kit de connexion inclus avec le réservoir

Kit de préfiltration :
sédiments/charbon actif



Adoucisseur Delta
Simplex en option
(nous consulter)

