

DILE

a i t a

Diseñada por Aitor García de Vicuña, AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma.





a i t a

AITA es el fruto de la búsqueda y reflexión para dar a esta pieza una visión transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, buscando momentos, buscando armonía.



DILE

a i t a





a i t a





DILE

a i t a







Sillón alto cabecero giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1930	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1931	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1954	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,43 m³



Sillón alto giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1932	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1933	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1955	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo giratorio | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Brazos	Mecanismo
S1934	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1935	nylon negro	hueca/goma	tapizado	basculante avanzado
S1956	aluminio pulido	hueca/goma	tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3938	1

Unidades 1 / Tela cliente 246 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,25 m³



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3940	1

Unidades 1 / Tela cliente 201 cm / Peso 18 Kg / Volumen 0,25 m³

Bases

Referencia	BA18	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	4 patas fresno	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes					topes	topes
Mecanismo						








Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving









¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.

Mesa auxiliar baja


Referencia	Base	Descripción
T1850	4 patas cónica acero cromado	cuadrada 50 X 50
T3851	4 patas cónica acero negro	cuadrada 50 X 50
T1852	3 patas cónica acero cromado	triangular 50 X 50
T3853	3 patas cónica acero negro	triangular 50 X 50

Unidades 1 / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m^3



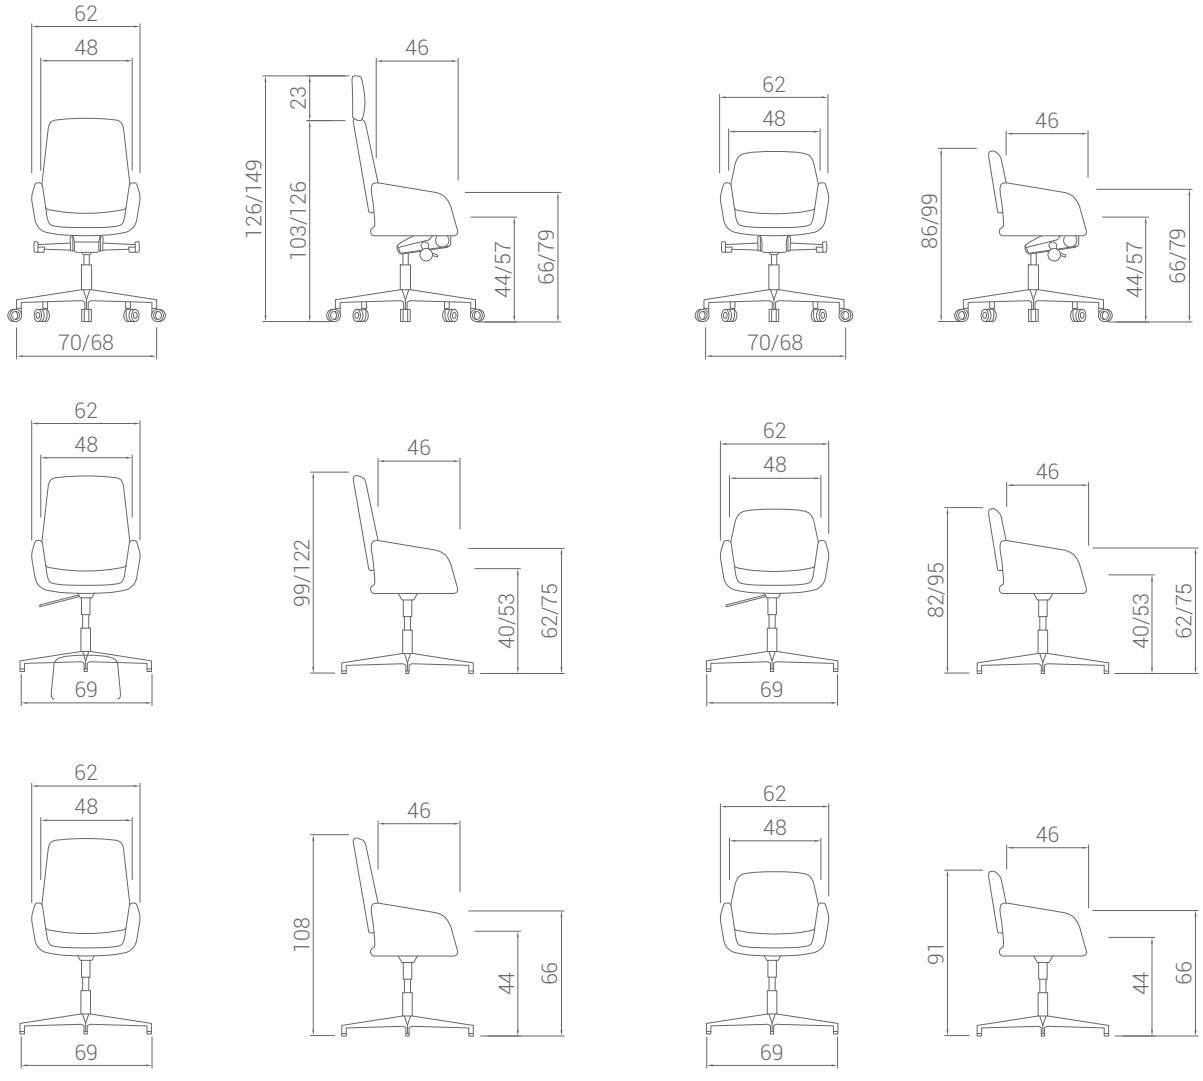

a i t a

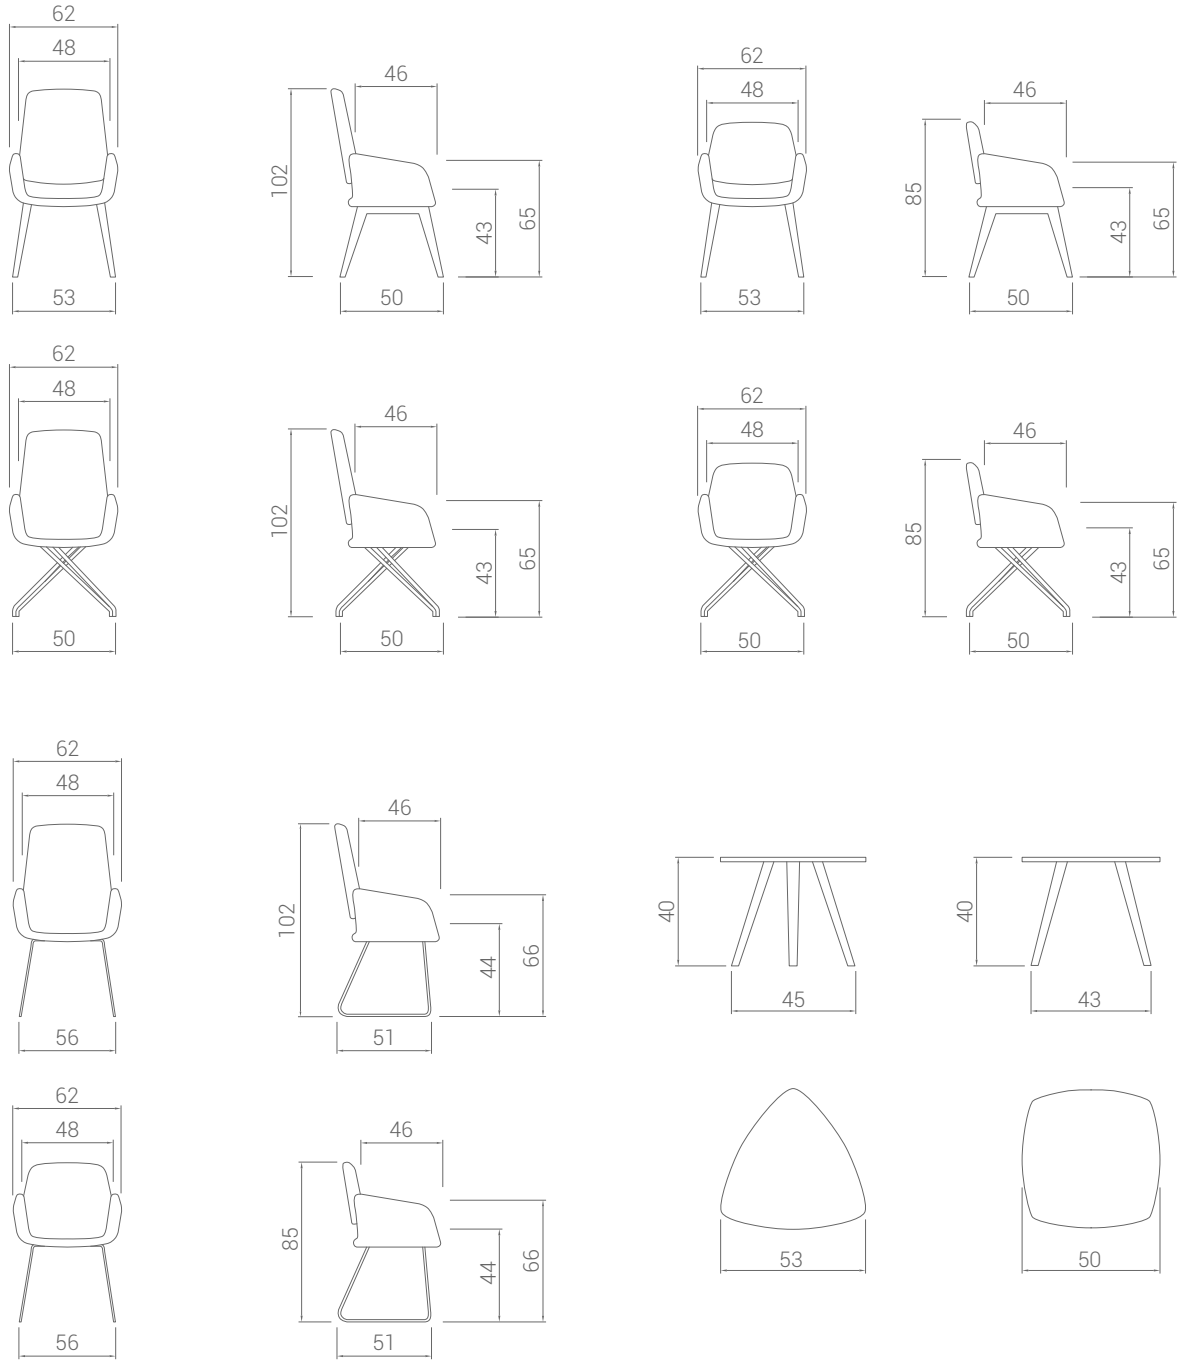

120kg Peso máximo


CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE



DILE

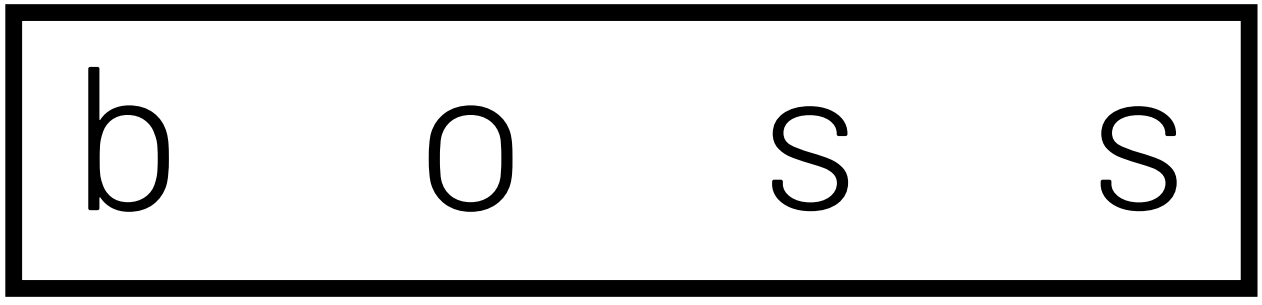

BOSS integra materiales tradicionales y tecnología para ofrecer las máximas prestaciones de confortabilidad, un lujo para los sentidos.



b o s s



b o s s









Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0100	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado

Unidades 1 / Tela cliente 193 cm / Peso 23 Kg / Volumen 0,23 m³





Sillón bajo | S0000-00bb-00yy


Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0110	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S0115	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas


Unidades 1 / Tela cliente 187 cm / Peso 21,50 Kg / Volumen 0,23 m³

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

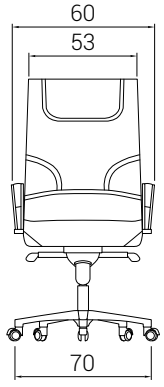



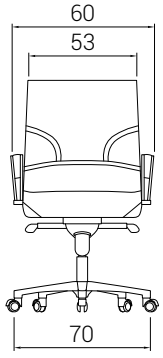



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3



DILE

n e o +

Minimalismo y pureza de líneas; Neo+ expresa vanguardia y tecnología a través de sus materiales y su construcción única. Garantiza altas prestaciones y confort. Se trata de una silla direccional, resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo.

pCon PLANNER
DILE







Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S0603	aluminio pulido	hueca/goma	sincro
S0605	nylon negro	hueca/goma	sincro
S0607	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador
S0608	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 203 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,26 m^3

Sillón bajo sin brazos | S0000-00bb-00yy



Referencia	Base	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S0613	aluminio pulido	hueca/goma	sincro
S0615	nylon negro	hueca/goma	sincro
S0616	aluminio pulido	hueca/goma	sincro desplazador
S0617	nylon negro	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 22 Kg / Volumen 0,21 m^3

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24	BR20			
Grupo tapizado (bb)						01	02	03	04
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo




Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Patín	Brazos
S0620	cromo	poliuretano

Unidades 1 / Tela cliente 194 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,33 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 388 cm / Peso 33 Kg / Volumen 0,35 m^3

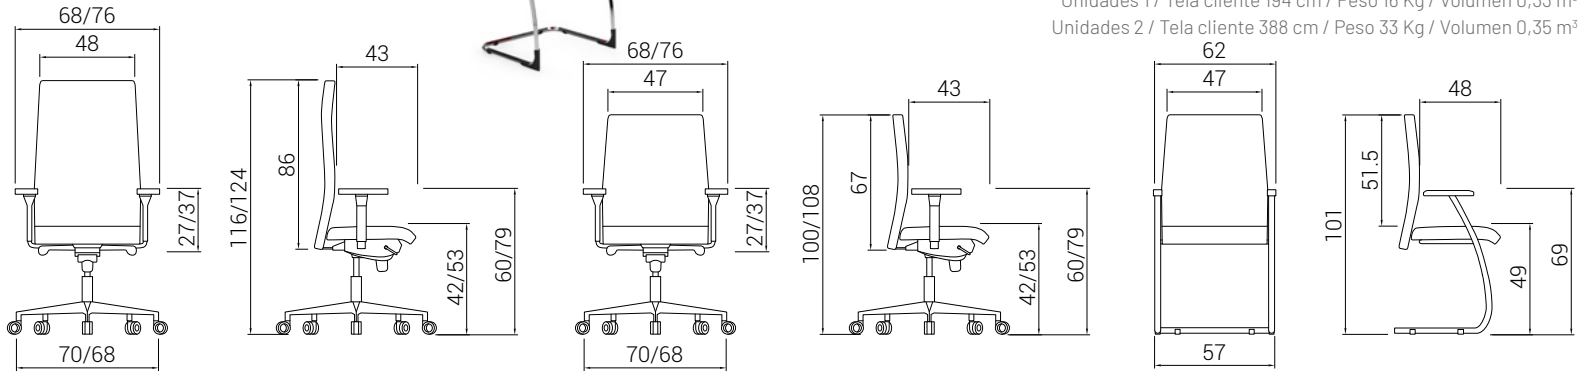

120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

DILE



DILE

trinity

Representa la esencia del siglo XXI, la bienvenida al futuro que estaba por llegar. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. TRINITY es el equilibrio entre la forma y la materia.



t r i n i t y

Su nuevo acabado en estructura negra aboca a la colección a una elegancia que, unida a su natural fuerza cautivadora, te atrapa desde el primer momento.





Sillón alto estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S3550	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado
S3555	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas
S3557	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m^3



Sillón bajo estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S3551	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	basculante avanzado
S3556	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	elevación a gas
S3558	nylon negro	nylon/goma	negro tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m^3





Confidente estructura negra | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S3552	patín	negro tapizado	
S3553	4 radios aluminio negro	negro tapizado	sistema revolving
S3554	4 radios aluminio negro	negro tapizado	elevación a gas
S3559	4 radios aluminio negro	negro tapizado	balance

Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m^3
Unidades 2 (patín) / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m^3



Sillón alto estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2550	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2555	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2557	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 185 cm / Peso 21 Kg / Volumen 0,23 m³



Sillón bajo estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2551	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2556	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	elevación a gas
S2558	aluminio pulido	cromo/goma	cromo tapizado	balance

Unidades 1 / Tela cliente 123 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m³






Confidente estructura cromada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S2552	patín	cromo tapizado	
S2553	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	sistema revolving
S2554	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	elevación a gas
S2559	4 radios aluminio pulido	cromo tapizado	balance

Unidades 1 (4 radios) / Tela cliente 123 cm / Peso 17 Kg / Volumen 0,23 m³
Unidades 2 / Tela cliente 246 cm / Peso 34 Kg / Volumen 0,48 m³

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

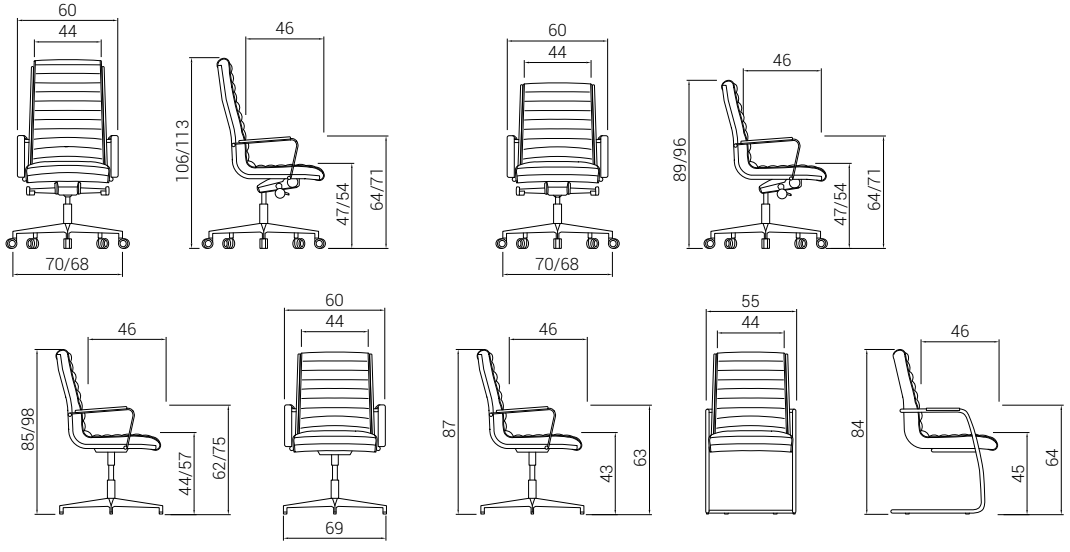

120kg Peso máximo


XL+
MUCHO MÁS QUE UN SILLÓN DE DIRECCIÓN
DILE

ELEGANTE, MODERNO, ENVOL-
VENTE, SINUOSO E INFINITAMENTE
CONFORTABLE, REÚNE UNAS CUA-
LIDADES TÉCNICAS A LA VANGUAR-
DIA DEL MERCADO, REGULACIÓN
EN ALTURA DE RESPALDO Y TEC-
NOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

DILE
STUDIO

Designed
by Dilestudio

La colección XL + fusiona la estética direccional con prestaciones de una silla operativa de alta gama. Su diseño se nutre de las raíces clásicas del sillón direccional pero se redefine para llegar a dotarlo de las cualidades ergonómicas de una silla de oficina moderna, como resultado del estudio pormenorizado de los nuevos entornos de trabajo en las que nuevos gestores forman parte del equipo siendo su cercanía esencial en la oficinas actuales.




XL+

LA ESENCIA ARTESANAL DEL CONFORT

El asiento tapizado reúne unas cualidades estéticas y técnicas únicas en el mercado. Funde en un todo, la calidad de la espuma inyectada diseñada bajo el sistema AIR SOFT con una capa de viscolástica creando una sensación de sentada muy placentera.

El tapizado de XL+ nace de manos artesanas incidiendo en cada detalle y dejando unas costuras inspiradas en la naturaleza, lo que le confiere una personalidad única sofisticada.









XL+ EVOLUCIONA: ELEGANCIA Y VERSATILIDAD

La incorporación como NOVEDAD del respaldo tapizado medio permite ofrecer un abanico muy amplio de soluciones al unirse al clásico respaldo alto.

El nuevo XL+ respaldo bajo viene como opción de silla de oficina 100% tapizada donde la elegancia se funde con las cualidades operativas de silla de trabajo.








Sillón alto sin brazos | S0000-00bb-00yy

				Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S2661	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	✓	✓	✓	✓
S2663	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	✓	✓	✓	✓

Unidades 1 / Tela cliente 160 cm/ Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m³

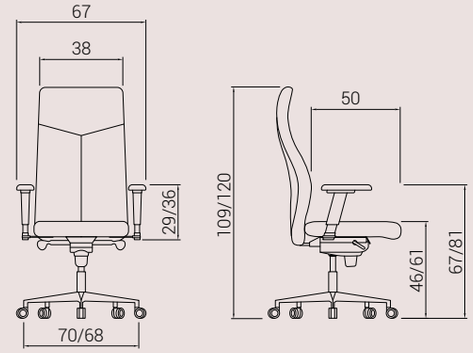




Sillón medio sin brazos | S0000-00bb-00yy

				Grupo tapizado (bb)			
Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo	01	02	03	04
S2665	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador	✓	✓	✓	✓
S2667	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador	✓	✓	✓	✓

Unidades 1 / Tela cliente 160 cm/ Peso 23 Kg / Volumen 0,26 m³

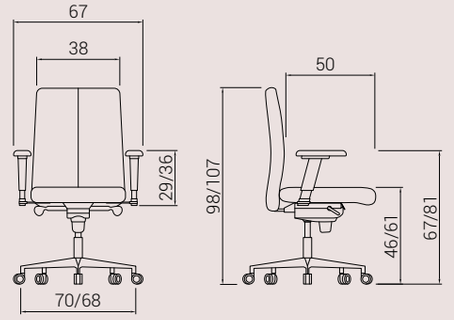

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo
	✓	✓	✓	✓	✓





DILE

a c e r +

De prestaciones y diseño vanguardista, Acer+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable y duradero.

DILE
















Sillón alto | S0000-12bb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0200	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0201	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving
S0202	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas

Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 20,30 Kg / Volumen 0,23 m^3




Sillón bajo | S0000-12bb-xxyy


Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S0210	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	basculante avanzado
S0211	4 radios aluminio pulido	tapones	aluminio	sistema revolving
S0212	5 radios aluminio pulido	cromo/goma	aluminio	elevación a gas


Unidades 1 / Tela cliente 65 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,23 m^3

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

color malla (xx)	
01	blanco
02	negro

01 / Blanco


02 / Negro

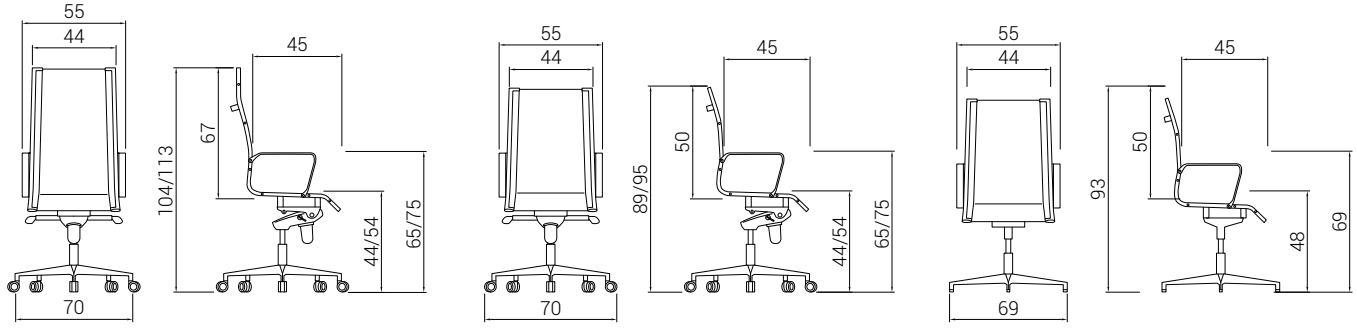

120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 2 y 3

DILE


tapizados·materiales·acabados
DILE

GRUPO 01
BASIC

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 335 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N /Trama: 110 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4 / En húmedo 4
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo

Test cerilla

No usar lejía

Puede lavarse en seco



C7 (BS 4011)




C4 (BS A087)



C21 (BS A088)




C22 (BS A045)




C19 (BS G132)




C10 (BS 6015)



C23 (BS A404)



C5 (BS A009)



C2 (BS A019)

DILE

GRUPO 01
URUGUAY

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
Superficie 100% Poliuretano
Base 80% Poliéster - 20% algodón

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 600 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 1421
Urdimbre: 774 N /Trama: 618 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 4674-1
Urdimbre: 123,6 N /Trama: 91 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3 mm

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 ciclos

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK:BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

UR7 (BORDEAUX)


UR2 (CREAM)



UR3 (CAMEL)



UR4 (BLUE)



UR5 (BLACK)



UR6 (ASH)

UR1 (WHITE)



UR8 (TAUPE)

DILE

GRUPO 01
HERITAGE

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 378 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1456 N / Trama: 1551 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190,9 N / Trama: 183,6 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3,8 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor)5

Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo


No usar lejía

Puede lavarse en seco


Acabados antimanchas




HE12 (TERRACOTA)




HE10 (ORANGE)




HE9 (YELLOW)



HE16 (EMERALD)




HE4 (TRUFFLE)



HE14 (OCEAN)



HE23 (BLACK)



HE19 (CEMENT)

DILE

GRUPO 02
VISUAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 120.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190 N /Trama: 190 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307(88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía

Puede lavarse en seco




VS12 (VIS 012)




VS8 (VIS 008)




VS26 (VIS 026)




VS3 (VIS 003)




VS2 (VIS 002)




VS23 (VIS 023)




VS21 (VIS 021)



VS6 (VIS 006)



VS5 (VIS 005)



VS1 (VIS 001)

GRUPO 02
CRYSTAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
75% Poliéster Reciclado | 25% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 290 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 181 N / Trama: 165 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK: BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco



CR1 (CR A462)




CR2 (CR A088)




CR3 (CR A077)



CR4 (CR A302)




CR5 (CR A089)




CR6 (CR A157)



CR7 (CR A009)



CR8 (CR A422)



CR9 (CR A315)

DILE

GRUPO 02
RELIFE

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100 % Poliéster reciclado

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 210 N /Trama: 171 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12 4/5
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8



Test de cigarrillo



Test cerilla



No usar lejía



Puede lavarse en seco



RF11 (RF011)



RF4 (RF004)



RF18 (RF018)



RF5 (RF005)



RF3 (RF003)



RF13 (RF013)


RF14 (RF014)


RF9 (RF009)


RF2 (RF002)


RF8 (RF008)


RF1 (RF001)

DILE

GRUPO 02
ONE

FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)

Evitar secar al sol


Puede lavarse en seco

Test de cigarrillo


Test cerilla




ON6 (4021)




ON10 (4066)




ON5 (3530)




ON4 (7521)




ON1 (2519)



ON8 (6017)



ON7 (6555)



ON2 (8033)



ON3 (8017)

DILE

GRUPO 02
BABEL

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 142 cm ± 3%

Peso 440 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1311 N / Trama: 755 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 162,4 N / Trama: 129,8 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3,5 mm / Trama: 4 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 3-4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco



BB1 (RED)

BB2 (SALMON)

BB3 (YELLOW)

BB7 (WATER GREEN)

BB9 (BEIGE)

BB8 (TAUPE)

BB4 (BLUE)

BB5 (BLACK)

BB6 (ASH)

DILE

GRUPO 03
TONAL

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07) (uso severo)
+100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía


T011 (64209)



T07 (64207)



T08 (63098)



T09 (62057)


T03 (67090)


T010 (61180)


T04 (66182)


T05 (66185)


T01 (60999)


T02 (60123)

DILE

GRUPO 03
JUST

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
70.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07)(uso severo)
100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo


Test cerilla



Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


JU1 (64205)



JU2 (63096)



JU3 (62087)


JU4 (68201)


JU5 (61176)


JU6 (66177)


JU7 (66178)


JU8 (60999)


JU9 (60119)


JU10 (60118)

DILE

GRUPO 03
FELICITY

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/lm

Resistencia a la abrasión
90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez al frote en seco
En seco:UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo


Test cerilla


Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


FE2 (64190)



FE7 (63087)



FE11 (62080)


FE12 (67080)


FE13 (61164)


FE3 (65102)


FE6 (66161)


FE10 (67079)


FE14 (60999)


FE15 (60107)

GRUPO 03
VALENCIA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión
+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Impermeable
Antiestático
Antibacterias
Antialérgico
Sin productos químicos


VA16 (107-2075)


VA9 (107-6019)


VA10 (107-6012)


VA6 (107-5069)


VA15 (107-0034)


VA5 (107-3067)


VA7 (107-3001)


VA11 (107-9035)


VA14 (107-4052)


VA38 (107-4045)

DILE

GRUPO 04
ERA

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm

Peso 320 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol


No usar lejía



ER1 (CYCLE CSE06)



ER2 (SPAN CSE05)




ER3 (LIFETIME CSE03)




ER4 (REST CSE37)




ER5 (FUTURIST CSE01)



ER6 (PERENNIAL CSE12)



ER7 (CHAPTER CSE08)



ER8 (FORWARD CSE14)



ER9 (ELAPSE CSE44)



ER10 (QUOTA CSE41)

DILE

GRUPO 04
RIVET

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm

Peso 280 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5-6

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía



RV1 (FORGE EGL12)



RV2 (COPPER EGL14)



RV3 (SPARK EGL10)



RV4 (FERROUS EGL15)



RV5 (VITREOUS EGL01)



RV6 (QUENCH EGL23)



RV7 (CHARCOAL EGL37)



RV8 (GALVANISE EGL26)

DILE

GRUPO 04
PIEL FLORIDA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Piel Bovina

Resistencia al desgarro
EN ISO 3377-1
>20N

Solidez al frote
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 5: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
UNE EN ISO 5402 - 50.000 ciclos

Adherencia de acabado
UNE EN ISO 11644

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2:2006
UK:BS 5852:1979


Test de cigarrillo


Test cerilla


No usar lejía


Lavar con paño húmedo


Evitar secar al sol


PL8 (RED 130010)

PL4 (ALMOND 130004)

PL5 (TABACCO 130005)



PL3 (CAMEL 130019)



PL7 (FOREST 130021)



PL6 (OCEAN 130009)



PL1 (BLACK 130007)



PL9 (TAUPE 130014)


PL18 (OPTIC WHITE 130001)

DILE

FENÓLICO



01 BLANCO



02 NEGRO



22 GRAFITO



37 NOGAL