

L'acier, si
performant,
si résistant,
et à la fois
si accessible.



ACIER

ACIER

Un petit pas pour votre budget,
un grand pas pour votre confort.
Nos portes en acier sont conçues
pour une longévité à toute épreuve.



Et pourquoi pas
une porte acier
en rénovation ?



- ① Mousse haute isolation thermique
- ② Seuil aluminium (à rupture de pont thermique sur l'Acier Confort), hauteur conforme à la réglementation PMR* (≤ 20 mm)
- ③ Dormant aluminium monobloc à rupture de pont thermique
- ④ Jet d'eau
- ⑤ Vitrage affleurant pour les modèles vitrés (double vitrage en Acier et triple vitrage en Acier Confort)

FABRICATION FRANÇAISE DANS
NOTRE USINE DE ROANNE (42)

INFOS TECHNIQUES

CHOIX DE COULEURS/NUancier

**GARANTIE FINITIONS
BRILLANCE/COULEURS**



COMPATIBILITÉ MACONNERIE CINTRÉE

SERRURE STANDARD

BARILLET STANDARD

PERFORMANCE THERMIQUE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

acier confort **AC68**

Ouvrant monobloc
épaisseur 68 mm

Performance et sécurité accrues

• Sécurité

Une sécurité renforcée avec serrure 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne, 1 pêne demi-tour et **barillet de sécurité débrayable** avec 5 clés en standard.

• Performance


Une isolation thermique encore plus performante.

• Dimensions

Compositions sur mesure : imposte, fixe en dormant et semi-fixe, pleins ou vitrés.

• Design

10 modèles et 6 semi-fixes au choix identifiés par **AC68**

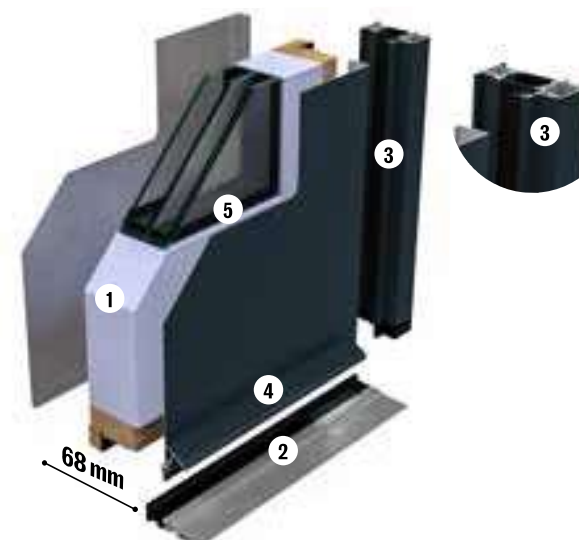

acier

Ouvrant monobloc
épaisseur 48 mm

Design et performance au meilleur prix

• Économique et isolant

Le meilleur rapport performance / prix.

• Dimensions


Compositions sur mesure : imposte, fixe en dormant et semi-fixe, pleins ou vitrés.

• Design

Des designs exclusifs sur les deux faces. Vitrages affleurants sur les modèles modernes.

• Option acoustique

Ra, tr 30dB disponible sur une sélection de modèles***.

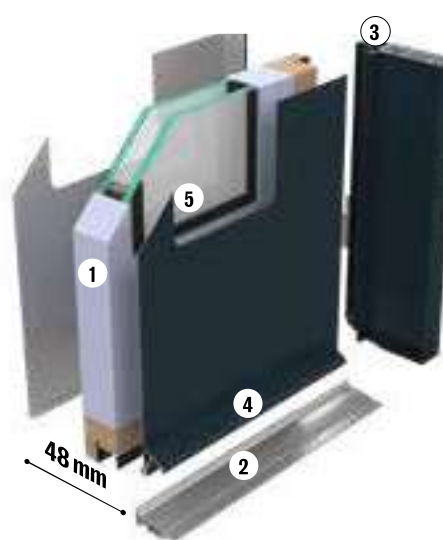

21 couleurs au choix en monocoloration (exceptés SEGOVIA 1/2/3 uniquement teintes texturées). Bicoloration (blanc intérieur) en option. Autres possibilités RAL en option.

15 ans sur les teintes laquées du nuancier** (5 ans en cas d'installation entre 50 et 500 mètres de la mer). Anti-corrosion/adhérence et brillance/couleur.

NON

Automatique 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne, 1 pêne demi-tour

A relevage, 4 rouleaux

Barillet de sécurité débrayable 5 clés Ziltén

Barillet 3 clés

● ● ● ● ○

● ● ● ○ ○

● ● ● ● ○

● ● ● ○ ○

*PMR = Personne à mobilité réduite. **Exceptés : RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé (10 ans). *** Plus d'informations auprès de votre revendeur.



ISAMI 5

UN STYLE

RÉAFFIRMÉ

Ensemble composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un fixe en dormant vitré de 300 mm pour un apport de lumière dans l'entrée de la maison. Choix d'un laquage noir 2100 texturé, coordonné avec les menuiseries.



INTÉRIEUR

Isami 5

Poignée de tirage intégrée (la clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur). Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Décor ton bois face extérieure uniquement. Design rainuré 2 faces. Modèle présenté avec laquage gris 9006 texturé.

Ud : 1.4

AC68 Modèle disponible en acier confort Isami 5 Confort

Ud : 1.1



ACIER

L'INNOVATION

DESIGN

Poignée de tirage intégrée, contraste élégant des matières, chaleur des décors ton bois, ISAMI affirme un caractère résolument unique.



Modèle présenté en largeur **1011 mm**
(disponible sur tous les modèles)



Isami 6



Isami 7



Isami 3

À

Possibilité décor
ton bois
face intérieure
en option.

SAVOIR



Isami 6

Décor ton bois face extérieure uniquement. Poignée de tirage intégrée. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Design rainuré 2 faces. Modèle présenté avec laquage gris 9006 texturé.

Ud : 1.1

AC68 Modèle disponible en acier confort
Isami 6 Confort

Ud : 0.76

Isami 7

Décor ton bois face extérieure uniquement. Poignée de tirage intégrée. Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Design rainuré 2 faces. Modèle présenté avec laquage bleu 5003 texturé.

Ud : 1.4

Isami 3

Décor ton bois face extérieure uniquement. Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Design rainuré 2 faces. Modèle présenté avec laquage noir 9005 texturé.

Ud : 1.3

AC68 Modèle disponible en acier confort
Isami 3 Confort

Ud : 1.1

ACIER



Choix d'une porte acier avec décor ton bois, barre de tirage et laquage gris 2400 texturé pour une entrée moderne dans cette maison rénovée. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.

ISAMI 3



Isami 2



Isami 2
Décor ton bois face extérieure uniquement.
Design rainuré 2 faces.
Modèle présenté avec laquage bleu 2700 texturé.
Ud : 1.1



Isami 1



Isami 1
Décors ton bois face extérieure uniquement.
Design rainuré 2 faces identiques.
Modèle présenté avec laquage
bleu 5003 texturé.
Ud : 1.1



À
Possibilité décor
ton bois
face intérieure
en option.
SAVOIR



Isami 4
Décor ton bois face extérieure uniquement.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Design rainuré 2 faces.
Modèle présenté avec laquage noir 2100 texturé.
Ud : 1.3

Sobriété des lignes
pour une élégance
durable.



Oro

Ensemble en 2150 x 1330 mm composé d'une porte en 2150 x 930 mm et semi-fixe vitré 400 mm. Design exclusif, deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant, décor ton inox en applique sur vitrage face extérieure uniquement. Modèle présenté avec laquage gris 7022 texturé.

Ud : 1.4



Ioko-20

Ioko-20

Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Décors ton inox faces extérieure et intérieure. Modèle présenté avec **semi-fixe coordonné** et laquage gris 7047 satiné.

Ud : 1.4



ACIER



Taos

Taos

4 décors ton inox 2 faces, vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant, décor vertical ton inox en applique sur vitrage face extérieure uniquement. Modèle présenté avec à l'extérieur laquage bleu 5003 texturé

Ud : 1.4



Saori



Détail Saori

Décor bandes transparentes (1) ou sablées (2) dans le vitrage du fixe en dormant. Possibilité de ces 2 vitrages déco en option sur les modèles SAORI, TAOS (p. 93) et IOKO-20 (p. 93).

Saori

Décors ton inox, deux faces identiques. Modèle présenté avec: fixe en dormant avec rappel des lignes de la porte dans le vitrage du fixe en dormant. Laquage gris 7030 satiné.


Ud : 1.1

AC68 Modèle disponible en acier confort
Saori Confort

Ud : 0.75



Neko 2

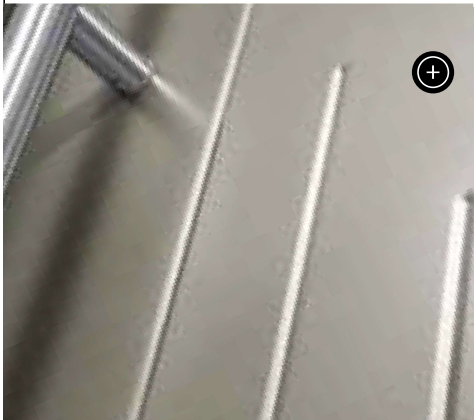

Neko 2

Design exclusif, deux faces identiques. Modèle présenté avec barre de tirage traversante 1800 mm, serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne, 1 pêne demi-tour. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Laquage gris 7030 satiné.

Ud : 1.1

NEKO 1

Ensemble en 2500 x 950 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à une imposte vitrée. Pose en tunnel, avec dormant élargi, pour garantir une ouverture à 90° face intérieure. Modèle présenté avec **poignée rosace noire** classique et laquage gris 7016 texturé.
Ud : 1.3





ODENSE



Design exclusif, deux faces identiques.
Modèle présenté avec laquage gris 7004 satiné.
Semi-fixe plein pour agrandir au besoin la largeur de passage, et imposte vitrée pour un apport de lumière dans l'entrée de la maison.

Ud : 1.1



Hanao-20



Akita-20



Modèle présenté en largeur **1011 mm**
(disponible sur tous les modèles)



Nagano

Hanao-20

Design exclusif, deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Design exclusif, deux faces identiques.
Modèle présenté avec laquage rouge 3004 texturé.

Ud : 1.4

Akita-20

Design exclusif, deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé affleurant.
Modèle présenté avec laquage gris 7016 texturé.

Ud : 1.4

AC68 Modèle disponible en acier confort
Akita-20 Confort

Ud : 1.1

Nagano

Design exclusif, deux faces identiques.
Modèle présenté avec barre de tirage traversante 950 mm avec poignée courte, largeur 1011 mm et laquage gris 7047 satiné.

Ud : 1.1



SUR
MESURE

Modèle présenté en hauteur **2250** mm (disponible sur tous les modèles)



Cedousa-20



Nikao

300 mm
Modèle présenté en largeur **1011** mm
(disponible sur tous les modèles)



Saya



Sven



Azuma

Cedousa-20
Décors ton inox faces extérieure et intérieure.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant,
Modèle présenté avec grande hauteur (2250 mm
+ serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne,
1 pêne demi-tour, laquage bleu 2700 texturé.
Ud : 1.4
 Modèle disponible en acier confort
Cedousa-20 Confort
Ud : 1.1

Nikao
Porte sans vitrage.
Décors ton inox faces extérieure et
intérieure.
Modèle présenté avec **fixe en dormant**
vitré (largeur 300 mm), vantail largeur
1000 mm et laquage gris 7030 satiné.
Ud : 1.1

Saya
Design exclusif identique
sur les 2 faces.
Décors ton inox face extérieure
uniquement.
Modèle présenté avec laquage
bleu 5003 texturé.
Ud : 1.1

Sven
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec
sérigraphie grise uniquement.
Modèle présenté en bleu 2700 texturé.
Ud : 1.5

Azuma
Design exclusif identique sur les 2 faces.
Décors ton inox face extérieure
uniquement.
Modèle présenté en gris 7035 texturé
(et en gris 7039 satiné sur le zoom)
Ud : 1.1



Pix

Design deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Modèle présenté avec laquage gris 7016 texturé et ci-contre avec un semi-fixe coordonné.

Ud : 1.6



Modèle disponible en acier confort
Pix Confort

Ud : 1.3



Aki



Amaya-20



Amaya-20

Design exclusif, deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant, Modèle présenté en bicoloration, extérieur noir 2100 texturé, intérieur blanc.

Ud : 1.4

Aki

Design exclusif, deux faces identiques.
Modèle présenté avec laquage rouge 3004 texturé.

Ud : 1.1

Sela-20


Design exclusif, deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Modèle présenté avec laquage noir 2100 texturé.

Ud : 1.4



Sela-20



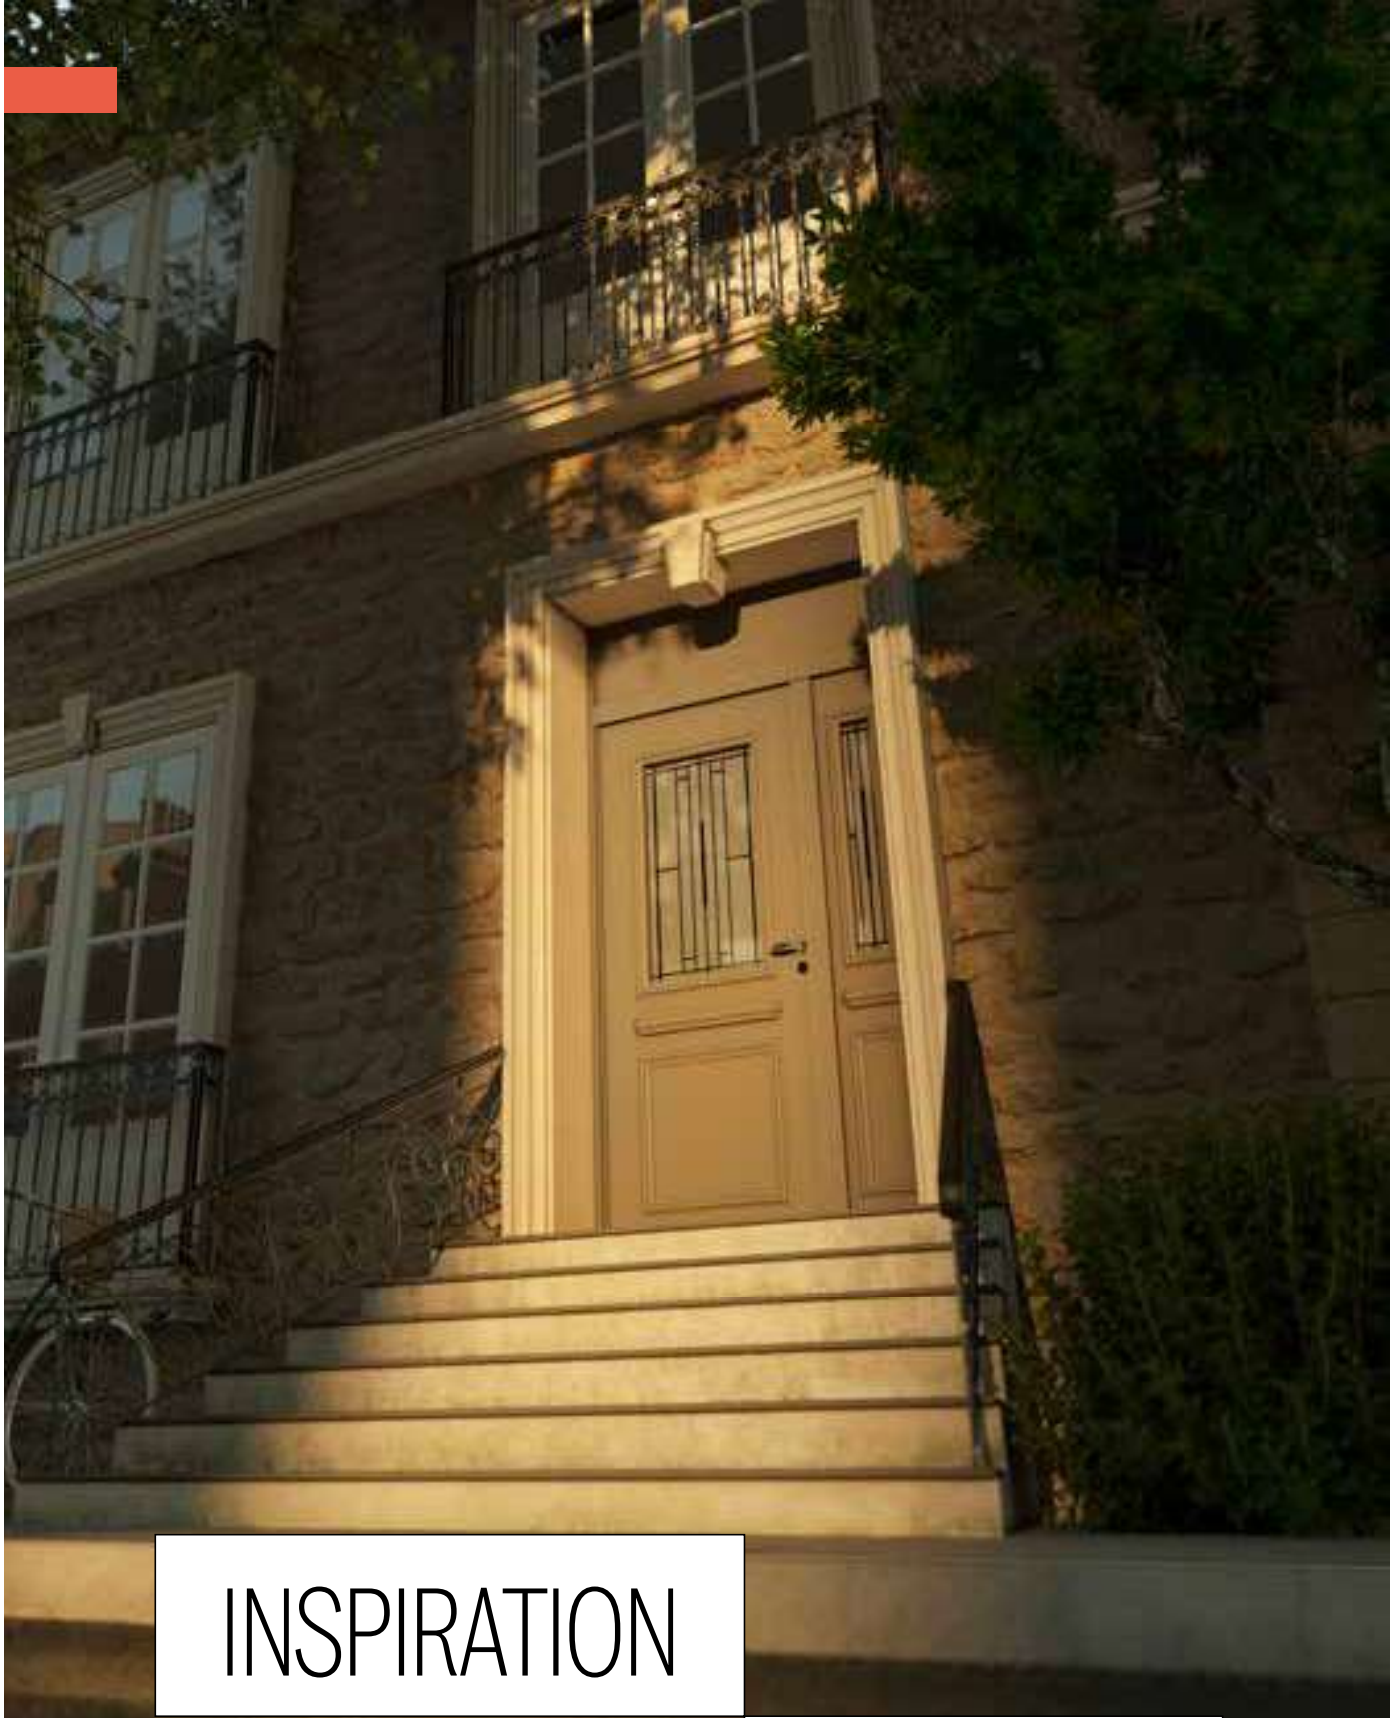

INSPIRATION

ART DÉCO

ET TOUJOURS ACTUELLE

ACIER

À

SAVOIR

La porte Segovia 1 est disponible avec cimaise (face extérieure) dans toutes les teintes laquées **texturées** du nuancier standard.



ÉCO-CONCEPTION

Cimaise et moulures aluminium démontables pour une meilleure réparabilité et recyclabilité.



Segovia 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé, moulures aluminium 2 faces identiques. Cimaise face extérieure uniquement. Modèle présenté avec laquage gris 9006 texturé.

Ud : 1.4

Segovia 1

Page de gauche

Une composition qui s'adapte parfaitement à cette rénovation. Ensemble en 2550 x 1300 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un semi-fixe coordonné en 2150 x 400 mm ainsi que d'une imposte pleine en 400 x 1300 mm. Modèle présenté avec laquage RAL 1002 texturé (hors nuancier standard).



ZILTEN 103



Segovia 3



Bâton de maréchal traversant disponible en option sur les modèles SEGOVIA 1, 2 et 3 en remplacement de la cimaise..



Poignée rosace noire disponible en option.



Berty



Segovia 2



LA LUMIÈRE

SUBLIMÉE

Segovia 3

Moulures aluminium 2 faces identiques. Cimaise face extérieure uniquement. Modèle présenté avec laquage bleu 5003 texturé.

Ud : 1.1

AC68 Modèle disponible en acier confort Isami Segovia-3 Confort

Ud : 0.75

Berty

Design deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors gris foncé sérigraphiés. Modèle présenté avec laquage noir 9005 texturé.

Ud : 1.5

AC68 Modèle disponible en acier confort Berty Confort

Ud : 1.2

Segovia 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé, moulures aluminium 2 faces identiques. Cimaise aluminium face extérieure uniquement. Modèle présenté avec laquage gris 9006 texturé et imposte au vitrage sérigraphié coordonné.

Ud : 1.4

AC68 Modèle disponible en acier confort Segovia-2 Confort

Ud : 1.1

Berty

Ensemble en 2650 x 950 mm composé d'une porte en 2250 x 950 mm associée à une imposte vitrée pour un bel apport de lumière dans cette entrée de maison rénovée.

Modèle présenté avec laquage gris 7047 satiné.



Charley 1

Design deux faces identiques. Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé.
Modèle présenté avec laquage gris 7047 satiné à droite et noir 2100 texturé ci-dessous.
Ud : 1.6



Albion

Albion
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et motifs dans le vitrage.
Modèle présenté avec laquage noir 9005 texturé.
Ud : 1.7



Saragosse

Saragosse
Design deux faces identiques.
Modèle présenté avec laquage gris 7004 satiné, boîte aux lettres et heurtoir ton inox.
Ud : 1.1



Galena



Elias



Elias
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec motif sablé.
Modèle présenté avec laquage gris 7016 satiné.
Ud : 1.6

Galena
Design deux faces identiques. Vitrage feuilleté givré petits bois aspect plomb.
Modèle présenté avec laquage gris 7016 texturé et bâton de maréchal traversant ton argent utilisé comme barre de tirage.
Dans cette configuration, la clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Ud : 1.5



Hélène
Design deux faces identiques, vitrage givré petits bois aspect plomb.
Modèle présenté avec laquage blanc 9016 satiné.
Ud : 1.2



Seattle
Design deux faces identiques, vitrage feuilleté givré. Petits bois aspect plomb.
Modèle présenté avec laquage vert 6005 texturé (hors nuancier standard).
Ud : 1.6

Portes de service

Standard et sur-mesure
Conception identique à celle des portes d'entrée



PSV-19



PST-19



PSP

PSV-19
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Blanc.
Ud : 1.4

PST-19
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant. Modèle présenté avec laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.2

PSP
Modèle présenté avec laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.1

ACIER

Fixe et semi-fixes

Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- **un vantail + large** (tous les modèles se déclinent jusqu'à 1011 mm),
- **l'ajout d'un semi-fixe** (400 mm uniquement) : il peut s'ouvrir pour augmenter la **largeur de passage** et peut s'accorder au design de la porte,
- **l'ajout d'un fixe en dormant** (vitré) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage,
- **élargisseurs** : jusqu'à 200 mm (2x100 mm).



Semi-fixe

Vantail



Fixe en dormant

Vantail



Fixe en dormant



Barents



Lincoln



Akita-20



Osmo



Saori



Lango



Segovia-3



Galena



Segovia-1



Segovia-2



Pix

ZILTEN 109

La serrure est un des organes les plus importants de votre porte d'entrée, au même titre que la robustesse de sa conception, son barillet, et ses vitrages.


3 types de fonctionnement sont possibles sur les serrures :

1. Automatique, serrure A : lorsque la porte se claque, les points de fermeture (crochets et pènes) se bloquent dans les gâches du dormant. Pour condamner l'usage de la porte, un seul tour de clé suffit, vous n'avez pas à remonter la poignée. Possibilité d'ajouter, en option, la fonction accès libre permettant l'ouverture de la porte par simple poussée (cf p. 23).

- 2. Motorisée, serrure B,** lorsque l'on claque la porte, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé. (cf page 162).
- Serrure C,** lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement par la motorisation. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes (cf pages 160-161).
- Serrure D,** lorsque l'on claque la porte (serrure automatique SA), ou que l'on relève la poignée pour verrouiller (serrure à relevage SR), les rouleaux et crochets s'engagent dans les gâches du dormant (disponible en version A2P selon modèles).
- 3. À relevage, serrure E :** il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.



	Serrure A automatique	Serrure B à déverrouillage motorisé	Serrure C motorisée	Serrure D	Serrure E à relevage
ALU ULTIME / CONFORT	■ (SA2P2C)		□ (SE4G2C)	□ (SA2R2C A2P - automatique) Uniquement Alu Confort	
ALU ACCESS	□ (SA2P2C)			□ (SA2R2C A2P - automatique)	■ (SR4R)
ALU GRAND VITRAGE	□ (SA2P2C)				■ (SR4R)
MIXTE				■ (SA2R2C - automatique)	
ACIER	□ (SA2P2C)	□ (SAE2P2C)		□ (SR2R2C - A2P - à relevage)	■ (SR4R)
ACIER CONFORT	■ (SA2P2C)	□ (SAE2P2C)		□ (SR2R2C - A2P - à relevage)	□ (SR4R)
PVC					■ (SR4R)
BOIS CONFORT				■ (SR2R2C - à relevage)	
BOIS ACCESS					■ (SR4R)
NATIV	■ (SA2P2C)		□ (SE4G2C)		

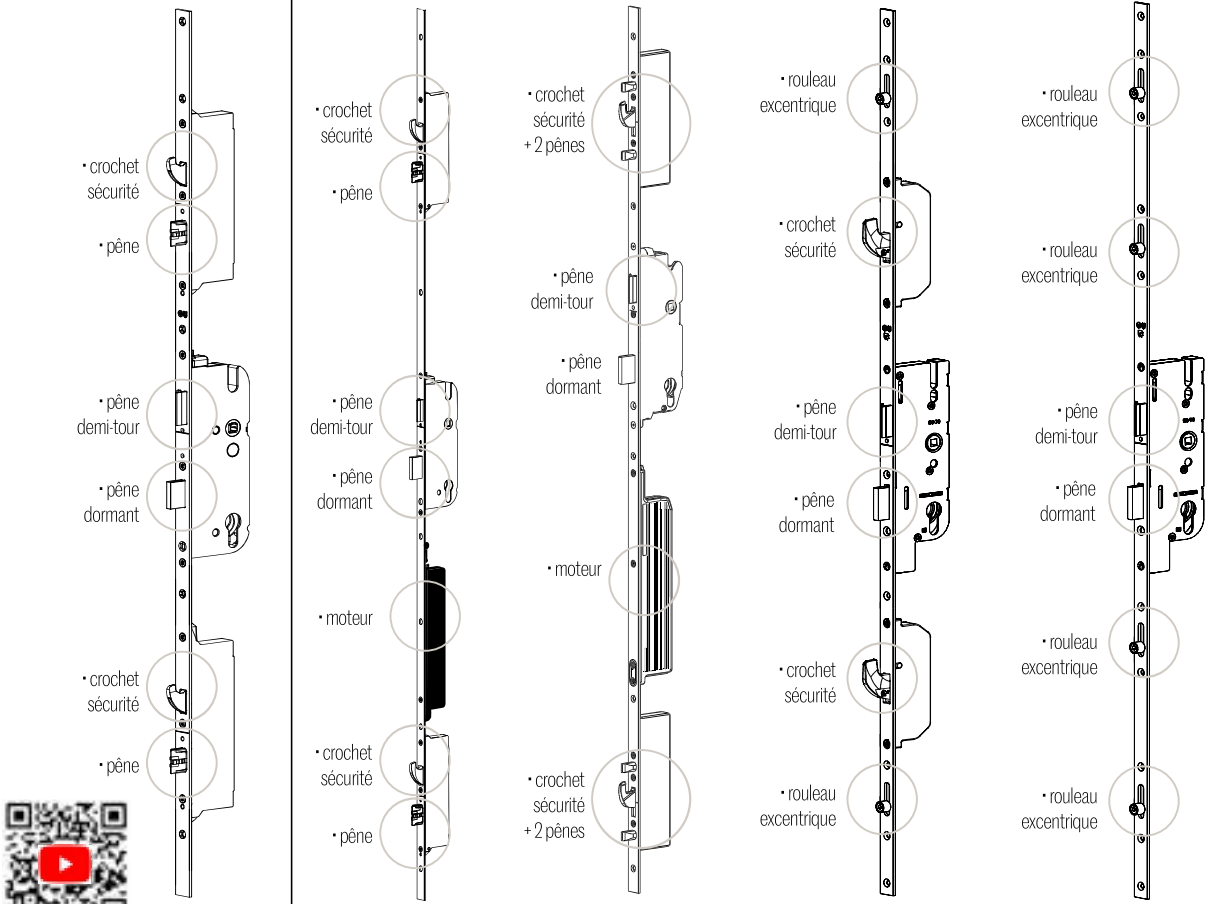

LES + HAUTES PERFORMANCES :

Qualification 50 000 cycles
ouverture/fermeture

156 ZILTEN

D'autres configurations sont possibles. Les serrures standards peuvent évoluer en fonction de la forme et des dimensions de votre porte. Consultez notre revendeur.

DISPONIBILITÉ DES BARILLETS EN FONCTION DES GAMMES DE PORTES D'ENTRÉE

	BARILLET 1 Barillet format européen avec 3 clés neutres	BARILLET 2 Barillet de sécurité débrayable avec 5 clés Zilten + carte de réapprovisionnement	BARILLET 3 Système de fermeture A2P (1 étoile). Ensemble compre- nant : la serrure, le barillet débrayable BKS et la gâche centrale	BARILLET 4 Barillet de haute sécurité avec carte de propriété, 5 clés, débrayable par défaut
		 En option*		 En option*
ALU ULTIME / ALU CONFORT		■	□ Selon modèle et options	□
ALU ACCESS	■	□	□ Selon modèle et options	□
ALU GRAND VITRAGE		■		□
MIXTE		■	□ Selon modèle et options	□
ACIER	■	□	□	□
ACIER CONFORT		■	□	□
PVC	■	□		□
BOIS CONFORT		■	□ Selon modèle et options	□
BOIS ACCESS	■	□	□ Selon modèle et options	□
NATIV		■		□
LES +		• 5 clés réversibles en laiton nickelé. • Carte de réapprovisionnement avec code unique permettant la reproduction des clés via un serrurier. • Contre goupilles anti-crochetage. • Conforme à la norme EN 1303:2015. Disponible également avec 5 clés + 1 molette face intérieure	L'ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjointement présente la certification A2P délivré par le CNPP. Le barillet débrayable permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet à l'intérieur de la maison.	• Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite. • Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur. • Protection anti-perçage et barre en acier à ressort pour augmenter la résistance. • Molette intérieure pour facilité d'usage (en option).

■ Standard □ Option

*Molette inamovible qui permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans utiliser de clé.

Besoin de plus de sécurité ?

Pack sécurité renforcée

- LES +

Sécurité renforcée sur l'ensemble de la porte.
- ✓

Option disponible sur Alu Ultime, Alu Confort, Acier Confort, Acier et Nativ*.

Ziltén propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la **résistance à l'effraction** de l'ensemble du bloc porte (et pas uniquement d'un organe). **Ce pack est disponible, en option, sur toutes les portes Aluminium Ultime, Aluminium Confort, Acier Confort, Acier et Nativ***, sur tous les types de pose.

Si vous souhaitez encore plus de sécurité, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de **NIVEAU 2 (CR2)**, la référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes suivants** :

- Alu Ultime, Alu Confort : pleins ou vitrés affleurants
- Acier pleins, Acier Confort pleins ou vitrés affleurants
- Nativ*

et dans une configuration 1 vantail avec dormant carré, et posée en tunnel.

! CR2 : classe de résistance à l'effraction **niveau 2** selon norme EN 1627.

Ce pack sécurité se compose, en fonction des gammes, des éléments suivants :

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ACIER	ACIER CONFORT	NATIV
Poignée sécurité - QPR-035 (Aluminium) et QPR-0040 (Nativ) - QPP-029 (Aluminium et Acier) - QPP-027 et QPR-034 (Acier)	Face intérieure	2 faces ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure
Barillet de sécurité R9+ 5 clés débrayable	✓	✓	✓	✓	✓
Serrure automatique 2 pènes 2 crochets	✓	✓	✓	✓	✓
Cadre renforcé			✓	✓	✓
Gâche filante	✓	✓			✓
Fiches SFS anti-poussée	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4	x4	
Renfort dans la feuillure du dormant	✓	✓			
Renfort anti-poussée ouvrant/dormant					✓ x2

Exemple de pack sécurité sur les portes en fonction du matériau

1

Quincaillerie renforcée à fixations traversantes + barillet de sécurité débrayable

2

Serrure automatique 2 crochets, 2 pènes, + 2 pènes centraux

3

Cadre renforcé

4

Gâche filante

5

Gâche filante + renfort dans la feuillure du dormant

6

Fiches SFS renforcées

7

Points de fermeture (hauts et bas)

8

2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant

3

8

1

2

7

4

Vue rosace face extérieure

1

2

* Uniquement pour les modèles Nativ Z1/Z2/Z3/Z4.
** Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.

5

1

2

6

7

3

1

2

6

7

5

1

2

6

7

3

1

2


6

7

Serrure motorisée



Dispositif invisible installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication (impossible d'ajouter ce dispositif après la fabrication ni la pose).



Votre quotidien en toute sécurité

Parce que l'on aspire à toujours plus de liberté, de confort et de sécurité, Zilten propose 2 solutions innovantes pour piloter votre entrée. Selon vos usages, selon vos besoins, remplaçons vos clés par une solution domotique (l'ouverture à la clé restant toujours possible).

- La serrure motorisée, disponible sur les portes Alu Confort, Alu Ultime et Nativ* (voir ci-dessous et ci-contre)

- La serrure à déverrouillage motorisée, disponible sur les portes Acier et Acier Confort (voir p.163).

Usages

Je veux un dispositif maniable et plus sécurisé qu'une clé. Je ne veux plus de clés qui font des trous dans mes poches.	Pack lecteur de badges 200 badges possibles Désactivation badges perdus Pack mains libres 200 cartes possibles
Je ne veux pas transporter de clé, je ne veux rien sortir de mon sac ou de mes poches pour rentrer chez moi.	Pack empreintes Jusqu'à 50 empreintes Pack clavier à codes 2 codes possibles Pack mains libres 200 cartes possibles
Je veux une seule commande pour piloter toutes les entrées de la maison (2^{ème} porte d'entrée par exemple).	Pack commande jusqu'à 25 télécommandes
Je veux déverrouiller la porte à distance.	Module (en option, à câbler sur la porte) Box domotique (non fournie à relier à la box internet)
Je veux savoir à distance si ma porte est ouverte ou verrouillée.	Pack domotique

Fonctionnement

① Piloter la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

② Déverrouiller la serrure et les points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

③ Pousser la porte pour entrer. Utilisation de clés physiques toujours possible.

Équipement

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 pènes (haut et bas), 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour (au centre) (voir p.156 Serrure C)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 5 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique (panneton libre)
- Ouverture à la clé possible si coupure de courant

• 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique)

- pack mains libres,
- pack lecteur de badges,
- pack empreintes,
- pack clavier à code,
- pack commande.

*Compatible avec une porte équipée d'une barre ou d'une poignée de tirage à l'extérieur et **disponible sur les portes Alu Ultime, Alu Confort et Nativ** (en option et en fonction de votre modèle de porte d'entrée).



Pack empreintes

À SAVOIR

- Alimentation électrique 230V
- Compatibilité toutes box domotiques via module de liaison
- Led témoin côté intérieur porte verrouillée ou non
- Budget : €€€

Vous souhaitez pouvoir ouvrir votre porte d'entrée équipée d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage sans contrainte de clé ? Découvrez nos deux solutions :

Fonction accès libre :

choisissez d'ouvrir avec la clé ou en poussant la porte



Vous souhaitez pouvoir ouvrir votre porte d'entrée équipée d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage sans contrainte de clé ? Pour les portes équipées d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage, possibilité d'ajouter en option une serrure permettant au choix, l'ouverture de la porte par simple poussée ou grâce à la clé.

	ACCÈS LIBRE Option disponible sur la serrure SA2P2C
USAGE	Selon vos besoins du moment, ce mécanisme vous permet d'ouvrir votre porte, équipée d'une barre ou poignée de tirage, par simple poussée ou grâce à la clé. Il suffira d'actionner manuellement le dispositif sur la tranche de la porte pour choisir le mode d'ouverture. L'idéal pour les maisons avec jardin, pour aller et venir sans contrainte de clé (pour aller chercher le courrier, étendre le linge par exemple)
GAMMES COMPATIBLES	Alu Access Alu Confort Alu Ultime
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Sans (système mécanique)
QUINCAILLERIE REQUISE	Poignée ou barre de tirage
COMMANDES	/
OUVERTURE AVEC LA CLÉ	OUI, en fonction du mode sélectionné.
POINTS DE FREMETURE	2 Crochets / 2 pènes / pêne dormant/ pêne demi tour
DEMO VIDÉO	

SERRURE À DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ
Ce système permet, grâce au clavier à code, d'ouvrir à tout moment la porte sans utiliser la clé. L'idéal pour les familles nombreuses ou les professions libérales.
Acier Acier Confort
Raccord 230 V (+ passe cable entre le dormant et l'ouvrant)
Poignée ou barre de tirage
Clavier à code (ou autre, nous consulter)
OUI. La clé est maître : si un tour de clé est réalisé (la porte étant verrouillée), le déverrouillage via le clavier est impossible.
2 Crochets / 2 pènes / pêne dormant/ pêne demi tour

Serrure à déverrouillage motorisé



En option :

- alimentation 24V pour la serrure
- clavier à codes (sans fil, sur piles)



Ce dispositif est idéal si vous devez sortir de chez vous et que vous ne voulez pas rester bloqués à l'extérieur ou bien si par exemple, vous exercez une profession libérale (entrées/sorties

possibles à l'aide de l'organe de commande).


Cette serrure permet de **déverrouiller votre porte** depuis l'extérieur, **sans clé**, à l'aide d'un clavier à codes. Côté intérieur, vous aurez la possibilité d'ouvrir en appuyant sur la poignée ou bien en utilisant une clé.

Avec ce système, **les points de verrouillage haut et bas** s'activent dès que l'on claque la porte. Elle est donc bien verrouillée et elle conserve toutes ses performances (thermiques et acoustiques).

Ce dispositif est intégré dans l'ouvrant de la porte et livré avec un passe-câble.

Alimentation électrique : 24V (en option non fournie)
Budget : €

Capteur de position autonome (CPA)



Le CPA I-SECURE, une solution domotique pour gagner en sérénité.


Rendez votre maison plus sécurisante et facilitez-vous la vie en équipant de manière invisible votre porte d'entrée avec le capteur I-SECURE.

Je suis parti de chez moi et je ne sais plus si j'ai verrouillé ou non ma porte.

Le capteur I-SECURE me permet où que je sois de vérifier très rapidement si ma porte est verrouillée ou non, via mon application Tydom (Delta Dore) sur mon téléphone.

Ma porte est forcée par un cambrioleur.

Je suis prévenu. Mon alarme Tyxal + (Delta Dore) se déclenche et je reçois une alerte en simultané sur mon téléphone, via mon application Tydom (Delta Dore).

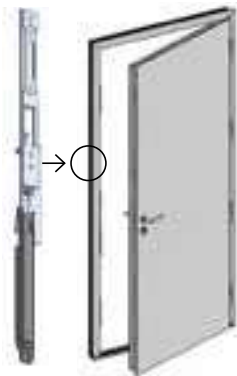

LES +

PRODUIT

- Totalelement invisible porte fermée (intégré au dormant)
- Retour d'état à distance sur l'application Tydom (indication porte verrouillée ou déverrouillée)
- Sécurité avec la liaison au système d'alarme
- Communication avec d'autres automatismes Delta Dore (protocole X3D)
- Alimentation grâce à 1 pile standard, autonomie d'environ 5 ans.

Ce capteur est **disponible, en option, sur les portes Alu Ultime, Alu Confort, Acier Confort et Acier**. Et il est compatible avec le système :



Quelle esthétique pour le vitrage de votre porte d'entrée ?



VITRAGE TRANSPARENT



VITRAGE SABLÉ



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE MONTE CARLO



VITRAGE GIVRÉ



VITRAGE DELTA CLAIR



VITRAGE RÉFLÉCHISSANT ARGENT, finitions clair ou bronze également disponibles

• vision de jour



• vision de nuit, avec une source lumineuse à l'intérieur de la maison

Sur chaque modèle équipé d'un vitrage, vous trouverez, dans la légende de la photo, le descriptif du vitrage de base, et ci-contre, son effet de transparence.. En option, vous avez la possibilité de choisir entre 8 vitrages complémentaires*.

Les visuels ci-contre sont des exemples de vues depuis l'extérieur de la porte. N'hésitez pas à consulter votre revendeur pour toute demande spécifique.

*Selon modèles

SAVOIR À Vitrage altitude et autres options de vitrage disponibles.

Qu'est-ce qu'un vitrage sécurité ?

Les vitrages sécurité permettent de garantir la protection des biens et des personnes, notamment en cas d'effraction.



DOUBLE VITRAGE feuilleté classe 2

Vitrage feuilleté qui assure une protection contre les bris de glace et augmente la sécurité de la maison et de ses occupants.



DOUBLE VITRAGE feuilleté classe 5

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.



TRIPLE VITRAGE feuilleté classe 2

Vitrage feuilleté composé de 4 feuilles de verre qui augmentent ses performances thermiques.




TRIPLE VITRAGE feuilleté classe 5

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.

Poignées rosaces



Poignées et barres de tirage

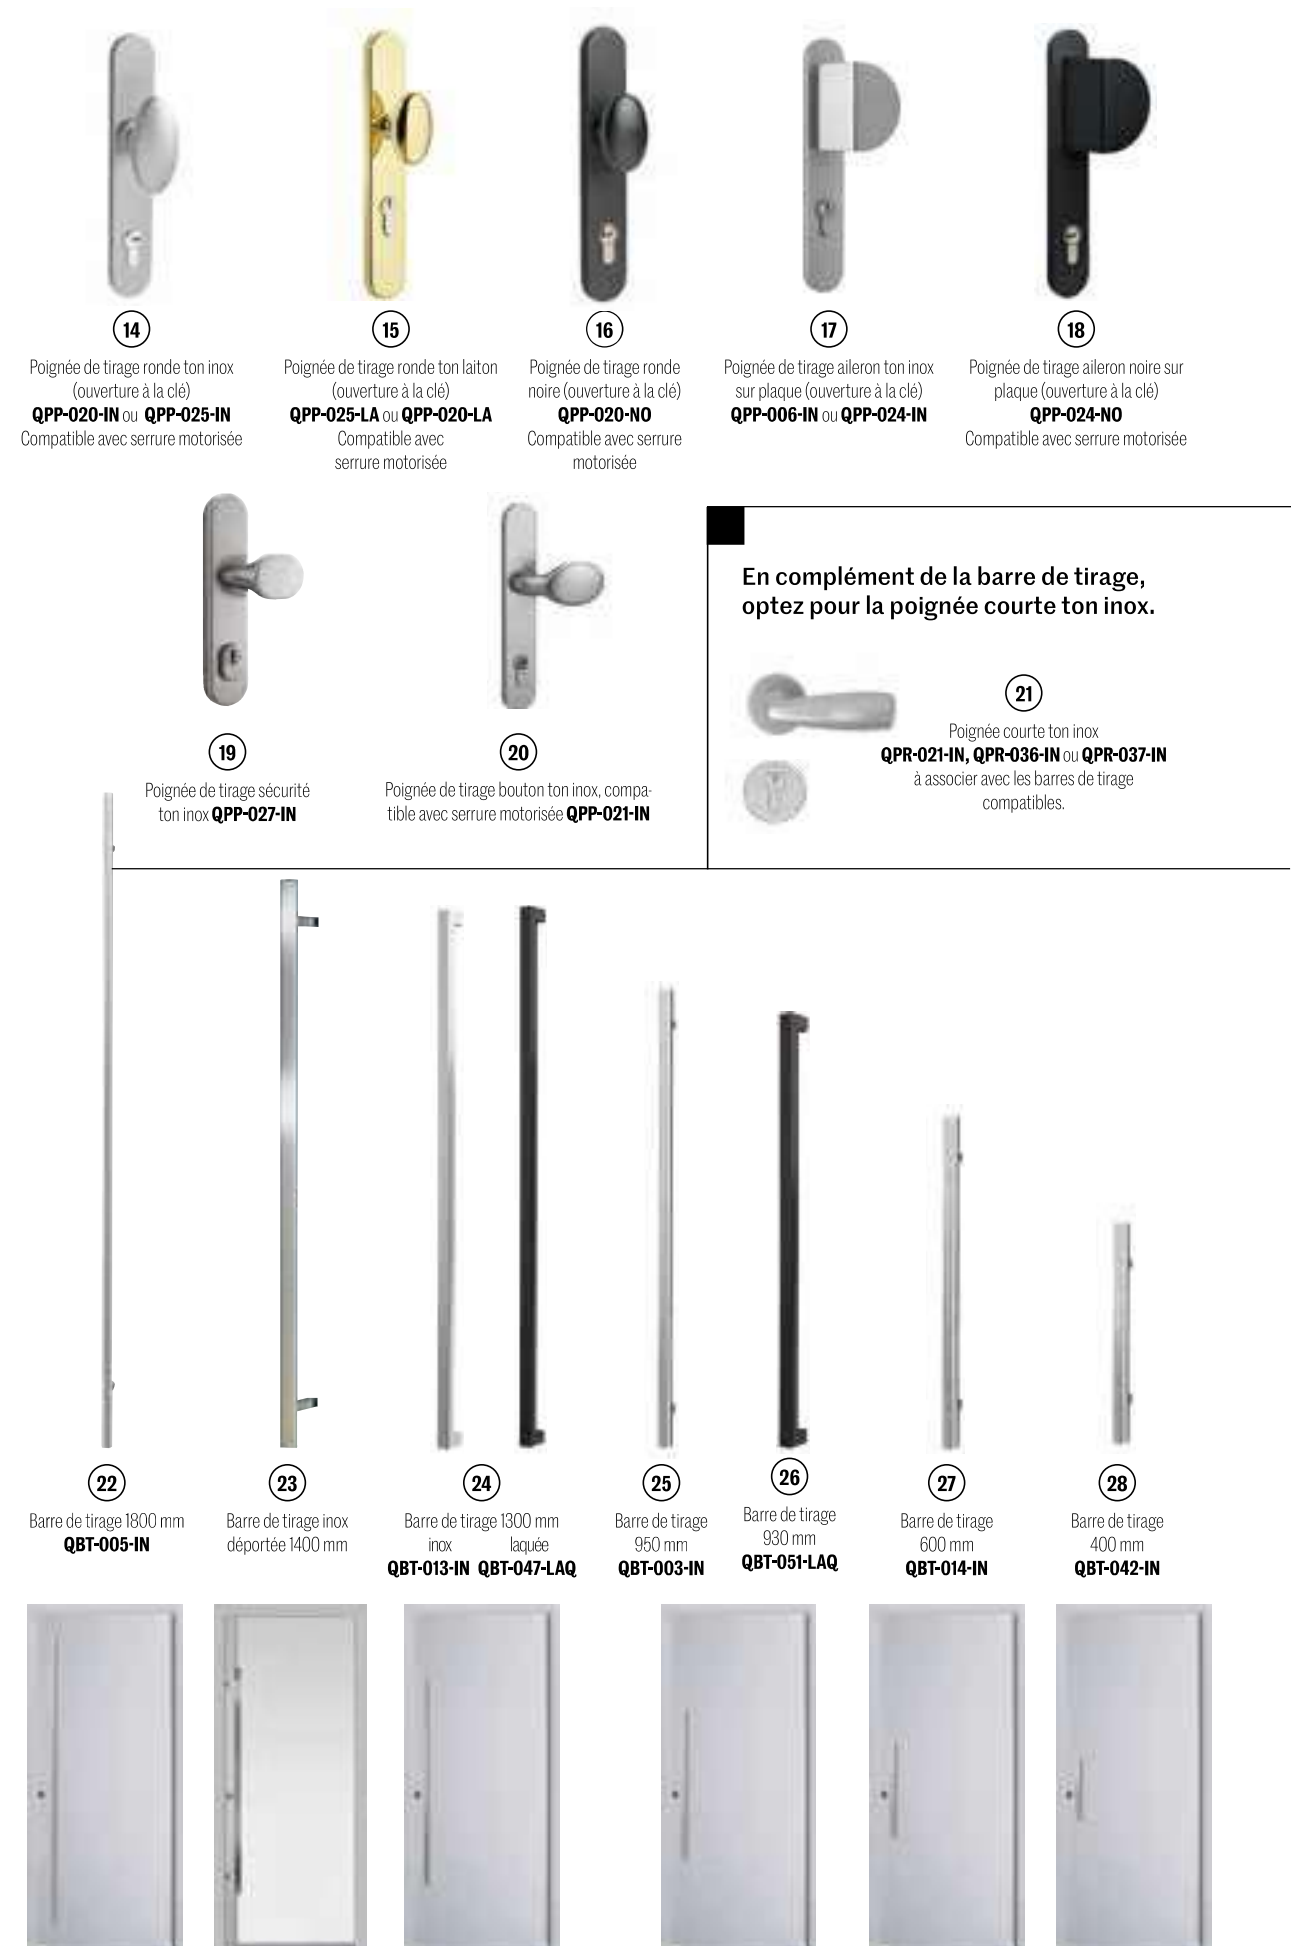

Poignées sur plaque



29

Poignée sur plaque ton inox
QPP-005-IN ou **QPP-028-IN**



30

Poignée de sécurité sur plaque, ton inox
QPP-029-IN ou **QPP-016-IN**



31

Poignée sur plaque blanche
(existe aussi en noir,
en laiton et en ton inox)



32

Poignée sur plaque
ton rustique - **QPP-001-RU**

Autres accessoires



33

Bâton de maréchal
ton inox - **QBD-011-IN**



34

Bâton de maréchal
aspect laiton - **QBD-002-LA**



35

Bâton de maréchal ton rustique -
QBD-003-RU



36

Bâton de maréchal ton argent -
QBD-010-AR



37

Bâton de maréchal noir
QBD-001-NO



38

Pommeau ton
laiton - **QBO-001-LA**



39

Pommeau ton
rustique - **QBO-005-RU**



40

Pommeau ton inox
QBO-006-IN



41

Pommeau noir
QBO-002-NO



42

Heurtoir aspect
laiton - **QHE-001-LA**



43

Heurtoir ton inox
QHE-005-IN ou
QHE-007-IN



44

Heurtoir ton rustique
QHE-002-RU



45

Heurtoir couleur noire
QHE-003-NO



46

Entrée de boîte aux lettres
ton inox - **QBL-004-IN**



47

Entrée de boîte aux lettres
ton laiton - **QBL-001-LA**



48

Entrée de boîte aux lettres
couleur noire - **QBL-004-NO**



49

Bouton de
châssis ouvrant
ton rustique
QPB-001-RU



50

Bouton de
châssis ouvrant
ton laiton
QPB-002-LA



51

Bouton de châssis
ouvrant ton inox
QPB-003-GD



52

Cache fiches
ton inox



53

Cache fiches
ton laiton



54

Cache fiches blancs



55

Cache fiches
noirs

ACCESSOIRES

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ALU ACCESS	ALU GRAND VITRAGE	MIXTE	ACIER / ACIER CONFORT	notiv	BOIS	PVC
1		standard modernes			standard modernes			modèle USSEL uniquement	
2		standard traditionnelles			standard traditionnelles				
3						standard			
4			standard						standard
5									
6				standard					
7									
8	face intérieure								
9		avec pack sécurité renforcée					avec pack sécurité renforcée		
10									
11									
12									
13									
14-15									
16									
17									
18									
19									
20									
21-22									
23									
24			inox uniquement						
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32								standard	
33	portes traditionnelles uniquement	portes traditionnelles uniquement							
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									

Fabrication française, conception exigeante, qualité ultime. C'est tout cela, la garantie Zilten.

La garantie démarre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits Zilten vendus et installés en France métropolitaine. En fonction de l'évolution permanente de nos produits, les garanties sont sujettes à des améliorations. Durées de garantie pour toute commande enregistrée à partir de Janvier 2026.

		ALUMINIUM		MIXTE	BOIS				
		ALU Grand Trafic	ALU Ultime ALU Confort ALU Access ALU Grand Vitrage	Mixte	Nativ Silver	Nativ Shou Sugi Ban	BOIS pré-peint	NATIV et BOIS lasuré	BOIS laqué
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ									
Dormant		10 ans							
Ouvrant		10 ans							
Quincaillerie (y compris serrure)		5 ans							
Domotique		5 ans							
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage		10 ans							
GARANTIE FINITIONS									
FINITION OUVRANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Ultime***** ALU Confort***** 20 ans	20 ans	/	/	/	/	/
	Brillance/couleur *		15 ans		10 ans***	/	3 ans (Chêne : 2 ans)	3 ans	
FINITION DORMANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Access***** 15 ans	20 ans	/	/	/	/	/
	Brillance / couleur *		ALU Grand vitrage 10 ans		15 ans	10 ans	/	3 ans (Chêne : 2 ans)	3 ans
Garantie finitions accessoires et quincailleries		2 ans					2 ans****	2 ans****	2 ans****

*Brillance : réflexion de la lumière sur le support qui donne son aspect brillant, satiné ou mat. Prise en compte de la garantie si écart supérieur à 15 ub (unité de brillance). Couleur : vieillissement homogène avec indicateur Delta E représentant l'écart colorimétrique dû au vieillissement de la teinte, entre son installation et la date de mesure. Prise en compte de la garantie si Delta E dépasse 7. (Avec application d'un produit d'entretien si nécessaire). Cette garantie ne peut jouer que si toutes les recommandations de pose et d'entretien sont respectées strictement. La garantie se limite au remplacement, dans leur état de livraison, ou à la réparation des éléments défectueux constitutifs à un vice de fabrication reconnu constaté par nos services.
** exception des cadres moulures des portes acier vitrées (garanties 5 ans brillance/couleur). *** cf page 3 guide utilisation et entretien. **** Y compris les grilles métalliques posées en face extérieure, devant un vitrage. ***** Teintes RAL nuancier standard (teintes RAL nuancier hors standard : 10 ans).

Les garanties sont susceptibles d'évoluer, les dernières garanties en date sont consultables sur zilten.com/garanties.

EXCLUSIONS DE GARANTIES

- La garantie ne couvre pas :
- Les défauts et les dommages causés par une mauvaise installation ou tout autre défaut non relié à la fabrication et aux matériaux décrits.
 - L'absence de la protection d'origine ou sa dégradation durant le chantier.
 - L'absence de respect des prescriptions de pose, et des règles de l'art recommandées par les DTU 36.5 Mise en oeuvre fenêtres et portes extérieures et DTU Peintures 59.1. Les DTU sont consultables sur le site du centre scientifique et technique du bâtiment : www.cstb.fr.
 - L'exposition et/ou l'usage de la porte d'entrée dans un autre contexte que la maison individuelle, pour lequel notre produit a été conçu. Voir les conditions de garantie pour les informations relatives aux zones d'exposition, et aux critères d'évaluation.
 - Les désordres survenant suite à des conditions climatiques exceptionnelles.
 - Toute modification ou intervention technique ne garantissant plus son niveau d'étanchéité, ou son isolation... (exemple : rabotage, ponçage...).
 - Les menuiseries (ainsi que les éléments qui la composent) installées à une distance de moins de 50 m du bord de mer ou d'une atmosphère agressive.
 - L'absence d'entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons pour la porte et pour la serrure.
 - Les défauts visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
 - Les anomalies admises par les tolérances de fabrication et de pose, fixées par les normes françaises et européennes.

- Exceptions spécifiques :
- Pour les portes d'entrée de couleurs foncées et selon l'exposition, le parement extérieur peut chauffer de manière très importante et occasionner des brûlures lors de contact avec la peau.
 - Pour les portes bois : les légères différences de teintes, les petits noeuds sains (jusqu'à un diamètre de 5 cm selon l'essence) et les microfissures qui, sans fragiliser la porte, contribuent à la chaleur du bois.
 - En cas d'intervention de nos services sur site, alors que les conditions de pose ou d'entretien ne sont pas respectées, il sera procédé à une facturation aux frais réels.
- Informations complémentaires liées au transport, à la manutention et au stockage sur chantier :
- Transportez toujours votre porte d'entrée verticalement. Stockez-la verticalement, contre une paroi plane, en évitant tout risque de gauchissement et à l'intérieur d'un local aéré. Ne stockez jamais la menuiserie à l'extérieur, sous la pluie ou au soleil, ou dans un local humide. Lorsque vous transportez la menuiserie, veillez à ne pas la faire traîner sur le sol. Conservez la protection des ouvrants tant que les enduits (extérieur) et les plâtres (intérieur) ne sont pas finis. Elle protège efficacement la menuiserie et les vitres contre les tâches et les rayures dues aux projections. La protection ne devra pas rester plus de 5 mois sur l'ouvrant. En cas de séchage des plâtres, l'aération des locaux doit être très efficace (l'humidité ambiante intérieure ne doit pas être excessive pendant plus d'une semaine).
- En cas d'application d'un enduit extérieur :
- n'appliquez surtout pas de ruban de protection orange fortement adhésif sur les menuiseries.
 - retirez la bande cache dès que l'enduit est sec.
 - protégez le seul aluminium pendant toute la durée du chantier.

GARANTIES

	ACIER CONFORT/ACIER		PVC				
	Finition blanche	Finition laquée	Blanc	Teinté dans la masse	Plaxé	Laqué	
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ							
Dormant	10 ans						
Ouvrant	10 ans						
Quincaillerie (y compris serrure)	5 ans						
Domotique	5 ans						
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage	10 ans						
GARANTIE FINITIONS							
FINITION OUVRANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	15 ans	/	/	10 ans	10 ans
	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans) Teintes RAL hors standard : 3 ans	10 ans	10 ans	5 ans	Teintes Ral standard : 5 ans Teintes RAL hors standard : 3 ans
FINITION DORMANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	15 ans	/	/	10 ans	10 ans
	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans) Teintes RAL hors standard autorisés : 3 ans	10 ans	10 ans	5 ans	Teintes Ral standard : 5 ans Teintes RAL hors standard : 3 ans
Garantie finitions accessoires et quincailleries		2 ans					

FABRICATION FRANÇAISE



Garanties Bord de mer - Nos process nous permettent de garantir les finitions* de nos produits à proximité du littoral ou d'atmosphères agressives. Les garanties si dessous s'appliquent entre 50 et 500 m de la mer :

Alu Access	Alu Ultime/Confort et Mixte	Acier/Acier confort	Alu Grand Vitrage/Alu Grand Trafic
7,5 ans	10 ans	5 ans	5 ans

*Hors quincaillerie, voir page ci contre. Pour les portes PVC et Bois, les garanties restent inchangées (cf tableau principal).



Le marquage CE répond aux exigences essentielles en matière de confort, de santé, d'environnement et de protection du consommateur.



Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. Le bois provient de forêts européennes éco certifiées PEFC (Programme Européen de Forêts Certifiées).



Label de qualité international pour l'acier peint garantissant l'anticorrosion et la bonne tenue du laquage.



Label qui garantit, avant laquage, le traitement de la surface des profils et tôles destinés à une exposition sévère.



La certification CEKAL sur les vitrages atteste la résistance à la pénétration de l'humidité des joints d'assemblage, les performances acoustiques, les performances thermiques.

Lexique performance d'une porte d'entrée

Affaiblissement acoustique. Indice de classement à l'isolation au bruit, exprimé en décibel (dB). Plus l'indice est élevé, meilleur est l'affaiblissement. Ra = Rw + C : l'isolation vis-à-vis de bruits de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaires. RA,tr = Rw + Ctr : l'isolation vis-à-vis des bruits aériens extérieurs.

Coeff Ud. Indice de mesure de l'isolation thermique, exprimé en W/(m².K), plus la valeur du coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

AEV. Indice de classement à la résistance aux éléments climatiques(Air/Eau/Vent).

Indice environnemental. Indice de classement calculé selon 3 critères :
• Performance thermique Ud
• Effet de serre
• Note de ressource et origine (pérennité et coté renouvelable des éléments constitutifs de la porte d'entrée).

L'indice final, présenté sous forme de note, correspond à la synthèse de ces 3 indicateurs.

PERFORMANCES

MODÈLE	GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm)		Coefficient Ud W/(mL.K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustiqu en 215x90		Performance d'étanchéité AEW* en prestation de base. dim. 215x90	Indice environne- mental	
			Hauteur	Largeur		[Rw(C ₂) dB]	Ra.tr dB			
AKI	Acier	101	de 1700 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*58 V*C3	A	
AKITA 20-CONFORT	Acier Confort	97	de 1730 à 2250**	de 780 à 1011	1.1	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*58 V*C3		
AKITA-20	Acier	97	de 1730 à 2250**	de 780 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*58 V*C3	B	
ALBION	Acier	107	de 1900 à 2250**	de 770 à 1011	1.7	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*38 V*C3	C	
	ALICIA 8	Alu Grand vitrage	53	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	34	A*4 E*78 V*C3	
ALOÉ 42	Alu Access	51	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.5	31(-1;-3)dB	28	(A*3 E*48 V*C3)	C	
ALOÉ 52	Alu Access	51	de 1870 à 2250	de 800 à 1000	1.6	30(0;-2)dB	28	(A*3 E*48 V*C3)	C	
ALOÉ 62	Alu Access	51	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.7	31(-1;-3)dB	28	(A*3 E*48 V*C3)	C	
ALOÉ 72	Alu Access	50	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.5	31(-1;-3)dB	28	(A*3 E*48 V*C3)	C	
ALOÉ 82	Alu Access	51	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB	24	(A*4 E*58 V*C3)		
AMAYA-20	Acier	101	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*58 V*C3	B	
ANTALYA DUO	Mixte	73	de 1900 à 2350	de 800 à 1100	1.3	36(-2;-4)dB	32	A*3 E*38 V*C3	B	
ANTALYA-15	Alu Confort	34	de 1950 à 2300	de 720 à 1100	1.0	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*58 V*C3	B	
ARIA 1	Alu Confort	19	de 1950 à 2500	de 750 à 1000	1.2			(A*3 E*58 V*C3)		
ARIA 2	Alu Confort	20	de 1950 à 2500	de 750 à 1000	1.2			(A*3 E*58 V*C3)		
ARKAD-15	Alu Confort	32	de 1700 à 2500	de 720 à 1000	1.0	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*58 V*C3	B	
ASTRÉE DUO	Mixte	78	de 1900 à 2350	de 800 à 1000						
ATLANTIDE DUO	Mixte	72	de 2000 à 2250	de 780 à 1000	1.4	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*38 V*C3	C	
ATLANTIDE-15	Alu Confort	34	de 1890 à 2350	de 760 à 1200	1.1	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*58 V*C3	B	
AURÉLIE	Bois Access	133	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.3	26(-1;-3)dB	23	A*3 E*38 V*C3	B	
AUTEUIL	Bois Confort	128	de 1900 à 2350	de 740 à 1030	1.4	38(-2;-5)dB	33	A*3 E*38 V*A3	B	
AUTUN	Bois Access	133	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.4	32(-1;-3)dB	29	A*3 E*38 V*C3	B	
AZUMA	Acier	99	de 1700 à 2250**	de 740 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*58 V*C3	A	
BERTY	Acier	104	de 1900 à 2250**	de 760 à 1011	1.5	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*38 V*C3	C	
BERTY CONFORT	Acier Confort	104	de 1900 à 2250**	de 760 à 1011	1.2	32(-4;-6)dB	26	A*3 E*38 V*C3		
BRADY 1	PVC	155	de 1912 à 2312	de 745 à 1105	1.2			A*3 E*78 V*C3		
BRADY 2	PVC	155	de 1912 à 2312	de 745 à 1105	1.3			A*3 E*78 V*C3		
CAMAS	Alu Confort	42	de 1950 à 2350	de 700 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*48 V*C3	C	
Performances version -LUM disponibles sur ziltent.com	CANDEL 18	Alu Grand vitrage	59	de 1728 à 2285	de 825 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	31	A*4 E*78 V*C3	
	CANDEL 48	Alu Grand vitrage	54	de 1728 à 2285	de 625 à 1100	1.7	37(-2;-6)dB	34	A*4 E*78 V*C3	
	CANDEL 88	Alu Grand vitrage	54	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7		31	A*4 E*78 V*C3	
	CANDEL 98	Alu Grand vitrage	54	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7		30	A*4 E*78 V*C3	
	CANDEL 108	Alu Grand vitrage	54	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.9	37(-2;-6)dB		A*4 E*78 V*C3	
CANDEL 58-LUM	Alu Grand vitrage	54	de 1617 à 2285	de 674 à 1003	1.5	36(-2;-6)dB		A*4 E*78 V*C3		
CEDOUSA-20	Acier	98	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*58 V*C3	B	
CEDOUSA-20-CONFORT	Acier Confort	98	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*58 V*C3		
CHALONS	Bois Access	133	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.1	30(-1;-3)dB	27	A*3 E*38 V*C3	B	
CHARLEY 1	Acier	106	de 1820 à 2250**	de 760 à 1011	1.6	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*38 V*C3	C	
CHAVENON	Bois Confort	132	de 1600 à 2300	de 720 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB	33	A*3 E*38 V*A3	A	
COLINA DUO	Mixte	80	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.3	36(-2;-4)dB	32	A*3 E*38 V*C3	B	
COLOMBELLES	Alu Confort	40	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*48 V*C3	C	
COLOMBELLES DUO	Mixte	78	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.3	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*38 V*C3	C	
CONDORCET	Bois Confort	131	de 1790 à 2350	de 670 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	32	A*3 E*38 V*A3	B	
CORDEY 1	Alu Confort	40	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.4	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*48 V*C3	C	
CORMELLES-24	Alu Confort	40	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.3	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*48 V*C3	C	
COSCO DUO	Mixte	78	de 1900 à 2350	de 800 à 1000	0.98	35(-2;-4)dB	31	A*3 E*48 V*C3	B	
COTIM 11	Alu Confort	26-27	de 1700 à 2350	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*68 V*C3	A	
COTIM 11 DUO	Mixte	70	de 1800 à 2350	de 750 à 1100	0.97	35(-2;-4)dB	31	A*3 E*48 V*C3	B	
COTIM 12 DUO	Mixte	72	de 1940 à 2350	de 700 à 1100	1.4	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*38 V*C3	C	
COTIM 22 DUO	Mixte	70	de 1940 à 2250	de 700 à 1100	1.4	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*38 V*C3	C	
CYRENE-15	Alu Confort	32	de 1900 à 2300	de 800 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 1	Alu Access	48	de 1900 à 2250	de 700 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB	24	(A*4 E*58 V*C3)	B	
CYTISS 3	Alu Access	48	de 1700 à 2250	de 810 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB	24	(A*4 E*58 V*C3)	B	
CYTISS 4	Alu Access	48	de 1910 à 2250	de 657 à 1000	1.3	33(-1;-4)dB	29	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 6	Alu Access	48	de 1900 à 2250	de 657 à 1000	1.3	30(0;-2)dB	28	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 7	Alu Access	47	de 1940 à 2250	de 657 à 1000	1.3	30(0;-2)dB	28	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 8	Alu Access	48	de 1918 à 2250	de 692 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB	28	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 9	Alu Access	48	de 1880 à 2250	de 780 à 1000	1.4	33(-1;-4)dB	29	A*4 E*58 V*C3	C	
CYTISS 12	Alu Access	47	de 2000 à 2250	de 870 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB	28	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 13	Alu Access	49	de 1820 à 2250	de 700 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB	28	A*4 E*58 V*C3	B	
CYTISS 15	Alu Access	47	de 1910 à 2250	de 700 à 1000	1.3	30(0;-2)dB	28	A*4 E*58 V*C3		
CYTISS 16	Alu Access	47	de 1910 à 2250	de 700 à 1000	1.3	30(0;-2)dB	29	A*4 E*58 V*C3		
DERBY 1	PVC	149-154	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.7			A*3 E*78 V*C3		
DERBY 2	PVC	154	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.7			A*3 E*78 V*C3		
DERBY 3	PVC	154	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*78 V*C3		
DERBY 4	PVC	154	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*78 V*C3		
ELIAS	Acier	108	de 1790 à 2250**	de 750 à 1011	1.6	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*38 V*C3	C	
Performances version -LUM disponibles sur ziltent.com	ELYO-1	Alu Grand vitrage	59	de 1728 à 2285	de 867 à 1100	1.7	37(-2;-6)dB	31	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-2	Alu Grand vitrage	58	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	31	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-4	Alu Grand vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	31	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-6	Alu Grand vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-2;-6)dB	34	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-7	Alu Grand vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	34	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-8	Alu Grand vitrage	61	de 1728 à 2285	de 780 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB	31	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO-9	Alu Grand vitrage	61	de 1728 à 2285	de 780 à 1100	1.7	37(-2;-6)dB	34	A*4 E*78 V*C3	
	ELYO 10	Alu Grand vitrage	56	de 1728 à 2285	de 780 à 1100	1.7	37(-2;-6)	34	A*4 E*78 V*C3	
ELYO 11	Alu Grand vitrage	56	de 1728 à 2285	de 780 à 1100	1.7	37(-2;-6)	31	A*4 E*78 V*C3		

DIFFÉRENCE ENTRE DIMENSIONS TABLEAU ET DOS DE DORMANT (DD), POSE EN APPLIQUE / DORMANT STANDARD :

ALUMINIUM ULTIME, CONFORT ET ACCESS : Largeur DD = tableau + 95 mm Hauteur DD = tableau + 47,5 mm	ALU GRAND VITRAGE Largeur DD= tableau + 50 mm Hauteur DD= tableau + 13 mm	MIXTE : Largeur DD = tableau + 57 mm Hauteur DD = tableau + 28 mm	ACIER CONFORT, ACIER : Largeur DD = tableau + 73 mm Hauteur DD = tableau + 36,5 mm	PVC : Largeur DD = tableau + 70 mm Hauteur DD = tableau + 35 mm	BOIS CONFORT / NATIV : Largeur DD = tableau + 57 mm Hauteur DD = tableau + 28 mm	BOIS ACCESS : Largeur DD = tableau + 69 mm Hauteur DD = tableau + 34 mm
--	--	--	---	--	---	--



*Les tests d'étanchéité sont réalisés portes fermées à clé. Valeurs entre parenthèses : essais certifiés en cours. Les performances indiquées ne sont pas applicables à toutes les variantes de configuration. Merci de nous consulter pour obtenir votre déclaration de performances (DoP). Valeurs entre parenthèses : en cours de certification
** Hauteur maxi 2250 mm possible en option avec serrure A automatique (voir p. 156)

	MODÈLE	GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm) Hauteur Largeur		Coefficient Ud W/(mL.K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustiqu en 215x90		Performance d'étanchéité AEV* en prestation de base. dim. 215x90	Indice environne- mental
							Rw(C,C ₂) dB	Ra, tr dB		
ERINA DUO		Mixte	73	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.6	38(-1;-4)dB	34	A*3 E*3B V*C3	C
GALENA		Acier	108	de 1820 à 2250*	de 760 à 1011	1.5	30(-3;-4)dB	26	A*3 E*3B V*C3	C
GLAM		Alu Confort	34	de 1950 à 2350	de 700 à 1000	1.0	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
GRIFF 1		Alu Confort	33	de 1700 à 2350	de 740 à 1100	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	A
GRIFF 1 DUO		Mixte	70	de 1900 à 2350	de 780 à 1100	0.97	35(-2;-4)dB	31	A*3 E*4B V*C3	B
GRIFF 2		Alu Confort	33	de 1700 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	A
HANA0-20		Acier	97	de 1950 à 2250**	de 780 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
HELENA		Acier	109	de 1880 à 2250**	de 740 à 1011	1.2	30(-3;-4)dB	26	A*3 E*3B V*C3	B
HOLLY 1		PVC	151	de 1912 à 2312	de 765 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
HOLLY 3		PVC	150	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.5			A*3 E*7B V*C3	
HOLLY 4		PVC	150	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
HOLLY 5		PVC	150	de 1912 à 2312	de 715 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
IDRA		Alu Confort	24	de 1830 à 2350	de 760 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
IOKO-20		Acier	93	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
ISAMI 1		Acier	90	de 1770 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 2		Acier	90	de 1971 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 3		Acier	88	de 1971 à 2250**	de 738 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 3-CONFORT		Acier Confort	88	de 1971 à 2250**	de 738 à 1011	1.1	31(-5;-6)dB	25	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 4		Acier	91	de 1956 à 2250**	de 723 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 5		Acier	87	de 1971 à 2250**	de 738 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 5-CONFORT		Acier Confort	87	de 1971 à 2250**	de 738 à 1011	1.1	31(-5;-6)dB	25	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 6		Acier	88	de 1971 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 6 CONFORT		Acier Confort	88	de 1971 à 2250**	de 700 à 1011	0.76	31(-5;-6)dB	25	A*4 E*5B V*C3	
ISAMI 7		Acier	88	de 1971 à 2250**	de 738 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
IZAR		Alu Confort	34	de 1950 à 2250	de 760 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
K2		Alu Confort	27	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	B
K2-KOLOR		Alu Uptime	16	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.68	35(-1;-3)dB	32	(A*3 E*6B V*C3)	B
K5-FAKTORY		Alu Uptime	15	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.68	35(-1;-3)dB	32	(A*3 E*6B V*C3)	B
K6-VERTIKAL-1/2/3		Alu Uptime	17	de 2000 à 2500	de 700 à 1200	0.7	35(-1;-3)dB	32	(A*3 E*6B V*C3)	
K7-SNOOKER-1/2/3		Alu Uptime	16	de 2050 à 2500	de 750 à 1200	0.79				
K8-PURE		Alu Uptime	15	de 1700 à 2500	de 700 à 1000	0.68	35(-1;-3)dB	32	(A*3 E*6B V*C3)	
KELLYS 1		PVC	147	de 2052 à 2312	de 705 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C3	
KELLYS 3		PVC	147	de 1872 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*7B V*C3	
KELLYS 5		PVC	145	de 1812 à 2312	de 705 à 1105	1.5			A*3 E*7B V*C3	
KELLYS 7		PVC	145	de 1696 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*7B V*C3	
KELLYS 9		PVC	146	de 1782 à 2312	de 705 à 1105	1.5				
KELLYS 10		PVC	146	de 1806 à 2312	de 705 à 1105	1.5				
KELLYS 11		PVC	145	de 1852 à 2312	de 705 à 1105	1.5				
LINE 1		Alu Confort	30	de 2000 à 2500	de 730 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
LINE 2		Alu Confort	31	de 1920 à 2500	de 700 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
LINE 3		Alu Confort	31	de 1920 à 2500	de 700 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
LINE 4		Alu Confort	30	de 1890 à 2500	de 700 à 1200	1.0	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
LINE 5		Alu Confort	28	de 1770 à 2500	de 700 à 1200	1.0	34(0;-3)dB	31	A*4 E*5B V*C3	
LINE 6		Alu Confort	29	de 1770 à 2500	de 700 à 1200	1.0	34(0;-3)dB	31	A*4 E*5B V*C3	
LINOSA 1		Alu Confort	42	de 1950 à 2300	de 800 à 1000	0.98	35(-1;-4)dB	31	A*3 E*4B V*C3	B
LINOSA 2		Alu Confort	42	de 1900 à 2250	de 810 à 1000	1.2	36(-1;-4)dB	32	A*3 E*4B V*C3	C
LINOSA DUO		Mixte	80	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.1	35(-2;-4)dB	31	A*3 E*3B V*C3	B
LONDRES		Bois Access	133	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.3	29(-1;-3)dB	26	A*3 E*3B V*C3	B
LORIENT		Bois Access	133	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.6	31(-2;-2)dB	29	A*3 E*3B V*C3	C
LUNEL		Bois Access	133	de 1900 à 2150	de 880 à 1000	1.6	31(-2;-2)dB	29	A*3 E*3B V*C3	B
LUTÈCE		Bois Confort	130	de 1790 à 2500	de 670 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	32	A*3 E*3B V*A3	B
MALYA 1		Alu Confort	41	de 1970 à 2350	de 800 à 1100	1.4	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	B
MALYA 1 DUO		Mixte	77	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.5	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*3B V*C3	C
MALYA 3		Alu Confort	41	de 1970 à 2350	de 800 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	
MANDELIEU		Bois Access	133	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.6	31(-2;-2)dB	29	A*3 E*3B V*C3	C
MARIE		Bois Access	133	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.1	26(-1;-3)dB	23	A*3 E*3B V*C3	B
MILKY 1		PVC	147	de 1874 à 2312	de 698 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C3	
MILKY 2		PVC	145	de 1794 à 2312	de 698 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C3	
MILKY 5		PVC	147	de 1712 à 2312	de 755 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C3	
NAGANO		Acier	97	de 1700 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
NATIV Z1 ORIGINELLE		Nativ	118	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z1 SHOUSUGIBAN		Nativ	118	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z1 SILVER		Nativ	118	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z2 ORIGINELLE		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z2 SHOUSUGIBAN		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z2 SILVER		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z3 ORIGINELLE		Nativ	118	de 1950 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z3 SHOUSUGIBAN		Nativ	118	de 1950 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z3 SILVER		Nativ	118	de 1950 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z4 ORIGINELLE		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z4 SHOUSUGIBAN		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z4 SILVER		Nativ	118-122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	

PERFORMANCES



MODÈLE	GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm) Hauteur Largeur		Coefficient Ud W/(mL.K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustique en 215x90		Performance d'étanchéité AEV* en prestation de base, dim. 215x90	Indice environne- mental
						[Rw(C,C ₂) dB]	Ra, tr dB		
NATIV Z5 ORIGINELLE	Nativ	121-122	de 1800 à 2250	de 850 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z5 SHOU SUGI BAN	Nativ	121-122	de 1800 à 2250	de 850 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z5 SILVER	Nativ	121-122	de 1800 à 2250	de 850 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z6 ORIGINELLE	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z6 SHOU SUGI BAN	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z6 SILVER	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z7 ORIGINELLE	Nativ	122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z7 SHOU SUGI BAN	Nativ	122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z7 SILVER	Nativ	122	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z8 ORIGINELLE	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.77	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z8 SHOU SUGI BAN	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NATIV Z8 SILVER	Nativ	121	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.84	32(0;-2)dB	30	A*3 E*6B V*C3	
NEKO 1	Acier	95	de 1700 à 2250**	de 700 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	B
NEKO 2	Acier	94	de 1700 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
NEPTUNE	Alu Grand Trafic	64	de 1566 à 2500	de 679 à 1350	1.6	35(0;-3)dB	32	A*4 E*7B V*C2	
NIKAO	Acier	98	de 1710 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
NYMA 1	Alu Confort	25	de 1880 à 2500	de 700 à 1000	1.0	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*5B V*C3	
NYMA 2	Alu Confort	24	de 1880 à 2500	de 700 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*5B V*C3	
NYX 1	Alu Confort	23	de 1950 à 2500	de 700 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*5B V*C3	
NYX 2	Alu Confort	23	de 1950 à 2500	de 700 à 1000	1.1	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*5B V*C3	
NYX 3	Alu Confort	23	de 1950 à 2500	de 700 à 1000	1.2	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*5B V*C3	
ODENSE	Acier	96	de 1880 à 2250**	de 730 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
ORO	Acier	92	de 1905 à 2250**	de 780 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
PALM	Alu Confort	34	de 1900 à 2350	de 650 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
PALM DUO	Mixte	80	de 1940 à 2250	de 700 à 1100	1.4	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*3B V*C3	C
PICTO 1	Alu Confort	43	de 1950 à 2350	de 700 à 1100	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	C
PICTO 3	Alu Confort	42	de 1970 à 2350	de 710 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	B
PIX	Acier	100	de 1950 à 2250**	de 800 à 1011	1.6	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
PIX-CONFORT	Acier Confort	100	de 1950 à 2250**	de 781 à 1011	1.3	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	
PRADES	Bois Confort	132	de 1600 à 2500	de 640 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB	33	A*3 E*3B V*A3	A
PRADO DUO	Mixte	74	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	36(-1;-3)dB	33	A*3 E*3B V*C3	B
PS 17	Alu Access	51	de 1700 à 2250	de 600 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB	24	(A*4 E*5B V*C3)	B
PS 37	Alu Access	51	de 1700 à 2250	de 700 à 1000	1.2	30(0;-2)dB	28	A*4 E*5B V*C3	B
PSP	Acier	109	de 1700 à 2250**	de 700 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
PST-19	Acier	109	de 1700 à 2250**	de 740 à 1011	1.2	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	B
PSV-19	Acier	109	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
REIMS-25	Bois Confort	128	de 1600 à 2350	de 590 à 1030	1.3			(A*3 E*3B V*A3)	
SAMAZAN	Bois Confort	132	de 1600 à 2500	de 590 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB	33	A*3 E*3B V*A3	A
SANCERRE-25	Bois Confort	128	de 1700 à 2250	de 750 à 930	1.3			(A*3 E*3B V*A3)	
SAORI	Acier	94	de 1700 à 2250**	de 750 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
SAORI CONFORT	Acier Confort	94	de 1700 à 2250**	de 750 à 1011	0.75	31(-5;-6)dB	25	A*4 E*5B V*C3	
SARAGOSSE	Acier	107	de 1790 à 2250**	de 740 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
SAYA	Acier	99	de 1700 à 2250**	de 760 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	A
SEATTLE	Acier	109	de 1880 à 2250**	de 760 à 1011	1.6	30(-3;-4)dB	26	A*3 E*3B V*C3	B
SEGOVIA 1	Acier	103	de 1934 à 2250**	de 739 à 1011	1.4	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*3B V*C3	
SEGOVIA 2	Acier	104	de 1934 à 2250**	de 739 à 1011	1.4	29(-2;-3)dB	26	A*3 E*3B V*C3	
SEGOVIA 2 CONFORT	Acier Confort	104	de 1934 à 2250**	de 739 à 1011	1.1	32(-4;-6)dB	26	A*3 E*3B V*C3	
SEGOVIA 3	Acier	104	de 1954 à 2250**	de 739 à 1011	1.1	30(-3;-4)dB	26	A*4 E*5B V*C3	
SEGOVIA 3-CONFORT	Acier Confort	104	de 1954 à 2250**	de 739 à 1011	0.75	31(-5;-6)dB	25	A*4 E*5B V*C3	
SEGUR-25	Bois Confort	132	de 1520 à 2250	de 590 à 980	1.0			(A*3 E*3B V*A3)	
SELA-20	Acier	101	de 1730 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
SIERO	Alu Confort	42	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	B
SOFFI 1	Alu Confort	38	de 1880 à 2350	de 770 à 1000	1.3	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	
SOFFI 1.1	Alu Confort	38	de 2150 à 2500	de 810 à 1000	1.4	34(0;-3)dB	31	A*3 E*4B V*C3	
SOFFI 2	Alu Confort	40	de 1880 à 2350	de 770 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	
SOFFI 3	Alu Confort	38	de 1880 à 2350	de 770 à 1000	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	
SOFFI 4	Alu Confort	37	de 1880 à 2350	de 810 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	32	A*3 E*4B V*C3	
SVEN	Acier	99	de 1790 à 2250**	de 760 à 1011	1.5	34(-3;-4)dB	30	A*3 E*3B V*C3	C
SYLVE DUO	Mixte	74	de 1935 à 2250	de 800 à 1000	1.4	35(-1;-4)dB	31	A*3 E*3B V*C2	
TAOS	Acier	93	de 1905 à 2250**	de 700 à 1011	1.4	31(-3;-4)dB	27	A*4 E*5B V*C3	B
TRACY 1	PVC	153	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
TRACY 2	PVC	150	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.9			A*3 E*7B V*C3	
TRACY 3	PVC	153	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*7B V*C3	
TRACY 4	PVC	153	de 1912 à 2312	de 715 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C3	
URUZ-1.1/1.2/1.3	Alu Confort	68	de 1850 à 2500	de 700 à 1200	1.0	36(-1;-4)dB	32	A*4 E*5B V*C3	
URUZ-2.1/2.2/2.3	Alu Confort	69	de 1850 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	31	A*4 E*6B V*C3	
USSEL	Bois Confort	132	de 1800 à 2350	de 680 à 1030	1.0	34(-2;-5)dB	29	A*3 E*3B V*C3	
VALENCAY	Bois Confort	131	de 1900 à 2350	de 690 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	32	A*3 E*3B V*A3	B
VEGA 1	PVC	155	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
VEGA 2	PVC	153	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.4			A*3 E*7B V*C3	
VEGA 3	PVC	151	de 1912 à 2312	de 805 à 1105	1.4				
VEGA 4	PVC	152	de 1912 à 2312	de 655 à 1105	1.4				
VOLT	Alu Confort	35	de 1800 à 2500	de 700 à 1100	1.1	35(-1;-3)dB	32	A*4 E*5B V*C3	B
VOLT DUO	Mixte	73	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.5	36(0;-3)dB	33	A*3 E*3B V*C3	C
VOLTAIRE	Bois Confort	131	de 1900 à 2350	de 870 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	32	A*3 E*3B V*A3	B



	ALU GRAND VITRAGE ALU GRAND TRAFFIC	PVC*	BOIS CONFORT BOIS ACCESS (prépeint gris, laquée ou lasurée)	MIXTE (finitions intérieures)	nativ	
EFFETS BOIS	CHÊNE IRLANDAIS		P			
	ACAJOU		P			
	CHÊNE DORÉ		P			
	CHÊNE CLAIR					
BOIS	BOIS EXOTIQUE CLAIR		A			
	MOVINGUI		C			
	CHÊNE CLAIR		C			
	CHÊNE MOYEN		C			
	CHÊNE NATUREL		C			
	CHÊNE BLANCHI		C			
	CHÊNE ARDOISE		C			
	CHÊNE WENGÉ		C			
	RED CEDAR MIEL					
	RED CEDAR CENDRÉ					
	ACCOYA® SHOU SUGI BAN					
	ACCOYA® SILVER					
	RED CEDAR NATUREL					
	FRÊNE NATUREL					
	FRÊNE BLANCHI					
	FRÊNE MIEL					
	FRÊNE ARDOISE					
	FRÊNE WENGÉ					

Il est possible que certaines couleurs présentes dans ce catalogue ne reproduisent pas fidèlement les couleurs réelles.
PRÉCAUTION : la couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et de ses accessoires (barre de tirage...). Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact appuyé ce qui ne saurait engager la responsabilité de la marque Zilit en cas d'accident corporel.

*PVC - ■ : laqué, : teinté masse (selon modèles compatibles), P : plaqué.

Envie d'afficher votre différence ?

D'autres choix de couleurs sont disponibles en option, sur toutes les gammes (sur le bois et l'acier, selon l'orientation). N'hésitez pas à contacter notre revendeur.



FACILITE LA COULEUR		ALU ULTIME	ALU GRAND	ACIER	PVC
Ce nuancier vous présente les couleurs disponibles, en standard ou en option, selon les gammes de matériaux.		ALU CONFORT	VITRAGE	ACIER	
		ALU ACCESS	ALU GRAND	CONFORT	
		MIXTE	TRAFFIC		
SATINÉES	BLANC 9016	■	■	■	□
	BLANC 9001	■	■		□
	BEIGE 1015	■	■	■	
	GRIS 7047	■	■	■	□
	GRIS 7004	■	■	■	■
	GRIS 9006				■
	GRIS 7030	■	■	■	■
	GRIS 7039			■	
	GRIS 7016	■		■	
	BRUN 8019			■	
	BLEU 5003				■
	VERT 6013				■
TEXTURÉES	GRIS 2400	■	■	■	■
	GRIS 7035	■	■	■	
	GRIS 9006**	■	■	■	
	GRIS 9007**	■	■		
	GRIS 7039	■	■		P
	GRIS 7006			■	Gris quartz
	GRIS 7022	■	■	■	
	GRIS 7016	■	■	■	P
	GRIS 2900	■	■	■	■
	NOIR 2100	■	■	■	■
	NOIR 9005	■	■	■	
	NOIR 9011	■	■		
	BLEU 2700	■	■	■	■
	BLEU 5003	■	■	■	■
	BLANC 9016	■		■	
	GRIS PERLE 2800	■	■		
	BRONZE	■	■		
	VERT 6005	■	■		■
	ROUGE 3004	■		■	■
	BRUN 8019	■	■		■
	BRUN 2650	■	■		
	ROUILLE MARS 2525	■			
	ROUILLE RS 2100		■		
	ANODISÉ NATUREL		■		

** Attention cette teinte peut générer une différence d'harmonisation de couleur de menuiseries.