

Le PVC,  
facile à vivre,  
le style  
en plus.



PVC



KELLYS 5

Ensemble composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un fixe en dormant grande largeur pour une entrée ultra lumineuse.



FABRICATION FRANÇAISE DANS  
NOTRE USINE DE RONCEY (50)

100% sur mesure,  
le design n'a jamais été  
aussi adapté à votre  
quotidien.  
Nos portes PVC offrent  
une grande facilité  
d'entretien.

PVC

Ouvrant monobloc  
épaisseur 70 mm

Le PVC, un matériau plein  
d'avantages et compétitif.

- **Sans entretien**  
Un simple coup d'éponge suffit
- **Design**  
Des lignes modernes exclusives et des modèles classiques dans l'esprit des portes bois.
- **Dimensions et compositions**  
En 1 vantail, largeur de 768 à 1175 mm et hauteur de 1734 à 2347 mm. Possibilité de compositions avec semi-fixe, fixe et imposte vitrée en dormant.
- **Finition effet bois**  
Plaxage effet bois disponible sur modèles HOLLY 1/3/4/5, DERBY 1/2/3/4, TRACY 1/2/4, VEGA 1/2, BRADY 1/2).

- ① Mousse isolation thermique.
- ② Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR\* (≤ 20 mm)
- ③ Renforts acier selon dimensions dans ouvrant et dormant (en option sur porte blanche)



Les portes PVC sont équipées de **fiches renforcées** et d'une serrure multipoints (cf p. 156).



|                  |                                       |                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFOS TECHNIQUES | CHOIX DE COULEURS/NUancier            | Blanc proche 9016 en standard. Laqué, teinté masse, plaxé effet bois, gris 7039 (gris quartz) ou gris 7016 en option **. |
|                  | GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS | 10 ans                                                                                                                   |
|                  | COMPATIBILITÉ MACONNERIE CINTRÉE      | OUI** (ouvrant cintré)                                                                                                   |
|                  | SERRURE STANDARD                      | A relevage, 4 rouleaux                                                                                                   |
|                  | BARILLET STANDARD                     | Barillet 3 clés                                                                                                          |
|                  | PERFORMANCE THERMIQUE                 | ●●○○○                                                                                                                    |
|                  | PERFORMANCE ACOUSTIQUE                | ●●○○○                                                                                                                    |

\* PMR = Personne à mobilité réduite, \*\* Selon modèles.



## Kellys 11

Touche résolument contemporaine sur ce pavillon rénové avec une porte d'entrée PVC en 2150x900 mm avec vitrages triangulaires. Un design minimaliste et tendance pour affirmer un style moderne.



Kellys 11



Kellys 7

### Kellys 11

Vitrage feuilleté sablé classe 2.

Ud : 1.5

### Kellys 7

Vitrage feuilleté sablé classe 2.  
Design rainuré faces extérieure et intérieure.

Ud : 1.6



Milky 2



Kellys 5

### Milky 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2.

Ud : 1.7

### Kellys 5

Vitrage feuilleté sablé classe 2.  
Design rainuré faces extérieure et intérieure.

Ud : 1.5

PVC





**Kellys 9**



**Kellys 10**



**Milky 1**



**Milky 5**



**Kellys 1**



**Kellys 3**

L'INNOVATION

DESIGN

Décor ton inox, ton bois ou ton rouille  
pour une personnalité affirmée



**Kellys 9**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2.  
Décor ton rouille. Disponible également  
avec décor ton inox ou ton bois.  
**Ud : 1.5**

**Kellys 10**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2.  
Décor ton inox. Disponible également  
avec décor ton rouille ou ton bois.  
**Ud : 1.5**



**Kellys 1**  
Porte sans vitrage. Décors ton inox  
face extérieure uniquement, face  
intérieure lisse sans décor,  
**Ud : 1.7**

**Milky 1**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2.  
Modèle présenté avec décor ton inox  
faces extérieure et intérieure,  
**Ud : 1.7**

**Milky 5**  
Décor ton inox affleurant face extérieure  
uniquement, design rainuré sans décor  
face intérieure,  
**Ud : 1.7**

**Kellys 3**  
Décor ton inox affleurant face extérieure  
uniquement et vitrage feuilleté sablé classe 2,  
design rainuré sans décor face intérieure,  
**Ud : 1.6**


# Les portes d'entrée PVC se déclinent à l'envie

## L'INNOVATION

## CONCEPT

### OFFRE MODULABLE SELON MODÈLES

choisissez le modèle de base de votre porte d'entrée PVC et personnalisez-le en fonction de vos goûts ou de vos besoins.

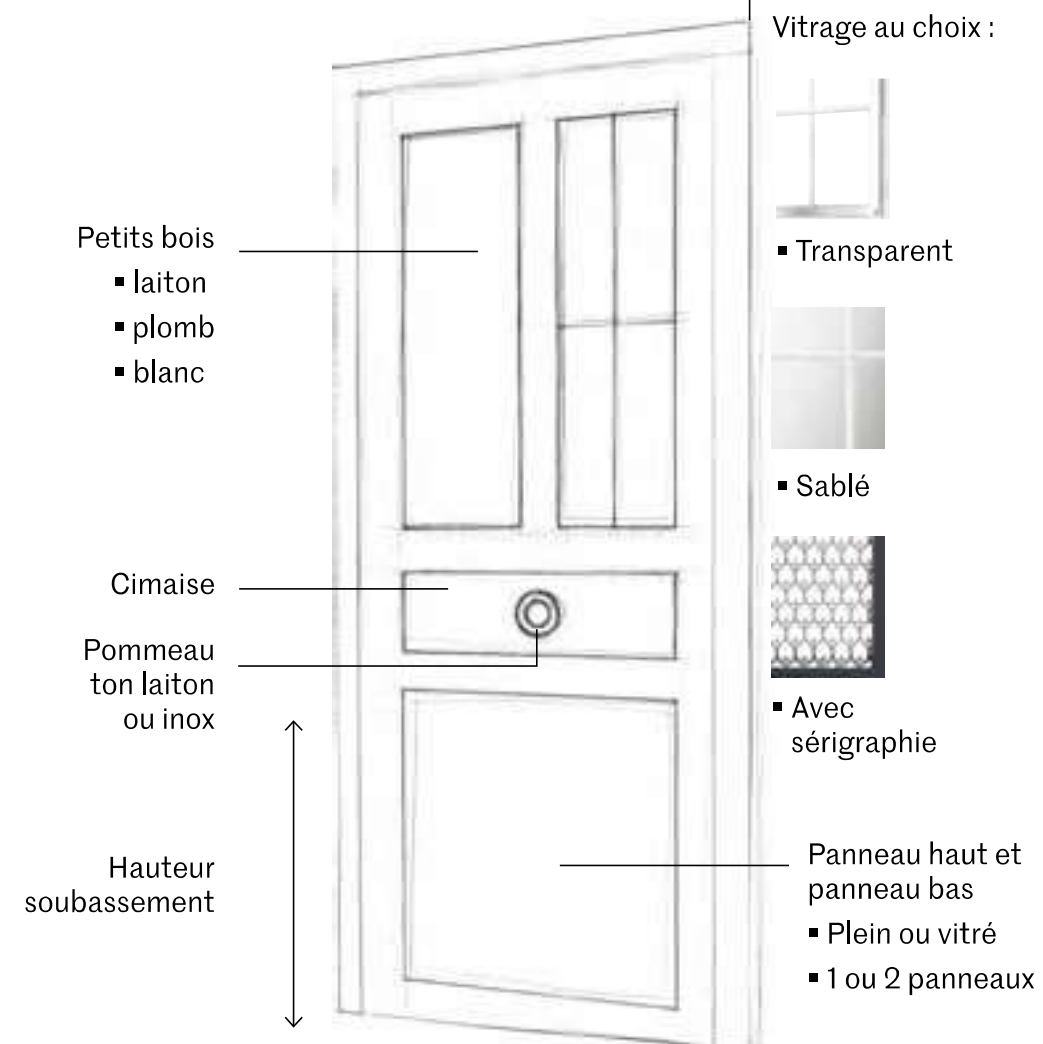

## Exemples de configurations modulables du modèle DERBY



### Derby 1

Vitrage feuilleté sablé  
classe 2, montant vertical  
cimaise et pommeau  
Option : plaxage couleur  
gris 7016.  
**Ud : 1.7**



Blanc 9016



Porte pleine et plaxage couleur gris 7016



Traverse horizontale (effet 4 carreaux)  
et plaxage couleur gris 7016




Vitrage feuilleté sablé (sans sérigraphie)  
et plaxage chêne doré



**Holly 5**



**Holly 4**



**Holly 3**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec 2 traverses horizontales. Modèle présenté avec plaxage chêne irlandais.  
**Ud : 1.5**



Choisissez la hauteur de traverse qui vous convient



**Tracy 2**

**Tracy 2**

Porte pleine, 1 panneau platebande. Face intérieure identique à la face extérieure. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte, pour modifier les proportions panneau haut/panneau bas.  
**Ud : 1.9**



**Holly 1**

**Holly 1**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec motifs sérigraphiés. Modèle présenté avec laquage bleu 5003 satiné.  
**Ud : 1.5**



**Vega 3**

**Vega 3**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement.  
**Ud : 1.4**



TRADITION

REVISITÉE

Modèle présenté en hauteur 2200 mm




## Vega 4

Châssis ouvrant oscillo-battant et en ouverture à la française, vitrage feuilleté transparent classe 2, soubassement panneau à relief.

Ud : 1.4


PVC



Tracy 4



Tracy 3



Vega 2



Choisissez la hauteur de traverse qui vous convient



Tracy 1



400 mm minimum

Tracy 1



Tracy 1

### Tracy 4

Châssis ouvrant oscillo-battant et en ouverture à la française, vitrage feuilleté transparent classe 2, petits bois 4 carreaux intégrés au vitrage. Soubassement lisse. Face intérieure identique à la face extérieure.

Modèle présenté avec panneau platebande

Ud : 1.7

### Tracy 1

Petits bois 4/6/9 carreaux intégrés au vitrage transparent feuilleté classe 2, soubassement lisse.

Ud : 1.4

### Tracy 3

Petits bois en relief, 4/6/9 carreaux 2 faces. Vitrage transparent feuilleté classe 2. Soubassement panneau à relief.

Ud : 1.6

Au milieu, modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016, petits bois aspect plomb et avec une hauteur différente de traverse pour modifier la proportion vitrée de la porte.

### Vega 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Modèle présenté avec laquage couleur rouge 3004 texturé.

Ud : 1.4

À droite, modèle présenté avec ouvrant et dormant plein cintre (cintre surbaissé possible), et poignée plaque blanche.

PLAXABLE



PLAXABLE



PLAXABLE



INTÉRIEUR



PLAXABLE





**Derby 1**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise et pommeau. Modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016.  
**Ud : 1.7**

**Derby 2**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise. Modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016.  
**Ud : 1.7**

**Derby 3**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement, cimaise et pommeau. Blanc proche 9016.  
**Ud : 1.6**

**Derby 4**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement. Modèle présenté avec plaxage chêne doré.  
**Ud : 1.6**

MODULABLE



LAQUABLE  
PLAXABLE



400 mm minimum

Largeur 1000 mm



**Vega 1**  
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise, motif fleur de lys gris RAL 9007 uniquement. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte pour modifier la proportion vitrée.  
**Ud : 1.4**

Porte en 2250x1000 mm avec soubassement panneau à relief 600 mm. Blanc proche 9016.

Ensemble en 2735 x 1380 mm composé d'une porte double vantaux 2165 x 1380 mm avec soubassement panneau à relief 875 mm, associée à une imposte coordonnée de 535 mm. Modèle présenté avec plaxage chêne irlandais.

## Portes de service

Standard et sur-mesure

CINTRABLE



LAQUABLE  
PLAXABLE



**Brady 1**  
Porte pleine.  
**Ud : 1.2**

**Brady 2**  
Vitrage feuilleté imprimé 200 classe 2.  
**Ud : 1.3**

154 ZILTEN

ZILTEN 155

La serrure est un des organes les plus importants de votre porte d'entrée, au même titre que la robustesse de sa conception, son barillet, et ses vitrages.


3 types de fonctionnement sont possibles sur les serrures :

**1. Automatique, serrure A :** lorsque la porte se claque, les points de fermeture (crochets et pènes) se bloquent dans les gâches du dormant. Pour condamner l'usage de la porte, un seul tour de clé suffit, vous n'avez pas à remonter la poignée. Possibilité d'ajouter, en option, la fonction accès libre permettant l'ouverture de la porte par simple poussée (cf p. 23).

- 2. Motorisée, serrure B,** lorsque l'on claque la porte, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé. (cf page 162).
- Serrure C,** lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement par la motorisation. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes (cf pages 160-161).
- Serrure D,** lorsque l'on claque la porte (serrure automatique SA), ou que l'on relève la poignée pour verrouiller (serrure à relevage SR), les rouleaux et crochets s'engagent dans les gâches du dormant (disponible en version A2P selon modèles).
- 3. À relevage, serrure E :** il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.



|                            | Serrure <b>A</b><br>automatique | Serrure <b>B</b> à déverrouillage<br>motorisé | Serrure <b>C</b><br>motorisée | Serrure <b>D</b>                                       | Serrure <b>E</b><br>à relevage |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ALU<br>ULTIME /<br>CONFORT | ■ (SA2P2C)                      |                                               | □ (SE4G2C)                    | □ (SA2R2C A2P - automatique)<br>Uniquement Alu Confort |                                |
| ALU<br>ACCESS              | □ (SA2P2C)                      |                                               |                               | □ (SA2R2C A2P - automatique)                           | ■ (SR4R)                       |
| ALU<br>GRAND<br>VITRAGE    | □ (SA2P2C)                      |                                               |                               |                                                        | ■ (SR4R)                       |
| MIXTE                      |                                 |                                               |                               | ■ (SA2R2C - automatique)                               |                                |
| ACIER                      | □ (SA2P2C)                      | □ (SAE2P2C)                                   |                               | □ (SR2R2C - A2P - à relevage)                          | ■ (SR4R)                       |
| ACIER<br>CONFORT           | ■ (SA2P2C)                      | □ (SAE2P2C)                                   |                               | □ (SR2R2C - A2P - à relevage)                          | □ (SR4R)                       |
| PVC                        |                                 |                                               |                               |                                                        | ■ (SR4R)                       |
| BOIS<br>CONFORT            |                                 |                                               |                               | ■ (SR2R2C - à relevage)                                |                                |
| BOIS<br>ACCESS             |                                 |                                               |                               |                                                        | ■ (SR4R)                       |
| NATIV                      | ■ (SA2P2C)                      |                                               | □ (SE4G2C)                    |                                                        |                                |

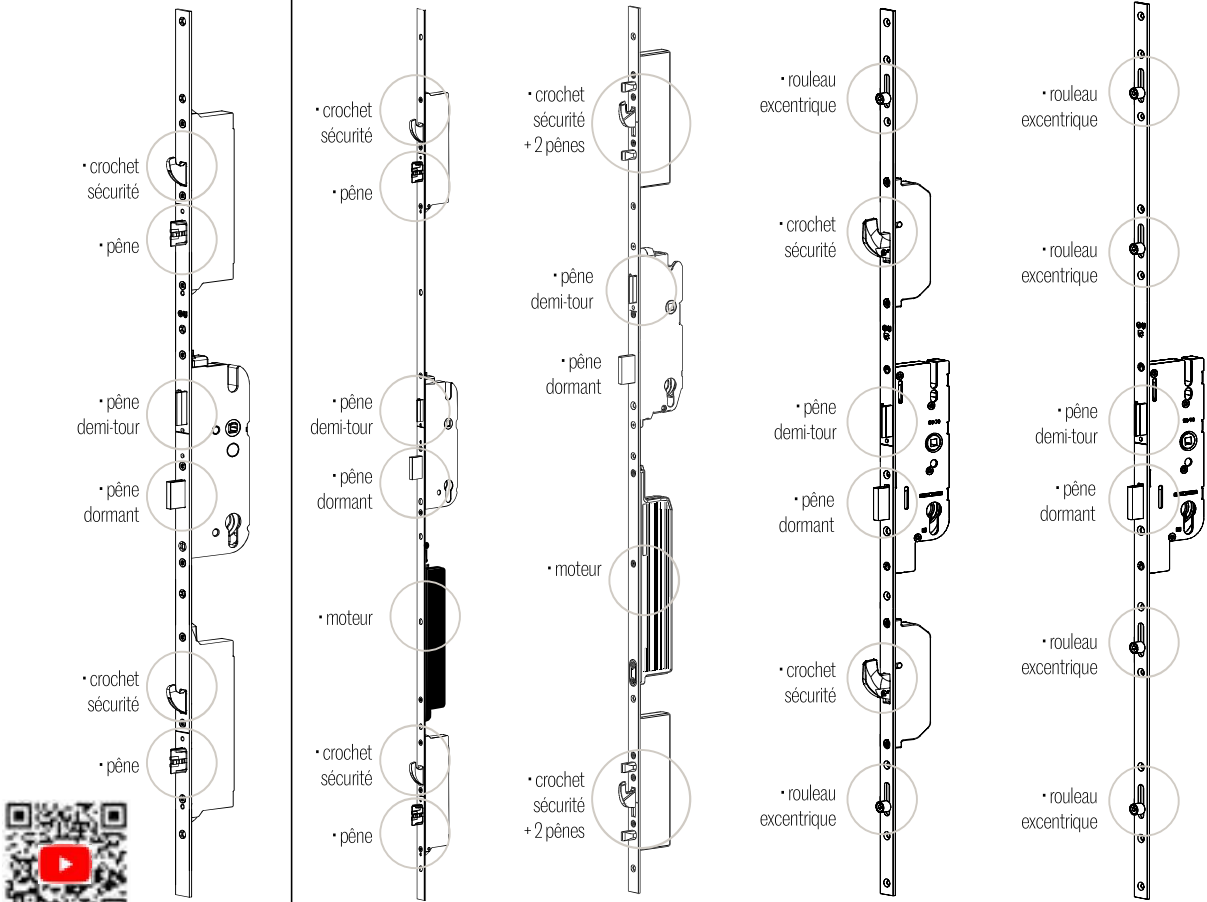

**LES + HAUTES PERFORMANCES :**

Qualification 50 000 cycles  
ouverture/fermeture

156 ZILTEN

D'autres configurations sont possibles. Les serrures standards peuvent évoluer en fonction de la forme et des dimensions de votre porte. Consultez notre revendeur.

DISPONIBILITÉ DES BARILLETS EN FONCTION DES GAMMES DE PORTES D'ENTRÉE

|                             | BARILLET 1<br>Barillet format<br>européen avec 3 clés<br>neutres | BARILLET 2<br>Barillet de sécurité <b>débrayable</b><br>avec 5 clés Zilten + carte<br>de réapprovisionnement                                                                                                                                                                                                                                                      | BARILLET 3<br>Système de fermeture A2P<br>(1 étoile). Ensemble compre-<br>nant : la serrure, le barillet<br>débrayable BKS et la gâche<br>centrale                                                                                                                                               | BARILLET 4<br>Barillet de haute sécurité<br>avec carte de propriété, 5 clés,<br>débrayable par défaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                  | <br>En option*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>En option*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALU ULTIME /<br>ALU CONFORT |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □<br>Selon modèle et options                                                                                                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALU ACCESS                  | ■                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □<br>Selon modèle et options                                                                                                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALU GRAND VITRAGE           |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIXTE                       |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □<br>Selon modèle et options                                                                                                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACIER                       | ■                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACIER CONFORT               |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PVC                         | ■                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BOIS CONFORT                |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □<br>Selon modèle et options                                                                                                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BOIS ACCESS                 | ■                                                                | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □<br>Selon modèle et options                                                                                                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NATIV                       |                                                                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LES +</b>                |                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 clés réversibles en laiton nickelé.</li><li>• Carte de réapprovisionnement avec code unique permettant la reproduction des clés via un serrurier.</li><li>• Contre goupilles anti-crochetage.</li><li>• Conforme à la norme EN 1303:2015.</li></ul> <b>Disponible également avec 5 clés + 1 molette face intérieure</b> | L'ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjointement présente la certification A2P délivré par le CNPP. Le barillet débrayable permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet à l'intérieur de la maison. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite.</li><li>• Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur.</li><li>• Protection anti-perçage et barre en acier à ressort pour augmenter la résistance.</li><li>• <b>Molette intérieure</b> pour facilité d'usage (en option).</li></ul> |

■ Standard □ Option

\*Molette inamovible qui permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans utiliser de clé.

# Besoin de plus de sécurité ?

## Pack sécurité renforcée

- LES +

Sécurité renforcée sur l'ensemble de la porte.
- ✓

Option disponible sur Alu Ultime, Alu Confort, Acier Confort, Acier et Nativ\*.

Ziltén propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la **résistance à l'effraction** de l'ensemble du bloc porte (et pas uniquement d'un organe). **Ce pack est disponible, en option, sur toutes les portes Aluminium Ultime, Aluminium Confort, Acier Confort, Acier et Nativ\***, sur tous les types de pose.



**Si vous souhaitez encore plus de sécurité**, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de **NIVEAU 2 (CR2)**, la référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes suivants\*\* :

- Alu Ultime, Alu Confort : pleins ou vitrés affleurants
- Acier pleins, Acier Confort pleins ou vitrés affleurants
- Nativ\*

et dans une configuration 1 vantail avec dormant carré, et posée en tunnel.

**!** CR2 : classe de résistance à l'effraction **niveau 2** selon norme EN 1627.

Ce pack sécurité se compose, en fonction des gammes, des éléments suivants :

|                                                                                                                                 | ALU ULTIME                            | ALU CONFORT                                     | ACIER                                                                | ACIER CONFORT                                                        | NATIV                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Poignée sécurité<br>- QPR-035 (Aluminium) et QPR-0040 (Nativ)<br>- QPP-029 (Aluminium et Acier)<br>- QPP-027 et QPR-034 (Acier) | Face intérieure                       | 2 faces ou 1 face si barre de tirage extérieure | 2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure | 2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure | 2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure |
| Barillet de sécurité R9+<br>5 clés débrayable                                                                                   | ✓                                     | ✓                                               | ✓                                                                    | ✓                                                                    | ✓                                                                    |
| Serrure automatique<br>2 pènes 2 crochets                                                                                       | ✓                                     | ✓                                               | ✓                                                                    | ✓                                                                    | ✓                                                                    |
| Cadre renforcé                                                                                                                  |                                       |                                                 | ✓                                                                    | ✓                                                                    | ✓                                                                    |
| Gâche filante                                                                                                                   | ✓                                     | ✓                                               |                                                                      |                                                                      | ✓                                                                    |
| Fiches SFS anti-poussée                                                                                                         | x4 ou x5 selon dimensions de la porte | x4 ou x5 selon dimensions de la porte           | x4                                                                   | x4                                                                   |                                                                      |
| Renfort dans la feuillure du dormant                                                                                            | ✓                                     | ✓                                               |                                                                      |                                                                      |                                                                      |
| Renfort anti-poussée ouvrant/dormant                                                                                            |                                       |                                                 |                                                                      |                                                                      | ✓ x2                                                                 |

## Exemple de pack sécurité sur les portes en fonction du matériau

1

Quincaillerie renforcée à fixations traversantes + barillet de sécurité débrayable

2

Serrure automatique 2 crochets, 2 pènes, + 2 pènes centraux

3

Cadre renforcé

4

Gâche filante

5

Gâche filante + renfort dans la feuillure du dormant

6

Fiches SFS renforcées

7

Points de fermeture (hauts et bas)

8

2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant

3

8

1

2

7

4

Vue rosace face extérieure

1

2

\* Uniquement pour les modèles Nativ Z1/Z2/Z3/Z4.  
\*\* Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.

5

1

2

6

7

3

1

2

6

7

5

1

2

6

7

3

1

2

6

7

# Serrure motorisée



Dispositif invisible installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication (impossible d'ajouter ce dispositif après la fabrication ni la pose).



## Votre quotidien en toute sécurité

Parce que l'on aspire à toujours plus de liberté, de confort et de sécurité, Ziltén propose 2 solutions innovantes pour piloter votre entrée. Selon vos usages, selon vos besoins, remplaçons vos clés par une solution domotique (l'ouverture à la clé restant toujours possible).

- La serrure motorisée, disponible sur les portes Alu Confort, Alu Ultime et Nativ\* (voir ci-dessous et ci-contre)

- La serrure à déverrouillage motorisée, disponible sur les portes Acier et Acier Confort (voir p.163).

## Fonctionnement

①

Piloter la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

②

Déverrouiller la serrure et les points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

③

Pousser la porte pour entrer. Utilisation de clés physiques toujours possible.



## Usages

## Serrure motorisée

|  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Je veux un dispositif maniable et plus sécurisé qu'une clé. Je ne veux plus de clés qui font des trous dans mes poches.</p> | <div><div></div><div>Pack lecteur de badges<br/>200 badges possibles<br/>Désactivation badges perdus</div></div> <div><div></div><div>Pack mains libres<br/>200 cartes possibles</div></div>                                       |
|  | <p>Je ne veux pas transporter de clé, je ne veux rien sortir de mon sac ou de mes poches pour rentrer chez moi.</p>            | <div><div></div><div>Pack empreintes<br/>Jusqu'à 50 empreintes</div></div> <div><div></div><div>Pack clavier à codes<br/>2 codes possibles</div></div> <div><div></div><div>Pack mains libres<br/>200 cartes possibles</div></div> |
|  | <p>Je veux une seule commande pour piloter toutes les entrées de la maison (2<sup>ème</sup> porte d'entrée par exemple).</p>   | <div><div></div><div>Pack commande<br/>jusqu'à 25 télécommandes</div></div>                                                                                                                                                        |
|  | <p>Je veux déverrouiller la porte à distance.</p>                                                                              | <div><div></div><div>Module (en option, à câbler sur la porte)</div></div>                                                                                                                                                         |
|  | <p>Je veux savoir à distance si ma porte est ouverte ou verrouillée.</p>                                                       | <div><div></div><div>Box domotique (non fournie à relier à la box internet)</div></div> <div>Pack domotique</div>                                                                                                                  |

## Équipement

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 pènes (haut et bas), 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour (au centre) (voir p.156 Serrure C)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 5 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique (panneton libre)
- Ouverture à la clé possible si coupure de courant

- 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique)

- pack mains libres,

- pack lecteur de badges,

- pack empreintes,

- pack clavier à code,

- pack commande.

\*Compatible avec une porte équipée d'une barre ou d'une poignée de tirage à l'extérieur et **disponible sur les portes Alu Ultime, Alu Confort et Nativ** (en option et en fonction de votre modèle de porte d'entrée).



### À SAVOIR

- Alimentation électrique 230V
- Compatibilité toutes box domotiques via module de liaison
- Led témoin côté intérieur porte verrouillée ou non
- Budget : €€€

Vous souhaitez pouvoir ouvrir votre porte d'entrée équipée d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage sans contrainte de clé ? Découvrez nos deux solutions :

## Fonction accès libre :

choisissez d'ouvrir avec la clé ou en poussant la porte



Vous souhaitez pouvoir ouvrir votre porte d'entrée équipée d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage sans contrainte de clé ? Pour les portes équipées d'une barre de tirage ou d'une poignée de tirage, possibilité d'ajouter en option une serrure permettant au choix, l'ouverture de la porte par simple poussée ou grâce à la clé.

|                         | ACCÈS LIBRE<br>Option disponible sur la serrure SA2P2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USAGE                   | Selon vos besoins du moment, ce mécanisme vous permet d'ouvrir votre porte, équipée d'une barre ou poignée de tirage, par simple poussée ou grâce à la clé. Il suffira d'actionner manuellement le dispositif sur la tranche de la porte pour choisir le mode d'ouverture. <b>L'idéal pour les maisons avec jardin, pour aller et venir sans contrainte de clé (pour aller chercher le courrier, étendre le linge par exemple)</b> |
| GAMMES COMPATIBLES      | Alu Access<br>Alu Confort<br>Alu Ultime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Sans (système mécanique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| QUINCAILLERIE REQUISE   | Poignée ou barre de tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMMANDES               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUVERTURE AVEC LA CLÉ   | OUI, en fonction du mode sélectionné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| POINTS DE FREMETURE     | 2 Crochets / 2 pènes / pêne dormant/ pêne demi tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DEMO VIDÉO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| SERRURE À DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce système permet, grâce au clavier à code, d'ouvrir à tout moment la porte sans utiliser la clé. <b>L'idéal pour les familles nombreuses ou les professions libérales.</b> |
| Acier<br>Acier Confort                                                                                                                                                      |
| Raccord 230 V (+ passe cable entre le dormant et l'ouvrant)                                                                                                                 |
| Poignée ou barre de tirage                                                                                                                                                  |
| Clavier à code (ou autre, nous consulter)                                                                                                                                   |
| OUI. La clé est maître : si un tour de clé est réalisé (la porte étant verrouillée), le déverrouillage via le clavier est impossible.                                       |
| 2 Crochets / 2 pènes / pêne dormant/ pêne demi tour                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                             |

## Serrure à déverrouillage motorisé



### En option :

- alimentation 24V pour la serrure
- clavier à codes (sans fil, sur piles)



Ce dispositif est idéal si vous devez sortir de chez vous et que vous ne voulez pas rester bloqués à l'extérieur ou bien si par exemple, vous exercez une profession libérale (entrées/sorties

possibles à l'aide de l'organe de commande).

Cette serrure permet de **déverrouiller votre porte** depuis l'extérieur, **sans clé**, à l'aide d'un clavier à codes. Côté intérieur, vous aurez la possibilité d'ouvrir en appuyant sur la poignée ou bien en utilisant une clé.

Avec ce système, **les points de verrouillage haut et bas** s'activent dès que l'on claque la porte. Elle est donc bien verrouillée et elle conserve toutes ses performances (thermiques et acoustiques).

Ce dispositif est intégré dans l'ouvrant de la porte et livré avec un passe-câble.

Alimentation électrique : 24V (en option non fournie)  
Budget : €

## Capteur de position autonome (CPA)



### Le CPA I-SECURE, une solution domotique pour gagner en sérénité.


Rendez votre maison plus sécurisante et facilitez-vous la vie en équipant de manière invisible votre porte d'entrée avec le capteur I-SECURE.

### Je suis parti de chez moi et je ne sais plus si j'ai verrouillé ou non ma porte.

Le capteur I-SECURE me permet où que je sois de vérifier très rapidement si ma porte est verrouillée ou non, via mon application Tydom (Delta Dore) sur mon téléphone.

### Ma porte est forcée par un cambrioleur.

Je suis prévenu. Mon alarme Tyxal + (Delta Dore) se déclenche et je reçois une alerte en simultané sur mon téléphone, via mon application Tydom (Delta Dore).

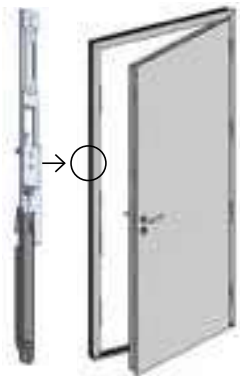

LES +

## PRODUIT

- Totalement invisible porte fermée (intégré au dormant)
- Retour d'état à distance sur l'application Tydom (indication porte verrouillée ou déverrouillée)
- Sécurité avec la liaison au système d'alarme
- Communication avec d'autres automatismes Delta Dore (protocole X3D)
- Alimentation grâce à 1 pile standard, autonomie d'environ 5 ans.

Ce capteur est **disponible, en option, sur les portes Alu Ultime, Alu Confort, Acier Confort et Acier**. Et il est compatible avec le système :



# Quelle esthétique pour le vitrage de votre porte d'entrée ?



VITRAGE TRANSPARENT



VITRAGE SABLÉ



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE MONTE CARLO



VITRAGE GIVRÉ



VITRAGE DELTA CLAIR



VITRAGE RÉFLÉCHISSANT ARGENT, finitions clair ou bronze également disponibles

• vision de jour



• vision de nuit, avec une source lumineuse à l'intérieur de la maison

Sur chaque modèle équipé d'un vitrage, vous trouverez, dans la légende de la photo, le descriptif du vitrage de base, et ci-contre, son effet de transparence.. En option, vous avez la possibilité de choisir entre 8 vitrages complémentaires\*.

Les visuels ci-contre sont des exemples de vues depuis l'extérieur de la porte. N'hésitez pas à consulter votre revendeur pour toute demande spécifique.

\*Selon modèles

**SAVOIR** À Vitrage altitude et autres options de vitrage disponibles.

# Qu'est-ce qu'un vitrage sécurité ?

Les vitrages sécurité permettent de garantir la protection des biens et des personnes, notamment en cas d'effraction.



**DOUBLE VITRAGE feuilleté classe 2**

Vitrage feuilleté qui assure une protection contre les bris de glace et augmente la sécurité de la maison et de ses occupants.



**DOUBLE VITRAGE feuilleté classe 5**

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.



**TRIPLE VITRAGE feuilleté classe 2**

Vitrage feuilleté composé de 4 feuilles de verre qui augmentent ses performances thermiques.




**TRIPLE VITRAGE feuilleté classe 5**

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.

### Poignées rosaces



### Poignées et barres de tirage

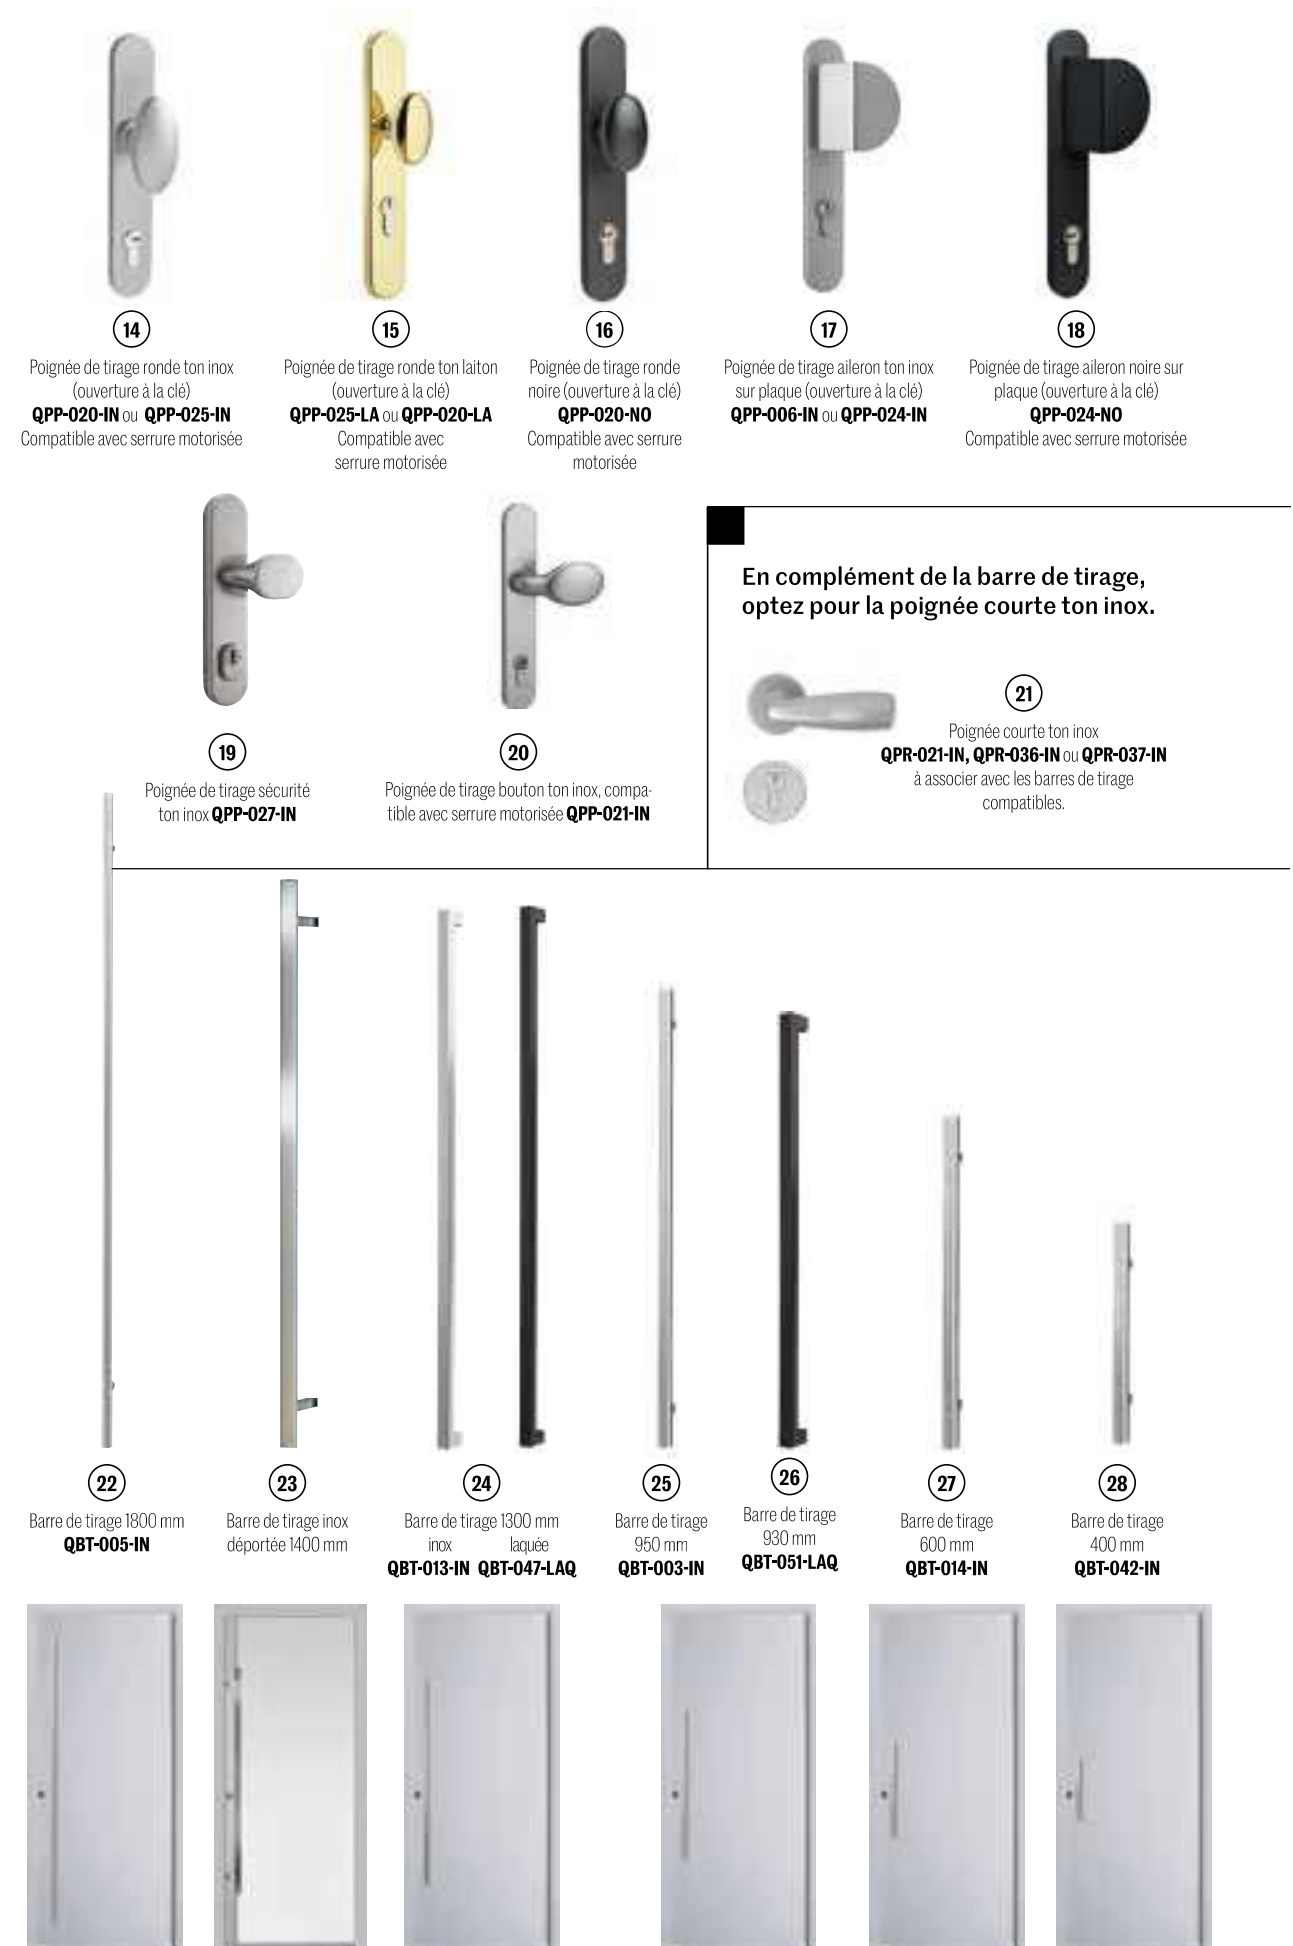

# Poignées sur plaque



29

Poignée sur plaque ton inox  
QPP-005-IN ou QPP-028-IN



30

Poignée de sécurité sur plaque, ton inox  
QPP-029-IN ou QPP-016-IN



31

Poignée sur plaque blanche  
(existe aussi en noir,  
en laiton et en ton inox)



32

Poignée sur plaque  
ton rustique - QPP-001-RU

# Autres accessoires



33

Bâton de maréchal  
ton inox - QBD-011-IN



34

Bâton de maréchal  
aspect laiton - QBD-002-LA



35

Bâton de maréchal ton rustique -  
QBD-003-RU



36

Bâton de maréchal ton argent -  
QBD-010-AR



37

Bâton de maréchal noir  
QBD-001-NO



38

Pommeau ton  
laiton - QBO-001-LA



39

Pommeau ton  
rustique - QBO-005-RU



40

Pommeau ton inox  
QBO-006-IN



41

Pommeau noir  
QBO-002-NO



42

Heurtoir aspect  
laiton - QHE-001-LA



43

Heurtoir ton inox  
QHE-005-IN ou  
QHE-007-IN



44

Heurtoir ton rustique  
QHE-002-RU



45

Heurtoir couleur noire  
QHE-003-NO



46

Entrée de boîte aux lettres  
ton inox - QBL-004-IN



47

Entrée de boîte aux lettres  
ton laiton - QBL-001-LA



48

Entrée de boîte aux lettres  
couleur noire - QBL-004-NO



49

Bouton de  
châssis ouvrant  
ton rustique  
QPB-001-RU



50

Bouton de  
châssis ouvrant  
ton laiton  
QPB-002-LA



51

Bouton de châssis  
ouvrant ton inox  
QPB-003-GD



52

Cache fiches  
ton inox



53

Cache fiches  
ton laiton



54

Cache fiches blancs



55

Cache fiches  
noirs

## ACCESSOIRES

|       | ALU<br>ULTIME   | ALU<br>CONFORT                                | ALU<br>ACCESS                     | ALU<br>GRAND<br>VITRAGE | MIXTE                    | ACIER /<br>ACIER<br>CONFORT | notiv                        | BOIS                    | PVC      |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| 1     |                 | standard modernes                             |                                   |                         | standard modernes        |                             |                              | modèle USSEL uniquement |          |
| 2     |                 | standard traditionnelles                      |                                   |                         | standard traditionnelles |                             |                              |                         |          |
| 3     |                 |                                               |                                   |                         |                          | standard                    |                              |                         |          |
| 4     |                 |                                               | standard                          |                         |                          |                             |                              |                         | standard |
| 5     |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 6     |                 |                                               |                                   | standard                |                          |                             |                              |                         |          |
| 7     |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 8     | face intérieure |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 9     |                 | avec pack sécurité renforcée                  |                                   |                         |                          |                             | avec pack sécurité renforcée |                         |          |
| 10    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 11    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 12    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 13    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 14-15 |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 16    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 17    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 18    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 19    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 20    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 21-22 |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 23    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 24    |                 |                                               | inox uniquement                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 25    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 26    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 27    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 28    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 29    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 30    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 31    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 32    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              | standard                |          |
| 33    |                 | portes traditionnelles Alu confort uniquement | portes traditionnelles uniquement |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 34    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 35    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 36    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 37    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 38    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 39    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 40    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 41    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 42    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 43    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 44    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 45    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 46    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 47    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 48    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 49    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 50    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 51    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 52    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 53    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 54    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |
| 55    |                 |                                               |                                   |                         |                          |                             |                              |                         |          |

Fabrication française, conception exigeante, qualité ultime. C'est tout cela, la garantie Zilten.

La garantie démarre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits Zilten vendus et installés en France métropolitaine. En fonction de l'évolution permanente de nos produits, les garanties sont sujettes à des améliorations. Durées de garantie pour toute commande enregistrée à partir de Janvier 2026.

|                                                                  |                            | ALUMINIUM        |                                                              | MIXTE  | BOIS         |                     |                       |                       |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                                                                  |                            | ALU Grand Trafic | ALU Ultime<br>ALU Confort<br>ALU Access<br>ALU Grand Vitrage | Mixte  | Nativ Silver | Nativ Shou Sugi Ban | BOIS pré-peint        | NATIV et BOIS lasuré  | BOIS laqué |
| GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ                |                            |                  |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| Dormant                                                          |                            | 10 ans           |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| Ouvrant                                                          |                            | 10 ans           |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| Quincaillerie (y compris serrure)                                |                            | 5 ans            |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| Domotique                                                        |                            | 5 ans            |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage |                            | 10 ans           |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| GARANTIE FINITIONS                                               |                            |                  |                                                              |        |              |                     |                       |                       |            |
| FINITION OUVRANT                                                 | Anti-corrosion / adhérence | 10 ans           | ALU Ultime*****<br>ALU Confort*****<br>20 ans                | 20 ans | /            | /                   | /                     | /                     | /          |
|                                                                  | Brillance/couleur *        |                  | 15 ans                                                       |        | 10 ans***    | /                   | 3 ans (Chêne : 2 ans) | 3 ans                 |            |
| FINITION DORMANT                                                 | Anti-corrosion / adhérence | 10 ans           | ALU Access*****<br>15 ans                                    | 20 ans | /            | /                   | /                     | /                     | /          |
|                                                                  | Brillance / couleur *      |                  | ALU Grand vitrage<br>10 ans                                  |        | 15 ans       | 10 ans              | /                     | 3 ans (Chêne : 2 ans) | 3 ans      |
| Garantie finitions accessoires et quincailleries                 |                            | 2 ans            |                                                              |        |              |                     | 2 ans****             | 2 ans****             | 2 ans****  |

\*Brillance : réflexion de la lumière sur le support qui donne son aspect brillant, satiné ou mat. Prise en compte de la garantie si écart supérieur à 15 ub (unité de brillance). Couleur : vieillissement homogène avec indicateur Delta E représentant l'écart colorimétrique dû au vieillissement de la teinte, entre son installation et la date de mesure. Prise en compte de la garantie si Delta E dépasse 7. (Avec application d'un produit d'entretien si nécessaire). Cette garantie ne peut jouer que si toutes les recommandations de pose et d'entretien sont respectées strictement. La garantie se limite au remplacement, dans leur état de livraison, ou à la réparation des éléments défectueux constitutifs à un vice de fabrication reconnu constaté par nos services.  
\*\* exception des cadres moulures des portes acier vitrées (garanties 5 ans brillance/couleur). \*\*\* cf page 3 guide utilisation et entretien. \*\*\*\* Y compris les grilles métalliques posées en face extérieure, devant un vitrage. \*\*\*\*\* Teintes RAL nuancier standard (teintes RAL nuancier hors standard : 10 ans).

Les garanties sont susceptibles d'évoluer, les dernières garanties en date sont consultables sur zilten.com/garanties.

EXCLUSIONS DE GARANTIES

- La garantie ne couvre pas :**
- Les défauts et les dommages causés par une mauvaise installation ou tout autre défaut non relié à la fabrication et aux matériaux décrits.
  - L'absence de la protection d'origine ou sa dégradation durant le chantier.
  - L'absence de respect des prescriptions de pose, et des règles de l'art recommandées par les DTU 36.5 Mise en oeuvre fenêtres et portes extérieures et DTU Peintures 59.1. Les DTU sont consultables sur le site du centre scientifique et technique du bâtiment : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).
  - L'exposition et/ou l'usage de la porte d'entrée dans un autre contexte que la maison individuelle, pour lequel notre produit a été conçu. Voir les conditions de garantie pour les informations relatives aux zones d'exposition, et aux critères d'évaluation.
  - Les désordres survenant suite à des conditions climatiques exceptionnelles.
  - Toute modification ou intervention technique ne garantissant plus son niveau d'étanchéité, ou son isolation... (exemple : rabotage, ponçage...).
  - Les menuiseries (ainsi que les éléments qui la composent) installées à une distance de moins de 50 m du bord de mer ou d'une atmosphère agressive.
  - L'absence d'entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons pour la porte et pour la serrure.
  - Les défauts visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
  - Les anomalies admises par les tolérances de fabrication et de pose, fixées par les normes françaises et européennes.

- Exceptions spécifiques :**
- Pour les portes d'entrée de couleurs foncées et selon l'exposition, le parement extérieur peut chauffer de manière très importante et occasionner des brûlures lors de contact avec la peau.
  - Pour les portes bois : les légères différences de teintes, les petits noeuds sains (jusqu'à un diamètre de 5 cm selon l'essence) et les microfissures qui, sans fragiliser la porte, contribuent à la chaleur du bois.
  - En cas d'intervention de nos services sur site, alors que les conditions de pose ou d'entretien ne sont pas respectées, il sera procédé à une facturation aux frais réels.
- Informations complémentaires liées au transport, à la manutention et au stockage sur chantier :**
- Transportez toujours votre porte d'entrée verticalement. Stockez-la verticalement, contre une paroi plane, en évitant tout risque de gauchissement et à l'intérieur d'un local aéré. Ne stockez jamais la menuiserie à l'extérieur, sous la pluie ou au soleil, ou dans un local humide. Lorsque vous transportez la menuiserie, veillez à ne pas la faire traîner sur le sol. Conservez la protection des ouvrants tant que les enduits (extérieur) et les plâtres (intérieur) ne sont pas finis. Elle protège efficacement la menuiserie et les vitres contre les tâches et les rayures dues aux projections. La protection ne devra pas rester plus de 5 mois sur l'ouvrant. En cas de séchage des plâtres, l'aération des locaux doit être très efficace (l'humidité ambiante intérieure ne doit pas être excessive pendant plus d'une semaine).
- En cas d'application d'un enduit extérieur :
- n'appliquez surtout pas de ruban de protection orange fortement adhésif sur les menuiseries.
  - retirez la bande cache dès que l'enduit est sec.
  - protégez le seul aluminium pendant toute la durée du chantier.

GARANTIES

|                                                                  |                                                  | ACIER CONFORT/ACIER |                                                                                                                                                     | PVC    |                      |        |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                  | Finition blanche    | Finition laquée                                                                                                                                     | Blanc  | Teinté dans la masse | Plaxé  | Laqué                                                             |
| GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ                |                                                  |                     |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Dormant                                                          |                                                  | 10 ans              |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Ouvrant                                                          |                                                  | 10 ans              |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Quincaillerie (y compris serrure)                                |                                                  | 5 ans               |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Domotique                                                        |                                                  | 5 ans               |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage |                                                  | 10 ans              |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| GARANTIE FINITIONS                                               |                                                  |                     |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |
| Anti-corrosion / adhérence                                       |                                                  | 10 ans              | 15 ans                                                                                                                                              | /      | /                    | 10 ans | 10 ans                                                            |
| FINITION OUVRANT                                                 | Brillance/couleur *                              | 5 ans               | ** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans)<br>Teintes RAL hors standard : 3 ans           | 10 ans | 10 ans               | 5 ans  | Teintes Ral standard : 5 ans<br>Teintes RAL hors standard : 3 ans |
|                                                                  | Anti-corrosion / adhérence                       | 10 ans              | 15 ans                                                                                                                                              | /      | /                    | 10 ans | 10 ans                                                            |
| FINITION DORMANT                                                 | Brillance/couleur *                              | 5 ans               | ** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans)<br>Teintes RAL hors standard autorisés : 3 ans | 10 ans | 10 ans               | 5 ans  | Teintes Ral standard : 5 ans<br>Teintes RAL hors standard : 3 ans |
|                                                                  | Garantie finitions accessoires et quincailleries | 2 ans               |                                                                                                                                                     |        |                      |        |                                                                   |

FABRICATION FRANÇAISE



**Garanties Bord de mer** - Nos process nous permettent de garantir les finitions\* de nos produits à proximité du littoral ou d'atmosphères agressives. Les garanties si dessous s'appliquent entre 50 et 500 m de la mer :

|            |                             |                     |                                    |
|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Alu Access | Alu Ultime/Confort et Mixte | Acier/Acier confort | Alu Grand Vitrage/Alu Grand Trafic |
| 7,5 ans    | 10 ans                      | 5 ans               | 5 ans                              |

\*Hors quincaillerie, voir page ci contre. Pour les portes PVC et Bois, les garanties restent inchangées (cf tableau principal).



Le marquage CE répond aux exigences essentielles en matière de confort, de santé, d'environnement et de protection du consommateur.



Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. Le bois provient de forêts européennes éco certifiées PEFC (Programme Européen de Forêts Certifiées).



Label de qualité international pour l'acier peint garantissant l'anticorrosion et la bonne tenue du laquage.



Label qui garantit, avant laquage, le traitement de la surface des profils et tôles destinés à une exposition sévère.



La certification CEKAL sur les vitrages atteste la résistance à la pénétration de l'humidité des joints d'assemblage, les performances acoustiques, les performances thermiques.

Lexique performance d'une porte d'entrée

**Affaiblissement acoustique.** Indice de classement à l'isolation au bruit, exprimé en décibel (dB). Plus l'indice est élevé, meilleur est l'affaiblissement. Ra = Rw + C : l'isolation vis-à-vis de bruits de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaires. RA,tr = Rw + Ctr : l'isolation vis-à-vis des bruits aériens extérieurs.

**Coeff Ud.** Indice de mesure de l'isolation thermique, exprimé en W/(m².K), plus la valeur du coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

**AEV.** Indice de classement à la résistance aux éléments climatiques( Air/Eau/Vent).

**Indice environnemental.** Indice de classement calculé selon 3 critères :  
• Performance thermique Ud  
• Effet de serre  
• Note de ressource et origine (pérennité et coté renouvelable des éléments constitutifs de la porte d'entrée).

L'indice final, présenté sous forme de note, correspond à la synthèse de ces 3 indicateurs.

PERFORMANCES

| MODÈLE                                                      |             |                   | GAMME             | PAGE             | Dim. Mini et Maxi sur mesure<br>(dim. tableau en mm) |                            | Coefficient<br>Ud W/(mL.K) selon la<br>norme NF EN 14351-1 | Performance d'affaiblissement<br>Acoustique en 215x90 |                 | Performance<br>d'étanchéité AEW* en<br>prestation de base. dim.<br>215x90 | Indice<br>environne-<br>mental |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                             |             |                   |                   | Hauteur          | Largeur                                              | [Rw(C,C <sub>2</sub> ) dB] |                                                            | Ra, tr dB                                             |                 |                                                                           |                                |
| AKI                                                         |             |                   | Acier             | 101              | de 1700 à 2250**                                     | de 700 à 1011              | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26              | A*4 E*58 V*C3                                                             | A                              |
| AKITA 20-CONFORT                                            |             |                   | Acier Confort     | 97               | de 1730 à 2250**                                     | de 780 à 1011              | 1.1                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27              | A*4 E*58 V*C3                                                             |                                |
| AKITA-20                                                    |             |                   | Acier             | 97               | de 1730 à 2250**                                     | de 780 à 1011              | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27              | A*4 E*58 V*C3                                                             | B                              |
| ALBION                                                      |             |                   | Acier             | 107              | de 1900 à 2250**                                     | de 770 à 1011              | 1.7                                                        | 29(-2;-3)dB                                           | 26              | A*3 E*38 V*C3                                                             | C                              |
| Performances version<br>-LUM disponibles<br>sur ziltent.com | ALICIA 8    |                   | Alu Grand vitrage | 53               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ALOÉ 42     |                   | Alu Access        | 51               | de 1860 à 2250                                       | de 800 à 1000              | 1.5                                                        | 31(-1;-3)dB                                           | 28              | (A*3 E*48 V*C3)                                                           | C                              |
|                                                             | ALOÉ 52     |                   | Alu Access        | 51               | de 1870 à 2250                                       | de 800 à 1000              | 1.6                                                        | 30(0;-2)dB                                            | 28              | (A*3 E*48 V*C3)                                                           | C                              |
|                                                             | ALOÉ 62     |                   | Alu Access        | 51               | de 1860 à 2250                                       | de 800 à 1000              | 1.7                                                        | 31(-1;-3)dB                                           | 28              | (A*3 E*48 V*C3)                                                           | C                              |
|                                                             | ALOÉ 72     |                   | Alu Access        | 50               | de 1860 à 2250                                       | de 800 à 1000              | 1.5                                                        | 31(-1;-3)dB                                           | 28              | (A*3 E*48 V*C3)                                                           | C                              |
|                                                             | ALOÉ 82     |                   | Alu Access        | 51               | de 1860 à 2250                                       | de 800 à 1000              | 1.1                                                        | 28(-2;-4)dB                                           | 24              | (A*4 E*58 V*C3)                                                           |                                |
|                                                             | AMAYA-20    |                   | Acier             | 101              | de 1730 à 2250**                                     | de 700 à 1011              | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27              | A*4 E*58 V*C3                                                             | B                              |
|                                                             | ANTALYA DUO |                   | Mixte             | 73               | de 1900 à 2350                                       | de 800 à 1100              | 1.3                                                        | 36(-2;-4)dB                                           | 32              | A*3 E*38 V*C3                                                             | B                              |
|                                                             | ANTALYA-15  |                   | Alu Confort       | 34               | de 1950 à 2300                                       | de 720 à 1100              | 1.0                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32              | A*4 E*58 V*C3                                                             | B                              |
|                                                             | ARIA 1      |                   | Alu Confort       | 19               | de 1950 à 2500                                       | de 750 à 1000              | 1.2                                                        |                                                       |                 | (A*3 E*58 V*C3)                                                           |                                |
| ARIA 2                                                      |             | Alu Confort       | 20                | de 1950 à 2500   | de 750 à 1000                                        | 1.2                        |                                                            |                                                       | (A*3 E*58 V*C3) |                                                                           |                                |
| ARKAD-15                                                    |             | Alu Confort       | 32                | de 1700 à 2500   | de 720 à 1000                                        | 1.0                        | 36(-1;-4)dB                                                | 32                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| ASTRÉE DUO                                                  |             | Mixte             | 78                | de 1900 à 2350   | de 800 à 1000                                        |                            |                                                            |                                                       |                 |                                                                           |                                |
| ATLANTIDE DUO                                               |             | Mixte             | 72                | de 2000 à 2250   | de 780 à 1000                                        | 1.4                        | 36(-1;-3)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| ATLANTIDE-15                                                |             | Alu Confort       | 34                | de 1890 à 2350   | de 760 à 1200                                        | 1.1                        | 36(-1;-4)dB                                                | 32                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| AURÉLIE                                                     |             | Bois Access       | 133               | de 1700 à 2150   | de 700 à 1000                                        | 1.3                        | 26(-1;-3)dB                                                | 23                                                    | A*3 E*38 V*C3   | B                                                                         |                                |
| AUTEUIL                                                     |             | Bois Confort      | 128               | de 1900 à 2350   | de 740 à 1030                                        | 1.4                        | 38(-2;-5)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*A3   | B                                                                         |                                |
| AUTUN                                                       |             | Bois Access       | 133               | de 1700 à 2150   | de 700 à 1000                                        | 1.4                        | 32(-1;-3)dB                                                | 29                                                    | A*3 E*38 V*C3   | B                                                                         |                                |
| AZUMA                                                       |             | Acier             | 99                | de 1700 à 2250** | de 740 à 1011                                        | 1.1                        | 30(-3;-4)dB                                                | 26                                                    | A*4 E*58 V*C3   | A                                                                         |                                |
| BERTY                                                       |             | Acier             | 104               | de 1900 à 2250** | de 760 à 1011                                        | 1.5                        | 29(-2;-3)dB                                                | 26                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| BERTY CONFORT                                               |             | Acier Confort     | 104               | de 1900 à 2250** | de 760 à 1011                                        | 1.2                        | 32(-4;-6)dB                                                | 26                                                    | A*3 E*38 V*C3   |                                                                           |                                |
| BRADY 1                                                     |             | PVC               | 155               | de 1912 à 2312   | de 745 à 1105                                        | 1.2                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| BRADY 2                                                     |             | PVC               | 155               | de 1912 à 2312   | de 745 à 1105                                        | 1.3                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| CAMAS                                                       |             | Alu Confort       | 42                | de 1950 à 2350   | de 700 à 1100                                        | 1.2                        | 35(-1;-3)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*48 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CANDEL                                                      |             | 18                | Alu Grand vitrage | 59               | de 1728 à 2285                                       | de 825 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             |             | 48                | Alu Grand vitrage | 54               | de 1728 à 2285                                       | de 625 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)dB                                           | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             |             | 88                | Alu Grand vitrage | 54               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        |                                                       | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             |             | 98                | Alu Grand vitrage | 54               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        |                                                       | 30              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             |             | 108               | Alu Grand vitrage | 54               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.9                                                        | 37(-2;-6)dB                                           |                 | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
| CANDEL 58-LUM                                               |             | Alu Grand vitrage | 54                | de 1617 à 2285   | de 674 à 1003                                        | 1.5                        | 36(-2;-6)dB                                                |                                                       | A*4 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| CEDOUSA-20                                                  |             | Acier             | 98                | de 1730 à 2250** | de 700 à 1011                                        | 1.4                        | 31(-3;-4)dB                                                | 27                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CEDOUSA-20-CONFORT                                          |             | Acier Confort     | 98                | de 1730 à 2250** | de 700 à 1011                                        | 1.1                        | 31(-3;-4)dB                                                | 27                                                    | A*4 E*58 V*C3   |                                                                           |                                |
| CHALONS                                                     |             | Bois Access       | 133               | de 1700 à 2150   | de 700 à 1000                                        | 1.1                        | 30(-1;-3)dB                                                | 27                                                    | A*3 E*38 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CHARLEY 1                                                   |             | Acier             | 106               | de 1820 à 2250** | de 760 à 1011                                        | 1.6                        | 29(-2;-3)dB                                                | 26                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CHAVENON                                                    |             | Bois Confort      | 132               | de 1600 à 2300   | de 720 à 1030                                        | 1.1                        | 38(-2;-5)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*A3   | A                                                                         |                                |
| COLINA DUO                                                  |             | Mixte             | 80                | de 1900 à 2250   | de 800 à 1000                                        | 1.3                        | 36(-2;-4)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*38 V*C3   | B                                                                         |                                |
| COLOMBELLES                                                 |             | Alu Confort       | 40                | de 1990 à 2350   | de 800 à 1100                                        | 1.2                        | 35(-1;-3)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*48 V*C3   | C                                                                         |                                |
| COLOMBELLES DUO                                             |             | Mixte             | 78                | de 1900 à 2250   | de 780 à 1000                                        | 1.3                        | 36(-1;-3)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CONDORCET                                                   |             | Bois Confort      | 131               | de 1790 à 2350   | de 670 à 1030                                        | 1.4                        | 36(-1;-4)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*38 V*A3   | B                                                                         |                                |
| CORDEY 1                                                    |             | Alu Confort       | 40                | de 1990 à 2350   | de 800 à 1100                                        | 1.4                        | 35(-1;-3)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*48 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CORMELLES-24                                                |             | Alu Confort       | 40                | de 1990 à 2350   | de 800 à 1100                                        | 1.3                        | 35(-1;-3)dB                                                | 32                                                    | A*3 E*48 V*C3   | C                                                                         |                                |
| COSCO DUO                                                   |             | Mixte             | 78                | de 1900 à 2350   | de 800 à 1000                                        | 0.98                       | 35(-2;-4)dB                                                | 31                                                    | A*3 E*48 V*C3   | B                                                                         |                                |
| COTIM 11                                                    |             | Alu Confort       | 26-27             | de 1700 à 2350   | de 700 à 1200                                        | 0.91                       | 35(-1;-4)dB                                                | 31                                                    | A*4 E*68 V*C3   | A                                                                         |                                |
| COTIM 11 DUO                                                |             | Mixte             | 70                | de 1800 à 2350   | de 750 à 1100                                        | 0.97                       | 35(-2;-4)dB                                                | 31                                                    | A*3 E*48 V*C3   | B                                                                         |                                |
| COTIM 12 DUO                                                |             | Mixte             | 72                | de 1940 à 2350   | de 700 à 1100                                        | 1.4                        | 36(-1;-3)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| COTIM 22 DUO                                                |             | Mixte             | 70                | de 1940 à 2250   | de 700 à 1100                                        | 1.4                        | 36(-1;-3)dB                                                | 33                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CYRENE-15                                                   |             | Alu Confort       | 32                | de 1900 à 2300   | de 800 à 1000                                        | 1.1                        | 36(-1;-4)dB                                                | 32                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 1                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1900 à 2250   | de 700 à 1000                                        | 1.1                        | 28(-2;-4)dB                                                | 24                                                    | (A*4 E*58 V*C3) | B                                                                         |                                |
| CYTISS 3                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1700 à 2250   | de 810 à 1000                                        | 1.1                        | 28(-2;-4)dB                                                | 24                                                    | (A*4 E*58 V*C3) | B                                                                         |                                |
| CYTISS 4                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1910 à 2250   | de 657 à 1000                                        | 1.3                        | 33(-1;-4)dB                                                | 29                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 6                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1900 à 2250   | de 657 à 1000                                        | 1.3                        | 30(0;-2)dB                                                 | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 7                                                    |             | Alu Access        | 47                | de 1940 à 2250   | de 657 à 1000                                        | 1.3                        | 30(0;-2)dB                                                 | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 8                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1918 à 2250   | de 692 à 1000                                        | 1.3                        | 31(-1;-3)dB                                                | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 9                                                    |             | Alu Access        | 48                | de 1880 à 2250   | de 780 à 1000                                        | 1.4                        | 33(-1;-4)dB                                                | 29                                                    | A*4 E*58 V*C3   | C                                                                         |                                |
| CYTISS 12                                                   |             | Alu Access        | 47                | de 2000 à 2250   | de 870 à 1000                                        | 1.3                        | 31(-1;-3)dB                                                | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 13                                                   |             | Alu Access        | 49                | de 1820 à 2250   | de 700 à 1000                                        | 1.3                        | 31(-1;-3)dB                                                | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   | B                                                                         |                                |
| CYTISS 15                                                   |             | Alu Access        | 47                | de 1910 à 2250   | de 700 à 1000                                        | 1.3                        | 30(0;-2)dB                                                 | 28                                                    | A*4 E*58 V*C3   |                                                                           |                                |
| CYTISS 16                                                   |             | Alu Access        | 47                | de 1910 à 2250   | de 700 à 1000                                        | 1.3                        | 30(0;-2)dB                                                 | 29                                                    | A*4 E*58 V*C3   |                                                                           |                                |
| DERBY 1                                                     |             | PVC               | 149-154           | de 1912 à 2312   | de 705 à 1105                                        | 1.7                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| DERBY 2                                                     |             | PVC               | 154               | de 1912 à 2312   | de 705 à 1105                                        | 1.7                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| DERBY 3                                                     |             | PVC               | 154               | de 1912 à 2312   | de 705 à 1105                                        | 1.6                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| DERBY 4                                                     |             | PVC               | 154               | de 1912 à 2312   | de 705 à 1105                                        | 1.6                        |                                                            |                                                       | A*3 E*78 V*C3   |                                                                           |                                |
| ELIAS                                                       |             | Acier             | 108               | de 1790 à 2250** | de 750 à 1011                                        | 1.6                        | 29(-2;-3)dB                                                | 26                                                    | A*3 E*38 V*C3   | C                                                                         |                                |
| Performances version -LUM<br>disponibles sur ziltent.com    | ELYO-1      |                   | Alu Grand vitrage | 59               | de 1728 à 2285                                       | de 867 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)dB                                           | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-2      |                   | Alu Grand vitrage | 58               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-4      |                   | Alu Grand vitrage | 59               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-6      |                   | Alu Grand vitrage | 59               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)dB                                           | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-7      |                   | Alu Grand vitrage | 59               | de 1728 à 2285                                       | de 725 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-8      |                   | Alu Grand vitrage | 61               | de 1728 à 2285                                       | de 780 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-1;-3)dB                                           | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO-9      |                   | Alu Grand vitrage | 61               | de 1728 à 2285                                       | de 780 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)dB                                           | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO 10     |                   | Alu Grand vitrage | 56               | de 1728 à 2285                                       | de 780 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)                                             | 34              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |
|                                                             | ELYO 11     |                   | Alu Grand vitrage | 56               | de 1728 à 2285                                       | de 780 à 1100              | 1.7                                                        | 37(-2;-6)                                             | 31              | A*4 E*78 V*C3                                                             |                                |

DIFFÉRENCE ENTRE DIMENSIONS TABLEAU ET DOS DE DORMANT (DD), POSE EN APPLIQUE / DORMANT STANDARD :

|                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALUMINIUM ULTIME, CONFORT ET ACCESS :</b><br>Largeur DD = tableau + 95 mm<br>Hauteur DD = tableau + 47,5 mm | <b>ALU GRAND VITRAGE</b><br>Largeur DD= tableau + 50 mm<br>Hauteur DD= tableau + 13 mm | <b>MIXTE :</b><br>Largeur DD = tableau + 57 mm<br>Hauteur DD = tableau + 28 mm | <b>ACIER CONFORT, ACIER :</b><br>Largeur DD = tableau + 73 mm<br>Hauteur DD = tableau + 36,5 mm | <b>PVC :</b><br>Largeur DD = tableau + 70 mm<br>Hauteur DD = tableau + 35 mm | <b>BOIS CONFORT / NATIV :</b><br>Largeur DD = tableau + 57 mm<br>Hauteur DD = tableau + 28 mm | <b>BOIS ACCESS :</b><br>Largeur DD = tableau + 69 mm<br>Hauteur DD = tableau + 34 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



\*Les tests d'étanchéité sont réalisés portes fermées à clé. Valeurs entre parenthèses : essais certifiés en cours. Les performances indiquées ne sont pas applicables à toutes les variantes de configuration. Merci de nous consulter pour obtenir votre déclaration de performances (DoP). Valeurs entre parenthèses : en cours de certification  
\*\* Hauteur maxi 2250 mm possible en option avec serrure A automatique (voir p. 156)

| MODÈLE               | GAMME         | PAGE    | Dim. Mini et Maxi sur mesure<br>(dim. tableau en mm) Hauteur Largeur |               | Coefficient<br>Ud W/(m.K) selon la<br>norme NF EN 14351-1 | Performance d'affaiblissement<br>Acoustiqu en 215x90 |           | Performance<br>d'étanchéité AEV* en<br>prestation de base. dim.<br>215x90 | Indice<br>environne-<br>mental |
|----------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                      |               |         |                                                                      |               |                                                           | [Rw(C,C <sub>2</sub> ) dB]                           | Ra, tr dB |                                                                           |                                |
| ERINA DUO            | Mixte         | 73      | de 1900 à 2250                                                       | de 780 à 1000 | 1.6                                                       | 38(-1;-4)dB                                          | 34        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| GALENA               | Acier         | 108     | de 1820 à 2250*                                                      | de 760 à 1011 | 1.5                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| GLAM                 | Alu Confort   | 34      | de 1950 à 2350                                                       | de 700 à 1000 | 1.0                                                       | 36(-1;-4)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| GRIFF 1              | Alu Confort   | 33      | de 1700 à 2350                                                       | de 740 à 1100 | 0.91                                                      | 35(-1;-4)dB                                          | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             | <b>A</b>                       |
| GRIFF 1 DUO          | Mixte         | 70      | de 1900 à 2350                                                       | de 780 à 1100 | 0.97                                                      | 35(-2;-4)dB                                          | 31        | A*3 E*4B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| GRIFF 2              | Alu Confort   | 33      | de 1700 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.91                                                      | 35(-1;-4)dB                                          | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             | <b>A</b>                       |
| HANA0-20             | Acier         | 97      | de 1950 à 2250**                                                     | de 780 à 1011 | 1.4                                                       | 31(-3;-4)dB                                          | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| HELENA               | Acier         | 109     | de 1880 à 2250**                                                     | de 740 à 1011 | 1.2                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| HOLLY 1              | PVC           | 151     | de 1912 à 2312                                                       | de 765 à 1105 | 1.4                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| HOLLY 3              | PVC           | 150     | de 1912 à 2312                                                       | de 755 à 1105 | 1.5                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| HOLLY 4              | PVC           | 150     | de 1912 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.4                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| HOLLY 5              | PVC           | 150     | de 1912 à 2312                                                       | de 715 à 1105 | 1.4                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| IDRA                 | Alu Confort   | 24      | de 1830 à 2350                                                       | de 760 à 1000 | 1.1                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| IOKO-20              | Acier         | 93      | de 1730 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.4                                                       | 31(-3;-4)dB                                          | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| ISAMI 1              | Acier         | 90      | de 1770 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 2              | Acier         | 90      | de 1971 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 3              | Acier         | 88      | de 1971 à 2250**                                                     | de 738 à 1011 | 1.3                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 3-CONFORT      | Acier Confort | 88      | de 1971 à 2250**                                                     | de 738 à 1011 | 1.1                                                       | 31(-5;-6)dB                                          | 25        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 4              | Acier         | 91      | de 1956 à 2250**                                                     | de 723 à 1011 | 1.3                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 5              | Acier         | 87      | de 1971 à 2250**                                                     | de 738 à 1011 | 1.4                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 5-CONFORT      | Acier Confort | 87      | de 1971 à 2250**                                                     | de 738 à 1011 | 1.1                                                       | 31(-5;-6)dB                                          | 25        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 6              | Acier         | 88      | de 1971 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 6 CONFORT      | Acier Confort | 88      | de 1971 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 0.76                                                      | 31(-5;-6)dB                                          | 25        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ISAMI 7              | Acier         | 88      | de 1971 à 2250**                                                     | de 738 à 1011 | 1.4                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| IZAR                 | Alu Confort   | 34      | de 1950 à 2250                                                       | de 760 à 1000 | 1.1                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| K2                   | Alu Confort   | 27      | de 1750 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.91                                                      | 35(-1;-4)dB                                          | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| K2-KOLOR             | Alu Uptime    | 16      | de 1750 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.68                                                      | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | (A*3 E*6B V*C3)                                                           | <b>C</b>                       |
| K5-FAKTORY           | Alu Uptime    | 15      | de 1750 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.68                                                      | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | (A*3 E*6B V*C3)                                                           | <b>B</b>                       |
| K6-VERTIKAL-1/2/3    | Alu Uptime    | 17      | de 2000 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.7                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | (A*3 E*6B V*C3)                                                           |                                |
| K7-SNOOKER-1/2/3     | Alu Uptime    | 16      | de 2050 à 2500                                                       | de 750 à 1200 | 0.79                                                      |                                                      |           |                                                                           |                                |
| K8-PURE              | Alu Uptime    | 15      | de 1700 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 0.68                                                      | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | (A*3 E*6B V*C3)                                                           |                                |
| KELLYS 1             | PVC           | 147     | de 2052 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.7                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| KELLYS 3             | PVC           | 147     | de 1872 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.6                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| KELLYS 5             | PVC           | 145     | de 1812 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.5                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| KELLYS 7             | PVC           | 145     | de 1696 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.6                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| KELLYS 9             | PVC           | 146     | de 1782 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.5                                                       |                                                      |           |                                                                           |                                |
| KELLYS 10            | PVC           | 146     | de 1806 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.5                                                       |                                                      |           |                                                                           |                                |
| KELLYS 11            | PVC           | 145     | de 1852 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.5                                                       |                                                      |           |                                                                           |                                |
| LINE 1               | Alu Confort   | 30      | de 2000 à 2500                                                       | de 730 à 1200 | 1.1                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LINE 2               | Alu Confort   | 31      | de 1920 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.1                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LINE 3               | Alu Confort   | 31      | de 1920 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.1                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LINE 4               | Alu Confort   | 30      | de 1890 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.0                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LINE 5               | Alu Confort   | 28      | de 1770 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.0                                                       | 34(0;-3)dB                                           | 31        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| LINE 6               | Alu Confort   | 29      | de 1770 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.0                                                       | 34(0;-3)dB                                           | 31        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| LINOSA 1             | Alu Confort   | 42      | de 1950 à 2300                                                       | de 800 à 1000 | 0.98                                                      | 35(-1;-4)dB                                          | 31        | A*3 E*4B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LINOSA 2             | Alu Confort   | 42      | de 1900 à 2250                                                       | de 810 à 1000 | 1.2                                                       | 36(-1;-4)dB                                          | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| LINOSA DUO           | Mixte         | 80      | de 1900 à 2250                                                       | de 800 à 1000 | 1.1                                                       | 35(-2;-4)dB                                          | 31        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LONDRES              | Bois Access   | 133     | de 1900 à 2150                                                       | de 780 à 1000 | 1.3                                                       | 29(-1;-3)dB                                          | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| LORIENT              | Bois Access   | 133     | de 1900 à 2150                                                       | de 780 à 1000 | 1.6                                                       | 31(-2;-2)dB                                          | 29        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| LUNEL                | Bois Access   | 133     | de 1900 à 2150                                                       | de 880 à 1000 | 1.6                                                       | 31(-2;-2)dB                                          | 29        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| LUTÈCE               | Bois Confort  | 130     | de 1790 à 2500                                                       | de 670 à 1030 | 1.4                                                       | 36(-1;-4)dB                                          | 32        | A*3 E*3B V*A3                                                             | <b>B</b>                       |
| MALYA 1              | Alu Confort   | 41      | de 1970 à 2350                                                       | de 800 à 1100 | 1.4                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             | <b>B</b>                       |
| MALYA 1 DUO          | Mixte         | 77      | de 1900 à 2250                                                       | de 800 à 1000 | 1.5                                                       | 36(-1;-3)dB                                          | 33        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| MALYA 3              | Alu Confort   | 41      | de 1970 à 2350                                                       | de 800 à 1000 | 1.2                                                       | 35(-1;-3)dB                                          | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             |                                |
| MANDELIEU            | Bois Access   | 133     | de 1900 à 2150                                                       | de 780 à 1000 | 1.6                                                       | 31(-2;-2)dB                                          | 29        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| MARIE                | Bois Access   | 133     | de 1700 à 2150                                                       | de 700 à 1000 | 1.1                                                       | 26(-1;-3)dB                                          | 23        | A*3 E*3B V*C3                                                             | <b>C</b>                       |
| MILKY 1              | PVC           | 147     | de 1874 à 2312                                                       | de 698 à 1105 | 1.7                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| MILKY 2              | PVC           | 145     | de 1794 à 2312                                                       | de 698 à 1105 | 1.7                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| MILKY 5              | PVC           | 147     | de 1712 à 2312                                                       | de 755 à 1105 | 1.7                                                       |                                                      |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| NAGANO               | Acier         | 97      | de 1700 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                       | 30(-3;-4)dB                                          | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | <b>A</b>                       |
| NATIV Z1 ORIGINELLE  | Nativ         | 118     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z1 SHOUSUGIBAN | Nativ         | 118     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z1 SILVER      | Nativ         | 118     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z2 ORIGINELLE  | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z2 SHOUSUGIBAN | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z2 SILVER      | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z3 ORIGINELLE  | Nativ         | 118     | de 1950 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z3 SHOUSUGIBAN | Nativ         | 118     | de 1950 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z3 SILVER      | Nativ         | 118     | de 1950 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z4 ORIGINELLE  | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z4 SHOUSUGIBAN | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z4 SILVER      | Nativ         | 118-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                      | 32(0;-2)dB                                           | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |

PERFORMANCES



ERINA DUO

GALENA

GLAM

GRIFF 1

GRIFF 1 DUO

GRIFF 2

HANA0-20

HELENA

HOLLY 1

HOLLY 3



HOLLY 4

HOLLY 5

IDRA

IOKO-20

ISAMI 1

ISAMI 2

ISAMI 3

ISAMI 4

ISAMI 5

ISAMI 6



ISAMI 7

IZAR

K2

K2-KOLOR

K5-FAKTORY

K6-VERTIKAL

K7-SNOOKER

K8-PURE

KELLYS 1

KELLYS 3



KELLYS 5

KELLYS 7

KELLYS 9

KELLYS 10

KELLYS 11

LINE 1

LINE 2

LINE 3

LINE 4

LINE 5



LINE 6

LINOSA 1

LINOSA 2

LINOSA DUO

LONDRES

LORIENT

LUNEL

LUTECE

MALYA 1

MALYA 1 DUO



MANDELIEU

MARIE

MILKY 1

MILKY 2

MILKY 5

NAGANO

NATIV Z1

NATIV Z2

NATIV Z3

NATIV Z4

| MODÈLE                 | GAMME            | PAGE    | Dim. Mini et Maxi sur mesure<br>(dim. tableau en mm) Hauteur Largeur |               | Coefficient<br>Ud W/(mL.K) selon la<br>norme NF EN 14351-1 | Performance d'affaiblissement<br>Acoustique en 215x90 |           | Performance<br>d'étanchéité AEV* en<br>prestation de base, dim.<br>215x90 | Indice<br>environne-<br>mental |
|------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        |                  |         |                                                                      |               |                                                            | [Rw(C,C <sub>2</sub> ) dB]                            | Ra, tr dB |                                                                           |                                |
| NATIV Z5 ORIGINELLE    | Nativ            | 121-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 850 à 1200 | 0.77                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z5 SHOU SUGI BAN | Nativ            | 121-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 850 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z5 SILVER        | Nativ            | 121-122 | de 1800 à 2250                                                       | de 850 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z6 ORIGINELLE    | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z6 SHOU SUGI BAN | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z6 SILVER        | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z7 ORIGINELLE    | Nativ            | 122     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z7 SHOU SUGI BAN | Nativ            | 122     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z7 SILVER        | Nativ            | 122     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z8 ORIGINELLE    | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.77                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z8 SHOU SUGI BAN | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NATIV Z8 SILVER        | Nativ            | 121     | de 1800 à 2250                                                       | de 800 à 1200 | 0.84                                                       | 32(0;-2)dB                                            | 30        | A*3 E*6B V*C3                                                             |                                |
| NEKO 1                 | Acier            | 95      | de 1700 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.3                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| NEKO 2                 | Acier            | 94      | de 1700 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| NEPTUNE                | Alu Grand Trafic | 64      | de 1566 à 2500                                                       | de 679 à 1350 | 1.6                                                        | 35(0;-3)dB                                            | 32        | A*4 E*7B V*C2                                                             |                                |
| NIKAO                  | Acier            | 98      | de 1710 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| NYMA 1                 | Alu Confort      | 25      | de 1880 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 1.0                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| NYMA 2                 | Alu Confort      | 24      | de 1880 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 1.1                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| NYX 1                  | Alu Confort      | 23      | de 1950 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 1.1                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| NYX 2                  | Alu Confort      | 23      | de 1950 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 1.1                                                        | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| NYX 3                  | Alu Confort      | 23      | de 1950 à 2500                                                       | de 700 à 1000 | 1.2                                                        | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| ODENSE                 | Acier            | 96      | de 1880 à 2250**                                                     | de 730 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| ORO                    | Acier            | 92      | de 1905 à 2250**                                                     | de 780 à 1011 | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| PALM                   | Alu Confort      | 34      | de 1900 à 2350                                                       | de 650 à 1000 | 1.1                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| PALM DUO               | Mixte            | 80      | de 1940 à 2250                                                       | de 700 à 1100 | 1.4                                                        | 36(-1;-3)dB                                           | 33        | A*3 E*3B V*C3                                                             | C                              |
| PICTO 1                | Alu Confort      | 43      | de 1950 à 2350                                                       | de 700 à 1100 | 0.91                                                       | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             | C                              |
| PICTO 3                | Alu Confort      | 42      | de 1970 à 2350                                                       | de 710 à 1100 | 1.2                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             | B                              |
| PIX                    | Acier            | 100     | de 1950 à 2250**                                                     | de 800 à 1011 | 1.6                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| PIX-CONFORT            | Acier Confort    | 100     | de 1950 à 2250**                                                     | de 781 à 1011 | 1.3                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| PRADES                 | Bois Confort     | 132     | de 1600 à 2500                                                       | de 640 à 1030 | 1.1                                                        | 38(-2;-5)dB                                           | 33        | A*3 E*3B V*A3                                                             | A                              |
| PRADO DUO              | Mixte            | 74      | de 1900 à 2250                                                       | de 800 à 1000 | 1.2                                                        | 36(-1;-3)dB                                           | 33        | A*3 E*3B V*C3                                                             | B                              |
| PS 17                  | Alu Access       | 51      | de 1700 à 2250                                                       | de 600 à 1000 | 1.1                                                        | 28(-2;-4)dB                                           | 24        | (A*4 E*5B V*C3)                                                           | B                              |
| PS 37                  | Alu Access       | 51      | de 1700 à 2250                                                       | de 700 à 1000 | 1.2                                                        | 30(0;-2)dB                                            | 28        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| PSP                    | Acier            | 109     | de 1700 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| PST-19                 | Acier            | 109     | de 1700 à 2250**                                                     | de 740 à 1011 | 1.2                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| PSV-19                 | Acier            | 109     | de 1730 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| REIMS-25               | Bois Confort     | 128     | de 1600 à 2350                                                       | de 590 à 1030 | 1.3                                                        |                                                       |           | (A*3 E*3B V*A3)                                                           |                                |
| SAMAZAN                | Bois Confort     | 132     | de 1600 à 2500                                                       | de 590 à 1030 | 1.1                                                        | 38(-2;-5)dB                                           | 33        | A*3 E*3B V*A3                                                             | A                              |
| SANCERRE-25            | Bois Confort     | 128     | de 1700 à 2250                                                       | de 750 à 930  | 1.3                                                        |                                                       |           | (A*3 E*3B V*A3)                                                           |                                |
| SAORI                  | Acier            | 94      | de 1700 à 2250**                                                     | de 750 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| SAORI CONFORT          | Acier Confort    | 94      | de 1700 à 2250**                                                     | de 750 à 1011 | 0.75                                                       | 31(-5;-6)dB                                           | 25        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| SARAGOSSE              | Acier            | 107     | de 1790 à 2250**                                                     | de 740 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| SAYA                   | Acier            | 99      | de 1700 à 2250**                                                     | de 760 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             | A                              |
| SEATTLE                | Acier            | 109     | de 1880 à 2250**                                                     | de 760 à 1011 | 1.6                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             | B                              |
| SEGOVIA 1              | Acier            | 103     | de 1934 à 2250**                                                     | de 739 à 1011 | 1.4                                                        | 29(-2;-3)dB                                           | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             |                                |
| SEGOVIA 2              | Acier            | 104     | de 1934 à 2250**                                                     | de 739 à 1011 | 1.4                                                        | 29(-2;-3)dB                                           | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             |                                |
| SEGOVIA 2 CONFORT      | Acier Confort    | 104     | de 1934 à 2250**                                                     | de 739 à 1011 | 1.1                                                        | 32(-4;-6)dB                                           | 26        | A*3 E*3B V*C3                                                             |                                |
| SEGOVIA 3              | Acier            | 104     | de 1954 à 2250**                                                     | de 739 à 1011 | 1.1                                                        | 30(-3;-4)dB                                           | 26        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| SEGOVIA 3-CONFORT      | Acier Confort    | 104     | de 1954 à 2250**                                                     | de 739 à 1011 | 0.75                                                       | 31(-5;-6)dB                                           | 25        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| SEGUR-25               | Bois Confort     | 132     | de 1520 à 2250                                                       | de 590 à 980  | 1.0                                                        |                                                       |           | (A*3 E*3B V*A3)                                                           |                                |
| SELA-20                | Acier            | 101     | de 1730 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| SIERO                  | Alu Confort      | 42      | de 1900 à 2250                                                       | de 800 à 1000 | 1.2                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             | B                              |
| SOFFI 1                | Alu Confort      | 38      | de 1880 à 2350                                                       | de 770 à 1000 | 1.3                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             |                                |
| SOFFI 1.1              | Alu Confort      | 38      | de 2150 à 2500                                                       | de 810 à 1000 | 1.4                                                        | 34(0;-3)dB                                            | 31        | A*3 E*4B V*C3                                                             |                                |
| SOFFI 2                | Alu Confort      | 40      | de 1880 à 2350                                                       | de 770 à 1000 | 1.2                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             |                                |
| SOFFI 3                | Alu Confort      | 38      | de 1880 à 2350                                                       | de 770 à 1000 | 0.91                                                       | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             |                                |
| SOFFI 4                | Alu Confort      | 37      | de 1880 à 2350                                                       | de 810 à 1000 | 1.2                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*3 E*4B V*C3                                                             |                                |
| SVEN                   | Acier            | 99      | de 1790 à 2250**                                                     | de 760 à 1011 | 1.5                                                        | 34(-3;-4)dB                                           | 30        | A*3 E*3B V*C3                                                             | C                              |
| SYLVE DUO              | Mixte            | 74      | de 1935 à 2250                                                       | de 800 à 1000 | 1.4                                                        | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*3 E*3B V*C2                                                             |                                |
| TAOS                   | Acier            | 93      | de 1905 à 2250**                                                     | de 700 à 1011 | 1.4                                                        | 31(-3;-4)dB                                           | 27        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| TRACY 1                | PVC              | 153     | de 1912 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.4                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| TRACY 2                | PVC              | 150     | de 1912 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.9                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| TRACY 3                | PVC              | 153     | de 1912 à 2312                                                       | de 705 à 1105 | 1.6                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| TRACY 4                | PVC              | 153     | de 1912 à 2312                                                       | de 715 à 1105 | 1.7                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| URUZ-1.1/1.2/1.3       | Alu Confort      | 68      | de 1850 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 1.0                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             |                                |
| URUZ-2.1/2.2/2.3       | Alu Confort      | 69      | de 1850 à 2500                                                       | de 700 à 1200 | 0.91                                                       | 35(-1;-4)dB                                           | 31        | A*4 E*6B V*C3                                                             |                                |
| USSEL                  | Bois Confort     | 132     | de 1800 à 2350                                                       | de 680 à 1030 | 1.0                                                        | 34(-2;-5)dB                                           | 29        | A*3 E*3B V*C3                                                             |                                |
| VALENCAY               | Bois Confort     | 131     | de 1900 à 2350                                                       | de 690 à 1030 | 1.4                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*3 E*3B V*A3                                                             | B                              |
| VEGA 1                 | PVC              | 155     | de 1912 à 2312                                                       | de 755 à 1105 | 1.4                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| VEGA 2                 | PVC              | 153     | de 1912 à 2312                                                       | de 755 à 1105 | 1.4                                                        |                                                       |           | A*3 E*7B V*C3                                                             |                                |
| VEGA 3                 | PVC              | 151     | de 1912 à 2312                                                       | de 805 à 1105 | 1.4                                                        |                                                       |           |                                                                           |                                |
| VEGA 4                 | PVC              | 152     | de 1912 à 2312                                                       | de 655 à 1105 | 1.4                                                        |                                                       |           |                                                                           |                                |
| VOLT                   | Alu Confort      | 35      | de 1800 à 2500                                                       | de 700 à 1100 | 1.1                                                        | 35(-1;-3)dB                                           | 32        | A*4 E*5B V*C3                                                             | B                              |
| VOLT DUO               | Mixte            | 73      | de 1900 à 2250                                                       | de 780 à 1000 | 1.5                                                        | 36(0;-3)dB                                            | 33        | A*3 E*3B V*C3                                                             | C                              |
| VOLTAIRE               | Bois Confort     | 131     | de 1900 à 2350                                                       | de 870 à 1030 | 1.4                                                        | 36(-1;-4)dB                                           | 32        | A*3 E*3B V*A3                                                             | B                              |



|             | ALU GRAND<br>VITRAGE<br>ALU GRAND<br>TRAFFIC | PVC* | BOIS CONFORT<br>BOIS ACCESS<br>(prépeint gris,<br>laquée ou lasurée) | MIXTE<br>(finitions<br>intérieures) | nativ |  |
|-------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
| EFFETS BOIS | CHÊNE IRLANDAIS                              |      | P                                                                    |                                     |       |  |
|             | ACAJOU                                       |      | P                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE DORÉ                                   |      | P                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE CLAIR                                  |      |                                                                      |                                     |       |  |
| BOIS        | BOIS EXOTIQUE CLAIR                          |      | A                                                                    |                                     |       |  |
|             | MOVINGUI                                     |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE CLAIR                                  |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE MOYEN                                  |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE NATUREL                                |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE BLANCHI                                |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE ARDOISE                                |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | CHÊNE WENGÉ                                  |      | C                                                                    |                                     |       |  |
|             | RED CEDAR MIEL                               |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | RED CEDAR CENDRÉ                             |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | ACCOYA®<br>SHOU SUGI BAN                     |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | ACCOYA®<br>SILVER                            |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | RED CEDAR NATUREL                            |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | FRÊNE NATUREL                                |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | FRÊNE BLANCHI                                |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | FRÊNE MIEL                                   |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | FRÊNE ARDOISE                                |      |                                                                      |                                     |       |  |
|             | FRÊNE WENGÉ                                  |      |                                                                      |                                     |       |  |

Il est possible que certaines couleurs présentes dans ce catalogue ne reproduisent pas fidèlement les couleurs réelles.  
PRÉCAUTION : la couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et de ses accessoires (barre de tirage...). Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact appuyé ce qui ne saurait engager la responsabilité de la marque Zilit en cas d'accident corporel.

\*PVC - ■ : laqué, □ : teinté masse (selon modèles compatibles), ■ : plaqué.

#### Envie d'afficher votre différence ?

D'autres choix de couleurs sont disponibles en option, sur toutes les gammes (sur le bois et l'acier, selon l'orientation). N'hésitez pas à contacter notre revendeur.



## SATINÉES

### PLACE À LA COULEUR

Ce nuancier vous présente les couleurs disponibles, en standard ou en option, selon les gammes de matériaux.

|            |
|------------|
| BLANC 9016 |
| BLANC 9001 |
| BEIGE 1015 |
| GRIS 7047  |
| GRIS 7004  |
| GRIS 9006  |
| GRIS 7030  |
| GRIS 7039  |
| GRIS 7016  |
| BRUN 8019  |
| BLEU 5003  |
| VERT 6013  |

## TEXTURÉES

|                   |
|-------------------|
| GRIS 2400         |
| GRIS 7035         |
| GRIS 9006**       |
| GRIS 9007**       |
| GRIS 7039         |
| GRIS 7006         |
| GRIS 7022         |
| GRIS 7016         |
| GRIS 2900         |
| NOIR 2100         |
| NOIR 9005         |
| NOIR 9011         |
| BLEU 2700         |
| BLEU 5003         |
| BLANC 9016        |
| GRIS PERLE 2800   |
| BRONZE            |
| VERT 6005         |
| ROUGE 3004        |
| BRUN 8019         |
| BRUN 2650         |
| ROUILLE MARS 2525 |
| ROUILLE RS 2100   |
| ANODISÉ NATUREL   |

\*\* Attention cette teinte peut générer une différence d'harmonisation de couleur de menuiseries.