

LES GARDE-CORPS GAMME SIGNATURE



Mettez en **valeur** l'extérieur de
votre maison grâce à nos garde-corps
personnalisables.

Pratique, esthétisme et
adaptabilité : nos garde-
corps ont tout bon pour
sécuriser votre balcon,
votre terrasse ou encore
un escalier !




LES PLUS PRODUIT

- **Assemblage par modules** grâce à des demi-poteaux. Fusions de l'ensemble avec un **clip de main courante**.
- **Personnalisation** avec nos **4 déclinaisons par modèle** (toute hauteur, vide sous main courante, 1 lisse et 2 lisses) et les **nombreux décors disponibles**.
- **Portillon** en option.
- **Design rassurant** avec nos mains courantes ergonomiques.


Bien choisir son garde-corps

4 L'esthétisme

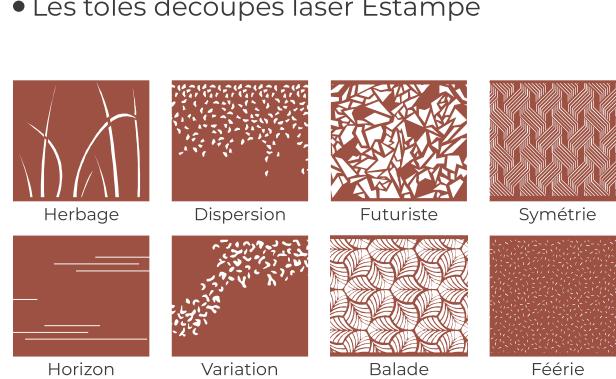

- Les tôles découpes laser Estampe

- Les vitrages clairs avec décors imprimés Estampe

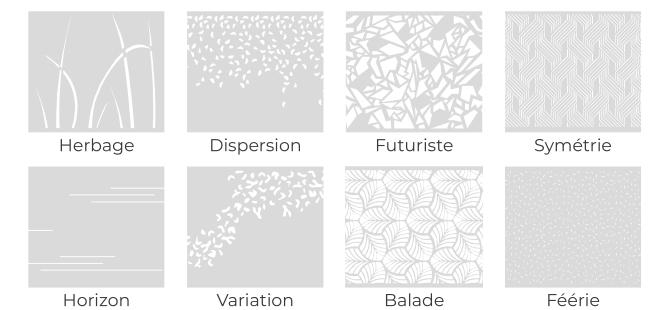


2 Le choix du style



- Toute hauteur
- Vide sous main courante
- 1 lisse
- 2 lisses
- Pose standard
- Pose en rampant

Visuels ▶ p.122


3 Le type de tôle et de vitrage

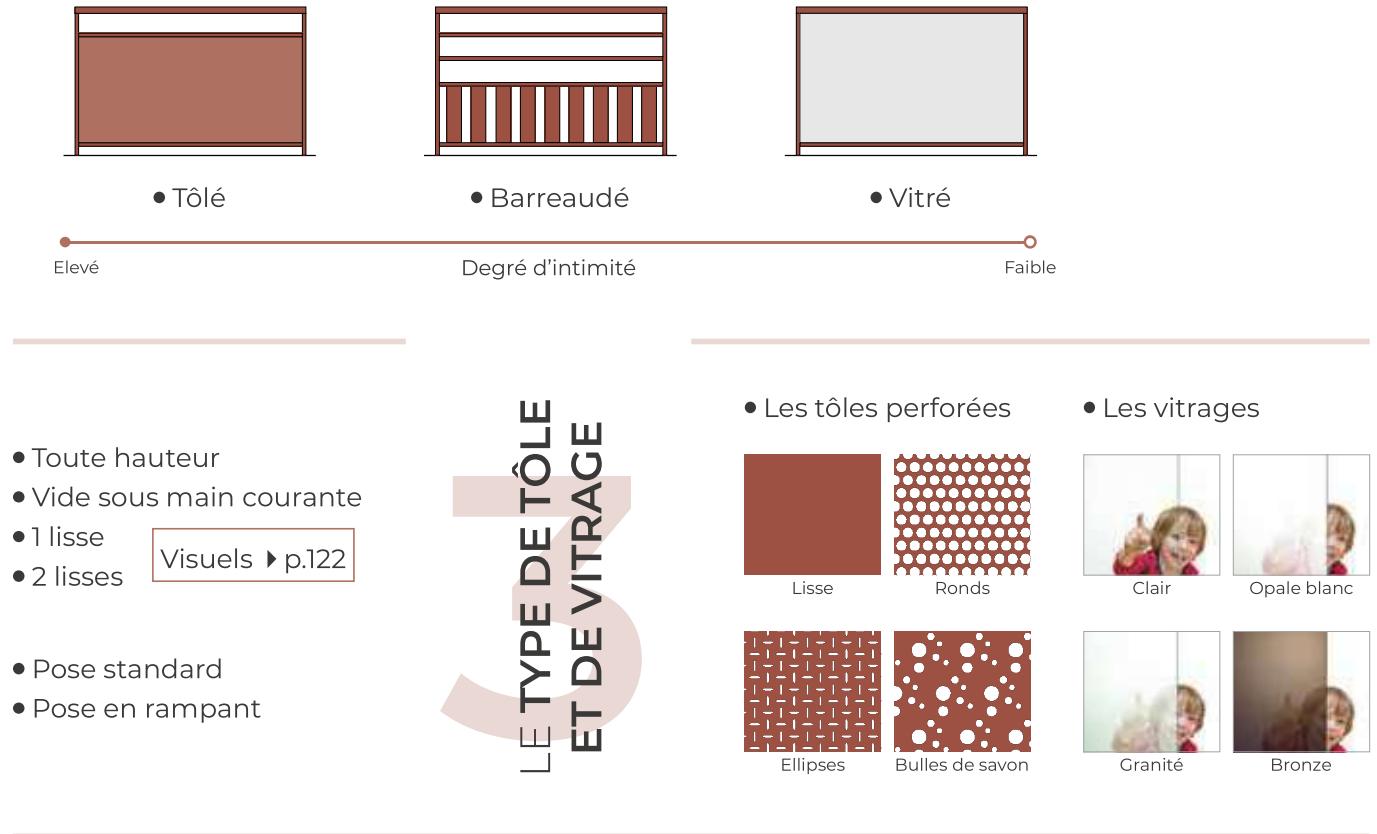

1 Le type de remplissage

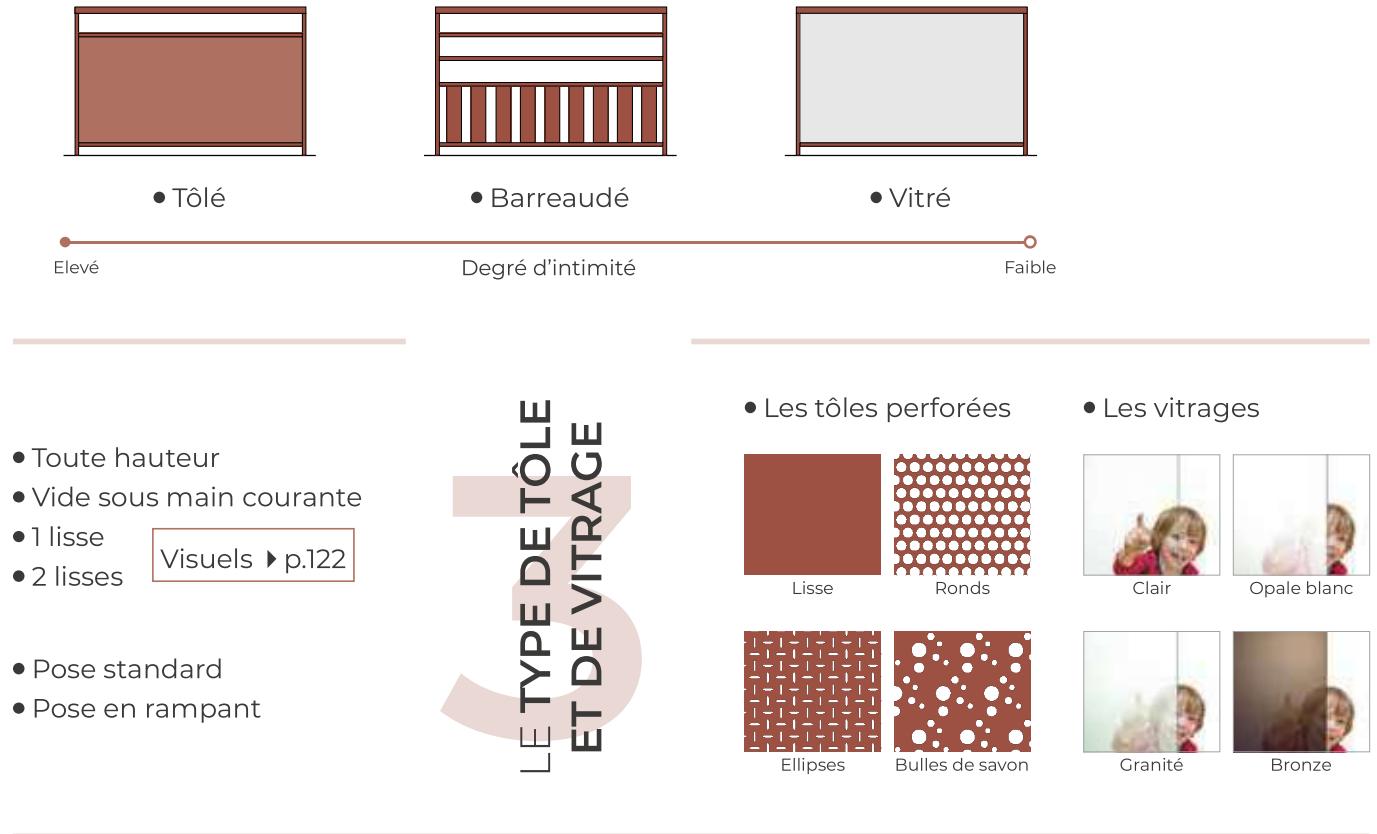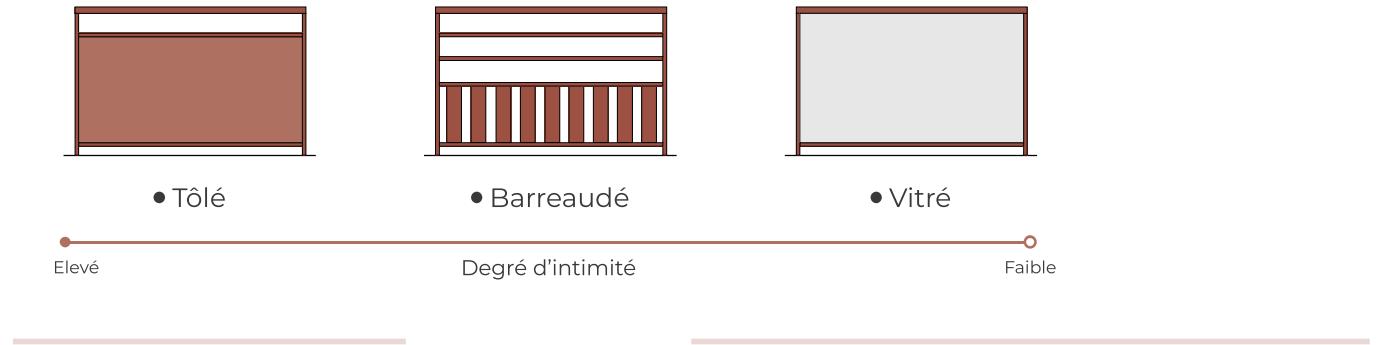


Décor **tôles découpes laser Estampe**

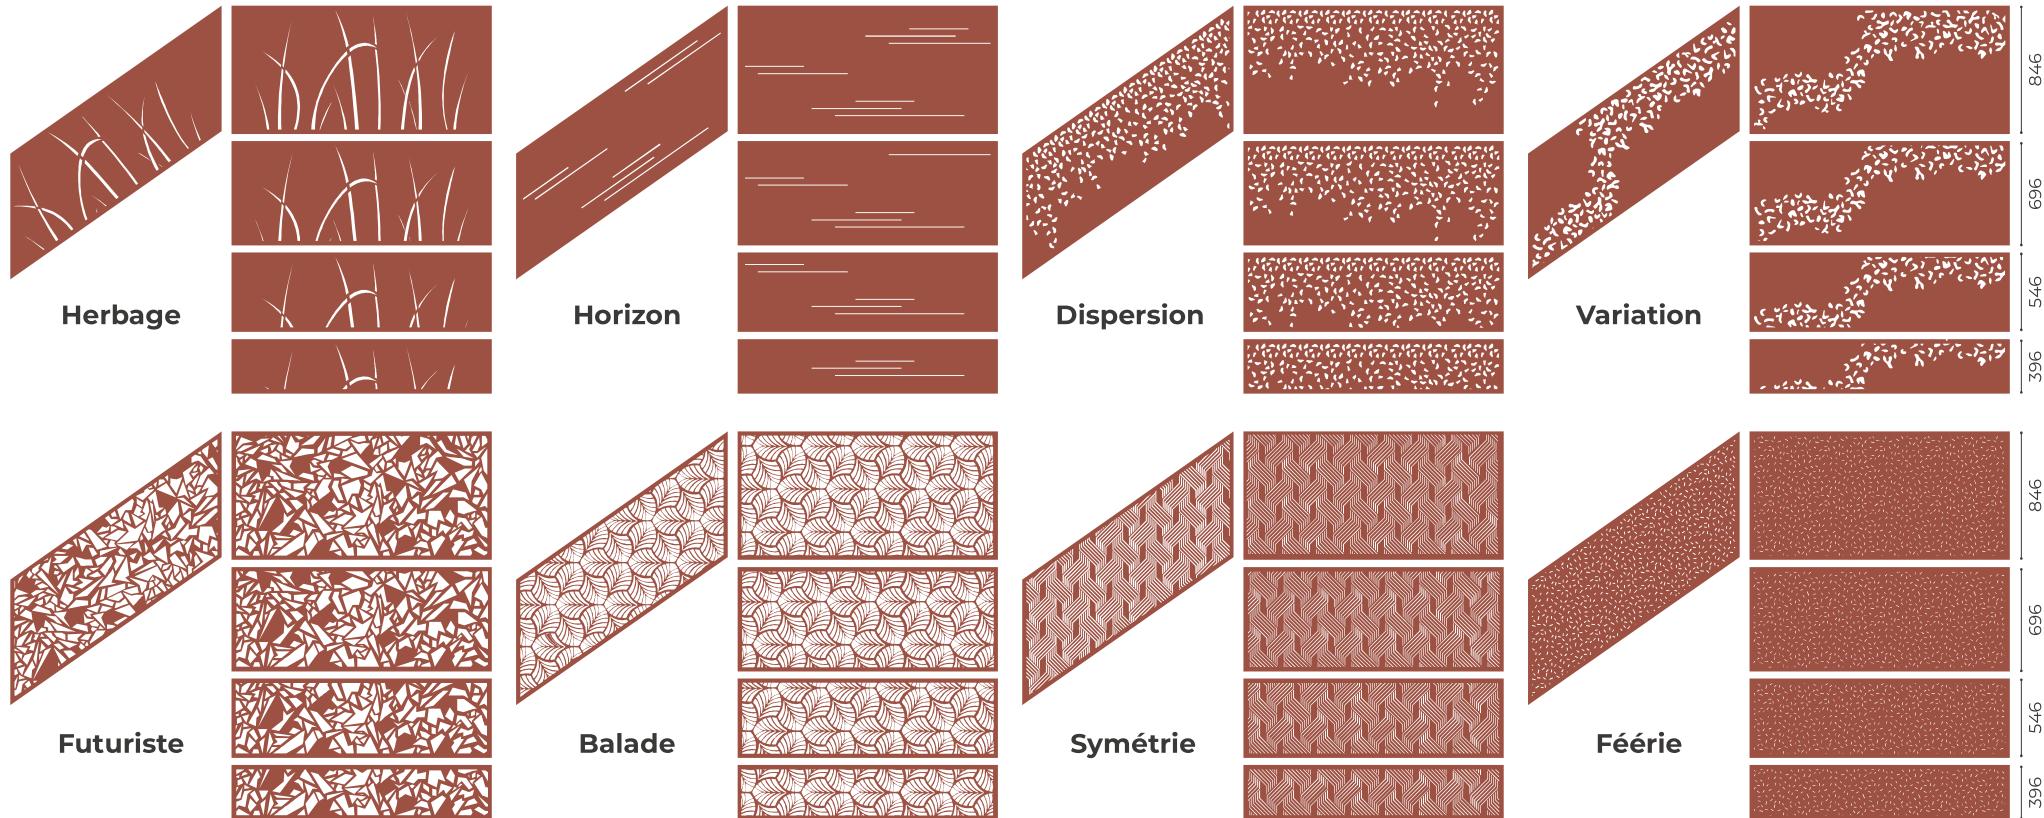

Décor **vitrage clair avec décors imprimés Estampe** (impression blanche 30 % uniquement)

Retrouvez les 8 décors découpes laser (Herbage, Horizon, Dispersion, Variation, Futuriste, Balade, Symétrie et Féerie) en décors imprimés sur vitrage clair plus 2 autres modèles : Ombrage et Ramage.

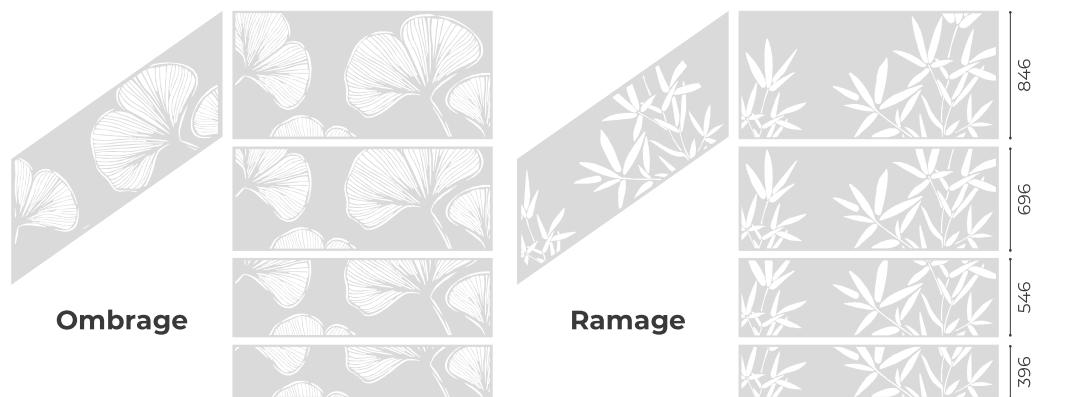


GAMME SIGNATURE


Le garde-corps Signature existe dans 8 modèles différents.

Nos 8 modèles disposent de 4 déclinaisons possibles : toute hauteur, vide sous main courant, 1 lisse et 2 lisses.


Modèles barreaudés

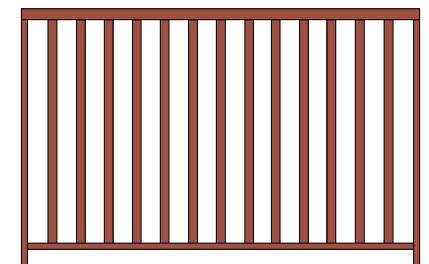


Cambria 25

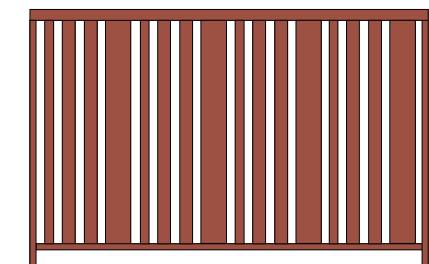


Autan
(lames de 25, 40, 40 et 80 mm)

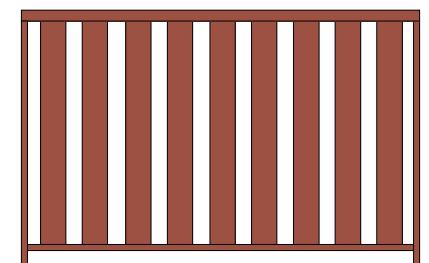


Cambria 80

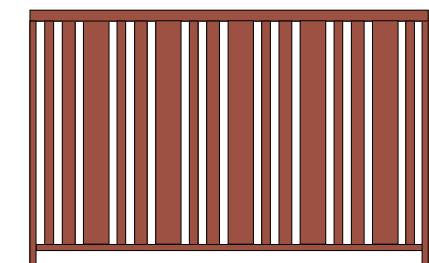

Marin
(lames de 25, 40 et 80 mm)

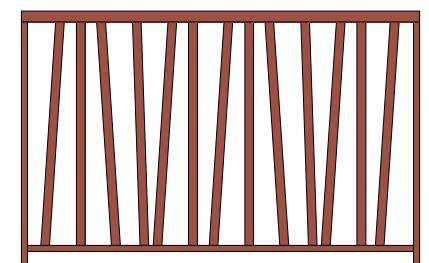


Cambria V

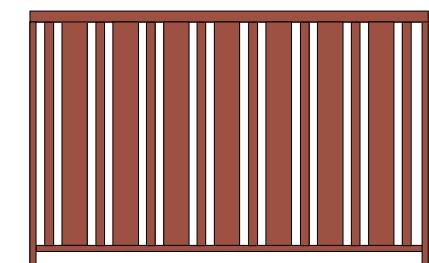

Sirocco
(lames de 25 et 80 mm)

Modèles tôlés

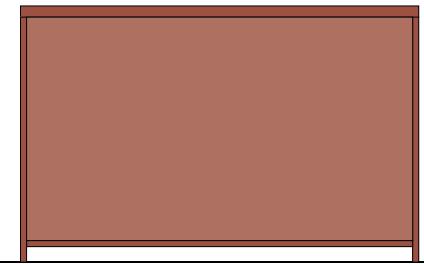


Glober




Lato


4 déclinaisons




Toute hauteur



Vide sous main courante



1 lisse



2 lisses

LES INFOS-CLÉS



Hauteur **standard** : 1020 mm
 Hauteur **entre lisses** : 150 mm.
 Hauteur **à partir du sol** : 100 mm.



Entraxe mini poteaux : 1300 mm
Entraxe maxi poteaux : 1800 mm



Options :

- Option portillon
- Options décoratives : 12 en tôles et 14 en vitrages.
- Options main courante seule sur mur et entre murs (avec embouts compris).



Section **poteau** : L 60 x P 36.
 Section **main courante** : L 69 x P 38.
 Section **traverse** barraudage,
 tôle et vitrage : L 58 x P 28.
Barraudage de 25, 40 et 80 par 18 mm.



Embase pose sur dalle
 L 155 x P 110



Embase pose en nez de dalle
 L 120 x P 110



Cache embase
 (en option)



Raccord d'angle 90°
 uniquement



Kit départ mur



Fixation pour main courante sur mur
 (45 mm de déport)



Embout main courante entre murs



23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB