

## LES VOLETS



Les volets permettent d'**isoler votre intérieur** mais apportent également la touche de cachet supplémentaire à votre extérieur.

Coulissants ou battants, les volets aluminium SIB peuvent être déclinés dans différents styles et couleurs, pour s'adapter à l'architecture de votre maison.

# Bien choisir ses volets 3 étapes pour choisir les volets parfaits !

## 3 LES OPTIONS

## 2 LE STYLE ET LA COULEUR

## 1 LE CHOIX DU TYPE D'OUVERTURE



Tout d'abord, il vous faudra sélectionner le type d'ouverture souhaité :

- **Volets battants** : adaptés historiquement aux maisons anciennes, leurs dernières évolutions esthétique et technique permettront de moderniser votre façade.

- **Volets coulissants** : résolument modernes, ils apportent une réponse technique, esthétique et discrète à toutes les configurations !

**Plein** (lames verticales, horizontales), **faux persienné** (profil extrudé non isolé) ou **ajouré** (semi-persienné ou ajouré) : choisissez le style en fonction des degrés d'intimité et d'isolation souhaités.

Les modèles ajourés et/ou avec lames orientables qui laissent passer l'air sont particulièrement adaptés pour les régions chaudes. Les modèles pleins garantissent quant à eux une isolation parfaite.

Tous fabriqués en aluminium, les volets SIB sont disponibles dans toutes les couleurs du nuancier (p. 17) pour une harmonie parfaite avec les autres éléments de votre maison.

Une fois le style sélectionné, il ne vous reste plus qu'à choisir les options pour profiter au mieux de vos volets :

- **la motorisation** : pour faciliter l'utilisation des volets battants ou coulissants.

- **la domotique** : pour contrôler à distance ses volets depuis son téléphone.

- **les pentures** : arrondies, carrées ou festonnées ; pose verticale ou horizontale.

- **les précadres** : pour une finition parfaite, une occultation optimale et une pose simplifiée.

# LES VOLETS COULISSANTS



Le choix des architectes pour donner  
à votre maison un **cachet sans pareil**.

Les gammes de **volets coulissants** SIB se distinguent par un vrai soin apporté à la conception et à la **finition**. Déclinés en 2 gammes, ils vous séduiront pour vos projets de construction ou de rénovation.

## GAMME ÉLÉGANCE

p.156



## GAMME EXCLUSIVE

p.160



### LES PLUS PRODUIT

- Un **esthétisme raffiné** avec un élégant bandeau en façade.
- **6 modèles**, du plus moderne au plus classique.
- Une **parfaite adaptation** à votre projet (vantaux jumelés, grandes dimensions, pose en angle possible à 90°).
- Disponible en version **manuelle ou motorisée, filaire ou solaire** au choix.
- Une excellente rigidité à la fermeture pour **plus de sécurité**.
- **Absence** de rail au sol.

### LES PLUS PRODUIT

- Un **concept unique**, une exclusivité signée SIB.
- Une **absence de rail visible** en partie haute pour une **parfaite intégration** à votre façade. **Absence** de rail au sol.
- Une **sécurité renforcée** grâce au système de double chicane.
- Une **isolation thermique** et une occultation maximum.
- Le volet roule sur des **roulements surmoulés**, plus de contrainte de largeur.
- Disponible en version **manuelle ou motorisée solaire**.



# GAMME ÉLÉGANCE

Fermetures · Les volets coulissants · Gamme Élégance



6 modèles pour s'adapter à  
**tous les styles architecturaux.**

Disponibles en 23 teintes standard, les volets de la **gamme Élégance** sont fabriqués sur-mesure pour une parfaite intégration dans votre environnement (comme en témoigne la photo ci-dessus avec les bandeaux laqués à la couleur de la façade, pour le rendre plus discret).



**Modèle GRENAT**, Gris 2900 sable  
2 vantaux, aspect faux persienné



Poignée intégrée  
dans le cadre du volet,  
en version manuelle,  
avec système de  
verrouillage.



**Modèle DIAMANT**, Gris 9007 texturé  
Panneaux isolés pleins avec  
rainurage horizontal 170

## LE CONSEIL DU TECHNICIEN SIB

La gamme de volets Elégance se distingue par un large choix de modèles et une possibilité de s'adapter à un grand nombre de projets, en neuf ou en rénovation. Son intégration parfaite à l'extérieur de la maison permet de garantir une isolation et une occultation maximales.

# TYPES DE VOLETS DISPONIBLES

## Finitions des panneaux



Rainurage vertical  
85 mm



Rainurage horizontal  
85 mm



Faux  
persienné



Rainurage horizontal  
170 mm




Persienné fixe




Lames orientables


## Volets isolés

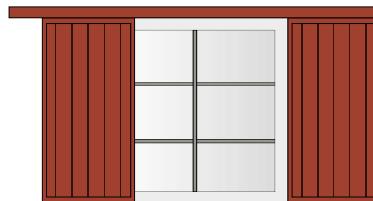

**Rubis - RV 85**  
Configurations possibles : a, b, c, d, e

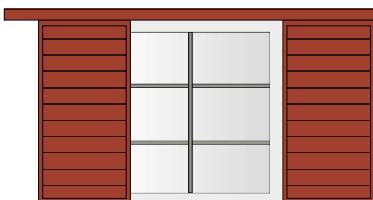


**Émeraude - RH 85**  
Configurations possibles : a, b, c, d, e

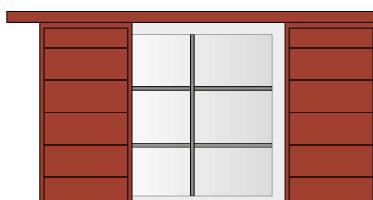


**Diamant - RH 170**  
Configurations possibles : a, b, c, d, e


## Volets avec cadre extrudé mouluré

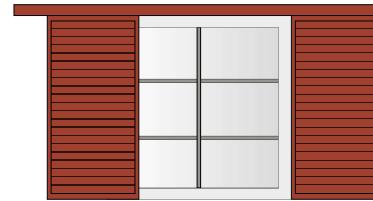

**Grenat - Faux persienné**  
Configurations possibles : a, b

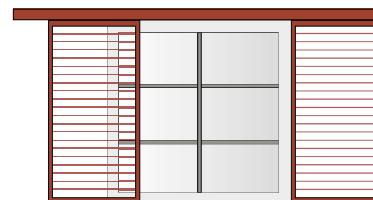

**Tourmaline - Persienné  
ajouré lames fixes**  
Configurations possibles : a, b

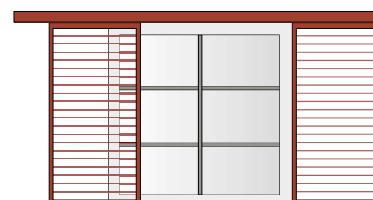

**Onyx - Persienné  
ajouré lames orientables**  
Configurations possibles : a, b

## Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



c = 2 vantaux jumelés



d = 2 vantaux jumelés - 1 vantail



e = 2 vantaux jumelés de  
chaque côté

# LES INFOS-CLÉS



## Types de modèles :

- Plein avec isolant, l'épaisseur totale du volet est de 33 mm.
- Avec cadre extrudé permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins, profil aluminium ajouré fixe ou orientable.
- Bandeau de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué.



## Composition des remplissages :

- Panneaux sandwichs isolants haute densité de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées. U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.
- Profils cadre aluminium de section 80/63 mm avec moulure arrondie de 25/15. Assemblage mécanique avec équerre intérieure et coupe d'onglet pour la finition.
- Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition intégré.



**23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB  
**Coloris chêne ambré** disponible avec plus-value.



## Détails des finitions



Joint brosse en périphérie pour une occultation et une isolation maximum.



Guidage en tableau invisible de l'extérieur.



Capot épuré de rail extrudé.



Galet de guidage à double chariot sous roulement à billes pour des manœuvres fluides et silencieuses.



La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée.



## Options :

- Option jonc alu sur rainurage horizontal.
- Motorisation possible sur tous les modèles (p.177).
- Module mural en option.



# GAMME EXCLUSIVE

Fermetures · Les volets coulissants · Gamme Exclusive



Un **concept unique**,  
une exclusivité signée SIB !

Fruit des études réalisées par son service Recherche & Développement, les volets Exclusive se distinguent par l'**absence de rail en façade**, ce qui en fait un incontournable pour les architectes.



**Modèle ANNAPURNA,**  
Gris 7016 texture  
Panneaux isolés pleins RH 170  
avec motorisation solaire




**Modèle ANNAPURNA,** Gris 2900 sablé  
Panneaux isolés pleins RH 170


# TYPES DE VOLETS DISPONIBLES




## Volets isolés

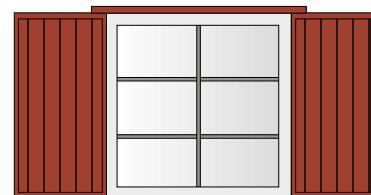

Mont-Blanc - RV 85

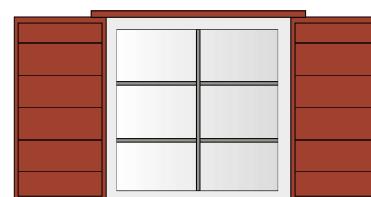

Annapurna - RH 170

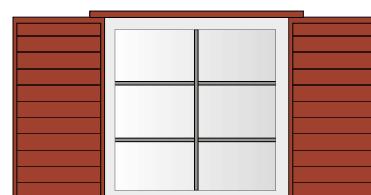

Kilimandjaro - RH 85

## Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



Modèle ANNAPURNA, Bleu 5023 texturé  
Panneaux isolés pleins RH 170

# LES INFOS-CLÉS



## Types de modèles :

- Modèles pleins avec rainurage vertical ou horizontal ; modèle faux persienné.
- Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- Produits conformes à la norme CE NF-EN-13281.



## Composition des remplissages :

- Épaisseur du volet avec cadre de 33 mm.
- Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- Rainurage profond du panneau pour une meilleure esthétique.



**23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB.  
**Coloris chêne ambré** disponible avec plus-value.



## Détails des finitions



Vue extérieure partie haute du volet



Réglette support en partie basse pour porte-fenêtre



Barillet extérieur



**SÉCURITÉ :** la dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée. Associée à la conception du verrouillage volet/précadre, en forme de chicane elle renforce la sécurité.



Vue intérieure précadre aluminium



## Options :

- Option jonc alu sur rainurage horizontal.
- Motorisation possible sur tous les modèles (p.177).



# LES VOLETS BATTANTS

Fermetures · Les volets battants



Les volets battants ont  
***le charme de l'authentique.***

Les gammes de **volets battants SIB** existent en **version motorisable** pour un confort d'utilisation optimal et en **version cintrée (sur-mesure)** pour s'adapter à toutes les configurations de façade. Ouverts, ils se font discrets et n'occultent pas la lumière. Fermés, ils apportent une note authentique. Et pourquoi pas colorée ?

## GAMME QUADRA

p.166



### LES PLUS PRODUIT

- **Design épuré et moderne.**
- **Entièrement en aluminium** : durabilité, solidité et entretien restreint.
- **Finition parfaite** : accessoires en acier inoxydable, aucune vis apparente.
- **Facilité d'utilisation avec sa crémone invisible.**
- Option motorisation solaire **intégrée dans le précadre.**



### LES PLUS PRODUIT

- **Entièrement en aluminium** : durabilité, solidité et entretien restreint.
- **Finition parfaite** : centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief, embout de barres et écharpes en pièce de fonderie, aucune vis apparente.
- **Nombreuses options de personnalisation** : verrou, penture, arrêt...
- **Sécurité garantie** : pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.
- Option motorisation possible sur tous les modèles (p.177)

## GAMME INTEMPORELLE

p.170




# GAMME QUADRA

Fermetures · Les volets battants · Gamme Quadra




Le volet battant **moderne** et **facile**  
avec la solidité de l'aluminium  
et le cachet de l'acier inoxydable.

Fruit des études réalisées par notre service Recherche & Développement, les volets Quadra se distinguent par l'**absence d'espagnolettes** et leur **motorisation discrète**, ce qui en fait un incontournable pour les architectes.

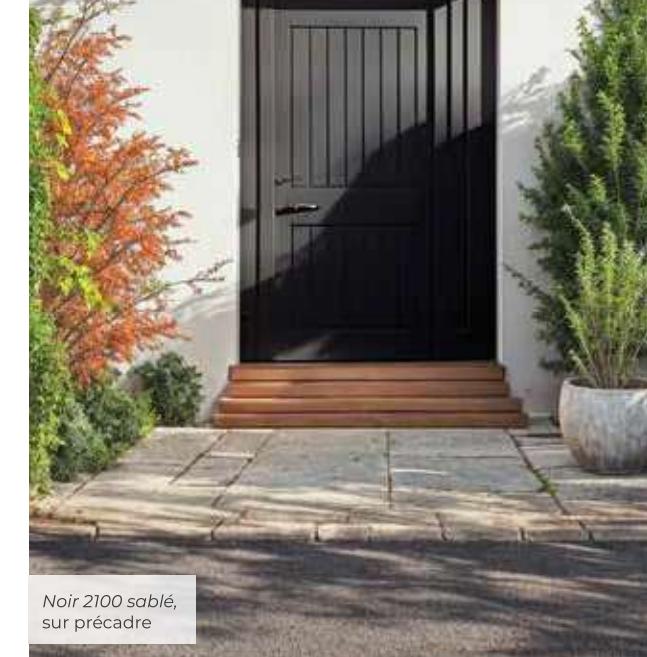


# DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

## Type de volets disponibles

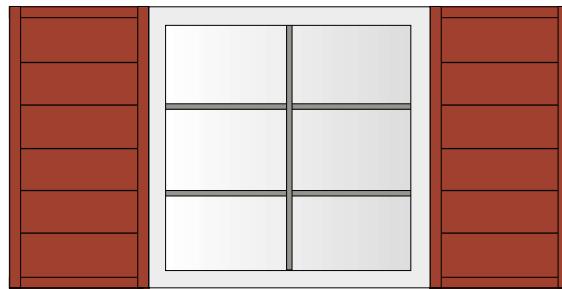

Volet sans précadre

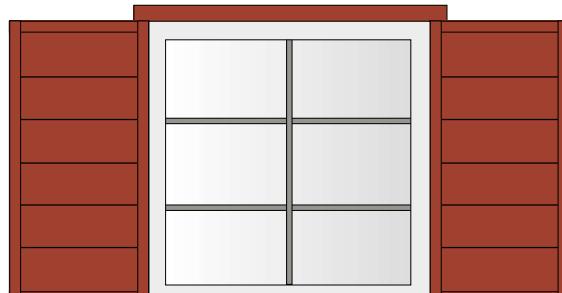


Volet précadre avec ou sans motorisation

## Crémone Invistyle<sup>®</sup>

### Ouverture




Poussez la poignée

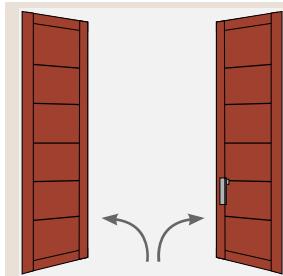

Ouverture automatique

### Fermeture

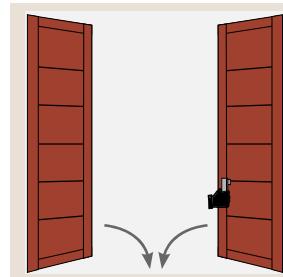

Tirez la poignée



Fermeture automatique



Vue extérieure



Vue intérieure

# LES INFOS-CLÉS



## Composition des remplissages :

- Épaisseur volet avec cadre de 38 mm.
- Panneaux sandwichs isolants de 30 mm en pas de 170 mm et 255 mm à l'horizontale.
- Profils cadre de 40 x 38 mm avec assemblage mécanique dans les angles.
- Crémone Invistyle® 2 points butée haute et basse, avec poignée G/D en finition inox brossé.
- Gond de 14 mm d'épaisseur en finition inox brossé à sceller ou sur précadre.
- Dormant précadre en aluminium de 83 mm de largeur avec aile de recouvrement de 75 mm.
- Arrêt à bascule en façade en finition inox brossé.
- Visserie de pose incluse pour dormant précadre, arrêt en façade et butée haute et basse.



## Limites d'application:

- Largeur max. 1 vantail 1200 mm et 2 vantaux 2400 mm.
- Hauteur tableau max. 2300 mm remplissage horizontal, pas 170 et 255 mm.
- Hauteur min. 500 mm modèle manuel et 300 mm modèle motorisé.
- Motorisation largeur max 1 vantail 900 mm, surface 2 m<sup>2</sup> max (2 vantaux 1800 mm, 4 m<sup>2</sup> max)
- Motorisation largeur min 1 vantail 670 mm et 2 vantaux 910 mm
- Ajout d'un 3<sup>e</sup> gond hauteur supérieure à 1800 mm



## Détails des finitions

Des finitions à l'inox 316 pour une résistance à l'air salin.



Crémone Invistyle®, une poignée pour une ergonomie d'ouverture en mode «push & pull»



Gond finition inox brossé



Arrêt à bascule en inox



Charnière sur tableau finition inox brossé



Motorisation discrète avec les bras motorisés quasi invisibles et laqués à la teinte des volets



**23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB

## GAMME INTEMPORELLE



Ces volets battants sont la réplique  
des anciens volets en bois, la **simplicité**  
**d'entretien** et **la solidité de**  
**l'aluminium** en plus.

Les volets aluminium SIB  
sont adaptés aussi bien pour  
la rénovation que pour les  
constructions neuves, avec  
possibilité de motorisation.



## Les volets isolés

Les volets pleins vous garantissent intimité, isolation et occultation.




**Modèle TRITON,** Bleu 5003 texturé,  
lames horizontales RH 170



**Modèle HYPNOS,**  
Gris 2900 sablé, RH 85,  
sur précadre laqué  
à la teinte de la façade



**Modèle APOLLON,**  
Gris 7016 texturé, sur précadre cintré

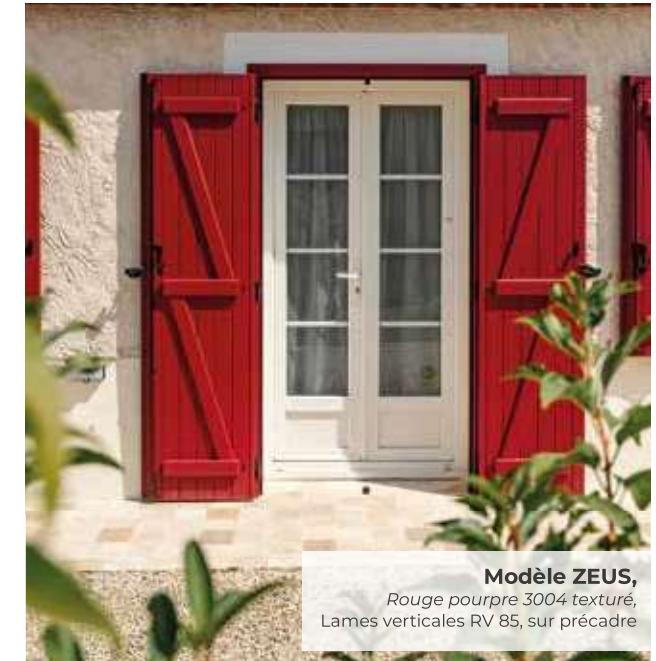

**Modèle ZEUS,**  
Rouge pourpre 3004 texturé,  
Lames verticales RV 85, sur précadre

# Les volets ajourés



**Modèle HESTIA,** Blanc 9016 satiné,  
Semi-persienné ajouré avec lames orientables,  
lames verticales RV 85



**Modèle CALYPSO,**  
Rouille mars,  
Faux persienné




**Modèle PÉGASE,**  
Blanc 9016 satiné,  
Persienné ajouré à lames fixes




**Modèle ULYSSE,**  
Rouge pourpre 3004 texturé,  
Semi-persienné ajouré avec lames fixes,  
lames verticales RV 85

# TYPES DE VOLETS DISPONIBLES


## Volets isolés

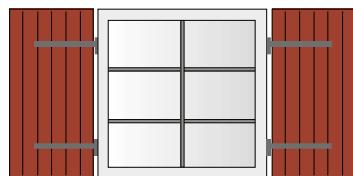


Apollon - RV 85

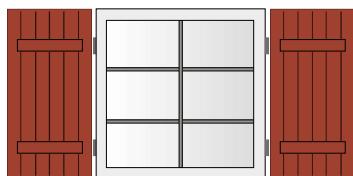

Poséidon - RV 85 avec barres

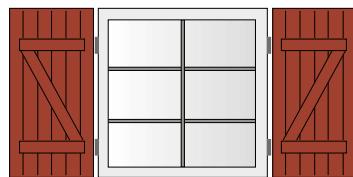


Zeus - RV 85 avec barres et écharpes

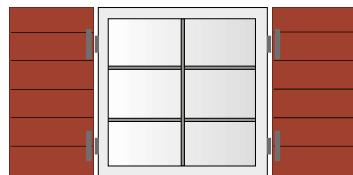


Triton - RH 170


## Volets avec cadre extrudé mouluré

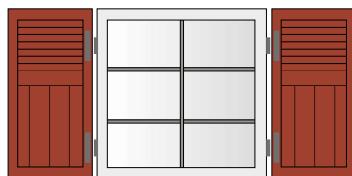


Iris - Aspect semi-persienné et RV 85

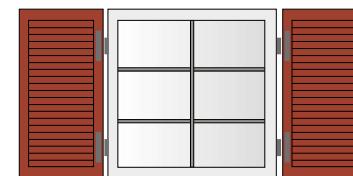


Calypso - Faux persienné

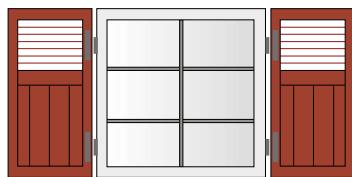


Ulysse - Semi-persienné ajouré à lames fixes et RV 85

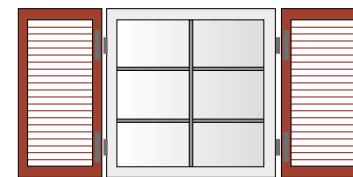

Pégase - Persienné ajouré à lames fixes

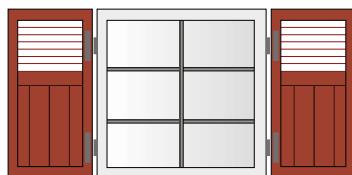

Hestia - Semi-persienné ajouré à lames orientables et RV 85

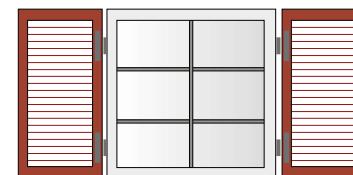


Astéria - Persienné ajouré à lames orientables

## Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



c = 2 vantaux solidaires



d = 3 vantaux



e = 4 vantaux

# LES INFOS-CLÉS



## Types de modèles :

- Modèles pleins avec rainurage vertical ou horizontal ; modèle faux persienné.
- Modèles ajourés persiennés, semi-persiennés lames fixes ou orientables.
- Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- Produits conformes à la norme CE NF-EN- 13281.
- Possibilité barre écharpe et précadre droit ou cintré.



## Composition des remplissages :

- Épaisseur du volet isolé avec cadre 33 mm et 18 mm pour profil extrudé.
- Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- Rainurage profond pour un meilleur relief.
- Panneaux éligibles à une TVA réduite.



**23 couleurs disponibles** au choix parmi le nuancier SIB  
**Coloris chêne ambré** disponible avec plus-value.



## Détails des finitions



Profil battue avec embout de finition en extrémité



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite



Panneaux sandwichs isolants de 30 mm, avec alignement des rives haute et basse



Détail montage gonds sur précadre



## Options :

- Option jonc alu sur rainurage horizontal.



## LES ACCESSOIRES SIB DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



1 Serrure 2 points

2 Espagnolette «Romantique» tout alu

3 Butée espagnolette «Romantique»

4 Espagnolette entrebâillement avec verrouillage

5 Butée espagnolette entrebâillement

6 Penture

7 Verrou SDO (pallier au crochot de l'espagnolette)

8 Verrou Atlas (maintenir un vantail secondaire)

9 Verrou Titan

10 Arrêt à bascule

11 Arrêt marseillais

12 Arrêt tête de bergère


13 Dardenne

14 Espagnolette «Moderne»

15 Crochet crémaillère

16 Penture Rapid Rénov arondie (réglable sur 3 dimensions pour pose sur gonds existants)

# POUR PLUS DE CONFORT, GÉREZ VOS VOLETS GRÂCE À L'AUTOMATISME !

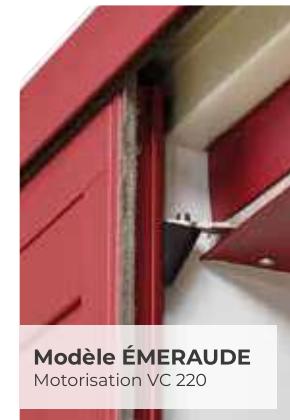

Les volets coulissants et les volets battants SIB peuvent être équipés d'un moteur.



## LES MOTORISATIONS POUR VOLETS COUILLANTS

### L'automatisme VC 220 Somfy :

Moteur tubulaire avec électronique intégré avec entraînement par courroie. Système autobloquant avec déverrouillage manuel intérieur.

### Motorisation solaire Somfy :

Faites des économies d'énergie avec les nouvelles motorisations solaires ! Motorisation autonome avec capteur solaire et batterie compatible avec les télécommandes technologie iO et à la box Somfy Tahoma.

Le panneau solaire est fixé sur le carter du rail du linteau en ÉLÉGANCE et sur la façade au dessus du rail du linteau pour l'EXCLUSIVE, il se trouve pour des questions de connexion toujours face au moteur. L'emplacement du panneau solaire pour l'EXCLUSIVE est défini par la longueur du câble de 40 cm.

## LES MOTORISATIONS POUR VOLETS BATTANTS INTEMPORELLE

### L'automatisme VB 220 FAAC :

Moteur tubulaire logé dans un coffre en aluminium. Entraînement de bras coudés et glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.

### Motorisation solaire BUBENDORFF :

Faites des économies d'énergie avec les nouvelles motorisations solaires !

Motorisation autonome avec capteur solaire et batterie compatible pour 1, 2 ou 3 vantaux.

## Vos accessoires Somfy

Une fois motorisés, vos volets peuvent être contrôlés grâce à votre système de domotique ou grâce aux accessoires qui vous seront fournis avec :

- télécommande Situo 5 canaux pour groupage iO
- télécommande Amy iO