

## LES PORTES DE GARAGE PORTES BATTANTES



Fermetures



## LES PLUS PRODUIT

- **Esthétique soigné** : tous les panneaux sont rigoureusement identiques quelle que soit la largeur de la porte et aucune charnière apparente ;
- **Fermeture sécurisée** : serrure 3 points sur l'ouvrant principal ;
- **Confort d'utilisation au quotidien et adaptabilité à tous vos projets**



# LES INFOS-CLÉS

## Types de remplissage :

- Disponible avec 3 remplissages au choix, rainure verticale 85 mm ou horizontale 170 mm ou 260 mm
- Possibilité d'intégrer du vitrage (double, dépoli, clair, etc...)
- Option imposte : pleine ou vitrée

## Composition des panneaux :

Panneaux sandwichs isolants de 30 mm composés de 2 tôles aluminium et d'une mousse isolante haute densité pour une isolation optimale


## Hauteur et largeur personnalisables.

Pose neuf ou rénovation, ouverture intérieure ou extérieure.

## 23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

- Teinte chêne ambré en plus-value
- Possibilité d'harmoniser la couleur du précadre avec la porte

## LE NUANCIER



Blanc 9016  
satiné



Ivoire 1015  
satiné



Bronze 8019  
texturé



Rouge pourpre  
3004 texturé



Vert 6009  
texturé



Vert 6005  
texturé



Vert 6021  
texturé



Bleu 5003  
texturé



Bleu canon  
métallisé



Bleu 5023  
texturé



Bleu 5014  
texturé



Gris 7016  
texturé



Gris 2900  
sable



Gris 7039  
texturé



Gris beige  
7006 texturé



Gris 9007  
texturé



Gris 9006  
texturé



Gris 7022  
texturé



Gris 7037  
texturé



Rouille mars



Marron 8014  
texturé



Noir 2100  
sable



Noir 9005  
texturé



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié




Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 : Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (classe 2) est une poudre de laque haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries. SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

# LES MODELES

## Panneau plein

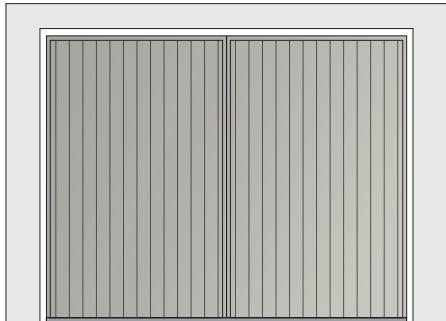

Canada - RV 85




Sardaigne - RH 170




Grèce - RH 260


## Panneau + vitrage

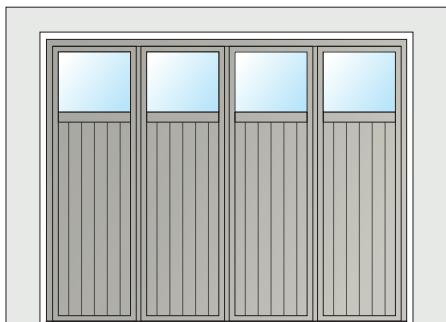

Luxembourg - RV 85

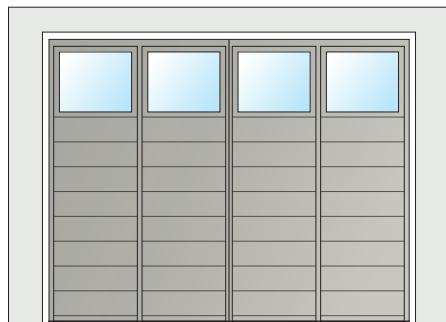

Sicile - RH 170

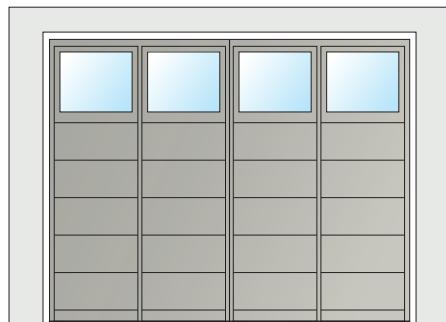

Monténégro - RH 260