

LES VOLETS

GAMME EXCLUSIVE



Fermetures



LES PLUS PRODUIT

- **Un concept unique**, une exclusivité signée SIB ;
- **Une absence de rail visible** en partie haute pour une parfaite intégration à votre façade ;
- **Une étanchéité** à l'air et à l'eau maximale ;
- **Une sécurité renforcée** grâce au système de double chicane ;
- **Une isolation thermique** et une occultation maximum .




LES INFOS-CLÉS

Types de modèles :

- Modèles pleins avec rainurage vertical, horizontal ou faux persiennés.
- Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- Produits conformes à la norme CE NF-EN- 13281.



Vue extérieure partie haute du volet



Réglette support en partie basse pour porte-fenêtre



Vue intérieure précaire aluminium

Composition des remplissages :


- Panneaux sandwich isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.
- Rainurage profond du panneau pour une meilleure esthétique.

SÉCURITÉ : la dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée. Associée à la conception du verrouillage volet /précadre, en forme de chicane elle renforce la sécurité.

Options :
Option jonc alu sur rainurage horizontal



LE NUANCIER



Blanc 9016
satiné



Ivoire 1015
satiné



Bronze 8019
texturé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6009
texturé



Vert 6005
texturé



Vert 6021
texturé



Bleu 5003
texturé



Bleu canon
métallisé



Bleu 5023
texturé



Bleu 5014
texturé



Gris 7016
texturé



Gris 2900
sable



Gris 7039
texturé



Gris beige
7006 texturé



Gris 9007
texturé



Gris 9006
texturé



Gris 7022
texturé



Gris 7037
texturé



Rouille mars



Marron 8014
texturé



Noir 2100
sable



Noir 9005
texturé



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié




Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié


Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2 : Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (classe 2) est une poudre de laque haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries. SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

LES MODELES


Volets isolés pleins et persiennés

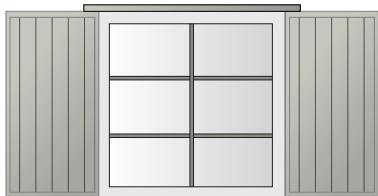


Mont-Blanc - RV 85

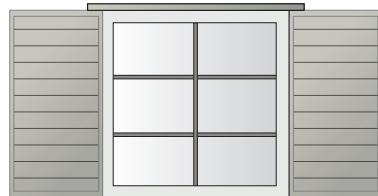

Kilimandjaro - RH 85

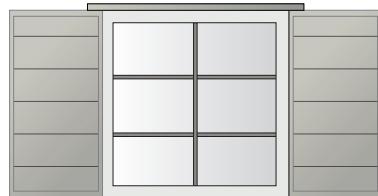

Annapurna - RH 170

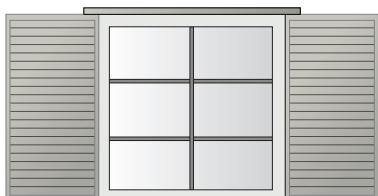

Elbrouz - Aspect persienné plein

