

**BE**  
FENSTER + TÜREN

*Mit Sicherheit.*



**PRIME<sup>OAK</sup>**


IHRE NATÜRLICH SCHÖNE HAUSTÜR.

**SCHÜCO**  
FIRST PARTNER

# VON NATUR AUS SCHÖN.

Das Sondermodell PRIME<sup>OAK</sup> steht für eine naturnahe Optik mit spürbar echt wirkendem Holzdekor.

- Türmodelle mit schwarzen Design-Elementen, die den Eingang und die Architektur elegant betonen.
- 2 wohnliche Farbtöne mit natürlicher Struktur: das warme Oak malt und das helle Oak concrete.
- Wahlweise kann bei den Füllungen Oak 4 und Oak 10 die Maserung in einem senkrechten oder waagerechten Strukturverlauf gewählt werden. Beide Füllungen sind mit Intarsien ausgestattet.

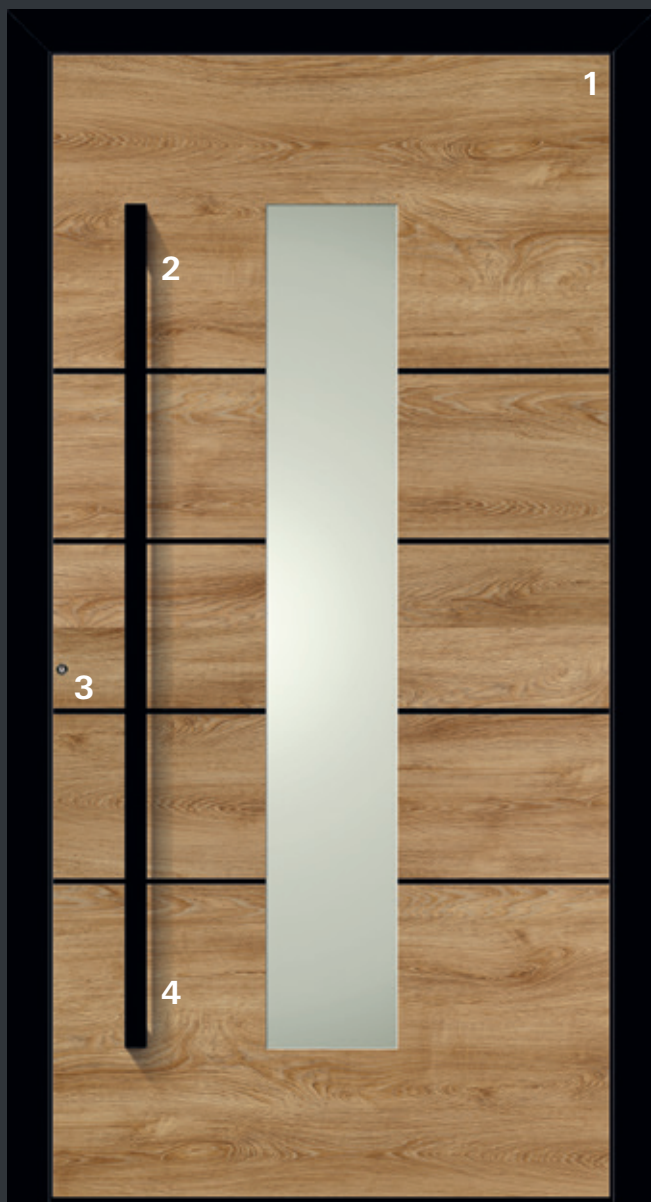


Oak 10 | Oak malt, waagerechter Strukturverlauf

- 1 Holzoptik ohne Schattenfuge, schmutz-unempfindlich und reinigungsfreundlich
- 2 Hochwertiger Stangengriff in Schwarz mit einer Länge von 1.480 mm
- 3 Kunststoff-sicherheitsrosette in Schwarz
- 4 Griff auf Füllung montiert

Das Haustürsondermodell PRIME<sup>OAK</sup> beinhaltet zwei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Bautiefen: Die PRIME<sup>OAK</sup> 75 mit außen flügelüberdeckender Füllung und 75 mm Bautiefe oder die PRIME<sup>OAK</sup> 90 mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung und 90 mm Bautiefe.



Systembautiefe 75 mm

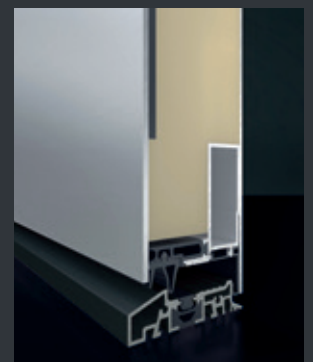

Systembautiefe 90 mm

# KLASSISCHES DESIGN MIT MODERNER TECHNIK

Verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen einladenden Eindruck.

Qualität, Beständigkeit und eine gute Wärmedämmung machen die PRIME<sup>OAK</sup> KfW-förderfähig. Sobald Sie Ihre neue Haustür über unser Portal registriert haben, bekommen Sie von uns sogar 20 Jahre Garantie – das ist Ausdruck unserer BE Qualität.



Sicherheitsmerkmale auf einen Blick:

- 1** Drei Rollentürbänder sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, dauerhafte Funktionssicherheit und eine ansprechende Optik.
- 2** Drei Verriegelungspunkte mit Riegelfalle und zwei zusätzlichen automatischen Schwenkhaken gehören zur Sicherheitsausstattung.



Sie entscheiden über Ein- und Ausblicke:

Egal, ob Sie ein geschlossenes Türmodell oder ein Modell mit Glasausschnitt wählen, Ihre Privatsphäre bleibt. Mit der Auswahl zwischen Klarglas, Satinato, Mastercarré oder mattiertem Glas bestimmen Sie, was von außen einsehbar ist.

Die Innenseite ist bei allen Varianten weiß.


# IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN IM NATÜRLICHEN DESIGN



Oak 1 | Oak malt



Oak 3 | Oak malt

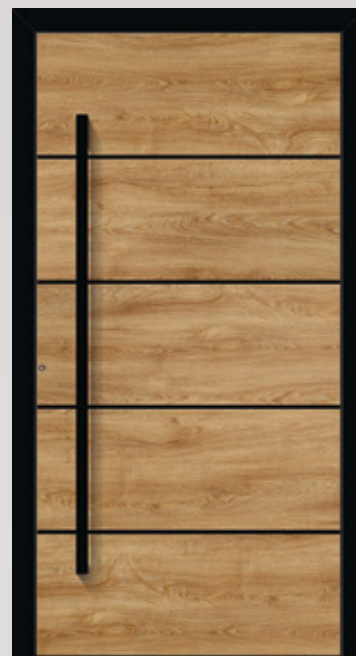


Oak 4 | Oak malt  
Optional | senkrechter Strukturverlauf



Oak 8L | Oak malt



Oak 8R | Oak malt

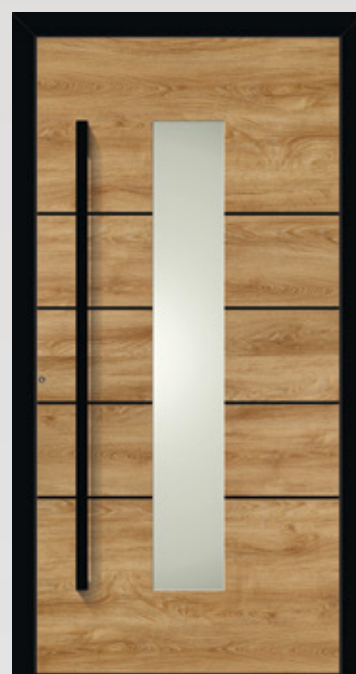

Oak 10 | Oak malt  
Optional | senkrechter Strukturverlauf



Oak 1 | Oak concrete



Oak 3 | Oak concrete




Oak 4 | Oak concrete  
Optional | senkrechter Strukturverlauf



Oak 8L | Oak concrete



Oak 8R | Oak concrete

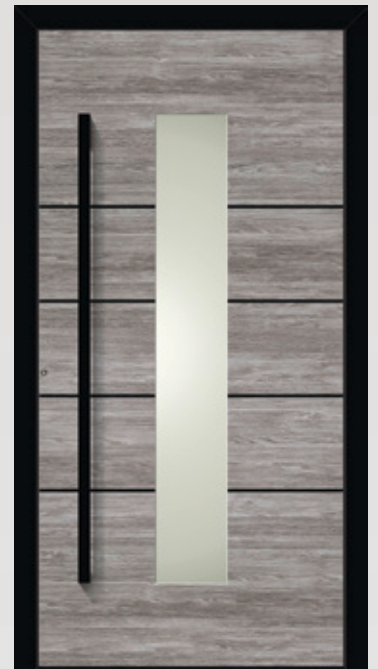

Oak 10 | Oak concrete  
Optional | senkrechter Strukturverlauf

# DATEN & FAKTEN

Jedes Modell hat seine individuellen Vorzüge. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben der Konstruktion und den Ausstattungsmerkmalen finden Sie hier alle Daten, Fakten und Zusatzoptionen für Ihre neue PRIME<sup>OAK</sup>-Haustür.

## Türkonstruktion PRIME<sup>OAK</sup> 75

- Schüco Profilsystem AD UP 75 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 48 mm
- Wärmedämmwert  $U_D$ -Wert: 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) (bei geschlossener Füllung)
- Einseitig flügelüberdeckende Füllung

## Türkonstruktion PRIME<sup>OAK</sup> 90


- Schüco Profilsystem AD UP 90 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 82 mm
- Wärmedämmwert  $U_D$ -Wert: 0,82 W/(m<sup>2</sup>K) (bei geschlossener Füllung)
- Beidseitig flügelüberdeckende Füllung



Stangengriff in Schwarz

## Gemeinsame Ausstattungsmerkmale

- Standardgröße: 1.200 x 2.250 mm
- Minimale Größe: 902 x 1.985 mm
- Flügelprofil umlaufend
- Sicherheitsbeschlag
- Automatisches Schwenkhakens Schloss mit Mehrfachverriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Schüco Innendrucker G-310 in Weiß matt
- Dreifach-Wärmeschutzverglasung
- Klarglas, Sicherheitsglas VSG
- Glatte Flügel- und Blendrahmenfalz
- Hochwertiger Stangengriff in Schwarz

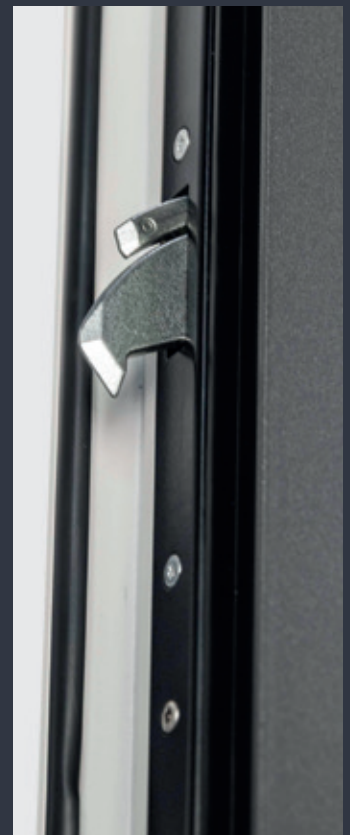


Schwenkhakens Schloss

# IHRE OPTIONEN


- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 1.000 mm Breite möglich
- Innendrücker G-310 in EV1 oder aus Edelstahl erhältlich
- Sonderausstattungspaket Fingerprint: Mehrfachverriegelung mit Motor, kombiniert mit Zutrittssystem ekey dLine Fingerprint im Griff
- Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz, inklusive Sicherungskarte und 5 Schlüssel
- Satinato oder Mastercarré
- Mattiertes Glas

Variante 1: Fläche mattiert mit einem 15 mm klaren umlaufenden Rand (Füllungen Oak 3 und Oak 8)

Variante 2: Fläche mattiert mit vier 15 mm klaren waagerechten Streifen (Füllung Oak 10)

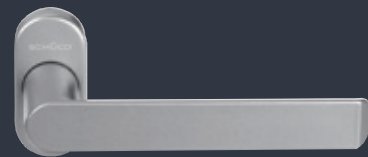

Innendrücker aus Edelstahl

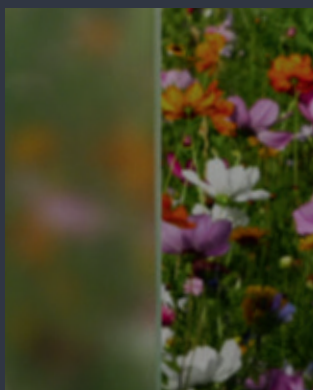


Satinato



Mastercarré



Mattiertes Glas, Variante 1

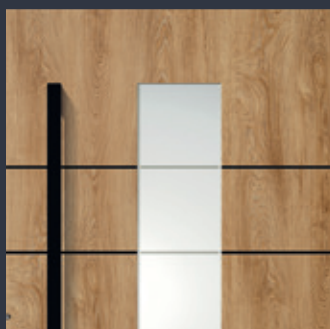

Mattiertes Glas, Variante 2



Stangengriff mit ekey dLine Fingerprint





20 JAHRE  
GARANTIE



GEPRÜFTE  
SICHERHEIT



KFW FÖR-  
DERFÄHIG



DIN  
KONFORM



GEPRÜFTE  
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die genaue Übereinstimmung zu den RAL-, DB- und SO-Farbtönen. Sie sind an die Farbsystematiken angelehnt. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1047 / 01.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE  
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

*Mit Sicherheit.*