



Protection-Sécurité
Identité visuelle

TARIF 2025 SELECTION VÊTEMENTS FORESTIERS



EN 381



www.secu-point.com



Possibilité de personnaliser vos vêtements de travail :

⚡ Sérigraphie
⚡ Transfert
⚡ Broderie

Nous consulter

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

**Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières,
du transport et de la parité des monnaies.**



MODELES CONSEILLES POUR LE TRONÇONNAGE



PANTALON

PRIOR

P 4



MANCHETTE

CARLAT

P 7



PROTECTION
MAIN GAUCHE
CLASSE 1

GANTS

FORESTIERS

P 12



CHAUSSURES

QUERCUS

P 11



CASQUE

FOREST 1

P 8

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
GAMME SILVER   					
Francital	PANTALON FIOO1B - PRIOR	PANTALON DE PROTECTION Norme : EN 381-5 Type A Classe 1 20m/s Tissu PES/Coton 70/30 déperlant 240 gr/m2 8 couches 2 poches couture. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale. Pointe entrejambe bi-extensible pour plus de confort et de solidité. Longueur entrejambe de 78 à 86 cm suivant la taille. Coloris: Noir ou Rouge	XS à 2XL	95,80	 
		Grande taille	3XL	102,50	
		Grande taille	4XL	107,75	
Francital	JAMBIERE FI003B - PRIOR	JAMBIERE DE PROTECTION Norme : EN 381-5 Type A Classe 1 20m/s Tissu PES/Coton 70/30 déperlant 240 gr/m2 8 couches Ceinture élastique jaune fluo avec bouclerie plastique. Ouverture sur toute la longueur de la jambe par un zip de 70cm. Coloris: Noir ou Rouge	TU	84,20	  


Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Francital	CHAPS FI598 PRIOR	CHAPS FORESTIERES PRIOR Norme : EN 11393-2 TYPE B CLASSE 1 20m/s Toile 67% polyester 33% coton Système de fermeture par clip dans le dos. Pour un usage occasionnel. Facile d'utilisation. Très résistant; Noir <u>Choix du type :</u> Le type A : Travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels. Le type B : Travaux occasionnels avec des scies à chaîne. Le type C : Utilisateurs qui manipulent des scies à chaîne de manière ponctuelle ou exceptionnelle. Taille 1 : S à L Taille 2 : XL à 4XL	La paire	99,15	
Francital	PANTALON FIOO1D PRIOR MOVE	PANTALON ANTI COUPURE PRIOR MOVE RIPSTOP STRETCH Protection anti coupure scies à chaîne : Matelas 8 couches Norme : EN ISO 11393-2 Type A Classe 1 20m/s Tissu texturé Mono Rip extensible 4 dimensions 93% Polyamide 6.6 / 7%EA, finition déperlante SOFIGUARD® Matelas de protection scie à chaîne : Technologie Polyester & Polypropylène Zones de renfort par empiècement en tissu double face 70% polyester face extérieure pour une importante résistance mécanique et 30% coton sur la face intérieure du tissu pour le confort. 2 poches coutures. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale. Entrejambe : 78 cm à 82 cm en fonction de la taille Coloris: Noir ou Rouge	XS à 2XL	110,05	 Zone de la protection anticoupure en orange
		Grande taille	3XL	117,75	
		Grande taille	4XL	123,80	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Francital	VESTE FI005B-PRIOR	VESTE DE PROTECTION Norme : EN 381-5 Type A Classe 1 20m/s Tissu PES/Coton 70/30 déperlant 240 gr/m2 Ventilation dorsale par superposition des panneaux de tissu. 2 poches fermées par rabat. Fermeture à glissière simple curseur séparable. Poignet bord côte. Protection 8 et 16 couches (épaules et avant-bras). Coloris: Noir/Jaune ou Rouge/Jaune	XS à 3XL	126,15	  ZONES DE PROTECTION SPÉCIFIQUES 
		Grande taille	3XL	135,00	
		Grande taille	4XL	141,90	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
GAMME GOLD  STRETCH  WATER REPELLENT  MECHANICS RESISTANCE					
Francital	PANTALON FORESTIER STRETCH FI072A - MONVERT R	PANTALON FORESTIER STRETCH Norme : EN 13758 Protection aux rayons UV (UVA et UVB) : UPF 50+ Test effectué sur tissu principal selon la norme EN 13758-1:2001+A1:2006 Tissu principal : 96% Polyamide ECONYL®, 4% Élasthanne, 200 g/m² traité déperlant Renforts : 50% Polyamide, 45% Polyester, 5% Élasthanne 2 poches italiennes fermées par zip vers le bas. 1 poche dos fermé par zip. 1 poche mètre anti retour. 1 poche plaquée sur jambe avant gauche, fermée par rabat et ruban auto agrippant. Ceinture élastiquée. Bavette dorsale Renforts genoux et bas de jambe en tissu bi-extensible noir. Guêtres intégrées amovibles protection contre les insectes dont la tique. Cordon élastique de serrage au bas du pantalon. Coloris : Noir ou Rouge	XS à 2XL	123,70	Guêtre Intégrée pour une protection contre les insectes dont la tique  
		Grande taille	3XL	132,35	
		Grande taille	4XL	139,20	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
	 GAMME DEBROUSSAILLAGE   				
Francital	PANTALON DEMETER FI063	PANTALON DEMETER BI-STRECH Norme : NF EN ISO 13688 : 2013 Protection mousse haute densité épaisseur 5mm Résistance à la perforation selon NF EN 863 : 1996 = 86 N Résistance à la coupure par tranchage selon NF EN 388 : 2004 = 18 (niveau 4) Détermination de la transmission de la force au choc selon NF EN 14021 : 2004 relative au pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain = 18.54 kN Tissu Ripstop bi-stretch 245 g/m² 90% polyamide/10% élasthanne avec finition hydrophobe SOFIGUARD® déperlant Renforts genoux et bas de jambe 360° multi-dot extra résistant Technologie SofiShield® : enduction multi-dot de co-polymères avancés solution 100% extrait sec avec des caractéristiques d'adhérence au support et d'abrasion ultra performantes – déperlant & anti-salissure Renfort bas de jambe en toile CORDURA® enduite étanche, antisalissure et déperlant. Ceinture élastiquée et bavette dorsale enveloppante Poches mains avec zip inversé Poche cargo avec rabat anti-poussière et poche téléphone Anneaux porte-outils Zip d'aération dos jambes et guêtre avec crochet Zones de renfort offrant plusieurs possibilités de protection : Poche pour genouillères de protection (compatible avec paire de genouillères de protection 240 mm EN 14404) Poche avec mousse amovible haute densité de protection contre les petites projections couvrant tout le tibia, des genoux au bas de jambe. Entrejambe < & S = 78 cm M & L = 80 cm XL & > = 82 cm Coloris : Noir	XS à 2XL	148,00	   
		Grande taille	3XL	158,35	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
ACCESSOIRE					
Francital	MANCHETTES FI856 -CARLAT	MANCHETTES CARLAT - CLASSE 1 Manchettes de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne - o EN ISO 13688 : 2013 - o Certification à Dire d'expert basée sur le protocole CTC CE V 002 et la norme EN ISO 11393-6 :2019 Vitesse de la chaîne 20 M/S (classe 1) Poignet maille avec matelas de protection contre les écorchures sur le dos de la main Élastique de serrage derrière le coude avec stop cordon Protection contre les risques de coupure scie à chaîne : 360° autour de l'avant-bras Tissu polyester - coton 67/33 245 gr/m² Poignet passe pouce : Maille 80% polyamide 20% Elasthanne Protection scie à chaîne Technologie SOFLY® POIDS (LA PAIRE) 0,560 Kg TAILLE UNIQUE Coloris : Jaune ou Orange	La paire	44,10	 Poignet maille protection contre les écorchures dos de la main
Francital	MANCHETTES FI850 -CARLAT	MANCHETTES CARLAT - CLASSE 3 Norme : NF EN ISO 13688 : 2013 Manchettes de protection pour utilisateurs de scie à chaîne Vitesse de la chaîne : 28 m/s (Classe 3) Tissu polyester 67% polyester/ 33% coton 245 gr/m² coloris orange fluo Poignet maille élasthanne noire avec matelas de protection contre les écorchures sur le dos de la main. Elastique de serrage derrière le coude avec stop cordon. TAILLE UNIQUE Coloris : Orange	La paire	62,10	
Francital	BRETELLES AC002A	BRETELLES A BOUTONS Elastic de 35mm, 4 boutons Coloris : Jaune ou Orange	TU	16,35	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Francital	BRETELLES AC001A	BRETELLES A PINCES Elastic de 35mm, 3 pinces Coloris : Jaune ou Orange	TU	16,35	
Francital	HARNAIS AC003A	HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE Harnais de débroussaillage léger (700g) robuste et pratique, répartit efficacement le poids de la débroussailleuse sur les deux épaules. Crochet pour libération facile et rapide de la débroussailleuse. Renfort mousse de confort. 4 bretelles, sangles réglables, attache rapide universelle. Fermeture centrale. Taille unique. Coloris : Noir/Orange	TU	37,70	
Singer	FOREST 1	KIT FORESTIER avec casque + visière grillagée + anti-bruit Norme : EN397, EN1731, EN352 SNR 26 dB (H = 28 dB M = 24 dB L = 17 dB), <u>Casque forestier constitué</u> - du casque - de l'antibruit SNR 26dB (H: 28dB, M: 24dB, L: 17dB). - du porte-visière - de la visière grillagée	1	53,40	  

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Singer	HG925N	PROTECTION DE LA TETE ET DU VISAGE Kit de protection forestier comprenant: - une calotte noire (HG900N) en polypropylène avec serre-nuque à crémaillère. Bande anti-transpiration. - un serre-tête antibruit jaune HG106J (SNR 25,5dB). Avec mousse de confort - une visière grillagée en métal inoxydable HG825L. Dimensions: 385 x 195 mm.	1	21,40	
Singer	HG825L	VISIÈRE DE RECHANGE Modèle grillagé en acier inoxydable. Dimensions: 385 mm x 195 mm. Permet de remplacer facilement les visières usagées sur la calotte del'HG905N, ou pour les casques HG902.	1	6,05	
Singer	EVA805	VISIÈRE DE PROTECTION Norme : EN166 (B, classe optique 1) Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière relevable standard en polycarbonate transparent (305 x 190 mm). Épaisseur : 1.00 mm.	1	11,25	
Singer	EVA825	VISIÈRE DE PROTECTION Norme : EN1731 Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière grillagée relevable en acier inoxydable (305 x 195 mm).	1	12,25	
Singer	ACC825	VISIÈRE GRILLAGÉE DE RECHANGE Norme : EN1731 305 x 195 mm.	1	5,95	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Singer	ACC805LARG	VISIÈRE DE RECHANGE LARGE Norme : EN166 en polycarbonate 395 x 200 mm.	1	5,70	
Esculape	ASEP ESPACE VERT 7221466 COFFRET	TROUSSE DE SECOURS ES Spécialement conçue pour les techniciens et agents des parcs et jardins. Coffret en POLYPRO VERT: Dimensions : 24 x 20 x 5 cm - 580 g CONTENU : 1 Couverture de survie, 1 Tire-tique, 1 Écharpe triangulaire, 5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 2 Bandes extensibles 3m x 7 cm, 1 Pansement compressif stérile petit modèle, 1 Pansement compressif stériles grand modèle, 10 Bandelettes adhésives pour sutures Stéri-Strip, 5 Unidoses pour lavages oculaires, 5 Compresses à la chlorhexidine, 5 Compresses anti-coups au calendula, 2 paires de gants vinyle, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 Paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 Guide de premiers secours en 6 langues.	Lot de 2	144,00	  Coffret en POLYPRO VERT Dimensions : 24 x 20 x 5 cm Poids : 580 g

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
PROTECTION PIEDS					
Francital	CHAUSSURES CH032-QUERCUS	CHAUSSURES FORESTIERES QUERCUS Norme : EN ISO 17249 : 2014 classe 2 24 m/s - EN ISO 20345 : 2012 Protection scie à chaîne. Coquille acier. Semelle anti-perforation. Réalisé en cuir fleur 2,4 mm. Doublure membrane Puratex®. Semelle VIBRAM®. Montage : soudé. Hauteur : 23 cm. Imperméabilité. SB, E, P, SRA, HRO, HI, CI, WR, AN, WRU. Pointures du 39 au 47   	1	332,65	     ailettes à billes Sur-embout avant Sur-embout arrière Semelle cramponnée
Francital	GUETRE CH005A	GUETRE DE PROTECTION BUCHERON Tissu déperlant extérieur. Réglage par sangles. Pour un usage occasionnel uniquement, à utiliser avec une paire de chaussures conforme à la norme EN ISO 20345.	La paire	102,60	 
Francital	PROTEGE TIBIA AC019	PROTEGE TIBIA SOUPLE Rapide à enfiler et à enlever grâce à des sangles à boucles à dégagement rapide. Léger, confortable et agréable à porter Coques externe unique en polyéthylène, couvrant tout le bas de la jambe Coques douces, intérieur matelassé pour épouser le contour de la jambe	La paire	23,85	 

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
PROTECTION MAINS					
Francital	GANTS FORESTIERS GT118	GANTS FORESTIERS PROTECTION MAIN GAUCHE TYPE POIGNET classe 1 Norme : NF EN 388 : 2016 3232X - NF EN 381-7 Type A Classe 1 20 m/s Gants de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne tenue à l main et contre les risques mécaniques Protection main : GAUCHE Gants avec large patte de serrage, dos du gant stretch, Protection anti-coupure : main gauche Paume : cuir fleur retourné en chèvre Renfort : inserts coussinets et matière synthétique anti-glisse Dos : polyester élasthanne rouge Taille : 8 à 11	La Paire	34,55	
Francital	GANTS GT016-BERBERIS	GANTS DE PROTECTION TYPE POIGNET Norme : EN 388 : 2003 3234 Ideal pour les Branches à piquants Gant spécial pour le ramassage des branches à piquants, le débardage, le câble et les barbelés. Le gant cuir permet de garder de la souplesse. Les renforts en croûte permettent de résister aux piquants. Poignet bord côte. Protège artère cuir. Cousu fil aramide. Taille : 8 à 12	La paire	24,40	
Francital	GANTS GT015	GANTS DE BUCHERON TYPE POIGNET Norme : EN 388 : 2003 3122 Paume : textile (60% nylon / 40% PU). Renforts : inserts coussinets. Dos : polyester noir. Manchette : élastique large noir avec fermeture auto-agrippant. Taille : 8 à 11	La paire	14,60	

Fournisseur	Modèle	Désignation	Taille	PU HT €	Visuel
Francital	GANTS GT021	GANTS HIVER THINSULATE TYPE POIGNET Norme : NF EN 420+A1 2010 : gants de protection – exigences générales - NF EN 388 : 2016 2242X Gants avec large patte de serrage, paume en cuir fleur gris, dessus du gant en polyester traité déperlant. Confort thermique : gants fourrés avec de la ouate de chez THINSULATE® - Renforts : coussinets - Manchette : élastique avec fermeture auto-agrippant - Ouate THINSULATE® Couleurs : Noir/ Gris Taille : 8 à 11	La paire	15,65	   THERMAL INSULATION EN 388
	STOCK	Articles en stock chez SECU POINT			

NORMES ET CARACTERISTIQUES

Le marquage CE indique la conformité du produit avec les exigences fondamentales en terme de santé et de sécurité de la Directive européenne 89/686.

- ✓ à Tous les vêtements de protection répondent aux exigences générales de la norme EN ISO 13688
- ✓ à Toutes les chaussures de sécurité répondent aux exigences de la norme EN 20345.
- ✓ à Tous les gants de protection répondent aux exigences générales de la norme EN 420.

Présentations succinctes et non exhaustives de quelques normes utilisées par les produits :

PROTECTION CONTRE LES COUPURES DE SCIE À CHAÎNE TENUE À LA MAIN

Il existe 4 niveaux de protection correspondant à la vitesse de la chaîne à l'impact* :

Classe 0 : 16 m/s
Classe 1 : 20 m/s
Classe 2 : 24 m/s
Classe 3 : 28 m/s



Vêtements de protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la main - Norme EN 381, déclinée en plusieurs parties



Partie 5	EN 381-5	Exigences pour protège-jambe
Partie 7	EN 381-7	Exigences pour gants
Partie 9	EN 381-9	Exigences pour guêtres
Partie 11	EN 381-11	Exigences pour la partie supérieure du corps

*Tous les niveaux de protection ne sont pas autorisés pour chaque partie de la norme.

POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAÎNE :

Pantalons, jambières et salopettes Norme EN 381-6

Les protèges-jambe de protection contre les risques de coupures de tronçonneuse type A ou B sont destinés à des utilisateurs professionnels parfaitement formés et informés, effectuant des travaux forestiers ordinaires, dans des conditions de travail habituelles.

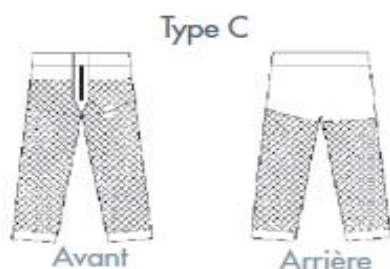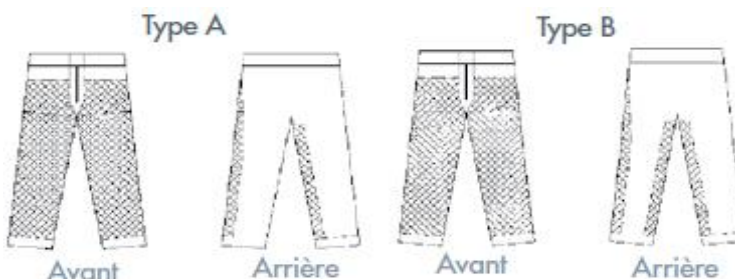

Les protèges-jambe de protection contre les risques de coupures de tronçonneuse type C sont destinés à des utilisateurs professionnels occasionnels, n'ayant pas l'habitude de manier une tronçonneuse ou effectuant des travaux forestiers dans des conditions de travail difficiles.

PROTECTION DES MAINS

GANTS DE PROTECTION

Tous les gants de protection doivent répondre aux

Exigences générales - EN 420

- ✓ Protection des mains pour les utilisateurs de scie à chaîne
Norme EN 381-7
- ✓ Risques mécaniques Norme EN 388
Les gants de protection

4 valeurs sont indiquées :

- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la coupure par tranchage
- Résistance à la déchirure
- Résistance à la perforation



Design A




Design B



PROTECTION DES JAMBES : GUETRES

POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAÎNE Norme EN 381-9

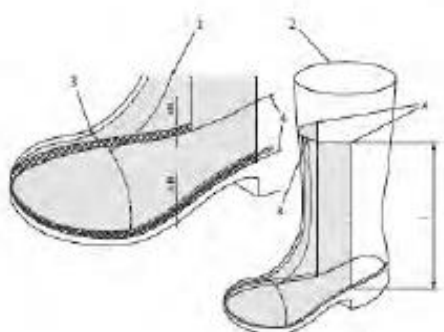

3 niveaux de protection :

Classe 1 : 20 m/s

Classe 2 : 24 m/s

Classe 3 : 28 m/s

Les guêtres ne sont pas prévues pour être portées dans des situations où existe un risque significatif de trébucher. Les guêtres doivent être portées sur des chaussures de sécurité EN ISO 20345

PROTECTION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS

POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAÎNE - VESTE : Norme EN 381-11



4 niveaux de protection :

Classe 0 : 16 m/s

Classe 1 : 20 m/s

Classe 2 : 24 m/s

Classe 3 : 28 m/s

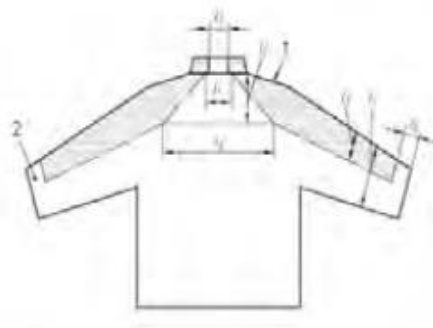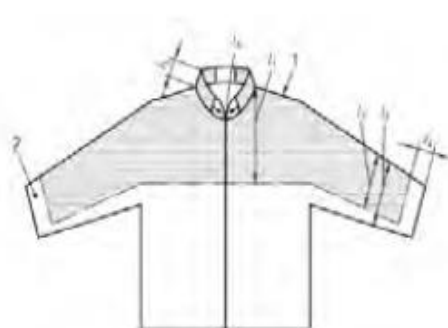

PROTECTION DES PIEDS

EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 200 J)
S1	SB + Arrière fermé + A + E + FO
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + Semelle à crampons
S4	Arrière fermé + A + E + FO
S5	S4 + P + Semelles à crampons

PROTECTION :

A	Antistatique
AN	Protection des malléoles
CI	Isolation du semelage contre le froid
ESD	Semelage conducteur capable de dissiper l'électricité statique
FO	Semelle de marche résistante aux hydrocarbures
M	Protection du métatarse
P	Résistance à la perforation

WR	Résistance à l'eau
-----------	--------------------

RÉSISTANCE DE LA TIGE :

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHE :

HRO	Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct à 300°C
------------	--

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE A LA GLISSE :

SRA	Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (lubrifiants, eau et détergents)
SRB	Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol (lubrifiants, glycérine)
SRC	Résistance au glissement conforme à SRA+SRB / SRA+SRB