



Protection-Sécurité
Identité visuelle

TARIF 2025



www.secu-point.com

SELECTION CHAUSSURES

Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du transport et de la parité des monnaies.

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

NOUVEAUTÉ 2025



ARMADILLO



LAURO



SPEEDA S3S



STAMIN S3S



NODICA S7S

MODELES CONSEILLES POUR ESPACES VERTS



HELSINKI



NAGARA



NARENA



RIG PRO
FOURRE



BORNE



NORDIK



SAC
RANGE BOTTES

MODELES CONSEILLES POUR LOGISTIQUE



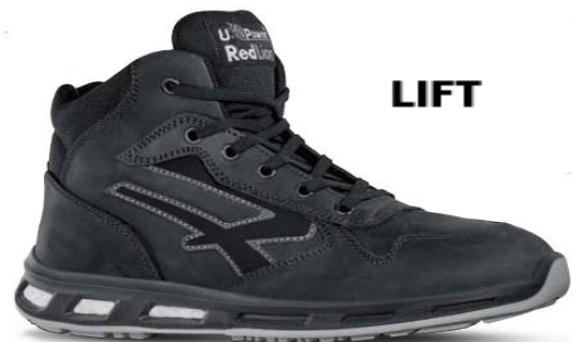
HAKA



SPEEDA



MONTI



LIFT

MODELES CONSEILLES POUR LES CUISINES

BLANCO



RESPONSE



NOIR



STRUCTURE



N FORZ



ACTIFORT
CLASSIC+



SHINE GRIP



Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
GAMME HOMME / MIXTE							
Cofra	CREGAN S3S CI FO SR	<p>GAMME Running BASSE en cuir résistant à l'abrasion et hydrofuge</p> <p>Semelle PU/TPU Souple - LEGERES. Doublure en tissu SANY-DRY 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et désabsorbant, anti-abrasion</p> <p>Doublure extérieure : cuir respirant non métallique APT PLUS - Zéro perforation</p> <p>Poids (Pt. 42) : 530 g</p> <p>Noir</p>	EN ISO 20345:2022		36 - 48	100,45	 
Cofra	MONTI S3S FO SR	<p>GAMME Running BASSE</p> <p>Tige : tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante, DOUBLURE INTERIEURE, 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion, SEMELLE DE PROPRETE COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable ; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied toujours au sec.</p> <p>Embout Aluminium</p> <p>SEMELLE ANTI-PERFORATION : non métallique</p> <p>APT PLATE - Zéro Perforation</p> <p>Poids (Pt. 42) : 512 g</p>	EN ISO 20345:2022			74,85	<p>TIGE ENTIERE SANS COUTURES</p>    
	YOUTH S3S FO SR	<p>Existe en Haute</p> <p>Poids (Pt. 42) : 530 g</p>			36 - 48	86,00	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	OSLO S1PS FO SR	<p>BASKET BASSE Cuir velour</p> <p>Embout en composite airtoe et semelle anti perforation.</p> <p>Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.</p> <p>Semelle amovible Anti-fatigue WOW2.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 588 g</p>	EN ISO 20345:2022	35 - 47	78,75	
Parade	TASK S3 SRC CI HI	<p>STYLE RANGERS Cuir NOIR</p> <p>Semelle Polyuréthane bi-densité, antiperforation Non métallique. Semelle intérieure Textile sur mousse EVA. Amovible. Dessus Cuir pleine fleur + toile. Doublure Textile. Embout Polycarbonate. Semelle Antiglisse **- Matière Tige Hydrofuge - Résistance Hydrocarbures - Antistatique</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011	35 - 48	131,70	<ul style="list-style-type: none"> • FERMETURE À GLISIÈRE YKK • ŒILLETS NON MÉTALLIQUES COUSUS
Nord'Ways	NCLASS SRC	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>BASSE Service NON SECU Cuir NOIR</p> <p>Confort, Souplesse, légèreté.</p> <p>Chaussure de service. Conçu pour le service en restauration et hôtellerie.</p> <p><u>TIGE</u> cuir lisse et souple, fermeture lacets.</p> <p><u>DOUBLURE</u> Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied.</p> <p><u>SEMELLE EXTÉRIEURE</u> Semelle caoutchouc mono-densité et antidérapante.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 471 g</p>	EN ISO 20347:2012	38 - 48	84,70	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	KANSAS S3 SRC	<p>HAUTE Cuir NOIR</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Amagnétique. Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation composite. Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 674 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011	39 - 48	87,50	<ul style="list-style-type: none"> • MATIÈRE CUIR PULL-UP RESISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H • OUVERTURE LARGE POUR FACILITER LE CHAUSSANT • IDÉAL POUR UN STYLE RANGERS 
Parade	NIKOLA S3S SR FO LG SC CI HI	<p>BASSE homme NOIR ou MARRON</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilé.</p> <p>Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	36 - 51	76,25	 <ul style="list-style-type: none"> • ŒILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 
Parade	NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI	<p>HAUTE homme NOIR ou MARRON</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilée</p> <p>Doublure textile - Embout non métallique 200 joules</p> <p>Insert anti perforation non métallique 1100 N</p> <p>Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	36 - 51	81,30	 <ul style="list-style-type: none"> • ŒILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	NARENA S3S SR FO LG SC CI HI HIRO AN	<p>TRES HAUTE CUIR Pull up</p> <p>Apprécier des femmes et des hommes, Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO AN</p> <p>Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire</p> <p>Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion</p> <p>Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg</p> <p>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</p> <p>Première de propreté très confortable : résilience constante.</p> <p>Triples piqûres</p> <p>Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)</p> <p>Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau</p> <p>Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole</p> <p>Renfort malléoles normé AN</p> <p>Pare-pierres marqué SC</p> <p>Montée à l'échelle sécurisée</p> <p>NON METALLIQUE</p> <p>Poids (Pt. 42) : 860 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	36 - 51	111,75	<p>ESPACES VERTS</p>  <p>Amagnétique</p> <ul style="list-style-type: none"> • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H
Parade	NAGARA S7S SR FO LG CI HI	<p>HAUTE CUIR Pull up</p> <p>WATERPROOF</p> <p>Adaptées aux femmes comme aux hommes.</p> <p>Boots S7S norme EN ISO 20345 : 2022</p> <p>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</p> <p>Membrane imper-respirante STAY DRY, résistante à la pénétration de l'eau pendant 7h</p> <p>Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire</p> <p>Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion</p> <p>Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg</p> <p>Triples piqûres, soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau</p> <p>NON METALLIQUE</p> <p>Poids (Pt. 42) : 810 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	36 - 51	106,30	<p>ESPACES VERTS</p>  <ul style="list-style-type: none"> • CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
PARADE	NODICA S7S SR FO LG SC CI HI	<p>HAUTE CUIR Pull up WATERPROOF</p> <p>EN ISO 20345 : 2022 S7S SR FO.</p> <p>Pour femme et homme</p> <p>Bottines sans lacets, avec une tirette sur l'arrière. Intérieur, doublure finement rembourrée.</p> <p>Elles sont équipées d'un pare-pierre (remonté de semelle à l'avant), d'un système de grip au niveau du décroché du talon et d'une semelle isolante contre le chaud et le froid. Résistantes à l'eau, en cuir pull up doublé de notre membrane imper-respirante STAY DRY et dotées d'un système de bandes adhésives pour étanchéifier les coutures intérieures. Soutien de la voûte plantaire, facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion</p> <p>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</p> <p>NON METALLIQUE</p> <p>Poids (Pt. 42) : 720 g * Poids par pied</p>		  EN ISO 20345 :2022	36- 51	94,50	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS      <p>Maintien de la voûte plantaire</p>  <p>Facilite l'évacuation de la terre</p>  <p>Membrane imperméable</p>

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	ODESSA S3 SRC	<p>BASSE VILLE Cuir pleine fleur - NOIR</p> <p>Insert antiperforation non métallique, embout en composite; 100 % amagnétiques.</p> <p>Doublure en cuir pleine fleur combinée à la semelle intérieure antibactérienne et antifongique promet respirabilité et confort.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 560 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	96,40	
Parade	SARDAS S3 SRC	<p>BASSE Cuir pleine fleur NOIR</p> <p>Cuir pleine fleur, avec une doublure cuir/textile naturellement respirante Semelle PU double densité, Antistatique, Hydrofuge, Embout et Semelle antiperforation Acier, Demi première cuir inamovible.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	76,65	
Parade	PADERO S3S SR FO LG CI HI ESD	<p>HAUTE en cuir pull up</p> <p>Semelle en polyuréthane bi-densité.</p> <p>Embout en composite.</p> <p>Matière Tige Hydrofuge</p> <p>Renfort avant piqué ultra résistant</p> <p>Talonnette renforcée</p> <p>Col mousqué</p> <p>Talon décroché marqué LG</p> <p>VPS SYSTEM : semelle ergonomique</p> <p>DRS : accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur</p> <p>Résistance à la glisse **</p> <p>(Sols céramique + détergent + huile)</p> <p>Résistance à la perforation</p> <p>Dissipation électrostatique</p> <p>Antistatique</p> <p>Résistance aux hydrocarbures</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022		73,00	
Parade	PADENA S3S SR FO	<p>Existe en BASSE</p> <p>Poids (Pt. 42) : 596 g * Poids par pied</p>			68,80	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	MAPLE S3 SRC CI	<p>BASSE composite BLANC</p> <p>Totalement « sans métal » dotées du système anti-perforation.</p> <p>Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante</p> <p>Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique</p> <p>Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 :2022	35 - 48	91,25	  
S 24	TROOPER S3 HI CI SRC	<p>HAUTE Cuir pleine fleur NOIR</p> <p>Embout composite léger et isolant thermiquement</p> <p>Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied</p> <p>Amagnétique</p> <p>Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux</p> <p>Poids (Pt. 42) : 680g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 :2011	39 - 47	93,05	  
S 24	MATRIX EVO S3 HI CI LG SC SR FO	<p>HAUTE Cuir gras MARRON</p> <p>Etudiée pour assurer une haute protection dans les environnements exigeants en milieux extérieurs.</p> <p>Cuir gras souple et résistant.</p> <p>Embout composite léger et isolant thermiquement.</p> <p>Bout couvert DURATOE en TPU.</p> <p>Semelle antiperforation inox.</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne.</p> <p>Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 770g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 :2022	39 - 47	86,95	   

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
Singer	ARMADILLO S3S FO SR	<p>BASSE ultra légère</p> <p>Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP</p> <p>Doublure: textile.</p> <p>Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet.</p> <p>Embout: anti-choc composite 200J.</p> <p>Première de propreté: anatomique en PU préformé.</p> <p>Insert antiperforation: textile haute ténacité.</p> <p>Semelle: injectée PU double densité</p> <p>Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.</p> <p>Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité.</p> <p>Chaussure de sécurité amagnétique.</p> <p>Coloris: noir, gris et rouge.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	  	36 - 47	59,85	  
Singer	LAURO S3L FO SR	<p>HAUTE Cuir fleur</p> <p>Tige haute, cuir pleine fleur hydrofuge crochets métalliques.</p> <p>Doublure textile.</p> <p>Embout composite 200J.</p> <p>Languette avec soufflet</p> <p>Fermeture : lacets et boucles métalliques.</p> <p>Semelle de propreté perforée en EVA antistatique et amovible.</p> <p>Semelle antiperforation en textile haute ténacité.</p> <p>Semelle injectée polyuréthane double densité.</p> <p>Fabrication ISO 9001.</p> <p>Triple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale .</p> <p>Zone absorbeur de choc au niveau du talon.</p> <p>Coloris noir, surpiqûre grise et rouge.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 680g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	  	39 - 47	49,35	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
U-Power	HELSINKI S3 SRC CI ESD	<p>HAUTE Souple cuir pull-up, MARRON.</p> <p>Chaussures de sécurité bottines, totalement "sans métal" avec embout en composite airtoe et semelle anti perforation.</p> <p>Hautes, légères, avec une tige en Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion.</p> <p>Semelle PU compact, anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.</p> <p>Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. S3 CI SRC ESD</p> <p>Poids (Pt. 42) :710g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	 	35 - 48	90,65	   
U-Power	MOSKA S3S LG SC CI FO SR	<p>BASSE Souple cuir pull-up, MARRON.</p> <p>Chaussures montantes et robustes avec tige en cuir pull-up hydrofuge, souple et résistant. Antidérapantes avec semelle PU/PU résistante aux hydrocarbures, antistatique, anti-abrasion et protection spéciale contre le froid.</p> <p>Embout en composite Airtoe et système anti-perforation textile Save & Flex Plus, cousu directement sur la tige pour garantir la protection intégrale de toute la surface du pied. Semelle intérieure amovible Anti-fatigue WOW2</p> <p>Poids (Pt. 42) :658g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	 	35 - 48	80,75	   

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
S 24	LUNAR S1 P HRO HI CI SRC	<p>BASSE Ultra-léger</p> <p>Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® avec 20% d'élasthanne qui épouse la forme du pied et apporte un confort de chaussant exceptionnel.</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone</p> <p>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques</p> <p>Chaussure 100% amagnétique</p> <p>Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement.</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne</p> <p><u>Modèle mixte du 36 au 47</u></p> <p>Poids (Pt. 42) :410g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011		36 - 47	137,90	  <p>410g</p>   
S 24	HAKA S1 P HRO HI CI SRC	<p>BASSE Microfibre légère et respirante</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone</p> <p>Microfibre légère et respirante.</p> <p>Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne</p> <p><u>Modèle mixte du 35 au 47</u></p> <p>Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011		35 - 47	95,35	  <p>460g</p>   

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	HUNTER S3 WR HRO HI CI SRC	<p>BTP ESPACE VERT</p> <p>SEMELLE HYPER CRANTEE BASSE Imper-respirante</p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + textile.</p> <p>La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3. Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance.</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone.</p> <p>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques.</p> <p>Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles.</p> <p>Poids (Pt. 42) :500g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	136,55	 <p>500g</p> 
S 24	RIDER S3 WR AN HRO HI CI SRC	<p>BTP ESPACE VERT</p> <p>SEMELLE HYPER CRANTEE HAUTE type trail ultra légère</p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + textile.</p> <p>La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3.</p> <p>Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance.</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone.</p> <p>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques.</p> <p>Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN</p> <p>Poids (Pt. 42) :550g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	142,05	 <p>550g</p> 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	SPEEDA S3S SR FO SC CI HI	<p>BASSE - Basket de sécurité</p> <p>Embout : Composite - Doublure : Mesh 3D</p> <p>Dessus : Tige en matière XTRA SHIELD ONE résistante à 36 000 cycles d'abrasion</p> <p>Semelle Extérieure : Pulse-one PU (bi-densité)</p> <p>Semelle Intérieure : Première en PU moulée ESD</p> <p>Sécurisante et performante contre les risques d'écrasement et de perforations. Sa semelle injectée en France est isolante contre les sols chauds ou froids. Très haute résistance à la glisse (1,8 fois supérieure aux exigences des tests). Grâce à son embout en composite et son insert antiperforation non métallique, vos pieds sont protégés sans compromis sur la souplesse. Les lacets réfléchissants augmentent la visibilité en cas de faible luminosité, et la protection ESD dissipe les charges électrostatiques en milieu sensible.</p> <p>Coloris : Noir, Blanc</p> <p>Poids (Pt. 42) : 540g * Poids par</p>	EN ISO 20345 : 2022	 NEW	113,40	<p>SEMELLE INJECTÉE FRANCE</p> <p>Amagnétique</p> <p>CONFORTEUR</p>
Parade	STAMIN S3S SR FO SC CI HI	<p>Existe en HAUTE</p> <p>Poids (Pt. 42) : 585 g * Poids par pied</p>			117,60	<ul style="list-style-type: none"> • CONFORTE ET SÉCURITÉ • TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PULSE-ONE, RÉSILIENCE ET AMORTI • MEILLEURE ENDURANCE : RÉDUIT LA FATIGUE SUR LES MUSCLES PROPULSEURS DE LA JAMBE • PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT EN LABORATOIRE • HAUTE RÉSISTANCE À LA GLISSE

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	CARBON S3S CI FO SR	<p>BASSE ultra respirante</p> <p>Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) :590g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 48	117,60	
U-Power	LIFT S3S CI FO SR ESD	<p>HAUTE ultra respirante</p> <p>Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) :620g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 48	121,50	
U-POWER	LINKIN S3S CI FO SR ESD	<p>BASKET BASSES</p> <p>Tige New Safety Dry, hydrofuge et respirante</p> <p>Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant</p> <p>Semelle antiperforation non métallique</p> <p>Embout composite</p> <p>Poids (Pt. 42) :525g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 46	105,55	
U-POWER	IMPERIUS S3S CI FO SR ESD	<p>BASSE</p> <p>Tige Putek® anti-abrasion, hydrofuge fermeture à lacets et un soufflet en nylon rembourré.</p> <p>Semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne.</p> <p>Système anti-perforation sans métal</p> <p>Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) :544g * Poids par pied</p> <p><u>RAPTOR devient IMPERIUS</u></p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 48	112,60	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
GAMME FEMME						
U-Power	HELSINKI S3 SRC CI ESD	<p>HAUTE Souple cuir pull-up, MARRON.</p> <p>Chaussures de sécurité bottines, totalement "sans métal" avec embout en composite airtoe et semelle anti perforation.</p> <p>Hautes, légères, avec une tige en Cuir pull-up hydrofuge avec renfort embout anti-abrasion.</p> <p>Semelle PU compact, anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.</p> <p>Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. S3 CI SRC ESD</p> <p>Poids (Pt. 42) : 710g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 48	90,65	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> METAL FREE 100%  </div>
Nord'Ways	SANDY OB SRC	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>BASSE Service NON SECU</p> <p><u>Escrpin de Service :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Talon de 4cm. Noire - Tige Microfibre très souple. - Doublure Microfibre. - Semelle extérieure - Couthchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse. - Sans insert métallique (amagnétique) <p>Poids (Pt. 38) : 250g * Poids par pied</p>	EN ISO 20347:2012 OB SRC	35 - 42	68,55	 <p>escarpin de service antidérapante</p>
Nord'Ways	SARA OB SRC	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>BASSE Service NON SECU</p> <p><u>Escrpin de Service :</u></p> <p>type ballerine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talon de 1,5cm. Noire - Tige Microfibre très souple. - Doublure Microfibre. - Couthchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse. - Sans insert métallique (amagnétique) <p>Poids (Pt. 38) : 210g * Poids par pied</p>	EN ISO 20347:2012 OB SRC	35 - 42	63,60	 <p>ballerine de service antidérapante</p>

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	BATINA S1P SRC	<p>BASSE</p> <p>Semelle en polyuréthane bi-densité. Tige en Microfibre. Doublure quartier et empeigne en 100% polyamide. Embout en acier. Première de propreté textile sur mousse amovible. Insert antiperforation non métallique. Antistatique.</p> <p>Coloris : Blanc, Noir.</p> <p>Poids (Pt. 38) : 370g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	36 - 42	85,50	  <div style="text-align: right; margin-top: -100px;"> TALON COMPENSÉ 3 CM </div>
Parade	BADRIA S3S SR FO	<p>BASSE en cuir de vachette</p> <p>Coloris : Gris anthracite</p> <p>Confection en cuir de vachette velouté, un talon compensé de 3 cm girly, mais aussi confortable puisqu'il atténue la cambrure du dos plus prononcée chez les femmes. Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO, sécurisante et performante contre l'écrasement, le glissement et les perforations.</p> <p>Antistatique, Embout : Acier Dessus : Cuir pleine fleur</p> <p>Poids (Pt. 38) : 407g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 42	82,65	  <div style="text-align: right; margin-top: -100px;"> TALON COMPENSÉ 3 CM </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SEMELLE INJECTÉE FRANCE Dessus cuir </div>
Parade	BRIANA S3S SR FO	<p>HAUTE en cuir de vachette</p> <p>Coloris : Gris anthracite</p> <p>La forme haute avec col ergonomique moussé maintient la cheville, réduisant les risques de blessures.</p> <p>Cuir de vachette velouté doublé de mesh 3D, respirant et résistant. Semelle avec talon compensé de 3 cm et technologie PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) atténue la cambrure du dos, absorbe les chocs et améliore le confort de marche.</p> <p>Non métallique</p> <p>Poids (Pt. 38) : 428g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	35 - 42	89,40	  <div style="text-align: right; margin-top: -100px;"> TALON COMPENSÉ 3 CM </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SEMELLE INJECTÉE FRANCE Dessus cuir </div>

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
U-Power	MAPLE S3 SRC CI	<p>BASSE composite BLANC</p> <p>Totalement « sans métal » dotées du système anti-perforation. Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante</p> <p>Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique</p> <p>Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 :2022	35 - 48	91,25		
U-Power	OSLO S1PS FO SR	<p>BASKET BASSE Cuir velour</p> <p>Embout en composite airtoe et semelle anti perforation.</p> <p>Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 588g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022		35 - 47	78,75	
S 24	HAKA S1 P HRO HI CI SRC	<p>BASSE Microfibre légère et respirante</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone</p> <p>Microfibre légère et respirante. Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne</p> <p>Modèle mixte du 35 au 47</p> <p>Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011		35 - 47	95,35	 <p>460g</p> 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	MAIANA S1 P HRO HI CI SRC	<p>Chaussure de sécurité fun et originale.</p> <p>Tige en mesh offrant une respirabilité maximale</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique</p> <p>SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC</p> <p><u>Coloris</u> : saumon/bleu</p> <p>Poids (Pt. 42) : 380g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011	36-42	121,20	<ul style="list-style-type: none"> Embout CROSSFIBER® ultra-léger  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
							
U-POWER	LINKIN S3S CI FO SR ESD	<p>BASKET BASSES</p> <p>Tige New Safety Dry, hydrofuge et respirante Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant Semelle antiperforation non métallique Embout composite</p> <p>Poids (Pt. 42) : 525g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	 	35 - 46	105,55	  
U-POWER	IMPERIUS S3S CI FO SR ESD	<p>BASSE</p> <p>Tige Putek® anti-abrasion, hydrofuge fermeture à lacets et un soufflet en nylon rembourré. Semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et antibactérienne. Système anti-perforation sans métal Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 544g * Poids par pied</p> <p><u>RAPTOR devient IMPERIUS</u></p>	EN ISO 20345 : 2022	 	35 - 48	112,60	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ULTRALÉGÈRES							
Singer	ARMADILLO S3S FO SR	<p>BASSE ultra légère</p> <p>Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP</p> <p>Doublure: textile. Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet. Embout: anti-choc composite 200J.</p> <p>Première de propreté: anatomique en PU préformé. Insert antiperforation: textile haute ténacité.</p> <p>Semelle: injectée PU double densité</p> <p>Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.</p> <p>Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité.</p> <p>Chaussure de sécurité amagnétique.</p> <p>Coloris: noir, gris et rouge.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022	 NEW	36 - 47	59,85	  
COFRA	ALICE S3S CI FO SR	<p>SOUPLE ET CONFORTABLE</p> <p>Basse, doublure intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion</p> <p>Semelle de propreté : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied au sec</p> <p>Semelle : polyuréthane/TPU - Semelle anti-perforation : non métallique APT PLATE - Zero Perforation</p> <p>Couleur : noir et rose</p> <p>Poids (Pt. 42) : 475g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2022		35 - 41	84,75	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
SABOT ET MOCASSINS Homme et Femme							
NordWays	SABOT PERFORE NFLY OB EA SRC <u>remplace le EZI</u> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;"> PRIX EN BAISSE </div>	SABOT EVA SUPER LEGER NON SECU <p>Tige EVA ultra léger 250grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30°. Les perforations latérales ont été étudiées pour éviter la pénétration de liquide. Première de propreté PVC souple avec relief massant. Fil conducteur antistatique. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe avec résistance a l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Talon avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Ne marque pas.</p> <p>Coloris : Blanc Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied</p>	EN ISO 20347 OB EA SRC		 36 - 47	62,90	 250 gr 
NordWays	SABOT NFORZ SB EA SRC <u>remplace le PROTECT</u> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px; display: inline-block;"> PRIX EN BAISSE </div>	SABOT EVA SECURITE NON PERFORÉ <p>Léger 340grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30°. Première de propreté textile feutrine. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe très antidérapant. Talon+n avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Embout composite.</p> <p>Coloris : Blanc, Noir Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 SB EA SRC		 36 - 47	72,50	 340gr 
NordWays	FIONA SB EA FO SRC	<p>Gamme SABOT Microtech GRIS/BLANC</p> <p>SABOT SECURITE Talon 4cm avec absorbeur de chocs. Tige Microfibre DynaTech Coquille acier résistant Semelle N2W.</p> <p>Poids (Pt. 38) : 340g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 EA SRC			83,65	 340gr 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
Gaston Mille	AZALEE SB E A SRC	<p>SABOT</p> <p>Microfibre et mousse Lycra® extensible de confort. Semelle polyuréthane avec Patin caoutchouc. Absorbeur de chocs au talon. Semelle de propreté intérieure en cuir. Embout Acier.</p> <p>Coloris : Blanc, Noir, Fushia</p> <p>Poids (Pt. 38) : 647g * Poids par pied</p> <p>  Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 200J)  Semelle Antiglisse  Antistatique  Absorption des chocs  Résistant au glissement SRA* + SRB** <p>Tige enveloppante pour un maintien parfait du pied Bride réglable et inclinable pour un confort optimal</p> </p>	EN ISO 20345 : 2011	35 - 42	85,40	  	
Parade	DIANE S2 SRC	<p>MOCASSIN FEMME BLANC</p> <p>Microfibre</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique.</p> <p>Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011		36 - 42	88,00	<p>BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ</p> <p></p> <p> Talon décroché</p> 
Parade	DIANE S2 SRC	<p>MOCASSIN FEMME NOIR</p> <p>Microfibre</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique.</p> <p>Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345 : 2011		36 - 42	88,00	<p>BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ</p> <p></p> <p> Talon décroché</p> <p> Dessus cuir (modèle 8764)</p> 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	RESPONSE S2 FO SR	BASSE New safety dry Blanc hydrofuge respirant Semelle PU anti-abrasion. Embout Composite. Poids (Pt. 42) : 448g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	● ● 35 - 48	54,35	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
U-Power	STRUCTURE S2 FO SR	BASSES Safety Dry Noir hydrofuge, respirante Semelle PU antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique Embout Composite Poids (Pt. 42) : 455g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	● ● 35 - 48	54,70	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
U-Power	BLANCO S2 FO SR	BASSES New Safety Dry hydrofuge Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique Embout composite Poids (Pt. 42) : 432g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	● ● 35 - 48	89,25	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
U-POWER	NOIR S2 FO SR	BASSES New Safety Dry hydrofuge, respirant Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique Embout composite Poids (Pt. 42) : 537g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	● ● 35 - 48	89,25	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
U-Power	SHINE-GRIP S2 FO SR	HAUTE Blanc Microfibre hydrofuge Doublure respirante, embout composite. Semelle anti-statique et anti-dérapante Poids (Pt. 42) : 471g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	● ● 35 - 47	58,05	 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
GAMME SPECIALE						
Parade	NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI	<p><u>Grande taille</u></p> <p>HAUTE homme NOIR</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilée</p> <p>Doublure textile - Embout non métallique 200 joules</p> <p>Insert anti perforation non métallique 1100 N</p> <p>Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	48 - 51	81,30	<ul style="list-style-type: none"> • ŒILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 
Parade	NIKOLA S3S SR FO LG SC CI HI	<p><u>Grande taille</u></p> <p>BASSE homme NOIR</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilé.</p> <p>Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	48 - 51	76,25	<ul style="list-style-type: none"> • ŒILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 
Parade	NORDIK S3S SR FO LG SC CI HI	<p><u>Grande taille</u></p> <p>BOTTE fourrée COGNAC</p> <p>Cuir gras Cognac</p> <p>Semelle PU double densité.</p> <p>Antistatique. Amagnétique.</p> <p>Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite.</p> <p>Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022	48 - 51	108,30	 <p>INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS</p> <p>Amagnétique Dessus cuir</p> <p>Cuir hydrofuge 7h Spécial hiver</p>


Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
SINGER	ETNA S3L HRO FO SR	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>Gamme Soudeur HAUTE Cuir nubuck Noir</p> <p>Tige haute en cuir Nubuck enduite, hydrofuge. Doublure textile haut de quartier. Semelle intercalaire antiperforation en textile haute-ténacité et embout anti-choc en fibres de verre 200J. Semelle injectée HRO caoutchouc nitrile. Languette avec protection rabat cuir et fermeture par bande auto-agrippante. Liseré rétro-réfléchissant à l'arrière de la chaussure. Crantage adapté aux surfaces meubles et lisses.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 700 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022			35 - 48	<p>65,10</p>  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
BOTTES FOURREES							
DUNLOP	RIG- PRO S5 CI CR SRC HR48	<p>DEMI-BOTTES fourrées</p> <p>Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé.</p> <p>Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme.</p> <p>Embout et semelle anti-perforation en acier.</p> <p>Doublure polyamide. Semelle PU noir.</p> <p>Isolation du froid jusqu'à -20 degrés.</p> <p>Coloris : marron</p> <p>Poids (Pt. 42) : 970 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011		37 - 48	118,35	
Parade	NORDIK S3S SR FO LG SC CI HI	<p><u>Grande taille</u></p> <p>BOTTE fourrée COGNAC</p> <p>Cuir gras Cognac</p> <p>Semelle PU double densité.</p> <p>Antistatique. Amagnétique.</p> <p>Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite.</p> <p>Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022		48 - 51	108,30	<p>INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS</p> <p>Amagnétique Dessus cuir</p> <p>Cuir hydrofuge 7h Spécial hiver</p>

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo		
SINGER	BREME S3L FO SR	<p>BOTTE fourrée acrylique NOIR - CUIR GRAINE</p> <p>Tige cuir imperméable Semelle textile et embout composite.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 840 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2022		39 - 47	75,40	  	
Singer	BORNE S5 CI SRC	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>BOTTE FOURRÉE Tige PVC NOIRE</p> <p>Une botte au look robuste et dynamique. Doublure chaude et isolante. Entièrement fourrée polyester. Semelle de marche PVC/nitrile. Hauteur environ 300 mm. Semelle anti-perforation acier. Embout contre les chocs acier. Larges anses de préhension en P.V.C pour un chaussage facile. Semelle de marche fortement crantée.</p> <p>Coloris noir.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 1100g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011			36 - 47	37,40	  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
BOTTES NON FOURREES						
DUNLOP	RIG- PRO S5 CI CR SRC HR42	<p>DEMI-BOTTES</p> <p>Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé. Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme. Embout et semelle anti-perforation en acier. Doublure polyamide. Isolation du froid jusqu'à -20 degrés. Semelle PU noir.</p> <p>Coloris : marron</p> <p>Poids (Pt. 42) : 970g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011		37 - 48	  
DUNLOP	DEVON S5 SRA	<p>BOTTES PVC VERT</p> <p>Tige en PVC/Caoutchouc, nitrile vert. Semelle en PVC/Caoutchouc, nitrile noir. Doublure en polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation. Bonne adhérence, embout très résistant au choc et à l'écrasement, semelle anti-glisse et anti perforation. Résistante aux acides, bases, produits chimiques (conc inf à 15%) Imperméable.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 868 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011		36 - 47	  

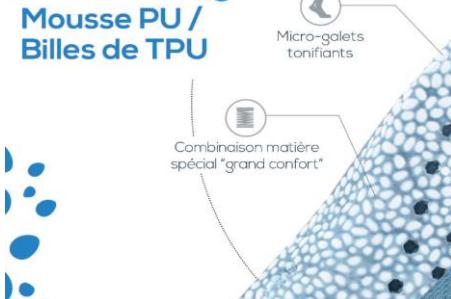
Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
Net-Co	GOLD 2 S5 SRC	<p>BOTTE Tige PVC KAKI</p> <p>Haute résistance. Protection des maléoles. Ergot de déchaussage. Semelle PVC/Nitrile résistance aux hydrocarbures, structure en nid d'abeille pour souplesse et isolation. Semelle de propreté amovible et lavable. Système de ventilation intérieur. Embout et Antiperforation Acier.</p>	EN ISO 20345:2011		 37 - 48	41,40 28,95 €	
		<p>Dans la limite des stocks disponibles</p>					
DUNLOP	ACTIFORT CLASSIC+ S4 SRC	<p>AGROALIMENTAIRE</p> <p>BOTTE Tige PVC BLANC</p> <p>Composé de PVC, caoutchouc nitrile et polymères.</p> <p>Doublure antibactérienne pour absorber la sueur et prévenir les odeurs</p> <p>Finition lisse pour un nettoyage facile</p> <p>Semelle : Semelle d'usure en Acifort</p> <p>Absorption de l'énergie au niveau du talon : limite l'impact pendant la marche pour un meilleur confort</p> <p>Coquille de protection : Embout de protection en acier</p> <p>Coloris : Bottes blanches et Semelle Bleues</p> <p>Poids (Pt. 42) : 1090 g * Poids par pied</p>	EN ISO 20345:2011		35 - 49	46,85	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
TOP TEX	SAC BOTTES WKI0509	<p>PRIX EN BAISSE</p> <p>SAC RANGE-BOTTES</p> <p>100% polyester. Sac range-bottes en polyester 600D, 4 œillets de respiration.</p> <ul style="list-style-type: none"> • One Size Œillets d'aération pour meilleure ventilation. Ultra résistant. <p>Dimensions : 36 cm x 25 cm x 48 cm Capacité : 44 l Grammage : 310 g/m²</p>		TU	12,80	 <p>A: 15x20 cm</p> 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
CUISSARDES - WIKI							
SINGER	COME S5 SRC	CUISSARDES Hauteur 90 cm - VERT Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité. Large sangles ajustables pour le maintien à la ceinture. Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection. Renfort noir anti-usure sur les genoux. Ergot de déhaussage. Bord haut avec ourlet textile. Matière: polyester / PVC, 700g/m ²	EN ISO 20345	40-47	84,00	  <p>SOUDÉE SUR BOTTE DE SÉCURITÉ</p>	
SINGER	WIKI S5 SRC	WADERS Hauteur 143 cm - VERT Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité. Bretelles élastiques réglables avec boucle de fermeture. Poche intérieure. Serrage élastique à la taille par cordon. Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection. Renfort noir anti-usure sur les genoux. Bord haut renforcé double couche. Ergot de déhaussage. Bord haut avec ourlet textile. Hauteur: 143 cm. Matière: polyester / PVC, 700g/m ²	EN ISO 20345	40-47	102,90	  <p>SOUDÉE SUR BOTTE DE SÉCURITÉ</p>	
Etche	NEOPRENE CHIMIE SA 2J EN 13832-2 S5 HRO CR AN SRC	CUISSARDES BOTTE CHIMIE SA VERT + Néoprène NOIR "double jersey" (sur chaque face) et "peau de requin" (face intérieure doublée de jersey, face extérieure caoutchoutée) Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort. Embout Composite et Antiperforation Textile (sauf petites pointures Acier). Excellente résistance produits phytosanitaires. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures - EN 13832-3 K O P résistance à : Solution d'hydroxyde de sodium (K), Solution ammoniacale (O), Peroxyde d'hydrogène (P). Poids (Pt. 42) : 1350 g * Poids	EN ISO 20345	 	36 - 47	321,75	 
				48 - 50	326,75		

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
ACCESSOIRES							
JLF	LACETS 90cm 0405AG	LACETS Rond pour chaussures de sécurité, - Gaine : 100% polyester. - Ame : mèche en coton - Embouts en acétate de cellulose 0,90 m Coloris : noir Vendu par sachet de 2 paires	Sachet de 2 paires	90cm	6,20		
JLF	LACETS 120cm 0416AG	LACETS Rond pour chaussures de sécurité, - Gaine : 100% polyester. - Ame : mèche en coton - Embouts en acétate de cellulose 0,90 m Coloris : noir Vendu par sachet de 2 paires	Sachet de 2 paires	120cm	6,50		
S24	VISITOR (la paire) METAL FREE	EMBOUT DE SECURITE Embout fibres de verre 200 Joules pour protection contre les chocs. Embout composite. Fermeture : sangle auto-agrippante • Sans parties métalliques : metal free. • Patin caoutchouc antidérapant • Adaptable sur tous types de chaussure • Hygiénique et réutilisable Bleu : taille S (34-38) Rouge : taille M (39-43) Vert : taille XL (44-50)	EN ISO 20345:2011		34-50	72,15	 
S24	VISITOR INTEGRAL (la paire)	Embout de protection, 200J en aluminium/titane, visiteur protégeant les visiteurs contre les chutes d'objets. S'adapte sur tous types de chaussures. Semelle anti-perforation en acier. Patin caoutchouc antidérapant. Ultra léger. Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée. Réutilisable. Jaune : taille S (34-37) Gris : taille M (38-41) Rouge : taille L (42-45) Vert : taille XL (45-47) Poids (Pt. 42) : 621 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011		34-47	75,95	  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLFPRO	CHAUSSETTE HAUTE 0366AG	CHAUSSETTE Spécial hiver et environnements frais Bouclette de laine confortable et chaude. Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne		36/38 39/41 42/44 45/47	10,60	
JLFPRO	CHAUSSETTE 0367AG	MI-CHAUSSETTE Spéciale hiver et environnements frais avec température dirigée Bouclette en laine est confortable et chaude. Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne.		36/38 39/41 42/44 45/47	9,40	
JLFPRO	CHAUSSETTE Fraicheur 0368AG	MI-CHAUSSETTE spécial chaussure de sécurité. Apporte confort et hygiène dans vos Chaussures de sécurité grâce à la fibre Coolmax®. Renforts au niveau du talon, de la pointe et de la malléole pour améliorer le confort. Limite les échauffements, séchage rapide. Composition : 43% polyester, 42% coton, 13% polyamide, 2% élasthanne		36/38 39/41 42/44 45/47	12,50	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
COFRA	SEMELLE METATARSALE GEL	<p>SEMELLE</p> <p>Semelle de propreté en polyuréthane, très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Isolation contre le froid et la chaleur.</p> <p><u>Jusqu'à épuisement des stocks</u></p>		36 - 48	12,05	
ILFPRO	SEMELLE IMAGE 0182VS	<p>SEMELLE</p> <p>Semelle anti-mycoses, anti-batéries, anti-odeurs. Antistatique. Résistante et absorbante.</p>		35 - 48	7,75	
Nord'Ways	SEMELLE CONFORT REFLEX	<p>SEMELLE DE CONFORT REFLEX</p> <p><u>COMPOSITION</u> Mélange spécifique de billes élastomère en TPU et mousse PU. Poids : 40g</p> <p>* Un ressenti immédiat de confort général accru. * Une régulation (diminution) de la fatigue lors d'une station debout prolongée,</p> <p><u>Mariage savant PU/TPU qui tient ses promesses</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – D'Amorti – De Rebond – De Respirabilité – De Durabilité – De Confort <p>Les grains du confort sous vos pieds qui optimisent dynamisme et tonicité.</p> <p>Poids : 40g</p>		35 - 47	24,20	<p>PRIX EN BAISSE</p>  <p>L'alchimie du mélange</p> <p>Mousse PU / Billes de TPU</p> 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLFPRO	VAL FOURRURE 0325AG	Surchaussettes pour bottes - Bonne isolation thermique - Protège les pieds du froid - Façon fourrure en fibres acryliques sur jersey polyester - Extensible		35/40 41/47	11,45	 
JLFPRO	VALBOOT 0313AG	CHAUSSON POUR BOTTES Anti-odeurs. Extérieur jersey en polyester. Intercalaire mousse micro-cellulaire isothermique. Intérieur non-tissé 100% polyester traité Sanitized®	EN 12746 - EN 13520	36/37 au 48/49	10,70	 
JLFPRO	GRAISSE 0702VS	Pâte destinée à imperméabiliser, nourrir, assouplir et protéger le cuir et les textiles huilés. Préserve du durcissement et des craquelures. Contre pluie, neige, boue, froid, coups, sueur, projections de fluides diverses. Boite avec 1 éponge d'application.		125ml	8,75	
JLFPRO	CIRAGE 0720 VS	Pour un meilleur entretien des chaussures et pour raviver l'éclat et l'imperméabilité des chaussures. Nourrit, assouplit et recolore le cuir. Protège contre l'eau, la neige, la boue... Boite métal Couleur : Noir et Marron		100ml	4,75	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLFPRO	PROTECTION 0735VS	<p>SPRAY IMPERMEABILISANTE</p> <p>Imperméabilisant qui protège et aide à prolonger la durée de vie des chaussures, bottes, vêtements...</p> <p>Le spray imperméabilisant est un produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénétrer les cuirs, peausseries et textiles.</p> <p>Protège de la pluie, de la graisse et des salissures.</p> <p>Prolonge la durée de vie des cuirs et peausseries en les protégeant.</p> <p>Facile d'entretien</p>		250ml	7,70	
JLFPRO	SPRAY 0610VS	<p>SPRAY DESINFECTANT</p> <p>Désodorisant pour chaussures, casques, bottes, gants...</p> <p>Ce spray fongicide (EN1650) et bactéricide (EN1276) permet de lutter efficacement contre les mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs.</p>		300ml	15,45	
JLFPRO	CHAUFFERETTE Demi-semelle 0750AU	<p>CHAUFFERETTE Demi-semelle</p> <p>Permettant d'apporter chaleur au niveau des orteils pendant 6 heures,</p> <p>Diffusent une chaleur agréable entre la chaussette et la chaussure.</p> <p>Usage unique.</p>		Boite 1 paire	3,15	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Singer	PRIX EN BAISSE SAC ETANCHE SACHYDRO	<p>SAC ETANCHE</p> <p>Sac étanche. Structure soudé. Réalisé en bâche P.V.C 500D, épaisseur 0.50 mm. Hauteur : 86 cm. Diamètre de l'ouverture : 33 cm. Poids environ 840 g. Fermeture sur le dessus par enroulement et clip. Le sac est équipé dans le dos de deux bretelles verticales réglables. Ces bretelles sont rembourrées et doublées en mesh. Une sangle horizontale pectorale avec clip de fermeture est fixée sur les bretelles afin de permettre une bonne stabilité de l'équipement et éviter ainsi qu'il ne glisse sur les côtés lors du transport. Un anneau plastique est fixé sur chaque bretelle permettant d'accrocher par exemple des mousquetons. Poignée dans le dos pour permettre de saisir le sac rapidement par la main. Volume 60 litres. Coloris : orange.</p>	TU		45,95	

	STOCK	Les articles en stock chez SECU POINT
--	--------------	---------------------------------------

COMPRENDRE LES NOUVEAUX MARQUAGES NORMATIFS

NORME EN ISO 20345 : 2022

EN ISO 20345 : 2022

	S1PS	S3S	S7S
SB exigence fondamentale			
S1			
S1P			
S1PL			
S2			
S3			
S3L			
S6			
S7			
S7L			
Protection des orteils (Embout de sécurité)			
Résistance à la glisse Sols céramique + détergent			
E Absorption énergie au talon			
A Antistatique			
P Résistance à la perforation Insert métallique Test sur pointe large 4,5 mm			
Nouveau PS/PL Résistance à la perforation Insert non-métallique PL = pointe large 4,5 mm PS = pointe small 3 mm			
Nouveau WPA Matière Tige Hydrofuge			
WR Imperméabilité à l'eau			

Les autres exigences additionnelles

AN	Amagnétique	LG	Système de grip (talon décroché)	Norme ESD
AN	Protection des malléoles	SC	Résistance à l'abrasion des pare-pierres	
FO	Résistance aux hydrocarbures	SR	Résistance à la glisse (sol céramique + huile)	Dissipation électrostatique
CI	Isolation du semelage (froid)	CR	Résistance à la coupure	
HI	Isolation du semelage (chaud)	C	Chaussure conductrice	
M	Protection des métatarses	HRO	Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)	

ANCIENNES NORMES ET CARACTERISTIQUES

EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 200 J)
S1 : SB + Arrière fermé + A + E + FO
S2 : S1 + WRU
S3 : S2 + P + Semelle à crampons
S4 : Arrière fermé + A + E + FO
S5 : S4 + P + Semelles à crampons

EN ISO 20346 - PROTECTION

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 100 J)
P1 : Arrière fermé + A + E
P2 : P1 + WRU
P3 : P2 + P + Semelle à crampons
P4 : A + E
P5 : P4 + P + Semelles à crampons

EN ISO 20347 - OCCUPATION

OB : Sans embout
O1 : Arrière fermé + A + E
O2 : O1 + WRU
O3 : O2 + P + Semelle à crampons
O4 : Arrière fermé + A + E
O5 : O4 + P + Semelles à crampons

Les normes garantissent un produit conforme aux exigences des utilisateurs et une sécurité optimale
Classification I (cuir et autres matières)
Classification II (tout caoutchouc ou tout polymère)

PROTECTION :

A : Antistatique
AN : Protection des malléoles
CI : Isolation du semelage contre le froid
E : Absorption d'énergie dans la zone du talon
ESD : Semelage conducteur capable de dissiper l'électricité statique
FO : Semelle de marche résistante aux hydrocarbures
HI : Isolation du semelage contre la chaleur
M : Protection du métatarsé
P : Résistance à la perforation
WR : Résistance à l'eau

RÉSISTANCE DE LA TIGE :

WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHE :

HRO Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct à 300°C

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE A LA GLISSE :

SRA :

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (lubrifiants, eau et détergents)

SRB :

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol (lubrifiants, glycérine)

SRC :

Résistance au glissement conforme à SRA+SRB / SRA+SRB