

GAMME PVC

I-PERFORM

Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes - Baies coulissantes



LIGNE I-PERFORM

Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes - Baies coulissantes

Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus grand soin, les menuiseries Alboplast sont des références sur le marché. Elles possèdent les meilleures valeurs d'étanchéité AEV. La ligne de produits i-PERFORM par Alboplast offre un large choix de fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes ou composés.

ÉPAISSEURS DES DORMANTS & OUVRANTS



PVC KÖMMERLING Certifié GREENLINE



L'ensemble des châssis PVC sont fabriqués avec des profils Kömmerling certifiés GREENLINE. Une fabrication sans plomb pour pouvoir recycler les profils et éviter les émissions de COV. D'ailleurs une partie de la fabrication est réalisée avec du PVC recyclé. Les profils sont également équipés de renforts acier intérieurs sur l'ensemble des dormants et ouvrants afin de garantir la rigidité des cadres et la durabilité de l'étanchéité.

Teintes Masse		Plaxage Métal Brossé					
Blanc (proche 9016) Garantie 15 ans	Ivoire (Proche 9001) Garantie 15 ans	Gris Argent Garantie 10 ans	Gris Quartz Garantie 10 ans	Gris Platine Garantie 10 ans	Gris Anthracite Garantie 10 ans		
Plaxage Imitation Bois							
Chêne foncé Garantie 10 ans	Chêne doré Garantie 10 ans	Macore Garantie 10 ans	Noyer Garantie 10 ans	Chêne rustique Garantie 10 ans	Chêne des marais Garantie 10 ans	Acajou Garantie 10 ans	Cerisier Noir Garantie 10 ans
Plaxage Uni Film nervuré/lisse/mat							
Rouge bordeaux (proche 3004) Garantie 10 ans	Vert sapin (proche 6009) Garantie 10 ans	Bleu acier (proche 5011) Garantie 10 ans	Gris argent (proche 7001) Garantie 10 ans	Gris anthracite (proche 7016) Garantie 10 ans	Gris basalte (proche 7012) Garantie 10 ans	Gris clair (proche 7035) Garantie 10 ans	Gris agathe (proche 7038) Garantie 10 ans
Gris quartz (proche 7039) Garantie 10 ans	Brun chocolat (proche 8017) Garantie 10 ans	Brun noir (proche 8022) Garantie 10 ans	Blanc pur (proche 9010) Garantie 10 ans	Blanc crème (proche 9001) Garantie 10 ans	Gris noir (proche 7021) Garantie 10 ans	Noir graphite (proche 9011) Garantie 10 ans	

POIGNÉES FENÊTRES - PORTES-FENÊTRES



SECUSTIK®

Ligne Alena

Disponible en blanc/7016/
F9/Noir



SECUSTIK®
à Clé

Ligne Alena

Disponible en blanc/7016/
F9/Noir



Double béquille
(porte fenêtre
avec cylindre)
Ligne Atlanta

Disponible en blanc/7016/
F9/Noir



Pour un style
traditionnel osez la
fausse crémone à
l'ancienne

Disponible en blanc/fer patiné/
vieux laiton

I-PERFORM 76 AD/MD

UW 1.1* | *avec vitrage
UG 1.0


A*4 / E*9A / V*C5



*Uniquement en 2 joints (AD)

Large pannel de traverses, pièces d'appui et profils disponibles afin de s'adapter à tous type de pose

Angle présenté en vue extérieure : I-PERFORM 76 MD - Sans appui - ouvrant Droit avec rejet d'eau - Renfort acier total - Blanc teinte masse - Vitrage 6 ECLAZ ONE-16-4

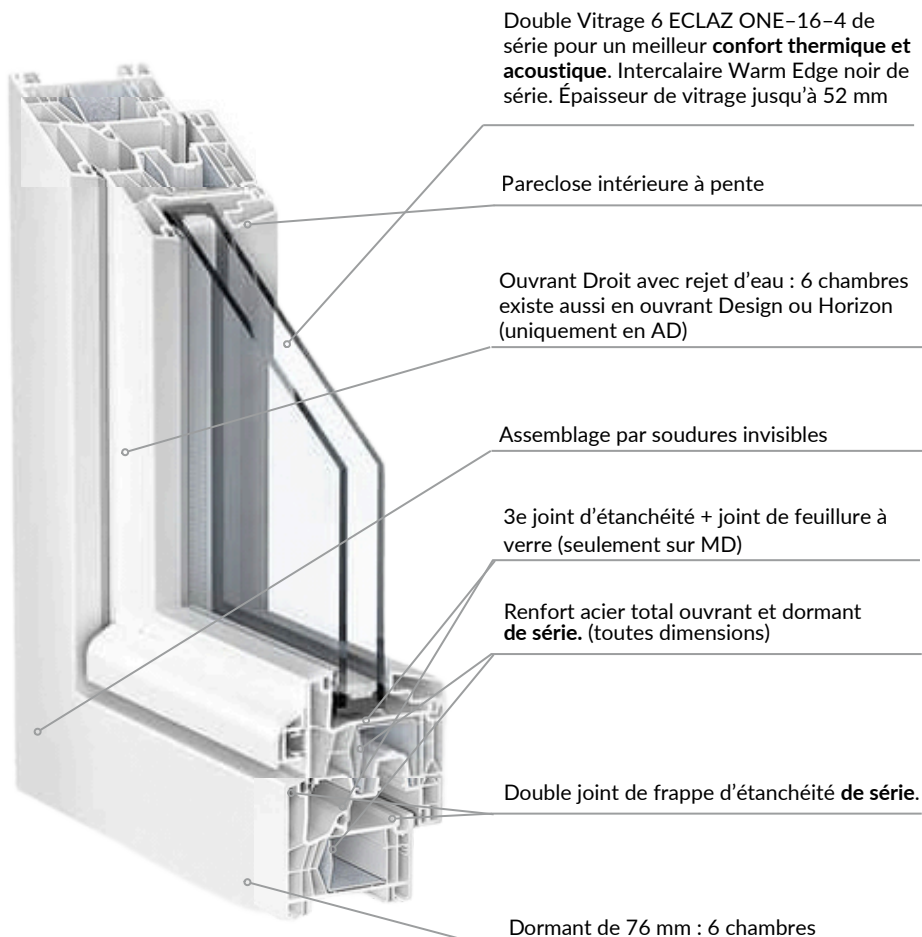

I-PERFORM 88 MD


UW 0.8* | *avec vitrage
UG 0.5

A*4 / E*9A / V*C5



Large pannel de traverses, pièces d'appui et profils disponibles afin de s'adapter à tous type de pose

Angle présenté en vue extérieure : i-PERFORM 88 - Sans appui - ouvrant droit - Renfort acier total - Blanc teinte masse - Vitrage : 6 ITR-16-4-16- ECLAZ 4.

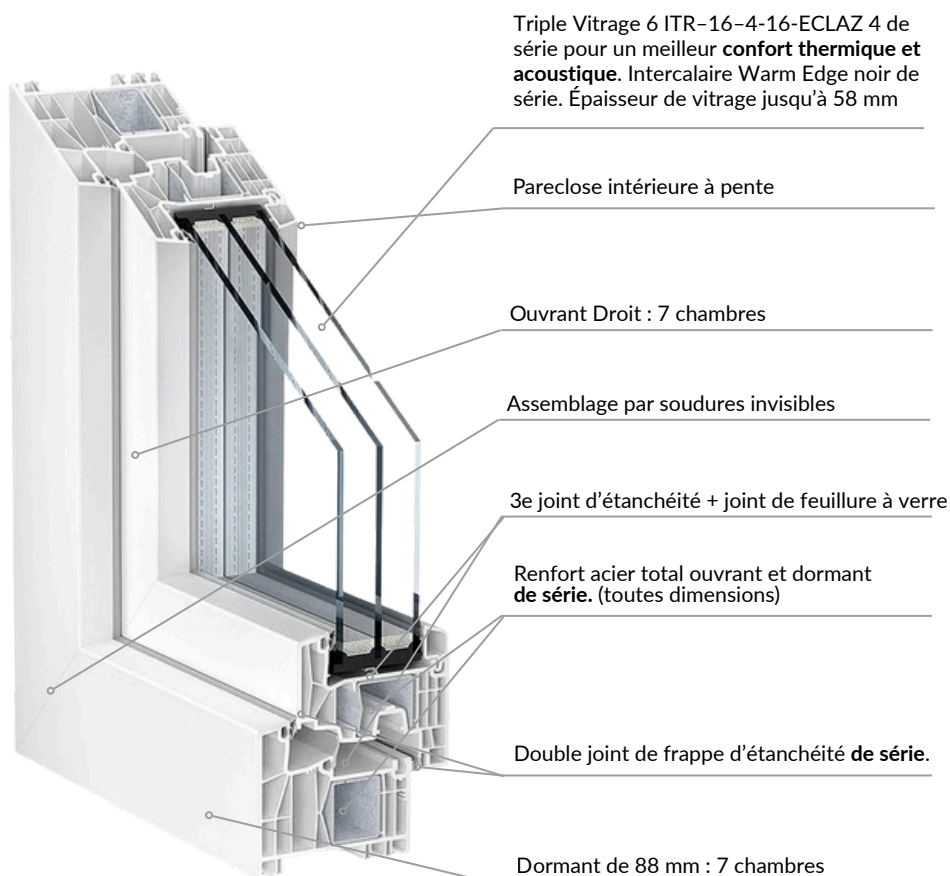

LIGNE I-PERFORM

Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes - Baies coulissantes

PERFORMANCES ET SÉCURITÉ



OSCILLO-BATTANT STANDARD



CRÉMONE à LEVIER SUR SEMI FIXE




SEUIL "CONFORT" INTÉGRÉ



PIVOTS SYMETRIQUES DE SÉRIE
(INVISIBLE EN OPTION)




SOUDURES GRAIN D'ORGE

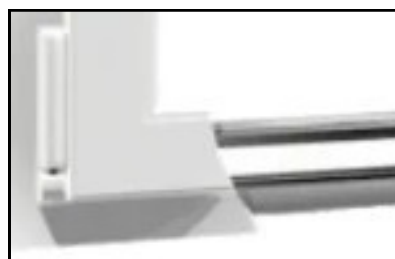

RENFORT ACIER TOTAL

QUINCAILLERIE CEINTURANTE ET RENFORCÉE

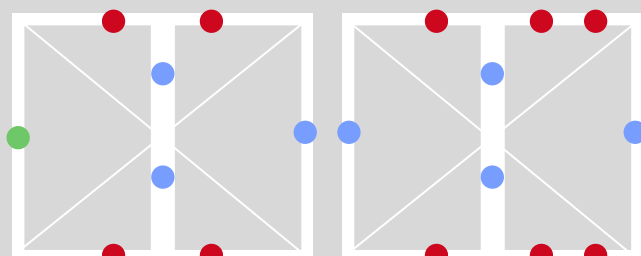

Ferrure standard périmétrique sur ouvrant principal
Gâche sécurité avec galets champignons en acier.

Ferrure Renforcée en option
Sécurité RC2.

● Verrou médian

● Galet champignon

● Point Latéral



La quincaillerie disponible sur nos menuiseries est ceinturante. Elle dispose de plusieurs points de fermeture qui garantissent la sécurité de la fenêtre mais également la qualité de son étanchéité (AEV).


En standard, nos fenêtres disposent, au minimum, de 2 galets champignons et gâches de sécurité retardataires d'effraction par vantail (points supplémentaires selon dimensions).

Le ferrage oscillo-battant est systématique avec des pivots symétriques pour une fenêtre plus design.

Les ferrures sont rendues plus résistantes grâce à leur protection anti corrosion de classe 5 (classe maximale) sur l'ensemble des éléments de ferrage.

L'ensemble de la quincaillerie est garantie 10 ans (hors crémonne serrure / 2 ans)

Le nombre de points de fermeture réel dépend des dimensions de la menuiserie.



L'ATOUT
ACOUSTIQUE
ET LUMINOSITÉ
Tlg 0.79 | Sg 0.52

Vitrage 6 ECLAZ ONE-16-4 intégré de série
Affaiblissement acoustique : $R_w(C; C_{tr}) = 36 (-1; -5)$
Un résultat supérieur à tous les vitrages standard du marché. Grâce au traitement exclusif ECLAZ, vous bénéficiez de 10% de transmission lumineuse supplémentaire. Consultez les performances acoustiques de nos gammes sur nos attestations de conformité.



BAIE COULISSANTE LEVANTE - PREMIDOOR



Système de couissant avec une poignée qui active le mécanisme de relevage des vantaux, pour les faire coulisser.
Facile à manipuler et facilement franchissable avec un seuil "confort", performances thermiques et acoustiques élevées.
Ouverture jusqu'à 6.50 m de large.
En option, Premidoor Lux apporte 11% de lumière en plus !

UW 0.7* | *avec vitrage UG 0.5

AEV N.C

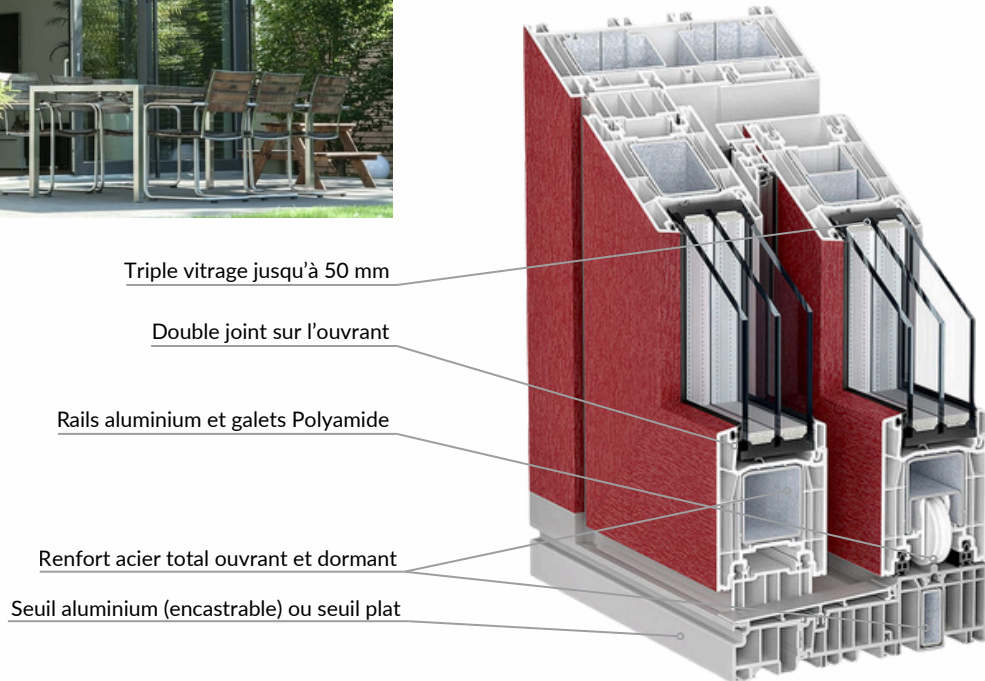



BAIE COULISSANTE A FRAPPE - PREMISLIDE



Système de couissant asymétrique avec 1 vantail ouvrant et un fixe.
Déboitement de 8 mm, joints périphériques sur le vantail permettant, même par intempéries, de garantir des performances thermiques et acoustiques élevées.
Ouverture jusqu'à 4.50 m de large.

UW 0.7* | *avec vitrage UG 0.5

A*4 / E*9A / V*A3

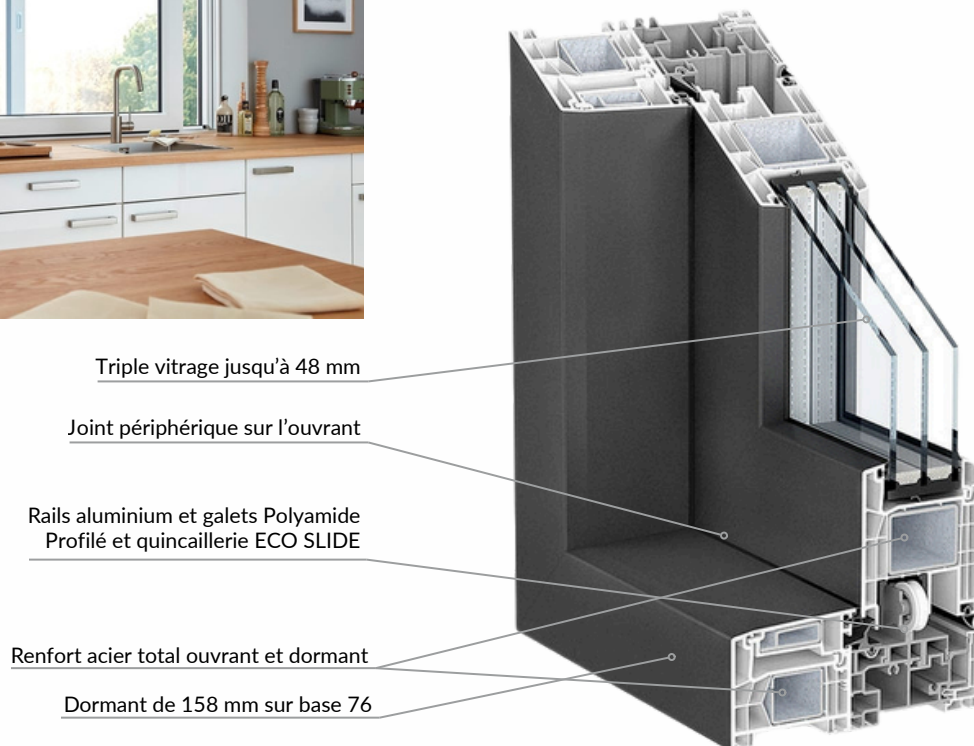

LES PERFORMANCES DES FENÊTRES

i-PERFORM Fenêtres et Portes Fenêtres

Type de dormant (mm)	76 AD (2 joints)	76 MD (3 joints)	88 MD
Taille du châssis (H x L en mm)	1480 x 1230	1480 x 1230	1480 x 1480
Vitrage standard	6-16-ECLAZ ONE 4	6-16-4 ECLAZ ONE 4	6 ITR-16-4-16- ECLAZ 4
Performance thermique vitrage (W/m ² .K)	1.0	1.0	0.5
Performance thermique châssis (W/m ² .K)	1.2	1.1	0.8
Transmission lumineuse (Tlg)	79	79	65
Facteur Solaire (Sg)	52	52	43
Epaisseur vitrage maxi. (mm)	52	52	58
Affaiblissement acoustique max. (dB) Ra,tr	47	48	47
Affaiblissement acoustique std. (dB) Ra,tr	30	31	31

LES CERTIFICATIONS ET LABELS



LES GARANTIES

- **Structure de la fenêtre : 15 ans**
- **Vitrage : 10 ans**
- **Ferrure Winkhaus : 10 ans**
- **Panneau de soubassement : 2 ans**
- **Crémone de porte : 2 ans**
- **Plaxage : 10 ans**
- **Volets roulants : 5 ans**



Notre partenaire Fabricant

