

DES PORTES ALU & PVC ÉLÉGANTES COMME TOUT !



Pro comme vous,
facile comme tout

PREFAL



Une marque du  groupe **hpg**

■ LES PORTES ALUMINIUM

TURQUOISE 3 ■

Vitrage sablage uni,
Gris 7035, Poignée baton
BT9 600 mm
Ud 1,5



DERCETO ■

Pièces métalliques
affleurantes, Noir
2100 sablé
Ud 1,3



■ GARANCE 3

Sablage V7SAB23,
Bleu 2700 sablé
Ud 1,6



■ SALOUM

Décor sablé
Ud 1,9

■ LES PORTES PVC

ANTARES 1 ■

Antares 1L, Delta clair
Croisillons Chêne Doré
Ud 1,5



■ BIARRITZ 1

Delta clair +
croisillons blancs
Ud 1,4



■ GUATEMALA 6

Sablage avec pourtour clair
Entourages métalliques
(en option),
Ud 1,6



On passe, on repasse... sans y faire attention ! Et pourtant, les portes sont un élément essentiel de la personnalisation de la maison. Indispensables, elles se doivent aussi d'être belles, originales et d'excellente qualité ! Avant de choisir une porte, il faut envisager plusieurs aspects, technique et esthétique, sans oublier l'isolation et la sécurité.



DES PORTES
QUI S'ADAPTENT
À VOS BESOINS

INFORMATIONS TECHNIQUES

STRUCTURE DE L'OUVRANT

ISOLATION THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION PHONIQUE

PAUMELLES

FERMETURE DE SÉCURITÉ

DORMANT NEUF

DORMANT RÉNOVATION

VITRAGES

IMPRIMÉS CLASSIQUES

IMPRIMÉS MODERNES

LES VITRAGES ARTISANAUX
(fusing, sablage, vitrail)

DIMENSIONS

LIMITES DE FABRICATION
(de mini à maxi)

PERSONNALISATIONS

CHOIX DE COULEURS


ACCESSOIRES

* performance
thermique maxi
suivant dimensions
conventionnelles
et modèles



PORTE ALU VITRÉE
UD 1,9*

- > Porte avec vitrage
- > Pareclose droite



- > Ouvrant et dormant aluminium à rupture de pont thermique

- > Seuil alu plat ou à battu.
- > Rejet d'eau extérieur sur ouvrant.
- > AEV : A*3 E*7B V*C3

- > Rw 30 ou 34 dB selon vitrage

- > 3 paumelles lourdes (80 Kg) double lame à clamer

- > Serrure à relevage 5 points (4 crochets + pêne central)

- > Isolation de 100 à 160 mm
- > Couvre-joint de 23 à 70 mm

- > Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SP10/16/4 44.2/16/6 ou 8 pour les portes alu "Décors"

- > Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4 ou SP10/16/4

- > Double vitrage 44.2/12/6 ou 8


- > Sur mesure de L830 x H2002 à L1226 x H2402 mm (selon modèles)

- > 2 teintes satinées
- > 14 teintes granitées
- > 10 teintes métalliques
- > Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

- > Béquille et paumelles, en finition laiton, Inox et à la teinte



PORTE PVC À PANNEAU
UD 1,3*

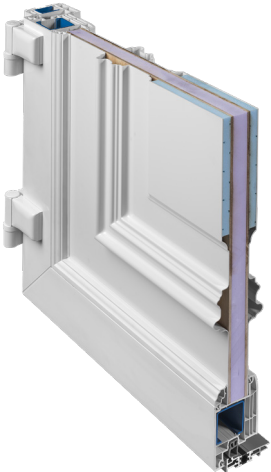

- > Porte à panneau
- Ame en polystyrène extrudé de 23 mm
- + 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm
- + 2 feuilles PVC de 1,5 à 2,5 mm
- = 34 mm
- > Pareclose ronde



- > Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm

- > Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche.
- > AEV : A*3 E*6B V*A2.

- > Rw 30 ou 32 dB selon vitrage

- > 3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel

- > Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central)
- > Option : Serrure automatique ou à relevage (5 points à crochets/2galets/pêne central)

- > Isolation de 100 à 180 mm
- > Couvre-joint de 80 mm

- > Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
- > Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

- > Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
- > Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

- > Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
- > Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

- > Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèles)

- > Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles
- > Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)
- > Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)

- > Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox, petits bois, insert Inox



PORTE ALU MONOBLOC
UD 1,3*

- > Porte monobloc
- Mousse isolante en Polystyrène extrudé de 78 mm
- + 2 feuilles d'alu de 1.5 ou 2.5 mm selon modèle
- = 81 mm



- > Ouvrant monobloc et dormant large de 70 mm en aluminium à rupture de pont thermique

- > Seuil alu à rupture thermique (PMR). Rejet d'eau extérieur sur ouvrant.
- > AEV : A*4 E*7B V*C3

- > Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (* avec plus-value acoustique)

- > 3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) réglage tri-dimensionnel avec caches aspect Inox.

- > Serrure 5 points automatique à crochets double empennage (4 crochets + pêne central)
- > Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clés 5 points (4 crochets + pêne central). Manoeuvre à la clé. Option : serrure 17 points

- > Isolation de 100 à 180 mm
- > Couvre-joint de 23 à 70 mm

- > Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

- > Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

- > Triple vitrage / sablage / vitrail : 33.2/26/4/28/4
- > Triple vitrage / fusion : 33.2/26/4/26/6


- > Sur mesure de L764 x H1134 à L1990 x H2390 mm (selon modèles)
- > Option : grande largeur ou grande hauteur

- > 10 teintes satinées
- > 12 teintes granitées
- > 10 teintes métalliques
- > Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration

- > Béquille et paumelles en finition Inox
- > Heurtoir, bouton, butoir, en finition Inox, petits bois, insert Inox. Béquille New York aspect Inox F9 en standard


PORTES MONOBLOC ALUMINIUM

MODERNES VITRÉES

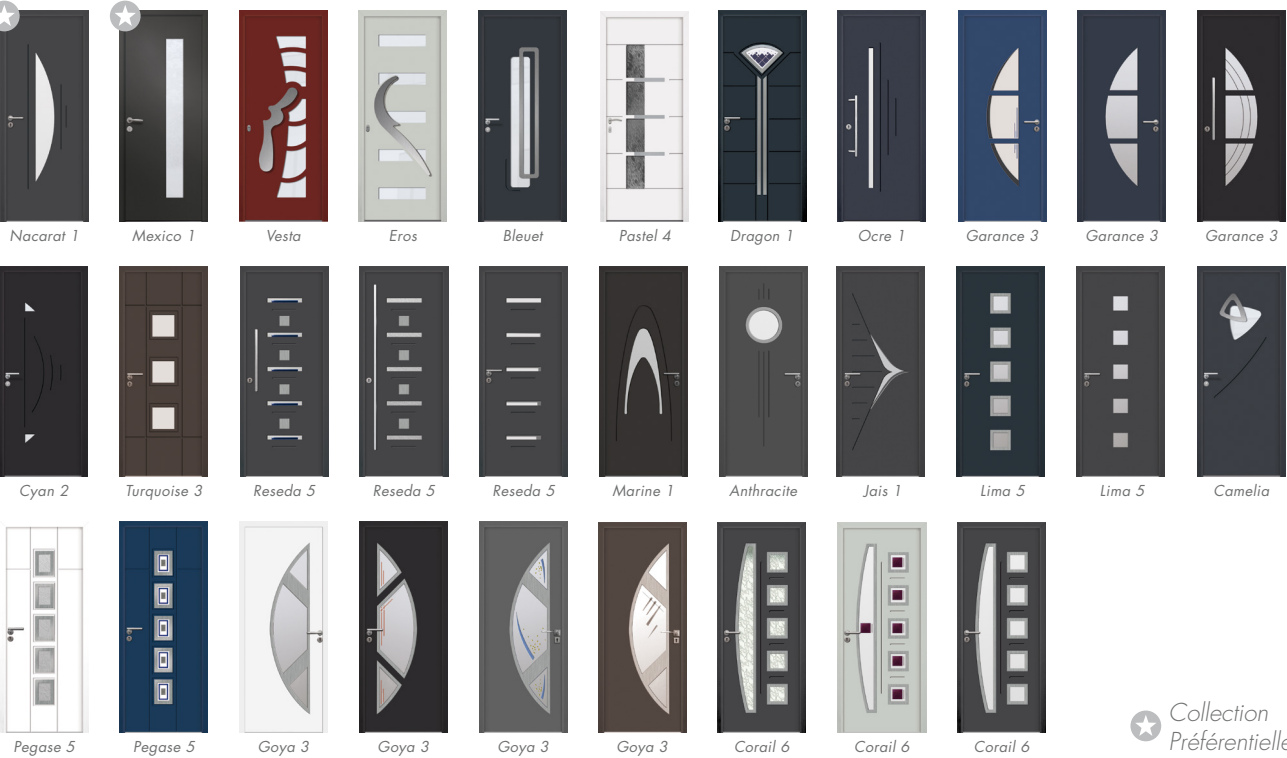

Collection
Préférentielle

MODERNES PLEINES

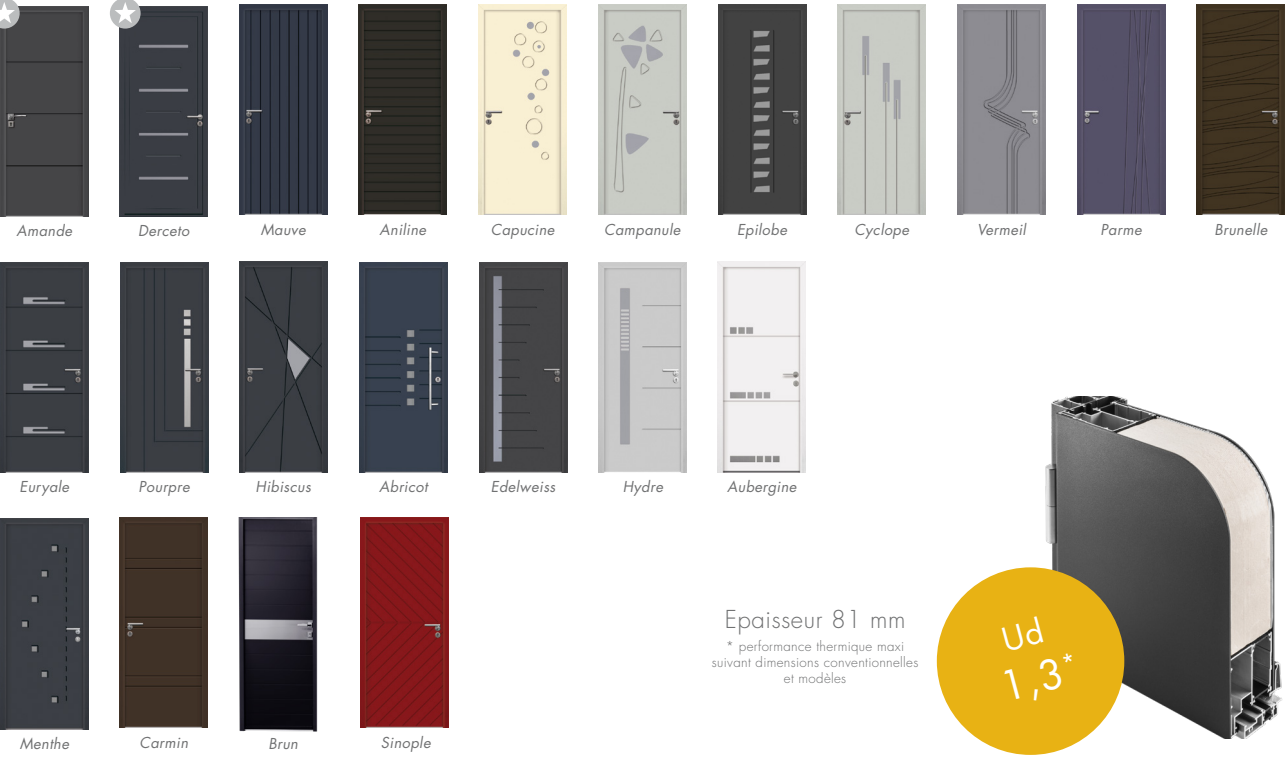

Epaisseur 81 mm
* performance thermique maxi
suivant dimensions conventionnelles
et modèles



CLASSIQUES





PORTES VITRÉES ALUMINIUM

DÉCOR & IMPRIMÉ



Epaisseur 24 à 31 mm
* performance thermique maxi suivant
dimensions conventionnelles et modèles

PORTE 81 MM MONOBLOC ALU

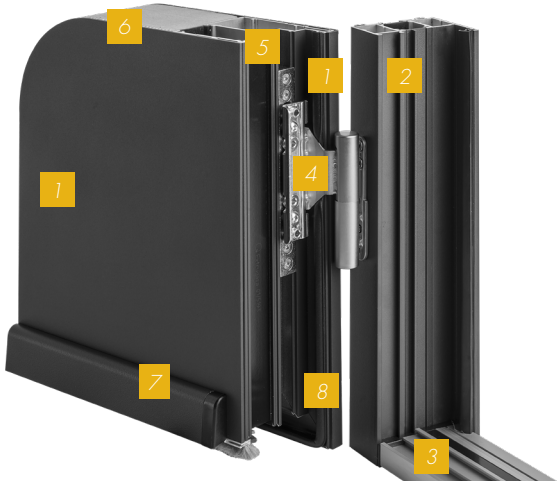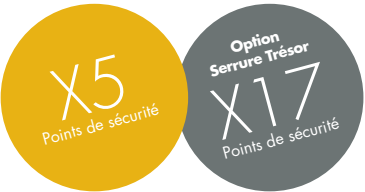

- 1 - Parement aluminium intérieur de 2,5 ou 3 mm avec recouvrement sur l'épaisseur du panneau pour une finition plus massive et une robustesse inégalée
- 2 - Cadre dormant renforcé (70 mm) en aluminium à rupture de pont thermique
- 3 - Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique à hauteur réduite de 20 mm (compatible PMR)
- 4 - Paumelles réglables tri-dimensionnelles avec caches aspect Inox
- 5 - Cadre périphérique de l'ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- 6 - Ame en polystyrène extrudé de 78 mm
- 7 - Rejet d'eau
- 8 - Joint périphérique d'étanchéité haute performance
- 9 - Inserts métalliques entourages, appliques ou affleurants (selon les modèles)

- 10 - Paumelles réglages 3D aspect Inox pour un meilleur ajustement
- 11 - Système de déclenchement magnétique (automatisation de la fermeture)
- 12 - Gâche toute hauteur réglable pour un meilleur ajustement et une finition irréprochable et une effraction retardée
- 13 - Plots anti-dégondages et anti-arrachements (option) retardateur d'effraction
- 14 - 2 crochets (haut et bas) à double empennage pour une meilleure sécurité et compression
- 15 - 20 goupilles radiales, protection de série contre le perçage et contre l'arrachage
- 16 - REMPLISSAGE SÉCURITÉ
Insertion d'une tôle d'aluminium de 1,8 mm dans la mousse XPS



LECCE
Poignée en aluminium




TRONDHEIM
Poignée en Inox



BT9
Bâton droit

SÉCURITÉ RENFORCÉE

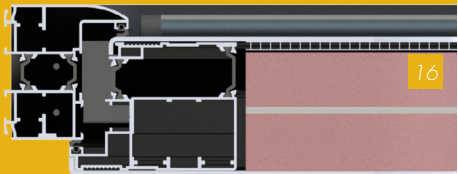

PRÉFAL SECURITY



LES TEINTES

pour portes aluminium monobloc



BICOLORATION



et bien plus encore avec les teintes RAL Hors standard (granité ou satiné) et la bicoloration

GRANIT PREMIUM OU SATINÉES



METALLIC




* Teintes avec plus-value (porte monobloc aluminium)

PORTES À PANNEAUX PVC


MODERNE



DESIGN

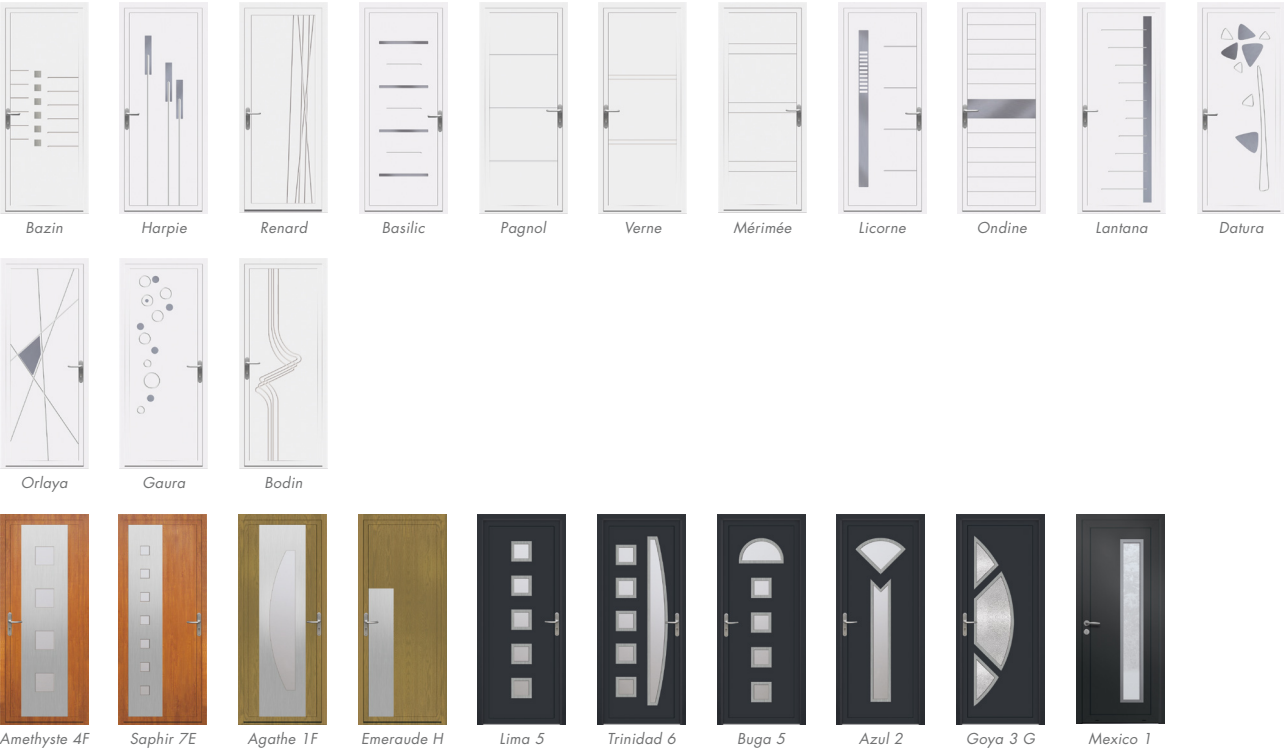


CLASSIQUE

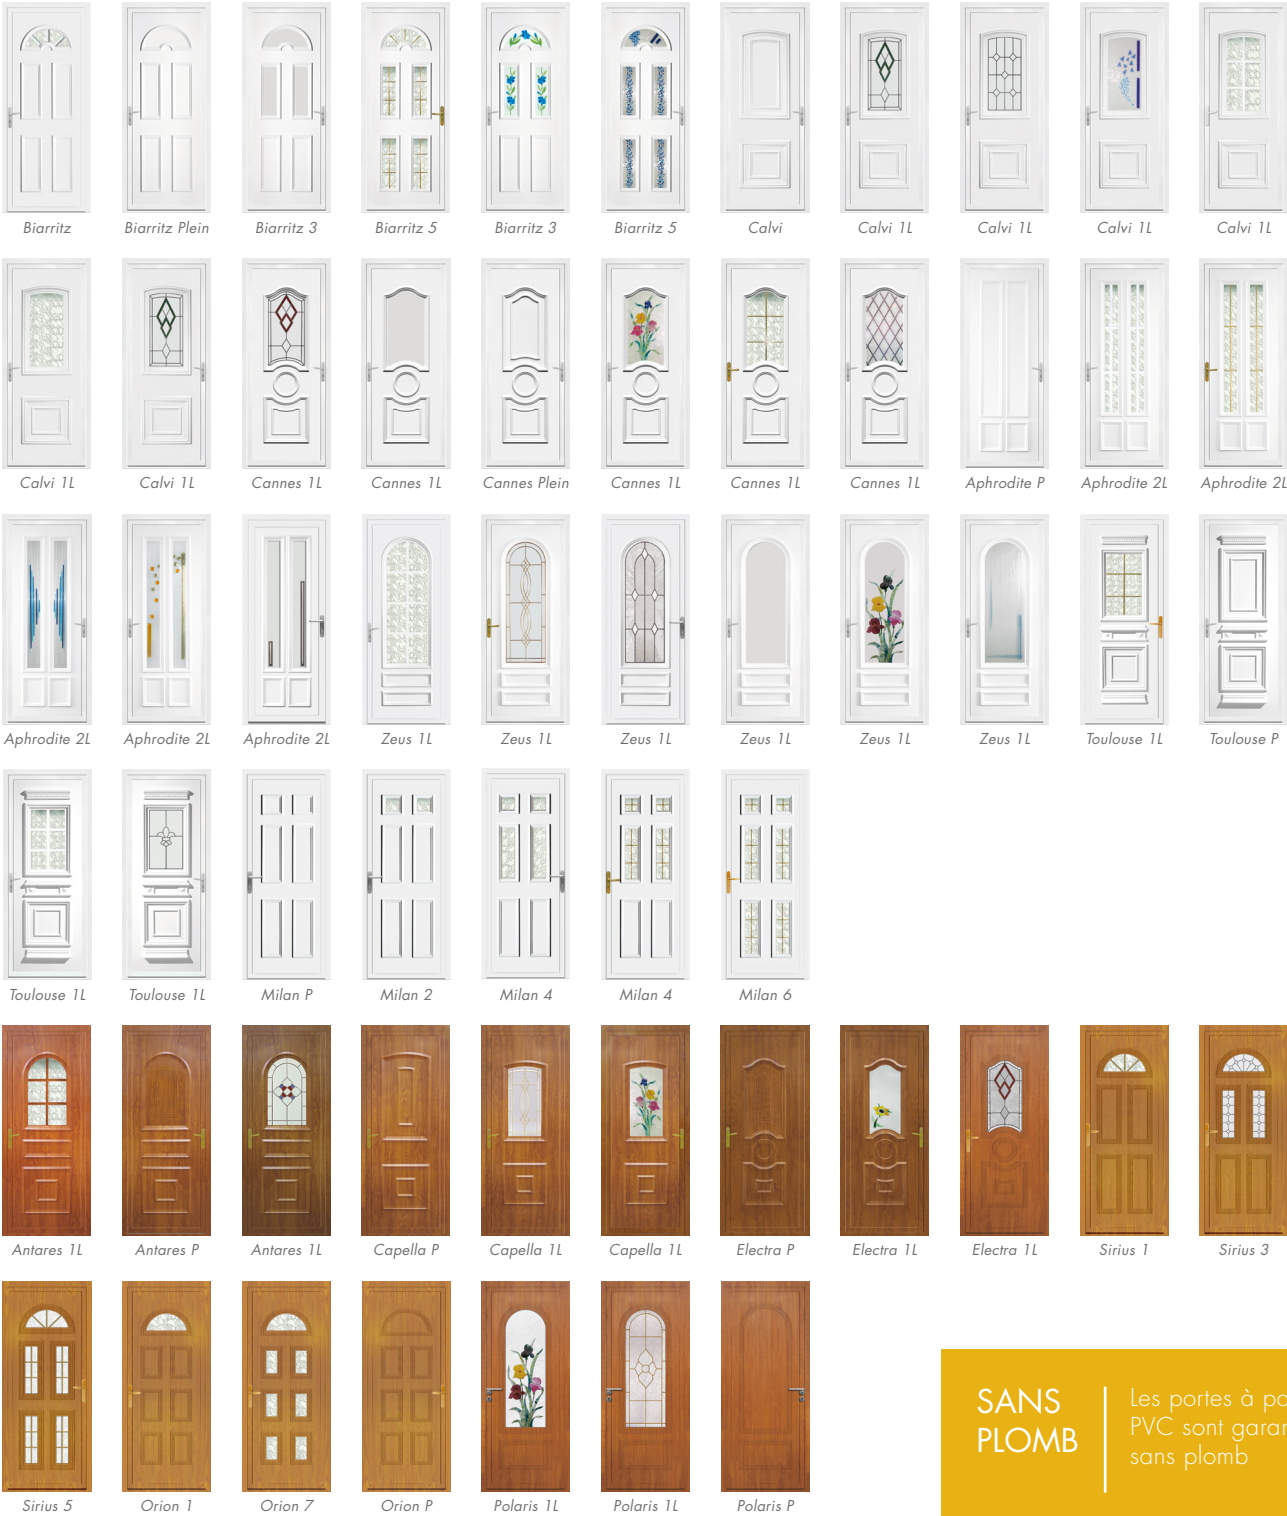

SANS PLOMB

Les portes à panneaux PVC sont garanties sans plomb

LES TEINTES pour portes à panneaux PVC

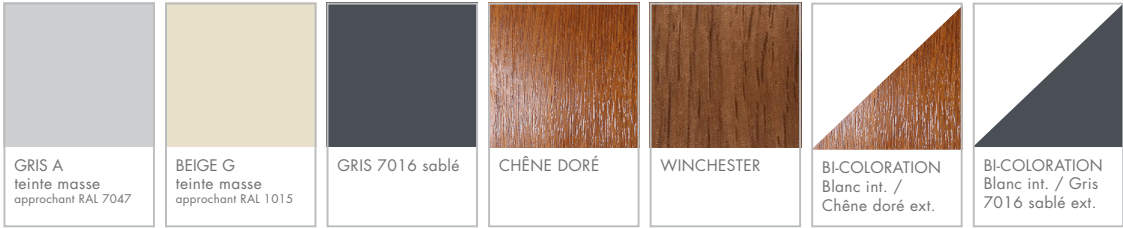



Prefal - SAS au capital social de 1 006 050 € - Siret 314 625 922 00047 - RCS Cannes - Photographie non commerciale - Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Prefal - Ne pas être confondu avec le site prefal.fr - www.prefal.fr



PREFAL

Exigeant comme vous, facile comme tout



FABRICATION FRANÇAISE



www.defretin.fr
03.20.72.10.85