

Ficha Técnica ACUPOL

Material acústico fabricado con fibras poliéster, unidas por aglutinante termoplástico. No tóxico, no irritante, 100% reciclado y reciclable.



Especificaciones Técnicas

Producto

ACUPOL

Densidad: 50kg/m³

Espesor: 40mm

Colores: Negro, blanco, gris

Clasificación al Fuego

Euroclase B-s2-d0

Certificación de reacción al fuego según normativa europea EN 13501

Aplicaciones

Hostelería

Insonorización en espacios abiertos con alta afluencia como bares y restaurantes.

Oficinas

Control acústico y confort sonoro en espacios de trabajo.

Industria

Aplicaciones en automotriz ferroviaria, electrodomésticos y construcción.

Acabados Disponibles

Tejido Técnico

Para aplicaciones industriales

Tejido Estético

Para espacios interiores

Auto Adhesivo


Una o dos caras

Termo Formado

Formas personalizadas

Rendimiento Acústico

Acupol Density Kg 50 m3 Various thickness
ISO 10534-1

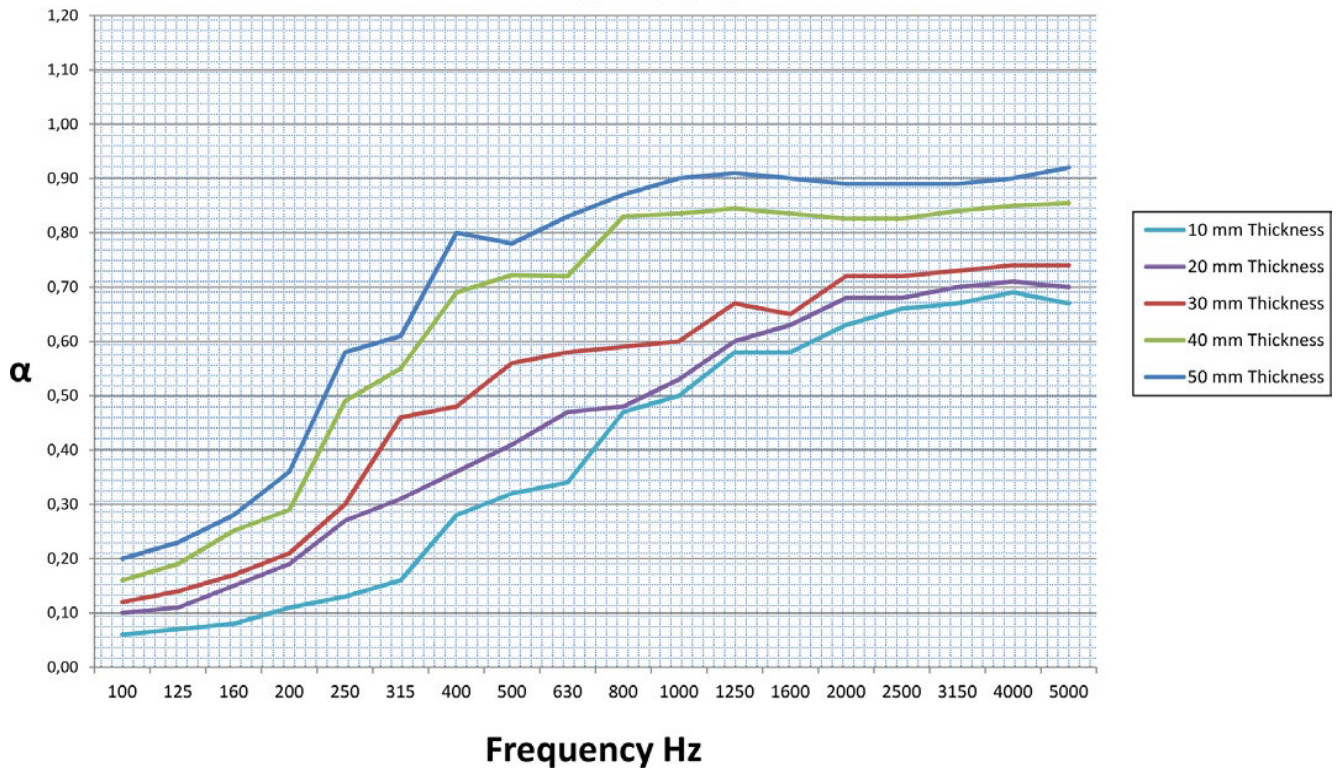

01

Absorción Acústica

Absorción efectiva en espacios interiores

02

Reducción de Reverberación

Control efectivo en diferentes ambientes

03

Confort Sonoro

Para proyectos industriales y arquitectónicos

Sostenibilidad y Seguridad

100% Reciclado

Fabricado completamente con fibras recicladas, contribuyendo a la economía circular.

100% Reciclable

Al final de su vida útil, puede ser completamente reciclado.



No Tóxico

Material no tóxico y no irritante, seguro para espacios públicos

Información Corporativa

ACUDECO es una marca comercial de **ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU** con CIF. B87661658

✉ acudeco@isoltex.com

☎ 685 323 568

🌐 www.acudeco.com