

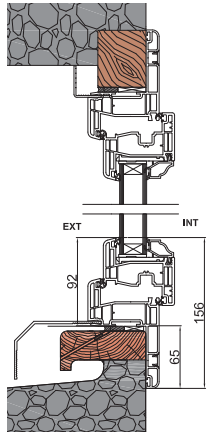




■ PRINCIPE DE POSE EN RÉNO
PREMIO^{PLUS} 74

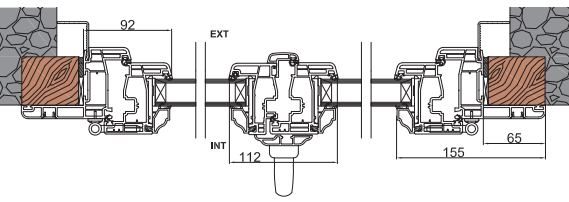

■ PRINCIPE DE POSE EN RÉNO
EQUILIBRE^{PLUS} 80

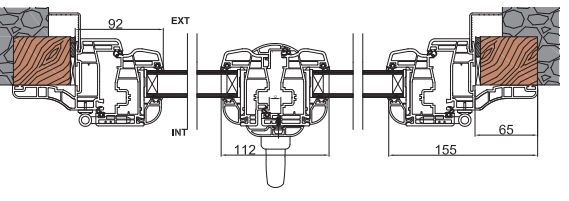

■ PRINCIPE DE POSE EN NEUF
PREMIO^{PLUS} 74

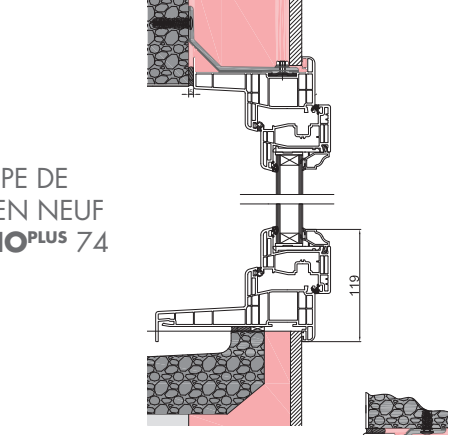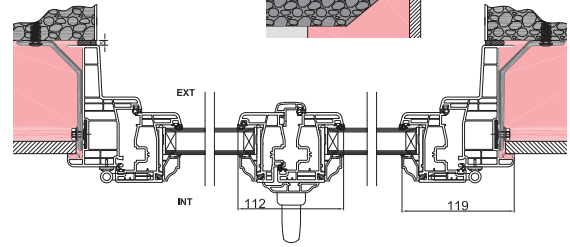

■ POIGNÉES SÉCUSTIK




Blanc classique Laiton Inox

■ POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEURE



■ QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

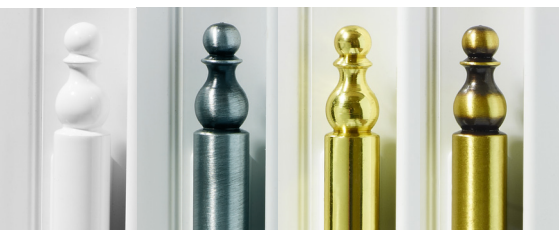

Capuchons
Blanc - Fer patiné - Laiton - Vieux laiton




Poignées et boutons olive




Fausses crémones

TEINTES DES MENUISERIES PVC

3 TEINTES MASSE

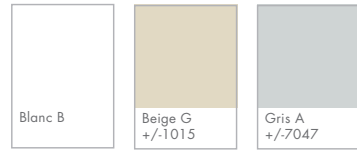


7 TEINTES PLAXÉES 2 FACES

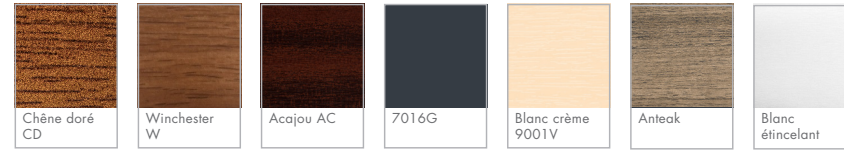

BICOLORATION PLAXÉE 1 FACE





■ LE PRINCIPE DU PLAXAGE

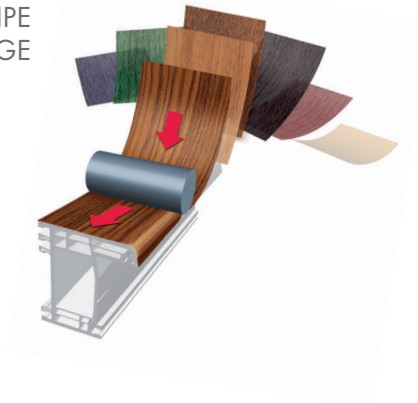

7 TEINTES **ACRYLCOLOR**

disponibles en bicoloration uniquement avec intérieur en Blanc B

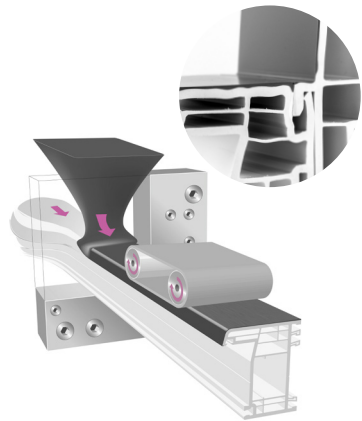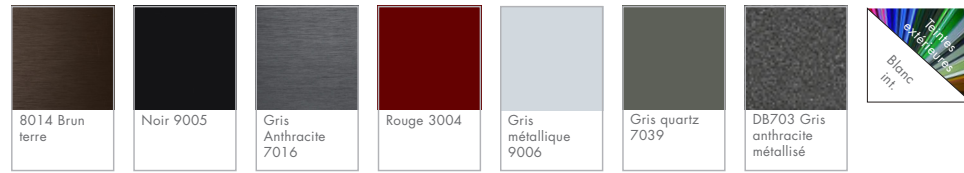

■ PRINCIPE DE LA CO-EXTRUSION

- > La surface couleur en PMMA (plexiglas) est fusionnée au corps de base lors de l'extrusion.
- > La couche acrylcolor est indissociable du corps du profilé.
- > Le PMMA est un plexiglas extrêmement résistant aux rayures et bénéficie d'un grand pouvoir de reflexion des U.V. et infrarouges. C'est une résine synthétique aux propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles : il est 7 fois plus résistant que le verre.

GARANTIE 15 ANS

■ SURFACE COULEUR

- > **10x** plus épaisse qu'une couche de laque
- > **7x** plus résistant que le verre.



www.prefal.fr



FABRICATION FRANÇAISE




DES FENÊTRES PVC JOLIES COMME TOUT !



Pro comme vous, facile comme tout

PREFAL

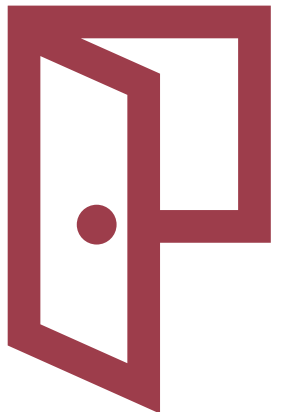

CARACTÉRISTIQUES DES FENÊTRES PVC



Teinte Anteak
plaxé 2 faces

■ POIGNÉE CENTRÉE

> Couvre-joint intégré
30, 40, 65 mm
pour la rénovation


> **Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4**
ITR Gaz Argon
Ug 1,1W/m².K
Intercalaire de vitrage alu couleur noir




■ OSCILLO-BATTANT
EN OPTION

■ PARCLOSES DISPONIBLES - PREMIO^{PLUS} 74 ET EQUILIBRE^{PLUS} 80


Moulurée



Ronde



Carrée



UW 1,4* | **UW 1,3*** avec option
warmedge


■ PREMIO^{PLUS} 74

> **Ouvrant plat** extérieur de 74 mm
5 chambres
(renfort acier suivant teinte et abaque)

> Dormant de 74 mm
6 chambres

> Battement central
réduit à 112 mm

A*3 E*7B V*C2

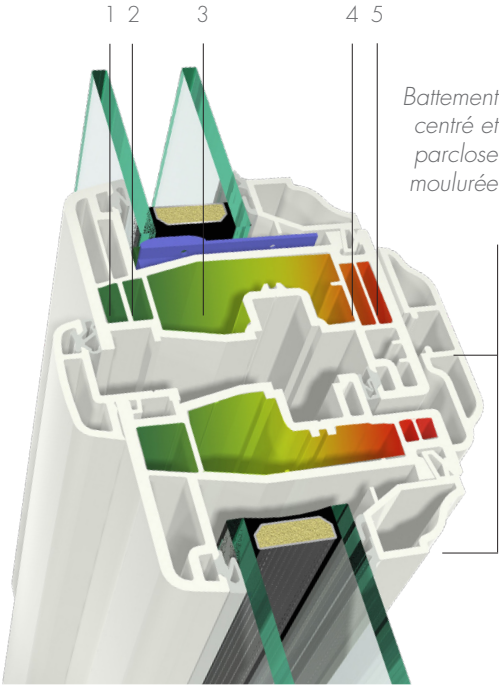

Battement
centré et
parclose
moulurée

■ POIGNÉE CENTRÉE
SÉCUSTIK®

> Couvre-joint intégré
30, 40, 65 mm
pour la rénovation

> **Crémone sur semi-fixe**

> Fermeture par **renvoi d'angle avec gâches
anti-arrachement (IS)**

> **Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4**
ITR Gaz Argon
Ug 1,1W/m².K
Intercalaire de vitrage **warmedge**
couleur noir

Bi-coloration
blanc/7016
Acrylcolor



UW 1,3* | **UW 1,2*** avec option
warmedge + one


■ EQUILIBRE^{PLUS} 80

> **Ouvrant design** extérieur de 80 mm
6 chambres
(renfort acier suivant teinte et abaque)

> Dormant de 74 mm
6 chambres


> Battement central
réduit à 112 mm

A*4 E*8A V*B2

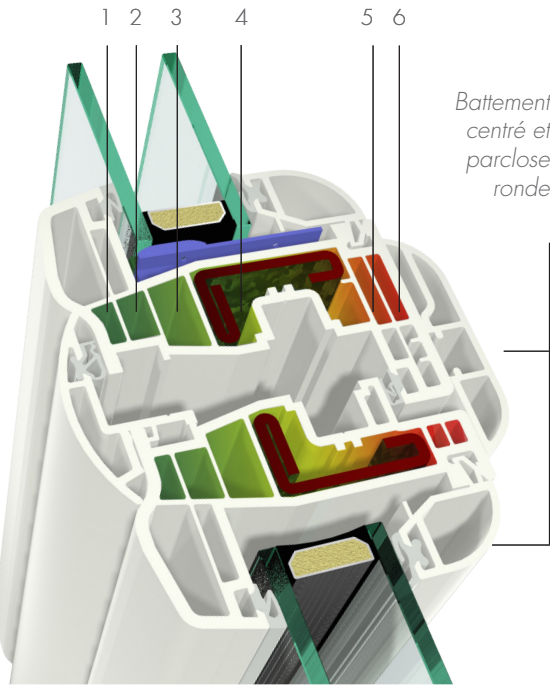


Battement
centré et
parclose
ronde

■ SÉCURITÉ RENFORCÉE EN STANDARD SUR EQUILIBRE^{PLUS} 80



● Galets champignons
en traverse haute
et basse et gâches
anti-arrachement IS
(Sécurité renforcée)



● Verrouillage du semi
fixe par crémone




● Point de fermeture
latéral



● Verrou médian
invisible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilés extrudés :
NF-profilés de fenêtres PVC
(NF1126) et suivant marquage
CE NF EN 1431-1+A1. Épaisseur paroi
extérieure des profilés de 2,7 à 3 mm.
100% Recyclage.
Sans plomb.

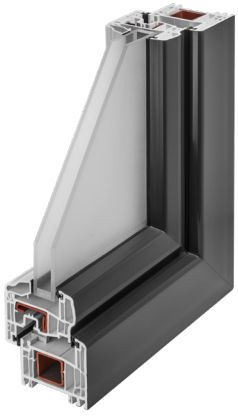

LA FENÊTRE PVC
SES FINITIONS

	PREMIO ^{PLUS} 74	ÉQUILIBRE ^{PLUS} 80
ÉPAISSEUR ET FORME DORMANT	74 mm : 6 chambres	74 mm : 6 chambres
ÉPAISSEUR ET FORME OUVRANT	Plat 74 mm : 5 chambres	Design 80 mm : 6 chambres
POSE EN NEUF ET EN RÉNOVATION	Oui	Oui
COUVRE JOINTS INTÉGRÉS	30, 40 et 65 en rénovation	30, 40 et 65 en rénovation
ISOLATION (POSE EN NEUF)	60, 100, 120 (140, 160, 180 en option)	60, 100, 120 (140, 160, 180 en option)
ÉTANCHÉITÉ	2 joints tri-matière	2 joints tri-matière
RENFORT ACIER DORMANT-OUVRANT	Teintes masse et CD-BE : suivant Aбаque Toutes autres teintes : en standard	Teintes masse et CD-BE : suivant abaque Toutes autres teintes : en standard
PAUMELLE À VIS CACHÉES ET BAGUES TÉFLON ANTI-USURE	Oui	Oui
FERRAGE SYMÉTRIQUE EN STD SUR OB	Oui	Oui
VIS SPÉCIALE DE POSE	Oui	Oui
HABILLAGÉ EXTÉRIEUR STD (TEINTE MASSE)	Cornière L 60x40 mm sur 3 côtés et bavette basse à pan coupé	Cornière L 60x 40 mm sur 3 côtés et bavette basse à pan coupé
POIGNÉE CENTRÉE SUR 2 VTX	Oui	Oui
TYPE DE POIGNÉE	Classique	« Sécustik® » ligne Atlanta
TYPE DE PARCLOSE	Moulurée (STD) ou ronde carrée (option)	Moulurée (STD) ou ronde carrée (option)
QUINCAILLERIE MACO	Look argent de haute qualité	Look argent de haute qualité
SYSTÈME DE FERMETURE	Fermeture par crémone et galet simple	Fermeture par renvoi d'angle avec- gâche anti-arrachement et galets champignons
VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE (2 VTX)	Houssette métallique	Crémone à levier
TEINTE MASSE	3 teintes standard	3 teintes standard
TEINTE PLAXÉE	13 teintes - Plus value + 40%	13 teintes - Plus value + 40%
TEINTE ACRYLCOLOR	7 teintes - Plus value + 40%	7 teintes - Plus value + 40%
GARANTIE	Maco 10 ans (hors serrure 2 ans)' Acrylcolor 15 ans	Maco 10 ans (hors serrure 2 ans)' Acrylcolor 15 ans
VITRAGE	4/20/4 ITR gaz argon : Ug 1,1 W/m².k	4/20/4 ITR gaz argon : Ug 1,1 W/m².k
INTERCALAIRE	Alu couleur noir	Warmedge couleur noir
BLOC-BAIE VOLET ROULANT	Coffre isosoft (neuf et réno) Coffre demi-linteau (neuf)	Coffre isosoft (neuf et réno) Coffre demi-linteau (neuf)
PERFORMANCES AEV	A*3 E*7B V*C2	A*4 E*8A V*B2
PERFORMANCES UW	1,4 W/m².K (1.3 avec warmedge)**	1,3 W/m².k (1.2 avec warmedge+one)**
PERFORMANCES PHONIQUE	R vitrage 30dB	R vitrage 30dB
SITES DE PRODUCTION	NF FENÊTRES PVC	

* Suivant garantie du contrat

** Avec dimensions conventionnelles et suivant vitrage