

TUISKULAN TEKNIikka (päivitetty 17.11.2022)

ÄÄNET

d&b AL90 top (6)
d&b B22 sub (6) endfire
d&b Y10 frontfill (2)
d&b 30D amp (3), 10D amp (1)
XLR & AES input

Tbox 15" coax active stage monitor (6)

Midas M32
Behringer Wing

Behringer S16 stage box (2)
32/32/8 analog multicore w/monitor split

Sennheiser 935 (4)
Sennheiser 906 (2)
Sennheiser 904 (1)
Sennheiser 604 (3)
Oktava MK-012 (2)
Shure B52 (1)
Shure SM57 (1)

BSS AR133 act. DI-box(2)
Millenium pass. DI-box(4)

K&M long boom (6)
K&M long straight (3)
K&M short boom (4)
K&M Kick boom (1)

Mikrofonijohtoja, lavahakuja & sähköroikkia riittävästi

VALOT

50-60 PAR kannua kolmessa linjassa, teräväkiilaisia takana.
2x8 mole
Martin atomic 3000 DMX strobo x2
JANDS HOG 1000 valopöytä
ChamSys PC Wing
ChamSys MQ40
Unique Hazer
12x liikkuvat



Tuiskula DMX – Osoitteet 12.11.2018 (päivitetty 11.6.2021)

Takalinja

8x Robe Color Spot 250 AT

1-250 1-270 1-290 1-310 1-330 1-350 1-370 1-390

2x Martin Atomic 3000 4ch mode

1-014 1-200

Keskilinja

4x Robe Color Spot 250 AT

1-410 1-430 1-450 1-470

Himmennin Kanavat

Etulinja (Par 64) 1-022---027

Etulinja (Flood) 1-021

Keskilinja (Mole2x4) 1-005---006

Taka/keskilinjan (Par 64) 1-001- -004 ja 1-007 -012

→Taka/keskilinjan Par 64 tarkemmin

Vaaleat (ei kalvoa)

1-002 1-003 1-010 (taka)

Laventelit

1-001 (sivu) 1-007 (Keski)

Punaiset

1-004 (taka) 1-009 (keski) 1-012 (sivu)


Siniset

1-008 (Keski) 1-011 (sivu)

Savut

Unique Hazer 1-511

Head N.	Määrä	DMX
L1	4	1-001
L2	4	1-007
R1	4	1-004
R2	2	1-009
R3	2	1-012
B1	2	1-008
B2	2	1-011
V1	4	1-002
V2	4	1-003
V3	4	1-010
E1	3	1-022
E2	5	1-023
E3	3	1-024
F	3	1-021

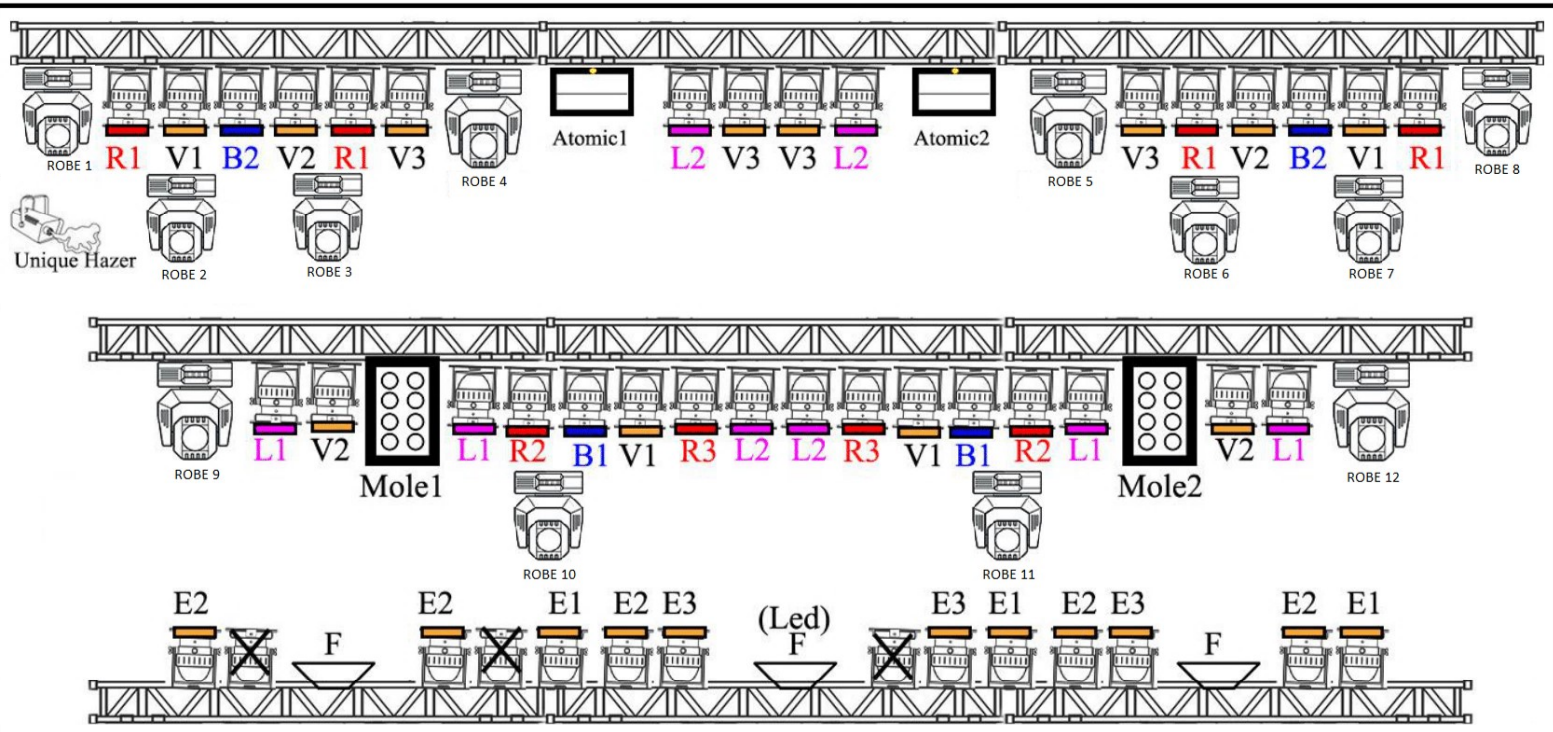


FogfuryJett

FRONT


FogfuryJett

Esiintymislava on 6m syvä ja 7m leveä.

Katto 4,5m korkea ja Trussit 3m korkeudella

Lava on 1m korkealla

Käytössä 4kpl risereita 1x2m (korkeus 20cm/40cm)