



Günther Merkel Kranbetrieb

Mobilkran ATF 220G-5

- Max. Traglast: 220 t
- Max. Hakenhöhe: 82 m
- Max. Ausladung: 76 m
- Auslegerlänge: 13,2 m – 68 m
- Auslegerverlängerung: 13,2 m
- Schwerlastspitze: 5,4 m
- 2. Hubwinde
- Lift Adjuster
- Blue Tec Euromot III B
- Antrieb / Lenkung 10 x 8 x 10
- Hohe Mobilität
- Verfahren mit vollem Ballast technisch möglich




Hakenhöhen





71t

DIN/ISO/EN

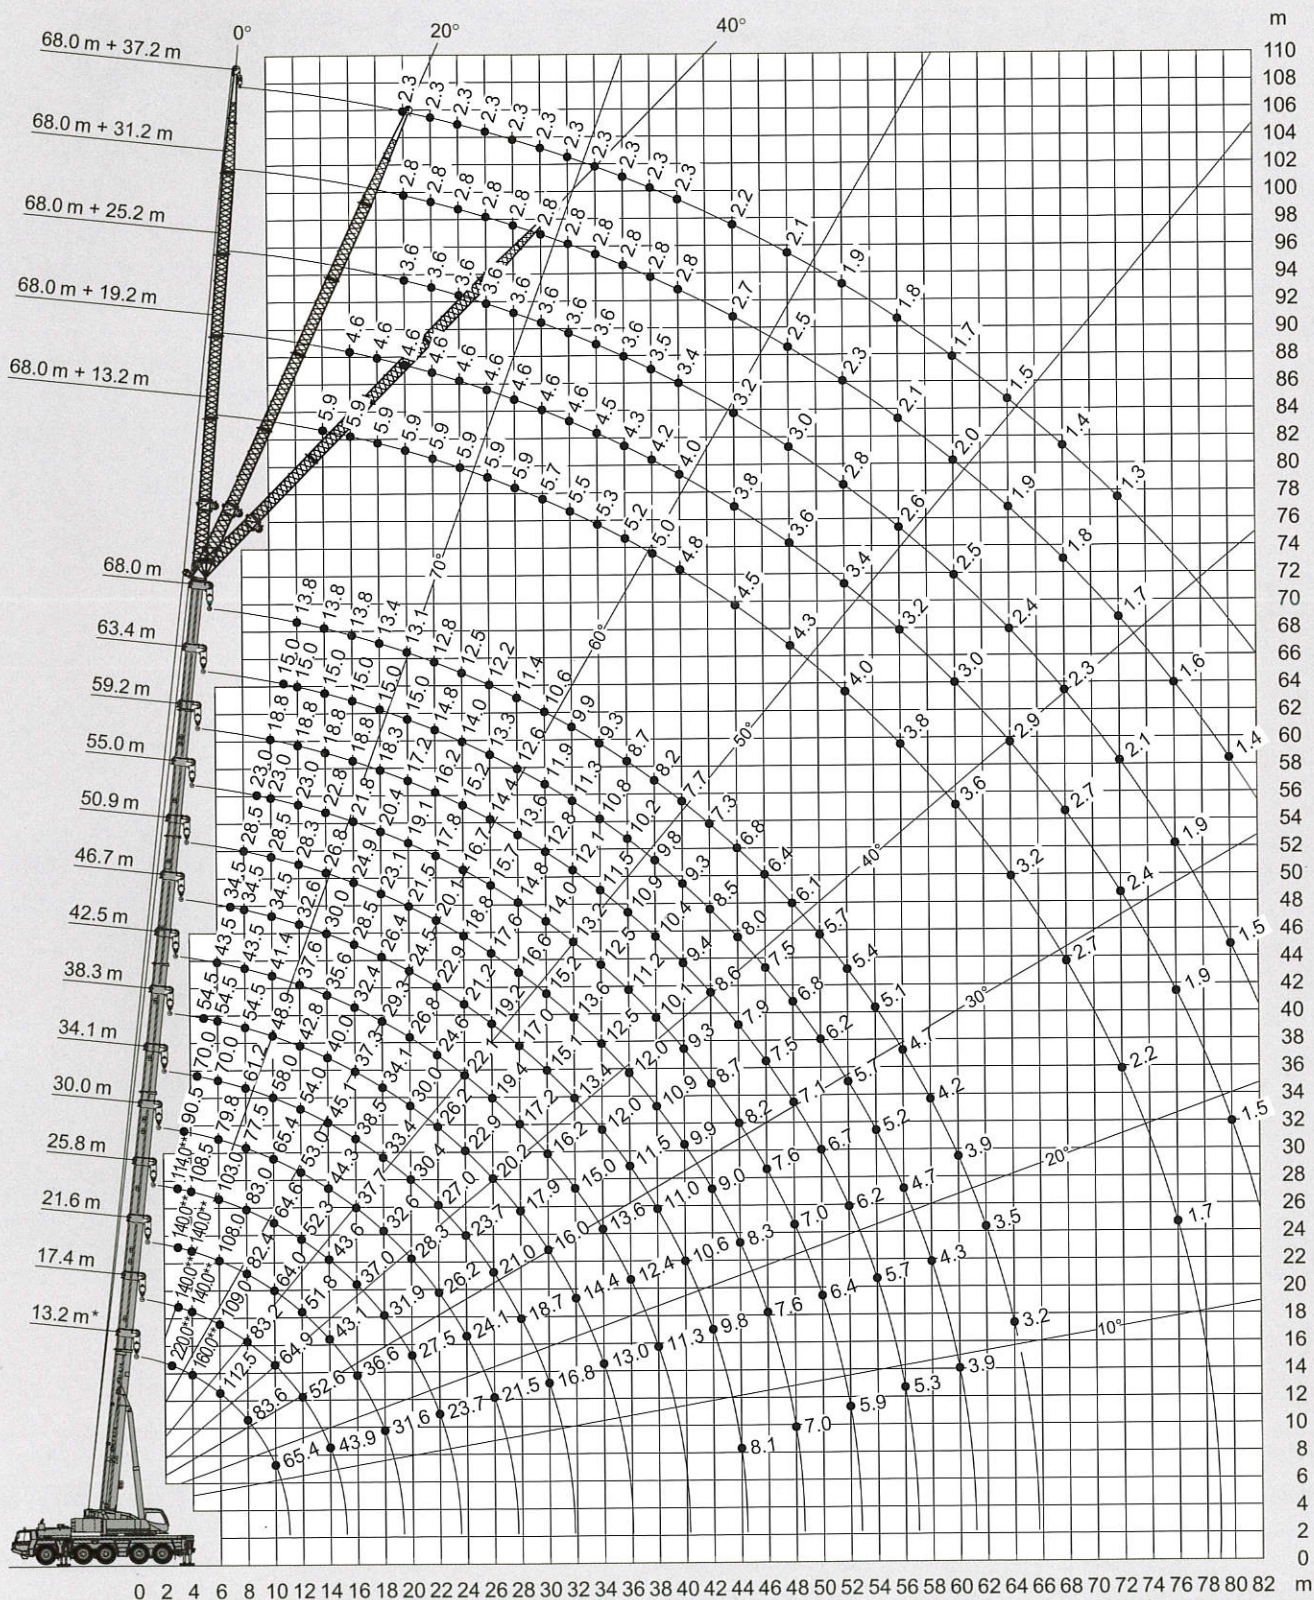

Traglasten







71t

DIN / ISO / EN

m	13.2 m*	13.2 m	17.4 m	21.6 m	25.8 m	30.0 m	34.1 m	38.3 m	42.5 m	46.7 m	50.9 m	55.0 m	59.2 m	63.4 m	68.0 m
2.5	220.0**														
3.0	180.0**	176.5**	140.0**	140.0**	114.0**										
3.5	169.5**	160.0**	140.0**	140.0**	114.0**	90.5									
4.0	160.0**	150.5**	140.0**	140.0**	108.5	90.5									
4.5	150.5**	138.0**	137.5**	136.5**	103.5	90.5	70.0								
5.0	135.5**	127.0**	126.5**	126.0**	103.0	87.0	70.0	54.5							
6.0	112.5	109.0	109.0	108.0	103.0	79.8	70.0	54.5	43.5						
7.0	96.3	95.5	95.1	94.2	94.9	77.5	66.2	54.5	43.5	34.5					
8.0	83.6	83.6	83.2	82.4	83.0	77.5	61.2	54.5	43.5	34.5	28.5				
9.0	73.5	73.5	73.1	72.2	72.8	73.6	58.0	52.0	43.4	34.5	28.5	23.0			
10.0	65.4	65.4	64.9	64.0	64.6	65.4	58.0	48.9	41.4	34.5	28.5	23.0	18.8		
11.0			58.2	57.4	57.9	58.6	56.7	45.7	39.4	34.1	28.5	23.0	18.8	15.0	
12.0			52.6	51.8	52.3	53.0	54.0	42.8	37.6	32.6	28.3	23.0	18.8	15.0	13.8
14.0			43.9	43.1	43.6	44.3	45.1	40.0	35.6	30.0	26.8	22.8	18.8	15.0	13.8
16.0				36.6	37.0	37.7	38.5	37.3	32.4	28.5	24.9	21.8	18.8	15.0	13.8
18.0				31.6	31.9	32.6	33.4	34.1	29.3	26.4	23.1	20.4	18.3	15.0	13.4
20.0					27.5	28.3	30.4	30.0	26.8	24.5	21.5	19.1	17.2	15.0	13.1
22.0					23.7	26.2	27.0	26.2	24.6	22.9	20.1	17.8	16.2	14.8	12.8
24.0						24.1	23.7	22.9	22.1	21.2	18.8	16.7	15.2	14.0	12.5
26.0						21.5	21.0	20.2	19.4	19.2	17.6	15.7	14.4	13.3	12.2
28.0							18.7	17.9	17.2	17.0	16.6	14.8	13.6	12.6	11.4
30.0							16.8	16.0	16.2	15.1	15.2	14.0	12.8	11.9	10.6
32.0								14.4	15.0	13.4	13.6	13.2	12.1	11.3	9.9
34.0								13.0	13.6	12.0	12.5	12.5	11.5	10.8	9.3
36.0									12.4	11.5	12.0	11.2	10.9	10.2	8.7
38.0									11.3	11.0	10.9	10.1	10.4	9.8	8.2
40.0										10.6	9.9	9.3	9.4	9.3	7.7
42.0										9.8	9.0	8.7	8.6	8.5	7.3
44.0										8.1	8.3	8.2	7.9	8.0	6.8
46.0											7.6	7.6	7.5	7.5	6.4
48.0											7.0	7.0	7.1	6.8	6.1
50.0												6.4	6.7	6.2	5.7
52.0												5.9	6.2	5.7	5.4
54.0													5.7	5.2	5.1
56.0													5.3	4.7	4.7
58.0														4.3	4.2
60.0														3.9	3.9
62.0															3.5
64.0															3.2

* Nach hinten / ** Mit Zusatzhubausrüstungen



71t



DIN / ISO / EN

m	68.0 m + 13.2 m			68.0 m + 19.2 m			68.0 m + 25.2 m			68.0 m + 31.2 m			68.0 m + 37.2 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°		
14.0	5.9														
16.0	5.9			4.6											
18.0	5.9			4.6											
20.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
22.0	5.9	5.9		4.6			3.6			2.8			2.3		
24.0	5.9	5.8	5.4	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
26.0	5.9	5.6	5.2	4.6	4.6		3.6			2.8			2.3		
28.0	5.9	5.4	5.0	4.6	4.4		3.6	3.6		2.8			2.3		
30.0	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6		2.8			2.3		
32.0	5.5	5.0	4.7	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		2.8			2.3		
34.0	5.3	4.8	4.6	4.5	4.0	3.7	3.6	3.3		2.8	2.7		2.3		
36.0	5.2	4.7	4.5	4.3	3.9	3.6	3.6	3.2	3.0	2.8	2.6		2.3		
38.0	5.0	4.5	4.3	4.2	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6		2.3		
40.0	4.8	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.4	3.0	2.8	2.8	2.5		2.3		
44.0	4.5	4.2	4.0	3.8	3.4	3.2	3.2	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	2.2		
48.0	4.3	4.0	3.8	3.6	3.2	3.1	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	2.0	2.1		
52.0	4.0	3.8	3.7	3.4	3.1	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9		
56.0	3.8	3.6	3.5	3.2	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8		
60.0	3.6	3.5	3.4	3.0	2.8	2.7	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.7	1.7		
64.0	3.2	3.3	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.1	2.1	1.9	1.7	1.6	1.5		
68.0	2.7	2.9		2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4		
72.0	2.2	2.3		2.4	2.5	2.5	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3		
76.0	1.7	1.8		1.9	2.1		1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3			
80.0				1.5	1.6		1.5	1.8		1.4	1.3				
84.0								1.4							

Abmessungen

385/95 R 25
(14.00 R 25)

DIN / ISO / EN

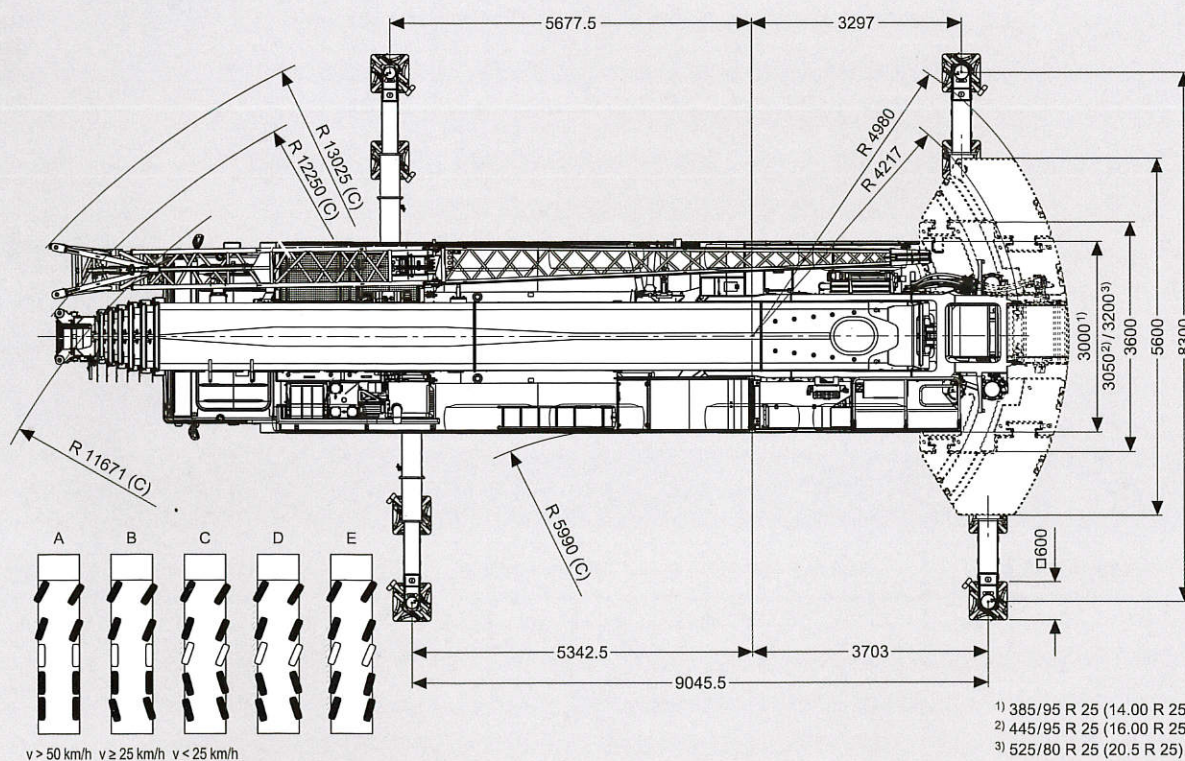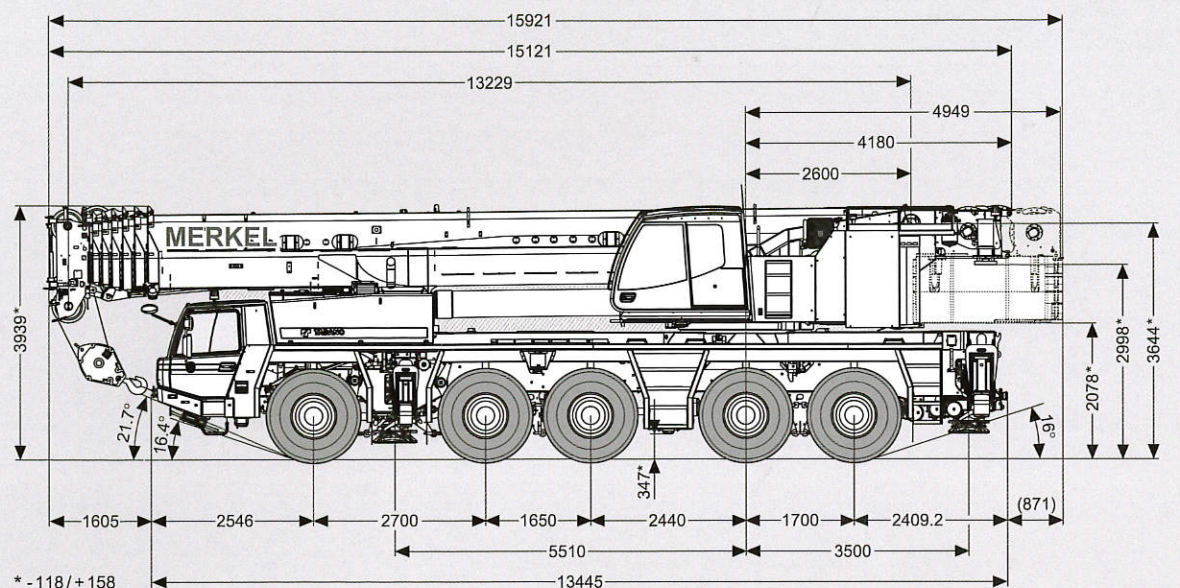

1) 385/95 R 25 (14.00 R 25)
2) 445/95 R 25 (16.00 R 25)
3) 525/80 R 25 (20.5 R 25)

Günther Merkel Kranbetrieb

Merkel Autokrane GmbH
Kellerbergring 27
96132 Schlüsselfeld
Telefon: (0 95 52) 98 13 82
Telefax: (0 95 52) 98 04 95

Niederlassung Bamberg
Hafenstraße 34 - 36
96052 Bamberg
Telefon: (09 51) 50 99 544
Telefax: (09 51) 50 99 545
Handy: 0171 2 68 25 31

Niederlassung Burgkunstadt
Steinleite 3
96224 Burgkunstadt
Telefon: (09 229) 97 36 294
Telefax: (09 51) 50 99 545
Handy: 0171 2 68 25 31

Weitere Niederlassungen
Coburg, Kulmbach und
Lichtenfels
www.merkel-krane.de
info@merkel-krane.de
Handy: 0171 2 68 25 31