

# Günther Merkel Kranbetrieb

## Unic Minikran URW-295



### Features

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Funkfernsteuerung
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Optional: Spitzenausleger 1,5m – max. 700 kg mit Wirbelhaken und Einseilrolle
- Hakenflaschen: 2-rollig (2,9 to) und 1-rollig (1,8 to)

**TRAGLASTEN HAUPTAUSLEGER**

mit min. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°



 m Arbeitsradius	Teleskopauslegerlänge 			
	4,075 m	5,51 m	7,13 m	8,65 m
1,0	2,00			
1,4	2,00			
1,5	2,00	0,80		
1,8	1,45	0,80		
2,0	1,10	0,80		
2,5	0,65	0,65	0,42	0,35
3,0	0,49	0,50	0,42	0,35
3,5	0,35	0,38	0,42	0,35
3,8	0,25	0,30	0,30	0,35
4,0		0,28	0,30	0,29
4,5		0,22	0,25	0,25
5,0		0,16	0,19	0,20
5,5			0,14	0,16
6,0			0,10	0,13
6,5			0,08	0,10
7,0			0,06	0,07
7,5				0,05
8,0				0,04
8,4				0,03
<b>Hakenflasche 2-rollig</b> (Eigengewicht 33 kg)				

Traglasten (t)

**Anmerkung zu den Traglasttabellen**

Die Traglasten DIN entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2



Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

## TRAGLASTEN HAUPTAUSLEGER

mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°



 m Arbeitsradius	Teleskopauslegerlänge 			
	4,075 m	5,51 m	7,13 m	8,65 m
1,0	2,90			
1,4	2,90			
1,5	2,65	1,35		
1,8	2,25	1,35		
2,0	2,05	1,35		
2,5	1,65	1,35	0,85	0,55
3,0	1,30	1,25	0,85	0,55
3,5	1,00	1,00	0,85	0,55
3,8	0,90	0,80	0,85	0,55
4,0		0,80	0,75	0,55
4,5		0,65	0,60	0,45
5,0		0,52	0,50	0,37
5,5			0,42	0,31
6,0			0,36	0,27
6,5			0,32	0,23
7,0			0,27	0,20
7,5				0,17
8,0				0,15
8,4				0,13

**Hakenflasche 2-rollig** (Eigengewicht 33 kg)

Traglasten (t)

### Anmerkung zu den Traglasttabellen


Die Traglasten DIN entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens und der Lastaufnahmemittel ist von den Traglasten abzuziehen.

Traglaständerungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

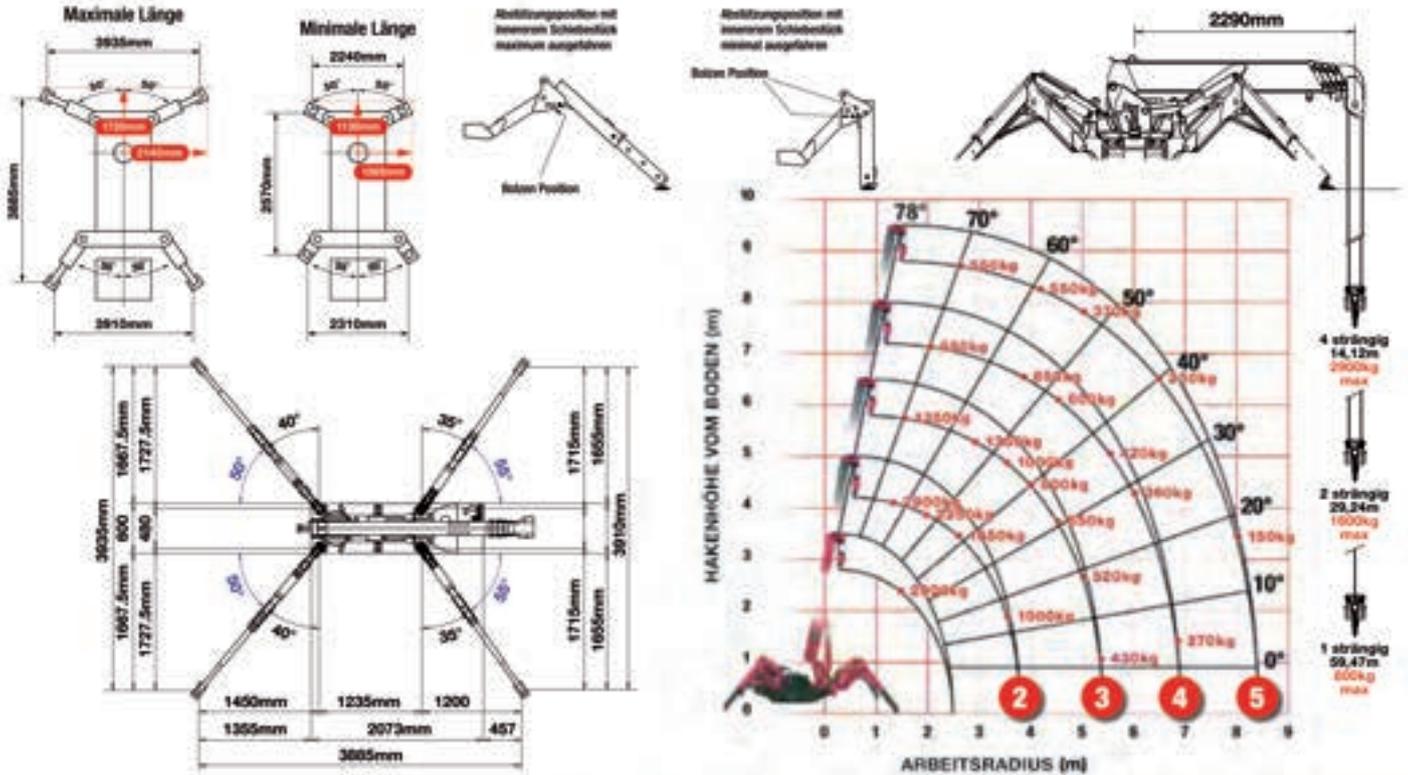

**ABMESSUNGEN**

**SPITZENAUSLEGER MIT WIRBELBAAREN UND MIT EINSEILROLLE**

2690mm, 1375mm, 600mm, 180mm, 217, 1500mm, 20°, 20°, 20°, 20°

Maximale Traglast 500 kg - 700 kg (gemäß Nebenradial)

Maximale Traglast 400 kg - 700 kg (gemäß Nebenradial)

**ZUSÄTZLICHE MERKMALE**

Funkfernsteuerung

Lastmomentbegrenzer bei Model URW-295

Lastmomentbegrenzer bei Model URW-295-2



Der URW-295 ist der erste Minikran in Europa, der schmal genug ist, um durch einen Standardtürrahmen zu fahren, aber eine Tragkraft von fast 3 to aufweist.

Er ist ebenfalls technisch führend mit einer Vielzahl von innovativen Sicherheitseigenschaften wie z.B. ein computergesteuertes intelligentes Sprachwarnsystem und dem einzigartigen UNIC Druckausgleichventil, welches die multifunktionelle Bedienung mit der Funkfernsteuerung ermöglicht.



Traglast	700kg (max)
Länge	1500mm
Gewicht	40kg
Abwinklung	0°, 20°, 40°, 60°

**Kontaktdaten**

Merkel Autokrane GmbH  
Am Roßberg 2  
96132 Schlüsselfeld  
Telefon (0 95 52) 98 13 82  
Telefax (0 95 52) 98 04 95  
[www.merkel-krane.de](http://www.merkel-krane.de)

Bamberg  
Hafenstraße 34  
96052 Bamberg  
Telefon (09 51) 5 09 95 44  
Telefax (09 51) 5 09 95 45

Burgkunstadt  
Steinleite 3  
96224 Burgkunstadt  
Telefon (0 92 29) 9 73 62 94  
Telefax (09 51) 5 09 95 45

Nürnberg  
Bremer Straße 160-162  
90451 Nürnberg  
Telefon (09 11) 21 66 44 35  
Telefax (09 51) 5 09 95 45