



CF 77 / CF 77-SL

Portes repliables

R
REYNAERS
aluminium

TOGETHER
FOR BETTER



Le tout nouveau système Repliable pour portes et fenêtres de Reynaers Aluminium est une solution de qualité, à la fois sur le plan technique et esthétique.

Le CF 77 allie un design fonctionnel à une technologie de pointe.

Disponible en deux variantes, un style fonctionnel (CF 77) aux profilés sobres et symétriques et la Slim Line (CF 77-SL) aux profilés élancés.



Au niveau du sol : profilé bas entièrement encastré, profilé bas surbaissé ou profilé bas à battée pour une étanchéité optimale au vent et à l'eau.



Caractéristiques techniques:

- Isolation thermique renforcée, coefficient U_w jusqu'à 1,68 W/m^2K (élément avec 3 panneaux 2700 mm x 2300 mm avec valeur U_g 1.1 W/m^2K)
- Combinaisons possibles de 2 à 8 vantaux
- Vantaux de grandes dimensions (jusqu'à 1200 x 3000 mm)
- Les mêmes profilés peuvent être utilisés pour une ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- Le premier vantail joue le rôle de porte
- Le chariot est entièrement intégré en position centrale
- 3 liaisons au sol : encastrement complet, seuil bas avec évacuation d'eau cachée, ou porte pliante avec performances maximales en termes d'étanchéité au vent et à l'eau et de ventilation
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 63 mm (44 mm pour les profilés Softline, CF 77-SL) (Acoustique, Anti-effraction)
- Poids par vantail jusqu'à 120 kg

	Dimensions maxi. ouvrants (LxH en mm)	Poids maxi. ouvrants	Largeur visible profilés
Reynaers CF 77	1200 x 3000	120 kg	144 mm
Reynaers CF 77-SL	1200 x 3000	120 kg	122 mm

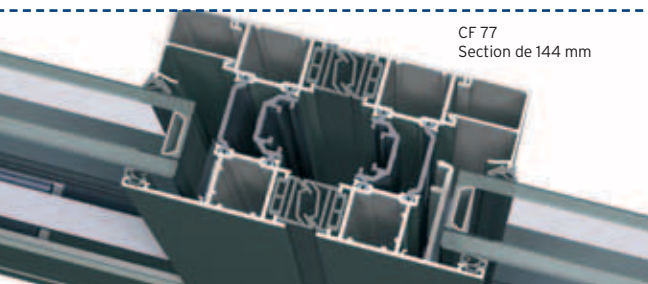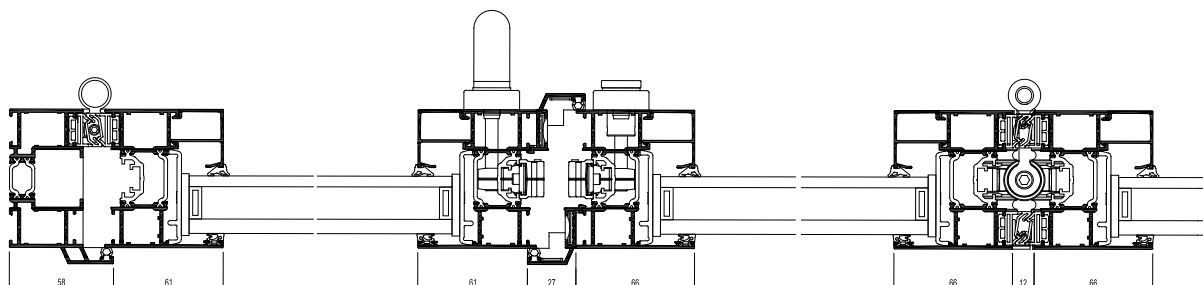

CF 77
Section de 144 mm



CF 77-SL (slim line)
Section de 122 mm



Seuil encastré

