


El Opus 10 es una unidad de central de mando de los timbres que le permite:

- Controlar hasta 19 campanas **con un motor de bando o con un electromartillo**.
- Controlar uno o varias esferas de fachadas con iluminación.
- Ingresar hasta **200 secuencias de timbres**, incluyendo un timbre romano (melodía de carillón, ángelus, campanada, etc.).


El uso se facilita gracias a una pantalla LCD retro iluminada donde cada función se representa con un pictograma (por ejemplo: inicio manual de un tono de llamada, programación de la hora y de los tonos de llamada).



DESCRIPTIVO

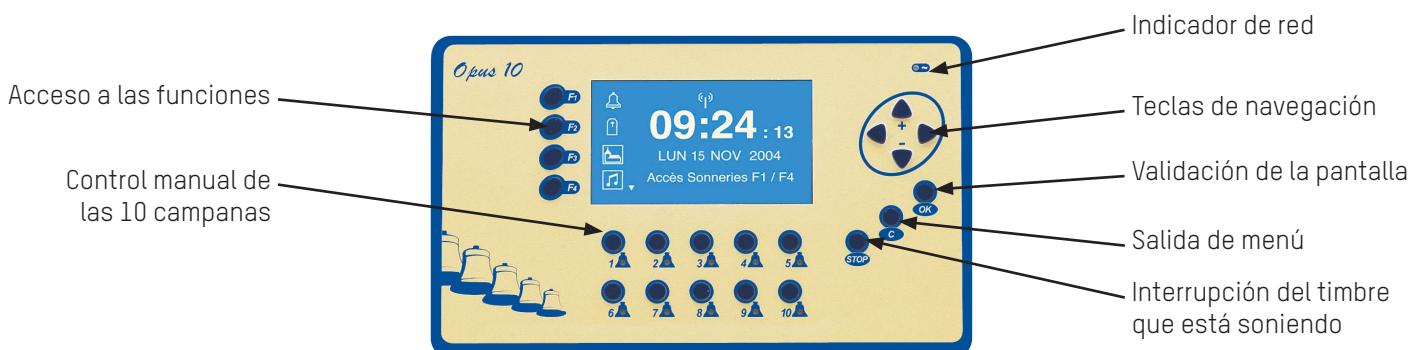

INSTALACIÓN

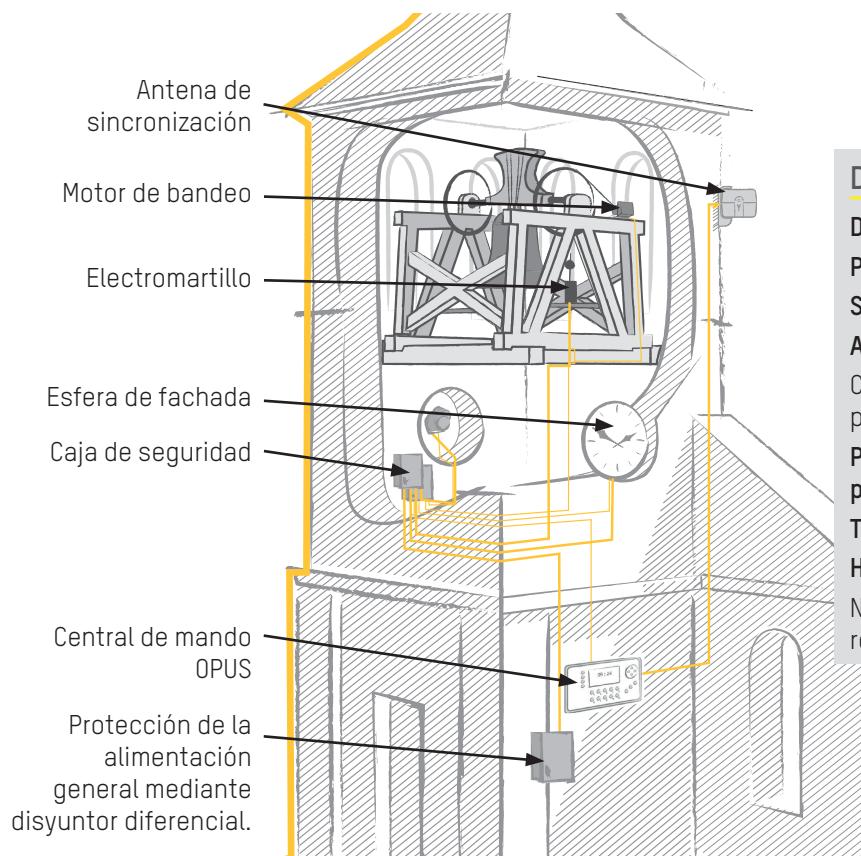

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 360 x 275 x 100 mm.

Peso: 4 kg.

Sincronización de radio: FI/DCF o GPS.

Alimentación: 230V +/-10% ; 50Hz.

Copia de seguridad permanente de todos los parámetros en caso de fallo de alimentación.

Precisión del reloj de fachada sin sincronización por radio: 0,2 seg/día a 25°C.

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +50°C.

Humedad: hasta el 90%.

Norma genérica EN61000-6-3 2001 (entorno residencial y de industria ligera).

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

- 2 años de garantía
- Piezas de repuesto disponibles durante al menos 10 años.