


INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Comfora **R-32**

| CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA              |                     |                  |      | TXD25A*                     | TXD35A*                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Capacidad                                            | Refrigeración       | (Min.-Nom.-Máx.) | W    | 1.300-2.500-3.200           | 1.400-3.300-3.900           |
|                                                      | Calefacción         | (Min.-Nom.-Máx.) | kcal | 1.118-2.150-2.752           | 1.204-2.838-3.354           |
| Consumo                                              | Refrigeración       | (Nominal)        | W    | 560                         | 780                         |
|                                                      | Calefacción         |                  | W    | 610                         | 880                         |
| Conexiones                                           | Líquido             |                  | mm   | ø 6,4 (1/4")                | ø 6,4 (1/4")                |
|                                                      | Gas                 |                  | mm   | ø 9,5 (3/8")                | ø 9,5 (3/8")                |
| Alimentación eléctrica                               |                     |                  |      | I/220V                      | I/220V                      |
| Nº hilos de interconexión                            |                     |                  |      | 3 + T                       | 3 + T                       |
| SEER / SCOP <sub>caldo</sub> / SCOP <sub>medio</sub> |                     |                  |      | Refrigeración / Calefacción | Refrigeración / Calefacción |
| Etq. efec. estac.                                    |                     |                  |      | 8,50 / 6,10 / 5,10          | 8,50 / 5,95 / 5,10          |
| Carga de diseño (Pdesign)                            | Refrigeración       |                  |      | A+++ / A+++ / A+++          | A+++ / A+++ / A+++          |
|                                                      | Calefacción (-10°C) |                  |      | 2,5                         | 3,3                         |
| Consumo energía anual estacional                     | Refrigeración       |                  | kWh  | 2,4                         | 2,5                         |
|                                                      | Calefacción         |                  | kWh  | 103                         | 136                         |
|                                                      |                     |                  |      | 659                         | 686                         |

| UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA |                            |            |        | FTXD25A*              | FTXD35A*               |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Caudal de aire                              | Refrigeración              | (A/N/B/SB) | m³/min | 9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9 | 11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4 |
|                                             | Velocidades del ventilador |            | Nº     | 5 + A + S             | 5 + A + S              |
| Dimensiones                                 | Alto                       |            | mm     | 286                   | 286                    |
|                                             | Ancho                      |            | mm     | 770                   | 770                    |
|                                             | Fondo                      |            | mm     | 225                   | 225                    |
| Peso                                        |                            |            | Kg     | 9                     | 9                      |
| Presión sonora                              | Refrigeración              | (A/N/B/SB) | dBA    | 40 / 33 / 26 / 19     | 43 / 34 / 27 / 20      |
|                                             | Calefacción                |            | dBA    | 47 / 34 / 28 / 21     | 40 / 35 / 29 / 21      |
| Nivel de potencia acústica                  | Refrigeración              |            | dBA    | 57                    | 58                     |
|                                             | Calefacción                |            | dBA    | 57                    | 58                     |

| UNIDADES EXTERIORES        |               |      |     | RXD25A*                        | RXD35A*                        |
|----------------------------|---------------|------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de compresor          |               |      |     | SWING                          | SWING                          |
| Refrigerante R-32          |               |      |     | kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA | kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA |
|                            |               |      |     | 0,76 / 0,52 / 675              | 0,76 / 0,52 / 675              |
| Dimensiones                | Alto          |      | mm  | 552                            | 552                            |
|                            | Ancho         |      | mm  | 840                            | 840                            |
|                            | Fondo         |      | mm  | 350                            | 350                            |
| Peso                       |               |      | Kg  | 32                             | 32                             |
| Presión sonora             | Refrigeración | Alto | dBA | 46                             | 49                             |
|                            | Calefacción   |      | dBA | 47                             | 49                             |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración |      | dBA | 58                             | 61                             |
|                            | Calefacción   |      | dBA | 59                             | 61                             |

| MODELO                          |  | TXD25A* | TXD35A*                                         |
|---------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------|
| Longitud mín-máx de tubería (L) |  | m       | 1,5 - 20                                        |
| Diferencia de nivel máxima (H)  |  | m       | 15                                              |
| Precarga para                   |  | m       | 10                                              |
| Carga refrigerante adicional    |  | Kg/m    | 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) |

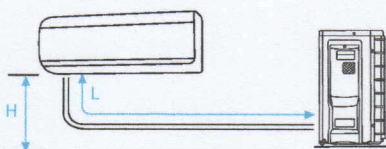

50°CBS 18°CBH  
↑ ↑  
RXD25-35A\*  
↓ ↓  
-10°CBS -20°CBH


## NOTA


Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional  
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXD25-35A


nuevo!



RXD25-35A

nuevo!

INVERTER R-32




Incluido

## Confort


### Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.




### Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



### Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



## Control

### Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

**Compatible con Alexa y Google Assistant** para el control por voz de los equipos.



### Mando a distancia por infrarrojos

Muy intuitivo y fácil de usar

## Ahorro de energía

### Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+++** y en clima cálido **A+++**.

### Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

## Calidad del aire

### Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

### Flujo de aire tridimensional

Combina la **oscilación automática vertical y horizontal** para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación.



### Filtro purificador de aptito de titanio

El filtro purificador de aire de aptito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



**Filtro de aptito de titanio:** descompone olores



**Filtro de aire:** elimina partículas de polvo

| CONJUNTOS | UNIDAD INTERIOR     | UNIDAD EXTERIOR    | TOTAL      |
|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| TXD25A    | FTXD25A<br>469,00 € | RXD25A<br>703,00 € | 1.172,00 € |
| TXD35A    | FTXD35A<br>510,00 € | RXD35A<br>764,00 € | 1.274,00 € |


Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 415.

| CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFARA              |                     |                  |      | TXD25A*            | TXD35A*            |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|--------------------|--------------------|
| Capacidad                                            | Refrigeración       | (Mín.-Nom.-Máx.) | W    | 1.300-2.500-3.200  | 1.400-3.300-3.900  |
|                                                      | Calefacción         | (Mín.-Nom.-Máx.) | kcal | 1.118-2.150-2.752  | 1.204-2.838-3.354  |
| Consumo                                              | Refrigeración       | (Nominal)        | W    | 560                | 780                |
|                                                      | Calefacción         | (Nominal)        | W    | 610                | 880                |
| Conexiones                                           | Líquido             |                  | mm   | ø 6,4 (1/4")       | ø 6,4 (1/4")       |
|                                                      | Gas                 |                  | mm   | ø 9,5 (3/8")       | ø 9,5 (3/8")       |
| Alimentación eléctrica                               |                     |                  |      | 1/220V             | 1/220V             |
| Nº hilos de interconexión                            |                     |                  |      | 3 + T              | 3 + T              |
| SEER / SCOP <sub>caldo</sub> / SCOP <sub>medio</sub> |                     |                  |      | 8,50 / 6,10 / 5,10 | 8,50 / 5,95 / 5,10 |
| Etiqu. efec. estac.                                  |                     |                  |      | A+++ / A+++ / A+++ | A+++ / A+++ / A+++ |
| Carga de diseño (Pdesign)                            | Refrigeración       |                  | kW   | 2,5                | 3,3                |
|                                                      | Calefacción (-10°C) |                  | kW   | 2,4                | 2,5                |
| Consumo energía anual estacional                     | Refrigeración       |                  | kWh  | 103                | 136                |
|                                                      | Calefacción         |                  | kWh  | 659                | 686                |

| UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFARA |                            |            |        | FTXD25A*              | FTXD35A*               |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Caudal de aire                              | Refrigeración              | (A/N/B/SB) | m³/min | 9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9 | 11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4 |
|                                             | Velocidades del ventilador |            | Nº     | 5 + A + S             | 5 + A + S              |
| Dimensiones                                 | Alto                       |            | mm     | 286                   | 286                    |
|                                             | Ancho                      |            | mm     | 770                   | 770                    |
|                                             | Fondo                      |            | mm     | 225                   | 225                    |
| Peso                                        |                            |            | Kg     | 9                     | 9                      |
| Presión sonora                              | Refrigeración              | (A/N/B/SB) | dBA    | 40 / 33 / 26 / 19     | 43 / 34 / 27 / 20      |
|                                             | Calefacción                |            | dBA    | 47 / 34 / 28 / 21     | 40 / 35 / 29 / 21      |
| Nivel de potencia acústica                  | Refrigeración              |            | dBA    | 57                    | 58                     |
|                                             | Calefacción                |            | dBA    | 57                    | 58                     |

| UNIDADES EXTERIORES        |               |      |     | RXD25A*                        | RXD35A*           |
|----------------------------|---------------|------|-----|--------------------------------|-------------------|
| Tipo de compresor          |               |      |     | SWING                          | SWING             |
| Refrigerante R-32          |               |      |     | kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA | 0,76 / 0,52 / 675 |
| Dimensiones                | Alto          |      | mm  | 552                            | 552               |
|                            | Ancho         |      | mm  | 840                            | 840               |
|                            | Fondo         |      | mm  | 350                            | 350               |
| Peso                       |               |      | Kg  | 32                             | 32                |
| Presión sonora             | Refrigeración | Alto | dBA | 46                             | 49                |
|                            | Calefacción   |      | dBA | 47                             | 49                |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración |      | dBA | 58                             | 61                |
|                            | Calefacción   |      | dBA | 59                             | 61                |

| MODELO                          |      | TXD25A*                                         | TXD35A*  |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|
| Longitud mín-máx de tubería (L) | m    | 1,5 - 20                                        | 1,5 - 20 |
| Diferencia de nivel máxima (H)  | m    | 15                                              | 15       |
| Precarga para                   | m    | 10                                              | 10       |
| Carga refrigerante adicional    | Kg/m | 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) |          |

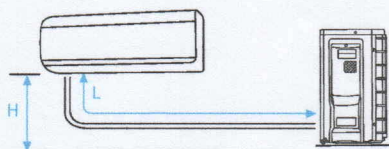

50°CBS 18°CBSH  
  
**RXD25-35A\***  
  
-10°CBS -20°CBSH

**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBSH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBSH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional  
**SEER / SCOP según EN14825.** (Clima medio)

