


INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Comfora **R-32**

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXD25A*	TXD35A*
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.200	1.400-3.300-3.900
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	kcal	1.118-2.150-2.752	1.204-2.838-3.354
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	560	780
	Calefacción		W	610	880
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{caldo} / SCOP _{medio}				Refrigeración / Calefacción	Refrigeración / Calefacción
Etq. efec. estac.				8,50 / 6,10 / 5,10	8,50 / 5,95 / 5,10
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración			A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++
	Calefacción (-10°C)			2,5	3,3
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	2,4	2,5
	Calefacción		kWh	103	136
				659	686

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXD25A*	FTXD35A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9	11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4
	Velocidades del ventilador		Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	9	9
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 20
	Calefacción		dBA	47 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	57	58
	Calefacción		dBA	57	58

UNIDADES EXTERIORES				RXD25A*	RXD35A*
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	kg / TCO ₂ eq / PCA
				0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552
	Ancho		mm	840	840
	Fondo		mm	350	350
Peso			Kg	32	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	49
	Calefacción		dBA	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	58	61
	Calefacción		dBA	59	61

MODELO		TXD25A*	TXD35A*
Longitud mín-máx de tubería (L)		m 1,5 - 20	1,5 - 20
Diferencia de nivel máxima (H)		m 15	15
Precarga para		m 10	10
Carga refrigerante adicional		Kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)	

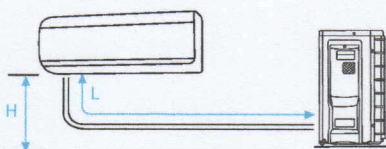

50°CBS 18°CBH

RXD25-35A*


-10°CBS -20°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



FTXD25-35A


nuevo!



RXD25-35A

nuevo!

INVERTER R-32




Incluido

Confort


Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.




Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Control

Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Mando a distancia por infrarrojos

Muy intuitivo y fácil de usar

Ahorro de energía

Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+++** y en clima cálido **A+++**.

Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

Calidad del aire

Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Flujo de aire tridimensional

Combina la **oscilación automática vertical y horizontal** para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación.



Filtro purificador de aptito de titanio

El filtro purificador de aire de aptito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



Filtro de aptito de titanio: descompone olores



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXD25A	FTXD25A 469,00 €	RXD25A 703,00 €	1.172,00 €
TXD35A	FTXD35A 510,00 €	RXD35A 764,00 €	1.274,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 415.