

Stegmotor NG 3-fas 325 VDC

Används tillsammans med VariMax25, 50 och 100 NG


F22025401 VariMax-motor25 NG

F22050401 VariMax-motor50 NG

F22100601 VariMax-motor100 NG



- Anpassad för varvtalsreglering
- Kompakta inbyggnadsmått
- CE-godkänd
- Produktgaranti fem år

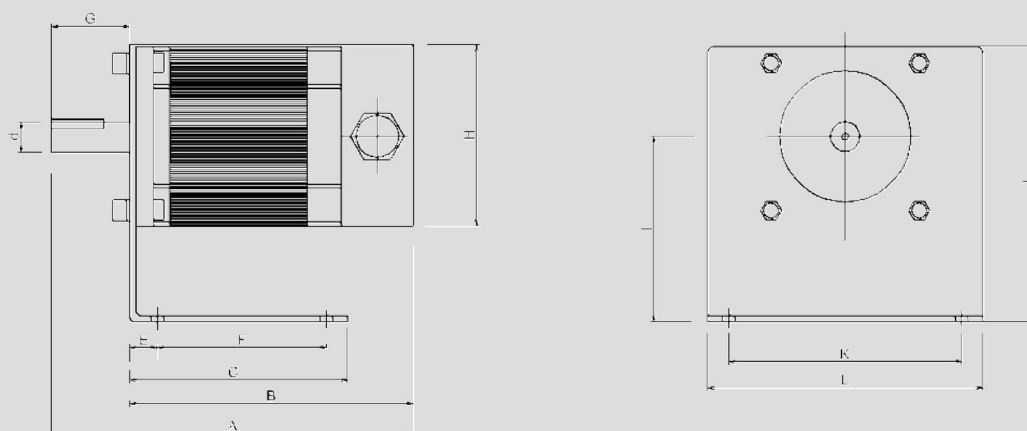

Byggmått (mm)

MOTOR	A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L
25	141	105	103	14	13	80	40	85	67	110	110	130
50	171	131	103	14	13	80	40	85	87	130	110	130
100	177	145	103	19	13	80	35	110	87	142	130	150

Tekniska data

VariMax-motor NG	25	50	100
Maxmoment	2 Nm	4 Nm	10 Nm
Min. varvtal	1 rpm	1 rpm	1 rpm
Max. varvtal	350 rpm	375 rpm	400 rpm
Motortemperatur mantel max	110 °C	110 °C	110 °C
Omgivningstemperatur	-30 - +45 °C -40 - +45 °C *)	-30 - +45 °C -40 - +45 °C *)	-30 - +45 °C -40 - +45 °C *)
Skyddsform	IP54	IP54	IP54
Vikt inklusive motorkonsol	2,6 kg	4 kg	8,4 kg

*) OBS, vid -40 °C måste styrenheten vara spänningsatt hela tiden

Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm

VariMax-motor NG	25	50	100
Rotordiameter	1500 mm	2500 mm	4000 mm