



**Qualität**

Die neueste Technologie, beste Materialien und Kontrolle der Produktion in jeder Phase sowie eigene Forschungslabore sind die Garantie für höchste Qualität.



**Service**

Ein professioneller und schneller Service ist das Markenzeichen der Firma Drutex, die seit Jahren Trends im Bereich der Kundenbetreuung vor und nach dem Verkauf setzt.



**Sicherheit**

Die Türen sind mit zuverlässigen Beschlägen und Schlössern ausgestattet, welche die Sicherheit ihrer Nutzung gewährleisten.



**Smart Home**

Intelligente Steuerung von Türen, Fenstern, Rollläden, Raffstores, Insektenschutzgittern, Toren und Beleuchtung über das Smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów  
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Die in diesem Werbematerial enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Orientierungszwecken. Die Produktspezifikation sollte mit den technischen Daten des Herstellers überprüft werden.



HANDELSPARTNER




**PVC FENSTER**

GEPRÄGT VON LEIDENSCHAFT  
UND ERFAHRUNG



## IGLO 5 CLASSIC

Das Profil hat eine 5-Kammer-Struktur mit einer Einbautiefe von 70 mm. Es verfügt über eine Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen. Das Fenster ist mit einer doppelten EPDM-Dichtung ausgestattet: außen und innen.

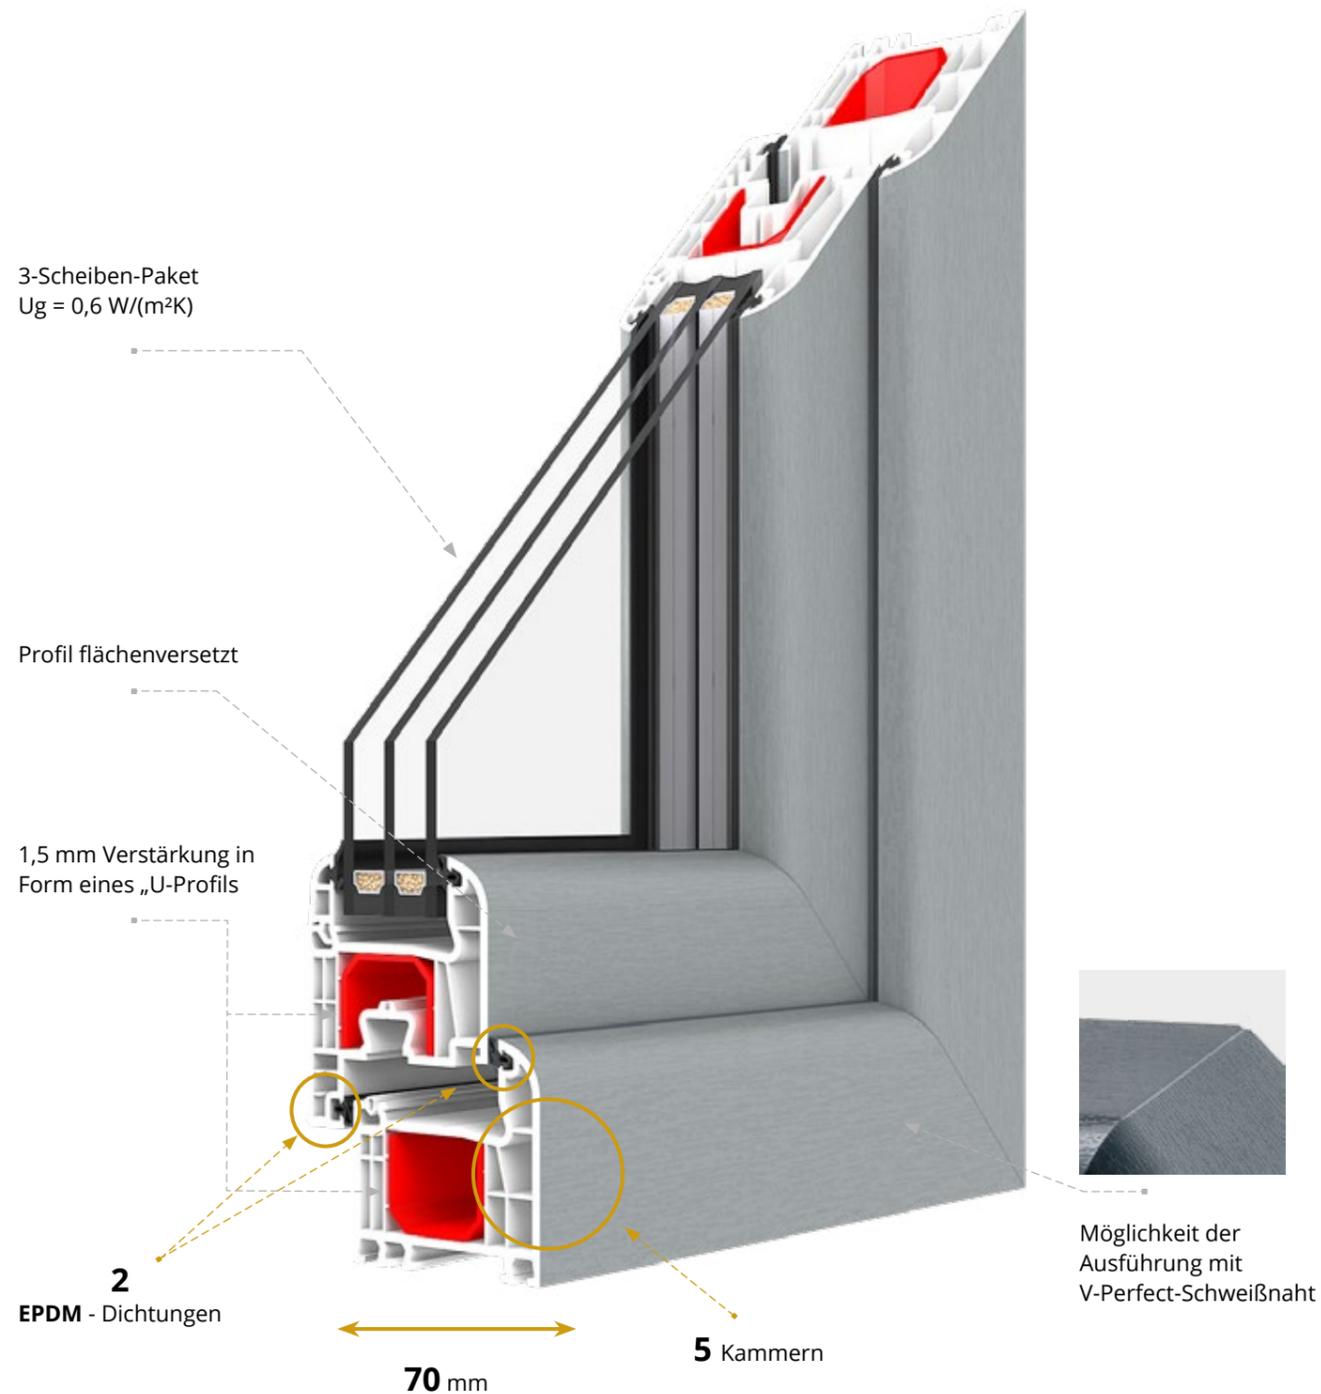


### IGLO 5 CLASSIC

RENOVATIONSRAHMEN 41 lub 65 mm

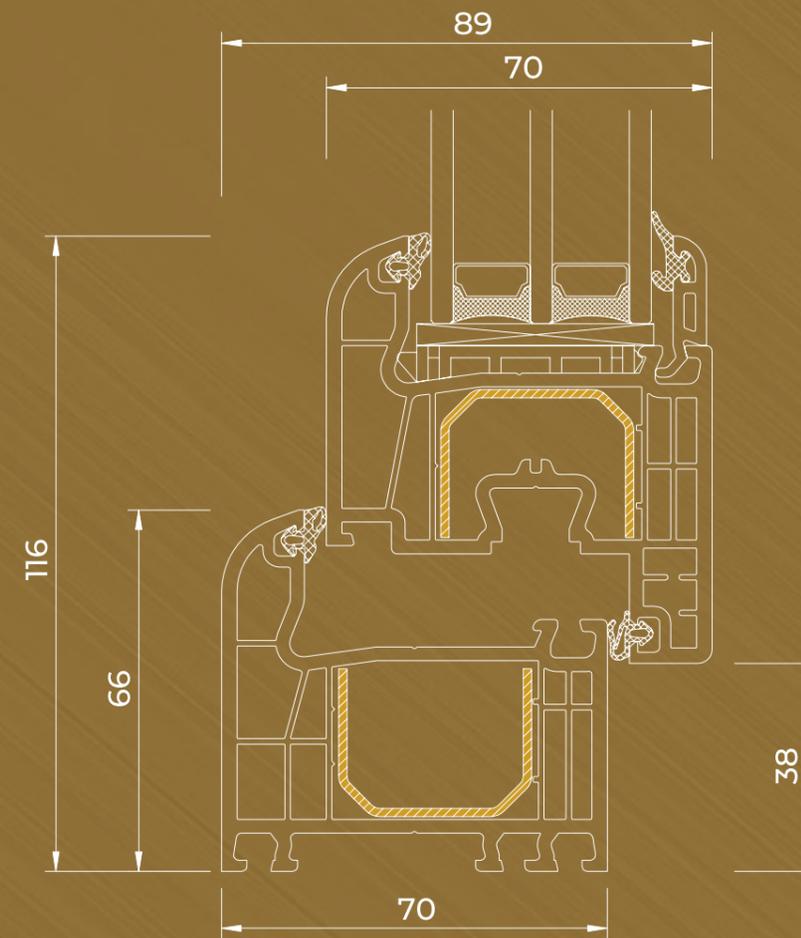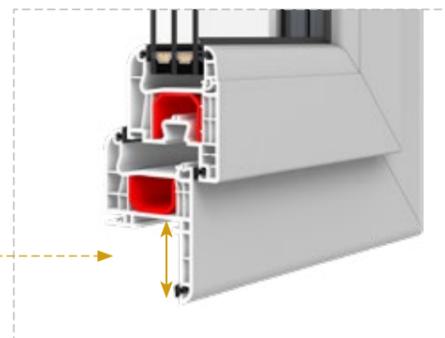

### IGLO 5 CLASSIC

RENOVATIONSRAHMEN 41 lub 65 mm

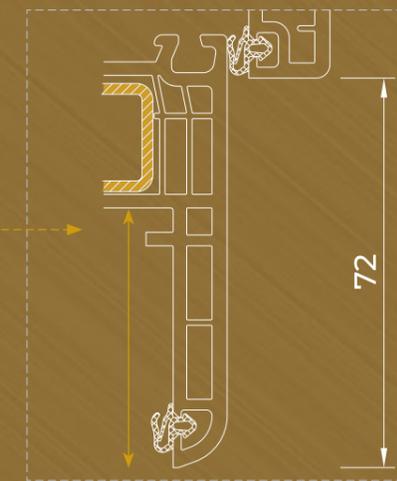

- MACO-Beschläge mit 2 Pilzkopfszapfen
- 2-Kammer-Isolierglas, mit Argon gefüllt, und einem Ug-Wert von 0,6 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 40 mm
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- 1,5 mm Stahlverstärkung im Rahmen und im Flügel (2 mm bei Balkonflügeln) in Form eines „U-Profils“
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung

## IGLO 5 CLASSIC

**5**

Kammern

**2**

EPDM-Dichtungen

**70**

Einbautiefe  
/ mm /

**0,83\***

Uw bei Ug=0,6 W/(m²K)

\*Wert wurde mit der Berechnungsmethode ermittelt.

**R**

Renovationsrahmen  
41 lub 65 mm


Profil der Klasse

**A**





**IDEAL NEO MD | aluplast®**

Das Profil hat eine 6-Kammer-Struktur mit einer Einbautiefe von 76 mm. Es verfügt über eine Stahlverstärkung im Flügel und im Rahmen. Das Fenster ist mit einer dreifachen Dichtung ausgestattet.

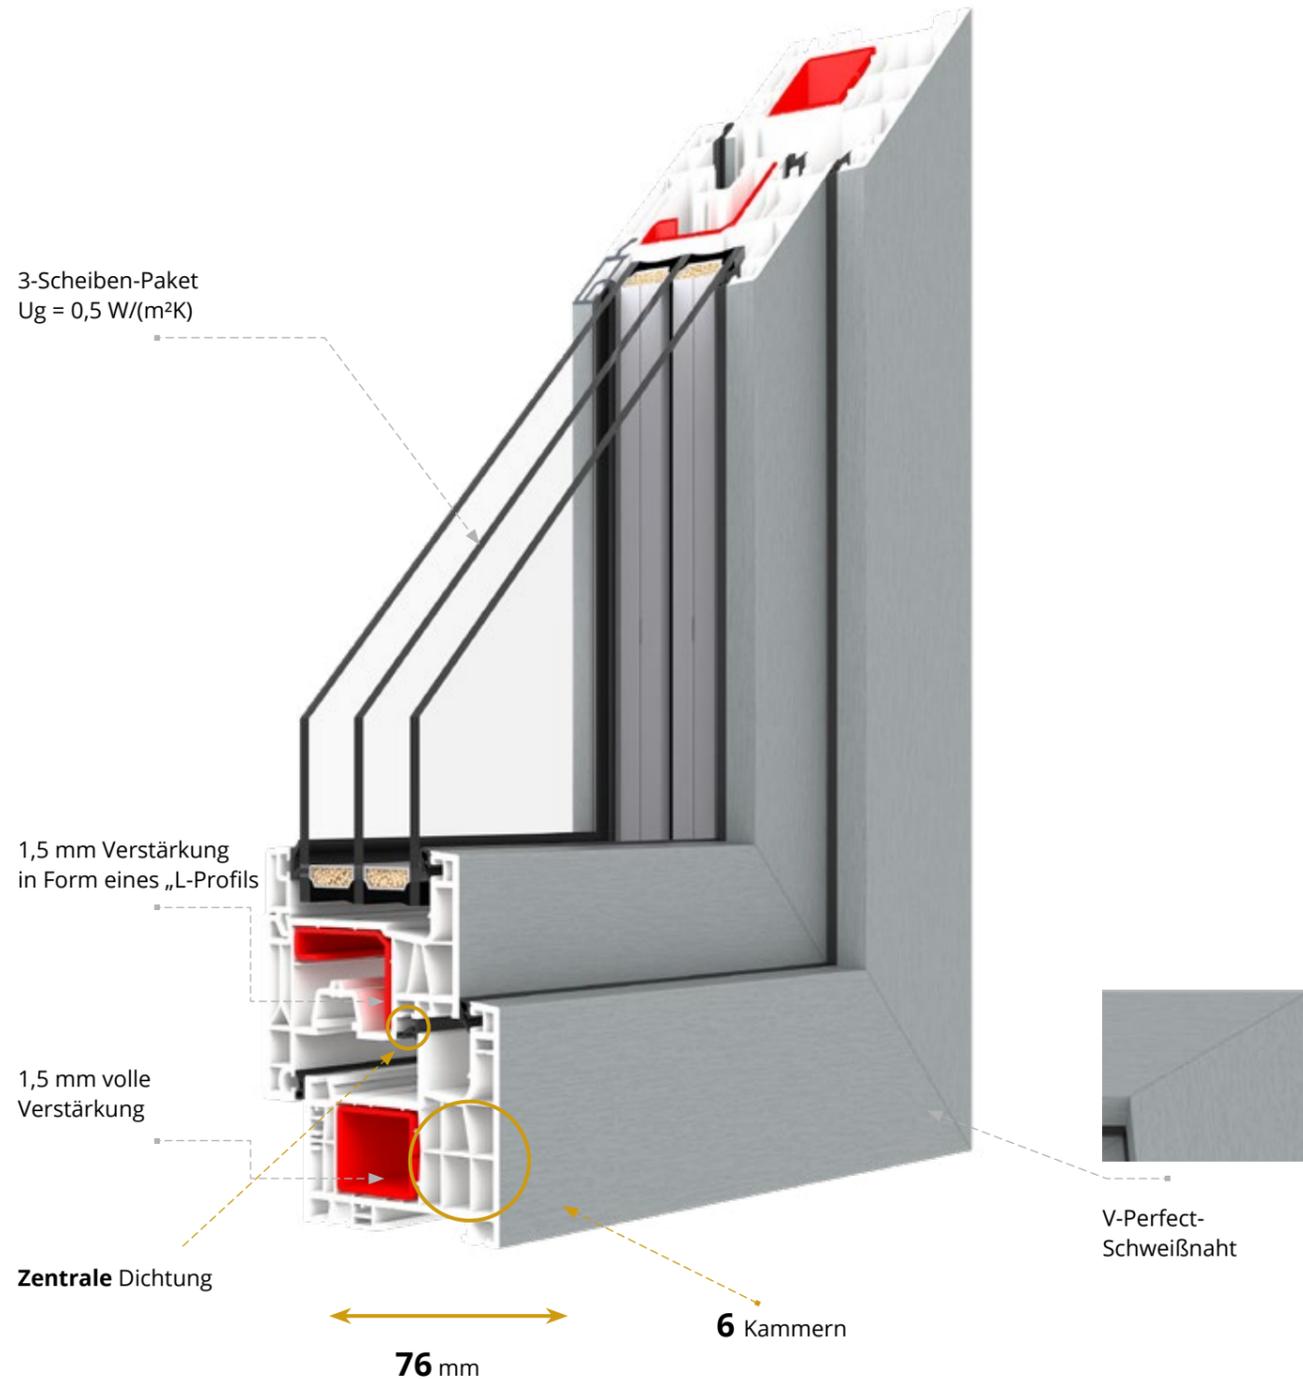

**IDEAL NEO MD**  
RENOVATIONSRAHMEN 40 mm

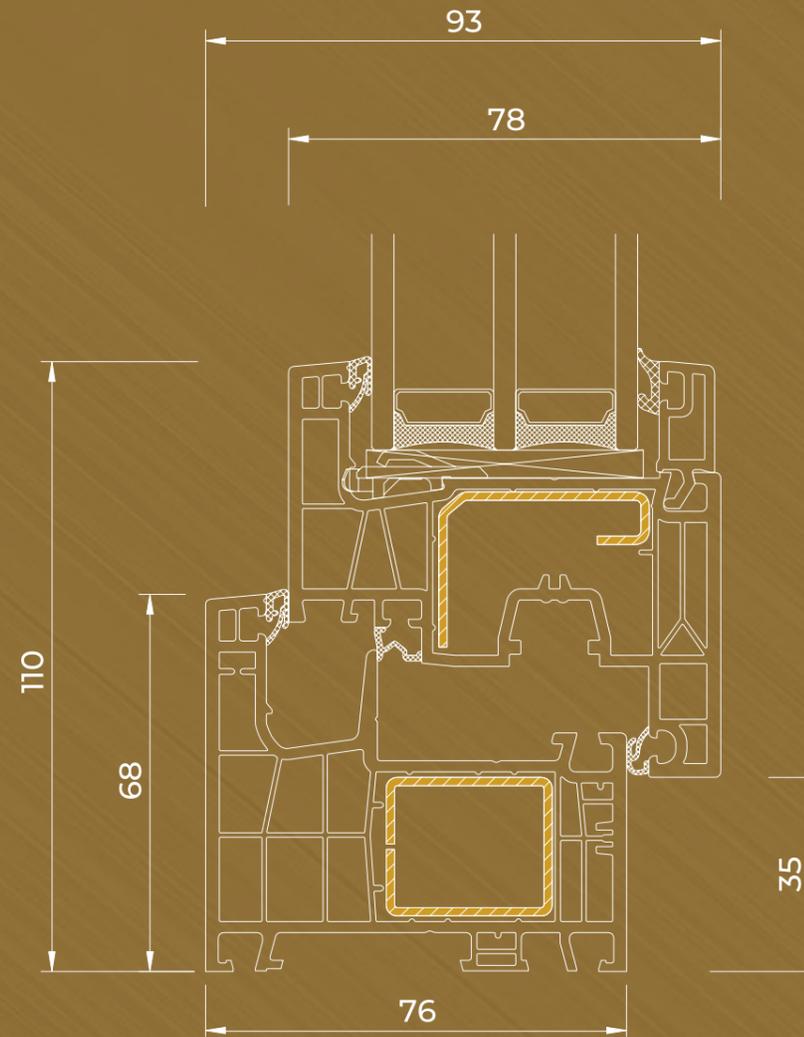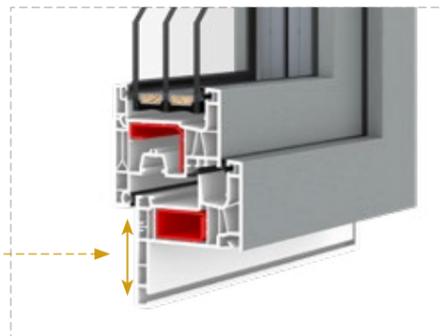

**IDEAL NEO MD**  
RENOVATIONSRAHMEN 40 mm

- ROTO-Beschläge
- 4 Pilzkopfzapfen
- 2-Kammer-Isolierglas, mit Argon gefüllt, und einem Ug-Wert von 0,5 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 54 mm (standardmäßig im 2-Kammer-Paket 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun oder Anthrazit optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- 1,5 mm Stahlverstärkung im Rahmen und im Flügel (2 mm bei Balkonflügeln)
- PVC-Bankanschluss

**IDEAL NEO MD**

**6**

Kammern

**3**

geschweißte Dichtungen in den Ecken

**76**

Einbautiefe  
/ mm /

**0,76\***

Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

\*Wert wurde mit der Berechnungsmethode ermittelt

**R**

Renovationsrahmen  
40 mm

**aluplast®**

Profil der Klasse



**B**



## IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

ist ein äußerst attraktiver Vorschlag für Kunden, die zeitloses Design zu schätzen wissen. Die einfache, symmetrische, kubistische Form ist das Markenzeichen dieses Systems. Starke Winkel und geometrische Architektur mit einer visuellen Leichtigkeit des Designs.

3-Scheiben-Paket  
Ug = 0,5 W/(m²K)

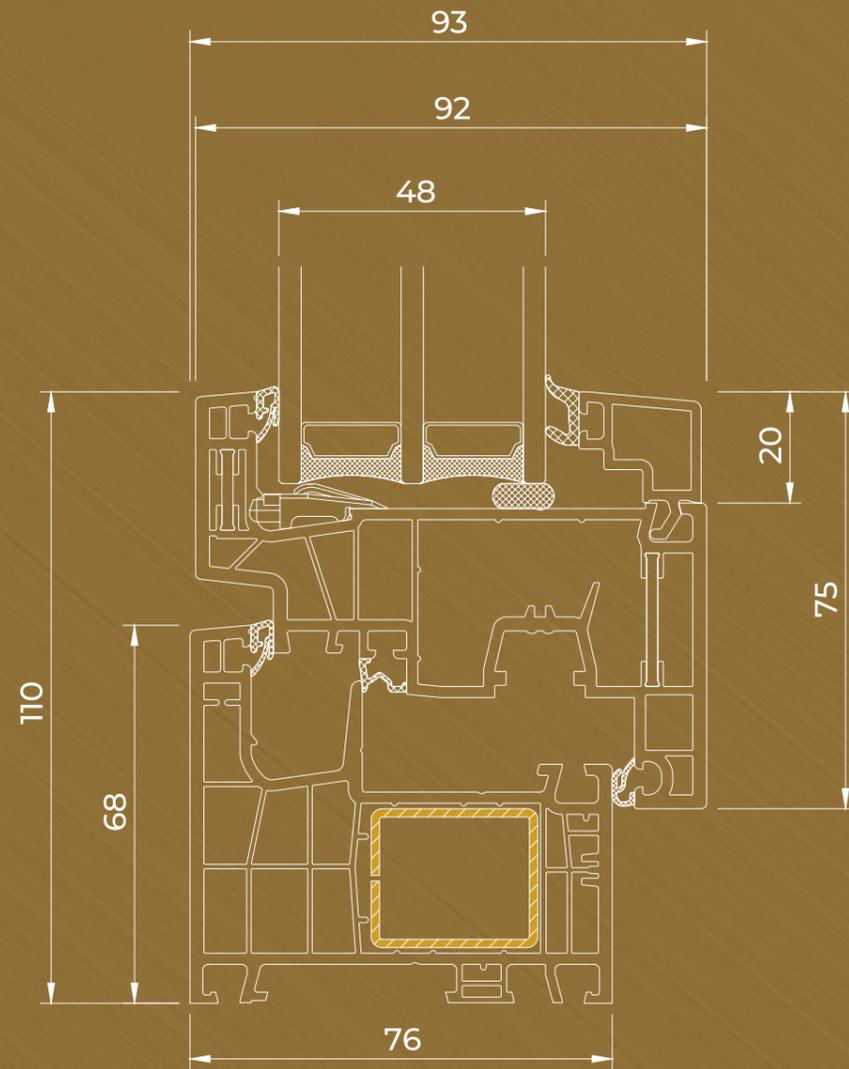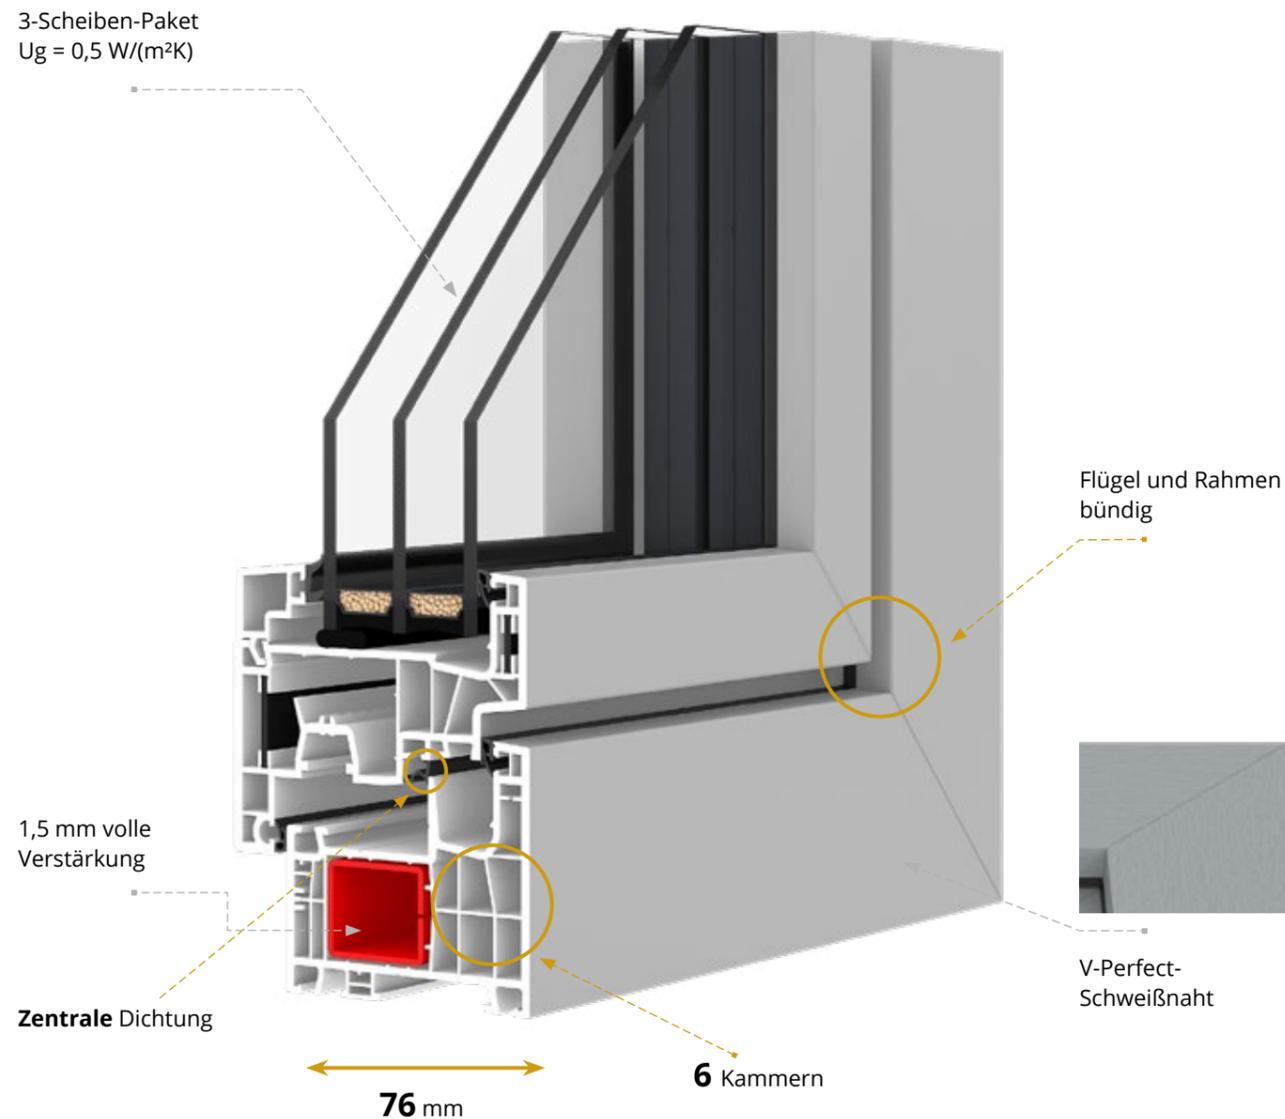

- ROTO-Beschläge
- 4 Pilzkopfzapfen
- 2-Kammer-Isolierglas, mit Argon gefüllt, und einem Ug-Wert von 0,5 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 36 bis zu 68 mm (standardmäßig im 2-Kammer-Paket 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinktem Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen- und Glasleisten-Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- weißes Profil (Braun oder Anthrazit optional)
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- PVC-Bankanschluss

## IDEAL NEO MD-FS

**6**

Kammern

**3**

geschweißte Dichtungen in den Ecken

**76**

Einbautiefe  
/ mm /

**0,73\***

Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)

\* Wert wurde mit der Berechnungsmethode ermittelt

**aluplast®**


Profil der Klasse

**B**




## IGLO ENERGY CLASSIC


7-Kammer-Profil im Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System ist mit einer speziell entwickelten dreifachen Dichtung ausgestattet: einer äußeren und inneren Dichtung aus EPDM sowie einer zentralen Dichtung aus geschäumtem EPDM.

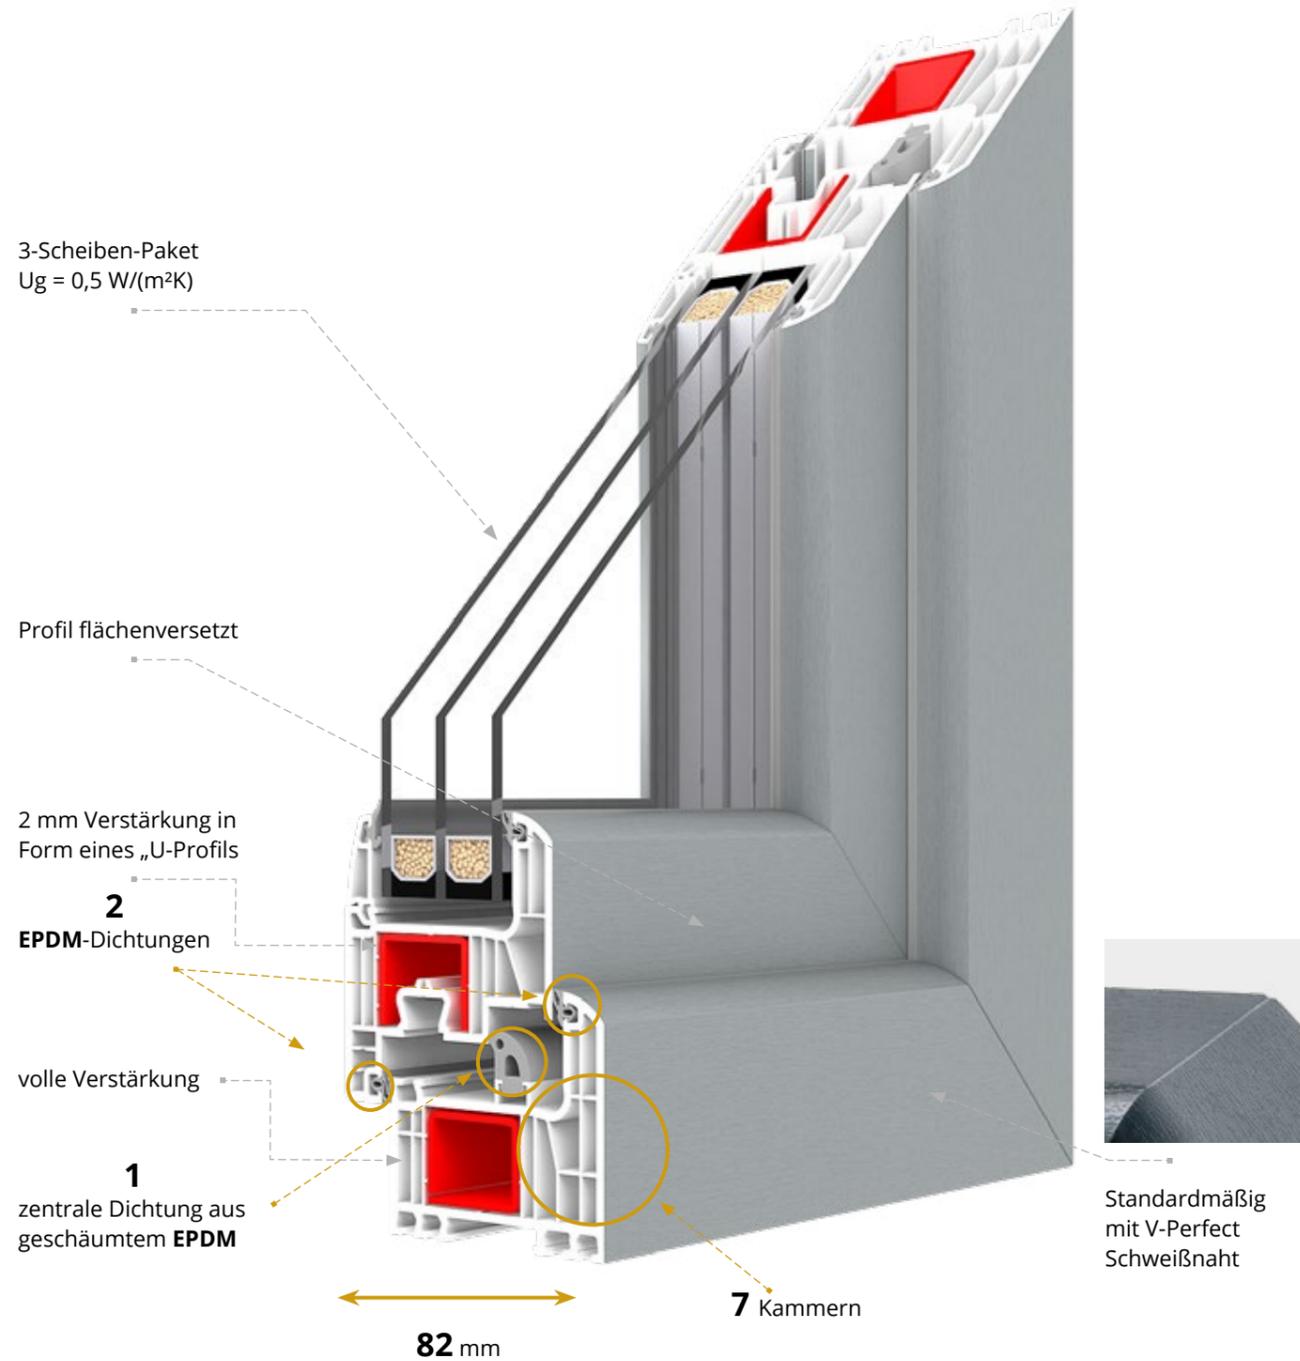


Standardmäßig mit V-Perfect Schweißnaht

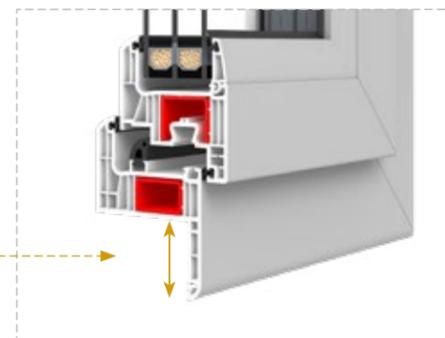

**IGLO ENERGY CLASSIC**  
RENOVATIONSRAHMEN 47 MM

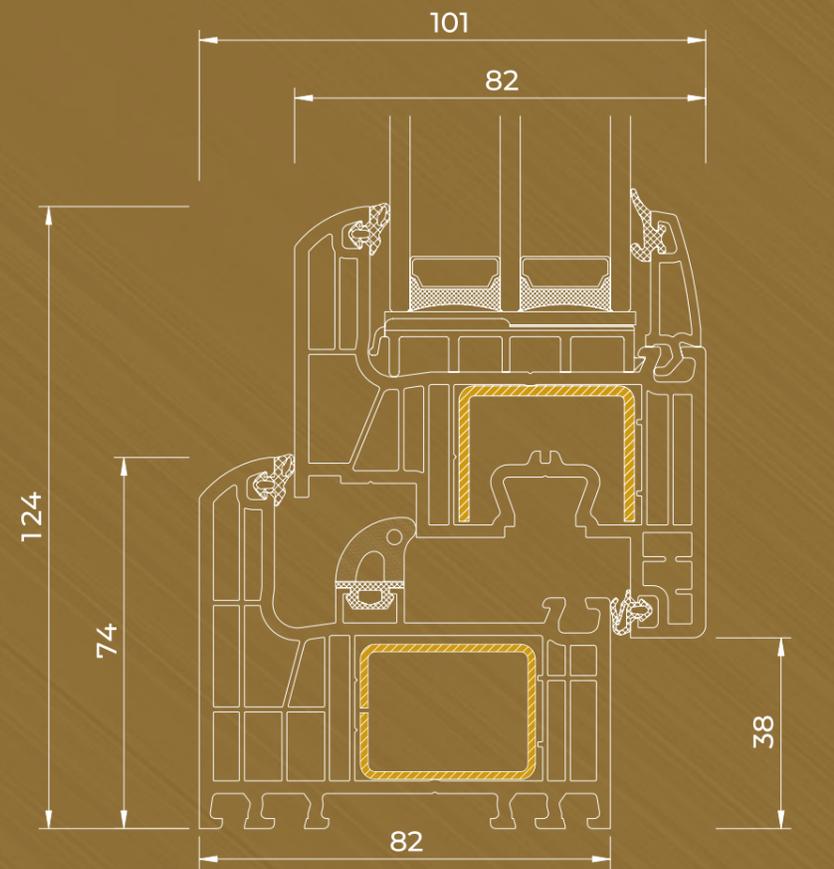

**IGLO ENERGY CLASSIC**  
RENOVATIONSRAHMEN 47 mm

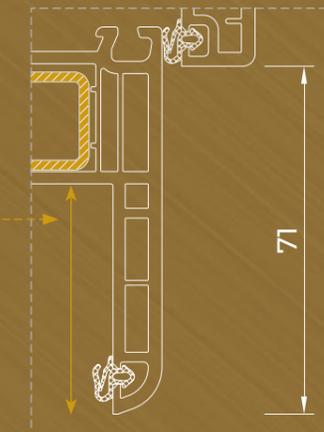

- MACO-Beschläge mit 4 Pilzkopfszapfen
- 2-Kammer-Isolierglas, mit Argon gefüllt, und einem Ug-Wert von 0,5 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 24 bis zu 52 mm (standardmäßig im 2-Kammer-Paket 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund aus verzinkten Stahl oder mit warmer Kante Swisspacer Ultimate
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff
- Rahmen-, Glasleisten- und die zentrale Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition - je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagsfalz
- volle (geschlossene) Stahlverstärkung im Rahmen, 2 mm „U-Förmige“ Stahlverstärkung im Flügel.
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

## IGLO ENERGY CLASSIC

**7**

7 Kammern

**3**

EPDM-Dichtungen

**82**

Einbautiefe / mm /

**0,73\***

U<sub>w</sub> bei U<sub>g</sub>=0,5 W/(m²K)

\*Wert wurde mit der Berechnungsmethode ermittelt

**R**

Renovationsrahmen 47 mm



Profil der Klasse

**A**



## IGLO EDGE

7-Kammer-Profil im Rahmen und Flügel mit einer Einbautiefe von 82 mm. Das System verfügt über eine speziell entwickelte dreifache Dichtung: eine äußere, eine innere und eine zentrale Dichtung aus EPDM sowie Dichtungen unter dem Glaspaket.

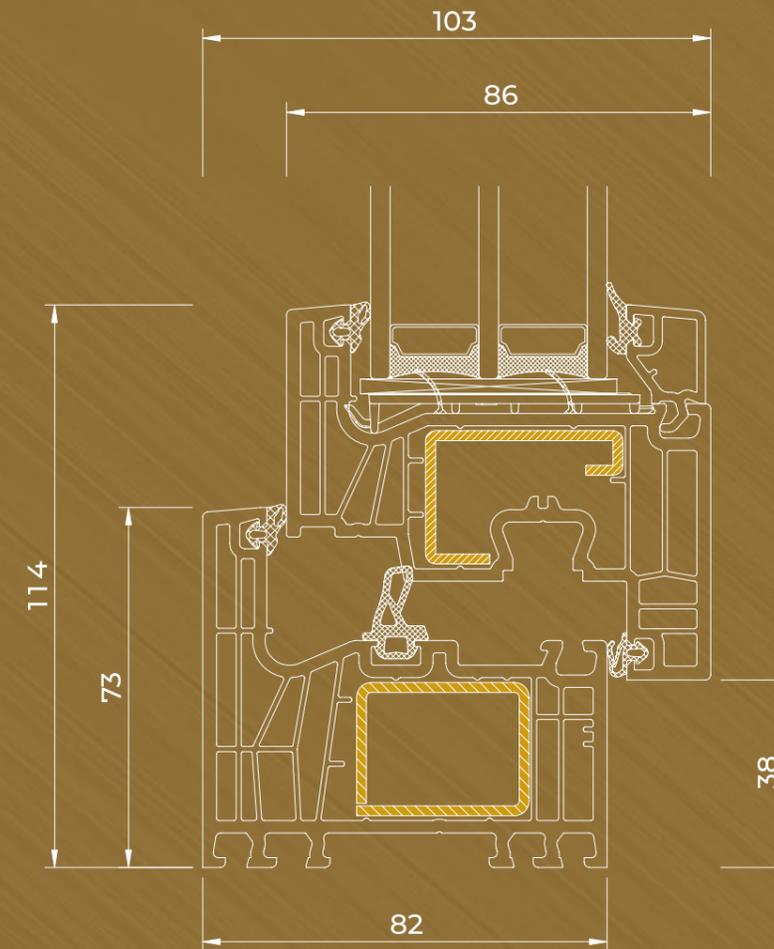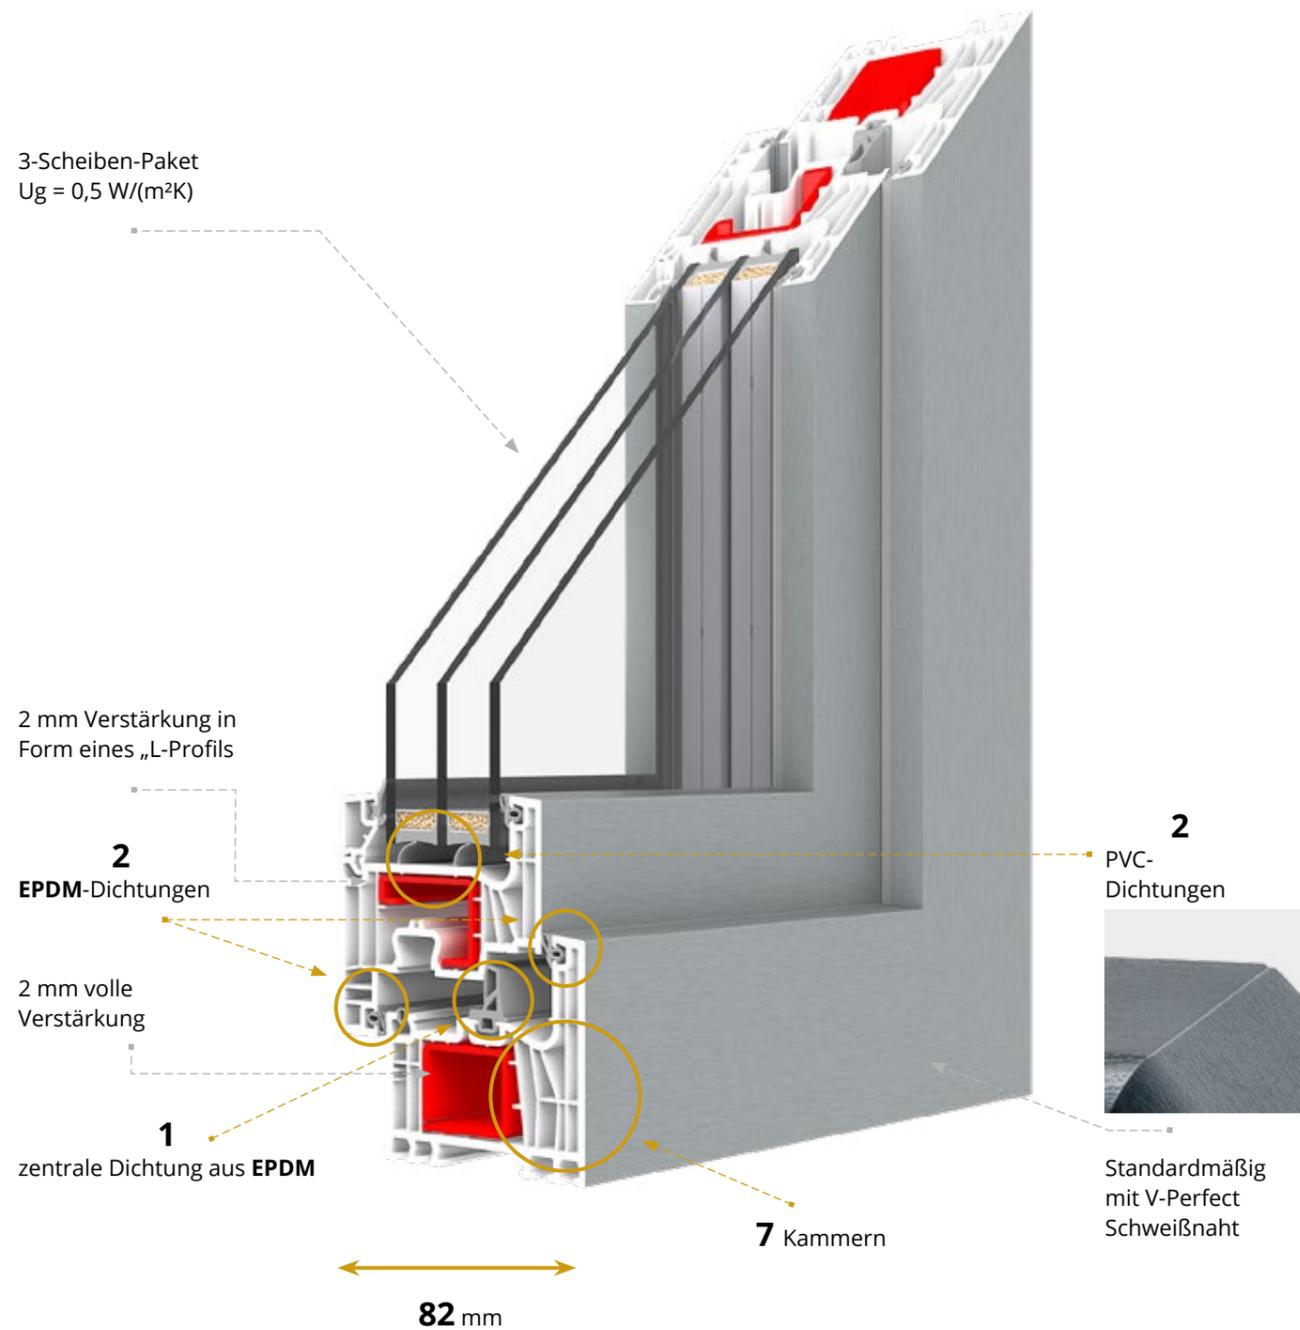

- MACO-Beschläge mit 4 Pilzkopfszapfen
- 2-Kammer-Isolierglas, mit Argon gefüllt, und einem Ug-Wert von 0,5 W/(m²K), optional 3-Kammer-Isolierglas mit einem Ug-Wert von 0,4 W/(m²K)
- Verglasung mit einer Stärke von 48 bis 58 mm (standardmäßig im 2-Kammer-Paket 48 mm - 4/18/4/18/4)
- Randverbund mit Swisspacer Ultimate (optional aus verzinkten Stahl)
- Mikroventilation
- Aluminiumgriff DUBLIN
- Rahmen-, Glasleisten- und die zentrale Dichtung aus schwarzem oder grauem EPDM
- reiche Farbpalette von PVC-Folien
- 3 Profilfarben zur Auswahl: Weiß, Braun oder Anthrazit
- Flügelheber (Fehlbedienungssperre der Griffposition – je nach Fensterhöhe)
- Dichtung im unteren Beschlagfalz
- 2 mm volle (geschlossene) Stahlverstärkung im Rahmen, 2 mm „L-Förmige“ Stahlverstärkung im Flügel
- 5-Kammer-PVC-Bankanschluss mit Dichtung als Standard
- standardmäßig mit V-Perfect-Schweißnaht

## IGLO EDGE

**7**  
Kammern

**3**  
EPDM-Dichtungen

**82**  
Einbautiefe  
/ mm /

**0,73\***  
Uw bei Ug=0,5 W/(m²K)  
MIT 3-SCHEIBEN-PAKET

**0,66\***  
Uw bei Ug=0,4 W/(m²K)  
MIT 4-SCHEIBEN-PAKET






\* Wert wurde mit der Berechnungsmethode ermittelt

Profil der Klasse

**A**



## DEKORFOLIEN FARBENÜBERSICHT

					
Betongrau 702305-167	Basaltgrau glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Cremeweiss 137905-167	Quarzgrau 703905-167	Dunkelrot 308105-167
					
Lichtgrau 725105-167	Anthrazit Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Quarzgrau glatt 703905-097	Eiche Natur 3118076-167	Oregon 2115008-167	Schwarzbraun 851805-167
					
Schiefergrau 1.0065002-097	Schiefergrau glatt 02.11.71.000040-097	Schwarz Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grau 715505-167	Anthrazit glatt 701605-097	Golden Oak 2178001-167
					
Pyrit 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Dunkelgrün 612505-167	Turner oak F470-3001	Moosgrün 600505-167	Weiß FX 915205-168
					
Anthrazitgrau 701605-167	Schokobraun 887505-167	Streifen Douglasie 3152009-167	Eiche Dunkel 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahagoni 2097013-167
					
Basaltgrau 70125-097	Nussbaum 2178007-167	Sheffield Oak Light F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec umbra grey 470-6065
					
Deep bronze F4701029	Turner oak amber 470-9035	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470-9036		

Die dargestellten Farben können von der Realität abweichen.

## GRIFFE

Die in unseren Produkten verwendeten Griffe bestehen aus Aluminium und zeichnen sich nicht nur durch ein elegantes Design und verfügbare Farboptionen aus, sondern auch durch ihre ergonomische Form. Die Griffe sind optional mit einem Schlüssel oder einer Druckknopfverriegelung erhältlich, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern (diese Option wird besonders für Kinderzimmer empfohlen).

### ALUMINIUMGRIFFE FÜR FENSTER UND BALKONTÜREN

#### FENSTERGRIFF STANDARD IGLO 5 / NEO MD 76



#### FENSTERGRIFF IE



#### ABSCHLIEßBARER FENSTERGRIFF IGLO 5 / NEO MD 76



#### FENSTERGRIFF DUBLIN<sup>4</sup>



#### FENSTERGRIFF MIT DRUCKKNOPF DUBLIN<sup>4</sup>



#### ABSCHLIEßBARER FENSTERGRIFF DUBLIN<sup>4</sup>



#### BALKONTÜRGRIFF BEIDSEITIG MIT PZ SCHILD FÜR VERWENDUNG MIT ROLLÄDEN<sup>1</sup>



#### BALKONTÜRGRIFF FÜR VERANDAGETRIEBE FÜR VERWENDUNG MIT ROLLÄDEN<sup>2</sup>



#### BALKONTÜRGRIFF FÜR VERANDAGETRIEBE<sup>2</sup>



#### BALKONTÜRGRIFF BEIDSEITIG MIT PZ SCHILD<sup>3</sup>



Erhältlich in den Farben:  
Weiß, Silber, Oliv und Braun.



<sup>1</sup> Erhältlich für Iglo 5 Classic mit DM 25 Getriebe, Iglo PP (Zwischenprofil).

<sup>2</sup> Auch in der Farbe Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

<sup>3</sup> Erhältlich für Iglo EXT, Iglo 5 Classic mit DM 25 Getriebe.

<sup>4</sup> Erhältlich in 6 Farben: Weiß, Braun, Silber, Anthrazit, Schwarz und Gold.

## GLASSCHEIBEN


In unserem Angebot haben wir viele verschiedene Arten von Glasscheiben, die sich durch höchste Verarbeitungsqualität auszeichnen. Wählen Sie für Ihre Fenster die Scheiben, welche Ihren Erwartungen entsprechen und Ihrem Raum einen einzigartigen Charakter verleihen werden.

Die Scheibenpakete stellen wir seit 1994 her. Wir verfügen über eine moderne Glashärtungsanlage sowie eigene Forschungslabore, welche für die höchste Qualität unserer Scheibenpakete sorgen.

Unsere produzierten Verglasungspakete können mit speziellen Kapillaren ausgestattet werden, die es ermöglichen den Luftdruck in Inneren des Scheibenpakets mit dem atmosphärischen Druck auszugleichen. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Verglasungspakete sowohl in Küstenregionen als auch in hochgelegenen Bergregionen hervorragend funktionieren.



**Verbundsicherheitsglas**  
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.

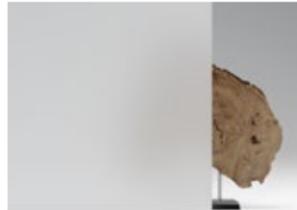


**Matt**




**Reflektfloat braun 6 mm**




**Reflektfloat blau 6 mm**

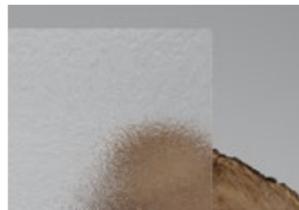


**Ornament Chinchilla**

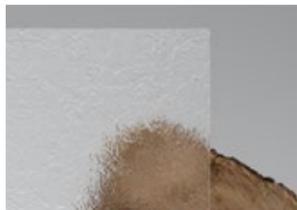


**Ornament Delta**

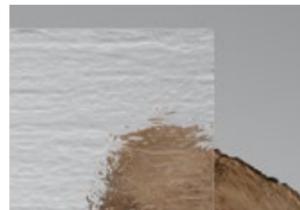


**Ornament Silvit**

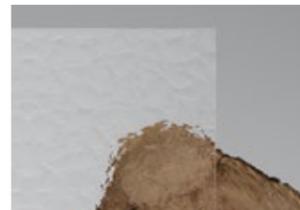

**Ornament Cathedral**

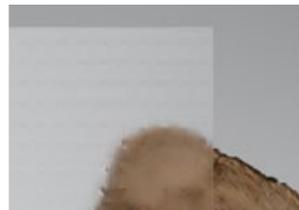

**Ornament Master Carre**

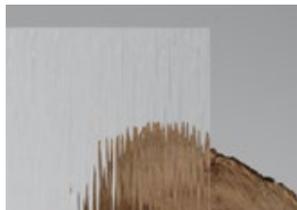

**Ornament Streifen**



**Antisol grün**  
4 lub 6mm



**Antisol braun**  
4 lub 6mm




**Antisol grau**



**Antisol blau**  
4 lub 6mm



**Float 4, 6, 8, 10 mm**  
Möglichkeit der Anbringung einer thermischen Beschichtung.

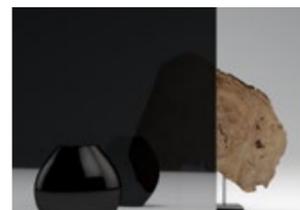

**Mirastar**

## WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE ohne Aufpreis



**Weiß**  
RAL 9016



**Hellgrau**  
RAL 7035



**Grau**  
RAL 9023




**Hellbraun**  
RAL 8003



**Dunkelbraun**  
RAL 8014



**Schwarz**  
RAL 9005

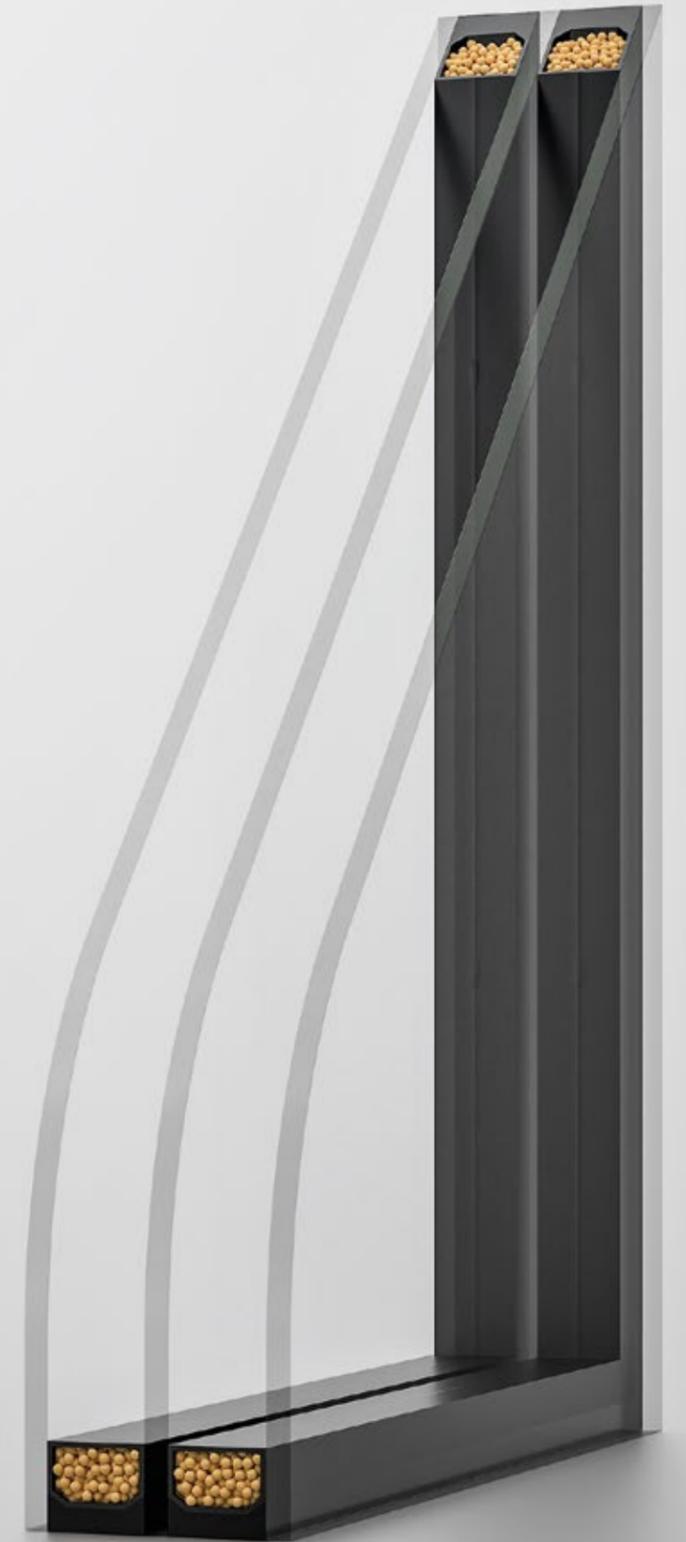

Weitere Details  
finden Sie in  
unserem Katalog





**NEU**

## **D-ART** LINE

Aluminiumtüren



**NEU**

## **D-GATE**

Sektionaltore





System	IGLO 5 CLASSIC	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO EDGE
Anzahl der Kammern	5	6	6	7	7
Einbautiefe	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm
Anzahl der Dichtungen	2	3	3	3	3
Wärmedurchgangskoeffizient	<b>Uw = 0,89 W/(m²K)*</b> <small>*Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Scheibenpaket Ug = 0,6 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.</small>	<b>Uw = 0,76 W/(m²K)*</b> <small>* Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Scheibenpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.</small>	<b>Uw = 0,73 W/(m²K)*</b> <small>* Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Scheibenpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.</small>	<b>Uw = 0,73 W/(m²K)*</b> <small>*Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, mit Stahlverstärkung und Scheibenpaket Ug = 0,5 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.</small>	<b>Uw = 0,66 W/(m²K)*</b> <small>*Für Fenster mit den Abmessungen 1230x1480 mm, Uw = 0,66 W/(m²K) mit Stahlverstärkung und Scheibenpaket Ug = 0,4 W/(m²K) gefüllt mit Argongas, mit Swisspacer Ultimate Abstandhalter.</small>
Scheibenpaket	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	48-58 mm
Schallschutz	36-44 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB



Weitere Details finden Sie in unserem Katalog.



bis zu 7000  
Fenster täglich



4000  
Angestellte



650  
Fahrzeuge



118 Tsd. m²  
Produktionsfläche

SINCE 1985

LIEFERTERMIN BIS ZU 7 TAGEN

