



TREUILS DE DÉBARDAGE SÉRIE GREENLINE

DESIGN TRADITIONNEL DE LA SÉRIE KRPAN

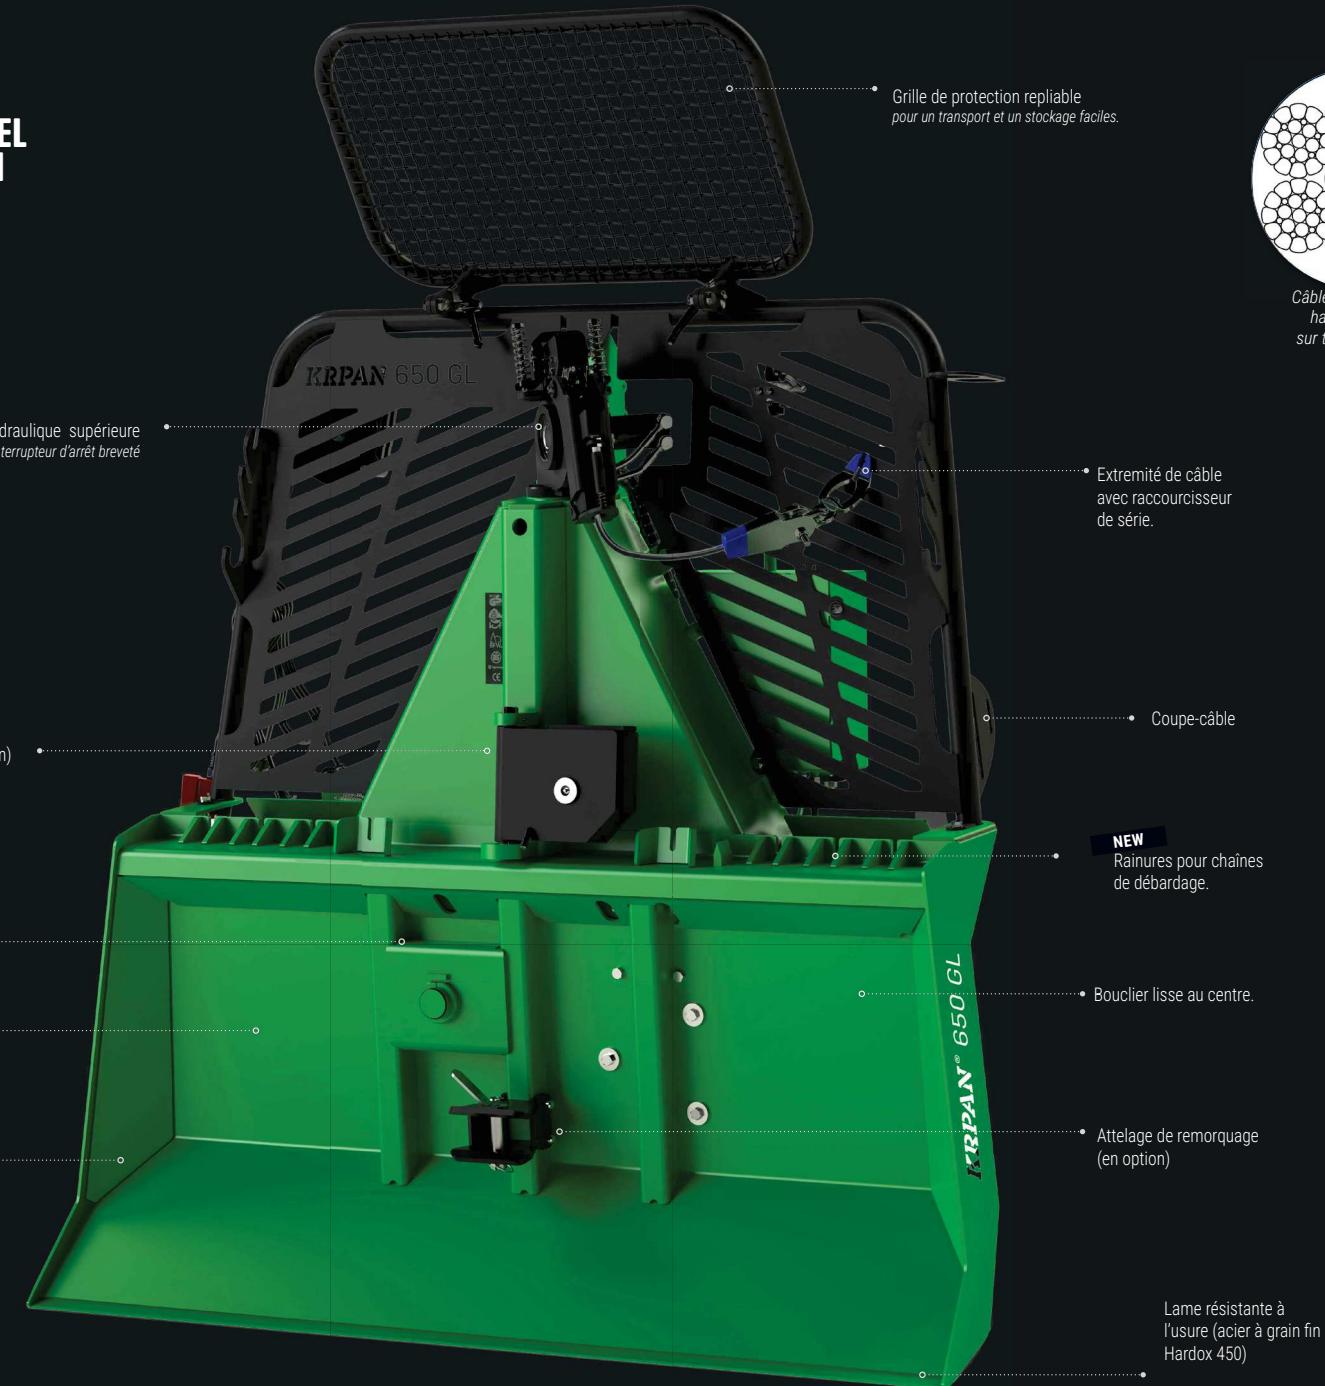

Câble densifié/rétreint haute résistance sur tous les modèles

TREUILS DE DÉBARDAGE

OPTIONS CARACTÉRISTIQUES

TREUILS GREENLINE

TREUIL 650 GL

Support de bidon : tous types de réservoirs, quelle que soit leur taille et leur fabricant (en option).

Réservoir grand volume d'huile

Diviseur de débit : pour régler la vitesse de sortie du câble métallique de la poulie hydraulique.

Pic à bois et hâche • Système de lubrification centralisé pour la lubrification des chaînes de transmission. Le graisseur est monté à l'extérieur du carter et est facilement accessible.

Câble métallique

Réducteur breveté pour une traction plus lente ; charge de fonctionnement réduite du tracteur (standard sur tous les modèles de treuil GL).



Radio commande à distance

Support de tronçonneuse : avec une rotation à 90 degrés permet une insertion et un retrait plus faciles de la tronçonneuse (en option).

• Chaîne de transmission renforcée «SFK»
• Régulateur de frein pour régulation automatique du freinage.
• Grande boîte à outils (pour les chaînes)

• Options de fixation (pour tracteurs de différentes tailles)

• Surface avec traitement de haute qualité (sablée et thermolaquée).

Boîtier de commande

Rangement de chaîne de débardage d'origine



DESCRIPTION

- Tablier profilé,
- Roue à chaîne mobile axialement brevetée permet une durée de vie plus longue de l'embrayage (650 GL, 850 GL),
- Poulie hydraulique supérieure brevetée
- Diviseur de débit, pour régler la vitesse de sortie du câble métallique de la poulie hydraulique (standard),
- Boîtier de commande filaire
- Régulateur de frein
- Radio commande à distance**

Désignation	Référence	Force de traction (kN)	Force de freinage (kN)	Puissance réelle développée (kg)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Largeur bouclier (mm)	Catégorie d'attelage	Dimensions L x l x H (mm)	Poids sans câble (kg)
► 550 GL	713550GL	55	69	6000	0,6	100 m / Ø10 (rupture 11,02 T)	60-75	1715	I. II.	490 x 1715 x 2310	406
► 650 GL	713650GL	65	81	7000	0,6	100 m / Ø11 (rupture 13,05T)	75-90	1815	I. II.	650 x 1815 x 2 310	621
► 850 GL	713850GL	85	106	9000	0,6	100 m / Ø13 (rupture 17,2 T)	> 80	2015	I. II.	710 x 2015 x 2310	673

- Réf. XXX Poulie inférieure 395€
- Réf. 765300018181 Support de bidon 55 €
- Réf. 765300025275 Support de tronçonneuse breveté 115 €
- Réf. 76504030/1 Attelage de remorquage 148 €



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m