

SUR TOUS LES TREUILS

- ▶ Bouclier lisse et profilé avec côté biseauté pour une traîne plus aisée,
- ▶ Lubrification centralisée pour un entretien plus facile et rapide,
- ▶ Support de tronçonneuse renforcé et basculant pour un rangement plus facile de la tronçonneuse (un d'origine),
- ▶ Poulie inférieure avec un nouveau système de verrouillage (breveté) pour empêcher le câble de se désengager,
- ▶ Support pour pic et hache.

SUR LES TREUILS MÉCANIQUES (E)

- ▶ Leviers de commande intégrés dans le treuil pour moins de vulnérabilité,
- ▶ Système breveté pour plus de souplesse et moins de course sur les mouvements,
- ▶ Frein proportionnel de série pour un relâchement plus souple de la charge (Breveté).

SUR LES TREUILS ÉLECTROHYDRAULIQUES (EH)

- ▶ Eléments hydrauliques (réservoir, manomètre, vérin de sangle) intégrés dans le châssis,
- ▶ Poulie à déroulement hydraulique breveté avec moteur intégré,
- ▶ Système fin de course renforcé,
- ▶ Radiocommande à distance d'origine.

SUR LES TREUILS ÉLECTROHYDRAULIQUES PROPORTIONNEL (EHP)

- ▶ Ouverture proportionnelle de la sonde de freinage pour contrôler le relâchement,
- ▶ Presseur sur l'enroulement du câble pour un meilleur enroulement dans le tambour,
- ▶ Buzzer pour avertir lorsque le câble est complètement déroulé,
- ▶ Frein proportionnel de série pour un relâchement plus souple de la charge,
- ▶ Capteur de sécurité anti-patinage.



Système de lubrification centralisée breveté




Poulie inférieure avec système de fermeture brevetée



Bords arrondis pour ne pas abîmer le bois pendant l'empilage.



Support de combican (en option)



Câble densifié/rétreint
haute résistance sur tous les modèles



Grille de protection repliable.

Poulie à
déroulement sur
modèles EH

Support de tronçonneuse
pivotant breveté

Extrémité de câble
avec raccourcisseur
de série.

Encoches pour chaînes
de débardage.

NEW

Bouclier profilé vers le centre
et lame biseautée pour plus de
confort pendant la traîne.


Bouclier lisse au centre

NEW

Bords arrondis pour
ne pas abîmer le bois
pendant l'empilage.

TREUILS DE DÉBARDAGE COMMANDES MANUELLES SÉRIE EP - ERP KR PAN


TREUIL 8 ERP

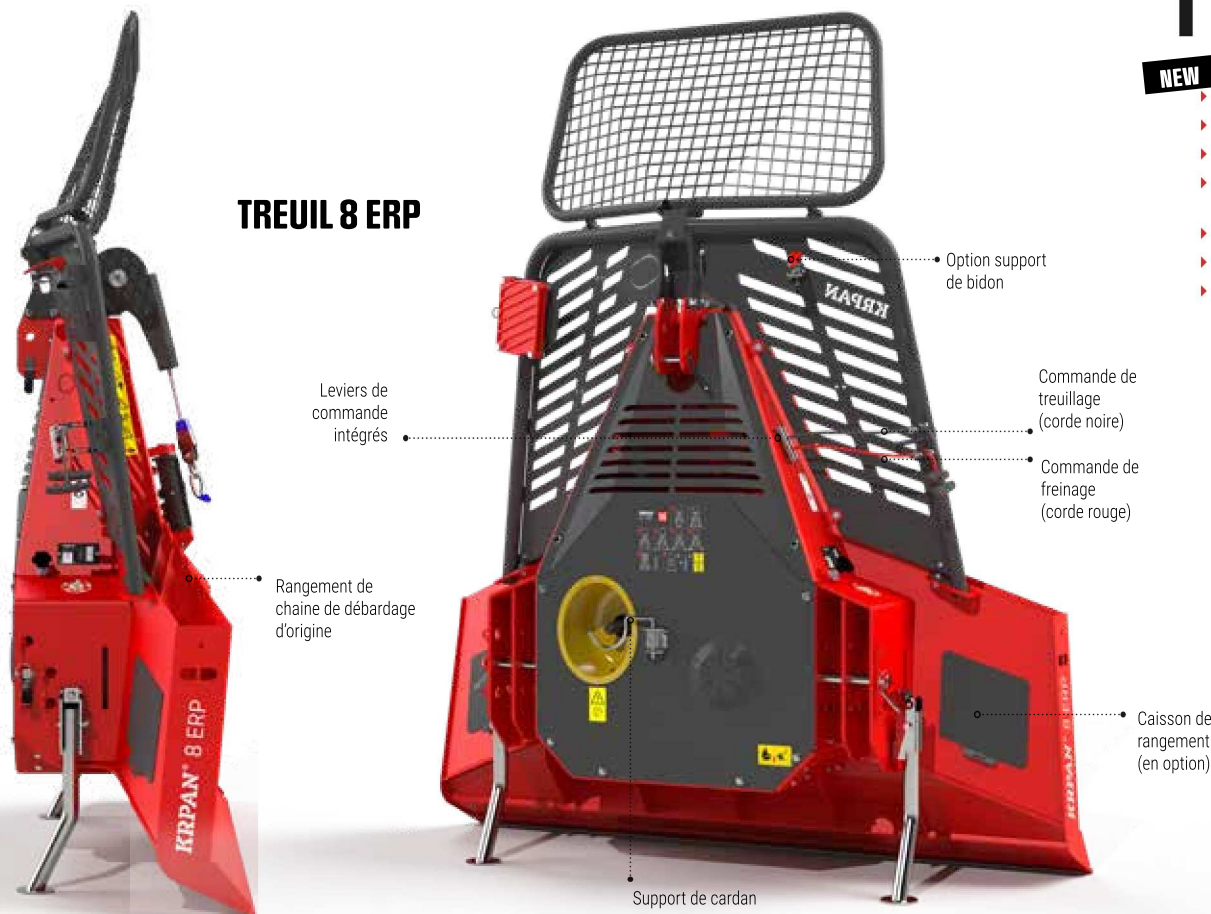

DESCRIPTION

NEW

- ▶ Tablier profilé.
- ▶ Grille de protection pivotante.
- ▶ Embrayage à friction multidisques.
- ▶ Frein de charge à sangle avec ouverture proportionnelle **brevétée**.
- ▶ Frein de tambour antidéroutement.
- ▶ Treuil avec réducteur de vitesse à partir du 5ERP.
- ▶ Poulie inférieure d'origine.

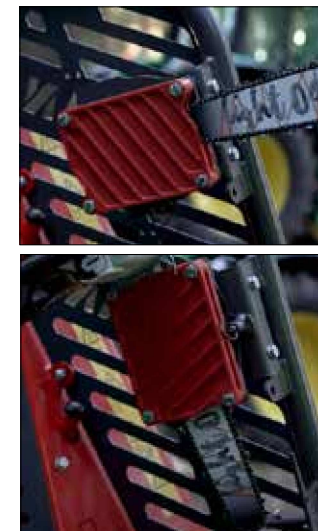

Support pour tronçonneuse

OPTIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Référence	Force de traction (kN)	Force de freinage (kN)	Puissance réelle développée (kg)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Largeur boudier (mm)	Freinage proportionnel	Catégorie d'attelage	Dimensions L x l x H (mm)	Poids sans câble (kg)
▶ 4 EP	7134EP	35	43,8	4000	0,9	70 m / Ø 8 (rupture 7,10 T)	30-48	1222	oui	I.	450 x 1222 x 2028	260
▶ 5 ERP	7135ERP	45	56,3	5000	0,6	70 m / Ø 9 (rupture 9,06 T)	38-68	1418	oui	I. II.	550 x 1418 x 2 310	398
▶ 6 ERP	7136ERP	55	68,8	6000	0,6	80 m / Ø 10 (rupture 11,02 T)	45-75	1618	oui	I. II.	550 x 1618 x 2310	408
▶ 8 ERP	7138ERP	75	93,8	8000	0,6	80 m / Ø 12 (rupture 15,07 T)	70-135	1718	oui	II. III.	660 x 1718 x 2315	575

- ▶ Réf. 765300018181 Support de bidon 55 €
- ▶ Réf. 765300025275 Support de tronçonneuse supplémentaire (1 d'origine) 115 €
- ▶ Réf. XXXXXX Kit caisson de rangements (à monter) 95 €



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m