

EXTINCTEURS «AFREX» 6-9 kg

Pression Auxiliaire - Poudre ABC

AFREX



PERFORMANCES

6 kg ABC 34A-233B-C

9 kg ABC 43A-233B-C

La gamme d'extincteurs AFREX à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe A (bois, papiers, etc.) et B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.

➤ SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes entre 4 à 3 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée plastique résistante et ergonomique avec butée de maintien,
- Percussion en levant.

➤ PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

➤ MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BV Cert. - 6127186

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

➤ Personnalisation des caches et sérigraphie (en option),

➤ Agent extincteur identifiable par la couleur de la poignée et diffuseur.



Site de production
Sannoche (28)



Conception, fabrication, vente, réseau de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formations




PIÈCES DÉTACHÉES

	6 kg	9 kg
1 Tête montée (sans cartouche)	A014104	A014106
2 Écrou borgne	A001683	
3 Lance nue	A012823	
4 Diffuseur	A021871	
5 Cartouche CO ₂ 120 g	A001345	
6 Poignée jaune	A021853	
7 Goupille de sécurité jaune	A000445	
8 Joint de tête (modèle déposé)	A013623	
9 Percuteur	A000552	
10 Scellé plastique	A001726	
11 Tube plongeur	A014079	A014080
12 Support mural*	A001371	
13 Joint de buse	A012869	
14 Joint de lance	A012870	
15 Goupille d'articulation	A014054	

Options

16 Socle embase jaune	A021859	A021862
17 Support transport	A000495	A000506
18 Enjoliveur jaune	A022023	
19 Cache soufflette jaune	A021865	

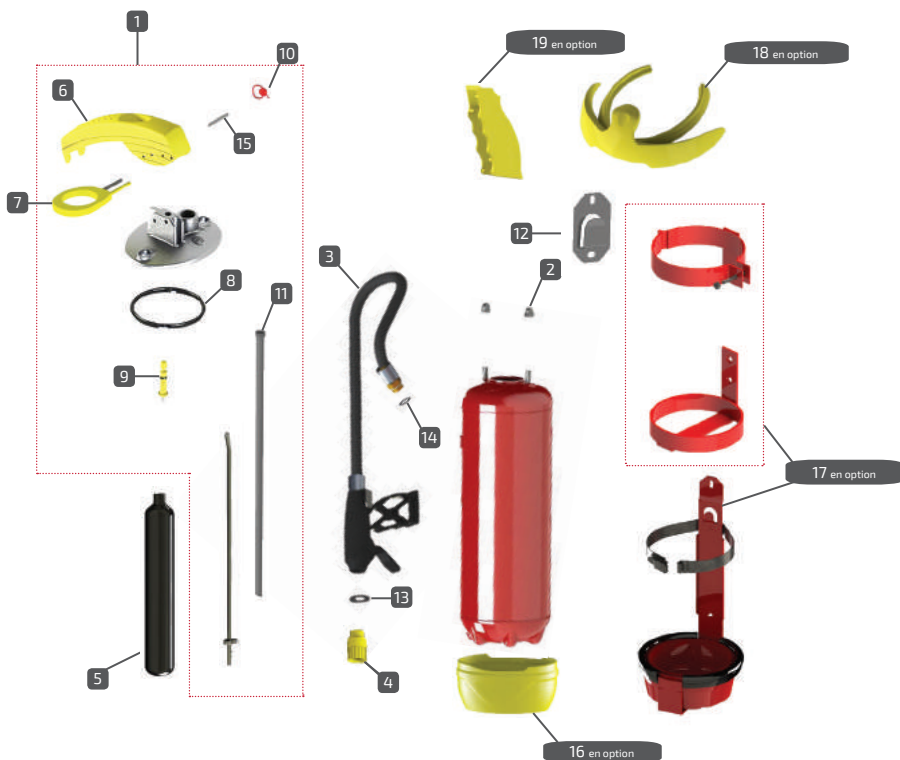

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6KG ABC	9KG ABC
Référence	A013930	A013931
Agent extincteur	Poudre ABC	
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,21 kg
Hauteur	493 mm	593 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT