

EXTINCTEURS «EXPER» 1-2-6-9 kg

Pression Permanente - Poudre ABC

EXPER



PERFORMANCES

| | |
|------|------------|
| 1 kg | 8A-34B-C |
| 2 kg | 13A-89B-C |
| 6 kg | 43A-233B-C |
| 9 kg | 55A-233B-C |

La Gamme d'extincteurs EXPER à Pression Permanente répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme. Idéal pour une sécurité optimale de l'utilisateur, il allie robustesse, performance et simplicité. Extincteur idéal sur les feux de classe A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, il répond aux besoins des activités industrielles ou tertiaires.

SECURITÉ :

- Tube plongeur muni d'un filtre,
- Vanne équipée d'une soupape de sécurité (sauf 1kg),
- Distance de sécurité d'utilisation entre 2 et 3 m,
- Certifié transport avec son support en option.

PERFORMANCES - QUALITÉ :

- Revêtement plastifié intérieur,
- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,

MANIABILITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Fixation murale par pontet soudé sur le réservoir pour une meilleure stabilité,
- Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de vanne,
- Emplacement pour la lance (intégré à l'embase) assurant une meilleure protection du diffuseur et du flexible,

MAINTENANCE :

- Maintenance rapide et sécurisée,



Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

LES + PRODUIT

- ↳ Embase de série (pour les 6-9kg),
- ↳ Double homologation en poudre,
- ↳ Personnalisation de la sérigraphie en option.



Site de production
Senechalles (28)

Conception, fabrication, vente, négoce de
composants et de matériels de lutte contre
l'incendie, maintenance d'extincteurs et
formation incendie

En cours
de certification

Sauf 1 et 2kg

Sauf 1kg



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Scellé plastique
- 4 Joint de tête
- 5 Diffuseur
- 6 Tube plongeur
- 7 Support transport
- 8 Corps
- 9 Goupille de sécurité

| 1 KG | 2 KG |
|---------|---------|
| A022639 | A022640 |
| A022628 | |
| A022641 | A022614 |
| A022642 | A022643 |
| A022644 | A022645 |
| A022646 | A022647 |
| A022648 | A022649 |
| / | / |
| A022652 | A022653 |

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Joint de tête
- 4 Tube plongeur
- 5 Goupille de sécurité
- 6 Scellé plastique
- 7 Lance nue
- 8 Diffuseur
- 9 Support transport (en option)
- 10 Joint de lance
- 11 Corps d'extincteur
- 12 Socle embase noir
- 13 Support mural

| 6 KG | 9 KG |
|---------|---------|
| A022626 | A022627 |
| A022628 | |
| A022610 | |
| A022629 | A022630 |
| A022631 | |
| A022614 | |
| A022615 | A022616 |
| A022632 | |
| A022633 | A022634 |
| A022620 | |
| / | / |
| A022637 | A022638 |
| A022625 | |

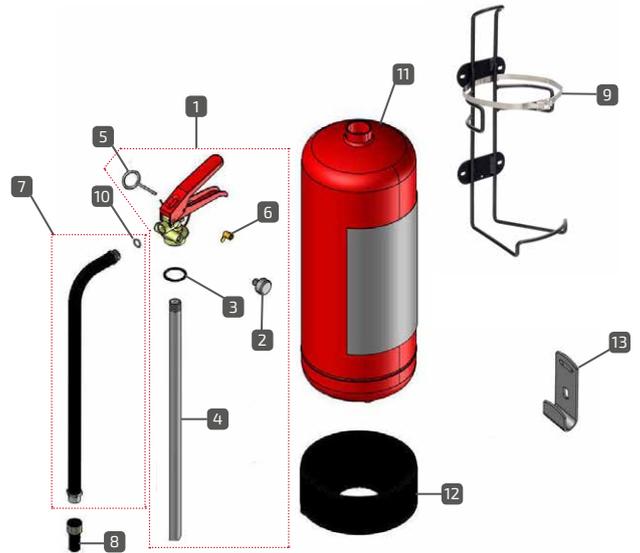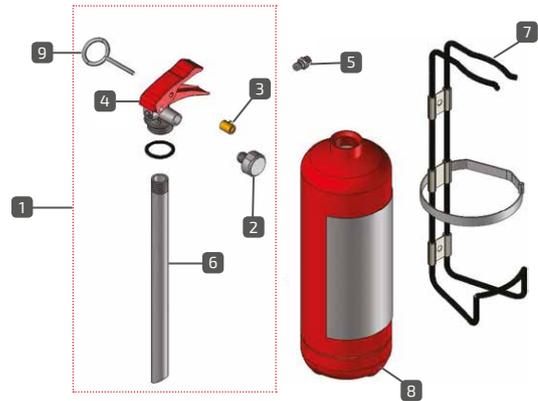

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | EXPER 1KG | EXPER 2KG | EXPER 6KG | EXPER 9KG |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence | A022248 | A022247 | A022246 | A022245 |
| Agent extincteur | Poudre ABC 40 P1124 ou HJ ABC Universal | | | |
| Foyers | 8A-34B-C | 13A-89B-C | 43A-233B-C | 55A-233B-C |
| Poids en ordre de marche | 1,9 kg | 3,6 kg | 9,3 kg | 13,7 kg |
| Hauteur | 310 mm | 383 mm | 533 mm | 557 mm |
| Largeur hors tout | 100 mm | 155 mm | 285 mm | 290 mm |
| Diamètre | 85 mm | 110 mm | 154 mm | 182 mm |
| Agent propulseur | Azote à 15 bars | | | |
| Température d'utilisation | -30°C + 60°C | | -30°C + 60°C | |
| Temps de fonctionnement | 8,79 secondes 9,03 secondes | 16,35 secondes | 22,47 secondes 20,27 secondes | 26,82 secondes 28,54 secondes |
| Emballage L x l x H | 102 x 102 x 320 | 125 x 125 x 405 | 170 x 170 x 555 | 190 x 190 x 590 |
| Palettisation simple L x l x H (quantité par palette) | 1100 x 1100 x 1200 (300 appareils) | 1200 x 1000 x 1100 (144 appareils) | 1100 x 1100 x 1000 (60 appareils) | 1200 x 1000 x 1100 (50 appareils) |
| Poids de la palette | 534 kg ± 5kg | 586 kg ± 5kg | 582 kg ± 5kg | 711 kg ± 5kg |
| Palettisation double L x l x H (quantité par palette) | 1100 x 1100 x 2200 (540 appareils) | 1200 x 1000 x 2030 (252 appareils) | 1100 x 1100 x 2000 (120 appareils) | 1200 x 1000 x 2160 (100 appareils) |
| Poids de la palette | 985 kg ± 5kg | 1030 kg ± 5kg | 1164 kg ± 5kg | 1422 kg ± 5kg |

VOTRE CONTACT