

Podio interactivo SMART Board® Mini 727



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pantalla	
Tamaño de la pantalla (diagonal)	27"
Iluminación de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución máxima de la pantalla	4K UHD (3840 × 2160)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Brillo	500 cd/m ²
Cristal	Unión óptica Antirreflectante Antihuellas
Tiempo de respuesta de la pantalla	14 ms
Ángulo de visión	178°
Color del marco	Negro
Sensores	Luz ambiental
Sonido	Altavoces integrados mejorados de 6 W (x2) Matriz integrada de ocho micrófonos con cancelación de eco acústico incorporada

Experiencia interactiva	
Tecnología táctil	PCAP
Características táctiles	Rechazo de la palma
Tamaño mínimo de objeto	≥1,5 mm
Capacidad multitáctil	10 puntos
Herramientas incluidas	Lápiz óptico
Soportes para las herramientas	Soporte magnético, izquierdo y derecho

Lápiz óptico	
Tecnología del lápiz óptico	Microsoft Pen Protocol (MPP 2.0)
Tipo de lápiz	Activo
Sensibilidad a la presión	4096 niveles de presión
Botón	Función de clic derecho del ratón
Borrador fino	Sí
Luz indicadora o piloto	Cargando Estado
Material	Aluminio negro
Cargando	Carga en el bisel

Cámara	
Resolución	4K UHD (3840 × 2160)
Velocidad de la imagen	30 Hz a resolución 4K
Campo de visión	118°
Relación de aspecto	16:9
Rango de inclinación	-16-90°
Foco automático	Sí
Encuadre automático	Sí (controlable por el usuario)
Zoom digital	5× ePTZ
Obturador de privacidad	Obturador de privacidad integrado

Computación de PC	
Módulos SMART OPS	Módulos SMART PCM o dispositivo AM60
Alimentación OPS	65W
Más información	Véase > smarttech.com/accessories

Entradas	Parte lateral
Ranura para accesorios OPS PC	1
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con HDCP 1.4 y HDCP 2.3	1
USB Tipo-C 4K a 60 Hz con DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3, USB 2.0 (UFP) para interacción táctil y audio, USB 3.0 (DFP) para periféricos, con suministro de energía de 65 W	1
USB 3.0 tipo A (x2)	2
USB 3.0 Tipo-B para entrada táctil y periféricos	1
RJ45 (ENTRADA LAN)	1

Salidas	Parte lateral
HDMI 2.1 4K a 60 Hz con HDCP 1.4 y HDCP 2.3	1
USB Tipo-C 4K a 60 Hz con DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3 y HDCP 1.3, USB 2.0 (UFP) para audio, USB 2.0 (DFP) para entrada táctil y periféricos	1
Estéreo 3,5 mm (variable)	1

Cables y accesorios incluidos	Cantidad
Adaptador de corriente con cable específico del país	1
Cable USB 2.0 Tipo A a B de 3 m (10')	1
6' (1,8 m) USB Tipo-C	1
Placa de montaje VESA	1
Tornillos para placa VESA	2
Lápiz óptico con borrador fino y cordón	1
Puntas de repuesto	4
Cámara 4K	1
Tornillos de seguridad para la cámara	2
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Documento con información importante	1

Conectividad	
Con cable	RJ45 (x1), 1000BASE-T, paso directo

Requisitos de cable
Véase > Guía de cables y conectores SMART (docs.smarttech.com/kb/171926)

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento	
Requisitos de alimentación	100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	5–35°C
Temperatura de almacenamiento	–20–60°C
Humedad	20–90 % de humedad relativa, sin condensación

Consumo de energía	
Típico	< 50 W
Inactivo	< 0,5 W

Seguridad	
Función de seguridad	Ranura de seguridad Kensington®

Certificación y cumplimiento	
Modelos normativos	SP7-1
Estados Unidos / Canadá	cULus FCC ISED TSCA Embalaje CONEG Proposición 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE LVD cb EMCD REACH RoHS Batería WEEE embalaje POP Ecodiseño
Australia y Nueva Zelanda	RCM
Estándares de rendimiento	ENERGY STAR® HDMI HDCP
Etiqueta energética	Véase > eprel.ec.europa.eu/qr/2379427

Información de compra	
Números de pedido	
SIP-727	Podio interactivo SMART Board Mini 727
SIP-727-PCMi5	Podio interactivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi5 con SMART Meeting Pro® - lote
SIP-727-PCMi7	Podio interactivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi7v con SMART Meeting Pro - lote
SIP-727-AM60	Podio interactivo SMART Board Mini 727 con dispositivo iQ , AM60 - lote

Accesorios opcionales	
Otros accesorios	Véase > smarttech.com/accessories

Garantía SMART
Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.


Instalación, dimensiones y pesos

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para garantizar una ventilación adecuada

SIP-727

Dimensiones

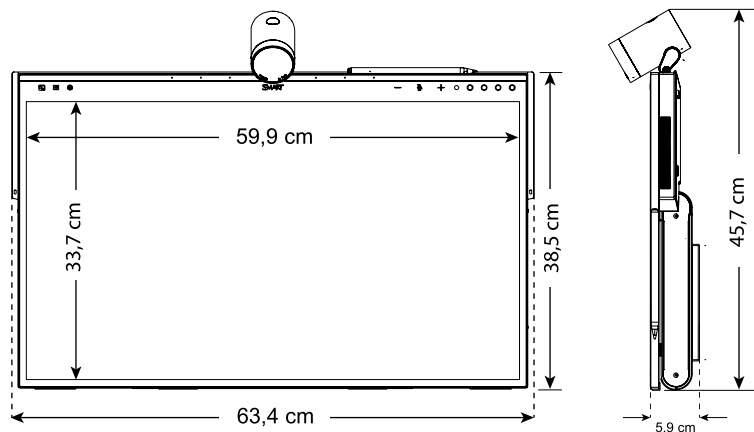

Peso

6,1 kg

Dimensiones de envío (sin incluir el palé)

75,3 cm × 48,8 cm × 15,6 cm

Peso de embalaje

10,5 kg

Montura VESA

M4 | 75 × 75 mm

M4 | 100 × 100 mm

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, smarttech™, el logotipo de SMART y todos los lemas de SMART son marcas comerciales o registradas de SMART Technologies ULC en EE.UU. y/u otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 21 de junio de 2025.