


## FONTES DE ALIMENTAÇÃO COMUTADAS PARA CALHA DIN

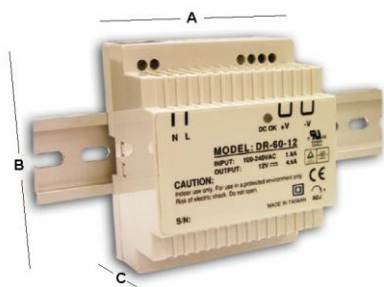

Adequadas para alimentação de circuitos de comando e automação

Como alguns modelos são modulares, e todos os são para fixação em calha DIN, são de fácil instalação dentro dos quadros eléctricos.

Para montagem em calha DIN TS35/7,5 ou TS35/15  
Tensão entrada universal 88 a 264V ac ; 120 a 370V dc  
Ajuste tensão saída 12V: (ajuste)12 a 14V, 24V: (ajuste)24 a 28V



Proteção de sobrecargas, 105% a 150% limitação da corrente, auto-recuperação

Proteção de sobretensões, 121% a 142% da tensão de saída nominal

Tensão de isolamento, entrada/Saída=3KVca, Entrada=1,5KVca, 1 minuto

Normas de segurança UL-508, TUV EN60950-1 certificado

Normas EMC, EN 55022 classe B, EN61000-3-2,3 , EN61000-6-2

Ligação, Entrada por 3 pólos e Saída por 4 pólos DIN por parafuso

Proteções, Curto circuito, Sobrecarga, Sobretensão, Temperatura

Indicação luminosa de ligado

Ventilação por convecção natural de ar

### Modelos:

Referência	Modelo	Modular	Performances	Saída	Dimensões AxBxC [mm]
UFC045A	DR-45-12			12V 3,5A	78x93x67
UFC060A	DR-60-12	*		12V 4,5A	78x93x56
UFC075A	DR-75-12			12V 6,3A	55,5x125,2x100
UFC100A	DR-100-12	*		12V 8,3A	100x93x56
UFC100A1	MDR-100-12		PF e sinaliz OK out	12V 8,3A	55x90x100
UFC120A	DR-120-12			12V 10A	65,5x125,2x100
UFC030B	DR-30-24	*		24V 1,25A	78x93x56
UFC045B	DR-45-24			24V 2A	78x93x67
UFC060B	DR-60-24	*		24V 2,5A	78x93x56
UFC075B	DR-75-24			24V 3,2A	55,5x125,2x100
UFC100B2	DR-100-24	*		24V 4,2A	100x93x56
UFC100B3	MDR-100-24		PF e sinaliz OK out	24V 4,2A	55x90x100
UFC120B	DR-120-24			24V 5A	65,5x125,2x100
UFC240B1	DR-240-24			24V 10A	125,5x125,5x100
UFC240B2	SDR-240-24		PF e sinaliz OK out	24V 10A	63x125,2x113,5
UFC480B1	DR-480-24			24V 20A	227x125,5x100
UFC120E	DR-120-48			48V 2,5A	65,5x125,5x100
UFC240E1	SDR-240-48		PF e sinaliz OK out	48V 5A	63x125,2x113,5
UFC240E	DRP-240-48			48V 5A	125,5x125,5x100
UFC480E	DRP-480-48			48V 10A	227x125,5x100