LIFTÄK

liftak.com

LIFTÄK

liftak.com

Plataforma Stark

LIFTÄK

1

liftak.com

1

Fabricamos productos de accesibilidad cumpliendo los más estrictos estándares de calidad con **diseños elegantes y compactos**.

La fabricación robusta junto con unos acabados exquisitos hacen de **Liftäk** una solución perfecta para escaleras tanto interiores como exteriores con gran durabilidad.

1

Nuestro sistema de desplegado de rampa y el accionamiento de los brazos permiten al usuario desembarcar muy comodamente de la plataforma.

2

Señal acústica y visual con el movimiento de la máquina, pulsadores sensibles en braille con botón de parada de emergencia.

3

Nuestro rail de aluminio con cremallera combinado con un diseño compacto y la pintura en ral. 9001 hacen realmente muy atractiva la plataforma para el cliente.

Mando a distancia

2

2

En **Liftäk** hemos desarrollado nuestra plataforma Stark con acabados **exclusivamente pensados para exteriores**.

1

Chasis completamente galvanizado para evitar corrosiones en el futuro.

2

Nuestro rail de aluminio es completamente compatible con las inclemencias del tiempo.

3

Las placas de la plataforma vienen completamente herméticas evitando así filtraciones de agua en las mismas.

1

Aquí podemos ver la plataforma desplegada en este hotel ocupando el menor espacio de embarque posible.

2

Diseñada para hacer accesible cualquier tipo de negocio, casa particular o comunidad de vecinos.

La funcionabilidad y un diseño vanguardista hacen de **Liftäk** la mejor eleccion para hacer accesible cualquier tipo de escalera recta.

PLATAFORMA STARK **EXTERIOR**

1. Asidero.
2. Luz con señal acústica.
3. Panel de control.
4. Barra de seguridad.
5. Rail Ø42,4.
6. Cremallera Ø30.
7. Plataforma plegable eléctrica.
8. Rampa móvil aluminio.
9. Parada de emergencia.
10. Luz LED.

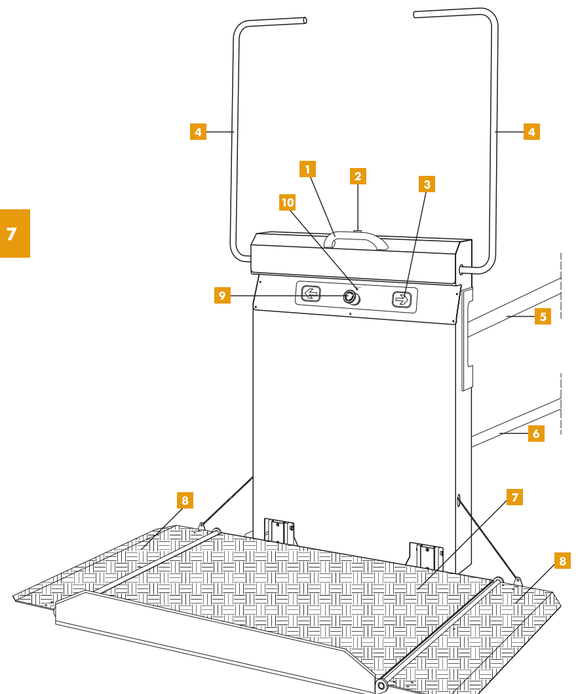

PLATAFORMA STARK **INTERIOR**

1. Placa madre.
2. Placa de motor.
3. Motores de brazos.
4. Cubierta posterior.
5. Disco galvanizado.
6. Chasis superior galvanizado.
7. Motor.
8. Reductor del motor.
9. Freno electromagnético.
10. Cubierta de chasis inferior.
11. Chasis infeior galvanizado.
12. Sensores de parada.

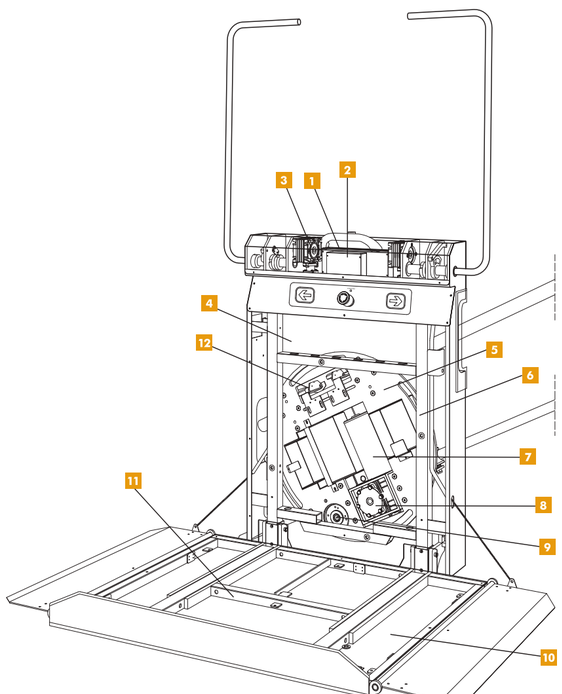

PLATAFORMA STARK **MEDIDAS**

Tamaño plataforma*	a pared	con postes
1000 x 800 mm	1000	1080
850 x 700 mm	900	980
* largo x ancho	Ancho de escalera (mm)	

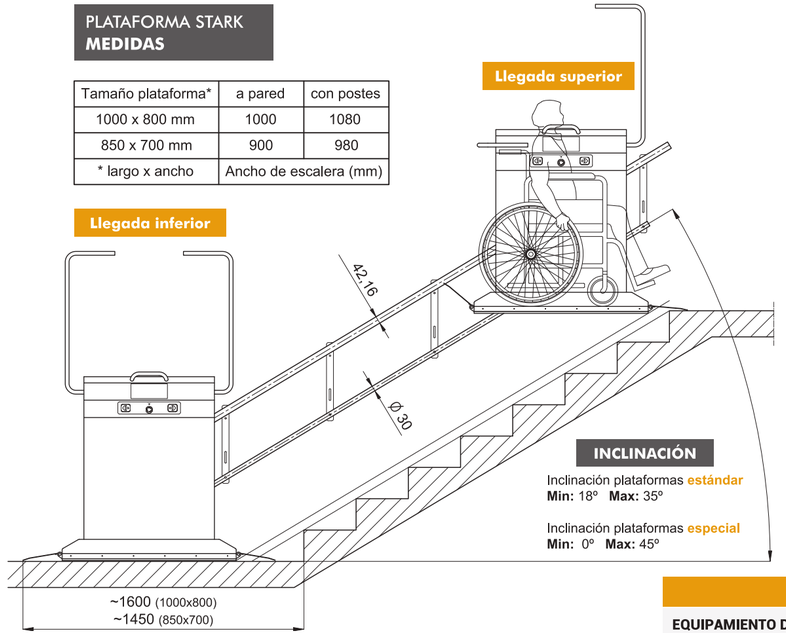





DATOS TÉCNICOS

Aplicación	Escaleras rectas
Alimentación de motor	24 V CC
Velocidad	0,12 m/s
Sistema de accionamiento	Piñón y cremallera
Fuerza del motor	500 W
Capacidad de carga hasta 35º	250 kg
Máximo recorrido	40 m
Nivel de ruido operativo	< 70 dB (A)
Principio de funcionamiento	Con carrete en raíl
Propulsión	Con motor eléctrico
Peso	Máq. 135 kg, Raíl 9 kg/m
Plataformas estándar*	1000 x 800, 850 x 700

* Medidas en mm, largo x ancho.
Plataformas especiales disponibles.

CARACTERÍSTICAS

EQUIPAMIENTO DE SERIE	OPCIONAL
Funcionamiento automático	Plataforma de dimensiones especiales
Paro de emergencia	Acceso frontal a 90º
2 mandos a distancia	Capacidad de carga 300 kg
Capacidad de carga 250 kg	Asiento plegable
Sistema de paracaidas	Funda protectora
Señal luminosa y acústica de movimiento	Pintura especial
Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastamiento	Plataforma revestida en inox
Suelo antideslizante alta calidad	Plataforma completamente en inox
Color crema RAL 9001 brillante	
Asidero	