

ihanin®

Koska ikkunasi ansaitsee Ihaninta.

RULLAVERHOT - ALUMIINI- JA PUUSÄLEKAIHTIMET - SIVUVERHOT - LASKOSVERHOT
LAMELLIVERHOT KANGASVEKKIVERHOT - VERHOTANGOT JA -TARVIKKEET
ZIP SCREEN - SCREEN - MARKIISIT – PERGOLAT

2026

SANASTOA

- **Rullaverhon kokonaisleveys =**
  kangas + kannakkeet 2 cm per puoli
- **Rullaverhon kankaan leveys =**
  kokonaisleveys -4 cm
- **Rullaverhon kokonaiskorkeus =**
  kannakkeen yläreunasta alalistan alareunaan
- **Alumiinisälekaihtimen kokonaisleveys =**
  säleiden kokonaisleveys
- **Alumiinisälekaihtimen kokonaiskorkeus =**
  ylälistan yläreunasta alalistan alareunaan kaihtimen ollessa aukiasennossa
- **Laskosverhon kokonaisleveys =**
  kankaan ja ylälistan leveys
  (ylälista ja kannakkeet eivät vaikuta leveyteen)
- **Laskosverhon kokonaiskorkeus =**
  verhon yläreunasta verhon alareunaan
- **Lamelliverhon kokonaisleveys =**
  kiskon leveys
- **Lamelliverhon kokonaiskorkeus =**
  kiskon yläreunasta lamellin alareunaan
- **Kangasvekin kokonaisleveys =**
  kankaan ja listojen leveys
  (listat ja kannakkeet eivät vaikuta leveyteen)
- **Kangasvekin kokonaiskorkeus =**
  ikkunakarmin syvennysasennuksessa ylälistan yläreunasta alalistan alareunaan, seinäasennuksessa kannakkeen yläreunasta kannakkeen alareunaan
- **Ylä- tai alalista =**
  verhon sisällä (tai näkyvillä oleva) lista, joka pitää kankaan suorassa
- **Asennuskorkeus =**
  korkeus lattiasta siihen kohtaan, mihin verho asennetaan. (Tämä korkeus on määriteltävä eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti, jotta ketjut ja narut ovat pienten lasten ulottumattomissa.)

TAKUU

Sisäpuolisissa aurinkosuojissa takuu 2 vuotta.
Ulkopuolisissa aurinkosuojissa takuu 2 vuotta.

TOIMITUS

Jakopaketti 30 € (tuotteen max. leveys 230 cm)
Lavarahti 65 € (yli 230 cm leveä tuote)
Hinnat sis. alv 25,5 %

Huom! Ulkopuolisten aurinkosuojien toimitusmaksu ilmoitetaan tarjouksen yhteydessä.

Toimitusaika mittatilaustuotteille noin 3-4 viikkoa tilauksesta.

HUOM! Mittatilauksena tehdyillä tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Tiedustele myös muita (leveämpiä/korkeampia/moottoroituja) ratkaisuja osoitteesta info@ihanin.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Sanastoa, tuotteiden takuu ja toimitus 2

VAKIOTUOTTEET

Pimentävä rullaverho 5
Screen rullaverho 8
Peittävä rullaverho 9
Pimentävä rullaverho XL 10
Screen rullaverho XL 11
Bamburullaverho 12
Alumiinisälekaihtimet 14
Alumiinisälekaihtimen säätötangot ja tarvikkeet 15
Sivuverhot 16
2-urainen verhokisko, etulevyverhokisko 21
D-verhokisko 22
D-verhokiskon tarvikkeet 23
U-verhokisko ja u-verhokiskon tarvikkeet 24
Verhokiskon tarvikkeet 25
Verhokiskon seinäkannakkeet 26
A-verhokisko ja A-verhokiskon tarvikkeet, I-verhokiskon tarvikkeet 27
Verhotangot 16/19 mm 28
Verhotankojen 16/19 mm tarvikkeet 29
Verhotangot 25/28 mm 33
Verhotankojen 25/28 mm tarvikkeet 35
Cafetangot 36
Cafetankojen tarvikkeet 37
Suihkuverhotangot ja suihkuverhotankojen tarvikkeet 38
Verhotarvikkeet 39

MITTATILAUSTUOTTEET

Rullaverhot 43
Alumiinisälekaihtimet ikkunan väliin 44
Alumiinisälekaihtimet pinta-asennukseen 45
Puusälekaihtimet 46
Laskosverhot 48
Lamelliverhot 49
Aalto lamelliverhot 50
Kangasvekkiverhot, ylhäältä alas/alhaalta ylös avautuva malli 51
Kangasvekkiverhot, naru- tai ketjukäyttöinen 52
Kangasvekkiverhot parvekkeelle 53

ULKOPUOLISET AURINKOSUOJARATKAISUT

ZIP SCREEN 57
SCREEN 62
Markiisit 66
Pergolat 68

VAKIOTUOTTEET



PIMENTÄVÄ RULLAVERHO

Pimentävä rullaverho on loistava ja tyylikäs ratkaisu makuuhuoneen, lasten huoneen tai minkä tahansa tilan pimentämiseen. Auringonvalo tai ärsyttävät katuvalot jäävät pois ja pääset nauttimaan laadukkaasta unesta tai pimentää vaikka kotiteatterihuoneen! Materiaalina pimentävä polyesterikangas. Vaaleat pimennyskankaat ovat yhtä tehokkaita kuin tummat, voit siis valita vapaasti makusi mukaan tarjolla olevista väreistä.

Rullaverho on helppo asentaa erillisten päätykannakkeiden avulla seinään tai kattoon. Laadukas sivusäätömekanismi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Mekanismi ohjaa kangasta niin ettei se pääse ottamaan kiinni kannakkeeseen ja estää näin kankaan rispaantumisen. Pakkaus sisältää ruuvit ja lapsiturvalaitteen.

VINKKI!

VINKKI OIKEAN KOON VALITSEMISEEN!

Suosittelemme pimentävissä rullaverhoissa valitsemaan n. 10–15 cm (per puoli) ikkuna-aukkoa leveämmän rullaverhon, estämään valon pääsyn sisälle sivuilta.

HUOM!

Leveydet ovat kokonaisleveyksiä. Kankaan leveys on n. 4 cm kapeampi (2 cm per puoli). Älä koskaan laske verhoa niin alas, että putki tulee näkyviin. Jätä putkelle aina vähintään 1,5 kierrosta kangasta (verhon korkeudessa huomioitu ylimääräinen putkelle jäävä kangas eli rullaverhon saa laskea tuotetiedoissa ilmoitetun kokonaiskorkeuden 185 cm verran alas). Mittaa kannakkeiden asennusväli huolellisesti – liian tiukan kannakkeiden asennusvälin takia verho ei rullaannu vaivattomasti.

VÄRIVAIHTOEHDOT:

Valkoinen, harmaa, musta ja pellava.

185 cm korkean valkoisen pimentävän rullaverhon ja valkoisen XL pimentävän rullaverhon kankaissa on pieni sävyero. Suosittelemme huomioimaan tämän seikan erityisesti jos asennat verhot samaan tilaan.

PIMENTÄVÄ RULLAVERHO

Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035015818	Pimentävä rullaverho	valkoinen	70 x 185 cm
6430035015825	Pimentävä rullaverho	valkoinen	100 x 185 cm
6430035015832	Pimentävä rullaverho	valkoinen	120 x 185 cm
6430035015849	Pimentävä rullaverho	valkoinen	140 x 185 cm
6430035015856	Pimentävä rullaverho	valkoinen	160 x 185 cm
6430035015863	Pimentävä rullaverho	valkoinen	180 x 185 cm
6430035015870	Pimentävä rullaverho	valkoinen	200 x 185 cm
6430035015887	Pimentävä rullaverho	harmaa	70 x 185 cm
6430035015894	Pimentävä rullaverho	harmaa	100 x 185 cm
6430035015900	Pimentävä rullaverho	harmaa	120 x 185 cm
6430035015917	Pimentävä rullaverho	harmaa	140 x 185 cm
6430035015924	Pimentävä rullaverho	harmaa	160 x 185 cm
6430035015931	Pimentävä rullaverho	harmaa	180 x 185 cm
6430035015948	Pimentävä rullaverho	harmaa	200 x 185 cm
6430035015955	Pimentävä rullaverho	musta	70 x 185 cm
6430035015962	Pimentävä rullaverho	musta	100 x 185 cm
6430035015979	Pimentävä rullaverho	musta	120 x 185 cm
6430035015986	Pimentävä rullaverho	musta	140 x 185 cm
6430035015993	Pimentävä rullaverho	musta	160 x 185 cm
6430035016006	Pimentävä rullaverho	musta	180 x 185 cm
6430035016013	Pimentävä rullaverho	musta	200 x 185 cm
6430035016020	Pimentävä rullaverho	pellava	70 x 185 cm
6430035016037	Pimentävä rullaverho	pellava	100 x 185 cm
6430035016044	Pimentävä rullaverho	pellava	120 x 185 cm
6430035016051	Pimentävä rullaverho	pellava	140 x 185 cm
6430035016068	Pimentävä rullaverho	pellava	160 x 185 cm
6430035016075	Pimentävä rullaverho	pellava	180 x 185 cm
6430035016082	Pimentävä rullaverho	pellava	200 x 185 cm



























VALKOINEN



HARMAA



MUSTA



PELLAVA

SCREEN RULLAVERHO

Screen-kangas on ”varjostuskangas”, joka suojaa tilaa liialliselta lämmöltä ja häikäisyltä sekä suodattaa lähes 95 % UV-säteilystä. Kankaan etuna on se, että se ei peitä näkymää ulos. Kun ulkona on kirkkaampaa kuin sisätiloissa, kankaan läpi näkee ulos, mutta ei sisälle **(Huom. jos, ulkona on hämärää ja sisätiloissa on valoisaa, ulkoa voi nähdä sisälle).** Suosittelemme peittävää kangasta mikäli haluat yksityisyydensuojaa myös iltaisin. Screen rullaverho sopii loistavasti esimerkiksi lasitetuille parvekkeille ja terasseille, mutta myös sisätiloihin: kotiin, mökille ja toimistotiloihin.



Screen-kankaan tiheysprosentti osoittaa, miten tiheä on verhon kuosi. Mitä tiheämmin on kangas kudottu, sitä tehokkammin se estää aurinkovaloa. Kankaan tiheys määritellään prosenttien avulla. Mitä pienempi on prosentti, sitä vähemmän pääsee valoa läpi. Kangas, jonka tiheysprosentti on 1 %, tarjoaa enemmän suojaa kuin 5 %. Ainoastaan prosenttimäärä ei kerro verhon tehokkuudesta. Kaikki riippuu käyttötarkoituksesta ja verhojen sijainnista. Suosituimpia tiheysprosentteja ovat 3 % ja 5 %. Tumma sävy Screen:ssä korostaa kontrastia ja näkyvyys maisemiin on terävämpi kuin vaaleassa sävyssä. Tämän Screen rullaverhon kankaan tiheysprosentti on 5 %.

Rullaverhot voidaan asentaa kattoon tai seinään pakkauksen mukana tulevilla kannakkeilla. Rullaverhoissa on sivusäätömekanismi, joka voidaan laittaa oikealle tai vasemmalle puolelle.

Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035016211	Screen rullaverho	valkoinen	70 x 185 cm
6430035016228	Screen rullaverho	valkoinen	100 x 185 cm
6430035016235	Screen rullaverho	valkoinen	120 x 185 cm
6430035016242	Screen rullaverho	valkoinen	140 x 185 cm
6430035016259	Screen rullaverho	valkoinen	160 x 185 cm
6430035016266	Screen rullaverho	valkoinen	180 x 185 cm
6430035016273	Screen rullaverho	valkoinen	200 x 185 cm
6430035016280	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	70 x 185 cm
6430035016297	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	100 x 185 cm
6430035016303	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	120 x 185 cm
6430035016310	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	140 x 185 cm
6430035016327	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	160 x 185 cm
6430035016334	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	180 x 185 cm
6430035016341	Screen rullaverho	vaaleanharmaa	200 x 185 cm

VALKOINEN

VAALEANHARMAA

HUOM!

Leveydet ovat kokonaisleveyksiä. Kankaan leveys on n. 4 cm kapeampi. Mittaa kannakkeiden asennusväli huolellisesti – liian tiukan kannakkeiden asennusvälin takia verho ei rullaannu tai voi irrota kannakkeilta. Älä koskaan laske verhoa niin alas, että putki tulee näkyviin. Jätä putkelle aina vähintään 1,5 kierrosta kangasta (Verhon korkeudessa huomioitu ylimääräinen putkelle jäävä kangas eli rullaverhon saa laskea tuotetiedoissa ilmoitetun kokonaiskorkeuden 185 cm verran alas).

PEITTÄVÄ RULLAVERHO

Mikäli et halua pimentää huonetta, mutta kaipaat silti suojaa naapureiden katseilta ja auringonvalolta, valitse rullaverho peittävällä kankaalla. Valo kuultaa läpi peittävästä kankaasta, mutta se antaa silti tarvitsemasi suojan. Täydellinen ratkaisu esimerkiksi keittiöön tai olohuoneeseen, joihin halutaan valoa, mutta myös välttää häikäisevää auringonpaistetta.

Leveys on aina kokonaismitta ja kangas on noin 4 cm kapeampi (noin 2 cm per puoli). Rullaverhot voidaan asentaa kattoon tai seinään pakkauksen mukana tulevilla kannakkeilla. Rullaverhojen korkeus on ilmoitettu niin, että putkelle jää aina tarvittava määrä kangasta. Rullaverhoa ei saa koskaan laskea niin alas, että putki tulee näkyviin. Rullaverhoissa on sivusäätömekanismi, joka voidaan laittaa oikealle tai vasemmalle puolelle.

Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035016419	Peittävä rullaverho	valkoinen	70 x 185 cm
6430035016426	Peittävä rullaverho	valkoinen	100 x 185 cm
6430035016433	Peittävä rullaverho	valkoinen	120 x 185 cm
6430035016440	Peittävä rullaverho	valkoinen	140 x 185 cm
6430035016457	Peittävä rullaverho	valkoinen	160 x 185 cm
6430035016464	Peittävä rullaverho	valkoinen	180 x 185 cm
6430035016471	Peittävä rullaverho	valkoinen	200 x 185 cm

VALKOINEN





PIMENTÄVÄ RULLAVERHO XL

Valolla on merkittävä vaikutus unen laatuun ja siksi pimentävä rullaverho on loistava ja tyylikäs ratkaisu makuuhuoneeseen, lasten huoneen tai minkä tahansa tilan pimentämiseen. Pimentävän vaikutuksen lisäksi XL pimentävä rullaverho pitää kesähelteillä huoneen viileämpänä, jolloin siellä on miellyttävämpää oleskella. Pimentävän rullaverhon avulla voit nauttia laadukkaasta unesta tai pimentää vaikka kotiteatterihuoneen! Materiaalina pimentävä polyesterikangas.

XL kokoinen rullaverho on erikoisleveä- ja korkea rullaverho 38 mm alumiiniputkella, laadukkaalla ja vahvalla sivusäätömekanismilla. Rullaverho kiinnitetään helposti erillisten metallisten päätykannakkeiden avulla seinään, kattoon tai syvennykseen. Laadukas sivusäätömekanismi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Alareunassa on raskas metallinen lista, joka pitää kankaan ryhdikkäänä. Kuulaketjun pituus 140 cm. Pakkaus sisältää ruuvit, proput ja lapsiturvalaitteen.

VINKKI!

VINKKI OIKEAN KOON VALITSEMISEEN!

Suosittelemme pimentävissä rullaverhoissa valitsemaan n. 10–15 cm (per puoli) ikkuna-aukkoa leveämmän rullaverhon, estämään valon pääsyn sisälle sivuilta.

HUOM!

Leveydet ovat kokonaisleveyksiä. Kankaan leveys on noin 4 cm kapeampi (2 cm per puoli). Mittaa kannakkeiden asennusväli huolellisesti – liian tiukka kannakkeiden asennusväli voi aiheuttaa verhon putoamisen. Kannakkeiden reikäväli: kokonaisleveys – 4 cm (2 cm/puoli). Esimerkiksi 210 cm leveässä rullaverhossa kannakkeiden reikäväli on 210 cm – 4 cm =206 cm. Tämän ja valkoisen 185 cm korkean pimentävän rullaverhon kankaissa on pieni sävyero. Suosittelemme huomioimaan tämän seikan, erityisesti jos asennat verhot samaan tilaan.

Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035014156	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	200 x 250 cm
6430035013333	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	210 x 250 cm
6430035013340	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	220 x 250 cm
6430035013357	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	230 x 250 cm
6430035013364	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	240 x 250 cm
6430035013371	Pimentävä rullaverho XL	valkoinen	250 x 250 cm

XL VALKOINEN





SCREEN RULLAVERHO XL

Screen-kangas on ”varjostuskangas”, joka suojaa tilaa liialliselta lämmöltä ja häikäisyltä sekä suodattaa lähes 95 % UV-säteilystä. Kankaan etuna on se, että se ei peitä näkymää ulos. Kun ulkona on kirkkaampaa kuin sisätiloissa, kankaan läpi näkee ulos, mutta ei sisälle **(Huom. jos, ulkona on hämärää ja sisätiloissa on valoisaa, ulkoa voi nähdä sisälle).** Suosittelemme peittävää kangasta mikäli haluat yksityisyydensuojaa myös iltaisin. Screen rullaverho sopii loistavasti esimerkiksi lasitetuille parvekkeille ja terasseille, mutta myös sisätiloihin: kotiin, mökille ja toimistotiloihin.

Screen-kankaan tiheysprosentti osoittaa, miten tiheä on verhon kuosi. Mitä tiheämmin on kangas kudottu, sitä tehokkammin se estää aurinkovaloa. Kankaan tiheys määritellään prosenttien avulla. Mitä pienempi on prosentti, sitä vähemmän pääsee valoa läpi. Kangas, jonka tiheysprosentti on 1 %, tarjoaa enemmän suojaa kuin 5 %. Ainoastaan prosenttimäärä ei kerro verhon tehokkuudesta. Kaikki riippuu käyttötarkoituksesta ja verhojen sijainnista. Suosituimpia tiheysprosentteja ovat 3 % ja 5 %. Tumma sävy Screen:ssä korostaa kontrastia ja näkyvyys maisemiin on terävämpi kuin vaaleassa sävyssä. Tämän Screen rullaverhon kankaan tiheysprosentti on 5 %.

Tekniset tiedot:

XL kokoinen rullaverho on erikoisleveä- ja korkea rullaverho 38 mm alumiiniputkella, laadukkaalla ja vahvalla sivusäätömekanismilla. Rullaverho kiinnitetään helposti erillisten metallisten päätykannakkeiden avulla seinään, kattoon tai syvennykseen. Laadukas sivusäätömekanismi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle Kujaan ommeltu painava metallinen alalista pitää verhon ryhdikkäänä. Kuulaketjun pituus 140 cm.

Screen-kankaan materiaalina on laadukas 70 % PVC- ja 30 % polyesterikangas. Pakkaus sisältää ruuvit, proput ja lapsiturvalaitteen.

HUOM!

Leveydet ovat kokonaisleveyksiä. Kankaan leveys on noin 4 cm kapeampi. Mittaa kannakkeiden asennusväli huolellisesti – liian tiukan kannakkeiden asennusvälin takia verho ei rullaannu tai voi irrota kannakkeilta. Kannakkeiden reikäväli: kokonaisleveys – 4 cm (2 cm/puoli).
Esimerkiksi 210 cm leveässä rullaverhossa kannakkeiden reikäväli on 210 cm – 4 cm = 206 cm. Screen-kangas ei ole pimentävä.

Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035014088	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	200 x 250 cm
6430035013807	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	210 x 250 cm
6430035013814	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	220 x 250 cm
6430035013821	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	230 x 250 cm
6430035013838	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	240 x 250 cm
6430035013845	Screen rullaverho XL	tummanharmaa	250 x 250 cm



XL TUMMANHARMAA



BAMBURULLAVERHO

Ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu, aito bamburullaverho on laadukas, kaunis ja lisäksi edullinen aurinkosuojavaihtoehto. Se sopii tiloihin, joissa ei tarvita täydellistä valo- ja näkösuojaa tai pimennystä. Bamburullaverho on pitkäikäinen sisustushankinta kaikkiin kodin tiloihin, vapaa-ajan asuntoihin ja toimistoihin. Tuotteissa voi esiintyä värieroavaisuuksia.

Bambun keveyden ja taipuisuuden ansiosta verhon asennus sekä käyttö on erittäin helppoa. Bambun ominaisuuksiin kuuluu antistaattisuus, jonka ansiosta bambuverho ei kerää herkästi pölyä. Bamburullaverhon puhdistaminen on helppoa pölyhuiskun tai kostean liinan avulla.

Bamburullaverho valmistetaan luonnonmateriaalista, bambusta, joka on herkkä kosteudelle ja sääolosuhteiden vaihteluille. Siksi emme suosittele bamburullaverhon asentamista kosteisiin tiloihin.

Bamburullaverhon mukana tulevat kaikki kiinnitykseen tarvittavat osat, kannakkeet, ruuvit ja asennusohjeet.



Myyntierä 4 kpl

Tuotenumero		Tuotenimi		
6430035013388	6 430035 013388	Bamburullaverho	natural	80 x 180 cm
643003501339	6 430035 013395	Bamburullaverho	natural	100 x 180 cm
6430035013401	6 430035 013401	Bamburullaverho	natural	120 x 180 cm
6430035013418	6 430035 013418	Bamburullaverho	natural	140 x 180 cm
6430035013432	6 430035 013432	Bamburullaverho	natural	160 x 180 cm
6430035013562	6 430035 013562	Bamburullaverho	ruskea	80 x 180 cm
6430035013579	6 430035 013579	Bamburullaverho	ruskea	100 x 180 cm
6430035013586	6 430035 013586	Bamburullaverho	ruskea	120 x 180 cm
6430035013593	6 430035 013593	Bamburullaverho	ruskea	140 x 180 cm
6430035013616	6 430035 013616	Bamburullaverho	ruskea	160 x 180 cm





ALUMIINISÄLEKAIHTIMET

Alumiinisälekaihtimet ovat toimiva ja tyylikäs aurinkosuojaratkaisu, jotka tarjoavat sekä häikäisy- että näkösuojaa. Kaihtimien avulla pystyt säätämään sisälle tulevaa valon määrää nopeasti ja helposti. Alumiinisälekaihdin sopii loistavasti esimerkiksi kotiin tai liiketilaan. Se voidaan asentaa tehokkaasti ikkunan tai oven pintaan. Säleen leveys on 25 mm.

Myyntierä 1 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
4020712811011	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	60 x 160 cm
4020712811028	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	80 x 160 cm
4020712811035	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	100 x 160 cm
4020712811042	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	120 x 160 cm
4020712811059	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	140 x 160 cm
4020712811066	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	160 x 160 cm
4020712810472	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	180 x 160 cm
4020712810441	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	70 x 220 cm
4020712810175	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	90 x 220 cm
4020712810182	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	110 x 220 cm
4020712810199	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	130 x 220 cm
4020712810489	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	150 x 220 cm
4020712810496	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	170 x 220 cm
4020712810502	Alumiinisälekaihdin 25 mm	valkoinen	190 x 220 cm






ALUMIINISÄLEKAIHTIMEN SÄÄTÖTANGOT

Sälekaihtimen säätötanko on helposti vaihdettava varaosa sälekaihtimeesi.
Saatavilla 25 cm, 50 cm ja 70 cm säätötanko. Säätötanko sisältää säätövaijerin.

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi
väliasennusmalli:	
6430035016853	Sälekaihtimen säätötanko valkoinen 25 cm + vaijeri
6430035015795	Sälekaihtimen säätötanko valkoinen 50 cm + vaijeri
6430035013852	Sälekaihtimen säätötanko valkoinen 70 cm + vaijeri
pintamalli:	
6430035014446	Sälekaihtimen säätötanko akryyli 25 cm
6430035014453	Sälekaihtimen säätötanko akryyli 50 cm
6430035014460	Sälekaihtimen säätötanko akryyli 70 cm

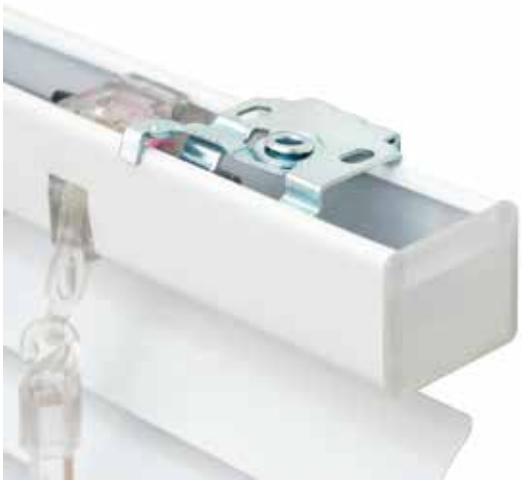



ALUMIINISÄLEKAIHTIMEN TARVIKKEET

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi
6430035015764	Sälekaihtimen narunuppi valkoinen 4 kpl
6430035016846	Sälekaihtimen naruohjain 1 kpl
6430035015771	Sälekaihtimen knaapi valkoinen (narulukko) 4 kpl
6430035015788	sälekaihtimen säätötangon pidin 4 kpl
6430035015801	Sälekaihtimen kaihdinnaru valkoinen 10 m

SIVUVERHOT







Valoverho Ilo

Ilo valoverho on kevyt ja ilmava verho, joka päästää luonnonvalon lempeästi läpi luoden huoneeseen valoisan ja ilmavan tunnelman.

Se on täydellinen valinta, kun haluat verhon, joka ulottuu katosta lattiaan tai peittää laajankin ikkuna-aukon. Ilo valoverho sopii erinomaisesti esimerkiksi olohuoneeseen tai työtilaan, sillä se antaa valoa huoneeseen ilman, että se häikäisee tai vähentää tilan avaruutta.

Verho on viimeistelty yhdistelmänauhalla, joka mahdollistaa neljä ripustusvaihtoehtoa: aalto, vekki, kynälaskos ja lenkkinauha. Verhon helmassa on taskut verhopainoille, jotka pitävät verhon ryhdikkäänä ja kauniisti laskeutuvana. Verho on myös helposti lyhennettävissä palttausnauhalla.

- Verhopainot ja palttausnauha hankitaan erikseen.
- Pakkaus sisältää yhden verhon.
- Ohessa kuvia sivuverhosta ja kankaista
- Myyntierä 6 kpl









SIVUVERHOT



Pimentävä sivuverho Uni

Uni pimentävä sivuverho on kevyt ja ilmava verho, joka pimentää huoneen tehokkaasti. Kangas ei läpäise valoa.

Se on täydellinen valinta, kun haluat verhon, joka ulottuu katosta lattiaan tai peittää laajankin ikkuna-aukon. Uni pimentävä sivuverho sopii erinomaisesti esimerkiksi makuuhuoneeseen, sillä se pimentää huoneen tehokkaasti, jotta voit nauttia rauhallisesta ja laadukkaasta unesta.

Verho on viimeistelty yhdistelmänauhalla, joka mahdollistaa neljä ripustusvaihtoehtoa: aalto, vekki, kynälaskos ja lenkkinauha. Verhon helmassa on taskut verhopainoille, jotka pitävät verhon ryhdikkäänä ja kauniisti laskeutuvana. Verho on myös helposti lyhennettävissä palttausnauhalla.

- Verhopainot ja palttausnauha hankitaan erikseen.
- Pakkaus sisältää yhden verhon.



SIVUVERHOT

Myyntierä 6 kpl

Tuotenumero		Tuotenimi		
6430035017249		Pimentävä sivuverho UNI	140 x 280 cm	valkoinen
6430035017256		Pimentävä sivuverho UNI	140 x 280 cm	harmaa
6430035017263		Pimentävä sivuverho UNI	140 x 280 cm	greige
6430035017270		Pimentävä sivuverho UNI	140 x 280 cm	beige
6430035017287		Pimentävä sivuverho UNI	140 x 280cm	vihreä
6430035017294		Valoverho ILO	140 x 280 cm	valkoinen
6430035017300		Valoverho ILO	140 x 280 cm	luonnonvalkoinen
6430035017317		Valoverho ILO	140 x 280 cm	beige
6430035017324		Valoverho ILO	140 x 280 cm	greige
6430035017447		UNI 100 % pimentävä sivuverho	140 x 250 cm	valkoinen
6430035017454		UNI 100 % pimentävä sivuverho	140 x 250 cm	harmaa
6430035017461		UNI 100 % pimentävä sivuverho	140 x 250 cm	greige
6430035017478		UNI 100 % pimentävä sivuverho	140 x 250 cm	beige
6430035017485		UNI 100 % pimentävä sivuverho	140 x 250 cm	vihreä
6430035017492		ILO valoverho	140 x 250 cm	valkoinen
6430035017508		ILO valoverho	140 x 250 cm	luonnonvalkoinen
6430035017515		ILO valoverho	140 x 250 cm	beige
6430035017522		ILO valoverho	140 x 250 cm	greige

KISKOT

2-URAINEN VERHOKISKO



ETULEVYVERHOKISKO



D-VERHOKISKO



A-VERHOKISKO



D-VERHOKISKO



U-VERHOKISKO





! Verhokiskot saatavilla myös mittatilauksena. Ota yhteyttä **info@ihanin.fi**

2-URAINEN VERHOKISKO

2-urainen verhokisko mahdollistaa kahden eri verhon käytön samassa kiskossa. Voit asentaa valoverhot ja pimennysverhot rinnakkain ja saat samaan aikaan sekä suojaa auringonvalolta että yksityisyyttä. Kisko ruuvataan suoraan kattoon. Kiskossa valmiit asennusreiät. Seinäasennukseen saatavilla erikseen seinäkannakkeet. Voidaan asentaa kaksi kiskoa peräkkäin ilman liitososaa. Kiskourien etäisyys toisistaan 6 cm. Kiskon korkeus on noin 0,74 cm. Takuu 10 vuotta.

- **150 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 24 kpl liukuja (12 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **200 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 32 kpl liukuja (16 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **240 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 40 kpl liukuja (20 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **Ruuvit, proput ja seinäkannakkeet hankitaan erikseen.** Tarvitset 150 cm leveään kiskoon 3 kpl, 200 cm leveään 4 kpl ja 240 cm leveään kiskoon 5 kpl seinäkannaketta.

VINKKI!

Luo huoneeseen hotellimainen tunnelma asentamalla verhokisko kattoon ja valitsemalla lattiaan asti ulottuvat verhot.



Myyntierä 8 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035014194	2-urainen verhokisko	valkoinen	150 cm
6430035014200	2-urainen verhokisko	valkoinen	200 cm
6430035014217	2-urainen verhokisko	valkoinen	240 cm

ETULEVYVERHOKISKO

Etulevyverhokiskossa urat ja liu'ut jäävät piiloon etulevyn taakse ja ulkonäkö on siisti. Etulevyverhokiskossa on kaksi uraa mikä mahdollistaa valo- ja pimennysverhojen asennuksen samalle kiskolle. Näin saat yhdellä kiskolla sekä suojaa auringonvalolta että yksityisyyttä.

Kisko ruuvataan suoraan kattoon. Kiskossa valmiit asennusreiät. Seinäasennukseen saatavilla erikseen seinäkannakkeet. Voidaan asentaa kaksi kiskoa peräkkäin ilman liitososaa. Kiskourien etäisyys toisistaan 3 cm. Kiskon etulevyn korkeus on noin 3,5 cm. Takuu 10 vuotta.

- **150 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 24 kpl liukuja (12 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **200 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 32 kpl liukuja (16 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **240 cm valkoisen kiskon pakkaus sisältää 40 kpl liukuja (20 kpl per ura), 2 stopparia/ura sekä päätysuojat.**
- **Ruuvit, proput ja seinäkannakkeet hankitaan erikseen.**
  150 cm leveään kiskoon tarvitset 3 seinäkannaketta ja 200 cm leveään 4 kpl sekä 240 cm leveään kiskoon 5 kpl.

VINKKI!

Luo huoneeseen hotellimainen tunnelma asentamalla verhokisko kattoon ja valitsemalla lattiaan asti ulottuvat verhot.



Myyntierä 6 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035014163	Etulevyverhokisko	valkoinen	150 cm
6430035014170	Etulevyverhokisko	valkoinen	200 cm
6430035014187	Etulevyverhokisko	valkoinen	240 cm

D-VERHOKISKO

D-verhokiskon moderni muotoilu sulautuu erilaisiin sisustustyyleihin ja on saatavilla valkoisena sekä mustana. Luo huoneeseen hotellimainen tunnelma asentamalla verhokisko kattoon ja valitsemalla lattiaan asti ulottuvat verhot. Kaksi D-kiskoa voidaan asentaa peräkkäin käyttämällä liitososaa. Pakkaus sisältää kattokannakkeet. Seinäkannakkeet saatavilla lisätarvikkeena. Kiskon korkeus on noin 1,8 cm ja leveys n. 2,2 cm. Materiaalina alumiini. Takuu 10 vuotta.

- **150 cm kiskon pakkaus sisältää päätystopparit, päätysuojat, 3 kattokannaketta ja 24 kpl liukuja.**
- **200 cm kiskon pakkaus sisältää päätystopparit, päätysuojat, 4 kattokannaketta ja 32 kpl liukuja.**
- **240 cm kiskon pakkaus sisältää päätystopparit, päätysuojat, 5 kattokannaketta ja 40 kpl liukuja.**
- **Ruuvit, proput ja seinäkannakkeet hankitaan erikseen.** Tarvitset 150 cm leveään kiskoon 3 kpl, 200 cm 4 kpl ja 240 cm leveään kiskoon 5 kpl seinäkannaketta.

VINKKI!

Verhokisko kulmaikkunaan!
D-verhokisko on loistava ratkaisu myös kulmaikkunoihin. Se voidaan yhdistää käyttämällä 90 asteen kulmaa. Verho liukuu sujuvasti kulman yli ja tekee verhon käytöstä helppoa.

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero		Tuotenimi		
6430035014224	6 430035 014224	D-verhokisko	valkoinen	150 cm
6430035014231	6 430035 014231	D-verhokisko	valkoinen	200 cm
6430035014248	6 430035 014248	D-verhokisko	valkoinen	240 cm
6430035014255	6 430035 014255	D-verhokisko	musta	150 cm
6430035014262	6 430035 014262	D-verhokisko	musta	200 cm
6430035014279	6 430035 014279	D-verhokisko	musta	240 cm





Verhokiskot saatavilla myös mittatilauksena. Lisätarvikkeena Somfyn moottorit.
Ota yhteyttä **info@ihanin.fi.**



D-VERHOKISKON TARVIKKEET



Asenna kaksi D-verhokiskoa peräkkäin yhdistämällä ne **liitososalla.** Pakkaus sisältää yhden liitososan.



D-verhokisko voidaan yhdistää käyttämällä **90 asteen kulmaa.** Verho liukuu sujuvasti kulman yli ja tekee verhon käytöstä helppoa. Kulman koko: 20 x 20 cm. Kulma saatavilla valkoisena ja mustana.

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi
6430035014286	D-verhokiskon liitososa
6430035014361	D-verhokiskon kulma valkoinen
6430035014378	D-verhokiskon kulma musta



U-VERHOKISKO





Tyylikäs ja käytännöllinen ratkaisu verhojen kiinnitykseen. U-verhokiskon huomaamaton ja moderni muotoilu sulautuu kauniisti verhoihin ja sisustukseen. Kaksi U-kiskoa voidaan asentaa peräkkäin käyttämällä liitososaa. Pakkaus sisältää liu'ut, kannakkeet, päätystopparit, ruuvit ja proput.

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035015467	U-verhokisko	valkoinen	150 cm
6430035015481	U-verhokisko	valkoinen	200 cm
6430035015504	U-verhokisko	valkoinen	250 cm
6430035015474	U-verhokisko	musta	150 cm
6430035015498	U-verhokisko	musta	200 cm
6430035015511	U-verhokisko	musta	250 cm

U-VERHOKISKON TARVIKKEET

Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi
6430035015528	U-verhokiskon liitososa
6430035015535	U-verhokiskon päätystoppari 2 kpl

VERHOKISKON TARVIKKEET

Liu'ut sopivat U-, D-, 2-uraiseen- ja etulevyverhokiskoon.


Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035015542	Verhokiskon pyöröliuku nipistimellä	valkoinen	20 kpl
6430035015559	Verhokiskon pyöröliuku nipistimellä	musta	20 kpl
6430035015580	Verhokiskon pyöröliuku	valkoinen	20 kpl
6430035015597	Verhokiskon pyöröliuku	musta	20 kpl
6430035015566	Verhokiskon liuku nipistimellä	valkoinen	20 kpl
6430035015573	Verhokiskon liuku nipistimellä	musta	20 kpl
6430035015603	Verhokiskon liuku	valkoinen	20 kpl
6430035015610	Verhokiskon liuku	musta	20 kpl







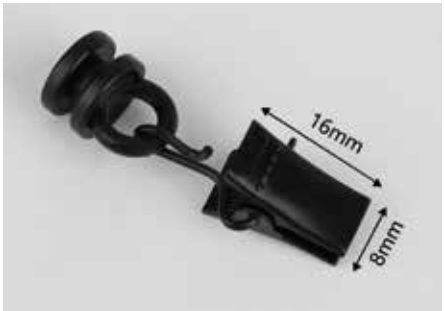









VERHOKISKON SEINÄKANNAKKEET

Etulevyverhokiskolle, 2-uraiselle kiskolle ja D-verhokiskolle sopivat seinäkannakkeet.
Pakkaus sisältää 2 kpl valkoisia tai mustia seinäkannakkeita. Ruuvit ja proput hankitaan erikseen.

S-kannake:

Tuo D-verhokiskon seinästä kiskon etureunaan max. 5 cm
Tuo 2-uraisen kiskon seinästä kiskon etureunaan max. 6 cm
Tuo etulevyverhokiskon seinästä kiskon etureunaan max.7,5 cm

M-kannake:

Tuo D-verhokiskon seinästä kiskon etureunaan max. 7 cm
Tuo 2-uraisen kiskon seinästä kiskon etureunaan max. 8 cm
Tuo etulevyverhokiskon seinästä kiskon etureunaan max. 9,5 cm

L-kannake:

Tuo D-verhokiskon seinästä kiskon etureunaan max. 9 cm
Tuo 2-uraisen kiskon seinästä kiskon etureunaan max. 10 cm
Tuo etulevyverhokiskon seinästä kiskon etureunaan max. 11,5 cm



Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035014293	Verhokiskon seinäkannakkeet	valkoinen	S (5 cm) 2 kpl
6430035014309	Verhokiskon seinäkannakkeet	valkoinen	M (7 cm) 2 kpl
6430035014316	Verhokiskon seinäkannakkeet	valkoinen	L (9 cm) 2 kpl
6430035014347	Verhokiskon seinäkannakkeet	musta	M (7 cm) 2 kpl
6430035014354	Verhokiskon seinäkannakkeet	musta	L (9 cm) 2 kpl





A-VERHOKISKO

Minimalistinen design tekee A-verhokiskosta lähes huomaamattoman osan sisustusta, ja sen selkeä linja antaa verhoille tilaa olla pääosassa. Kaksi A-kiskoa voidaan asentaa peräkkäin käyttämällä liitososaa.
Pakkaus sisältää liu'ut, kannakkeet ja päätystopparit.

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035016778	A-verhokisko	valkoinen	150 cm
6430035016785	A-verhokisko	valkoinen	200 cm
6430035016792	A-verhokisko	valkoinen	250 cm

A-VERHOKISKON TARVIKKEET

Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi
6430035016839	A-verhokiskon liitososa
6430035016808	A-kiskon liu'ut valkoinen 20 kpl
6430035016822	A-kiskon kulmakannake 7 cm 2 kpl
6430035016815	A-kiskon seinäkannake 3 cm 2 kpl





I-VERHOKISKON TARVIKKEET

Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi
6430035015634	I-kiskon liuku nipistimellä 20 kpl
6430035015641	I-kiskon liuku nipistimellä 50 kpl
6430035015658	I-kiskon liuku 20 kpl

VERHOTANGOT 16/19 MM




ELISE MATTAVALKOINEN



ELISE MATTAMUSTA



ELISE ANTRASIITTI



ALMA MATTAVALKOINEN



ALMA ANTRASIITTI



EMMA MATTAVALKOINEN



EMMA ANTRASIITTI



EMMA ANTIIKKIMESSINKI



SOFIA MATTAVALKOINEN



SOFIA MATTAMUSTA




SOFIA ANTRASIITTI



SOFIA TERÄS



CLARA MUSTAKULTA



MIRA MATTAVALKOINEN



MIRA MATTAMUSTA



MIRA TERÄS



ELENA VALKOKULTA



ELENA MUSTAKULTA

VERHOTANGOT 16/19 MM



Verhotangon 16/19 mm 120-210 cm pakkaus sisältää 2 kpl kannakkeita.
Verhotangon 16/19 mm 160-310 cm pakkaus sisältää 3 kpl kannakkeita.

Tuotenumero	Tuotenimi				SVH (alv 25,5 %)
	 ELISE MATTAVALKOINEN	 ELISE MATTAMUSTA	 ELISE ANTRASIITTI		Myyntierä 4 kpl
6430035014477	Verhotanko Elise	mattavalkoinen	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014484	Verhotanko Elise	mattamusta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035015733	Verhotanko Elise	antrasiitti	120-210cm	16/19 mm	
6430035014491	Verhotanko Elise	mattavalkoinen	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014507	Verhotanko Elise	mattamusta	160-310 cm	16/19 mm	
6430035015740	Verhotanko Elise	antrasiitti	160-310 cm	16/19 mm	
	 ALMA MATTAVALKOINEN	 ALMA ANTRASIITTI			Myyntierä 4 kpl
6430035014514	Verhotanko Alma	mattavalkoinen	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014521	Verhotanko Alma	antrasiitti	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014545	Verhotanko Alma	mattavalkoinen	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014552	Verhotanko Alma	antrasiitti	160-310 cm	16/19 mm	
	 EMMA MATTAVALKOINEN	 EMMA ANTRASIITTI	 EMMA ANTIIKKIMESSINKI		Myyntierä 4 kpl
6430035014576	Verhotanko Emma	mattavalkoinen	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014583	Verhotanko Emma	antrasiitti	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014590	Verhotanko Emma	antiikkimessinki	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014606	Verhotanko Emma	mattavalkoinen	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014613	Verhotanko Emma	antrasiitti	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014620	Verhotanko Emma	antiikkimessinki	160-310 cm	16/19 mm	

Tuotenumero	Tuotenimi				

SOFIA MATTAVALKOINEN


SOFIA MATTAMUSTA


SOFIA ANTRASIITTI


SOFIA TERÄS

Myyntierä 4 kpl

6430035014637	Verhotanko Sofia	mattavalkoinen	120-210 cm	16/19 mm	
6430035016624	Verhotanko Sofia	mattamusta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014644	Verhotanko Sofia	antrasiitti	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014835	Verhotanko Sofia	teräs	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014651	Verhotanko Sofia	mattavalkoinen	160-310 cm	16/19 mm	
6430035016631	Verhotanko Sofia	mattamusta	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014668	Verhotanko Sofia	antrasiitti	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014842	Verhotanko Sofia	teräs	160-310 cm	16/19 mm	


CLARA MUSTAKULTA

Myyntierä 4 kpl

6430035014682	Verhotanko Clara	mustakulta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014705	Verhotanko Clara	mustakulta	160-310 cm	16/19 mm	


MIRA MATTAVALKOINEN


MIRA MATTAMUSTA


MIRA TERÄS

Myyntierä 4 kpl

6430035014712	Verhotanko Mira	mattavalkoinen	120-210 cm	16/19 mm	
6430035016648	Verhotanko Mira	mattamusta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014736	Verhotanko Mira	teräs	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014743	Verhotanko Mira	mattavalkoinen	160-310 cm	16/19 mm	
6430035016655	Verhotanko Mira	mattamusta	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014767	Verhotanko Mira	teräs	160-310 cm	16/19 mm	

Tuotenumero	Tuotenimi				
	 ELENA VALKOKULTA	 ELENA MUSTAKULTA			Myyntierä 4 kpl
6430035014774	Verhotanko Elena	valkokulta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014781	Verhotanko Elena	mustakulta	120-210 cm	16/19 mm	
6430035014798	Verhotanko Elena	valkokulta	160-310 cm	16/19 mm	
6430035014804	Verhotanko Elena	mustakulta	160-310 cm	16/19 mm	



VERHOTANKOJEN 16/19 MM TARVIKKEET

Tuotenumero		Tuotenimi			
 MATTAVALKOINEN	 MATTAMUSTA	 ANTRASIITTI	 VALKOKULTA	 MUSTAKULTA	 TERÄS	 ANTIIKKIMESSINKI	Myyntierä 10 pss
6430035014866		Verhorenkaat nipistimellä	mattavalkoinen	25/32 mm	10 kpl
6430035014873		Verhorenkaat nipistimellä	mattamusta	25/32 mm	10 kpl
6430035014859		Verhorenkaat nipistimellä	antrasiitti	25/32 mm	10 kpl
6430035016662		Verhorenkaat nipistimellä	valkokulta	25/32 mm	10 kpl
6430035016679		Verhorenkaat nipistimellä	mustakulta	25/32 mm	10 kpl
6430035014880		Verhorenkaat nipistimellä	teräs	25/32 mm	10 kpl
6430035014897		Verhorenkaat nipistimellä	antiikkimessinki	25/32 mm	10 kpl

 MATTAVALKOINEN  MATTAMUSTA  ANTRASIITTI  VALKOKULTA  MUSTAKULTA  TERÄS  ANTIIKKIMESSINKI Myyntierä 10 pss

6430035014910		Verhotangon kannakkeet	mattavalkoinen	19 mm	2 kpl
6430035014927		Verhotangon kannakkeet	mattamusta	19 mm	2 kpl
6430035014903		Verhotangon kannakkeet	antrasiitti	19 mm	2 kpl
6430035016686		Verhotangon kannakkeet	valkokulta	19 mm	2 kpl
6430035016693		Verhotangon kannakkeet	mustakulta	19 mm	2 kpl
6430035014934		Verhotangon kannakkeet	teräs	19 mm	2 kpl
6430035014941		Verhotangon kannakkeet	antiikkimessinki	19 mm	2 kpl


 MATTAVALKOINEN  MATTAMUSTA  ANTRASIITTI  VALKOKULTA  MUSTAKULTA  TERÄS  ANTIIKKIMESSINKI Myyntierä 10 pss

6430035014965		Verhotangon kannakkeet	mattavalkoinen	19 mm (click)	2 kpl
6430035014972		Verhotangon kannakkeet	mattamusta	19 mm (click)	2 kpl
6430035014958		Verhotangon kannakkeet	antrasiitti	19 mm (click)	2 kpl
6430035016709		Verhotangon kannakkeet	valkokulta	19 mm (click)	2 kpl
6430035016716		Verhotangon kannakkeet	mustakulta	19 mm (click)	2 kpl
6430035014989		Verhotangon kannakkeet	teräs	19 mm (click)	2 kpl
6430035014996		Verhotangon kannakkeet	antiikkimessinki	19 mm (click)	2 kpl

VERHOTANGOT 25/28 MM



ISABELLA VALKOKULTA



MELISSA MATTAVALKOINEN



MELISSA ANTRASIITTI



MELISSA ANTIIKKIMESSINKI



MATILDA MATTAVALKOINEN



MATILDA MATTAMUSTA



AMELIA VALKOKULTA



AMELIA MUSTAKULTA



PUUTANKO VALKOINEN

VERHOTANGOT 25/28 MM



Verhotangon 25/28 mm 160–310 cm pakkaus sisältää 3 kpl kannakkeita.

Tuotenumero	Tuotenimi			
	 ISABELLA VALKOKULTA			Myyntierä 4 kpl
6430035015009	Verhotanko Isabella	valkokulta	160-310 cm	25/28 mm
	MELISSA MATTAVALKOINEN  MELISSA ANTRASIITTI  MELISSA ANTIIKKIMESSINKI			Myyntierä 4 kpl
6430035015023	Verhotanko Melissa	mattavalkoinen	160-310 cm	25/28 mm
6430035015030	Verhotanko Melissa	antrasiitti	160-310 cm	25/28 mm
6430035015016	Verhotanko Melissa	antiikkimessinki	160-310 cm	25/28 mm
	 MATILDA MATTAVALKOINEN  MATILDA MATTAMUSTA			Myyntierä 4 kpl
6430035015047	Verhotanko Matilda	mattavalkoinen	160-310 cm	25/28 mm
6430035015054	Verhotanko Matilda	mattamusta	160-310 cm	25/28 mm
	 AMELIA VALKOKULTA  AMELIA MUSTAKULTA			Myyntierä 4 kpl
6430035015061	Verhotanko Amelia	valkokulta	160-310 cm	25/28 mm
6430035015078	Verhotanko Amelia	mustakulta	160-310 cm	25/28 mm



Puisen verhotangon 160 cm pakkaus sisältää 2 kpl kannakkeita.
Puisen verhotangon 200 cm pakkaus sisältää 2 kpl kannakkeita.
Puisen verhotangon 240 cm pakkaus sisältää 3 kpl kannakkeita



VALKOINEN

Puiset verhotangot - myyntierä 6 kpl
Renkaat - myyntierä 10 pss

6430035016747	Puinen verhotanko	valkoinen	160 cm
6430035016754	Puinen verhotanko	valkoinen	200 cm
6430035016860	Puinen verhotanko	valkoinen	240 cm
6430035016761	Puiset verhorenkaat	valkoinen	10 kpl

VERHOTANKOJEN 25/28 MM TARVIKKEET

Tuotenumero		Tuotenimi			

MATTAVALKOINEN


MATTAMUSTA


ANTRASIITTI


VALKOKULTA


MUSTAKULTA


TERÄS


ANTIIKKIMESSINKI

Myyntierä 10 pss

6430035015115	6430035015115	Verhorenkaat nipistimellä	mattavalkoinen	32/38 mm	10 kpl
6430035015122	6430035015122	Verhorenkaat nipistimellä	mattamusta	32/38 mm	10 kpl
6430035016723	6430035016723	Verhorenkaat nipistimellä	antrasiitti	32/38 mm	10 kpl
6430035015092	6430035015092	Verhorenkaat nipistimellä	valkokulta	32/38 mm	10 kpl
6430035015108	6430035015108	Verhorenkaat nipistimellä	mustakulta	32/38 mm	10 kpl
6430035015139	6430035015139	Verhorenkaat nipistimellä	teräs	32/38 mm	10 kpl
6430035015085	6430035015085	Verhorenkaat nipistimellä	antiikkimessinki	32/38 mm	10 kpl


ANTIIKKIMESSINKI


VALKOKULTA


MUSTAKULTA

MATTAVALKOINEN


MATTAMUSTA


TERÄS



ANTRASIITTI

Myyntierä 10 pss

6430035015177	6430035015177	Verhotangon kannakkeet	mattavalkoinen	28 mm (click)	2 kpl
6430035015184	6430035015184	Verhotangon kannakkeet	mattamusta	28 mm (click)	2 kpl
6430035016730	6430035016730	Verhotangon kannakkeet	antrasiitti	28 mm (click)	2 kpl
6430035015153	6430035015153	Verhotangon kannakkeet	valkokulta	28 mm (click)	2 kpl
6430035015160	6430035015160	Verhotangon kannakkeet	mustakulta	28 mm (click)	2 kpl
6430035015191	6430035015191	Verhotangon kannakkeet	teräs	28 mm (click)	2 kpl
6430035015146	6430035015146	Verhotangon kannakkeet	antiikkimessinki	28 mm (click)	2 kpl




CAFETANGOT

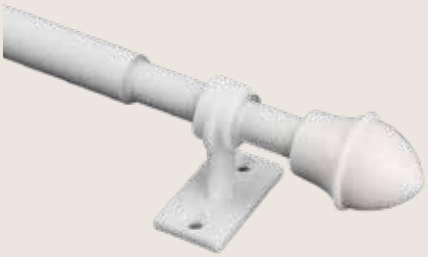

CAFE VALKOINEN




CAFE MUSTA

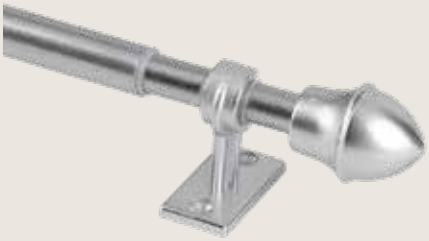

CAFE HOPEA



CAFE KROMI

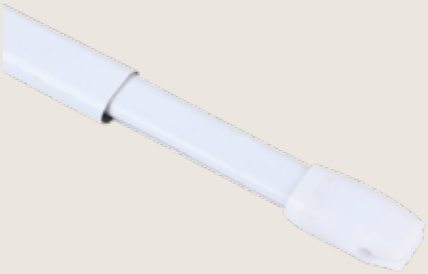

CAFE-MINI VALKOINEN

CAFETANGOT



CAFE VALKOINEN



CAFE MUSTA



CAFE HOPEA



CAFE KROMI



CAFE-MINI VALKOINEN

Myyntierä 10 kpl

Tuotenumero		Tuotenimi			
6430035015207	6430035015207	Verhotanko Cafe	valkoinen	75-125 cm	11/13 mm
6430035015221	6430035015221	Verhotanko Cafe	musta	75-125 cm	11/13 mm
6430035015214	6430035015214	Verhotanko Cafe	hopea	75-125 cm	11/13 mm
6430035015238	6430035015238	Verhotanko Cafe	kromi	75-125 cm	11/13 mm
6430035015245	6430035015245	Verhotanko Cafe	valkoinen	125-220 cm	11/13 mm
6430035015269	6430035015269	Verhotanko Cafe	musta	125-220 cm	11/13 mm
6430035015252	6430035015252	Verhotanko Cafe	hopea	125-220 cm	11/13 mm
6430035015276	6430035015276	Verhotanko Cafe	kromi	125-220 cm	11/13 mm
6430035015320	6430035015320	Verhotanko Cafe-mini	valkoinen	75-125 cm	
6430035015337	6430035015337	Verhotanko Cafe-mini	valkoinen	125-220 cm	





CAFETANKOJEN TARVIKKEET

Myyntierä 10 pss

Tuotenumero		Tuotenimi			
6430035015283	6430035015283	Verhorenkaat Cafe	valkoinen	19/26 mm	10 kpl
6430035015306	6430035015306	Verhorenkaat Cafe	musta	19/26 mm	10 kpl
6430035015290	6430035015290	Verhorenkaat Cafe	hopea	19/26 mm	10 kpl
6430035015313	6430035015313	Verhorenkaat Cafe	kromi	19/26 mm	10 kpl
6430035015344	6430035015344	Verhotanko Cafe-mini kannakkeet			

SUIHKUVERHOTANGOT

Tuotenumero	Tuotenimi				
	 VALKOINEN	 MUSTA	 HOPEA		Myyntierä 10 kpl
6430035015405		Suihkuverhotanko	valkoinen	75–125 cm	17/20 mm
6430035014811		Suihkuverhotanko	musta	75–125 cm	17/20 mm
6430035015412		Suihkuverhotanko	hopea	75–125 cm	17/20 mm
6430035015429		Suihkuverhotanko	valkoinen	125–220 cm	17/20 mm
6430035014828		Suihkuverhotanko	musta	125–220 cm	17/20 mm
6430035015436		Suihkuverhotanko	hopea	125–220 cm	17/20 mm


SUIHKUVERHOTANKOJEN TARVIKKEET

Myyntierä 10 pss

Tuotenumero	Tuotenimi		
6430035015443	Suihkuverhorenkaat	valkoinen	12 kpl
6430035014569	Suihkuverhorenkaat	musta	12 kpl
6430035015450	Suihkuverhorenkaat	läpinäkyvä	12 kpl





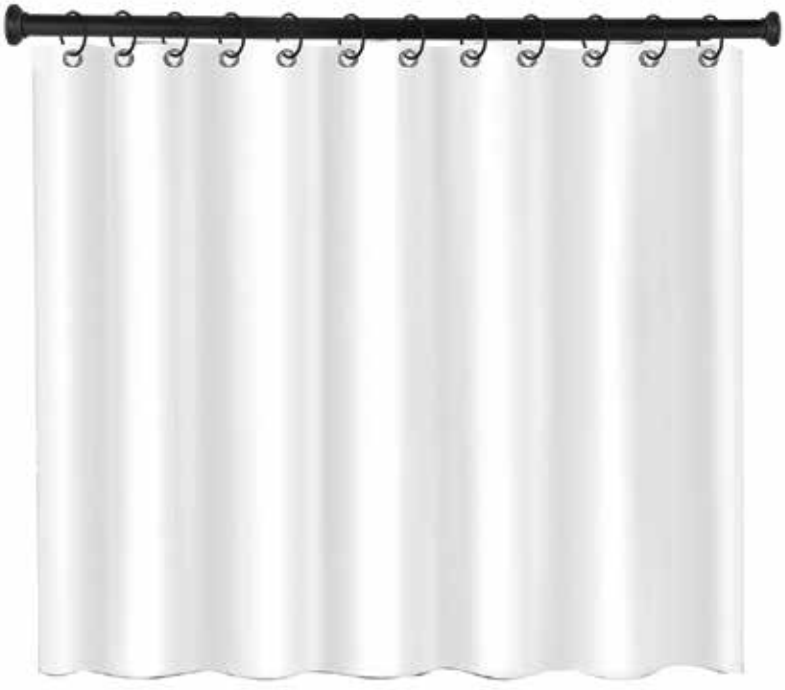







VERHOTARVIKKEET

Myyntierä 10 pss
*myyntierä 5 pss

Tuotenumero	Tuotenimi			
6430035015627	Verhonipistin koukulla			20 kpl
6430035015665	Rypytysnauhakoukku	valkoinen		20 kpl
6430035015672	Rypytysnauhakoukku	musta		20 kpl
6430035014675	Säädettävä rypytysnauhakoukku*	valkoinen		25 kpl
6430035015689	Palttausnauha		3 m	
6430035015696	Rypytysnauha		3,1 m	
6430035015702	Verhopaino		24 g	
6430035015719	Sivuverhon koukku	valkoinen		2 kpl
6430035014538	Sivuverhon koukku	musta		2 kpl
6430035015726	Sivuverhon koukku	teräs		2 kpl
6430035016877	Purjerenkaat	valkoinen	25/41 mm	10 kpl
6430035016884	Purjerenkaat	musta	25/41 mm	10 kpl
6430035016891	Purjerenkaat	hopea	25/41 mm	10 kpl
6430035016907	Purjerenkaat	valkoinen	34/55 mm	10 kpl
6430035016914	Purjerenkaat	musta	34/55 mm	10 kpl
6430035016921	Purjerenkaat	hopea	34/55 mm	10 kpl
6430035015351	Verhovaijeri	valkoinen	2 m	
6430035015375	Verhovaijeri	valkoinen	5 m	
6430035015368	Verhovaijeri	musta	2 m	
6430035015382	Verhovaijeri	musta	5 m	
6430035015399	Verhovaijerisetti	teräs	5 m	























MITTATILAUSTUOTTEET




RULLAVERHOT

Tämän sivun ohjeet koskevat pimentävää, peittävää, screen ja day&night rullaverhoa.


1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



syvennykseen:


Mittaa leveys asennuskohdasta ja vähennä tästä leveydestä 0,5–1 cm, jotta asennus ei menisi liian tiukalle. Suosittelemme mittaamaan syvennyksen vähintään kolmesta kohtaa, jotta varmistat, että rullaverholle on tilaa koko matkalla.




seinään tai kattoon:

Varmista, että kangas peittää ikkuna-aukon. Suositus pimennyskankaille on n. 10–15 cm yli ikkuna-aukon per puoli, jotta valo ei pääse sivuilta sisälle.


2. Miten ilmoitan mitat oikein?

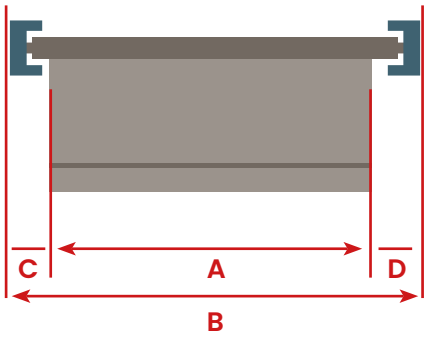

Leveys: rullaverhon kokonaisleveys. Kangas on noin 4 cm kapeampi (2 cm per puoli).



Korkeus: kokonaiskorkeus kannakkeen yläreunasta alalistan alareunaan.



Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.

Pimentävän, peittävän ja screen rullaverhon mitat:



leveys
30–300 cm



korkeus
120–325 cm

3. Mekanismin väri

Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikkia osia mm. ketjumekanismi ja kannakkeet. Myös metalliketju saatavilla kaikkiin rullaverhoihin lisähintaan.


• Pimentävään, peittävään ja screen rullaverhoon saatavilla valkoinen, musta tai harmaa mekanismi.



valkoinen harmaa musta

4. Mitä tarkoittaa verhon kätisyys?

Valitse kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta vai vasemmalta.

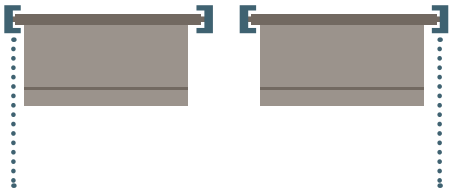

ALUMIINISÄLEKAIHTIMET IKKUNAN VÄLIIN

Tämän sivun ohjeet koskevat ikkunan väliin asennettavaa alumiinisälekaihdinta.
Ikkunan väliin asennettavan alumiinisälekaihtimen säleen leveys on aina 25 mm.

1. Miten ikkunatyyppi vaikuttaa mitoitukseen?

Ikkunatyyppi




MSK-ikkuna

Kaihdin asennetaan ahtaaseen väliin. MSK-ikkunat ovat tyypillisiä erityisesti 80-luvulla valmistetuissa ikkunoissa. Mittaa lasiaukon leveys ja korkeus. Lasiaukolla tarkoitetaan pelkkää lasin leveyttä ja korkeutta. Karmi ei sisälly lasiaukon mittoihin. Vähennä leveydestä ja korkeudesta 0,5 cm.

Esimerkki 1 MSK-ikkunasta:

Ikkuna-aukon leveys on 120 cm ja korkeus on 150 cm. Leveydestä ja korkeudesta vähennetään 0,5 cm eli tilaukselle tulevat lopulliset mitat ovat tässä tapauksessa 119,5 x 149,5 cm.

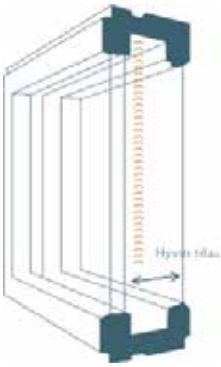

MSE-ikkuna

Kaihdin asennetaan väljään väliin. MSE-ikkuna ovat Suomessa yleisimmin asuinrakennuksissa käytetty ikkunatyyppi. Mitta lasinaukon leveys ja korkeus. Lasiaukolla tarkoitetaan pelkkää lasin leveyttä ja korkeutta. Karmi ei sisälly lasiaukon mittoihin. Lisää leveyteen 3 cm ja korkeuteen 4 cm. **HUOM! Pystymallisissa tuuletusikkunoissa leveyteen +3 cm ja korkeuteen +1,5 cm.** Vaakamallisissa tuuletusikkunoissa leveyteen +1,5 cm ja korkeuteen +1,5 cm.

Esimerkki 1 MSE-ikkunasta:
Ikkuna-aukon leveys on 120 cm ja korkeus on 150 cm. Leveyteen lisätään tällöin 3 cm ja korkeuteen 4 cm eli tilaukselle tulevat lopulliset mitat ovat tässä tapauksessa 123 x 154 cm.

Esimerkki 2 MSE-ikkunasta:
Jos ikkuna pystymallinen tuuletusikkuna, jonka leveys on 35 cm ja korkeus 130 cm. Leveyteen lisätään tällöin 3 cm ja korkeuteen 1,5 cm eli tilaukselle tulevat lopulliset mitat ovat tässä tapauksessa 38 x 131,5 cm.

Esimerkki 3 MSE-ikkunasta:
Jos ikkuna vaakamallinen tuuletusikkuna, jonka leveys on 130 cm ja korkeus 35 cm. Leveyteen ja korkeuteen lisätään tällöin molempiin 1,5 cm eli tilaukselle tulevat lopulliset mitat ovat tässä tapauksessa 131,5 x 36,5 cm.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: kaihtimen kokonaisleveys

Korkeus: kaihtimen kotelon yläreunasta alalistan alareunaan kaihtimen ollessa aukiasennossa.

leveys
11–312 cm

korkeus
8–400 cm

max. m²
8 m²

3. Säätömekanismi

Pintamallinen


Pintaosilla tarkoitetaan kaikkia pintaan jääviä kaihtimen osia mm. läpivientiä, säätövaijeria, säätötankoa, säätötankopidintä sekä narulukkoa.

Pintaosien väri

Värivaihtoehtoja ovat ruskea ja valkoinen.

Integroitu säädin


Integroitu säädin on kaihtimen lisätarvike, joka kerää säätönarut siististi yhteen ja estää niiden roikkumisen ikkunanpokassa. Säätölaite kiinnitetään kaihtimeen läpiviennin kautta ja narut kiedotaan säätimen ympärille, jonka jälkeen läppä suljetaan. Säätimen värivaihtoehdot ovat musta, harmaa, ruskea ja beige, jolloin säädin voidaan valita parhaiten kaihtimen tyyliin sopivaksi.



valkoinen ruskea

4. Mitä tarkoittaa kaihtimen kätisyys

Kätisyydellä tarkoitetaan sitä, että kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta. Ikkunan väliin asennettavassa alumiinisälekaihtimessa kätisyys ei ole tärkeä, koska kaihdin voidaan kääntää kummin päin tahansa eli kätisyys määritellään vasta asennusvaiheessa.

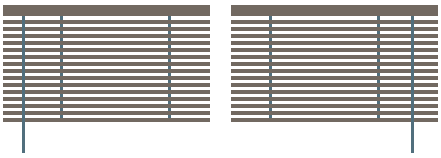


ALUMIINISÄLEKAIHTIMET PINTA-ASENNUKSEEN

Tämän sivun ohjeet koskevat pintaan - seinään tai kattoon asennettavaa alumiinisälekaihdinta. Pintaan asennettavan alumiinisälekaihtimen säleen leveys on 25 mm.


1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



syvennykseen:

Vähennä aukon leveydestä ja korkeudesta 0.5 cm. Mittaa leveys useammasta kohdasta ja vähennä 0.5 cm kapeammasta leveydestä.



seinään tai kattoon:


Anna haluttu leveys ja korkeus.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: kaihtimen kokonaisleveys

Korkeus: kaihtimen kotelon yläreunasta alalistan alareunaan

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin kaihdin halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.



Alumiinisälekaihtimen 25 mm mitta:


leveys
11–312 cm

korkeus
8–400 cm

max. m²
8 m²


3. Mitä tarkoittaa kaihtimen kätisyys?

Valitse kummalta puolelta haluat ohjata kaihdinta, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.

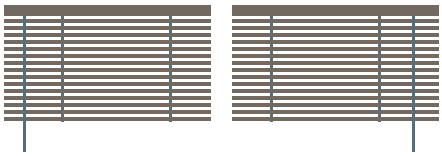


4. Lisätarvikkeet

Alalistan lukituskoukut estävät kaihtimen heilumista esimerkiksi oven avautuessa. Saatavilla vain 25 mm alumiinisälekaihtimelle.

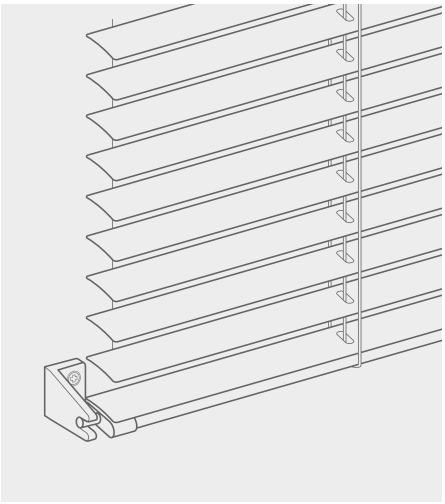

Sivuvaijerit ovat kaihtimen päädyissä estämässä sen heilumista esimerkiksi oven avautuessa. Sopii isoille kaihtimille. Saatavilla vain 25 mm alumiinisälekaihtimille.

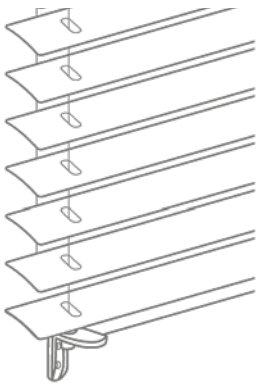

PUUSÄLEKAIHTIMET

Tämän sivun ohjeet koskevat puusälekaihdinta. Puusälekaihtimen säleen leveys on 25 mm tai 50 mm.


1. Materiaali:

- Lehmus
- Bambu

Lehmus on raskaampi ja painavampi kuin bambu.


2. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



syvennykseen:

Syvennyksen leveys- ja korkeusmitasta suositellaan vähennettävän 1 cm käytön sujuvuuden vuoksi.



seinään tai kattoon:

Korkeuteen lisätään ylös nostetun sälepinon korkeus (tai enemmän/vähemmän) peitettävästä alueesta riippuen. Jos korkeusmittaan lisätään vähemmän kuin ylös nostetun sälepinon korkeus, sälekaihdin ulottuu ylös nostettuna hieman syvennyksen eteen. Se voi olla tiellä, kun ikkuna avataan.

YLÖS NOSTETUN 25 MM PUUSÄLEKAIHTIMEN KOKONAISKORKEUS (SÄLEPINO + KOTELO) CM

Kaihtimen kokonaiskorkeus	Lehmus	Bambu
20	7,70	7,20
40	10,00	9,00
60	12,20	10,70
80	14,40	12,50
100	16,70	14,20
120	18,90	16,00
140	21,10	17,70
160	23,40	19,50
180	25,60	21,20
200	27,80	23,00
220	30,00	24,70
240	32,30	26,50
260	34,50	28,20
280	36,80	30,00
300	39,00	31,70

YLÖS NOSTETUN 50 MM PUUSÄLEKAIHTIMEN KOKONAISKORKEUS (SÄLEPINO + KOTELO) CM


Kaihtimen kokonaiskorkeus	Lehmus	Bambu
50	12,50	10,80
75	14,50	12,00
100	16,50	13,10
125	18,50	14,30
150	20,50	15,40
175	23,00	16,60
200	25,00	17,70
225	27,00	18,90
250	29,00	20,00
275	31,00	21,20
300	33,50	22,30

3. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: kaihtimen kokonaisleveys

Korkeus: kaihtimen kotelon yläreunasta alalistan alareunaan

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.



Puusälekaihtimen lehmus 25 mm mitta:

leveys
21–287 cm

korkeus
max 350 cm

Puusälekaihtimen lehmus 50 mm mitta:

leveys
21–287 cm

korkeus
max 350 cm

Puusälekaihtimen bambu 25 mm mitta:

leveys
30–280 cm

korkeus
max 300 cm


Puusälekaihtimen bambu 50 mm mitta:

leveys
21–240 cm


korkeus
max 300 cm

5. Mitä tarkoittaa kaihtimen kätisyys?

Valitse kummalta puolelta haluat ohjata kaihdinta, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.

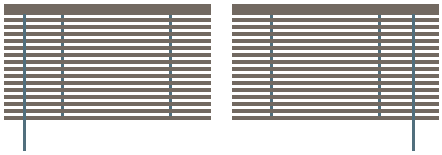


6. Lisätarvikkeet




SIVUVAIJERI

Sivuvaijerit ovat kaihtimen päädyissä estämässä sen heilumista esimerkiksi oven avautuessa. Sopii isoille kaihtimille.




ALALISTAN KIINNITYSKOUKKU

Estävät kaihtimen heilumista esimerkiksi oven avautuessa. Sopii pienille kaihtimille



PEITELEVYN PÄÄTY OIKEA TAI VASEN

Viimeistele yläkotelon ulkonäön.



PEITELEVYN PÄÄDYT

Viimeistele yläkotelon ulkonäön. Myydään pareittain.

4. Kanttinauha

Kanttinauha on sisustuselementti, joka korostaa sälekaihdinta. Kanttinauhan leveys on 38 mm.

HUOM! Saatavilla vain 50 mm puusälekaihtimeen.




LASKOSVERHOT

Tämän sivun ohjeet koskevat pimentävää ja peittävää laskosverhoa. Laskosverho on ketjukäyttöinen.


1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



syvennykseen:

Suosittelemme 0,5–1 cm kapeampaa, jotta verho mahtuu siististi syvennykseen.



seinään tai kattoon:


Pimentävissä verhoissa suosittelemme 10 cm leveämpää verhoa (5 cm per puoli), jotta valo ei pääse sivuilta sisälle.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: verhon kokonaisleveys.

Korkeus: kokonaiskorkeus kannakkeen yläreunasta alalistan alareunaan.

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.






leveys
40–250 cm



korkeus
70–289 cm

3. Mitä tarkoittaa verhon kätisyys?

Valitse kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.

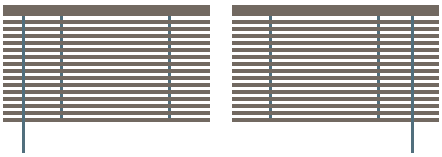


LAMELLIVERHOT

Tämän sivun ohjeet koskevat pimentävää ja peittävää lamelliverhoa.
Yhden lamellin leveys 89 mm tai 127 mm
Pakkaus sisältää kattokannakkeet. Seinäkannakkeet lisätarvikkeena.

1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?


Asennuspaikka



syvennykseen:

Leveys: syvennyksen leveysmitasta vähennetään 0,5 cm asennuksen sujuvuuden vuoksi.

Korkeus: yleisohjeena on, että vähennetään noin 2 cm kokonaiskorkeudesta



seinään tai kattoon:

Leveys - peitettävän alueen leveys.

Korkeus - peitettävän alueen korkeus, yleisohjeena on, että vähennät noin 2 cm kokonaiskorkeudesta


2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: peitettävän alueen leveys

Korkeus: peitettävän alueen korkeus. Kokonaiskorkeus on kiskon yläreunasta lamellin alareunaan.

Huom! Vähennä halutessasi verhon korkeudesta imurointivara, joka voi olla esim. jalkalistan tai robotti-imurin korkeus. Näin verho ei osu lattiaan ja hankaloita siivousta.

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.





leveys
30–350 cm



korkeus
100–500 cm

3. Mekanismin ja kiskon väri

Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikkia osia mm. ketjumekanismi ja kannakkeet.


Myös metalliketju saatavilla lisähintaan.




valkoinen harmaa musta

4. Mitä tarkoittaa verhon kätisyys?

Valitse kummalle puolelle verhonippu tulee ja kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.



Käyttö ja nippu vasemmalla



Käyttö ja nippu oikealla




Nippu vasemmalla, käyttö oikealla



Nippu oikealla, käyttö vasemmalla

5. Lisätarvikkeet

Pakkaus sisältää kattokannakkeet. Seinäkannakkeet lisätarvikkeena.



Seinäkannake 60-108 mm


◀ Paluu sisällysluetteloon

AALTO LAMELLIVERHOT

Tämän sivun ohjeet koskevat verhomaista Aalto lamelliverhoa.
Pakkaus sisältää kattokannakkeet. Seinäkannakkeet lisätarvikkeena.

1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?


Asennuspaikka



syvennykseen:

Leveys: syvennyksen leveysmitasta vähennetään 0,5 cm asennuksen sujuvuuden vuoksi.

Korkeus: yleisohjeena on, että vähennetään noin 2 cm kokonaiskorkeudesta



seinään tai kattoon:

Leveys - peitettävän alueen leveys.

Korkeus - peitettävän alueen korkeus, yleisohjeena on, että vähennät noin 2 cm kokonaiskorkeudesta


2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: peitettävän alueen leveys

Korkeus: peitettävän alueen korkeus. Kokonaiskorkeus on kiskon yläreunasta lamellin alareunaan.

Huom! Vähennä halutessasi verhon korkeudesta imurointivara, joka voi olla esim. jalkalistan tai robotti-imurin korkeus. Näin verho ei osu lattiaan ja hankaloita siivousta.

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.





leveys
50–450 cm



korkeus
50–300 cm

3. Mekanismin ja kiskon väri

Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikkia osia mm. ketjumekanismi ja kannakkeet.




valkoinen harmaa musta

4. Mitä tarkoittaa verhon kätisyys?


Valitse kummalle puolelle verhonippu tulee ja kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.




Käyttö ja nippu vasemmalla, L10



Käyttö ja nippu oikealla, R10




Nippu vasemmalla, käyttö oikealla, R20



Nippu oikealla, käyttö vasemmalla, L20

5. Lisätarvikkeet

Pakkaus sisältää kattokannakkeet. Seinäkannakkeet lisätarvikkeena.



Seinäkannake 95 mm


◀ Paluu sisällysluetteloon

KANGASVEKKIVERHOT
ylhäältä alas/alhaalta ylös avautuva malli

Tämän sivun ohjeet koskevat pimentävää ja peittävää kangasvekkiverhoa.
Verho avautuu ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Verho on naruton.


1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



ikkunakarmin syvennykseen:

Mittaa lasiaukon leveys ja vähennä tästä leveydestä 0,5 cm, jotta asennus ei menisi liian tiukalle. Verhon korkeus on lasiaukon korkeus. Lasiaukolla tarkoitetaan pelkkää lasin leveyttä ja korkeutta. Karmi ei sisälly lasiaukon mittoihin. Ikkunakarmin syvennyksen syvyys oltava vähintään 1 cm.



seinään / ikkunakarmin pintaan

Lisää korkeuteen minimissään 2 cm, koska seinäkannakkeet tuovat korkeutta lisää. Leveys on peitettävän alueen leveys.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: kankaan leveys on verhon kokonaisleveys (kannakkeet eivät vaikuta leveyteen)

Korkeus: kokonaiskorkeus ylälistan yläreunasta alalistan alareunaan.


Huom! seinäasennuksessa lisää korkeuteen minimissään 4 cm, koska kokonaiskorkeus sisältää kannakkeet.



leveys
20–150 cm




korkeus
20–250 cm

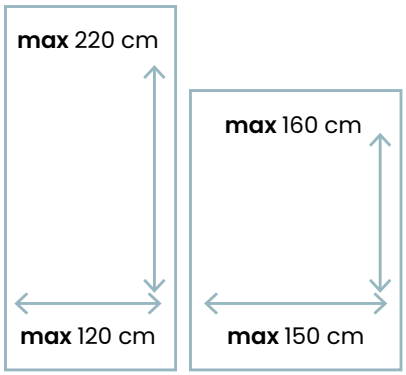

3. Kangastyyppi

- Peittävä kangas
- Peittävä kennokangas
- Pimentävä kennokangas



Peittävässä kankaassa on yksi kangas ja narureiät.



Kennokankaassa on tuplakangas, mutta se ei pimennä huonetta. Ei narureikiä.

4. Mekanismin väri

Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikki osia mm. ketju ja listat.



valkoinen harmaa musta

5. Lisätarvikkeet

Seinäkannakkeet lisätarvikkeena 6 €/kaihdin.


Huom! seinäasennuksessa lisää korkeuteen minimissään 2 cm.

KANGASVEKKIVERHOT
naru- tai ketjukäyttöinen

Tämän sivun ohjeet koskevat pimentävää ja peittävää kangasvekkiverhoa.
Verho nostetaan alhaalta ylös narulla tai ketjulla.


1. Miten asennuspaikka vaikuttaa mitoitukseen?

Asennuspaikka



Syvennykseen:

Vähennä syvennyksen leveydestä 0,5–1 cm. Mittaa syvennys vähintään kolmesta kohtaa, jolla varmistat, että rullaverholle on tilaa koko matkalla.



Seinään tai kattoon:


Varmista, että kangas peittää ikkunan. Suositus pimennyskankaille on n. 10–15 cm yli ikkuna-aukon per puoli.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: kankaan leveys on verhon kokonaisleveys (kannakkeet eivät vaikuta leveyteen)

Korkeus: kokonaiskorkeus ylälistan yläreunasta alalistan alareunaan.

Asennuskorkeus: lasketaan lattiasta siihen kohtaan mihin verho halutaan asentaa. Tarvitsemme asennuskorkeuden, jotta voimme toimittaa sinulle oikean mittaisen ketjun, joka varmistaa lapsiturvallisuuden ja täyttää EU:n direktiivin. Sivusäätömekanismi-ketjun korkeus lattiasta saa olla minimissään 1,5 metriä, jotta lapset eivät ylety siihen. Asennuskorkeus tulee aina ilmoittaa EU:n direktiivin (En 1310) mukaisesti.



Ketjukäyttöinen mitta:

leveys
50–220 cm

korkeus
max 260 cm


Narukäyttöinen mitta:

leveys
50–220 cm

korkeus
max 260 cm

3. Kangastyyppi

- Peittävä kangas
- Peittävä kennokangas
- Pimentävä kennokangas




Peittävässä kankaassa on yksi kangas ja narureiät.



Kennokankaassa on tuplakangas, mutta se ei pimennä huonetta. Ei narureikiä.

4. Mitä tarkoittaa verhon kätisyys?

Valitse kummalta puolelta haluat ohjata verhoa, edestäpäin katsottuna oikealta tai vasemmalta.

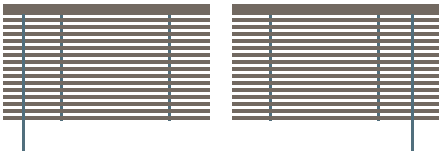

5. Mekanismin väri


Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikki osia mm. ketju ja listat.



valkoinen harmaa musta

KANGASVEKKIVERHOT PARVEKKEELLE

Tämän sivun ohjeet koskevat parvekkeille asennettavia kangasvekkiverhoja pimentävällä, peittävällä ja HiFlex screen-kankaan tapaisella kankaalla. Verho on naruton ja avautuu ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Asennus ilman ruuveja suoraan ikkunalasiin työnnettävillä kannakkeilla.

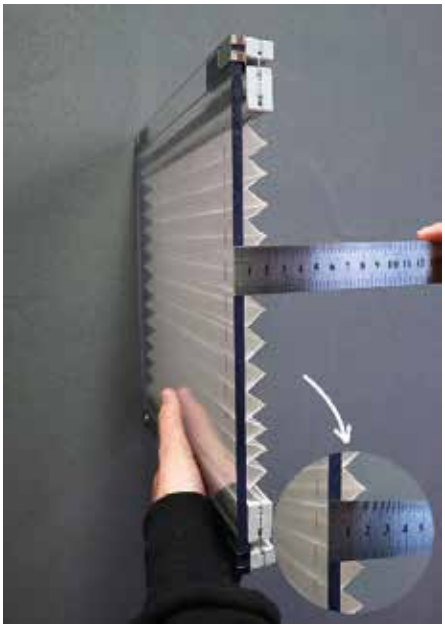

1. Lasin paksuus


Mittaa parvekelasin paksuus. Lasin paksuus tarvitaan, jotta verhoon voidaan lisätä oikean kokoiset kannakkeet. Lasin paksuus on 6 mm, 8 mm tai 10 mm.

2. Miten ilmoitan mitat oikein?

Leveys: mittaa lasin leveys.
Lasin leveys = verhon leveys.

Korkeus: mittaa lasin korkeus ilman listoja.
Lasin korkeus = verhon korkeus.

HUOM!
Mikäli kyseessä on kulmaikkuna, vähennä toisen verhon leveydestä 2,2 cm, jotta kummatkin verhot mahtuvat hyvin kulmaan. Vähennä myös mahdolliset tiivisteet lasin leveydestä. Verhoon tulee tilata erilliset 6,6 cm kannakkeet lisätarvikkeista.

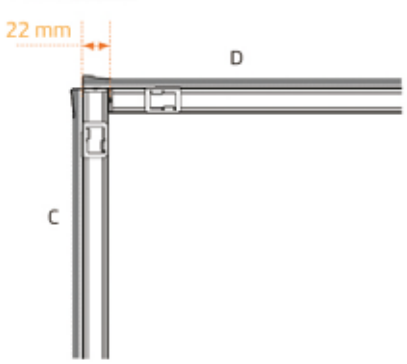

leveys
20–130 cm

korkeus
max 200 cm

3. Mitä eroa on eri kangastyypeillä?

Peittävä: peittävä kangas suojaa auringonvalolta ja -lämmöltä. Se tarjoaa myös yksityisyydensuojaa. Peittävä kangas ei ole pimentävä.

Pimentävä: pimentävä kangas tarjoaa täydellisen suojan katseilta sekä auringon haittavaikutuksilta.

HiFlex: HiFlex kangas on screen-kankaan tapainen korkeaheijastava ja säänkestävä kangas. Kankaan läpi näkee ulos ja ulkoa sisälle näkee aina valoa kohden.

4. Mekanismin väri

Mekanismilla tarkoitetaan verhon kaikkia osia mm. listat, vetimet ja narut.



valkoinen harmaa musta

5. Lisätarvikkeet

Kannake kulmaikkunaan 6,6 cm – tarvitset erilliset 6,6 cm kannakkeet, jos kyseessä on kulmaan asennettava verho. Pakkaus sisältää tarvittavan määrän kannakkeita yhteen verhoon.

Säätösauva 100 cm – mahdollistaa korkeallakin olevien verhojen säätämisen. Säätösauvan pituus 100 cm.

◀ Paluu sisällysluetteloon

2026–2027

ihanin® by Nerli
TAILOR MADE

ULKOPUOLISET AURINKOSUOJAUS-RATKAISUT







ZIP-SCREEN | SCREEN | MARKIISI | PERGOLA

◀ Paluu sisällysluetteloon

SISÄLLYSLUETTELO

ZIP SCREEN 57
SCREEN 62
MARKIISIT 66
PERGOLAT 68











ZIP-SCREEN


blokkaa auringon haitat estämättä näkymää


Moottoroitu ZIP-Screen rullaverho on paras vaihtoehto ulkopuoliseen aurinkosuojaukseen. Ulkopuoliset aurinkosuojat asennetaan ikkunan ulkopuolelle seinään tai syvennykseen tai upotetaan kokonaan rakenteisiin estämään auringonsäteilyn haittavaikutukset.

Moottoroitu ZIP-Screen rullaverho voidaan yhdistää myös talon automaatioon tai käyttää erillistä Somfyn tahoma switch -älyohjainta. Kangas pysyy ZIP-tekniikan ansioista urassaan ja kestää myös tuulessa tukevasti paikallaan.

ZIP-Screen rullaverhot antavat loistavan lämpö- ja häikäisysuojan säilyttäen kuitenkin näkyvyyden maisemiin valoa kohden. Screen-kangas suodattaa erittäin tehokkaasti lämpö- ja UV-säteet. ZIP-Screen rullaverho on myös loistava ratkaisu toimisto- ja liiketiloihin, joissa on paljon lasipintaa.

Sivuprofiilin asennus-vaihtoehdot:

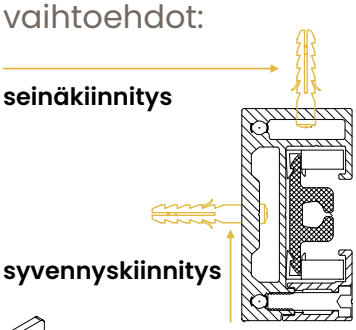




F-seinäkannake tuo tarvittaessa verhon ulos seinästä 40-100 mm.

Moottorit

Kaikki ZIP-Screen rullaverhot varustetaan moottoreilla. Moottoreissa on 5 vuoden takuu.

somfy GEIGER A-OK

Halutessasi tiedustele myös muita vaihtoehtoja!

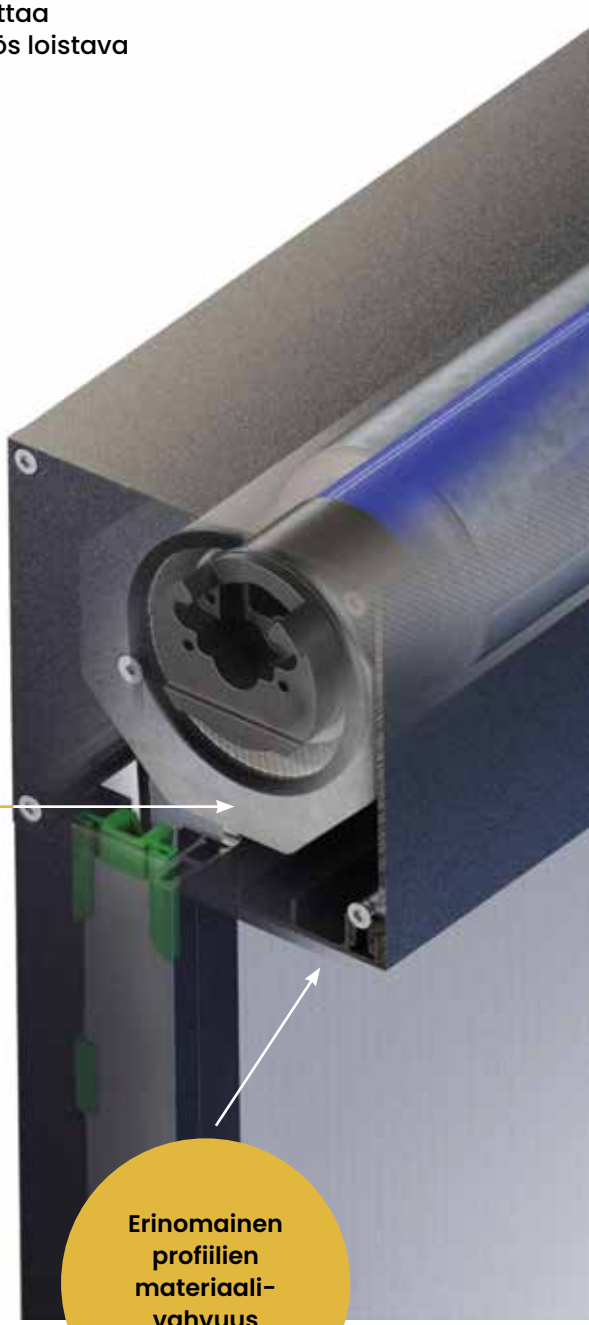

Erinomainen profiilien materiaali-vahvuus 1,8 mm

Järjestelmän ominaisuudet

ZIP-Screen on rullaverhojärjestelmä, jossa on erinomainen tuulenkestävyys. Kangas, jonka reunaan on hitsattu ZIP, on yhdistetty sivuprofiilien PVC-listaan.

- Rakennuksen ulkosivun suojaaminen intensiivisessä auringonvalossa
- Peittää tilan tiiviisti, ilman sivuilta tulevaa valoa
- Suojaa hyönteisiltä ja saasteilta
- Mahdollista asentaa syennykseen ja mm. perkoloiden sivu- tai etusuojaksi

Järjestelmää voidaan käyttää myös hyttysverkkona. Mukava ohjaus saadaan aikaan sisäänrakennetulla moottorilla, jota ohjataan kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä. Kankaissa on laaja valikoima teknisiä parametreja ja värejä. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet tekevät ZIP:stä energiatehokkaiden talojen täydellisen kumppanin. ZIP-Screen rullaverhossa on 2 vuoden takuu.

◀ Paluu sisällysluetteloon

Vakiomallien rungon värivaihtoehdot:

ZIP-Screen rullaverhossa on kolmetoista perusrunkoväriä ja myös erikoissävyt ovat mahdollisia.

RAL 9005 | RAL 9010 Mat | RAL 9006 | RAL 7016 Mat | RAL 7016 St | DB 703 St | RAL 9016

RAL 1015 | RAL 7021 | RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 7039 | RAL 9010 St

Kankaan tiheysprosentti

Screen-kankaan tiheysprosentti osoittaa, miten tiheä on verhon kuosi. Mitä tiheämmin kangas on kudottu, sitä tehokkaammin se estää auringonvaloa. Kankaan tiheys määritellään prosentein. Mitä pienempi on prosentti, sitä vähemmän pääsee valoa läpi. Kangas, jonka tiheysprosentti on 1 %, tarjoaa enemmän suojaa kuin 5 %. Tumma sävy Screen-kankaassa korostaa kontrastia ja näkyvyys maisemiin on vaaleita sävyjä terävämpi. **Saatavilla myös täysin pimentävällä Screen-kankaalla.**





ZIP 80




ZIP 80-malli on markkinoiden minimalistisin ulkorullaverho erinomaisella hinta-laatusuhteella. ZIP 80-mallin minimalistinen kasetti mahdollistaa viimeistellyn ja tyylikkään lopputuloksen. ZIP 80 sopii kohteisiin, joissa budjetti on tarkkaan määritelty, mutta halutaan varmistaa laadukas aurinkosuojaus ja rakennuksen energiatehokkuus. Kompaktin rakenteensa ansiosta ZIP 80 sulautuu huomaamattomasti rakennuksen julkisivuun ja sopii erinomaisesti moderniin arkkitehtuuriin. Pienestä koostaan huolimatta järjestelmä tarjoaa tehokkaan aurinkosuojan ja soveltuu hyvin myös pienempiin ikkuna-aukkoihin.


somfy A-OK Myös mahdollista ohjata manuaalisesti.

TEKNISET TIEDOT


kasetin koko

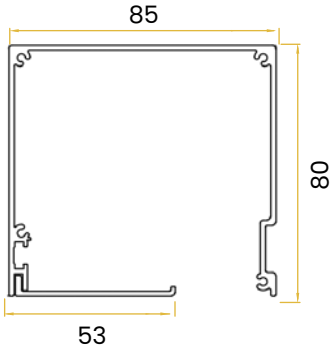

sivuprofiili



alalista



leveys
85–200 cm

korkeus
75–225 cm

max.

max. m²
4,5 m²


Rungon värivaihtoehdot:

ZIP 80 -mallin rungon vakiovärivaihtoehdot poikkeavat muista malleista. Värivaihtoehdot ovat:

RAL 9005 | RAL 9010 Mat | RAL 9006 | RAL 7016 Mat | DB 703 St



ZIP 90 JA ZIP 90 S

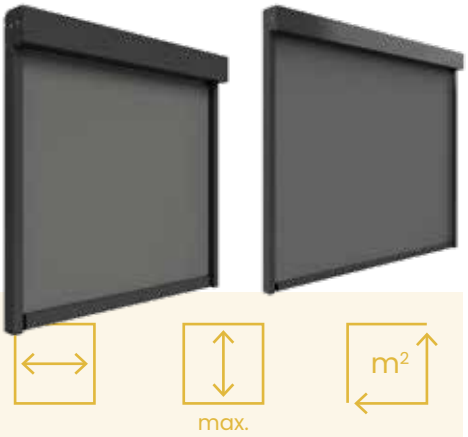


ZIP 90 rullaverhon neliömuotoinen kasetti sopii täydellisesti asuin- ja julkisten rakennusten julkisivuihin. Se voidaan asentaa seinään, syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin. ZIP 90 S -malli on tarkoitettu syvennysasennukseen, mutta voidaan asentaa myös seinään sekä kokonaan upotettuna rakenteisiin. Mallien ominaisuuksia ovat mm. pieni kotelo, kompaktit sivuprofiilit ja alalista, joka jää näkyviin verhon ollessa yläasennossa. ZIP 90 ja ZIP 90 S ovat helposti asennettavia sekä huollettavia järjestelmiä.

GEIGER Antriebstechnik somfy


leveys 85–275 cm
korkeus 100–250 cm
max. m² 6,80 m²

TEKNISET TIEDOT


ZIP 90/kasetin koko

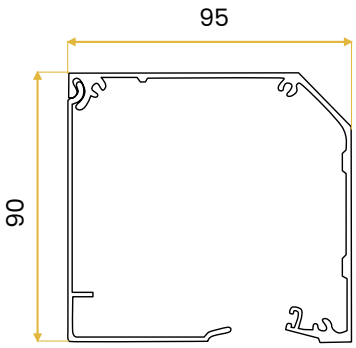


ZIP 90/ sivuprofiili

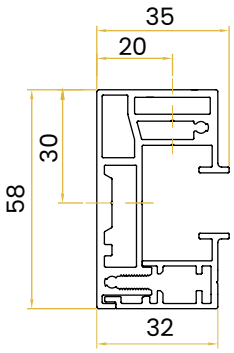


ZIP 90 S/kasetin koko

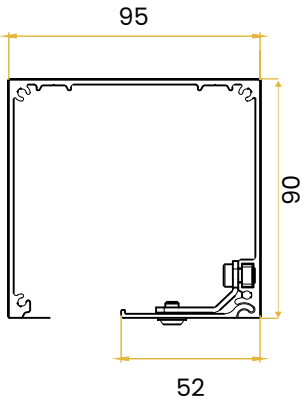

ZIP 90 S/ sivuprofiili

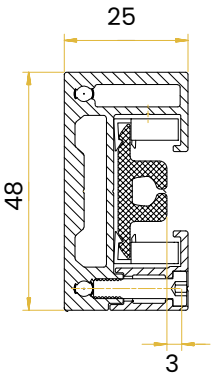

alalista



ZIP 110 JA ZIP 110 C




Tämä malli on suosituin ZIP-tuoteperheestä, sillä sen maksimimitat ovat kaikista malleista kattavampia suhteessa sen kotelon kokoon. ZIP 110 -mallissa alalista jää näkyviin verhon ollessa yläasennossa. ZIP 110 C -mallissa alalista on piilossa verhon ollessa yläasennossa. Kumpikin malli voidaan asentaa seinään tai syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin. Malliin ZIP 110 C on mahdollista asentaa ekologinen ja helppo aurinkokennomoottori lisähintaan.


GEIGER Antriebstechnik somfy

TEKNISET TIEDOT


ZIP 110/kasetin koko

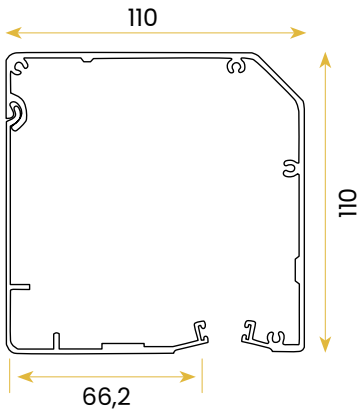


ZIP 110C/kasetin koko

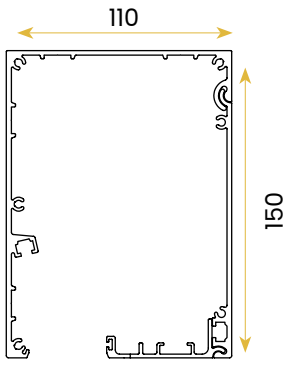

sivuprofiili

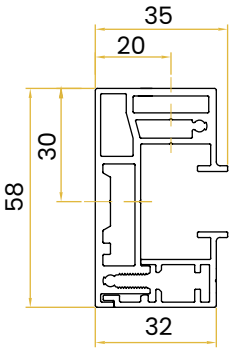

alalista



leveys
ZIP 110: 90–475 cm
ZIP 110 C: 90–400 cm

korkeus
ZIP 110: 100–375 cm
ZIP 110 C: 100–275 cm

max. m²
ZIP 110: 16 m²
ZIP 110 C: 11 m²

ZIP 110 C
AURINKOKENNO-MOOTTORI-MAHDOLLISUUS

ZIP 130 C

ZIP 130 C -malli voidaan asentaa seinään, syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin. Mallin alalista on piilossa verhon ollessa yläasennossa ja siihen on mahdollista asentaa ekologinen ja helppo aurinkokennomoottori lisähintaan.




GEIGER Antriebstechnik somfy


AURINKOKENNO-MOOTTORI-MAHDOLLISUUS

TEKNISET TIEDOT


kasetin koko

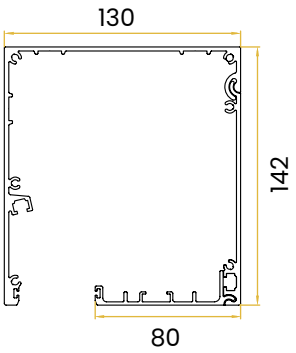

sivuprofiili

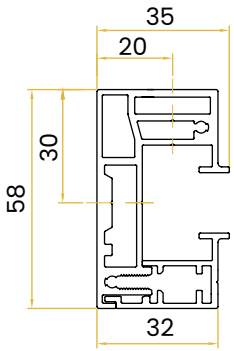

alalista



leveys
90–480 cm

korkeus
100–400 cm

max.

max. m²
18 m²

ZIP 150

ZIP 150 -mallin suuri kotelo mahdollistaa verhon valmistamisen jopa 600 cm leveyteen/korkeuteen asti. Huom! Max. m² kuitenkin 18 m². ZIP 150 -mallin alalista jää näkyviin, kun verho on yläasennossa. Verho voidaan asentaa seinään, syvennykseen tai upottaa kokonaan rakenteisiin. Malliin ZIP 150 on mahdollista asentaa ekologinen ja helppo aurinkokennomoottori lisähintaan.



Verhoa voidaan huoltaa helposti sen ollessa asennettuna.




GEIGER Antriebstechnik somfy


AURINKOKENNO-MOOTTORI-MAHDOLLISUUS

TEKNISET TIEDOT


kasetin koko



sivuprofiili

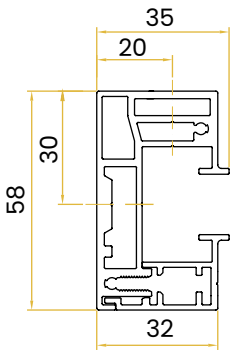

alalista



leveys
90–600 cm


korkeus
100–600 cm

max.

max. m²
18 m²

SCREEN

Edullisempi ulkopuolinen aurinkosuojaratkaisu

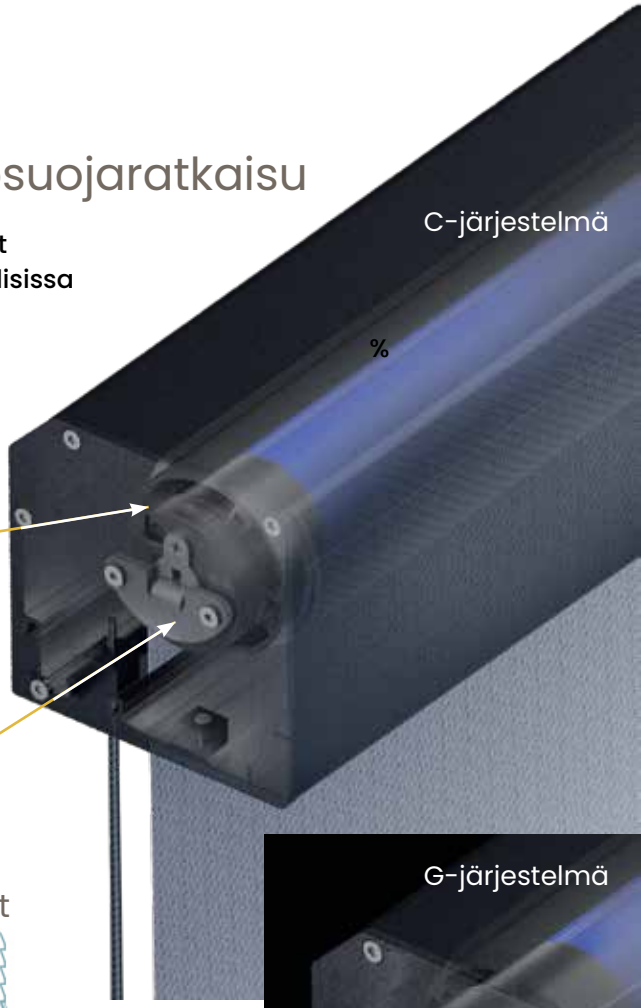

Ikkunan ulkopuolelle asennettavat Screen rullaverhot ovat edullinen ja tehokas ratkaisu aurinkosuojakseen. Ulkopuolisissa Screen rullaverhoissa on moderni muotoilu sekä ekologinen perusta. Niiden avulla estetään jopa 80–90 auringonsäteilystä, mikä alentaa lämpötilaa sisätiloissa, jolloin koneellisen jäähdytyksen tarve vähenee huomattavasti. Ulkopuoliset Screen rullaverhot sopivat toimistoihin, julkisiin rakennuksiin,

Järjestelmän ominaisuudet

Ulkopuolinen Screen rullaverhojärjestelmän kasetti on valmistettu korkealaatuisesti alumiinista ja se voidaan avata edestä helposti huoltoa varten. Valittavana on C-järjestelmä sivuvaijereilla tai G-järjestelmä alumiinisilla sivuprofiileilla.


Moottorit

Kaikki moottoroidut ulkopuoliset Screen rullaverhot varustetaan Somfyn moottoreilla. Moottoreissa on 5 vuoden takuu.

somfy

Halutessasi tiedustele myös muita vaihtoehtoja!

G-järjestelmän sivuprofiilin asennusvaihtoehdot

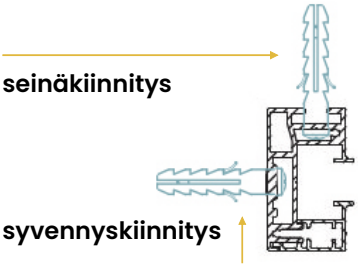



Vakiomallien rungon värivaihtoehdot:

ZIP-Screen rullaverhossa on kolmetoista perusrunkoväriä ja myös erikoissävyt ovat mahdollisia.

RAL 9005	RAL 9010 Mat	RAL 9006	RAL 7016 Mat	RAL 7016 St	DB 703 St	RAL 9016
RAL 1015	RAL 7021	RAL 8014	RAL 8019	RAL 7039	RAL 9010 St	

Erinomainen profiilien materiaali-vahvuus 1,8 mm



Kankaan tiheysprosentti

Screen-kankaan tiheysprosentti osoittaa, miten tiheä on verhon kuosi. Mitä tiheämmin kangas on kudottu, sitä tehokkaammin se estää auringonvaloa. Kankaan tiheys määritellään prosentein. Mitä pienempi on prosentti, sitä vähemmän pääsee valoa läpi. Kangas, jonka tiheysprosentti on 1 %, tarjoaa enemmän suojaa kuin 5 %. Tumma sävy Screen-kankaassa korostaa kontrastia ja näkyvyys maisemiin on vaaleita sävyjä terävämpi.
Saatavilla myös täysin pimentävällä Screen-kankaalla.





SCREEN 90 G




Screen 90 G helppokäyttöinen ja hiljainen rullaverho. Verho voidaan asentaa seinään tai syvennykseen. Tässä mallissa on alumiiniset sivuprofiilit ja alalista jää näkyviin, kun verho on yläasennossa.

Saatavilla moottoroituna tai käsikäyttöisenä. Käsikäyttöisessä ratkaisussa valittavana ohjaus sisä- tai ulkopuolelta.


somfy

TEKNISET TIEDOT


kasetin koko

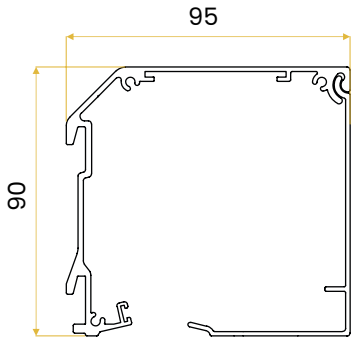

sivuprofiili



alalista



leveys
100–275 cm

korkeus
100–275 cm
max.

Käsikäyttöisen rullaverhon maksimileveys ja -korkeus on 275 cm.

SCREEN 110 G




Screen 110 G mallilla päästään suurempiin mittoihin. Se on kätevä, toimiva ja hiljainen verho, joka voidaan asentaa seinään tai syvennykseen. Tässä mallissa on alumiiniset sivuprofiilit ja alalista jää näkyviin, kun verho on yläasennossa.

Saatavilla moottoroituna tai käsikäyttöisenä. Käsikäyttöisessä ratkaisussa valittavana ohjaus sisä- tai ulkopuolelta.


somfy

TEKNISET TIEDOT


kasetin koko

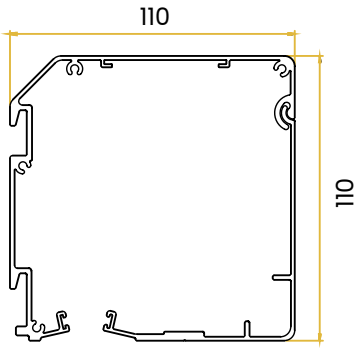

sivuprofiili



alalista



leveys
100–400 cm

korkeus
100–425 cm
max.

Käsikäyttöisen rullaverhon maksimileveys ja -korkeus on 275 cm.

SCREEN 90 C

Screen 90 C rullaverho on kevyt ja moderni malli. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivuvaijerit muodostavat yhdessä tukien ja kannakkeiden kanssa vakaan, toimivan ja säänkestävän aurinkosuojausjärjestelmän.


Saatavilla moottoroituna tai käsikäyttöisenä. Käsikäyttöisessä ratkaisussa valittavana ohjaus sisä- tai ulkopuolelta.


somfy




TEKNISET TIEDOT

kasetin koko

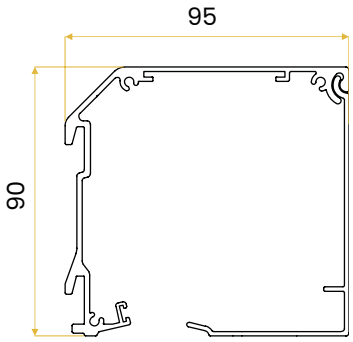

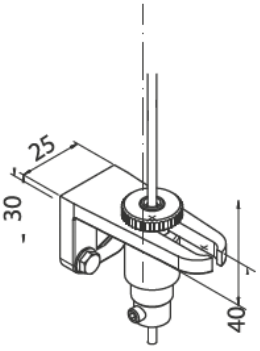

alalista



leveys
100–275 cm

korkeus
100–275 cm

max.

Käsikäyttöisen rullaverhon maksimileveys ja -korkeus on 275 cm.

SCREEN 110 C

Screen 110 C rullaverho on sopiva valinta, kun tarvitset isompaa ratkaisua, mutta silti kevyen mallin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivuvaijerit muodostavat yhdessä tukien ja kannakkeiden kanssa vakaan, toimivan ja säänkestävän aurinkosuojausjärjestelmän.


Saatavilla moottoroituna tai käsikäyttöisenä. Käsikäyttöisessä ratkaisussa valittavana ohjaus sisä- tai ulkopuolelta.


somfy




TEKNISET TIEDOT

kasetin koko

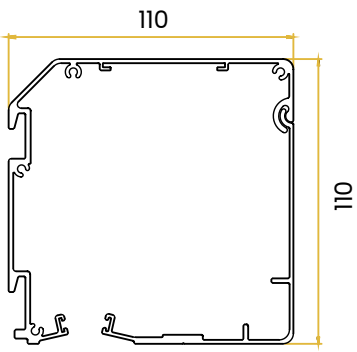

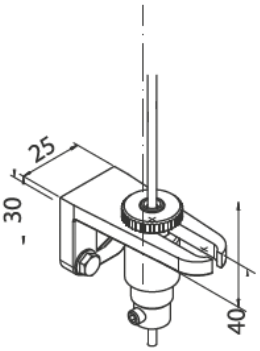

alalista



leveys
100–400 cm

korkeus
100–425 cm

max.

Käsikäyttöisen rullaverhon maksimileveys ja -korkeus on 275 cm.


MARKIISIT

Ikkunamarkiisit

Koteloitu ikkunamarkiisi

Koteloitu kkunamarkiisi tarjoaa ihanteellisen ratkaisun tilanteisiin, joissa kaivataan ikkunakaihtimien käytännöllisyyttä sekä markiisien tyylikkyyttä ja kevyttä muotoilua. Ikkunamarkiisin ajaton ja tyylikäs muotoilu tekee siitä täydellisen valinnan kaikenlaisiin rakennuksiin. Se sopii niin uudiskohteisiin kuin perinteisiin kohteisiin. Ikkunamarkiisi luo myös viihtyisän ja houkuttelevan ilmeen liiketiloihin, kuten ravintoloihin, kahviloihin, myymälöihin ja toimipisteisiin. Ikkunamarkiisia on saatavana käsikäyttöisenä sekä moottoroituna.

Rungon värivaihtoehdot:



RAL 9005 Mat | RAL 9010 Mat | RAL 9006 Mat





leveys
100–400 cm

Käsivarren pituus:
70–100 cm

max.

Lipan korkeus 15 cm.
Etulipan tyyli:

aalto

suora

- Käsikäyttöinen (maksimileveys 220 cm)
- Moottoroitu somfy

☑ seinäasennus ☑ kattoasennus ☑ syvennysasennus



Terassimarkiisit

Nordic SQ





Rungon värivaihtoehdot:

RAL 9010 | RAL 9006 | RAL 7016

Nordic SQ markiisin minimalistinen muotoilu ja puolipyöristetty etuprofiili sopii täydellisesti mihin tahansa ympäristöön. Markiisi voidaan asentaa seinään tai kattoon ja se on saatavilla käsikäyttöisenä sekä moottoroituna. Markiisissa käytetään Somfyn laadukasta moottoria ja siihen on mahdollista asentaa myös tuulianturi.

leveys 200–700 cm

ulottuvuus 160-360 cm

max.

- Käsikäyttöinen (käsiveivin pituus 150 tai 180 cm)
- Moottoroitu somfy

Etukangas-vaihtoehto lisävarusteena, max. 160 cm.

☑ seinäasennus ☑ kattoasennus

Lipan korkeus 15 cm.
Etulipan tyyli: aalto | suora

Nordic Design



Rungon värivaihtoehdot:

RAL 9010 | RAL 9006 | RAL 7016

Nordic Design on elegantti kasetilla varustettu markiisi. Markiisin ominaisuuksia ovat käyttäjäystävällisyys, asennuksen helppous sekä siisti ulkonäkö. Markiisi voidaan asentaa seinään tai kattoon ja se on saatavilla käsikäyttöisenä sekä moottoroituna. Markiisissa käytetään Somfyn laadukasta moottoria ja siihen on mahdollista asentaa myös tuulianturi.

leveys 200–700 cm

ulottuvuus 160-360 cm

max.

- Käsikäyttöinen (käsiveivin pituus 150 tai 180 cm)
- Moottoroitu somfy

Etukangas-vaihtoehto lisävarusteena, max. 160 cm.

☑ seinäasennus ☑ kattoasennus

Lipan korkeus 15 cm.
Etulipan tyyli: aalto | suora





PERGOLAT



LISÄOLESKELUTILA PIHALLASI

Luo kotiisi uusi tila Pergolalla! Moderni muotoilu, tarpeisiisi räätälöidyt mitat ja moottoriohjaus tekevät siitä unelma oleskelupaikan!

Käyttömukavuus

Moottoroitu Pergola-järjestelmä on suunniteltu toimimaan myös vaativissa sääolosuhteissa. Moottori on integroitu huomaamattomasti pergolan yläpalkkiin. Järjestelmän ohjausvaihtoehtoja ovat kaukosäädin tai sovellus. Mahdollisuus yhdistää myös taloautomaation. Säleitä voidaan kiertää jopa 110 astetta.

Moottori

somfy

Järjestelmä

Pergola-järjestelmä on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista.

Järjestelmässä on myös integroitu vedenpoistojärjestelmä, jonka ansiosta vesisade valuu uria pitkin alas eikä jää säleisiin.












Pergola ZIP

Säänkestävä ja moderni katto-ratkaisu terasseille ja piha-alueille

Pergola ZIP tarjoaa tehokkaan ja säänkestävän kattoratkaisun terasseille ja piha-alueille. Se on suunniteltu suojaamaan terasseja liialliselta auringonpaisteelta ja kuumuudelta. Tehokkaan ja simppelin muotoilunsa ansiosta se on erinomainen valinta kaikenlaisiin kohteisiin - myös julkisiin tiloihin ja ravintoloihin. Pergola ZIP:issä on ainutlaatuinen kangasjännitysjärjestelmä ja vedenpoistojärjestelmä, jotka ovat integroitu sen rakenteisiin. Kangasjännitysjärjestelmä takaa tehokkaan ja saumattoman suojan ilman rakoja kankaan ja rakenteiden välillä.

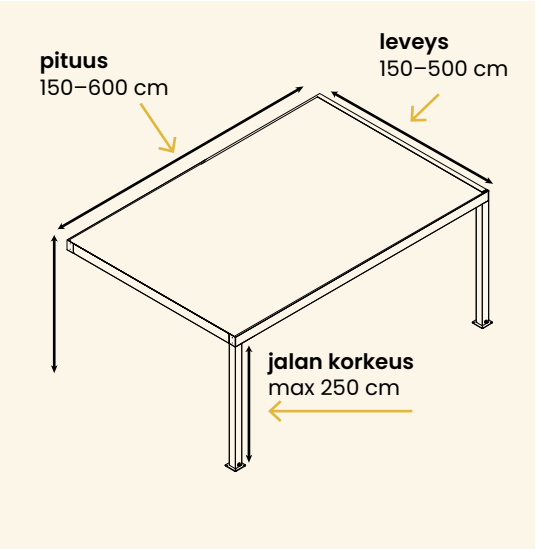


Rungon värivaihtoehdot:

RAL 9005 | RAL 9010 Mat | RAL 9006 | RAL 7016 Mat | RAL 7016 St | DB 703 St | RAL 9016

RAL 1015 | RAL 7021 | RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 7039 | RAL 9010 St

Huippulaadukas jauhemaalausprosessi takaa alumiiniprofiilille erinomaisen korroosio- ja UV-kestävyyden.

☑ Asennus seinään

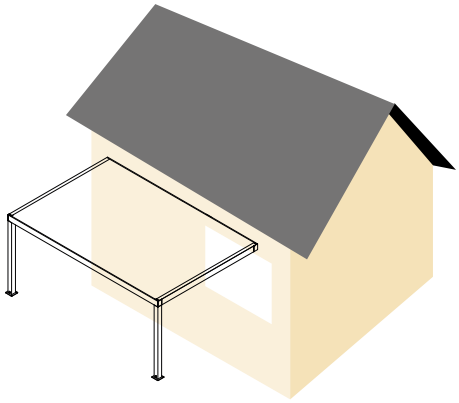









Pergola sälekatos


Luo terassille tai pihalle moderni lisäoleskelutila Pergola sälekatoksella, joka estää auringon häikäisyn ja suojaa sateelta. Säleitä voidaan ohjata helposti kaukosäätimellä tai sovelluksella. Sälekatos on aina moottoroitu, mikä lisää käyttömukavuutta. Sivuihin voidaan integroida ZIP Screen ulkorullaverho, jolloin saat tarvittaessa suljetun tilan. Pergolaan integroitu valinnainen LED-valaistus mahdollistaa uuden oleskelutilan käytön jopa auringonlaskun jälkeen.

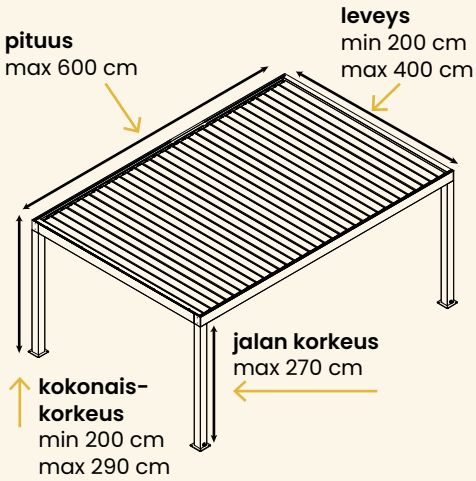


☑ Vapaasti seisova



☑ Asennus seinään

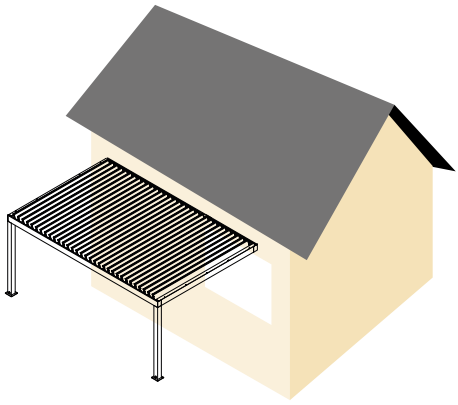

☑ Kattoon integroitu

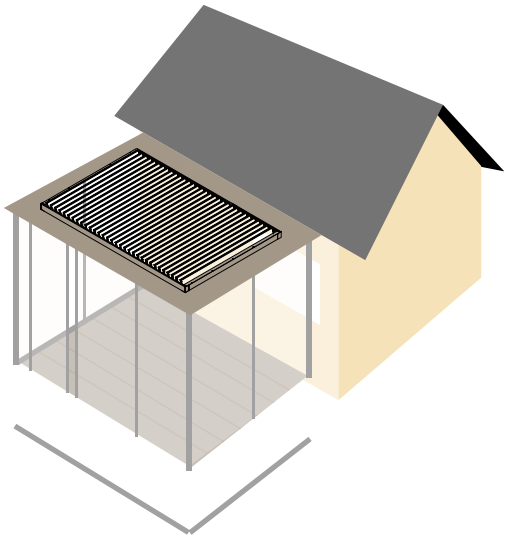

Rungon värivaihtoehdot:

Saatavilla myös erikoissävyillä!

RAL 9010	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016	DB 703 St

Huippulaadukas jauhemaalausprosessi takaa alumiiniprofiilille erinomaisen korroosio- ja UV-kestävyyden.








Pyydä tarjous
ulkopuolisesta
aurinkosuojausratkaisusta
osoitteesta **info@ihanin.fi.**
Ilmoita tarjouspyynnössä
verhon malli, mitat, kangas
ja moottorityyppi (jos tiedossa).
Linkki mittatilauslomakkeeseen:
ihanin®
AURINKO SUOJAUS RY
Aurinkosuojausalan monipuoliset palvelut.
TecDec Marketing Oy | +358 40 506 4220 | info@ihanin.fi | **ihanin.fi**
11/2026