GYPASS



PORTES DE GARAGE

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

www.gypass.fr



Porte de garage sectionnelle **INTÉGRALE**.
Finition intérieure noire.
(Retrouver la finition intérieure en détail page 27).

ÉDITO

« S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion. »



« Ouvrir sa maison, c'est s'ouvrir sur le monde. »
Cette philosophie anime depuis sa création les hommes et les femmes qui font vivre **GYPASS** au quotidien.
Parce que chaque maison est unique, parce que votre terrain présente des spécificités, parce que vous avez des goûts qui ne sont pas ceux de votre voisin…
GYPASS fait du sur-mesure son standard de pensée. »

Ce catalogue spécial portes de garage présente l'ensemble de notre offre, sans cesse enrichie.
Qu'elle soit sectionnelle plafond, à déplacement latéral, composée de 1 à 4 vantaux… votre porte de garage est conçue dans les règles de l'art, à vos dimensions, vos couleurs ou vos designs uniques. Conçus et réalisés dans nos ateliers de Normandie, nos produits répondent, voire dépassent, les normes de sécurité imposées par le marché, tout en valorisant votre style architectural.

Vous avez une idée ?
Vous avez besoin d'un conseil ?

Le beau ne se faisant jamais au détriment du bien, nos installateurs agréés **GYPASS** se tiennent à votre écoute pour réaliser vos projets avec toute la technicité que requiert la mise en œuvre de nos produits.

Très belle promenade dans tous ces champs du possible.

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale **GYPASS**

PRÉSENTATION GYPASS 04

NOS GAMMES

PORTES SECTIONNELLES 10

PORTES LATÉRALES 32

PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE 48

CONCEVOIR 66

GYPASS
S'ADAPTE À TOUS LES ESPACES

FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR **GYPASS** EN VIDÉO !



Séparer, fluidifier, magnifier les espaces et créer un sentiment de respiration et de bien-être chez soi : les portes de garage sectionnelles, latérales ou à vantaux signées GYPASS fabriquées à vos mesures dans nos ateliers normands poursuivent cette seule ambition.

S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DE VIE



L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de **GYPASS** commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France.
Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité. **GYPASS**, c'est également une approche atypique, mélant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY "MADE IN NORMANDIE"

2005
GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminium

2016
GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

2019
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023
Création de la gamme de portes de garage sectionnelles INTÉGRALE

2024
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE

2025
L'offre produits s'agrandit avec les carports et pergolas



GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

Choix raisonné des matériaux, optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, **GYPASS** améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.



THERMOLAQUAGE, L'INNOVATION ÉCO-VERTUEUSE

Appliquer de la peinture en poudre sur des panneaux grâce à des fours à infrarouge, le thermolaquage est un processus de revêtement court qui évite toute pulvérisation inutile, diminuant la consommation d'énergie. Les substances contenues dans la peinture sont exemptes de tout solvant et n'émettent aucune vapeur nocive.



30 ANS 1992-2022



FABRICATION QUALITÉ FRANCE

UN SAVOIR-FAIRE FRANCAIS, GARANT DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Fabriquées à Envermeu, en Seine-Maritime, nos portes de garage **GYPASS** sont imaginées, dessinées et assemblées sur site.

Des opérateurs autonomes conduisent les 8 centres d'usinage à commandes numériques, garantissant finesse et précision du geste. Nos portes de garage subissent une opération dite « de thermolaquage », garantissant une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement.

S'ADAPTER **À VOS EXIGENCES**

Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction !

GARANTIE CONFORT & BIEN-ÊTRE

Concentrer tout le confort au sein de votre habitat. Gérer la température intérieure, protéger la famille et votre domicile contre toutes les tentatives d'effraction… modulable et sécuritaire, ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.

QUALITÉ PRIX QUALITÉ

Rendre nos produits accessibles au plus grand nombre, certains, considérés comme « incontournables » sont accessibles à un très bon rapport qualité/prix. Ce picto indique que les performances d'isolation, de sécurité, mais aussi d'esthétique restent excellentes pour ce produit.


ESTHÉTIQUE ESTHÉTIQUE

Améliorer nos produits, ce picto indique que ce produit répond à vos attentes en matière de personnalisation pour votre lieu de vie. Innovant et paramétrable selon les critères propres à chacun, son approche originale et créative répond au besoin d'optimisation du confort de votre habitat.

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.

La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétisme et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une harmonie de votre façade.

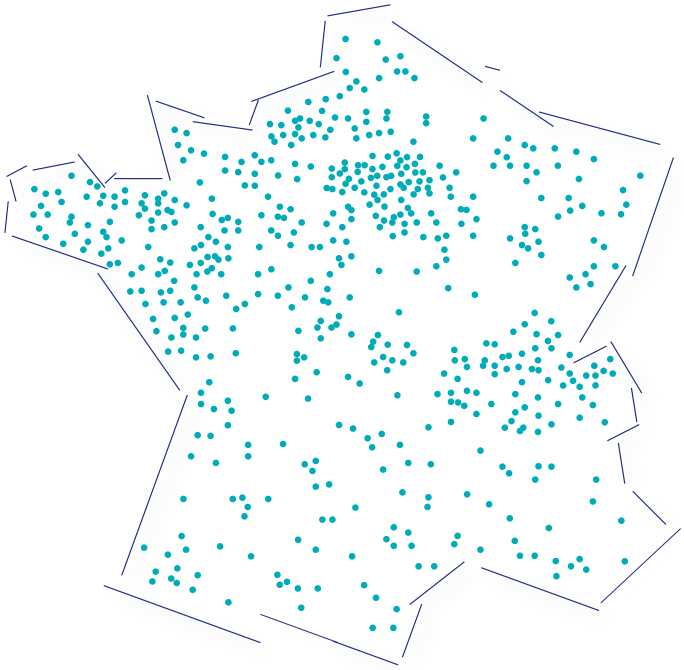


*Un réseau d'installateurs agréé **Gypass** sur toute la France.*

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES ET MODES DE VIE

Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour votre usage quotidien.
Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de l'espace et de la configuration du garage.
Chez **GYPASS** le choix est large et dépend de la surface dont vous disposez. Un portillon intégré, faisant office d'une vraie porte d'entrée, est quant à lui très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.

S'ADAPTER À TOUS VOS PROJETS

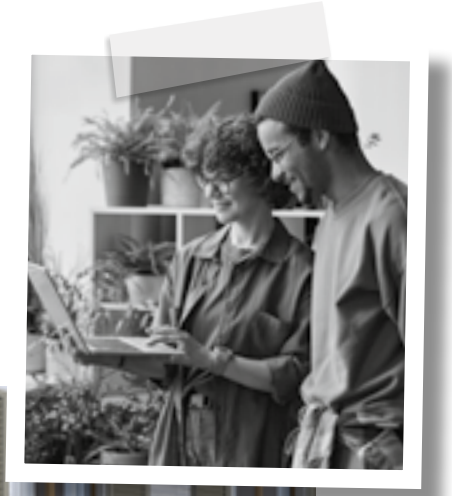


Fabienne et Jérémy



Francis



VENEZ TROUVER **L'INSPIRATION.**

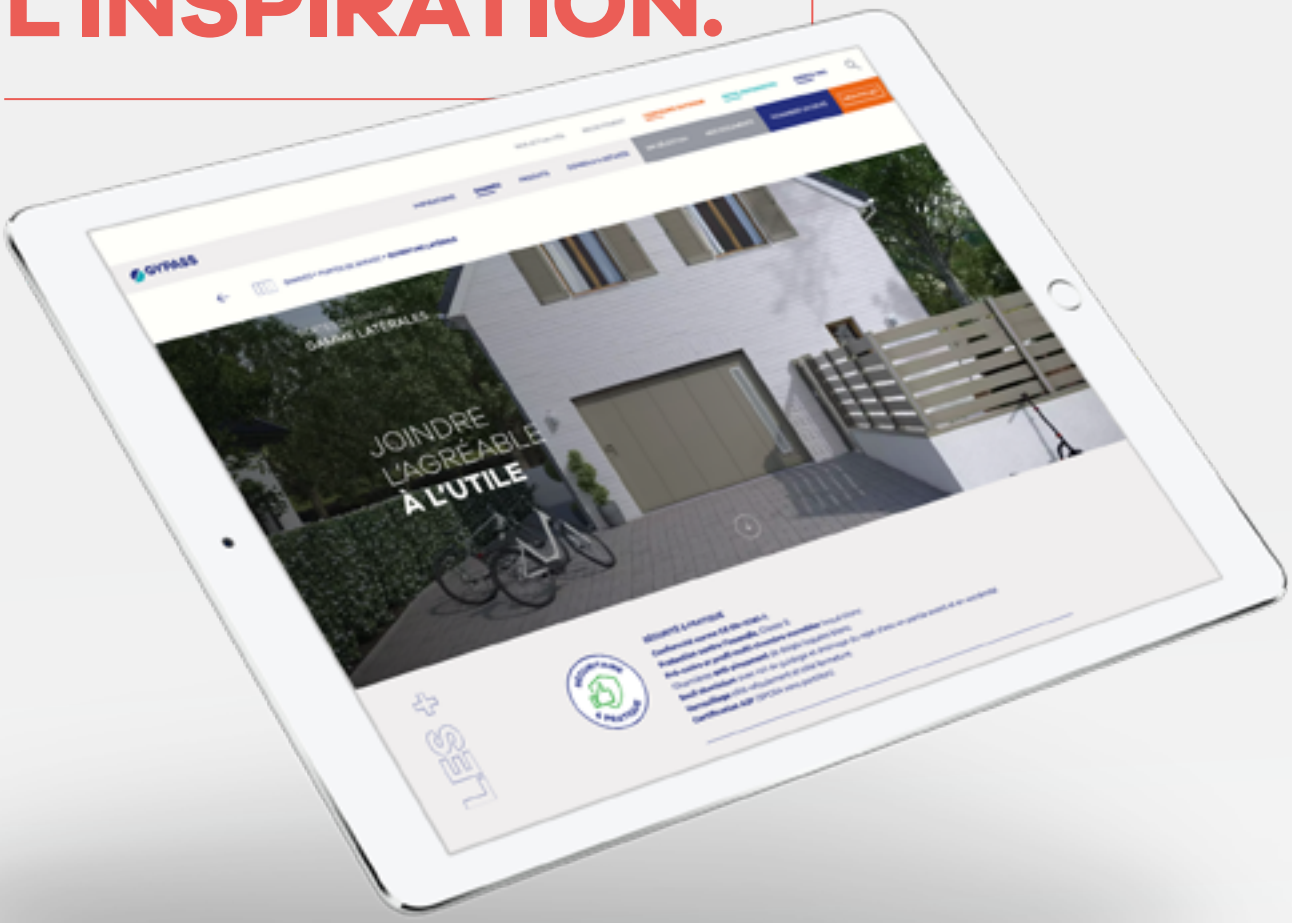

Pour un projet qui vous ressemble :

gypass.fr



WWW.GYPASS.FR, DES PROJETS QUI VOUS RESSEMBLENT !

Des inspirations, nos conseils et astuces, nos catalogues, nos fiches techniques… Venez créer votre projet en ligne, et laissez libre cours à votre créativité…



BEAU DEHORS DEDANS...

Spécialement conçu à votre attention, INTÉGRALE est le modèle de portes de garage sectionnelles signé GYPASS.

QUI A DIT QUE LA BEAUTÉ NE POUVAIT PAS ÊTRE À L'INTÉRIEUR ?

Choisissez la finition de rails et de suspentes, blanc, noir ou galva, pour créer l'harmonie qui vous convient.

DÉCOUVRIR LA GAMME
p. 10 à 31

PORTES DE GARAGE,

RAILS ET SUSPENTES NE SE CACHENT PLUS !

Qu'elle soit motorisée ou non, la porte de garage sectionnelle doit pouvoir vous garantir à la fois une excellente sécurité, une bonne performance, une facilité d'usage, mais aussi être esthétique dehors et dedans.



OUVREZ-VOUS À L'**INTÉGRALE**



INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Nervure centrale avec 4 bandes Alunox®
dans les nervures.



Lorsque votre garage offre un accès direct sur la rue, une ouverture sectionnelle est gage de sécurité, évitant tout empiètement sur l'espace public. Des motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs personnalisent l'esthétique de chaque modèle.

L'INTÉGRALE
MAÎTRISE DE VOS OUVERTURES

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse.
Avec poteaux latéraux et imposte.



Discrètement intégrée à la structure, l'imposte affleurante permet de réduire les hauteurs de baies trop importantes tout en conservant l'authenticité des façades.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon, hublots ronds thermolaqués couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.





CONCEVOIR
TOUS NOS DÉCORS
voir pages 78 - 79



LA BONNE **IDÉE**

Des suspentes permettent un maintien parfait des rails pour une ouverture optimale de votre porte de garage sectionnelle.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Décor et hublots carrés Alunox®.
Panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée Hopli avec poignée intégrée.

Valorisant la porte de garage, l'imposte peut créer un puits de lumière dans un espace dépourvu de fenêtres. Elle peut aussi être pleine avec un remplissage identique aux panneaux de la porte. **GYPASS** étudie chaque projet et propose une solution technique aux spécificités du site.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse.
Décor paraphe. Béquille palière.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse.
Imposte vitrée. Porte de service, porte d'entrée, claustras et clôture coordonnées.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE


Avec portillon XXL, décor Alunox® Reverso personnalisé.
Imposte fixe, vitrage clair. Panneau sans motif,
finition lisse. Porte d'entrée Reverso.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE
Décor Alunox® Mercure avec vitrage, panneau sans motif, fintion lisse.
Porte d'entrée coordonnée.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE
Avec portillon panneau cassette, finition woodgrain.



TERRAIN EN PENTE, PENTE DE TOIT, SURÉLÉVATION ?

Le suivi de terrain en pente : le panneau bas de la porte est ajusté à la pente du terrain.
Le suivi de pente de toit : les rails suivent au plus proche, selon les contraintes techniques, la charpente de la toiture.
La surélévation : les rails sont ajustés au plus haut et au plus près du plafond.
Le linteau, les cornières, rails et courbes spécialement conçus par GYPASS sont fabriqués en fonction de chaque projet.
L'ensemble de l'ossature et des accessoires sont galvanisés. Rendu intérieur du garage classique.

Le décor URANUS s'intègre dans tous les produits GYPASS pour une harmonie parfaite.

Retrouvez tous nos décors page 79.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE
Avec portillon, panneau sans motif, finltion lisse.
Décor Uranus avec vitrage. Porte d'entrée coordonnée.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau nervure verticale,
finltion lisse.

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse.
Hublots Alunox® rectangle long. Porte d'entrée Trek.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Hublots losanges Alunox®. Panneau sans motif,
finition lisse.





INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte.
Panneau multiligne, finition woodgrain.

Unique fabricant en Europe à avoir obtenu la certification A2P, GYPASS vous propose une gamme dont les multiples points de sécurité vous garantissent sérénité et protection de votre garage.

SÉCURITÉ
AVEC L'ACTIVA A2P



ACTIVA A2P / SECTIONNELLE
Hublots carrés thermolaqués couleur porte.
Panneau double nervure, finition lisse.
Porte d'entrée Angélite avec tierce.

ACTIVA A2P / SECTIONNELLE
Panneau nervure régulière,
finition woodgrain.





ACTIVA A2P / SECTIONNELLE
Avec portillon, décor Géomack,
panneau sans motif, finition lisse.

GUIDE TECHNIQUE
PORTES SECTIONNELLES INTÉGRALE

SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité normes CE.
Protection contre l'incendie, classe B.
Double rail monobloc en acier haute qualité. Pas de visserie.
Rails avec arêtes roulées. Finition non coupante.
Charnières avec **anti-pincement** de doigt.
Dégagement optimal de la hauteur de baie.
Motorisée ou manuelle.

PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique classe B (Ud ≤ 1.6 W/m².k) ou C (Ud ≤ 1.8 W/m².k) selon configuration de pose.
Joints à rupture de pont thermique entre la maçonnerie et le rail.
Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.
Jusqu'à 25 000 cycles d'utilisation
Garantie 10 ans sans décote.
Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.


ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Cornières et linteau laqués noir.
Finition contemporaine, rails et accessoires couleur noir, blanc ou galvanisé.
Suspentes et étriers couleur rail clipsables. Placement libre sur la longueur du rail. Pas de visserie.
Adaptable à tous les environnements même sans écoinçon, ni retombée de linteau.

ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100 % recyclable.
Ressort finition poudrée sans COV (composé organique volatil) **ni PAD** (polluant atmosphérique dangereux). Protection contre la corrosion.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM)[1]	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	1 800	1 800
HAUTEUR MINI	1 800	1 800
LARGEUR MAXI	6 000	6 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE[1]	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT[2]	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN[2]	OUI	OUI
SURÉLÉVATION[2]	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI

1. Chaque commande fait l'objet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.
2. Exemple page 18, rails et courbes uniquement galvanisés de fabrication spéciale selon les configurations de chantier. Visseries et suspentes galvanisées apparentes.

SÉCURITÉ, CONFORT, ESTHÉTIQUE

PANNEAUX 42 MM : PORTE AVEC OU SANS PORTILLON

Panneau de 42 mm.
Coefficient d'isolation du panneau :
K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt.
Isolation thermique ★★★.




Charnières intermédiaires classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.
Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.

1. Rainure profilée en série pour réception du joint.
2. Joint EPDM d'étanchéité entre panneau.
3. Mousse polyuréthane sans CFC par suite d'agent gonflant (pentane), densité : 40-45 kg/m². Protection contre l'incendie classe B2 (normalement inflammable) selon DIN 4102. Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel. Recouvert de tôle acier : Classement B1 (incombustible) contre l'incendie. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 côtés.
4. Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
5. Pont d'adhérence à l'intérieur Pont d'adhérence par flocage pour éviter la délamination.
6. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
7. Couche finale de vernis polyester.
8. Épaisseur du panneau.
9. Embout avec anti-pincement : 45 mm.
10. Motif : Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016 Finition : lisse, laqué 1 face, woodgrain/couche finale de vernis polyester.

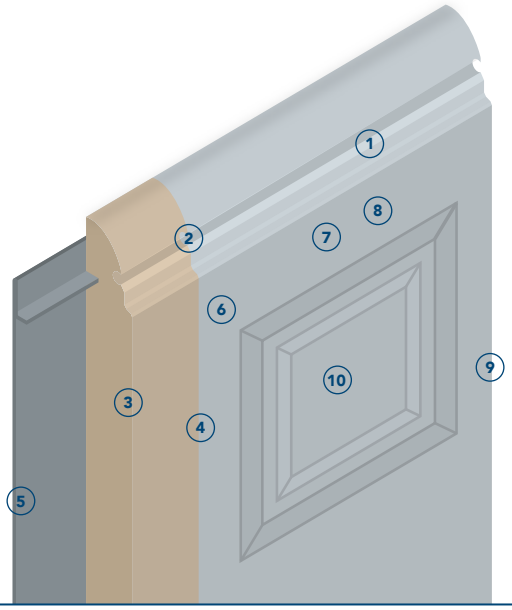

PANNEAUX 40 MM : PORTE SANS PORTILLON

Panneau de 40 mm.
Coefficient d'isolation : **K = 0.6 K/m².**
Isolation thermique ★★.
Tôle extérieure 48/100 en acier galvanisé.
Face intérieure lignée **embossée** Stucco blanc RAL 9010.
Embout d'extrémité 43 mm avec anti-pincement de doigt.
Profil Alu haut 43 mm.
Protection contre l'incendie classe B.




Charnières intermédiaires plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.
Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.

1. Revêtement polyester.
2. Primer.
3. Acier galvanisé.
4. Mousse polyuréthane sans CFC densité : 39.5 - 40 kg /m³.
5. Acier galvanisé.
6. Primer.
7. Revêtement polyester.
8. Joint EPDM d'étanchéité entre panneau.

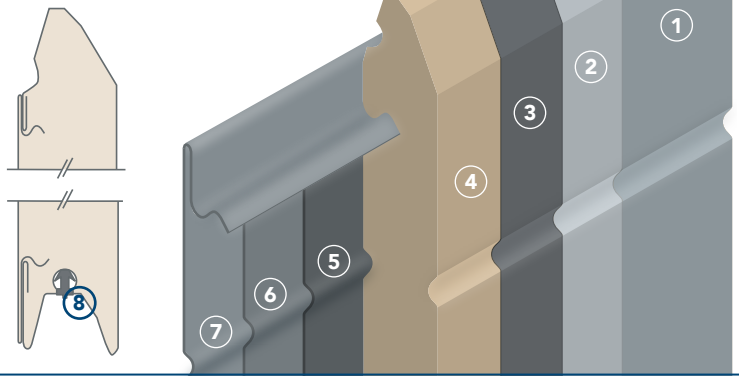

OSSATURE

Présentation avec Kit confort noir.

ESTHÉTIQUE ET QUALITÉ :



Pièce de jonction entre la courbe et les rails

FINITION ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE :



Panneaux avec renfort en U sur la périphérie




Faux linteau laqué noir

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ROBUSTESSE :

Suspente


Rail en C

Fixation latérale :
Suspentes latérales ou rail en C laqués couleur rail




Fixation plafond :
Suspentes réglables avec étrier clipsable laquées couleur rail

Double rail monobloc acier haute qualité avec arêtes roulées



Pour les sols irréguliers, possibilité de mettre un seuil aluminium de 16 mm pour rattraper les différences de niveau






Joint à rupture de pont thermique entre le cadre et la maçonnerie



Sabot cornière anti-corrosion



Courbe acier haute qualité avec arêtes roulées



Cornières laquées noir



Ressort de traction

KIT CONFORT

**Comment valoriser un intérieur de garage ?
La gamme INTÉGRALE propose un Kit Confort qui vous apporte à la fois un excellent rapport qualité/prix, une esthétique moderne, la robustesse et une protection forte contre la corrosion, surtout dans un environnement agressif ! Ce kit confort est obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.**


CORNIÈRE NOIRE


LINTEAU NOIR


NIVEAU À BULLE SUR LES RAILS HORIZONTAUX


2 EMBOUTS T30 (VISSEUSE ET MANUEL)



1 FLACON DE RETOUCHE COULEUR PORTE

NOIR


RAIL VERTICAL


DOUBLE RAIL HORIZONTAL



ÉTRIERS ET SUSPENTES


CAPUCHON


ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT POUR TRACTION OU TORSION AVANT


CAPOT ARRIÈRE DE FINITION


MARQUAGE CE


SABOT CORNIÈRE ANTI-CORROSION

BLANC


RAIL VERTICAL


DOUBLE RAIL HORIZONTAL



ÉTRIERS ET SUSPENTES


CAPUCHON


ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT POUR TRACTION OU TORSION AVANT


CAPOT ARRIÈRE DE FINITION


MARQUAGE CE


SABOT CORNIÈRE ANTI-CORROSION

KIT ÉCO

Le kit éco met l'accent sur l'aspect économique. Il offre une esthétique classique galvanisée. Il n'est possible qu'à partir de 3 km du bord de mer.


CORNIÈRE NOIRE


LINTEAU NOIR


RAIL VERTICAL GALVANISÉ


DOUBLE RAIL HORIZONTAL GALVANISÉ


ÉTRIERS ET SUSPENTES GALVANISÉS


ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT GALVANISÉ POUR TRACTION OU TORSION AVANT

GUIDE TECHNIQUE
PORTILLON INTÉGRÉ

SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 7 points avec commande centralisée.
Un ergot et une butée anti-soulement par panneau.
Cylindre anti-crochetage et anti-perçage.
Sécurité radio ; ouverture de la porte uniquement portillon fermé.

PERFORMANT


Développé par notre **bureau d'études.**
Fabriqué dans **nos ateliers.**
Optimisation du nombre de paumelles en fonction du poids du portillon.
Seuil plat.

ESTHÉTIQUE

Ferme-porte **autobloquant invisible.**
Batée de recouvrement affleurante.
Sans rivet apparent extérieur.
Charnières et visserie entre panneaux **laquées blanc.**


PRATIQUE

La **2e entrée** de la maison.
Facilite l'activité quotidienne de toute la famille.
Portillon jusqu'à **1 mètre.**
Ouverture extérieure **droite ou gauche.**




POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès 250 mm du bord du panneau (charnières côté maçonnerie).



LE PORTILLON XXL


Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.
Placez votre portillon XXL dès 300 mm du bord du panneau (charnières côté maçonnerie).

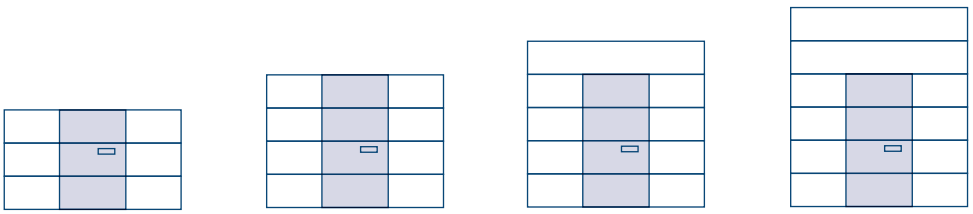

UN PORTILLON QUI SAIT S'ADAPTER !

La hauteur du portillon s'adapte à la hauteur des panneaux.
Votre porte de garage sectionnelle forme ainsi un ensemble cohérent, aussi pratique qu'harmonieux.

COMPOSITION



Retour cornière
laqué noir




Ferme porte invisible pour le maintien de votre portillon ouvert



Une sécurité portillon évite de lever votre porte quand le portillon est ouvert



Anti-pince-doigts intérieur et extérieur laqués couleur porte

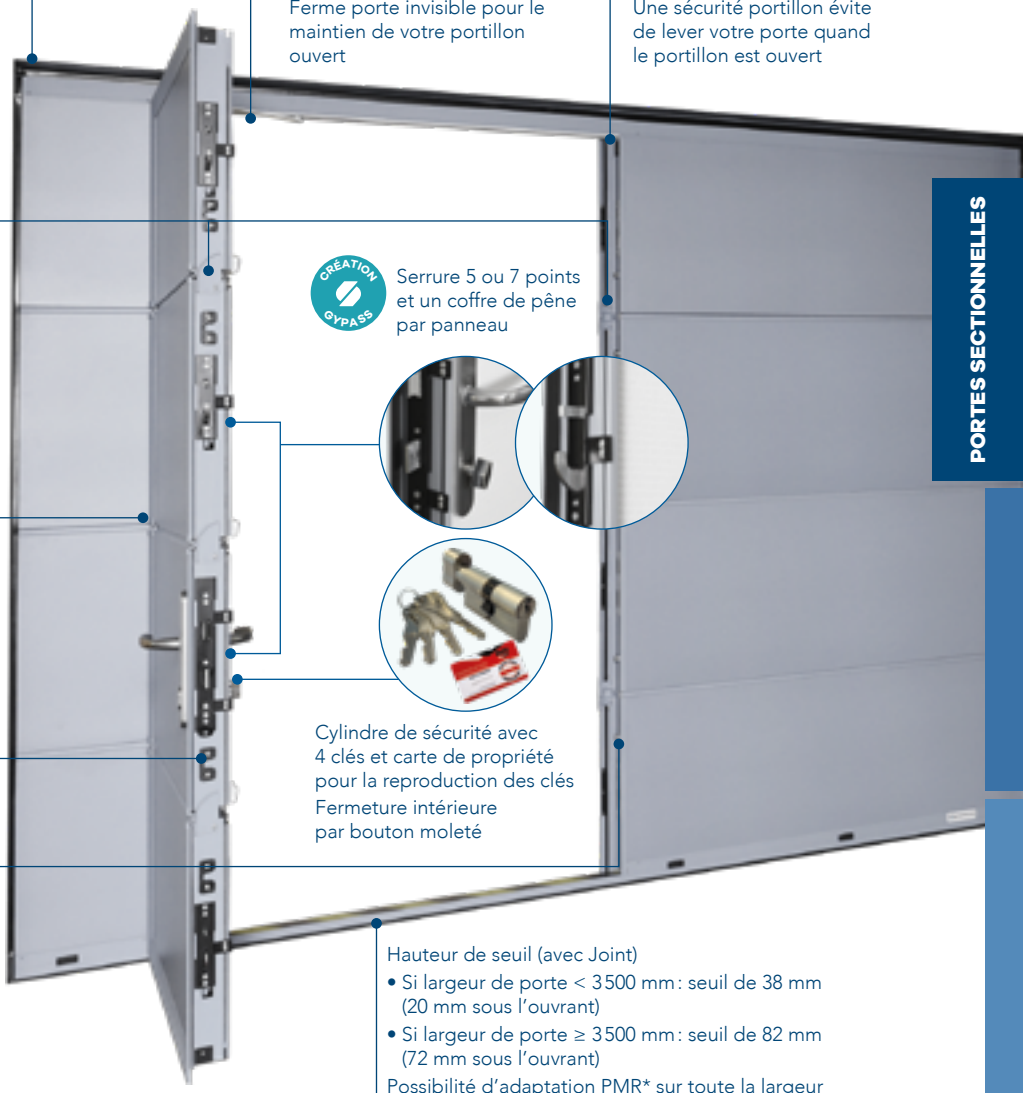


Serrure 5 ou 7 points et un coffre de pêne par panneau



Paumelle d'articulation invisible :
2 paumelles par panneau
3 paumelles par panneau en portillon XXL

Cylindre de sécurité avec 4 clés et carte de propriété pour la reproduction des clés
Fermeture intérieure par bouton moleté



Une butée et un ergo anti-soulèvement par panneau

Hauteur de seuil (avec Joint)

- Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant)
- Si largeur de porte ≥ 3500 mm : seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant)

Possibilité d'adaptation PMR* sur toute la largeur de baie (hauteur porte maxi 3 000 mm)

** PMR Personne à Mobilité Réduite.*

BÉQUILLES

STANDARD



BÉQUILLE RÉDUITE EXTÉRIEUR
Aspect inox

EN OPTION



BÉQUILLE CLASSIQUE LARGE
Aspect inox

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE



BÉQUILLE
Aspect inox



BÉQUILLE CLASSIQUE
Blanche



BÉQUILLE RÉDUITE
Aspect inox



BÉQUILLE PALIÈRE
Aspect inox




BÉQUILLE PALIÈRE
Laiton

GUIDE TECHNIQUE
PORTE SECTIONNELLE ACTIVA A2P

Besoin d'une sécurité maximale ? Choisissez la gamme Activa A2P ! En optant pour une porte avec ou sans portillon intégré de notre gamme Activa A2P, vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa. C'est pour vous un gage de qualité et une garantie contre les effractions.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM)[1]	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	2 250	2 250
HAUTEUR MINI	1 850	1 850
LARGEUR MAXI	5 000	5 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE[1]	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT[2]	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN[2]	OUI	OUI
SURÉLÉVATION[2]	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	NON	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	NON	NON

CONCEVOIR UNE PORTE MOTORISÉE PAR GYPASS
voir page 80

somfy

SOMMER

1. Chaque commande fait l'objet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.
2. Exemple page 18, rail spécial uniquement galvanisé.

HUBLOTS

Vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2) clair ou opale.

ALUNOX®







CONCEVOIR PERSONNALISER LA PORTE A2P AVEC LES DÉCORS COMPATIBLES
voir page 78

ALUMINIUM










OSSATURE

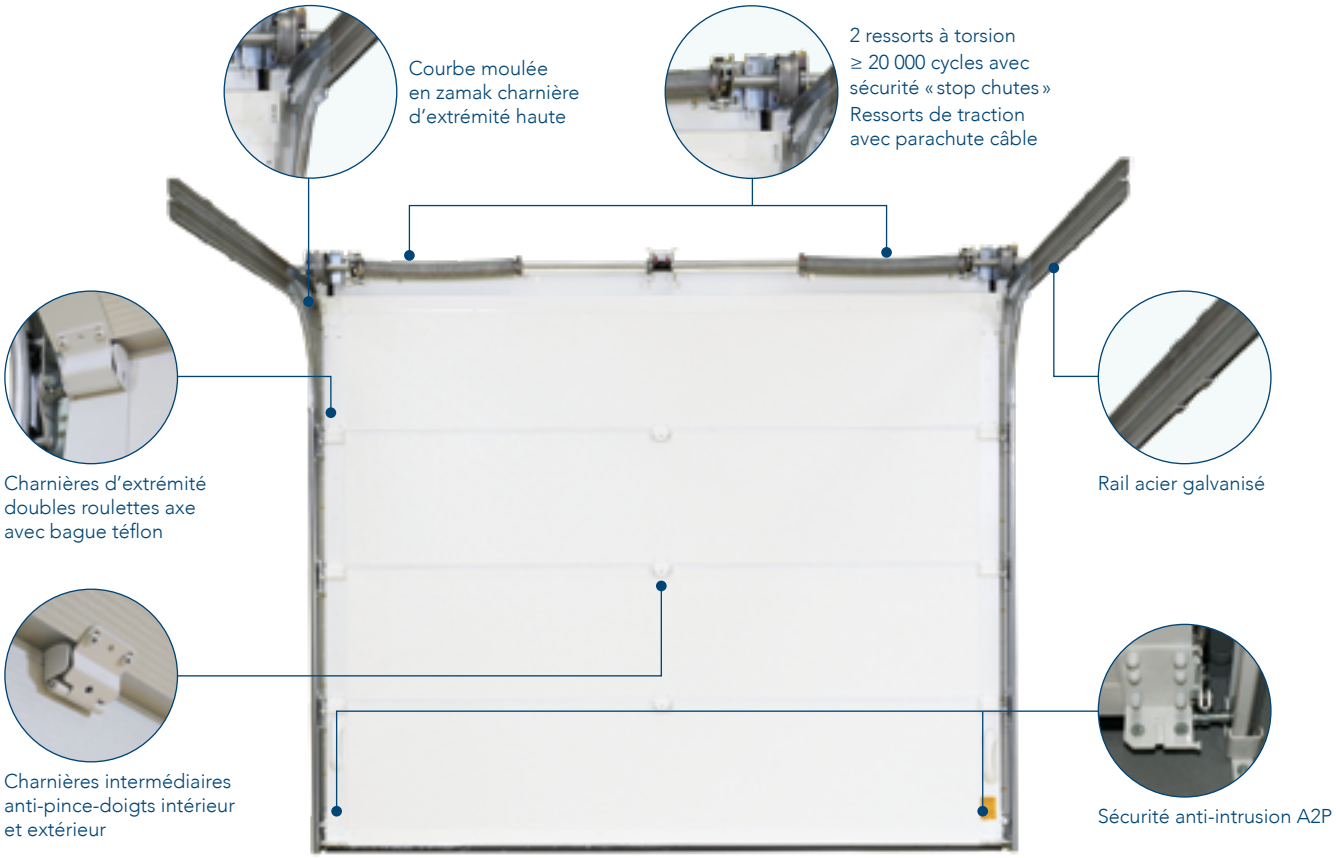



EN OPTION LA FINITION SUBLIME +

Comprenant :

Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre d'écartement (esthétisme et anti-corrosion).

Carter cache ressort blanc.

Montage des charnières intermédiaires.

Obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.

A2P R2

n° de certification : 22.35.62 - Référentiel H62 www.cnpp.fr

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

BÉQUILLES

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE (ACTIVA A2P AVEC PORTILLON)

STANDARD



BÉQUILLE
Aspect inox

EN OPTION



BÉQUILLE CLASSIQUE
Blanche



BÉQUILLE RÉDUITE
Aspect inox



BÉQUILLE PALIÈRE
Aspect inox



BÉQUILLE PALIÈRE
Laiton



CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 3 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ POUR LA REPRODUCTION DES CLÉS. FERMETURE INTÉRIEURE PAR BOUTON MOLETÉ.

HARMONIE SUR TOUTE LA **GAMME**



SPOSA / LATÉRALE

À droite : portillon intégré. Panneau sans motif, finition lisse.
À gauche : hublots Alunox® carrés. Panneau sans motif, finition lisse.



Collée au mur lorsqu'elle coulisse latéralement, la porte de garage latérale SPOSA, coordonnée à sa porte d'entrée, habille harmonieusement la façade, tout en rationnalisant votre espace intérieur et extérieur.

JOINDRE L'AGRÉABLE À L'UTILE

SPOSA / LATÉRALE
Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée monobloc coordonnée.



CONCEVOIR
RETROUVEZ TOUS NOS DÉCORS
voir pages 78-79

LA BONNE **IDÉE**

Pour une poignée qui se fond dans la porte, optez pour une poignée thermolaquée couleur porte.



SPOSA / LATÉRALE

Avec portillon, hublot Alunox® Jupiter.
Panneau sans motif, finition lisse.

Répondant aux menuiseries d'une même façade, des impostes vitrées peuvent intelligemment la compléter par des éléments de personnalisation comme un numéro de maison, une boîte aux lettres ou une chatière. **GYPASS** propose différents designs, pour une esthétique de l'habitat qui vous ressemble.



SPOSA / LATÉRALE
Avec portillon, imposte vitrée et boîte aux lettres.
Panneau nervure régulière, finition lisse.

CONCEVOIR
DÉCOUVREZ TOUTES NOS COULEURS
voir page 72



SPOSA / LATÉRALE
Avec portillon.
Panneau sans motif lisse avec imposte pleine.

SPOSA A2P / LATÉRALE

Décor Alunox® Turno, panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée monobloc Sobralia.





SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, hublot Jupiter
avec décor Mikado thermolaqué couleur porte,
panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.



PRACTYS / LATÉRALE
Panneau sans motif, finition lisse.

Inspirée de l'esprit atelier, la gamme Sposa Néo-Rétro allie lignes graphiques, finitions soignées et confort d'usage pour sublimer les façades avec caractère et simplicité.






SPOSA NÉO-RÉTRO / LATÉRALE
Panneaux double paroi aluminium 2/3 vitrés avec montant central. Vitrage clair.

CONCEVOIR
DÉCOUVREZ TOUTES NOS COULEURS
voir page 72





Charnières plates thermolaquées couleur porte.




Montant avec joint noir.



Sécurité
Point de verrouillage côté refoulement.



Vitrage clair de série.



Vitrage dépoli acide en option.

Uniquement sans portillon et motorisé.

Panneaux double paroi aluminium 21 mm, avec mousse isolante sans CFC.
Vitrage clair (de série) ; dépoli acide (en option).
Profils, montants et traverses en aluminium.
Joints d'étanchéité.
Couleur intérieure identique à la couleur extérieure.
Pré-cadre et profil multi-chambre aluminium monobloc couleur porte.
Trolley polyamide renforcé et galet monté sur roulement à billes laqués couleur porte.

GUIDE TECHNIQUE
PORTES LATÉRALES SPOSA & SPOSA A2P

SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1.
Protection contre l'incendie, classe B.
Pré-cadre et profil multi-chambres monobloc laqué blanc.
Charnières **anti-pincement** de doigts laquées blanc.
Seuil aluminium avec rail de guidage et drainage du rejet d'eau en partie avant et d'extrémité.
Verrouillage côté refoulement et côté fermeture.
Certification A2P (SPOSA sans portillon).

PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique Up = 0.6 K/m².
7 Joints d'étanchéité.
Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.
Garantie 10 ans sans décote.
Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.


ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Pré-cadre monobloc, aucune équerre de baie et de refoulement.
Finition contemporaine, rail laqué blanc.
Courbe moulée en aluminium laquée blanc.
Longueur du rail de guidage au sol adaptée à la largeur de la porte.


ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables.
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.
Porte 100% recyclable.


CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE




PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT



PORTILLON CÔTÉ FERMETURE






CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SPOSA (SANS PORTILLON)	SPOSA (AVEC PORTILLON)	SPOSA A2P
LARGEUR MINI	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	5 000	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	3 000	2 500	3 000
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI	NON
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI	NON
SÉCURITÉ	••••	••••	•••••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI	NON

OSSATURE


Tablier panneaux de 40 mm,
description en page 25.

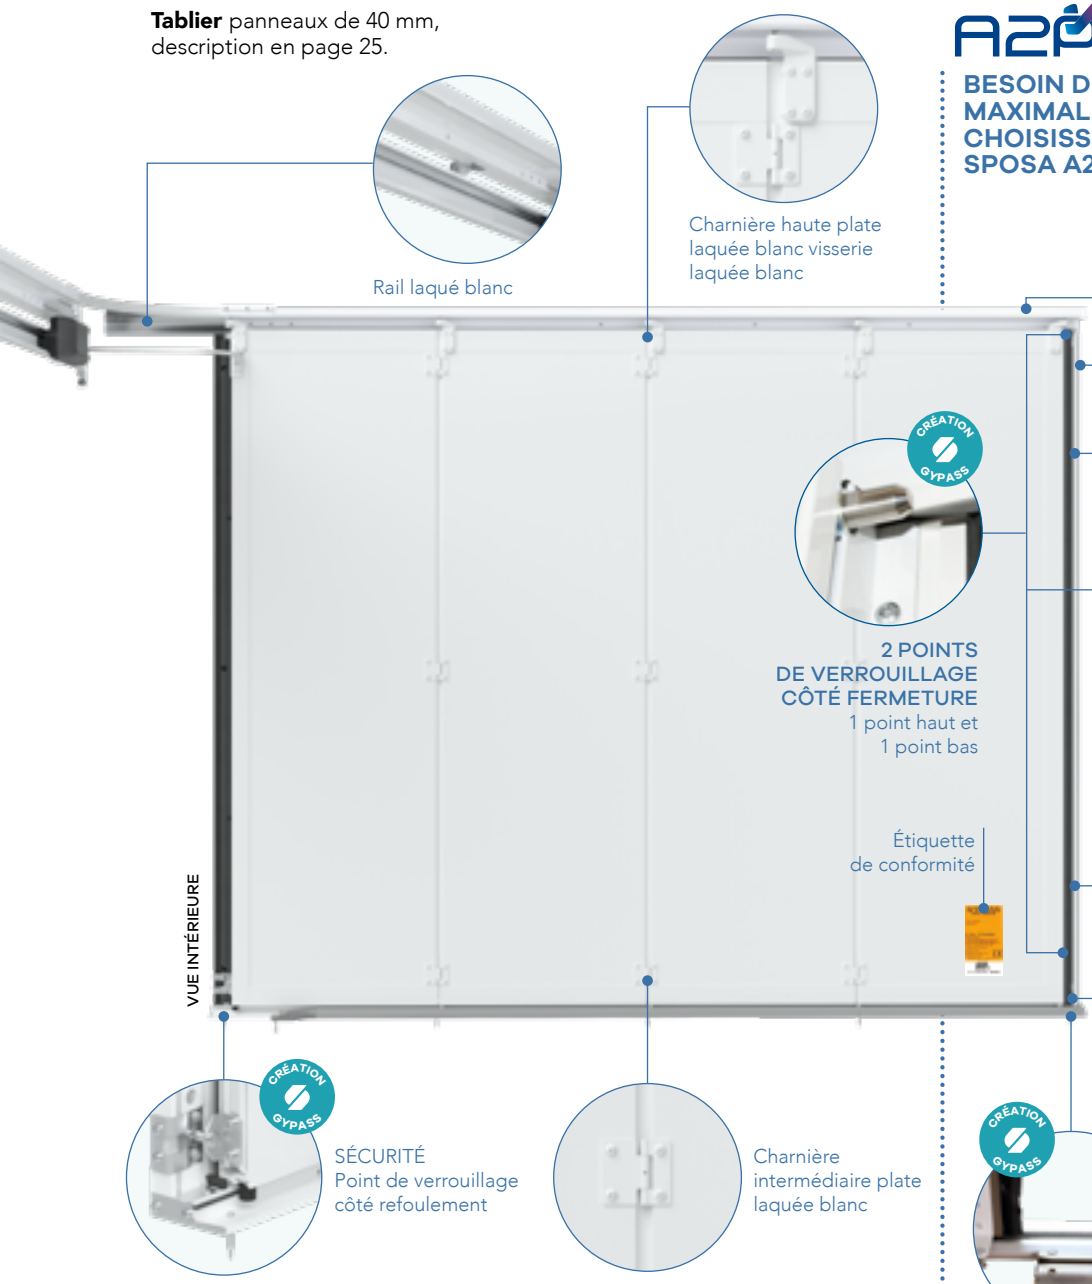

Pré-cadre et profil multi-chambres aluminium monobloc thermolaqués blanc.
Assemblage du pré-cadre et du profil **par clipsage** et visserie acier.
Courbe moulée en aluminium laqué blanc.
Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.
Longueur de rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
Joint sur profil bas.
Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.
Jeu entre le cadre et le panneau **réduit à 12 mm.**
Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.
Cotes d'encombrement réduites.

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR L'A2P

BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ? CHOISISSEZ LA GAMME SPOSA A2P SECURIT


Blocage anti-intrusion rail haut


2 points de verrouillage renforcés côté fermeture
1 point haut et 1 point bas


4 Renforts de verrouillage répartis sur la hauteur de la porte


Sécurité anti-intrusion
Point de verrouillage anti-soulèvement

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, chatières et boîtes aux lettres.

A2P R1 www.cnpp.fr
n° de certification : 22.39.62 - Référentiel H62

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

GUIDE TECHNIQUE
PORTILLON INTÉGRÉ SPOSA

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR
LE PORTILLON

SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 9 points avec pênes et crochets.
Tétière filante.
Verrouillage mécanique du portillon dès l'ouverture de la porte.
Sécurité portillon, porte motorisée.

PERFORMANT

Développé par **notre bureau d'études.**
Fabriqué dans **nos ateliers.**
Mécanisme d'ouverture et de fermeture **souple.**
Cylindre de sécurité avec carte de propriété.

ESTHÉTIQUE

Béquille extérieure ergonomique plate blanc, gris, noir ou couleur porte.
Verrouillage intérieur par **bouton moleté**
Finition intérieure blanche.


PRATIQUE

Facilite l'activité quotidienne de toute la famille.
Portillon côté refoulement ou côté fermeture.
Ouverture du portillon à 180°.
Maintien du portillon ouvert.
Gâche mobile en inox pour une fermeture sans effort.


POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.

Le portillon côté refoulement est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.



CÔTÉ FERMETURE



CÔTÉ REFOULEMENT

BÉQUILLES

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.



BÉQUILLE BLANCHE
Pour les portes blanches.



BÉQUILLE GRISE
Pour les portes de couleur claire.



BÉQUILLE NOIRE
Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne doré.



BÉQUILLE THERMOLAQUÉE COULEUR PORTE



PORTE MANUELLE :
Poignée cuvette laquée couleur porte.


COMPOSITION



Sécurité portillon, porte motorisée



Verrouillage mécanique du portillon dès que la porte de garage s'ouvre




Charnières hautes plates avec anti-pincement de doigts laquées blanc, visserie blanche

Trolley de guidage en polyamide avec 4 roulettes sur roulement à billes



Verrouillage mécanique du portillon et du cadre dès l'ouverture de la porte de garage



Charnière intermédiaire plate laquée blanc visserie blanche



5 ou 9 points de fermeture en fonction de la hauteur de la porte



Gâche articulée réception de serrure INNOVANTE (porte motorisée)

VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ FERMETURE



A Cadre laqué blanc avec seuil

B Seuil 29 x 75 mm

VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT



CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 4 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ POUR LA REPRODUCTION DES CLÉS.

GUIDE TECHNIQUE
PORTES LATÉRALES PRACTYS

SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1.
Protection contre l'incendie, classe B.
Charnières **anti-pincement** de doigts laquées blanc.
Longueur du rail adapté à la largeur de la porte.
Porte motorisée.

PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique Up = 0.43 K/m².
Joint d'étanchéité périphérique.
Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.
Garantie 10 ans sans décôte.
Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.


ESTHÉTIQUE


Seuil et rail en aluminium anodisé.
Profils de panneaux anodisées.
Charnières et visserie laquées blanc.


ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables.
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.
Porte 100% recyclable.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE








CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PRACTYS (SANS PORTILLON)	PRACTYS (AVEC PORTILLON)
LARGEUR MINI	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	3 000	3 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI
SÉCURITÉ	•••	•••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI

OSSATURE

Tablier panneaux de 42 mm,
description en page 25.

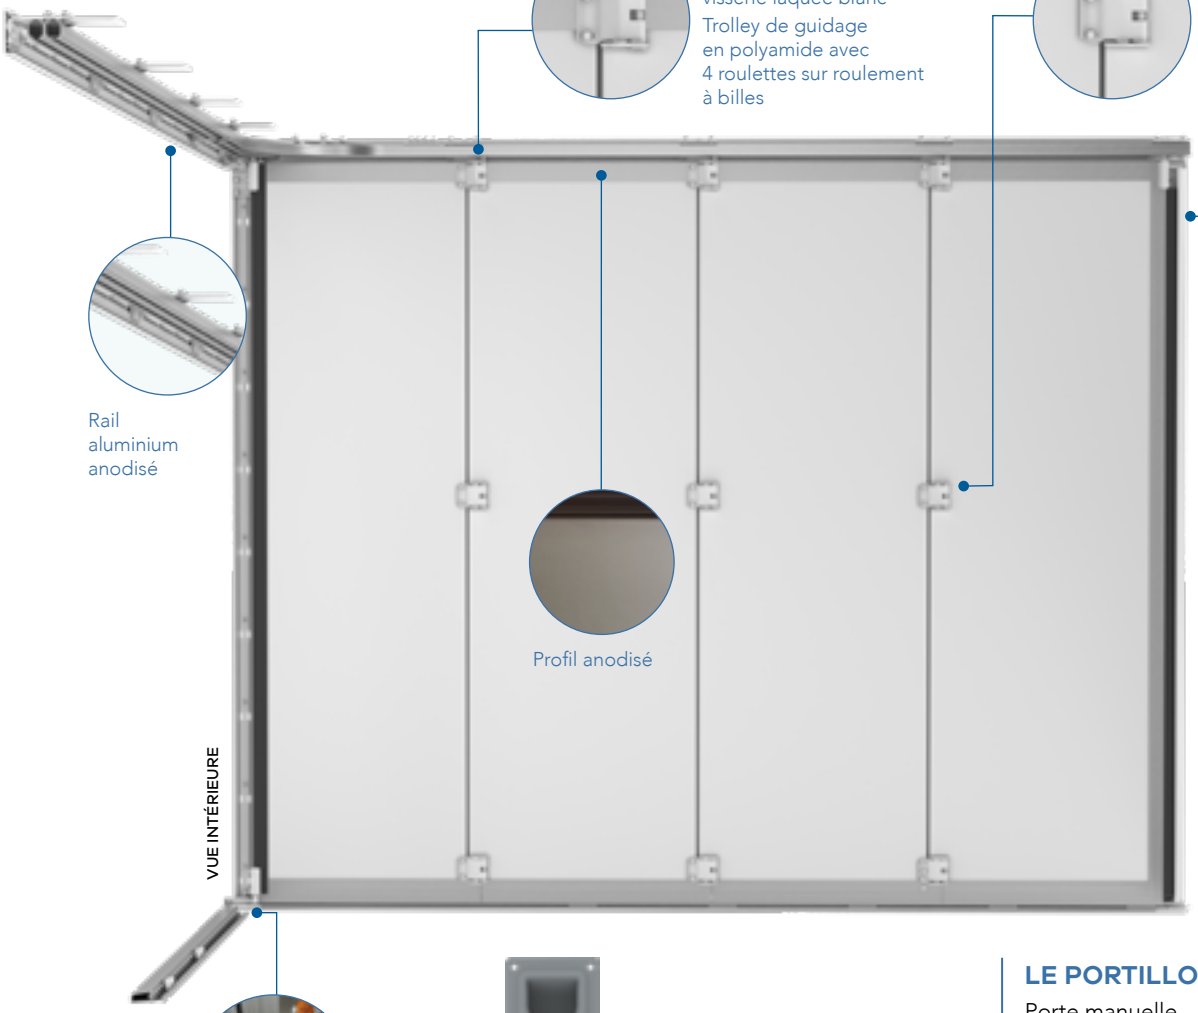



**PORTE MANUELLE :
POIGNÉE CUVETTE
LAQUÉE COULEUR
PORTE**

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Porte manuelle.
Portillon côté fermeture ou côté refoulement.
Serrure multipoint encastrée.
5 points latéraux.



Point latéral :
serrure + 2 pênes
cylindriques



Point latéral haut et bas :
1 pêne + 1 crochet
sur chaque point



Profils de cadre et de réception aluminium anodisé.
Rail de guidage haut aluminium anodisé.
Profils de panneaux : guidage et latéraux aluminium anodisé.
Profil de fermeture en aluminium anodisé.
Rail de guidage bas aluminium anodisé avec joint incorporé et plots de guidage.
Double joint bas sur panneaux pour une étanchéité optimale.
Charnières anti-pincements de doigts laquées blanc.

FAITES ENTRER LA **LUMIÈRE**



ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte de service avec traverses et vitrage.
Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service avec barre de tirage, vitrage et traverses.
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



La porte battante aluminium, composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, s'accorde à toutes les architectures et se décline pour tous les goûts. Outre l'avantage de créer un nouvel accès à votre garage ou à votre habitation, ses nombreux décors, rainures, vitrages et couleurs vous garantissent de vivre dans un espace entièrement harmonisé et lumineux.

CLARTÉ À VOLONTÉ



OXALYS / PORTE DE SERVICE
Porte de service, hublot n° 28 thermolaqué couleur porte, panneau double paroi aluminium sans motif, finition lisse.

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux 1/3 vitrée avec poignée thermolaquée couleur porte, vitrage, panneau double paroi aluminium, finition lisse.





OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux vitrage imprimé Pyrite.
Panneaux double paroi aluminium finition lisse.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, décor Alunox® personnalisé, hublots Alunox® carrés, panneau double paroi aluminium, finition lisse.

Dans une maison ou un commerce, les impostes vitrées confèrent à la façade un esprit authentique « atelier d'artiste », résolument contemporain, propice à la détente et permettant de bénéficier d'un niveau de luminosité naturelle maximal.



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-Rétro, vitrage
avec insert petit bois couleur porte.
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.
2 parties latérales fixes (gauche et droite)
et imposte vitrée.



OXALYS / PORTE À VANTAUX
Porte 2 vantaux 1/3 vitrée, finition lisse. Imposte vitrée.

LA BONNE **IDÉE**

Pour une esthétique intérieure parfaite, optez pour la crémone automatique invisible (guide technique page 61).



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux dont 2 vantaux vitrés et imposte fixe vitrée.
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



CONCEVOIR

RETROUVEZ NOS HUBLOTS
voir pages 74 à 77

NOS VITRAGES GRAPHIQUES
voir page 63

OXALYS / PORTE À VANTAUX
Porte 4 vantaux avec poignée thermolaquée couleur porte, panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.





OXALYS / PORTE À VANTAUX
Porte 2 vantaux, panneau double paroi aluminium, finition double nervure horizontale, hublots carrés Alunox®.

Équipée d'une crémone automatique invisible, la porte à vantaux bénéficie d'une esthétique indiscutable, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. À l'extérieur, les vantaux ne créent aucun encombrement lorsqu'ils se replient. À l'intérieur, le regard ne s'arrête, ni sur la crémone, ni sur le verrou pour une harmonie maximisée.

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-Rétro. Vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.





1 - Vue intérieure avec fermeture par crémones automatiques invisibles.
2 - Vue intérieure avec fermeture par crémones et verrous classiques.

ZAD / PORTE À VANTAUX
Porte 3 vantaux Néo-Rétro. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.
Vitrage avec insert petit bois couleur porte.
Vue intérieure. Crémone automatique invisible.



La gamme ZAD s'affirme dans un style très tendance et propose des portes de 1 à 4 vantaux aux allures Néo-Rétro.
Ses profils à rupture de ponts thermiques et munis de barettes isolantes de 30 mm renforcent l'isolation thermique.

Atelier, atelier d'artiste, magasin, loft, ou tout simplement une dépendance... La gamme ZAD Néo-Rétro vous apporte la clarté d'une porte vitrée et le cachet de l'esprit industriel.

ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX
Porte 4 vantaux Néo-Rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Porte de service Néo-Rétro coordonnée.



GUIDE TECHNIQUE
PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE

SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1.
Serrure 1, 3 ou 5 points.
Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.
Fermeture intérieure par crémone pompier et verrous ou crémone automatique invisible.
Seuil aluminium PMR.
De 1 à 4 vantaux.

PERFORMANTE & QUALITATIVE


Isolation thermique performante Ud = 1.5 W/m².k (gamme ZAD isolation thermique ★★★) ou Ud = 1.9 W/m².k (gamme OXALYS isolation thermique ★★).
Panneau double paroi aluminium.
Ossature aluminium.
Thermolaquage label Qualicoat Seaside, classe 2.
Garantie 10 ans sans décote.
Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.

ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Couleur intérieure et extérieure identique.
Finition lisse et nervurée personnalisable.
Vitrage graphique.
Gamme Néo-Rétro.


ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100 % recyclables.
Panneau avec **mousse isolante** sans CFC.
Produits 100 % recyclables.




KIT DE RECOUVREMENT POUR LES POSES AFFLEURANTES

OSSATURES

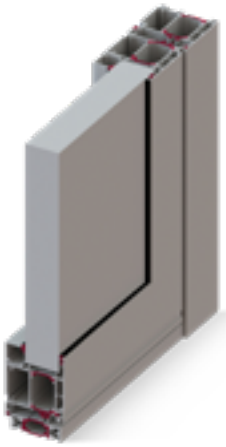

GAMME ZAD L'OSSATURE

Isolation renforcée : dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques.
Profils munis de barettes d'isolation de 30 mm.
Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
Dormant : 73 x 70 mm.
Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
Seuil PMR* Alu 18 mm.
Double joint en partie basse des vantaux.
Joints périphériques.

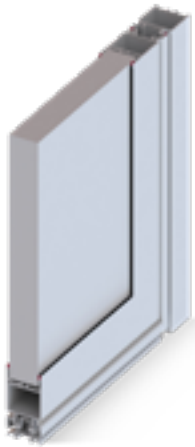

GAMME OXALYS L'OSSATURE

Dormant et ouvrant classiques.
Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
Dormant : 55 x 70 mm.
Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
Seuil PMR* Alu 20 mm.
Double joint en partie basse des vantaux.
Joints périphériques.

** Personnes à mobilité réduite.*







CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
PORTE PLEINE	OUI							
VITRÉE	OUI							

COMPOSITION

MODÈLE ZAD

Présentation modèle ZAD avec ouverture extérieure.
De série ouverture intérieure.






Serrure 5 points :
4 coffres de pêne
répartis sur la hauteur
de la porte



Cylindre de sécurité
anti-perçage,
anti-crochetage
avec carte de reproduction
des clés
Livré avec 5 clés


Seuil aluminium avec gâche de réception verrou
Hauteur : 18 mm (gamme ZAD),
20 mm (gamme OXALYS)



Paumelles thermolaquées
couleur porte :
Réglage sur 3 axes :
Hauteur, largeur
et compression



Paumelles OXALYS



Paumelles ZAD





Cylindre de sécurité
avec 5 clés et carte
de propriété pour la
reproduction des clés.

LA FERMETURE INTÉRIEURE

EN STANDARD :

Porte 2 vantaux : 1 crémone pompier.
Portes 3 et 4 vantaux : 1 verrou haut et 1 verrou bas
sur le 3e et 4e vantail.





Crémone pompier



VUE INTÉRIEURE / MODÈLE ZAD

Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes
de couleur et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches.

BÉQUILLES

EN STANDARD :

Porte blanche : béquille blanche
Porte RAL 7016 : béquille RAL 7016
Porte autres RAL : béquille thermolaquée aspect inox



BÉQUILLE STANDARD THERMOLAQUÉE ASPECT INOX



BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR




BÉQUILLE THERMOLAQUÉE COULEUR PORTE

CHOISISSEZ LA POSITION DE VOTRE VANTAIL DE SERVICE

L'ouverture se fait vers l'intérieur.
L'ouverture vers l'extérieur est possible si elle n'empiète pas sur la voie publique.


PORTE DE SERVICE


À gauche ou à droite.

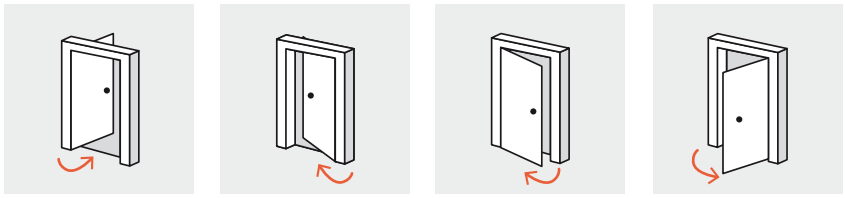

2 VANTAUX


À gauche ou à droite.

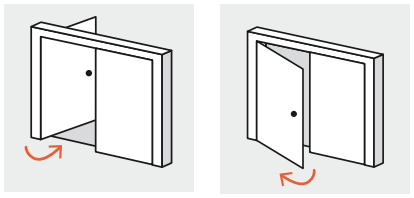


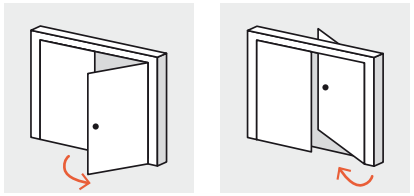

3 VANTAUX


Vantail de service à gauche, à droite ou centré.

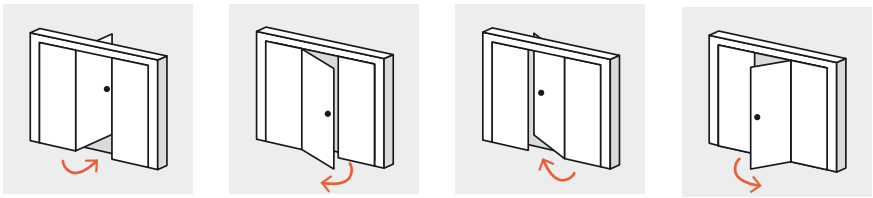

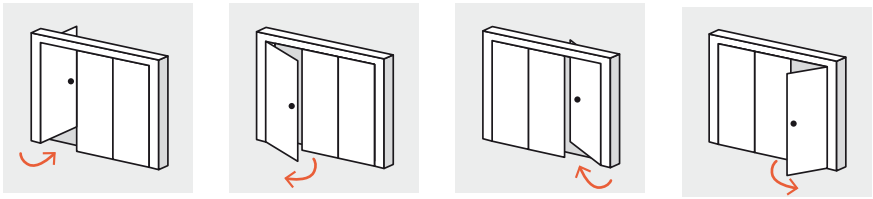

4 VANTAUX

Vantail central gauche ou droit.

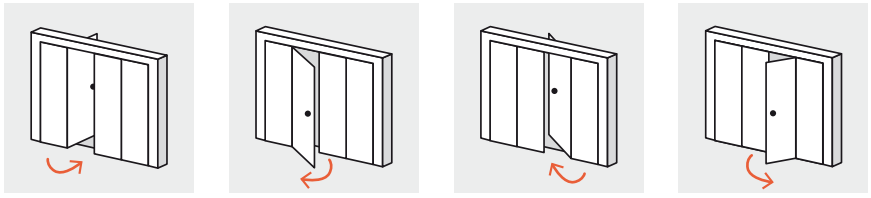

IMPOSTES FIXES

PLEINES OU VITRÉES










CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		PORTE 2 VANTAUX		PORTE 3 VANTAUX		PORTE 4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 500	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	200	200	200	200	200	200	200	200
HAUTEUR MAXI	1 000	1 000	1 000	1 000	700	700	500	500
IMPOSTE PLEINE	OUI							
IMPOSTE VITRÉE	OUI							

Dans la limite d'une surface maximale de 2 m².
Autres dimensions sur étude technique.

ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ

LA CRÉMONE AUTOMATIQUE





CRÉMONE AUTOMATIQUE INVISIBLE
(UNIQUEMENT EN GAMME ZAD).
1 CRÉMONE AUTOMATIQUE
PAR VANTAIL.

OUVERTURE ET FERMETURE SOUPLE
2 POINTS DE VERROUILLAGE
(HAUT ET BAS).
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
À LA FERMETURE DE LA PORTE.



LA BÉQUILLE CONNECTÉE





4 modes d'ouverture :
Empreinte digitale,
Digicode, Bagde,
Application mobile.

Poignée à levier :
La béquille extérieure
devient inactive dès
la fermeture de la porte.
Elle ne peut plus actionner
le pêne de la serrure tant
que la porte est fermée.

IP66 : résistant aux poussières,
protection contre les jets d'eau, pluie.
Couleur : noir.
Ouverture sans clé avec accès de contrôle.
Programmation d'accès temporaire
(jours et plages horaires).
Un accès indépendant en toutes occasions (entretien
de la maison, aides à domicile, enfants, familles...).
Parfaitement adaptée aux locations saisonnières.
Sécurité supplémentaire : fermeture à la clé.

NOTRE GAMME
À VANTAUX ET DE SERVICE

LES PORTES VITRÉES (ZAD & OXALYS)

Vitrage clair, opale ou graphique.

LES PORTES DE SERVICE


1/3 VITRÉE


2/3 VITRÉE


VITRÉE AVEC TRAVERSES


VITRÉE

LES PORTES À 2 VANTAUX


1/3 VITRÉE


2/3 VITRÉE


1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES


2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES


1 VANTAIL VITRÉ


2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 3 VANTAUX


1/3 VITRÉE


2/3 VITRÉE


1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES


2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES


1 VANTAIL VITRÉ


2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 4 VANTAUX


1/3 VITRÉE


2/3 VITRÉE


1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES


2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES


1 VANTAIL VITRÉ


2 VANTAUX VITRÉS






CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650


CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

CLASSIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



VITRAGE CLAIR




VITRAGE OPALE

GRAPHIQUE


Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.
Pour vantail 1/3 vitré, 2/3 vitré ou entièrement vitré.



TANZANITE
VITRAGE DÉPOLI
ACIDE ET IMPRIMÉ
GRIS ANTHRACITE

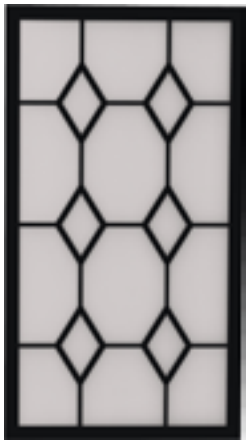

LARIMA
VITRAGE DÉPOLI
ACIDE ET IMPRIMÉ
GRIS ANTHRACITE

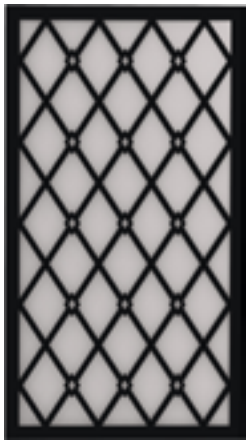

PYRITE
VITRAGE DÉPOLI
ACIDE ET IMPRIMÉ
GRIS ANTHRACITE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.
Uniquement pour vantail entièrement vitré.

TOURMALINE
SABLAGE FIN
MOTIF TRANSPARENT
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE

AMMONITE
SABLAGE FIN
MOTIF TRANSPARENT
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



DOLOMITE
SABLAGE FIN
MOTIF PATINE POIVRE
AVEC LISERÉS TRANSPARENTS
VERRE TREMPÉ
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE



EPIDOTE
DÉPOLI ACIDE
MOTIF IMPRIMÉ
GRIS ANTHRACITE
ET IMITATION INOX
VERRE TREMPÉ
LUMINOSITÉ TRÈS FORTE

NOTRE GAMME **NÉO-RÉTRO**

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD)

Vitrage clair ou opale.

PORTE DE SERVICE



2/3 VITRÉ

PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 3 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 4 VANTAUX



2/3 VITRÉ






CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
	ZAD	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	850	2 250	2 250	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	2 750	2 750	3 500
HAUTEUR MINI	2 000	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 250	2 400



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux Néo-Rétro,
vitrage clair sans petit bois.
Panneau double paroi aluminium design 02.

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD)

Vitrage clair ou opale, avec petit bois aluminium thermolaqué couleur porte.

PORTE DE SERVICE



2/3 VITRÉ

PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 3 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 4 VANTAUX



2/3 VITRÉ

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
	ZAD	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	850	2 250	2 250	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	2 750	2 750	3 500
HAUTEUR MINI	2 000	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 250	2 250



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-Rétro,
vitrage clair avec petit bois.
Panneau double paroi finition lisse.

VOTRE PORTE DE GARAGE EN 6 ÉTAPES

**Vous avez un projet de porte de garage ?
Félicitations ! Vous allez gagner en sécurité,
confort d'utilisation et esthétisme.
Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera
pendant des années, suivez le guide :**

FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit donc répondre à des critères de fiabilité éprouvés tout en assurant une sécurité optimale. Avec ou sans portillon, votre porte doit s'adapter à l'espace dont vous disposez ainsi qu'à ses contraintes techniques.

ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : le style des panneaux, la couleur, les hublots ou les décors choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

FACILE AU QUOTIDIEN

Enfin, pour un confort maximal, découvrez nos nombreuses possibilités de motorisation et de pilotage à distance. Connectez-vous !

LES ÉTAPES

1 / TYPES D'OUVERTURES
2 / PORTILLON
3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS
4 / TEINTES
5 / DÉCORS, HUBLOTS ET VITRAGES
6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE

MON PROJET EN




mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR

Inspirations, conseils, astuces, brochures…
Venez créer votre projet en ligne et laissez libre cours à votre créativité…


ÉTAPE 1 TYPES D'OUVERTURES

Le type d'ouverture se choisit en fonction de la configuration de votre garage.
Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre également en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autres.




SECTIONNELLE PLAFOND
Elle est constituée de panneaux articulés qui coulissent entre deux rails latéraux et se logent à l'horizontal au plafond. Compatible avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte ne déborde ni à l'extérieur ni à l'intérieur et conserve la hauteur de passage.

GAMME INTÉGRALE
ET ACTIVA A2P SECURIT

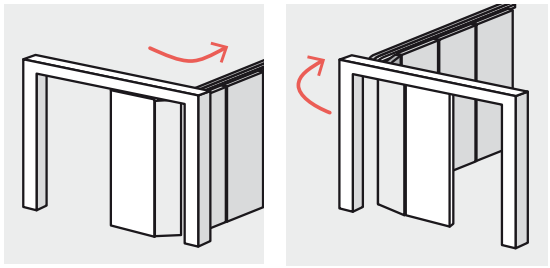

À DÉPLACEMENT LATÉRAL
REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE
Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol.
Elle permet d'avoir un garage utilisable sur toute sa hauteur et conserve la largeur de passage.
Possibilité de portillon à gauche ou à droite, ouvrant vers l'intérieur.

GAMME SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS




À VANTAUX
Appelée également porte battante, elle se compose de 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

GAMME OXALYS & ZAD


ÉTAPE 2 PORTILLON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, **GYPASS** conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.



SECTIONNELLE PLAFOND
Portillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord.

GAMME INTÉGRALE
ET ACTIVA A2P SECURIT

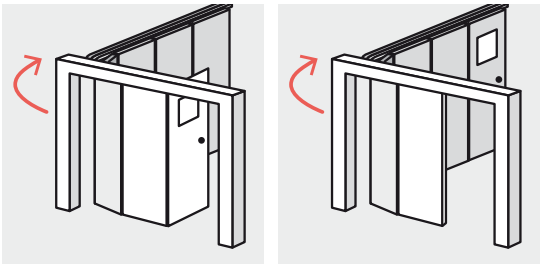


DÉPLACEMENT LATÉRAL
Portillon côté refoulement ou côté fermeture.

GAMME SPOSA & PRACTYS MANUELLE

ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND
LES PANNEAUX

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc.
Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



12 PANNEAUX ET 6 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.



SANS MOTIF 42 MM 40 MM



NERVURE CENTRALE 42 MM 40 MM



NERVURE RÉGULIÈRE 42 MM 40 MM



DOUBLE NERVURE 42 MM 40 MM



MULTILIGNE 42 MM



NERVURE VERTICALE 42 MM
Uniquement en finition lisse



MICROLINE 42 MM
Uniquement en finition lisse




CASSETTE 42 MM

42 MM Avec ou sans portillon

40 MM Uniquement sans portillon

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres



Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS


FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ



€

42 MM **PANNEAU** LISSE SANS MOTIF 7016 PP


40 MM **PANNEAU** LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT (uniquement sans portillon)
PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT (uniquement sans portillon)
PANNEAU LISSE NOIR 2100 PP (uniquement sans portillon)

AU TARIF DU BLANC GYPASS

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PANNEAUX GAMME SPOSA ET SPOSA A2P SECURIT

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc.
Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



8 PANNEAUX ET 5 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

SANS MOTIF
Finition lisse, woodgrain, laqué chêne doré

NERVURE CENTRALE
Finition lisse et woodgrain

NERVURE RÉGULIÈRE
Finition lisse et woodgrain


DOUBLE NERVURE
Finition lisse, woodgrain et laqué chêne doré



CASSETTE
Finition lisse, woodgrain

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS


FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ
Panneaux sans motif, double nervure.



PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT
PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT
PANNEAU LISSE NOIR 2100 PP

AU TARIF DU BLANC GYPASS


CONCEVOIR

ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS


PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LES PANNEAUX
GAMME PRACTYS

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc.
Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



9 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

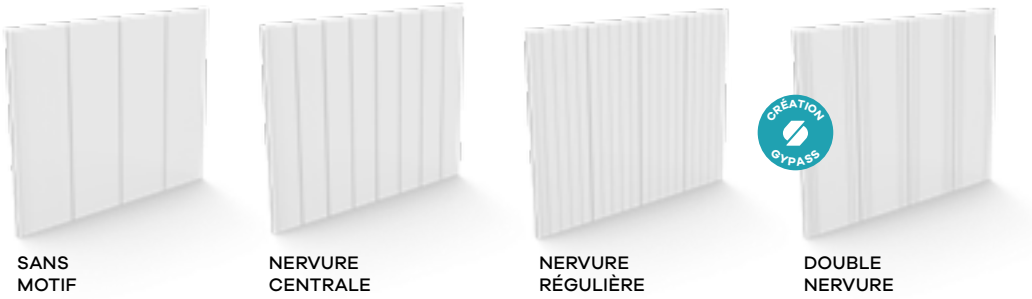

SANS MOTIF

NERVURE CENTRALE

NERVURE RÉGULIÈRE

DOUBLE NERVURE

MULTILIGNE
Finitions lisse et woodgrain


NERVURE HORIZONTALE
Uniquement en finition lisse

MICROLINE
Uniquement en finition lisse

CASSETTE

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS

FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ



PANNEAU LISSE SANS MOTIF 7016 PP
AU TARIF DU BLANC GYPASS

PORTE À VANTAUX & DE SERVICE

LES PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminum avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l'identique de la face extérieure. Une palette de 36 couleurs s'applique sur l'ensemble de la porte.



12 PANNEAUX ET 2 FINITIONS. LE PANNEAU ALUMINIUM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER VOTRE DESIGN RAINURÉ(1).

SANS MOTIF



DESIGN 01



DESIGN 02



DESIGN 03



NERVURE SIMPLE HORIZONTALE



DOUBLE NERVURE HORIZONTALE



NERVURE MULTIPLE HORIZONTALE



NERVURE RÉGULIÈRE HORIZONTALE

NERVURE SIMPLE VERTICALE



DOUBLE NERVURE VERTICALE




NERVURE MULTIPLE VERTICALE

NERVURE RÉGULIÈRE VERTICALE

PERSONNALISATION

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS

FINITION LISSE



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

(1) Validation par notre bureau d'étude selon contraintes techniques.

ÉTAPE 4 TEINTES

38 COULEURS THERMOLAQUÉES

Garanties 10 ans.

1013
FINE TEXTURE

1015
FINE TEXTURE

1019
FINE TEXTURE

1247
FINE TEXTURE

3004
FINE TEXTURE

3005
FINE TEXTURE

7006
FINE TEXTURE

7012
FINE TEXTURE

7015
FINE TEXTURE

7016
FINE TEXTURE

7021
FINE TEXTURE

7022
FINE TEXTURE

8014
FINE TEXTURE

8017
FINE TEXTURE

8019
FINE TEXTURE

8028
FINE TEXTURE

9001
FINE TEXTURE

9005
FINE TEXTURE


BLEU 2700
SABLÉ

GRIS 2900
SABLÉ

LES TEINTES EN OPTION

LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors standard ou contretypage sur-mesure, selon étude de faisabilité.




PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES ET LATÉRALES

PEINTURE LIQUIDE

GARANTIE 5 ANS





PORTES À VANTAUX

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS

GYPASS PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

5003
FINE TEXTURE

5010
FINE TEXTURE

5014
FINE TEXTURE

6005
FINE TEXTURE

6009
FINE TEXTURE

6021
FINE TEXTURE

7030
FINE TEXTURE

7035
FINE TEXTURE

7039
FINE TEXTURE

7040
FINE TEXTURE

8003
FINE TEXTURE

8011
FINE TEXTURE

9006
FINE TEXTURE

9007
FINE TEXTURE

9010
FINE TEXTURE

9016
FINE TEXTURE

NOIR 2100
SABLÉ

MARS 2525
SABLÉ

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

THERMOLAQUAGE : UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GARANTIE 10 ANS

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 38 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillement. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage par infrarouges. Cette technologie innovante renforce les propriétés du thermolaquage. Pour ses portes à vantaux, le thermolaquage bénéficie du label Qualicoat Seaside classe 2.
Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100 % solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100 % recyclables.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES :

IGP — Portes sectionnelles et latérales

QUALICOAT SEASIDE — CLASSE 2 — Portes à vantaux



ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

HUBLOTS ALUNOX®

Entourage Alunox® avec chanfrein de finition.
Portes de garage sectionnelles et latérales : vitrage PMMA 5 mm intérieur et extérieur. Face intérieure PVC blanc.
Portes à vantaux : double vitrage feuilleté 44/2-24-6. Face intérieure Alunox®.
Portes de garage certifiées A2P : vitrage feuilleté clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

MATÉRIAU ULTRA-CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES ET À LA CORROSION, IL EST FACILE D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ APPORTE UNE TOUCHE DE MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE.

NOS HUBLOTS ALUNOX® AVEC VITRAGE PMMA SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE MATIÈRES 100% RECYCLÉES ET RECYCLABLES.

Son aspect esthétique est 100 % identique au verre. Il est 7 fois plus solide et 2 fois plus léger que le verre. Il est proposé en vitrage PMMA* clair et en vitrage PMMA* dépoli acide.

** LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.*



ROND

Entourage : Ø 280 mm
Clair de vitrage : Ø 208 mm



CARRÉ

Entourage 280 x 280 mm
Clair de vitrage : 208 x 208 mm



GRAIN D'ORGE

Entourage : 150 x 450 mm
Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm



LOSANGE

Entourage : diagonale 394 x 394 mm
Clair de vitrage : 292 x 292 mm



RECTANGLE LONG

Entourage : 610 x 200 mm
Clair de vitrage : 538 x 128 mm



RECTANGLE COURT

Entourage : 534 x 344 mm
Clair de vitrage : 452 x 262 mm



JUPITER

2 dimensions : 180 x 1500 mm
ou 200 x 1800 mm
Clair de vitrage : 1420 x 100 mm ou 1720 x 120 mm

HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4.
Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ?
RETROUVEZ LES COULEURS EN PAGES 72-73
ET LES VITRAGES EN PAGE 77.

LES CLASSIQUES



Entourage : 300 x 300 mm
Clair de vitrage : 200 x 200 mm



Entourage : Ø 300 mm
Clair de vitrage : Ø 200 mm



Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 500 x 200 mm



Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 480 x 193 mm



Entourage : 424 x 424 mm
Clair de vitrage : 282 x 282 mm



Entourage : 340 x 200 mm
Clair de vitrage : 240 x 100 mm




Entourage : 450 x 368 mm
Clair de vitrage : 342 x 260 mm

ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout : 508 x 328 mm.
Clair de vitrage (sans décor) 406 x 228 mm.








Croisillon plomb intégré dans le vitrage






Décor alu en applique, thermolaqué






Croisillon alu en applique, thermolaqué
Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 1.5 mm






Croisillon blanc intégré dans le vitrage
Croisillon : largeur 18 mm - épaisseur 8 mm






Croisillon laiton intégré dans le vitrage
Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 8 mm






Décor alu en applique, thermolaqué






Décor alu en applique, thermolaqué






Décor alu en applique, thermolaqué






Décor alu en applique, thermolaqué






Décor alu en applique, thermolaqué






Décor alu en applique, thermolaqué






Ton bois, croisillon intégré dans le vitrage




LES SOLEILS

Portes latérales selon contraintes techniques.










VITRAGES
POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.



IMPRIMÉ 200




DÉPOLI ACIDE CLAIR



MASTER CARRÉ



VITRAGE CLAIR




CATHÉDRALE



CHINCHILLA CLAIR



DELTA CLAIR



DELTA CLAIR MAT

CONCEVOIR

ÉTAPE 5 DÉCORS

DÉCORS DESIGN


COMPATIBLE A2P




MÉTRO

JOUEZ LA SUPERPOSITION


Imaginés par notre Bureau d'études et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.

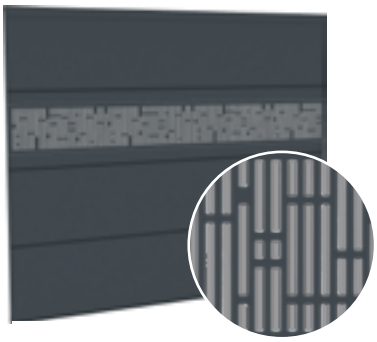


AFFINE

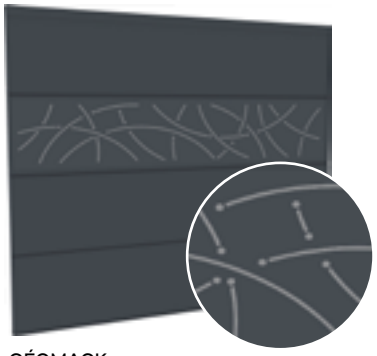


GÉOMACK

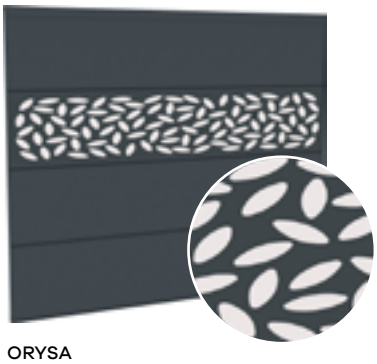


ORYSA

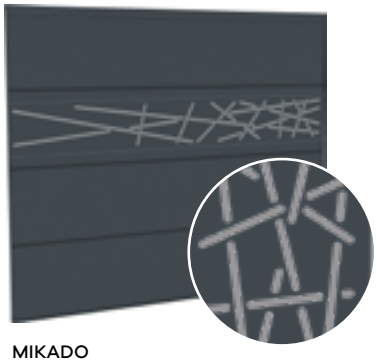


MIKADO

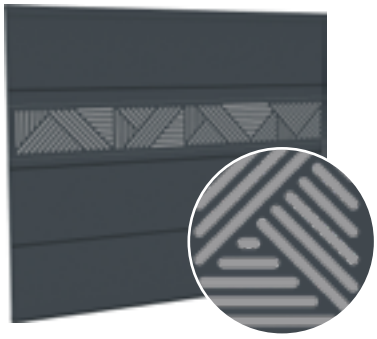


PARAPHE

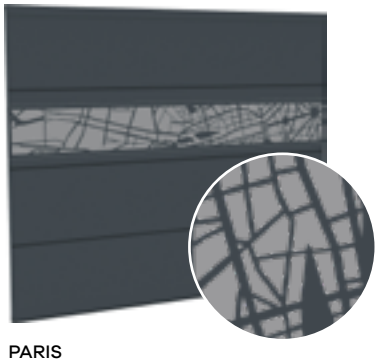


PARIS

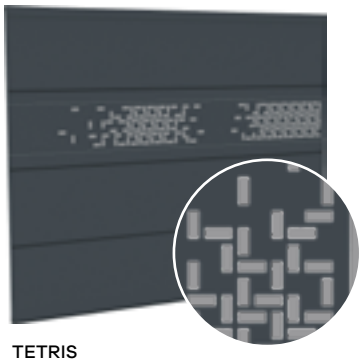

TETRIS

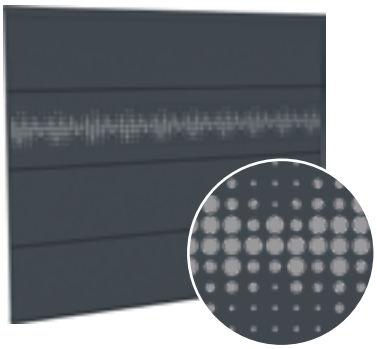

UNIVERS

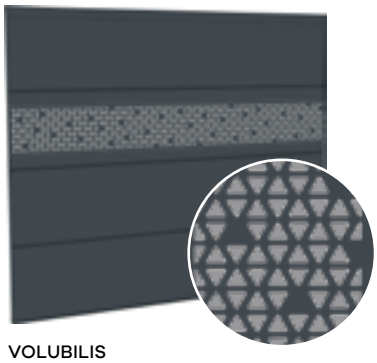

VOLUBILIS

DÉCORS ALUNOX®



Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brossé au décor et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

DÉCOR SUR-MESURE

BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.

UNE NOTE FINE ET DÉLICATE : INSÉREZ UN ALUNOX® DANS LA NERVURE CENTRALE DU PANNEAU.



AVEC OU SANS VITRAGE



PLUTON



HYDRA COMPATIBLE A2P



ERIS COMPATIBLE A2P



MERCURE COMPATIBLE A2P



TIME



NEPTUNE



URANUS



CUBISME



REVERSO



ENSEMBLE GRAIN D'ORGE

SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P



CERCLE FERMÉ



CERCLE OUVERT



VOILE



VIRGULE



CASCADE



PARALLELO



CARRÉS AVEC CABOCHON



KIPO



TURNO



DÉCOR PERSONNALISÉ ARUM

ÉTAPE 6 MOTORISATION & DOMOTIQUE

LES +

CONFORT
OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE
SANS DESCENDRE DE LA VOITURE.

LONGÉVITÉ
OUVERTURE ET FERMETURE SANS À-COUPS.

SÉCURITÉ
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
À LA FERMETURE.

ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT,
POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE.

LES MOTEURS

somfy



OPÉRATEUR SMART ET ELMO



OPÉRATEUR COMPACT



BOUTON-POUSSOIR
3 FONCTIONS



RÉCEPTEUR IO



ÉMETTEUR KEYGO
4 FONCTIONS



ÉMETTEUR KEYTIS
4 FONCTIONS



CLAVIER À CODE, PILOTAGE
POUR 2 ÉQUIPEMENTS



BATTERIE DE SECOURS

SOMMER

MOTEUR LYNX 400 NW





CLAVIER À CODE, PILOTAGE
POUR 10 ÉQUIPEMENTS



PACK SÉCURITÉ PRO+
(+LOCK ET BUZZER)

MOTEUR PRO +

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw
Apache pro + 1 100 Nw





2 ÉMETTEURS PEARL
4 CANAUX



TÊTE DÉPORTÉE
AVEC 2 BOUTONS-POUSSOIRS



BATTERIE DE SECOURS

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

somfy

LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Une interface simple et intuitive, facile à vivre.

TaHoma®

ACT FOR GREEN



SOMMER

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, ajustez et vérifiez d'un seul geste la position de la porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.

DELTA DORE
Smart is the new power



LA MAISON CONNECTÉE

SOMweb est la solution sécurisée des maisons intelligentes qui conserve les données dans le garage. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.



J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT


**Envie d'une porte de garage totalement personnalisée ?
GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires...
Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.**

Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'études analysera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

IMAGINEZ OU PROPOSEZ VOTRE DÉCOR ?

UN DÉCOR PERSONNALISÉ !

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore créer une vraie différence de style très personnel... À vos crayons !

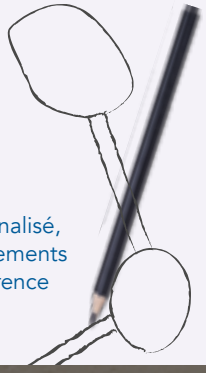

LA TOUCHE FINALE...

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS !

Boîte aux lettres, numéro de maison… communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Numéro de maison



Boîte aux lettres





38 TEINTES STANDARDS OU SUR-MESURE C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ...

LES COORDONNÉS

Coordonnez et harmonisez
vos espaces extérieurs, pour un projet
de porte de garage, porte d'entrée,
portail ou claustras ?
GYPASS s'adapte à toutes vos demandes.



Parce que chaque espace extérieur est unique, reflète sa personnalité et ses inspirations, GYPASS a créé et développé de larges gammes de produits réalisées sur-mesure et hautement personnalisables. Vous apporter les solutions efficaces et fonctionnelles d'une grande adaptabilité pour embellir et harmoniser tous vos extérieurs, tel est notre quotidien.



POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.

CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

*Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.*

PRODUITS SUR-MESURE

*Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 36 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.*

GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage par Infrarouge (portes sectionnelles et latérales). Label qualicoat Seaside classe 2 (portes à vantaux et portes latérales Sposa Néo-Rétro). Garantie 10 ans.

LIVRAISON PAR NOS SOINS

*Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.*

INTALLATEURS AGRÉÉS

*Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.*

NOS GARANTIES*

PORTES SECTIONNELLES ET LATÉRALES

PANNEAUX

GARANTIE 10 ANS contre le délaminage.
GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage (distance > 3 km du bord de mer).
GARANTIE 10 ANS sur le laquage chêne doré et chêne foncé (distance > 3 km du bord de mer).
GARANTIE 5 ANS sur le traitement environnement salin et acide (distance ≤ 3 km du bord de mer).
GARANTIE 5 ANS sur le blanc standard finition woodgrain, lisse et 7016 lisse PP (distance > 3 km du bord de mer).
GARANTIE 7 ANS sur les finitions Deep Mat 7016, Deep Mat 9005 et Noir 2100 PP (distance > 3 km du bord de mer).

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs *(hors consommables et surtensions).*
GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques *(hors consommables).*

PORTES À VANTAUX

GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.
Nos portes à vantaux ont reçu un traitement GAMME QUALICOAT Seaside classe 2 pour le thermolaquage de l'aluminium, suivant le référentiel défini par l'A.D.A.L.
GARANTIE 10 ANS sur la sublimation chêne doré.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

CONFORME EN 13241-1 À LA NORME CE — CONFORME MOBILITÉ RÉDUITE — CLASSE 2

Portes à vantaux et portes latérales Sposa Néo-Rétro

** GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE*
Une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement.
(6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif).
*Garanties générales **GYPASS** disponibles chez votre installateur.*

www.gypass.fr

GYPASS

FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK !

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

Réalisation : red-agency.fr / CATALOGUE PDG 2025 / Photos et couleurs non contractuelles.