

KATALOG 2024



FÜR DEN
PROFI



COLORMATIC
DIE MARKE
VOM PROFI
FÜR DEN PROFI.

ColorMatic

Fahrzeuglackierung


Aerosole & Spachtel



Produktinformationen

Übersicht der bei ColorMatic eingesetzten Piktogramme


2K



Schutzkappe entfernen
(nur für 2K-Produkte)



Metallring ziehen
Zur Vermischung des Klarlackes mit dem Härter Metallring ziehen.
(nur für 2K-Produkte)



Metallring drehen
(nur für 2K-Produkte)


Arbeitsschutz



Schutzbrille tragen



Schutzhandschuhe tragen



Lackiermaske tragen
A2/P3

Verarbeitungshinweise



Dose vor Gebrauch schütteln
Beispiel: Dose mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlagen der Kugeln gerechnet schütteln.



Anzahl der erforderlichen Sprühgänge
Beispiel: 2-3 Sprühgänge



Nass-in-nass überlackierbar nach Zeitangabe



Sprühabstand



Trockenschleifen
Empfehlung der geeigneten Körnung für das Schleifpapier.
Beispiel: P400-500



Nassschleifen
Empfehlung der geeigneten Körnung für das Schleifpapier.
Beispiel: P800-1000



Reinigung des Sprühsystems
Nach Gebrauch die Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.




Trocknungszeit/Topfzeit




Zeitangabe für die Trocknung mit einem kurzwelligen IR-Trockner



Frostfrei lagern



Ablüften
Zeit der Lufttrocknung zwischen den Spritzgängen.



Härterzugabe



Notwendige Trockenzeit bis der Lack poliert werden kann



Ergiebigkeit




Lack sieben vor dem Abfüllen

Produktausstattung



Variables Sprühsystem
Breitstrahl-Sprühkopf sowie stufenlose Veränderung der Sprühstrahlbreite für eine professionelle Zerstäubung, in Feinheit und Auftragsrate vergleichbar mit einer Lackierpistole. Zusätzliche horizontale und vertikale Einstellung der Spraydüse.



Breitstrahl-Sprühkopf
und Ventil-System für eine professionelle Zerstäubung, in Feinheit und Auftragsrate vergleichbar mit einer Lackierpistole. Horizontale und vertikale Einstellung der Spraydüse.

Lackiervorbereitung

Spachteln



2K Universalspachtel styrolreduziert

- vielseitiger Polyester-Spachtel für den professionellen Einsatz zum Füllen und Feinspachteln in einem Arbeitsgang
- sichere Haftung auf Metall, Stahlblech, Zink, Aluminium sowie vielen Kunststoffen
- leicht und porenfrei ziehbar, gutes Standvermögen auch an senkrechten Stellen
- verträglich mit allen konventionellen Lacksystemen
- Härterzugabe 2-3%
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Dichte bei 20°C: 1,8 kg/dm³
- Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
1000 g	2K Universalspachtel	702556	beige	6	4 048500 702556
2000 g	2K Universalspachtel	702457	beige	4	4 048500 702457

2K Softfeinspachtel styrolreduziert



- besonders für glatte Oberflächen geeignet
- Härterzugabe 2-3%
- verfügt über gutes Standvermögen an senkrechten Stellen
- ColorMatic 2K Softfeinspachtel ist für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit Füllspachtel vorgespachtelten Untergründen geeignet
- Dichte bei 20°C: 1,7 kg/dm³
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
1000 g	2K Softfeinspachtel	702334	weiß	6	4 048500 702334
2000 g	2K Softfeinspachtel	702518	weiß	4	4 048500 702518

Spachteln

2K Glasfaserspachtel styrolreduziert

- ist zum Ausbessern größerer Schadstellen geeignet
- hält auf Metall, Holz, Beton, Kunststoff
- vor Verwendung den Untergrund säubern und ggf. bis auf das blanke Metall abschleifen
- Härterzugabe 2-3%
- die Kombination der verwendeten Polyesterharze ermöglicht eine Anwendung auf allen Untergründen und auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskräften ausgesetzt sind
- Dichte bei 20°C: 1,6 kg/dm³
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
1000 g	2K Glasfaserspachtel	702563	grau-grün	6	4 048500 702563
1600 g	2K Glasfaserspachtel	702495	grau-grün	4	4 048500 702495

2K Spritzspachtel

- zweikomponentiger Spritzspachtel auf Polyesterbasis zum Füllen von groben Schleifkratzern, Poren und sonstigen Unebenheiten in einem Arbeitsgang
- einsetzbar auf blankem Stahl, Polyesterspachtel, alten Lackschichten und GFK
- inklusive Härter
- Düsengröße: 1,8 bis 2,5 mm



Mit einer Lackierpistole verwenden



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
1500 g	2K Spritzspachtel	702525	grau	6	4 048500 702525

Alle Spachtelprodukte inkl. Härter.


Lackiervorbereitung

Grundieren



Kunststoff-Haftvermittler

- haftet auf den meisten Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich, z.B. Stoßfänger, Tuning-Teile, Außenspiegel
- wird direkt als Grundierung auf das Kunststoffteil dünn aufgetragen
- für PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-Weichschaum, UP-GF Kunststoffe
- kann nach ca. 10 Min. Lufttrocknung z.B. mit ColorMatic 1K oder 2K Füller/ Primer, Acryl-Decklack oder Basislack überlackiert werden

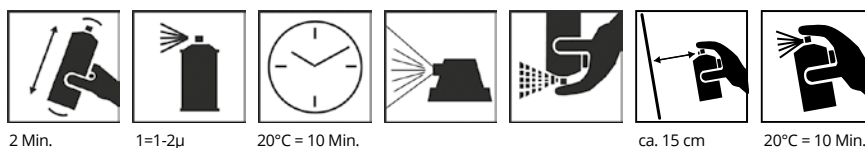


Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
150 ml	Kunststoff-Haftvermittler	359347	transparent	6	4 048500 359347
400 ml	Kunststoff-Haftvermittler	856563	transparent	6	4 048500 856563



1K Korrosionsschutzgrundierung

- hervorragende Haftung speziell auf blank geschliffenem Metall, z.B. Stahlblech
- aktive Rostschutzpigmente sorgen für besten Korrosionsschutz
- schnelle Trocknung; schweißbar
- Säureprimer

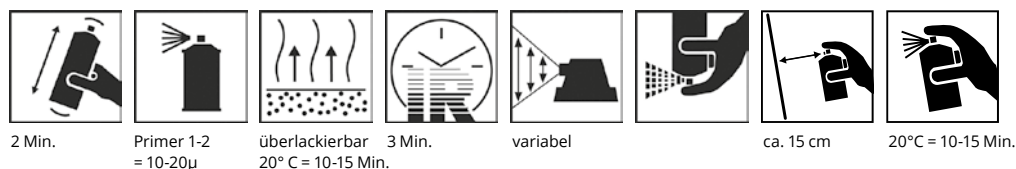

Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE	EAN
400 ml	1K Korrosionsschutzgrundierung	756818	rotbraun	6	4 048500 756818


Information

EUROPEAN AEROSOLS


Experience Center

EUROPEAN AEROSOLS unterstützt Autolackreparaturbetriebe mit Schulungen und Vorführungen. Die kundenspezifischen Schulungen, die in unserem Training & Experience Center im niederländischen Wolvega stattfinden, konzentrieren sich rund um das professionelle ColorMatic Lackiersystem und können je nach Bedarf vereinbart werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem zuständigen EUROPEAN AEROSOLS Mitarbeiter.



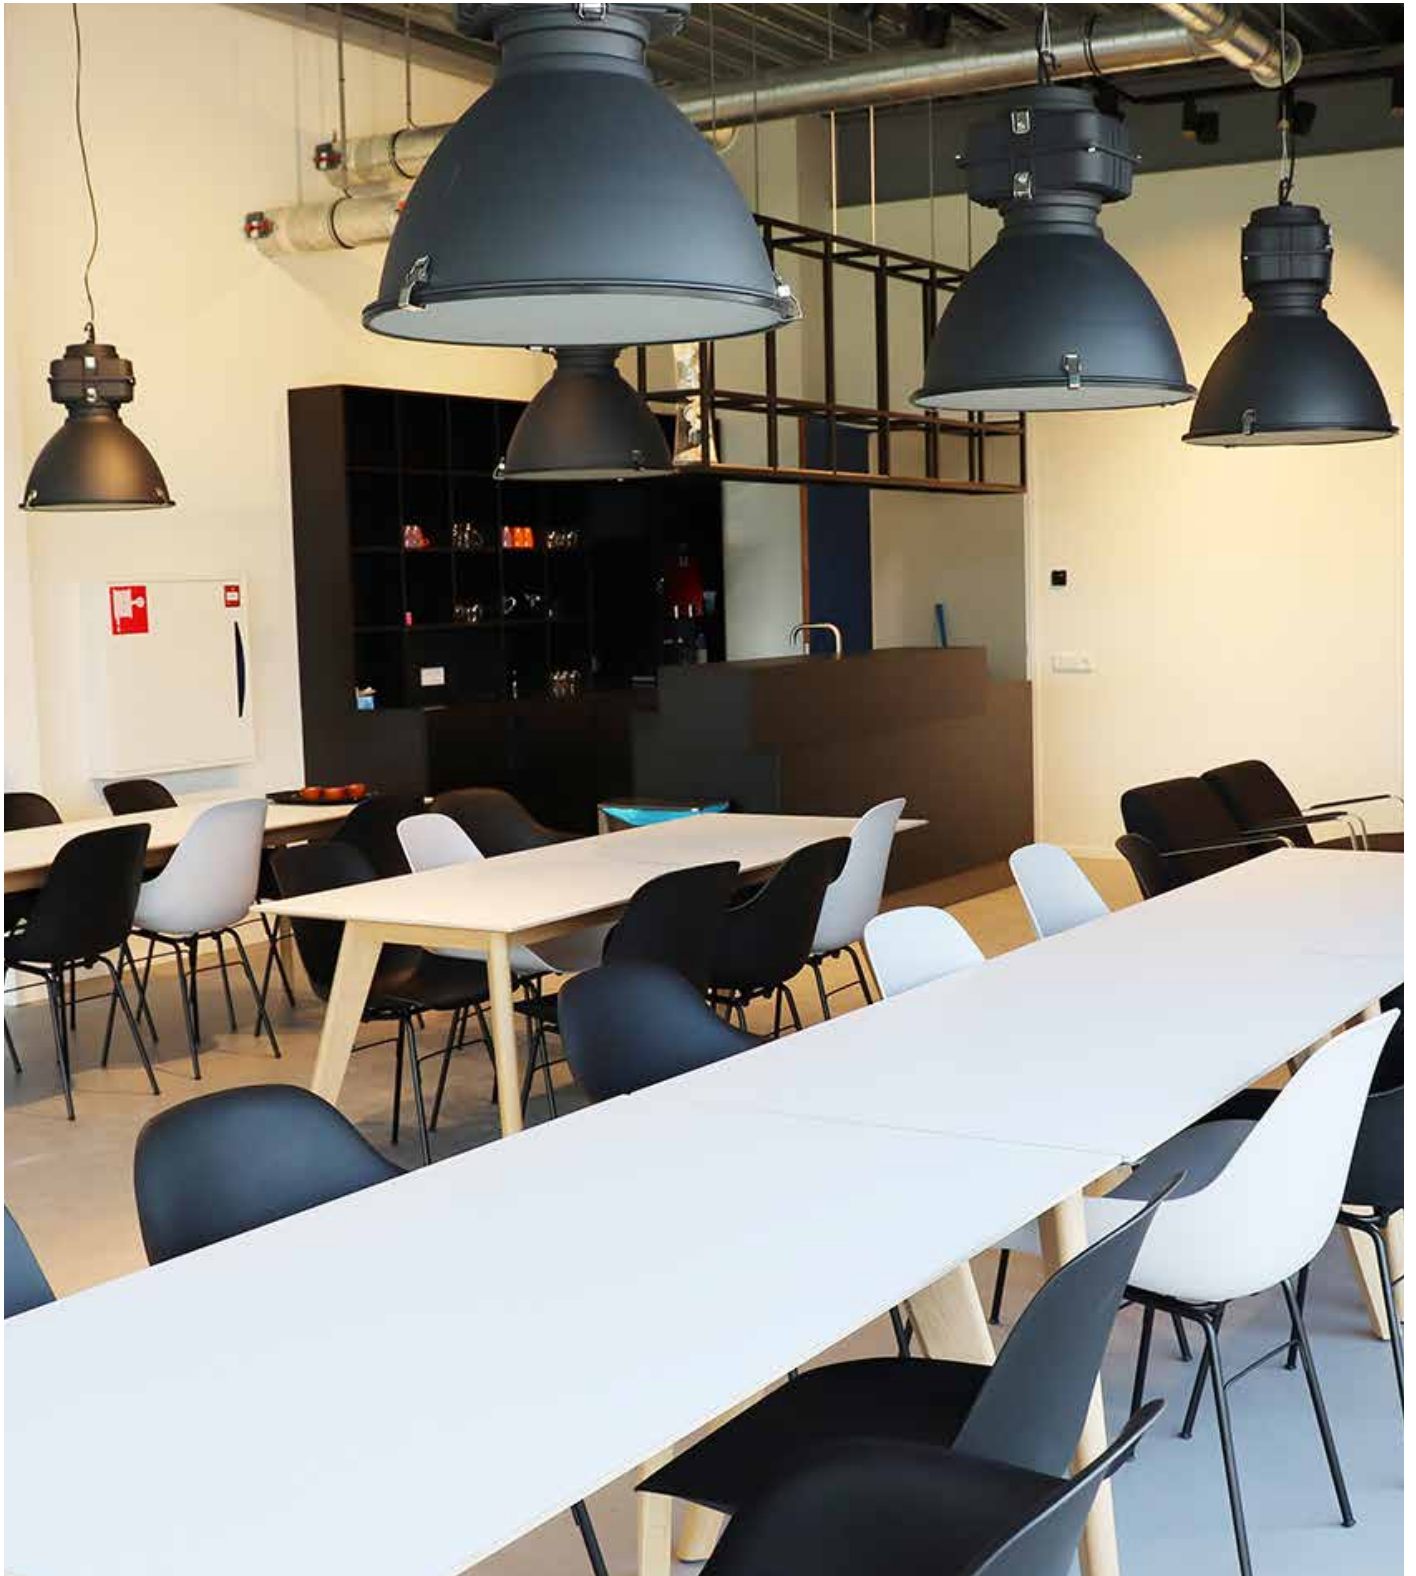



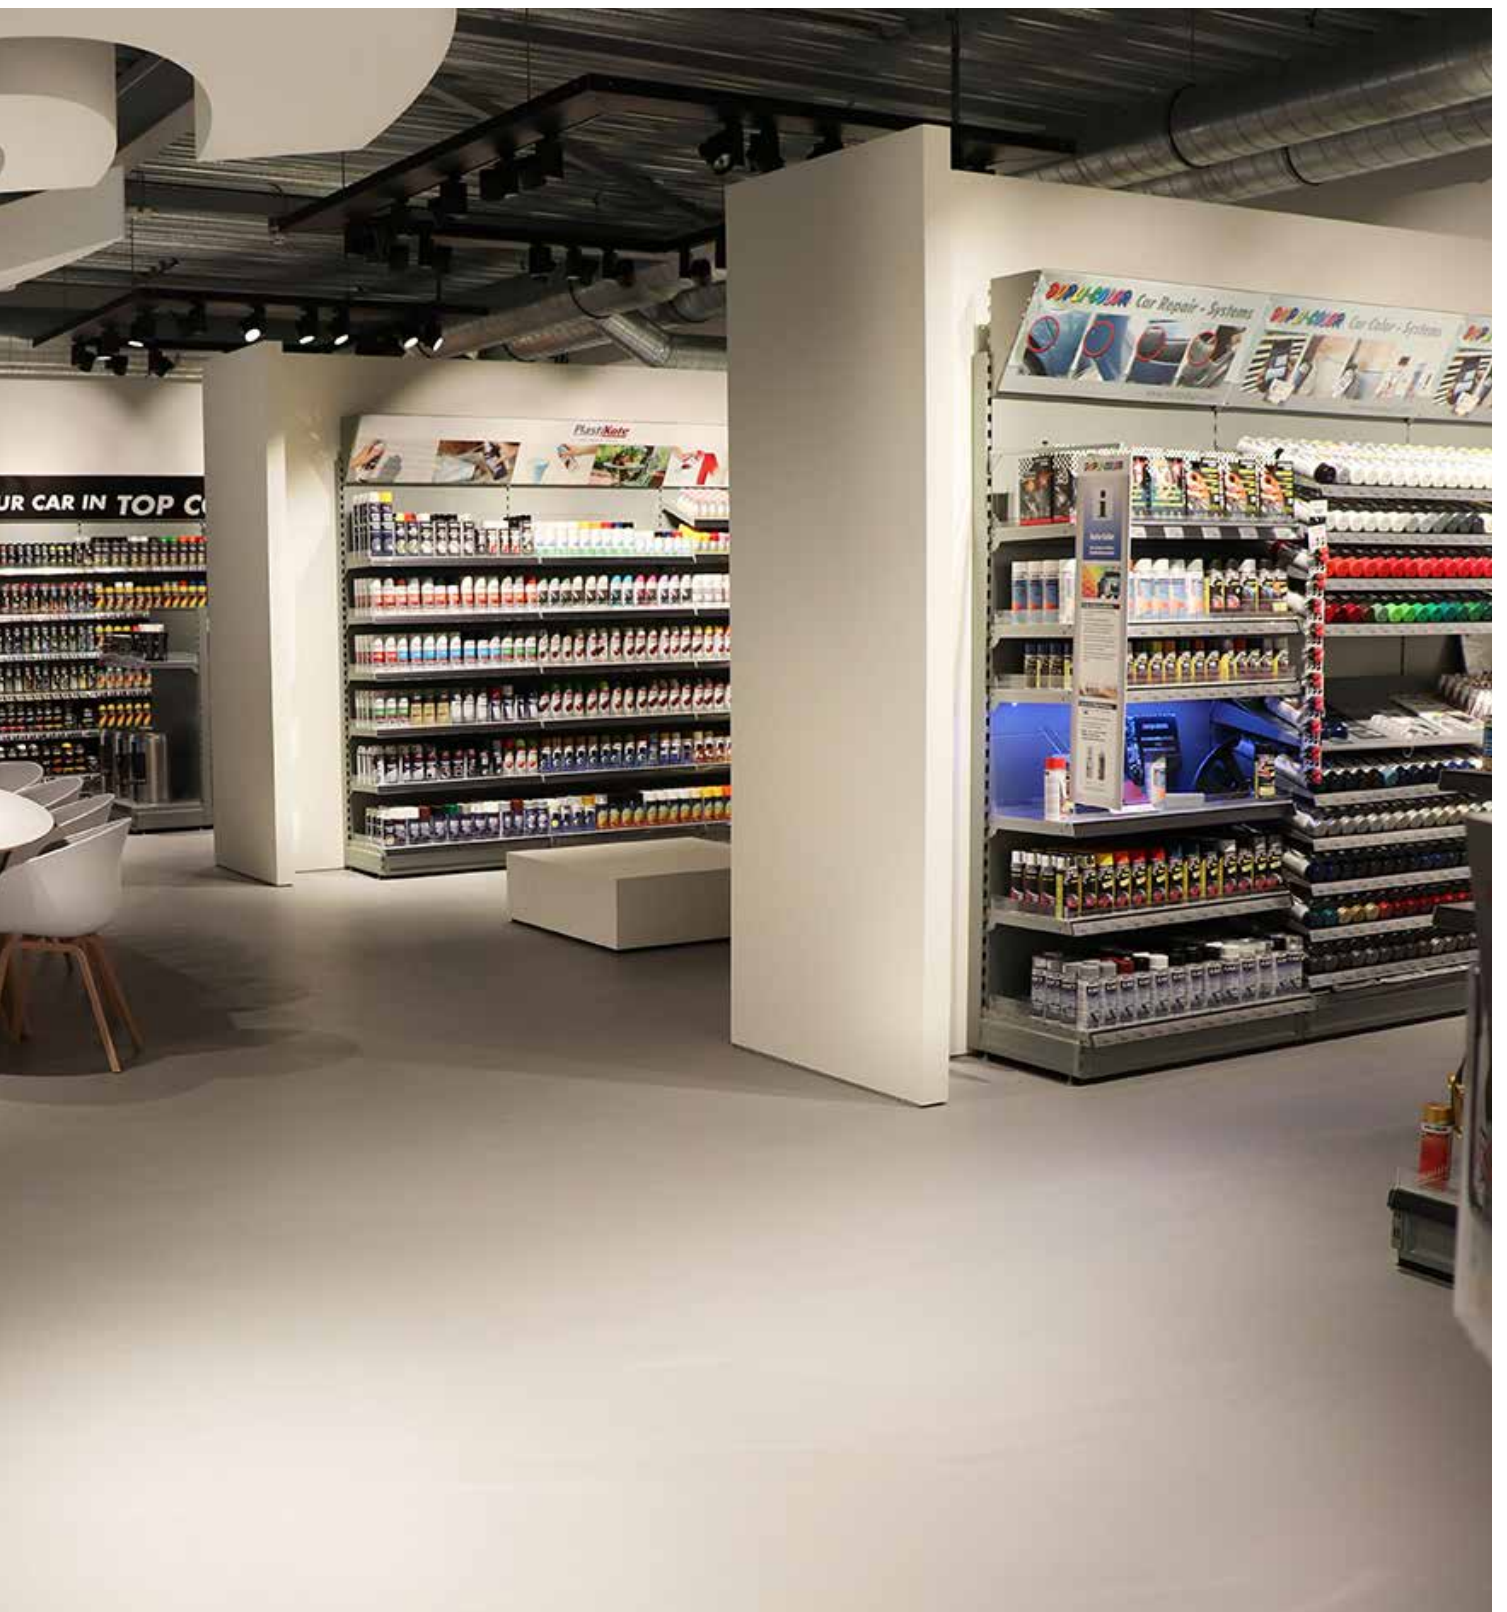



Wir sind für Sie dabei.

