



PRODUKT KATALOG

KATALOG



Hinter jedem Erfolg...

steht eine Historie

Als langjähriger, kompetenter und zuverlässiger Partner für Handel und Industrie hat European Aerosols mit der Marke presto einen etablierten Namen in der KFZ-Branche und in der Industrie. Das Werk in Schwerte bei Dortmund wurde bereits 1947 gegründet und im Jahre 1953 wurden erstmals Polyesterspachtel produziert.

stehen Zahlen



stehen ausgezeichnete Qualitäten




steht Service und Kundennähe

Klicken Sie doch gleich mal rein! Auf den Social Media-Präsenzen von European Aerosols finden Sie allerlei Hilfreiches, Informatives und Anregendes rund um unser vielfältiges Produktsortiment.



INHALT

01	Reparaturspachtel	4
02	Styrolreduzierte Qualitätsspachtel	6
03	Styrolfreie Qualitätsspachtel	9
04	Sonstige Spachtel	12
05	Epoxid-Produkte	13
06	Profi-Spachtel	14
07	Spachtel-Zubehör	16
08	Schleifprodukte	18
09	Rostschutz	19
10	Spezial-Streichlacke	21
11	Spezial-Sprühlacke	22
12	Universal Sprays	25
13	Spezialprodukte	27
14	Technische Sprays	32
15	Unterboden- und Steinschlagschutz	50
16	Hautpflegeprodukte	53
17	Autopflegeprodukte	54
18	HPX Produkte	61

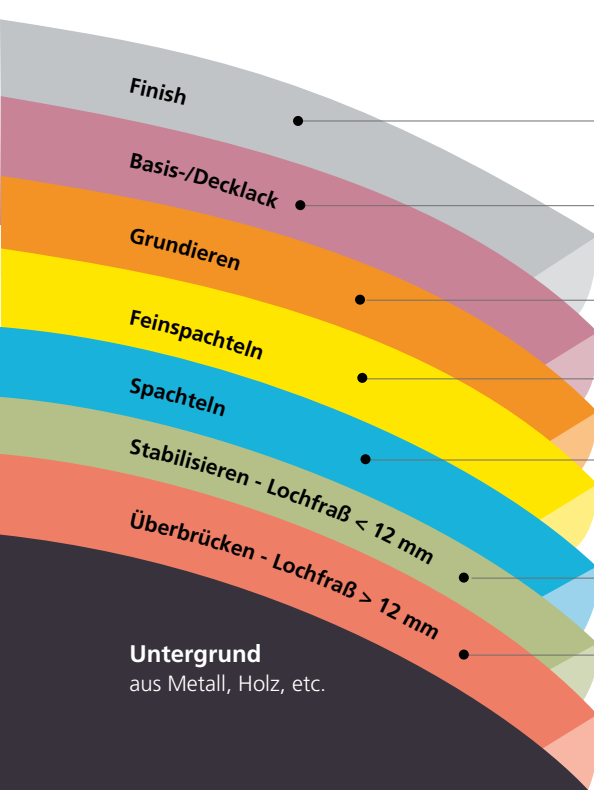

z.B. presto 2-Schicht-Klarlack



Lackieren

z.B. presto Rallye Lacksprays



z.B. presto Epoxy-Grundierung



z.B. presto Feinspachtel



z.B. presto Füllspachtel



z.B. presto Glasfaserspachtel



z.B. presto Polyesterharz, Reparaturbox



Lackier-
vorberei-
tung

Schaden

REPARATURSPACHTEL styrolfrei

Für jede Herausforderung die passende Lösung.

Holzspachtel



Mit dem 2K Holz-Reparaturspachtel lassen sich dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an Holzoberflächen schließen. Die eingefärbte Spachtelmasse egalisiert Löcher und tiefe Kratzer in allen Holzarten. Selbst ausgerissene Scharniere an Türen können mit dem Holzspachtel wieder fixiert und repariert werden.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Flammpunkt: ca. 33°C
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten
- Schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich



Anwendungsvideo

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Holzspachtel	250 g Dose	443480	hellbraun	4 048500 443480	6
Holzspachtel	250 g Dose	443503	mittelbraun	4 048500 443503	6
Holzspachtel	250 g Dose	443534	dunkelbraun	4 048500 443534	6



Kunststoffspachtel



presto Kunststoffspachtel ist ein 2-komponentiger, schwarzer Polyesterspachtel zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile. Schließt dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an fast allen Kunststoffen wie PP, PUR, ABS usw. Nicht für Weichkunststoffe geeignet. Durch seine Thixotropie und Geschmeidigkeit lassen sich Konturen und Profile mühelos wieder herstellen. Neben der sehr guten Haftung auf fast allen Kunststoffen kann der Spachtel auch auf Karosserieblechen und verzinkten Blechen aufgetragen werden.

Produkteigenschaften

- Asbest- und silikongefrei · Einfache, porenfreie Verarbeitung · Hohe Elastizität · Sehr gute Haftung · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Leicht schleifbar · Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C
- Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Kunststoffspachtel	250 g Dose	443381	schwarz	4 048500 443381	6

Metallspachtel



Mit dem 2-komponentigen Metall-Reparaturspachtel lassen sich Risse und Kratzer auf metallischen Untergründen perfekt schließen. Er ist großflächig ziehbar und besonders leicht schleifbar. Einsetzbar als Füllspachtel für Hobbyarbeiten, für den KFZ-Reparaturbereich und Maschinenbau. Überall da, wo eine großflächige Verziehbarekeit erforderlich ist. Löcher werden ausgefüllt und ausgeglichen, dünne Stellen werden stabilisiert.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Hochthixotrop, daher besonders gut großflächig und porenfrei verziehbar · Sehr gute Haftung
- Leichte Schleifbarkeit · Asbest- und silikongefrei · Flammpunkt: ca. 33°C · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Metallspachtel	250 g Dose	443466	grau	4 048500 443466	6

Montagespachtel



Anwendungsvideo

Der 2-komponentige Montagespachtel eignet sich für viele Anwendungen wie Kleben, Verbinden, Dichten oder zum Schließen von Löchern und Beschädigungen, z.B. ausgebrochene Bohrlöcher, Reparatur einzelner Fliesen und vieles mehr.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten
- Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C
- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C



Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Montagespachtel	250 g Dose	443541	hell-ocker	4 048500 443541	6

Marmorspachtel



Anwendungsvideo

Mit dem 2-komponentigen Marmor-Reparaturspachtel werden kleine und mittlere Schadensstellen an Marmoroberflächen dauerhaft geschlossen. Der gelblich-transparente Spachtel ist für alle Marmorstrukturen geeignet.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,39 g/cm³ · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Marmorspachtel	200 g Dose	443367	gelb-transparent	4 048500 443367	6

Steinspachtel



Anwendungsvideo

presto Stein-spachtel ist ein 2-komponentiger Reparatur-Spachtel. Er eignet sich besonders zur Instandhaltung von beschädigten Steinoberflächen, zum Kleben abgebrochener mineralischer Elemente und zum Ausfüllen von Bohrlöchern.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Lauge, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 30 - 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Steinspachtel	250 g Dose	443374	grau	4 048500 443374	6

QUALITÄTSSPACHTEL styrolreduziert

Problemlöser für Handwerk, Industrie, Werkstatt und Haushalt.

Füllspachtel



Zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Asbest- und silikonfrei · Softig und thixotrop · Flammpunkt: ca. 33°C · Topfzeit bei 20°C: ca. 5 - 6 Minuten · Dichte: 1,85 kg/dm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Wasser und Tausalze · Geeignet für Einbrennlackierung · hohe Elastizität, gute Haftung · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Maschinenbau · Hobbyarbeiten · Metall, Holz, Beton · Treppenstufen, Einsetzen von Schrauben

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Füllspachtel	250 g Dose	600054	ocker	4 052800 600054	6
Füllspachtel	500 g Dose	833113	ocker	4 048500 833113	6
Füllspachtel	1000 g Dose	600115	ocker	4 052800 600115	6
Füllspachtel	2000 g Dose	600214	ocker	4 052800 600214	4
Füllspachtel	6000 g Eimer	600313	ocker	4 052800 600313	1

Polyester-Feinspachtel



presto Polyester-Feinspachtel ist ein hochelastischer, schnellhärtender zweikomponentiger Polyester-Spachtel, bestehend aus einem hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikrofeinen Pigment-Füllstoff-Kombination.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 1,7 kg/dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
- Schnelle Aushärtung · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Ausfüllen von Unebenheiten in Metall, Holz, Beton
- Zum Füllen vorbehandelter Oberflächen
- KFZ-Bereich, Bootsbau

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Polyester-Feinspachtel	250 g Dose	601211	weiß	5 042800 601211	6
Polyester-Feinspachtel	500 g Dose	833120	weiß	4 048500 833120	6
Polyester-Feinspachtel	1000 g Dose	601235	weiß	5 042800 601235	6

Glasfaser-Spachtel



presto Glasfaser-Spachtel besteht aus ungesättigtem Polyesterharz, versetzt mit Glasfaserteilen und dem neuen Haftvermittler NT.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 1,46 kg/dm³
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Größere Schadstellen in Metall, Holz, Beton, Kunststoffen · Maschinenbau · Hobbyarbeiten
- Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Glasfaser-Spachtel	250 g Dose	601013	grau-grün	4 052800 601013	6
Glasfaser-Spachtel	1000 g Dose	601112	grau-grün	4 052800 601112	6

Alu-Spachtel



presto Alu-Spachtel ist ein zweikomponentiger Polyester-Metallspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen umweltfreundlichen Füllstoffen und Aluminiumpigmenten.

Produkteigenschaften

- Großflächig und porenfrei verwendbar · Hohe Elastizität · Hervorragende Haftung · Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Maschinenbau · Hobbyarbeiten · Metall, Holz, Beton

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Alu-Spachtel	250 g Dose	600351	hellgrau	4 052800 600351	6
Alu-Spachtel	1000 g Dose	600375	hellgrau	4 052800 600375	6
Alu-Spachtel	2000 g Dose	600399	hellgrau	4 052800 600399	4

Leichtspachtel



presto Leichtspachtel ist die Kombination neuartiger mineralischer und synthetischer Füllstoffe und führt zu den außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Spachtels: Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 0,85 kg/dm³ · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 180°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Karosserie (auch aus Kunststoff) · Schweißnähte und Falze · Bootsbau: Boote und Surfbretter · Modellbau · Ausbesserung von Pulverlackschichten

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Leichtspachtel	125 g Dose	318337	weiß	4 048500 318337	6
Leichtspachtel	420 g Dose	601457	weiß	4 052800 601457	6

QUALITÄTSSPACHTEL styrolreduziert

Problemlöser für Handwerk, Industrie, Werkstatt und Haushalt.

styrolreduzierte
Qualität

Kunststoffspachtel



Zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel, als Mischung eines hochelastischen, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

· Elastisch · Softig · Thixotrop · Kurze Aushärtezeit · Porenfrei · Leicht schleifbar · Sehr gute Haftung · Pastös · Verarbeitungszeit: 5 - 6 Minuten · Härterzugabe 2 - 4 % · Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material · Dichte bei: 1,89 g/cm³

Applikationsgebiete

· Zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Kunststoffspachtel	250 g Dose	601460	schwarz	4 048500 601460	6
Kunststoffspachtel	1000 g Dose	601491	schwarz	4 048500 601491	6

Reparaturbox



Die presto Reparaturbox ist eine Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifiziertem Polyesterharz, Härter, sowie Glasfasergewebe und Glasfaservlies. Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadstellen.

Produkteigenschaften

· Schleifbar nach ca. 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Härterzugabe: 2 - 4 % · Hohe Elastizität · Einfach und schnell schleif- und überspritzbar

Applikationsgebiete

· Formenbau · Modellbau · Industriebereich: zum Abdichten von z.B.: Leitungen, Rohren, Kesseln, Booten · KFZ-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Reparaturbox	250 g Dose	600412	gelblich	4 052800 600412	6
Reparaturbox	1000 g Dose	600511	gelblich	4 052800 600511	6

Polyesterharz



presto Polyesterharz ist ein elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Metalloberfläche gebraucht werden kann. Zum Beispiel in Kombination mit Glasfasermatten oder Glasfasergewebe zur Reparatur von Löchern und durchgerosteten Metalloberflächen. Die entsprechenden Glasfasermaterialien finden Sie auf Seite 17.

Produkteigenschaften

· Hervorragende Haftung · Hohe Elastizität · Einfach schleif- und überspritzbar · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Lösemittel, Treibmittel, Wasser · Härterzugabe: 2 - 4 %

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Autoindustrie · Haushalt · Modellbau · Formenbau

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Polyesterharz	250 g Dose	600429	gelblich	4 052800 600429	6
Polyesterharz	1000 g Dose	600528	gelblich	4 052800 600528	6
Polyesterharz	5000 g Eimer	600818	gelblich	4 052800 600818	1

QUALITÄTSSPACHTEL styrolfrei

Problemlöser für Handwerk, Industrie, Werkstatt und Haushalt.

03

Füllspachtel



Zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

· Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Asbest- und silikonfrei · Softig und thixotrop · Flammpunkt: ca. 33°C · Topfzeit bei 20°C: ca. 7 - 8 Minuten · Dichte: 1,85 kg/dm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Wasser und Tausalze · Geeignet für Einbrennlackierung · hohe Elastizität, gute Haftung · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Maschinenbau · Hobbyarbeiten · Metall, Holz, Beton · Treppenstufen, Einsetzen von Schrauben

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Füllspachtel	250 g Dose	443558	ocker	4 048500 443558	6
Füllspachtel	500 g Dose	443565	ocker	4 048500 443565	6
Füllspachtel	1000 g Dose	443572	ocker	4 048500 443572	6
Füllspachtel	2000 g Dose	443589	ocker	4 048500 443589	4

Polyester-Feinspachtel



presto Polyester-Feinspachtel ist ein hochelastischer, schnellhärtender zweikomponentiger Polyester-Spachtel, bestehend aus einem hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikrofeinen Pigment-Füllstoff-Kombination.

Produkteigenschaften

· Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 1,7 kg/dm³
 · Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
 · Schnelle Aushärtung · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

· Ausfüllen von Unebenheiten in Metall, Holz, Beton
 · Zum Füllen vorbehandelter Oberflächen
 · KFZ-Bereich, Bootsbau

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Polyester-Feinspachtel	250 g Dose	443664	weiß	4 048500 443664	6
Polyester-Feinspachtel	500 g Dose	443671	weiß	4 048500 443671	6
Polyester-Feinspachtel	1000 g Dose	443688	weiß	4 048500 443688	6

QUALITÄTSSPACHTEL styrolfrei

Problemlöser für Handwerk, Industrie, Werkstatt und Haushalt.

Glasfaser-Spachtel



presto Glasfaser-Spachtel besteht aus ungesättigtem Polyesterharz, versetzt mit Glasfaserteilen und dem neuen Haftvermittler NT.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 1,46 kg/dm³
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Größere Schadstellen in Metall, Holz, Beton, Kunststoffen · Maschinenbau · Hobbyarbeiten
- Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Glasfaser-Spachtel	250 g Dose	443619	grau-grün	4 048500 443619	6
Glasfaser-Spachtel	1000 g Dose	443633	grau-grün	4 048500 443633	6

Alu-Spachtel



presto Alu-Spachtel ist ein zweikomponentiger Polyester-Metallspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen umweltfreundlichen Füllstoffen und Aluminiumpigmenten.

Produkteigenschaften

- Großflächig und porenfrei verwendbar · Hohe Elastizität · Hervorragende Haftung · Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Maschinenbau · Hobbyarbeiten · Metall, Holz, Beton

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Alu-Spachtel	250 g Dose	443596	hellgrau	4 048500 443596	6
Alu-Spachtel	1000 g Dose	443602	hellgrau	4 048500 443602	6

Leichtspachtel



presto Leichtspachtel ist die Kombination neuartiger mineralischer und synthetischer Füllstoffe und führt zu den außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Spachtels: Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 40 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 0,85 kg/dm³ · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel · Temperaturbeständigkeit: 180°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Karosserie (auch aus Kunststoff) · Schweißnähte und Falze · Bootsbau: Boote und Surfbretter · Modellbau · Ausbesserung von Pulverlackschichten

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Leichtspachtel	125 g Dose	443718	weiß	4 048500 443718	6
Leichtspachtel	420 g Dose	443725	weiß	4 048500 443725	6

Kunststoffspachtel



Zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel, als Mischung eines hochelastischen, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

· Elastisch · Softig · Thixotrop · Kurze Aushärtezeit · Porenfrei · Leicht schleifbar · Sehr gute Haftung · Pastös · Verarbeitungszeit: 7 - 8 Minuten · Härterzugabe 2 - 4% · Schleifbar nach ca. 30-40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material · Dichte bei: 1,89 g/cm³

Applikationsgebiete

· Zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Kunststoffspachtel	250 g Dose	443732	schwarz	4 048500 443732	6
Kunststoffspachtel	1000 g Dose	443800	schwarz	4 048500 443800	6

Reparaturbox



Die presto Reparaturbox ist eine Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifiziertem Polyesterharz, Härter, sowie Glasfasergewebe und Glasfaservlies. Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadstellen.

Produkteigenschaften

· Schleifbar nach ca. 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Härterzugabe: 2 - 4 % · Hohe Elastizität · Einfach und schnell schleif- und überspritzbar

Applikationsgebiete

· Formenbau · Modellbau · Industriebereich: zum Abdichten von z.B.: Leitungen, Rohren, Kesseln, Booten · KFZ-Bereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Reparaturbox	250 g Dose	443824	gelblich	4 048500 443824	6
Reparaturbox	1000 g Dose	443848	gelblich	4 048500 443848	6

Polyesterharz



presto Polyesterharz ist ein elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Metalloberfläche gebraucht werden kann. Zum Beispiel in Kombination mit Glasfasermatten oder Glasfasergewebe zur Reparatur von Löchern und durchgerosteten Metalloberflächen. Die entsprechenden Glasfasermaterialien finden Sie auf Seite 17.

Produkteigenschaften

· Hervorragende Haftung · Hohe Elastizität · Einfach schleif- und überspritzbar · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Lösemittel, Treibmittel, Wasser · Härterzugabe: 2 - 4 %

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Autoindustrie · Haushalt · Modellbau · Formenbau

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Polyesterharz	250 g Dose	443855	gelblich	4 048500 443855	6
Polyesterharz	1000 g Dose	443862	gelblich	4 048500 443862	6

SONSTIGE SPACHTEL

NC-Kombi Glättspachtel



presto NC-Kombi Glättspachtel ist ein einkomponentiger, lufttrocknender NC-Glättspachtel zum dünnen Abziehen von Schleifriefen auf gespachtelten und geschliffenen Untergründen. Die porenfreie, glatte Oberfläche bildet nach sehr feinem Schliff die ideale Voraussetzung für eine anschließende Grundierung und Lackierung.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 2 - 3 Stunden, abhängig von Temperatur und Schichtdicke · Flammpunkt: ca. 29°C · Dichte bei 20°C: 1,43 kg/dm³
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel

Applikationsgebiete

- Abziehen von vorgespachtelten Flächen · Egalisierung von verbliebenen Schleifspuren · Egalisierung von Unebenheiten

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
NC-Kombi Glättspachtel	100 g Tube gebl.	601518	olivgrün	4 052800 601518	24
NC-Kombi Glättspachtel	100 g Tube	601525	olivgrün	4 052800 601525	24
NC-Kombi Glättspachtel	250 g Dose	601532	olivgrün	4 052800 601532	6

Renovierspachtel



Superleichte Spachtelmasse zum einfachen und professionellen Reparieren und Glätten von Rissen und Löchern in nur einem Arbeitsgang.

Produkteigenschaften:

- Reisst nicht · Schrumpft nicht · Schleifen nicht erforderlich · Glatt und flexibel · Überstreichbar mit Dispersions- oder Ölfarbe

Applikationsgebiete:

- Beschädigungen an Wänden und Decken aus Gips, Putz, Porenbeton, Gipsbauplatten, Holz, Mauerwerk und Beton.
- Im Innen- und Außenbereich · Nicht geeignet für Metall oder Kunststoff.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Renovierspachtel	240 ml	weiß	319419	4 048500 319419	12



Anwendungsvideo



EPOXID-PRODUKTE

Allround-Talente für wasserdichte Reparaturen.

05

Epoxyspachtel



Epoxyspachtel ist ein 2-komponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Feinspachtel für den Einsatz im Über- und speziell im Unterwasserbereich auf allen gängigen Bootsbaumaterialien. Der Spachtel gleicht kleine Unebenheiten aus und füllt Haarrisse, er ist außerordentlich wasserbeständig und schrumpft kaum. Besonders empfehlenswert für die Reparatur von Osmoseschäden.

Produkteigenschaften

· Lösemittel- und phenolfrei, daher geringe Geruchsbelästigung · Außerordentlich wasserbeständig · Nahezu schrumpffreie Trocknung · Einfache Verarbeitung · Gute Haftung · Sehr gute Schleifbarkeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, anorganische Salzlösungen, Benzin und Petrol, Fette und Öle

Applikationsgebiete

· Im Über- und Unterwasserbereich, z.B. Bootsbau, Modellbau, KFZ, Garten, Haushalt

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Epoxyspachtel	500 g*	600555	Spachtel: weiß Härter: grau	4 048500 600555	12

* Spachtel 333g / Härter 167g

Epoxharz



presto Epoxharz ist ein 2-komponentiges, lösungsmittelfreies, dünnflüssiges, transparentes Reparatur-, Beschichtungs-, Laminier- und Vergusschharz.

Produkteigenschaften

· Härtet an der der Luft zugewandten Oberfläche klebfrei aus · Hohe Festigkeit, sehr hohe Klebkraft · Sehr wasserbeständig, geringe Wasseraufnahme · Geringer Schwund während der Härtung · Lösemittelfrei, daher geringe Geruchsbelästigung · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, anorganische Salzlösungen, Benzin und Petrol, Fette und Öle · Verarbeitung auch bei relativ niedrigen Temperaturen (min. 10°C)

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Bootsbau · Modellbau · Formenbau · Haushalt

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Epoxharz	500 g*	600579	Harz: klar Härter: gelblich transparent	4 048500 600579	6
Epoxharz	1000 g*	600593	Harz: klar Härter: gelblich transparent	4 048500 600593	4

* 500g: Harz 313g / Härter 188g; 1000g: Harz 625g / Härter 375g

Haftstahl



presto BOB Haftstahl ist ein lösungsmittelfreies, zweikomponentiges Reparatur- und Klebesystem auf Epoxidharzbasis. Das Produkt füllt, klebt und dichtet unterschiedliche Werkstoffe, wie z.B. Eisen und NE-Metalle.

Zum Füllen: Verarbeitbar wie Spachtelmasse, geeignet für alle Metalle, Gussteile, Holz, Eternit, Keramik und Beton. Risse möglichst auf 2/3 der Wandstärke v-förmig ausweiten und mit Haftstahl füllen. Fehlbohrungen oder ausgerissene Gewinde auf das zweifache des ursprünglichen Durchmessers aufbohren und mit Haftstahl füllen.

Zum Kleben: Haftstahl verbindet gleiche und ungleiche Werkstoffe fest und dauerhaft miteinander, auch solche, die anders nicht oder nur schwer miteinander verschweißt oder verbunden werden können, wie z.B. Stahl, Aluminium, Blei, Holz, Eisen, Eternit.

Zum Dichten: Für schadhafte Rohrleitungen oder Abflussrohre, in Verbindung mit geeigneten Gewebestoffen zum Überspannen der Beschädigungen. Haftstahl einfach auf das Gewebe streichen und als Bandage verwenden. Ausgehärtete Schichten ab 5 mm können wie Metall bearbeitet werden: Bohren, Fräsen, Feilen, Drehen, Gewindeschneiden.

Produkteigenschaften

· Sehr gut formbar · Beständig gegen: Öl, Benzin, Laugen, Lösungsmittel · Dichte der A-Komponente bei 20°C: 3,5 kg/dm³ · Dichte der B-Komponente bei 20°C: 2,35 kg/dm³ · Flammpunkt: 140°C

Applikationsgebiete

· Metall- und Holzverarbeitende Gewerbe und Industriebetriebe · Schiffsbau · KFZ-Werkstätten · Schlossereien

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Haftstahl	125 g Dose*	603901	4 052800 603901	12

* 89g Haftstahl, 36g Härter

PROFI-SPACHTEL

Jetzt in neuer, styrolreduzierter Qualität

styrolreduzierte
Qualität



prestolith pro Multispachtel

prestolith pro Multispachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen und anderen Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen. Verbesserte Rezeptur mit folgenden Vorteilen: Leichteres Entnehmen aus der Dose (schnittfest); weiche Konsistenz nach dem Mischen mit dem Härter, daher leichter zu verarbeiten; trocknet schneller zu einer geschlossenen Oberfläche.

Produkteigenschaften

· Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,8 kg/dm³
· Härterzugabe: 2 - 4 % · Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten · Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Geeignet für Einbrennlackierungen · Temperaturbeständigkeit bis 120°C · Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau · Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Multispachtel	1000 g	602034	ocker	4 052800 602034	6
Multispachtel	2500 g	602058	ocker	4 052800 602058	4



prestolith pro Softfeinspachtel

prestolith pro Softfeinspachtel ist ein hochelastischer, schnell härtender 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, als Mischung eines hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharzes, gefüllt mit einer neuartigen Pigment-Füllstoff-Kombination. Zum Ausfüllen von Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen.

Produkteigenschaften

· Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,4 kg/dm³
· Härterzugabe: 2 - 4 % · Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten · Temperaturbeständigkeit bis 120°C · Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau · Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Softfeinspachtel	1000 g	602133	weiß-grau	4 052800 602133	6



prestolith pro Faserspachtel

prestolith pro Faserspachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Faserspachtel, als Mischung mehrerer hochreaktiver, aminvorbeschleunigter Polyesterharze mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. Zum Füllen von Löchern, Durchrostungen, Perforationen und Unebenheiten. Die Kombination der verwendeten Polyesterharze ermöglicht eine Anwendung auf allen Untergründen und auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskräften ausgesetzt sind. Schleifbar schon nach 20 Minuten; es können Löcher bis zu 12 mm Durchmesser überbrückt werden, aufgrund höherer Festigkeit durch die Zugabe zusätzlicher Glasfasern.

Produkteigenschaften

· Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,6 kg/dm³
· Härterzugabe: 2 - 4 % · Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten · Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze · Geeignet für Einbrennlackierungen · Temperaturbeständigkeit bis 120°C · Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau · Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Faserspachtel	1800 g	602249	grün	4 052800 602249	4



prestolith pro 2-K Universalspachtel

presto Universal-Profispachtel ist ein Zwei-Komponenten-Polyesterspachtel für die professionelle Anwendung. Dieses Produkt ist so eingestellt, dass es insbesondere hervorragend geeignet ist für das presto Spachtel-Dosiergerät.

Applikationsgebiete

· in KFZ-Werkstätten · Maschinenbauunternehmen · Metall-, holz- und betonverarbeitenden Betrieben · Schreinereien

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Universal-Profispachtel	3 kg Dose	854958	ocker	 4 048500 854958	6



prestolith Spachtel-Dosiergerät

Das einfach an die Wand zu montierende prestolith Spachtel- Dosiergerät ist eine ideale Hilfe für den Profi. Mit diesem Gerät kann jederzeit im genauen Mischverhältnis von Spachtel und Härter die benötigte Spachtelmenge bereitgestellt werden. Transportable Ausführung.

Produkteigenschaften

· Praktisch · Sparsam · Überall anwendbar · Exakte Mischverhältnisse

Applikationsgebiete

· KFZ-Werkstatt und überall dort, wo regelmäßig größere Spachtelarbeiten unter Einsatz von prestolith Polyester-Spachtelprodukten erfolgen · Geeignet für 3 kg Dose prestolith pro 2 K Universalspachtel, Art.Nr. 854958

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Spachtel-Dosiergerät	einzel	610015	 4 052800 610015	1

SPACHTELZUBEHÖR

Härter

presto Härter sind eine Benzoyl-Peroxid-Paste. Geeignet für alle presto Polyesterspachtel-Typen. Selbstentfärbend.

50 % BP-Paste

Verarbeitungszeit: 4 Minuten



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Tube 8g	Tube	600078	rot	4 052800 600078	1
Tube 12 g	Tube	499603	rot	4 052800 499603	1
Tube 25 g	Tube	600177	rot	4 052800 600177	1
Tube 25 g	Tube	784866	weiß	4 048500 784866	1
Tube 25 g, geblistert	Tube, geb.	600160	rot	4 052800 600160	6
Tube 50 g	Tube	600276	rot	4 052800 600276	1
Tube 50 g, geblistert	Tube, geb.	600269	rot	4 052800 600269	6
Tube 70 g	Tube	499191	rot	4 052800 499191	1

Spachtelklingen / Kunststoff und Metall

Für die professionelle Verarbeitung unseres Spachtelprogramms.

Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

- Spachtelklingen aus Kunststoff (Polypropylen) einzeln (115 x 78 mm) oder im 4er Set (50, 73, 98 und 115 mm breit)
- Japan-Flächenspachtel aus gehärtetem, flexiblem Stahl, Kunststoff-Rücken säurefest im 4er Set (50, 80, 100 und 120 mm breit)

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Spachtelklingen Kunststoff	einzeln	600139	4 052800 600139	1
Spachtelklingen Kunststoff	Set à 4 Stück	600238	4 052800 600238	1
Spachtelklingen Metall	Set à 4 Stück	701832	4 048500 701832	1



Glasfaser-Material



presto Glasfaser-Material als Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit presto Polyesterharz.

Gewebe: Ideal für Modellierung und Reparaturen von geformten, großflächigen Bauteilen, da flexibel sowie sehr gut anpassbar.

Vlies: Ideal für kleinere Reparaturarbeiten (kleine Rostschäden, Risse und Löcher) wie auch für flächige Beschichtungen. Aufgrund der feinstrukturierten Oberfläche auch ideal für Karosserie-Außenseiten.

Matte: Ideal für großflächige Arbeiten und an vibrationsbeanspruchten Bauteilen. Stabiles und dichtes Glasfasermaterial.


Applikationsgebiete

· Autoreparatur · Schiffsbau · Modellbau · Basteln

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Vlies, 0,5 m ²	600702	4 052800 600702	6
Vlies, 1,0 m ²	600719	4 052800 600719	6
Gewebe, 0,5 m ²	600740	4 052800 600740	6
Gewebe, 1,0 m ²	600764	4 052800 600764	6
Matte, 0,5 m ²	600788	4 052800 600788	6
Matte, 1,0 m ²	600795	4 052800 600795	6



Schleifpapiere

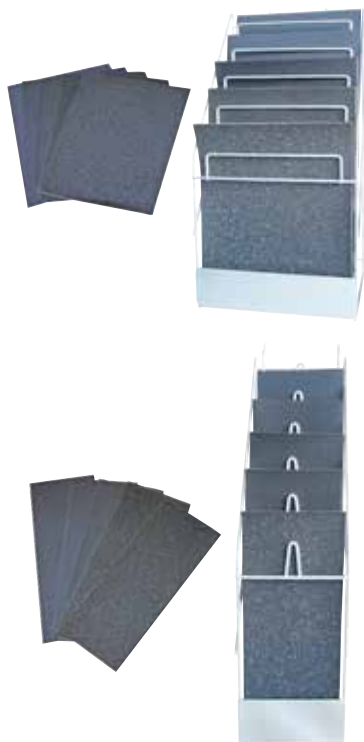

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
Trocken-Schleifpapier P60	115 x 280 mm	670114	50
Trocken-Schleifpapier P60	230 x 280 mm	135928	50
Trocken-Schleifpapier P80	115 x 280 mm	670121	50
Trocken-Schleifpapier P80	230 x 280 mm	135929	50
Trocken-Schleifpapier P120	115 x 280 mm	670282	50
Trocken-Schleifpapier P120	230 x 280 mm	135930	50
Trocken-Schleifpapier P180	230 x 280 mm	135931	50
Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
Nass-Schleifpapier P240	115 x 280 mm	670343	50
Nass-Schleifpapier P240	230 x 280 mm	135932	50
Nass-Schleifpapier P400	115 x 280 mm	670428	50
Nass-Schleifpapier P400	230 x 280 mm	135933	50
Nass-Schleifpapier P600	115 x 280 mm	670435	50
Nass-Schleifpapier P600	230 x 280 mm	135934	50
Nass-Schleifpapier P1000	115 x 280 mm	670718	50
Nass-Schleifpapier P1000	230 x 280 mm	135935	50
Nass-Schleifpapier P1200	230 x 280 mm	135936	50
Nass-Schleifpapier P2000	230 x 280 mm	135939	50
Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	VPE
Display für Schleifpapiere (leer)	115 x 280 mm	426872	1 Stück
Display für Schleifpapiere (leer)	230 x 280 mm	426865	1 Stück

Polier- und Schleifpaste

Zur Beseitigung von Sprühnebel und Auffrischung matter Altlackierungen; reinigt schonend. Auch für Metallicfarbtöne geeignet.

Produkteigenschaften

· Beseitigt leichte Kratzer · Silikonfrei

Applikationsgebiete

· KFZ · Fahrräder · Motorräder · Lackierte Oberflächen



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Polier- und Schleifpaste	80 g Tube, 70 ml	603192	 4 052800 603192	6

HPX FARBENZUBEHÖR

| 18

Spachtelgummi



Für die professionelle Verarbeitung unseres Spachtelprogramms.
Spachtelgummi für das sehr geschmeidige Glätten von Spachtelmassen (100 x 70 mm)

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Spachtelgummi	einzel	335956	 8 711347 172290	20



In unserem YouTube-Kanal finden Sie eine große Auswahl i
nformativer Anwendungsfilme. Schauen Sie gleich vorbei und
informieren Sie sich aus erster Hand!

Ihr Fachhändler:



European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Str. 6 | 74855 Haßmersheim | Deutschland | +49 (0) 626 6 750 | info-de@european-aerosols.com
European Aerosols AG | Allmendstrasse 30 | 8320 Fehraltorf | Schweiz | +41 (44) 908 38-40 | info-ch@european-aerosols.com
www.european-aerosols.com

