



Baustellenwagen

Die geräumigen Baustellenwagen führen wir in den Standardlängen von 3,00 m (Typ 300), 3,50 m (Typ 350) und 4,00 m (Typ 400).

Alle diese Modelle verfügen über folgende Ausführungen:

- Verzinktes Fahrgestell
- Gummifederachsen
- Auflaufeinrichtung
- Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Stecker 13-polig
- Kugelkupplung
- Stützrad
- Bereifung 195 /50 B 10
- Aussenverkleidung aus verzinktem Profilblech, nach RAL-Farbe lackiert
- Innenverkleidung aus beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten. Wände in Holzdekor, Decke in weiss
- Isolierung aus Mineralwolle an Wänden und Dach
- Fussboden aus einteiligem, geschäumtem Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech
- Vierstufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Aussen-ecken
- Isolierte Stahltür, nach RAL-Farbe lackiert und mit Profilzylinder-schloss
- Verzinkte Einstiegstreppe, mit rutschfester Stufe
- Kunststoff-Schiebefenster mit Sicherheitsglas und verzinkten, nach RAL-Farbe lackierten Läden
- Elektroinstallation 230 V/16 A, Leuchte und E-Heizung 2 kW





Typ 300 / Typ 350



Dieser Baustellenwagen verfügt über einen Raum. Auf Wunsch können auch Möbel, Materialhalterungen und vieles mehr angeboten werden. Beide Modelle haben ein zugelassenes Gesamtgewicht von 1'500 kg.

Typ 400

Im Gegensatz zu den Typen 300 und 350 ist der Baustellenwagen Typ 400 zweiteilig und 4,00m lang. Dieses Modell hat ein zugelassenes Gesamtgewicht von 2'700 kg.

Weitere Punkte in denen sich der Typ 400 von den Typen 300 und 350 abhebt:

- Material- und Personalraum (zweiteilig)
- Im Personalraum befinden sich zwei Truhenklappsitzbänke, ein Tisch und ein Hutablage.
- Der Materialraum wird mit drei Regalen und drei Geräteträgern für je ein Stielgerät ausgerüstet.

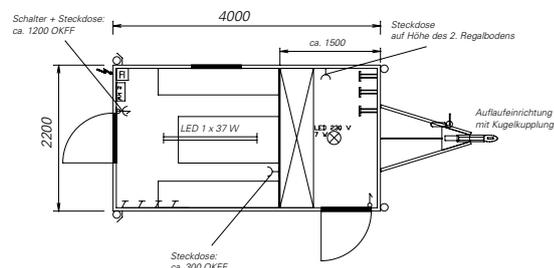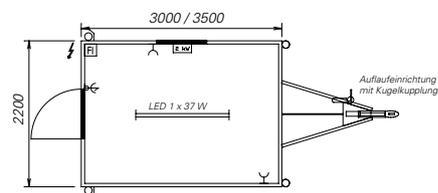

	Typ 300	Typ 350	Typ 400
Anzahl Räume	1	1	2
Länge	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Breite	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Einachser	Ja	Ja	Nein
Tandemachser	Nein	Nein	Ja
Raum-/Scheitel-Höhe innen	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Verzinktes Fahrgestell	Ja	Ja	Ja



Andere Ausstattung und Grössen auf Anfrage

- Einachser von 2,50 bis 5,00m Länge
- Tandemachser von 4,00 bis 7,00m Länge
- Zweiachser von 4,00 bis 8,00m Länge
- DIN-Zugöse
- RAL-Farbe nach Wahl