STIGA

STIGA
PARTENAIRE OFFICIEL



Catalogue Revendeurs

Gamme 2026


AIRBUS
REMPART
PEUGEOT
GREEN CITY
AKKODIS
STIGA
STIGA
Garden care.
PARTENAIRE OFFICIEL



Chers Partenaires revendeurs,
Chers Clients,



Comme vous le constaterez à la lecture de ce catalogue, 2026 sera une année riche en nouveautés et en innovations STIGA !

Vous y découvrirez ainsi notre toute nouvelle Gamme Professionnelle d'outils de tonte STIGA, composée de l'APX Pro, candidat au Prix de l'Innovation de Paysalia 2025, mais aussi l'ePark Pro, la nouvelle autoportée à coupe frontale à batterie, ces 2 innovations fonctionnant avec le nouveau système de batteries modulaires ePower Pro 40 Ah.

Ces mêmes batteries ePower Pro 40 Ah alimenteront la toute nouvelle gamme d'autoportées électriques STIGA, à éjection latérale ou bac arrière, pour une surface de tonte allant jusqu'à 15 000 m².

2026 marquera également une nouvelle étape dans notre développement technologique, avec la toute nouvelle génération de robots de tonte STIGA sans fil périmétrique, sans antenne RTK et avec Caméra Vista doublée d'IA. Une gamme complète de robots STIGA adaptée aux surfaces de tonte entre 600 et 14 000 m², entièrement pensée, conçue et produite en Europe.

Nous sommes enfin particulièrement heureux de vous faire part que nous sommes récemment devenus le Partenaire Officiel de l'entretien des pelouses du Stade Toulousain.

Ce partenariat reflète parfaitement les valeurs que nous partageons avec ce club légendaire qu'est le Stade Toulousain : la passion du travail bien fait, l'exigence de la performance et un attachement profond à l'environnement et à la ruralité.

Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service de ce club d'exception, sextuple champion d'Europe et véritable pilier du rugby français !

Comme dans le rugby, c'est le travail d'équipe qui mène aux plus belles victoires. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous compter parmi notre équipe pour construire ensemble une saison 2026 pleine de succès commerciaux, personnels et sportifs.

Je vous laisse découvrir la gamme STIGA 2026 qui nous permettra de fêter, ensemble, de nouveaux succès.

Patrick Delahodde, Directeur Général de STIGA France

SOMMAIRE

12 Robots tondeuses autonomes NOUVEAU

16 Système de batteries 48V
17 Tondeuse rider Swift OPTIMISATIONS
18 Tondeuses à gazon à batterie OPTIMISATIONS
22 Débroussailleuses et coupe-bordures à batterie
23 Taille-haies et outil multifonction à batterie
24 Élagueuse et tronçonneuse à batterie
25 Fraises à neige à batterie
26 Kit batteries 48V (batteries, chargeurs et accessoires)

28 Système de batteries 20V
29 Tondeuses à gazon à batterie
30 Coupe-bordures
31 et taille-haies à batterie
Tronçonneuses
32 et outil multifonction
Scie élagueuse et sécateur
33 à batterie
Souffleurs et aspirateurs à batterie

35 Outils manuels

36 Batterie ePower Pro NOUVEAU

38 Tracteurs tondeuses à batterie NOUVEAU

39 Coupes axiales à batterie

40 Coupes frontales thermiques

43 Tondeuses à gazon thermiques

48 Tondeuses autoportées thermiques

68 Outils portables thermiques

78 Fraises à neige thermiques

80 Nettoyage / déblayage

84 Entretien du sol

86 Accessoires et EPI

88 Informations Après-Vente

91 Contacts STIGA

NOUVEAUX robots, GRANDES nouvelles !

Les robots autonomes, déjà protégés par 45 brevets, dont la technologie AGS pour la navigation intelligente dans les jardins, seront équipés de technologies de pointe supplémentaires en 2026.

SANS antenne

Tous nos robots peuvent être installés dans le jardin sans antenne.



vista
STIGA Technology

NOUVEAU module caméra alimenté par l'intelligence artificielle

Tous nos robots sont désormais équipés de la technologie Vista.

AGS Active Guidance System

Sait où, quand et quoi faire.

Pour en savoir plus, RDV en page 10

Le nouveau système de batterie STIGA Conçu pour les grands jardins

ePower
Meilleure technologie de batterie.



Le nouveau système d'alimentation marque une évolution significative dans la conception de nos grandes machines. Il comprend une gamme de composants, dont un VMS (système de gestion du véhicule) indépendant du boîtier de commande, ainsi que des moteurs de lame et d'entraînement, des contrôleurs, la nouvelle batterie ePower Pro et le chargeur Pro. Tout a été conçu et développé par STIGA.

3 mots pour définir notre système d'alimentation :

Simple.
A vendre.
A comprendre.
A entretenir.

Modulaire.
De multiples applications, un unique système d'alimentation.

Fiable.
Puissant, robuste et durable dans toutes ses applications.

Après les systèmes 20V et 48V, la partageabilité a été introduite même sur les machines les plus puissantes, les rendant ainsi adaptées à tous les jardins et à tous les professionnels.

Découvrez la batterie ePower Pro !
Cette batterie modulaire, amovible et partageable répond à tous les besoins d'autonomie. Facile à retirer. Utilisable sur plusieurs machines.

Nouveaux tracteurs tondeuses à batterie

équipés de la nouvelle solution partageable ePower Pro.

Nouveau design.
Maintenance facilitée.
Jusqu'à 2 batteries.





NOUVEAU - ePark Pro

La coupe frontale à batterie.

Articulation 50/50 leader de l'industrie.
Mulching de qualité supérieure.
Jusqu'à 6 batteries.



NOUVEAU - APX Pro

Votre nouveau compagnon de travail robotisé.

Détection par capteurs optimisée par l'IA
Plateau de coupe articulé.
Jusqu'à 6 batteries.

Un concept d'électrification entièrement renouvelé.

Tournez la page pour en savoir plus.

ePark Pro

Notre machine emblématique, maintenant électrique.

Alimentée par les batteries ePower Pro.

Inclut 4 batteries ePower Pro de 40 Ah pour couvrir jusqu'à 18 000 m².

Extensible jusqu'à 6 batteries, pour couvrir jusqu'à 27 000 m².

Le concept de batterie amovible et interchangeable assure une couverture quasi illimitée.

Facile à entretenir

Deux zones de service dédiées pour un accès rapide et facile aux composants électroniques.

Port OBD sur le panneau de commande pour des diagnostics et des mises à jour rapides.

Maintenance facilitée

Plateau de coupe relevable à 60° pour un nettoyage et un entretien facilités.



Robuste et fiable

Châssis renforcé et structure améliorée pour une durabilité accrue.

Le porte-bagages arrière supporte des charges de plus de 40 kg.

	ePark Pro 4WD
Nombre de batteries	4 à 6 - non incluses
Capacité batterie	ePower Pro 56V de 40 Ah
Moteurs de lame	3 moteurs BLDC - 4,5 kW au total
Direction	Direction assistée électrique
Articulation	Articulation 50/50
Méthode de coupe	Mulching Ejection arrière
Réglage hauteur de coupe	Electrique
Prise de force	Electrique
Transmission	Electrique
Traction	4 roues motrices
Type de siège	Confort avec haut support dorsal et accoudoirs
Tableau de bord	PRO
Phares	LED
Connectivité Bluetooth	Oui
Inclus à l'achat	Chargeur de batterie rapide 30 Ah, housse de protection, attache-remorque
Plateau de coupe	Non inclus
Réf. article	2F6458701/ST1
Prix HT	12 000 € *
Prix TTC	14 400 € *

* Prix machine nue ; Plateau de coupe Combi ePro 110 Q Plus = 2083,33 € HT ; soit pour la configuration complète avec plateau de coupe = 14 083 € HT.

Tableaux de bord professionnels

Tableau de bord intégré pour un contrôle électrique complet.

Tableau de bord virtuel intégré à l'application : enregistre les réglages de hauteur de coupe par zone définie par l'utilisateur. Intègre la géolocalisation avec mémoire périmétrique.

Affiche les besoins d'autonomie et l'estimation de l'autonomie résiduelle après chaque session.



APX Pro STIGA

Votre compagnon de travail robotisé.

Alimenté par les batteries ePower Pro.

Fonctionnant avec 4 à 6 batteries ePower Pro pour une couverture totale jusqu'à 27 000 m², en mode mulching. Le concept de batterie amovible et interchangeable assure une couverture quasi illimitée.



Le cerveau du robot, propulsé au niveau supérieur.

La caméra, les lidars, les ultrasons, la technologie AGS, la gyroscope, la charge – tous alimentés par l'IA – adaptent la vitesse et la trajectoire de la machine aux différentes conditions de terrain.

Pour un travail optimal et en toute sécurité.

Gestion via l'application

Définissez les zones de tonte via l'application STIGA GO.Pro à l'aide du robot lui-même. Fonctionne de manière entièrement autonome ou manuellement lors du chargement ou du déchargement lors du transport.

Facile à transporter

Rentre dans une camionnette ou une remorque standard et peut être piloté via l'application pour un chargement et un déchargement faciles.

Robuste sur tous les terrains

L'inclinaison de ±10° assure un suivi optimal du terrain.

Système de conduite à rayon de braquage zéro pour une maniabilité maximale.



	APX Pro STIGA
Nombre de batteries	Modulaire - 4 à 6
Capacité des batteries	ePower Pro 56V de 40Ah
Autonomie par charge	6 heures
Vitesse	3,5 km/h
Chargeur de batterie	Chargeur rapide 30 Ah – Inclus
Temps de charge moyen	Jusqu'à 9 heures
Conduite	Autonome ; contrôlé par application mobile
Contrôle via application	Bluetooth & 4G
Mode de contrôle utilisateur	Via l'application - radio télécommande en option
Méthode de coupe	Mulching, Ejection arrière
Largeur de coupe	Plateau de coupe Combi ePro 110 Q Plus de 110 cm (non inclus)
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique
Plage hauteurs de coupe	20 - 95 mm
Gestion des pentes	Jusqu'à 20° / 37% en marche arrière et 15° / 27% en marche avant
Gestion multizone	Nombre de sites illimités Jusqu'à 20 zones par site
Inclus à l'achat	Chargeur rapide 30 Ah
Poids produit	330 kg (avec batteries et plateau) / 158 kg (sans batteries et plateau)
Réf. article	2R6119008/ST1
Prix HT	22 587,50 € *
Prix TTC	27 105 € *

* Prix machine nue ; pour la configuration complète avec plateau de coupe = 29166€ HT.

Combi ePro 110 Q Plus. Conçu par STIGA.

Rapport optimisé entre qualité de mulching garantie et consommation d'énergie de la batterie grâce à des moteurs et des lames à vitesse plus élevée. Disponible sur l'APX Pro et l'ePark Pro.


STIGA
ePark Pro




STIGA


AIRBUS
REMPART
PEUGEOT
Groupama
GREEN CITY
AKKODIS
STIGA

Robots tondeuses autonomes

Affrontent leur terrain avec précision.

Prêts instantanément !

Rapides à installer, contrôlés via l'application, et toujours prêts à l'emploi !

Immédiatement opérationnels. Appairage, navigation et détection instantanées.

Sans antenne. Plus d'antenne à installer dans votre jardin.

Sans câble. Juste des liens virtuels.

Conçu et fabriqué en Europe

Conçu pour durer.

Sa fiabilité, votre liberté.

Matériel robuste et logiciel avancé.

Résistance totale au temps, aux chocs et aux intempéries.

Conçus pour durer et faciles à entretenir.



Pour une pelouse parfaite.

Doux avec chaque brin d'herbe, respectueux de la santé de votre pelouse.

Gestion multizone. Mulching quotidien pour toute forme ou superficie de jardin.

Tond en suivant des bandes parfaites, à l'orientation personnalisable.

Silencieux, compacts et fluides dans les espaces étroits.

AGS Active Guidance System

vista STIGA Technology

Toujours à sa place.

Sait quoi faire, où et quand. Prend soin de la pelouse et de tout ce qui s'y trouve.

45 brevets pour un entretien de la pelouse primé.

Données de connectivité fluides et incluses gratuitement pendant **10 ans**

Caméra intelligente alimentée par l'IA.

Robots tondeuses autonomes

L’entretien sans effort du jardin.

Notre robot est désormais...

Parfaitement conscient de votre jardin.

Notre robot sait reconnaître la pelouse, et éviter ce qui n’en est pas.

Son système d’IA reconnaît toutes les couleurs et formes de pelouse en temps réel. La caméra s’adapte à la lumière. La LED avant s’allume automatiquement en cas de besoin.



Plus rapide, grâce à des déplacements plus fluides.

Il détecte les obstacles fixes et mobiles à courte ou longue distance, définit ensuite une nouvelle trajectoire à suivre et continue sa tonte.

Tond jusqu’aux bordures.

Il sait reconnaître les limites de son périmètre virtuel et comprendre qu’il s’agit des bordures pour mieux les tondre.

S’installe encore plus rapidement.

Un nombre désormais réduit d’éléments doivent être enregistrés lors de l’installation.

Application STIGA.Go intuitive. Tout est simple, naturel, et sans stress.



Toujours à vos côtés, même à distance.

Des commandes simples, toujours ajustables d’un simple geste.

Il vous guide à travers ce qu’il doit savoir de vous. Obtenez des informations en temps réel sur le travail effectué.

SANS antenne

Positionnez la station de charge où vous le souhaitez. Plus besoin d’un angle dégagé de 120°.

Aucun appairage d’antenne.
Aucun étalonnage.
20 minutes de gagnées !

Les fournisseurs sélectionnés sont experts en triangulation de signaux pour les applications agricoles et militaires. Couverture complète en Europe et aux États-Unis.

Même signal RTK haute qualité avec une fiabilité encore améliorée. Aucune perte de précision, aucun décalage.

Robots tondeuses autonomes avec Technologie Vista

vista STIGA Technology

Caméra intelligente avec traitement de l'image par IA.

Tous les petits robots sont équipés d'un **moteur brushless, d'une largeur de coupe de 18 cm**, d'un **réglage électronique de la hauteur de coupe de 20 à 60 mm** et de **4 lames pivotantes** tournant à **2850 tr/min**. Ils tondent de manière **organisée**, même sur des pentes **jusqu'à 45%**. La connexion Bluetooth et 4G vous permet de gérer des fonctionnalités telles que les **capteurs de pluie, l'exclusion de zones de coupe** ou le retour à la station de charge, via l'application.

Données de connectivité fluides et incluses gratuitement pendant **10 ans**

AGS Active Guidance System

Technologie brevetée STIGA 4G quadribande (carte SIM incluse) + GPS RTK



	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	A 6v	**A 8v**	**A 10v**	**A 15v**	**A 25v**
Capacité de batterie	2,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Surface de tonte	jusqu'à 600 m²	jusqu'à 800 m²	jusqu'à 1000 m²	jusqu'à 1500 m²	jusqu'à 2500 m²
Surface de tonte par session	145 m²	150 m²	210 m²	400 m²	500 m²
Temps de travail max. par session	50 min	50 min	60 min	120 min	150 min
Temps de charge moyen	50 min	40 min	50 min	90 min	90 min
Largeur de coupe	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Plateau de coupe	4 lames de rasoir pivotantes	4 lames de rasoir pivotantes	4 lames de rasoir pivotantes	4 lames de rasoir pivotantes	4 lames de rasoir pivotantes
Gestion multizone	10	10	15	20	30
Zones d'exclusion (obstacles ou zones)	50	50	80	100	150
Données de connectivité	**10 Ans de connectivité incluse**				
Protection des lames	-	-	-	-	-
Pack Jardin : + 10 zones + 50 zones d'exclusion	En vente sur l'application				
Pack dynamique : - Hauteur de coupe personnalisée par zone - Zone d'exclusion temporaire - Zone de repos	En vente sur l'application				
Pack Assistant Sécurité : - Assistant vocal - Protection GPS antivol - Verrouillage clavier	En vente sur l'application				
Poids produit	9.0 kg	9.0 kg	9.0 kg	9.3 kg	9.3 kg
Réf. article	**2R7114128/ST1**	**2R7114028/ST1**	**2R7111028/ST1**	**2R7112028/ST1**	**2R7113028/ST1**
Prix HT	832,50 €	999,17 €	1 165,83 €	1 415,83 €	2 082,50 €
Prix TTC	**999 €**	**1 199 €**	**1 399 €**	**1 699 €**	**2 499 €**
Indice de réparabilité	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1

Installation facile avec l'application STIGA.GO

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Tous les grands robots sont équipés d'un **moteur brushless, d'une largeur de coupe de 26 cm**, d'un **réglage électronique de la hauteur de coupe de 20 à 65 mm** et de **6 lames pivotantes** tournant à **2 400 tr/min**. Ils tondent de manière organisée, même sur des pentes **jusqu'à 50%**. La connexion Bluetooth et 4G vous permet de gérer des fonctionnalités telles que les **capteurs de pluie, l'exclusion de zones de coupe** ou le retour à la station de charge, via l'application.

Conçu & fabriqué en Europe

JUSQU'À 3 ANS DE GARANTIE



Coque flottante amovible. Facile à nettoyer. Extrêmement sûr.

Grâce à sa coque flottante, le robot active ses capteurs de levage et arrête les lames avant même que les roues ne décollent du sol. Le nettoyage est simple, rapide et sûr.

Kit de roues tout-terrain

Facilite l'ascension des pentes du jardin et la navigation sur les terrains boueux.

Motifs spécifiques permettant l'autonettoyage de la boue et de l'herbe.

NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
A 50v	**A 100v**	**A 140v**
10,0 Ah	12,0 Ah	14,0 Ah
jusqu'à 5000 m²	jusqu'à 10000 m²	jusqu'à 14000 m²
1050 m²	1950 m²	2300 m²
270 min	330 min	350 min
100 min	120 min	150 min
26 cm	26 cm	26 cm
6 lames de rasoir pivotantes	6 lames de rasoir pivotantes	6 lames de rasoir pivotantes
30	30	30
150	150	150
10 Ans de connectivité incluse		
En option	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus
14.6 kg	14.7 kg	-
2R9113028/ST1	**2R9117028/ST1**	**2R9118028/ST1**
2 749,17 €	4 165,83 €	5 832,50 €
3 299 €	**4 999 €**	**6 999 €**
9,1	9,1	9,1

Prêt instantanément ! Sans antenne ni fil périmétrique !



Accessoires et pièces détachées

Désignation	Réf. article	Visuel	Compatibilité	Caractéristiques	Prix HT
Trolley d'installation robot	1127-0021-01	1	Tous les robots		44,40 €
Vis station de charge	1127-0008-01	2	Tous les robots	7 pièces + 1 clé	10,90 €
Réassort de lames	1127-0009-01	3	Tous les robots	12 pièces	30,07 €
Rallonge de câble pour station de charge	1127-0010-01	5	Tous les robots	5 m	28 €
Rallonge de câble pour station de charge	1127-0020-01	6	Tous les robots	15 m	55 €
NOUVEAU Abri robot Vista	1127-0028-01	7	Petits modèles (A6v > A25v)		164 €
NOUVEAU Abri robot Vista	1127-0029-01	8	Grands modèles (A50v > A140v)		206 €
Kit roues tout-terrain	1127-0023-01	8	Petits modèles (A6v > A25v)		92,50 €
Kit roues tout-terrain	1127-0027-01	8	Grands modèles (A50v > A140v)		115,83 €
Chargeur hivernal	1127-0022-01	9	Tous les robots	Pour revendeurs uniquement	158 €
NOUVEAU Détergent de nettoyage	1500-9036-01	11	Tous les robots		10,82 €
NOUVEAU Coque gris foncé	1127-0030-01	12	Petits modèles (A6v > A25v)		40 €
NOUVEAU Coque rouge	1127-0031-01	13	Petits modèles (A6v > A25v)		40 €


1


2


3 - 4


5 - 6


7


8


9


10


11


12


13

Packs optionnels dans l'application STIGA.Go

Besoin de débloquer plus de fonctionnalités ?





Pack Jardin
+ 10 zones
+ 50 zones d'exclusion
69 € TTC

Pack Dynamique
Hauteur de coupe personnalisée par zone
Zone d'exclusion temporaire
Zone de repos
49 € TTC

Pack Assistant sécurité
Assistant vocal
Protection GPS antivol
Verrouillage clavier robot
59 € TTC

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au ler Mars de chaque année.


STIGA
stiga.com
stiga.com
PEUGEOT
GREEN CITY
STIGA

Des performances puissantes. Conçues pour durer.

48V

Système de batteries 48V

Outils de jardin à batteries partageables pour toutes vos tâches.

Ils partagent les **mêmes batteries** que la **tondeuse autoportée Swift** et t**outes les tondeuses à gazon à batterie 48 V.**

Les batteries ePower 48 V sont **spécialement conçues pour une utilisation prolongée et intensive** sur les taille-haies, coupe-bordures et débroussailleuses, les outils multifonctions, les tronçonneuses et les souffleurs.

Ces mêmes batteries, **spécialement conçues pour résister aux basses températures**, sont également utilisées dans les pelles à neige et les fraises à neige à batterie STIGA.



ePower

Meilleure technologie de batterie.

Intelligentes
L'équilibrage des cellules égalise l'état de charge de chaque cellule, maximisant ainsi l'efficacité et la longévité de la batterie.

Sûres
Pour éviter les courts-circuits, les cellules sont méticuleusement espacées pour permettre une circulation d'air et un refroidissement adéquats.

Durables.
Testées dans les conditions les plus exigeantes pour offrir des performances exceptionnelles, une fiabilité et une longue durée de vie de la batterie.

Tondeuse rider Swift

Dédiée aux jardins complexes jusqu'à 2400 m².

Equipée de 4 batteries 48V partageables (4 batteries de 5 Ah).

Tonte et ramassage efficaces.



Tondeuse rider à batterie	OPTIMISATION Swift 372e
Capacité de batterie	4 batteries 48V de 5 Ah
Surface de tonte	2000 m²
Surface max en mode ECO / conditions de tonte légères	Jusqu'à 3000 m²
Système de recharge	Chargeur externe
Chargeur de batterie	Standard simple
Temps de charge	8 h 25 min
Méthode de transmission	Par la pédale
Type de transmission	Electrique
Type d'engagement des lames	Electrique
Tonte en marche arrière	Oui
Kit mulching	Inclus
Tableau de bord	Oui avec LED
Phares	LED
Raccord de lavage	Oui
Connectivité Bluetooth	Oui de série
Prise USB	1
Réf. article Batteries et chargeur inclus	2T0250481/ST2
Prix HT	2749,17 €
Prix TTC	3299 €
Indice de réparabilité	9,3



Partage ses 4 puissantes batteries ePower 48V avec une gamme complète d'outils de jardin.

Idéales pour les jardins agrémentés de haies, massifs de fleurs et arbres, ses 4 batteries ePower 48V partageables peuvent alimenter une large gamme d'outils 48 V. La Swift peut tondre avec seulement 3 batteries et fonctionner (sans tondre) avec seulement 2.



Conçue pour les pelouses complexes.

Seulement 73,5 cm de large pour se faufiler dans les passages étroits. Un rayon de braquage extérieur de 1,62 m permet de se rapprocher des obstacles et un empattement de seulement 1,08 m permet de manœuvrer facilement autour des obstacles et d'éviter les chocs arrière.



Informations en temps réel via l'application STIGA.Go

En vous connectant à l'application STIGA.GO, vous pouvez consulter en temps réel les informations de votre séance de tonte, telles que la vitesse, le niveau de charge restant de la batterie et les informations du tracteur tondeuse sur l'efficacité de la coupe.

Gestion via application

Informations en temps réel sur les séances de tonte via l'application STIGA.GO.

Application de service STIGA.GO pour une assistance client à distance instantanée.

Tondeuses à batterie

Une gamme complète incluant des modèles pour chaque superficie de jardin, chaque matériau de plateau de coupe et chaque méthode de tonte.

Combi Polypropylène

Tondeuses à gazon poussées pour petits et moyens jardins fonctionnant sur 1 batterie 48V.

Collector Acier

Modèles pour jardins de taille moyenne fonctionnant sur 1 batterie 48V, largeur de coupe 46 cm et bac de ramassage de 60L.

Combi Acier galvanisé

Tondeuses tractées offrant une polyvalence maximale grâce à 4 méthodes de coupe en 1 et une alimentation par 1 à 2 batteries 48V.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Conçu & fabriqué en Europe



	Combi 336e Kit	Combi 344e Kit	Collector 48 S AE Kit
Capacité batterie	1 batterie 48V de 2 Ah	1 batterie 48V de 5 Ah	1 batterie 48V de 5 Ah
Surface de tonte	Jusqu'à 250 m²	Jusqu'à 450 m²	Jusqu'à 550 m²
Traction	Poussée	Poussée	Tractée
Roues	Roues rainurées de 140/170 mm	Roues rainurées de 150/250 mm	Roues rainurées sur roulement à billes 200/200 mm
Largeur de coupe	34 cm	42 cm	46 cm
Méthode de coupe	Ramassage, Mulching, Ejection arrière	Ramassage, Mulching, Ejection arrière	Ramassage, Ejection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Positions hauteur de coupe	6 positions	6 positions	6 positions
Plage hauteurs de coupe	25-75 mm	25-75 cm	22 - 65 mm
Type de bac de ramassage	Textile	Textile	Hybride avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	35 L	50 L	60 L
Matériau du plateau de coupe	Polypropylène/ ABS	Polypropylène/ABS	Acier
Type de guidon	Plat avec verrous à came et interrupteur confortable + poignée souple	Plat avec verrous à came et interrupteur confortable + poignée souple	Ergonomique avec interrupteur à deux mains
Guidon réglable	Oui	Oui	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui	Oui
Poignée avant	Non	Non	Oui
Poids du produit	12 kg	15 kg	25 kg
Réf. article Kit batterie inclus	294346068/ST2 Batterie et chargeur rapide inclus	294426068/ST2 Batterie et chargeur rapide inclus	2L0482008/ST1 Batterie et chargeur rapide inclus
Prix HT	249,17 €	332,50 €	415,83 €
Prix TTC	**299 €**	**399 €**	**499 €**
Indice de réparabilité	9,4	9,5	9,7

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Conçu & fabriqué en Europe



	OPTIMISATIONS Combi 548e S Kit	OPTIMISATIONS Combi 748e V Kit
Capacité batterie	1 batterie 48V de 5 Ah	2 batteries 48V de 5 Ah
Surface de tonte	Jusqu'à 550 m²	Jusqu'à 1000 m²
Traction	Tractée	Tractée + Variateur de vitesse
Roues	Roues rainurées 200/280 mm sur roulements à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulements à billes avec bande de roulement souple
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Méthode de coupe	Ramassage, Mulching, Ejection arrière	Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé
Positions hauteur de coupe	6 positions	6 positions
Plage hauteurs de coupe	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Type de bac de ramassage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	60 L	60 L
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier galvanisé
Type de guidon	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + clavier et poignée souple
Guidon réglable	Oui	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui
Poignée avant	Oui	Oui
Poids du produit	30 kg	29 kg
Réf. article Kit batterie inclus	2L0486208/ST2 Batterie et chargeur rapide inclus	2L0487978/ST3 2 batteries et 2 chargeurs rapides inclus
Prix HT	499,17 €	665,83 €
Prix TTC	**599 €**	**799 €**
Indice de réparabilité	9,6	9,5

Plus de coude égratigné ni de difficultés de stockage grâce à la rotation en un clic !



Guidon Fulcrum

1 clic pour le faire pivoter et le ranger !

- Pivote en position de rangement des deux côtés
- Rotation à gauche à l'utilisation (et non à droite pour une sécurité maximale : goulotte d'éjection latérale ou tunnel de ramassage positionnés à droite)
- Mécanisme intuitif de réglage de la hauteur par rotation sur la partie inférieure du guidon



Tondeuses à batterie

Multiclip

Qualité de mulching emblématique grâce aux lames STIGA Multiclip et 1 à 2 batteries 48 V jusqu'à 5 Ah.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Conçu & fabriqué en Europe



OPTIMISATIONS


	Multiclip 547e S Kit
Capacité de la batterie	1 batterie 48V de 5 Ah
Surface de tonte	Jusqu'à 750 m²
Traction	Tractée
Roues	Roues rainurées 180/180 mm sur roulements à billes avec bande de roulement souple
Largeur de coupe	45 cm
Méthode de coupe	Mulching
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé
Positions hauteur de coupe	5 positions
Plage hauteurs de coupe	31-80 mm
Matériau du plateau de coupe	Acier
Type de guidon	Fulcrum + revêtement soft grip
Guidon réglable	Oui
Guidon pliable	Oui
Poignée avant	Oui
Poids du produit	29 kg
Réf. article Kit batterie inclus	298472058/ST2 Batterie et chargeur rapide inclus
Réf. article Kit batterie NON inclus	298472058/ST2
Prix HT	499,17 €
Prix TTC	599 €
Indice de réparabilité	9,6 /10

STIGA Multiclip. Comment ça fonctionne ?

Tondez et fertilisez en un seul passage.



La technologie Multiclip actuelle est rendue possible par un système de lames spécialement conçues et un plateau de coupe aérodynamique et insonorisant.



L'herbe tourbillonne à l'intérieur du plateau, où elle est finement hachée.



A l'étape suivante, grâce à la force du flux d'air, l'herbe coupée est dirigée vers le sol de votre pelouse fraîchement tondue. Grâce à cette technique unique, elle apporte humidité et nutriments directement au sol.

Twinclip

Technologie brevetée supérieure avec double lame et 2 batteries 48V jusqu'à 7,5 Ah.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Conçu & fabriqué en Europe



	Twinclip 950e V Kit
Capacité de la batterie	2 batteries 48 V de 7,5 Ah
Surface de tonte	Jusqu'à 1600 m²
Traction	Tractée + variateur de vitesse
Roues	Roues aluminium rainurées 210/240 mm sur roulement à billes
Largeur de coupe	48 cm
Méthode de coupe	Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé
Positions hauteur de coupe	7 positions
Plage hauteurs de coupe	25 - 77 mm
Type de bac	Textile avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	70 L
Matériau du plateau de coupe	Acier galvanisé
Type de guidon	Ergonomique, réglable 25 mm par bouton avec clavier + poignée Soft Grip
Guidon réglable	Oui
Guidon pliable	Oui
Poignée avant	Non
Poids du produit	42 kg
Réf. article Kit batterie inclus	294513998/ST1 2 batteries et 2 chargeurs rapides inclus
Prix HT	915,83 €
Prix TTC	**1 099 €**
Indice de réparabilité	9,6



Lame Twinclip.

La lame Twinclip brevetée STIGA à double couche assure une double coupe, transformant l'herbe coupée en paillis. La coque surélevée du plateau de coupe optimise la circulation de l'air, pour une capacité de ramassage maximale et une consommation d'énergie minimale. Une solution gagnante pour vous et pour la planète.



Réglage facile du guidon.

La hauteur du guidon se règle facilement grâce aux points de déclenchement situés sur la poignée, qui s'enclenchent simplement.

Débroussailleuses et coupe-bordures à batterie

Idéale pour les **coupes légères** ou les **travaux plus exigeants** grâce à sa **lame en métal** (incluse sur les modèles BC 700e et BC 700e B).

Dotée de tout le confort nécessaire, comme une **poignée souple réglable**.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	GT 500e	BC 700e	BC 700e B
Capacité de batterie suggérée	1 batterie 48V de 2 Ah (incluse dans la version kit)	1 batterie 48V de 4 Ah (non incluse)	1 batterie 48V de 4 Ah (non incluse)
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 60 min
Type de moteur	A charbon	Brushless	Brushless
Largeur de coupe	30 cm	38 cm	38 cm
Angle de coupe	Fixe + Fonction coupe-bordures	Fixe	Fixe
Type de tête nylon	Ligne double automatique	Double fil Tap & Go à recharge facile	Double fil Tap & Go à recharge facile
Longueur fil nylon	4 m	4 m	4 m
Type de lame	-	Lame 3 dents ARC	Lame 3 dents ARC
Harnais	Non	Simple	Double confort
Type de poignée	Boucle réglable	Boucle réglable	Bike
Poignée soft grip	Oui	Oui	Oui
Type de manche	Télescopique	Droit	Droit
Diamètre du manche	24 mm	25 mm	25 mm
Poids produit net (kg)*	2,7 kg	3,8 kg	4,5 kg
Poids produit (kg)**	3,0 kg	4,2 kg	4,9 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) ***	3,9 kg	5,6 kg	6,2 kg
Réf. article kit batterie NON inclus	278100008/ST3	277200008/ST2	277210008/ST2
Prix HT	165,83 €	215,83 €	249,17 €
Prix TTC	**179 €**	**259 €**	**299 €**
Réf. article Kit batterie inclus	278102108/ST3 Batterie et chargeur rapide inclus		
Prix HT	207,50 €	-	-
Prix TTC	**249 €**	-	-

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide
***Poids incluant la batterie, l'outil de coupe et le guide



Poignée boucle pour travailler dans les espaces restreints, comme autour d'obstacles, de buissons ou de clôtures, où **une maniabilité et une précision accrues** sont essentielles.



Double poignées "bike" pour un meilleur contrôle et une répartition uniforme du poids, réduisant la fatigue lors de travaux prolongés et **augmentant la sécurité et la précision**, en particulier dans les jardins en pente.

Taille-haies à batterie

Pour tailler facilement les haies, les buissons et les branches, la **poignée flexible rotative à 180°** facilite la coupe latérale et la finition supérieure.



	HT 500e
Capacité de batterie suggérée	Batterie 48V de 2 Ah (incluse dans la version kit)
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 50 min
Longeur de coupe	51 cm
Longueur de lame	58 cm
Type de lame	Taillée au laser
Vitesse de dents de lame max	3200 spm
Espacement des dents	27 mm
Capacité de coupe (diamètre)	18 mm
Type de poignée	Pivotante à 180° - 3 positions
Poignée soft grip	Oui
Poids produit net (kg)*	3,5 kg
Poids produit en configuration de travail (kg)**	4,4 kg
Réf. article Kit batterie NON inclus	278300008/ST3
Prix HT	149,17 €
Prix TTC	**179 €**
Réf. article Kit batterie inclus	278302108/ST3 Batterie et chargeur rapide inclus
Prix HT	207,50 €
Prix TTC	**249 €**

Outil multifonction à batterie

Pour **tailler** et **élaguer** les branches difficiles d'accès et les haies hautes **jusqu'à 3 mètres**.



	MT 500e
Puissance (mode taille-haies)	0.40 kW
Puissance (mode élagueuse)	0.40 kW
Capacité de la batterie suggérée	1 batterie 48V de 2 Ah (incluse dans la version kit)
Temps de travail en mode taille-haies (+/- 20%)	Jusqu'à 20 min
Temps de travail en mode élagueuse (+/- 20%)	Jusqu'à 8 min
Longueur de coupe	44 cm
Longueur de lame	46 cm
Espacement des dents	28 mm
Longueur du guide	25 cm
Type de chaîne	3/8" .050" (91PX040E)
Vitesse de chaîne	5 m/s
Pompe à huile de chaîne	Automatique
Harnais	Simple
Poignée soft grip	Oui
Type de poignée	Fixe avec revêtement adhérent
Extension du manche	75 cm
Poids du produit, (mode taille-haies)*	4,7 kg
Poids du produit, en configuration élagueuse*	4,3 kg
Poids du produit, en configuration taille-haies**	5,6 kg
Poids du produit, en configuration élagueuse**	5,2 kg
Réf. article Kit de batterie NON inclus	278720008/ST3
Prix HT	232,50 €
Prix TTC	**279 €**
Réf. article Kit batterie inclus	278722108/ST3 Batterie et chargeur rapide inclus
Prix HT	290,83 €
Prix TTC	**349 €**

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide
***Poids incluant la batterie, l'outil de coupe et le guide





Scie élagueuse et tronçonneuse à batterie

Légères et précises, elles allient la puissance et les avantages d'une alimentation par batterie. Frein de chaîne manuel et inertiel pour une **sécurité optimale**.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	PR 700e	CS 700e
Capacité de batterie suggérée	Batterie 48V de 4 Ah (non incluse)	Batterie 48V de 4 Ah (non incluse)
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 12 min	Jusqu'à 16 min
Type de moteur	Brushless	Brushless
Protection contre les surcharges	Oui	Oui
Longueur du guide	12" / 30 cm	14" / 35 cm
Type de guide	Sprocket nose	Sprocket nose
Frein de chaîne	Manuel	Manuel
Vitesse max. de la chaîne	20 m/s	20 m/s
Système de tension de chaîne	Vis latérale avec outil	Vis latérale avec outil
Type de chaîne	3/8" .050" (91PX-45X)	3/8" .050" (91PX-52X)
Pompe à huile pour chaîne	Automatique	Automatique
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	0.18 L	0,24 L
Type de poignée	Poignée supérieure avec revêtement adhérent	Poignée arrière avec revêtement adhérent
Poids produit net (kg)*	3.0 kg	3.4 kg
Poids produit (kg)**	3.5 kg	4.1 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) ***	4.9 kg	5.4 kg
Réf. article Kit de batterie NON inclus	278420008/ST3	277430008/ST1
Prix HT	207,50 €	215,83 €
Prix TTC	**249 €**	**259 €**

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide
***Poids incluant la batterie, l'outil de coupe et le guide

	BL 500e
Puissance	0,50 kW
Capacité de batterie suggérée	Batterie 48V de 2 Ah (incluse dans la version kit)
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 65 min
Type de moteur	Brushless
Volume d'air max	11.40 m3/min
Débit d'air max	55 m/s
Poignée à revêtement adhérent	Oui
Niveau sonore garanti (LwA)	96 dB(A)
Poids produit (kg)*	2,7 kg
Poids produit (kg)**	3,6 kg
Réf. article kit batterie NON inclus	278500008/ST3
Prix HT	149,17 €
Prix TTC	**179 €**
Réf. article Kit batterie inclus	278502108/ST3 Batterie et chargeur rapide inclus
Prix HT	207,50 €
Prix TTC	**249 €**

* Poids sans batterie
** Poids avec batterie

Souffleur à batterie

Pour **déblayer les feuilles, la poussière, l'herbe coupée et les débris** du jardin.



JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Fraises à neige à batterie

Pour un déblayage facile de la **neige fraîche** même par températures négatives **jusqu'à -20°C.**





	ST 300e	ST 700e
Puissance	450 W	1000 W
Capacité de batterie	Batterie 48V de 2 Ah	Batterie 48V de 7,5 Ah
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 10 minutes	Jusqu'à 50 min
Plateforme	Pelle à neige	Mono-étagée
Largeur de la tarière	30 cm	50 cm
Hauteur de la tarière	20 cm	30 cm
Diamètre de la tarière	15 cm	17 cm
Type de tarière	Plastique	Plastique
Contrôle de la goulotte	-	Manuel - Manivelle centrale
Rotation de la goulotte	-	180°
Contrôle du déflecteur	Manuel	Manuel - sur la goulotte
Matériau du déflecteur	Plastique	Plastique
Puissance d'éjection	5 m	6 m
Type de direction	-	Manuelle
Type de roues	-	Plastique, design STIGA
Phares	-	LED
Poignée de transport	Oui	Oui
Poignée à une main	-	Oui
Poids du produit	8.32 kg	18,72 kg
Réf. article kit batterie inclus	2S1330108/ST1 Batterie et chargeur rapide inclus	2S1500108/ST1 Batterie et chargeur rapide inclus
Prix HT	332,50 €	582,50 €
Prix TTC	**399 €**	**699 €**





Kit batteries 48V

Retrait plus rapide, manipulation plus facile.

Toutes les **informations** sont visibles grâce aux LED.
Compatible avec tous les produits 48 V et les modèles précédents, tondeuses à gazon et outils portables, de l'ensemble du groupe STIGA.

À utiliser avec la ceinture batterie BB 700e

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Batteries 48V






	E 420	E 440	E 450	E 475
Voltage	48V	48V	48V	48 V
Ampérage	2 Ah	4 Ah	5 Ah	7,5 Ah
Temps de charge rapide	50 min	110 min	135 min	180 min
Poids	0,88 kg	1,36 kg	1,44 kg	2,12 kg
Réf. article	274012004/ST1	274014004/ST1	274015004/ST1	274017004/ST1
Prix HT	82,50 €	107,50 €	124,17 €	165,83 €
Prix TTC	**99 €**	**129 €**	**149 €**	**199 €**

Chargeur rapide 48V



	C 430 F
Voltage	48V
Type	Rapide
Courant de sortie	3A
Réf. article	274030004/ST1
Prix HT	49,17 €
Prix TTC	**59 €**

Accessoires

Simulateur de batterie



	E 400 S
Poids	0.35 kg
Réf. article	277010008/ST1
Prix HT	32,50 €
Prix TTC	**39 €**

Compatible avec les séries 5 et 7.
A utiliser avec BB 700e ou SBH 900 AE.

Outils de diagnostic



	Outil de diagnostic 48V
Réf. Article	118810754/0
Prix conseillé HT	104,50 €
Prix conseillé TTC	**125,40 €**



	Outil de diagnostic OBDII
Réf. Article	1134-9635-01
Prix conseillé HT	268 €
Prix conseillé TTC	**321,60 €**

Ceinture et harnais batterie




	BB 700e	BH 900e
Inclus	Bretelles, ceinture, câble	
Batteries compatibles	2 / 4 / 5 / 7.5 Ah	
Poids	1.4 kg	
Réf. article	277040008/ST1	279050008/ST2
Prix HT	107,50 €	165,83 €
Prix TTC	**129 €**	**199 €**

La ceinture batterie BB 700e peut également être utilisée avec les outils des séries 5 et 7, en la combinant avec le simulateur de batterie E 400 S - vendue séparément.

STIGA
Garden care.

48V

Outils portables à batterie
Sélectionnez votre batterie selon la puissance qui vous convient !



Outils portables		E 420 2Ah	E 440 4Ah	E 450 5Ah	E 475 7.5Ah
Débroussailleuse à guidon double poignée BC 700e B	1x 4Ah	15 à 30 minutes ⤢ 250 m²	30 à 60 minutes ⤢ 500 m²	40 à 75 minutes ⤢ 625 m²	60 à 155 minutes ⤢ 950 m²
Débroussailleuse à poignée boucle BC 700e	1x 4Ah	15 à 30 minutes ⤢ 250 m²	30 à 60 minutes ⤢ 500 m²	40 à 75 minutes ⤢ 625 m²	60 à 115 minutes ⤢ 950 m²
Coupe-bordures GT 500e	1x 2Ah	20 minutes ⤢ 140 m²	40 minutes ⤢ 280 m²	50 minutes ⤢ 350 m²	75 minutes ⤢ 525 m²
Taille-haies HT 500e	1x 2Ah	50 minutes ⤢ 200 m²	100 minutes ⤢ 400 m²	125 minutes ⤢ 500 m²	190 minutes ⤢ 750 m²
Tronçonneuse CS 700e	1x 4Ah		315 coupes Ø 100 mm	400 coupes Ø 100 mm	600 coupes Ø 100 mm
Outil multifonction (fonction taille-haies) MT 500e	1x 2Ah	20 minutes ⤢ 80 m²	40 minutes ⤢ 160 m²	50 minutes ⤢ 200 m²	75 minutes ⤢ 280 m²
Outil multifonction (fontion élagueuse) MT 500e	1x 2Ah	90 coupes Ø 100 mm	180 coupes Ø 100 mm	220 coupes Ø 100 mm	330 coupes Ø 100 mm
Soufleur BL 500e	1x 2Ah	10 à 65 minutes ⤢ 400 m²	20 à 130 minutes ⤢ 800 m²	25 à 165 minutes ⤢ 1000 m²	40 à 245 minutes ⤢ 1500 m²

Les produits en kit (batterie et chargeur inclus) sont également disponibles en version nue (sans batterie ni chargeur).

Les durées min et max sont exprimées selon la puissance sélectionnée : ECO, normale ou Boost.

Batterie et chargeur vendus séparément.

= Configuration recommandée.



Ceinture batterie BB 700e



Simulateur de batterie E 400

La ceinture batterie BB 700e et le simulateur de batterie E 400 sont compatibles avec tous les outils des séries 5 et 7. Ils sont tous les deux requis pour l'utilisation de la batterie 7.5 Ah.

ePower
Meilleure technologie de batterie.

Intelligente. Sûre. Conçue pour durer.

Découvrez la puissance de l'ePower pour l'entretien de tout le jardin sur stiga.com.



L’entretien sans effort du jardin.

20V

Système de batterie 20V.
Des outils aux batteries partageables, pour couvrir toutes les tâches.

Idéal pour effectuer facilement les **tâches de jardinage les plus simples** dans les jardins de petite et moyenne taille, avec **une ou deux batteries** par outil.

Rangement mural et **solution de charge intégrée** pour les outils de la Série 3, pour qu’ils soient toujours prêts-à-l’emploi.

Partage de la batterie sur une large gamme d’outils pour tondre la pelouse, **tailler** les haies, **couper** et **élaguer, toute l’année.**



ePower

Meilleure technologie de batterie.

Intelligentes.
L’équilibrage des cellules égalise l’état de charge de chaque cellule, maximisant ainsi l’efficacité et la longévité de la batterie.

Sûres.
Les cellules sont méticuleusement espacées pour permettre une circulation d’air et un refroidissement adéquats afin d’éviter les courts-circuits.

Durables.
Testées dans les conditions les plus exigeantes pour offrir des performances exceptionnelles, une fiabilité et une longue durée de vie de la batterie.

Tondeuses à batterie

Modèles à ramassage poussés avec **plateaux en polypropylène** et **guidons réglables et pliables**. Pour la tonte et le ramassage de l'herbe des jardins de petite et moyenne taille.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE





	Collector 136e Kit	Collector 140e Kit
Capacité de la batterie	2 batteries 20V de 2 Ah	2 batteries 20V de 4 Ah
Surface de tonte	Jusqu'à 300 m²	Jusqu'à 450 m²
Entraînement	Poussée	Poussée
Roues	Roues rainurées 140/170 mm	Roues rainurées 140/170 mm
Largeur de coupe	34 cm	38 cm
Réglage hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé
Positions hauteur de coupe	6 positions	6 positions
Plage hauteurs de coupe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Type de bac de ramassage	Hybride	Hybride
Capacité du bac de ramassage	35 L	40 L
Type de guidon	Ergonomique avec interrupteur à double main et serrures à came + poignée adhérente	Ergonomique avec interrupteur à double main et serrures à came + poignée adhérente
Poignée avant	Non	Non
Poids produit	11,75 kg	12,26 kg
Réf. article Kit batterie inclus	291342068/ST2 2 batteries et chargeur double inclus	291382068/ST2 2 batteries et chargeur double inclus
Prix HT	190,83 €	232,50 €
Prix TTC	**229 €**	**279 €**
Indice de réparabilité	8,7	8,7

Kit batterie







Batteries 20V	E 22	E 24
Voltage	20V	20V
Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacité	2 Ah	4 Ah
Temps de charge	70 min	140 min
Poids	0,39 kg	0,65 kg
Réf. article	271012008/ST1	271014008/ST1
Prix HT	40,83 €	65,83 €
Prix TTC	**49 €**	**79 €**

Chargeur 20V	C 215 S
Voltage	1.5 Ah
Type	Simple standard
Courant de sortie	2 A
Réf. article	271020000/21
Prix HT	24,17 €
Prix TTC	**29 €**

Coupe-bordures à batterie

Pour une **coupe** et une **finition précises** en un seul clic. Confort optimal grâce au manche télescopique réglable et à la poignée boucle.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	GT 100e Kit	GT 300e Kit
Capacité de la batterie incluse	Batterie 20V de 2 Ah	2 batteries 20V de 2 Ah
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 38 min
Largeur de coupe	25 cm	30 cm
Angle de coupe	Réglable	Réglable à 90° + fonction coupe-bordures
Type de tête nylon	Ligne simple automatique	Ligne double à alimentation automatique
Longueur de fil nylon	4 m	4 m
Harnais	Non	Non
Type de poignée	Boucle	Boucle
Poignée soft grip	Non	Oui
Type de manche	Télescopique	Télescopique
Diamètre du manche	30 mm	30 mm
Poids produit (kg)*	2.0 kg	3.0 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	2.4 kg	3.8 kg
Chargeur de batterie	Standard simple	Prise standard
Courant de sortie du chargeur de batterie	2 A	2 A
Réf. article Kit batterie inclus	271102108/ST2 Batterie et chargeur standard inclus	273102501/ST1 Batterie, chargeur et système de stockage inclus
Prix HT	99,17 €	165,83 €
Prix TTC	**119 €**	**199 €**

Taille-haies à batterie

Pour tailler facilement haies, buissons et branches. **Poignée flexible rotative à 180°** pour une taille latérale facilitée.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	HT 100e Kit	HT 300e Kit
Capacité de la batterie incluse	Batterie 20V de 2 Ah	2 batteries 20 V de 2 Ah
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 80 min
Longueur de coupe	50 cm	54 cm
Longueur de lame	70 cm	73 cm
Type de lame	Double action	Double action
Vitesse des dents de lame	2300 spm	2800 spm
Espacements des dents	26 mm	30 mm
Capacité de coupe (diamètre)	18 mm	23 mm
Type de poignée	Pivotante à 180° - 3 positions	Pivotante à 180° - 5 positions
Poignée soft grip	Non	Oui
Poids produit (kg)*	2.3 kg	2,8 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	2.6 kg	3,6 kg
Chargeur de batterie	Standard simple	Prise standard
Courant de batterie du chargeur de batterie	2 A	2 A
Réf. article Kit batterie inclus	271302108/ST2 Batterie et chargeur standard inclus	273302501/ST1 Batterie, chargeur et système de stockage inclus
Prix HT	99,17 €	165,83 €
Prix TTC	**119 €**	**199 €**

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide



Recharge embarquée, stockage mural.

Tous les outils portables de la Série 3 sont équipés d'une **solution de charge intelligente** : un moyen rapide et organisé de ranger les outils de jardin pendant leur charge, pour qu'ils soient toujours prêts à l'emploi dès que vous en avez besoin. Le chargeur intégré évite de retirer les batteries. Le rangement mural offre une solution de rangement intérieur ordonnée et pratique.

Tronçonneuses à batterie

Légères et **puissantes,** elles allient précision et avantages de la batterie.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	CS 100e Kit	CS 300e Kit
Capacité de batterie	Batterie 20V de 4 Ah	2 batteries 20V de 4 Ah
Temps de travail (+/- 20%)	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 20 min
Type de moteur	Brushless	Brushless
Protection contre les surcharges	Oui	Oui
Longueur du guide	10" / 25 cm	12" / 30 cm
Type de guide	Sprocket nose	Sprocket nose
Frein de chaîne	Electronique + mécanique	Electronique + mécanique
Vitesse de chaîne	14.5 m/s	14.50 m/s
Système de tension de chaîne	Vis de tension latérale rapide	Vis de tension latérale rapide
Type de chaîne	3/8"(3/8LP-043-040)	3/8"043" (C11435TL)
Pompe à huile de chaîne	Automatique	Réglable automatique-ment
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	0.15 L	0.20 L
Type de poignée	Poignée arrière	Poignée arrière
Poignée soft grip	Oui	Oui
Poids produit (kg)*	2.4 kg	3,2 kg
Poids produit (kg)**	3.0 kg	3,8 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	3.6 kg	5,1 kg
Chargeur de batterie	Standard simple	Standard simple
Courant de charge du chargeur de batterie	2 A	2 A
Réf. article Kit batterie inclus	271404101/ST1 Batterie et chargeur standard inclus	273404501/ST1 Batterie, chargeur et système de stockage inclus
Prix HT	174,17 €	215,83 €
Prix TTC	**209 €**	**259 €**

Outil multifonction à batterie

Pour tailler et élaguer les branches difficiles d'accès et les **haies hautes jusqu'à 3 m.**

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	MT 100e Kit
Puissance (mode taille-haies)	0.15 kW
Puissance (mode élagueuse)	0.28 kW
Capacité de la batterie incluse	Batterie 20V de 4 Ah
Temps de travail en mode taille-haies (+/- 20%)	Jusqu'à 75 min
Temps de travail en mode élagueuse (+/- 20%)	Jusqu'à 20 min
Longueur de coupe	42 cm
Longueur de lame	46 cm
Espacements des dents	26 mm
Longueur du guide	20 cm
Type de chaîne	3/8"050" (91PJ033X)
Vitesse de chaîne	5 m/s
Pompe à huile de chaîne	Automatique
Harnais	Oui
Poignée soft grip	Oui
Type de poignée	Manche extensible avec revêtement adhérent
Manche extensible	55 cm
Poids produit (mode taille-haie)*	3.1 kg
Poids produit (mode élagueuse)*	3.3 kg
Poids produit (mode taille-haie)**	3.8 kg
Poids produit (mode élagueuse)**	3.9 kg
Réf. article Kit batterie inclus	271724108/ST2 Batterie et chargeur standard inclus
Prix HT	207,50 €
Prix TTC	**249 €**

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide
***Poids incluant la batterie, l'outil de coupe et le guide

Scie d'élagage à batterie

Idéale pour les travaux de taille légers sur les arbres, les arbustes et les travaux de bricolage liés au bois.



JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

	PR 100e Kit
Capacité de la batterie	Batterie 20V de 2 Ah
Protection contre les surcharges	Oui
Nombre de coupes de Ø 50 mm sur 1 charge	120
Capacité de coupe max (diamètre)	100 mm
Longueur du guide	5" / 13 cm
Frein de chaîne	Mécanique
Vitesse de chaîne	7.2 m/s
Système de tension de chaîne	Tension par clé
Type de chaîne	1/4"-043"
Pompe à huile de chaîne	Automatique
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	30 ml
Poignée soft grip	Oui
Poids produit (kg)*	1.4 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	1.8 kg
Chargeur de batterie	Standard simple
Courant de sortie du chargeur de batterie	2 A
Réf. article Kit batterie inclus	271432101/ST1 Batterie et chargeur standard inclus
Prix HT	124,17 €
Prix TTC	**149 €**

Accessoire



	Manche extensible pour PR 100e Kit
Manche télescopique	180 cm
Poids produit	1.4 kg
Réf. article	271090021/ST1
Prix HT	65,83 €
Prix TTC	**79 €**

Compatible uniquement avec la PR 100e kit. Permet d'atteindre **jusqu'à 1,8 mètre de hauteur** pour la taille des branches hautes.

*Poids sans batterie, outil de coupe ni guide
**Poids sans batterie, mais avec outil de coupe et guide

Sécateur à batterie

Pour une taille précise et légère. Il atteint un **diamètre de coupe de 30 mm** et taille facilement les arbustes, les haies et les petits arbres fruitiers.



JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

	SC 100e Kit
Capacité de la batterie	Batterie 20 V de 2 Ah
Temps de travail (+/- 20%)	90 min
Type de moteur	Brushless
Nombre de coupes sur 1 charge	2 000
Capacité de coupe (diamètre)	30 mm
Largeur de travail ajustable	Oui
Matériau de la lame	Acier
Chargeur de batterie	Standard simple
Courant de sortie du chargeur de batterie	2 A
Poids produit (kg)*	0.9 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	1.2 kg
Réf. article Kit batterie inclus	257022001/ST1 Batterie et chargeur standard inclus
Prix HT	124,17 €
Prix TTC	**149 €**





JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

	SP 100e Kit
Kit comprenant	1 Sécateur SC 100e Kit + 1 Scie de jardin PR 100e Kit
Réf. Article	257122001/ST1
Prix conseillé HT	207,50 €
Prix conseillé TTC	**249 €**

Commande par 3 pièces uniquement.

Demandez votre présentoir (OFFERT)



- **Présentoir de comptoir SC 100e Kit** (contient 3 malettes) : MA1010270/0FR
- **Présentoir de comptoir PR 100e Kit** (contient 3 malettes) : MA1010275/0FR
- **Présentoir de sol PR 100e Kit** (contient 6 malettes) : MA1010276/0FR

Souffleurs et souffleur aspirateur à batterie

Pour **déblayer** les feuilles, la poussière, l'herbe coupée et les débris et **créer de l'engrais** grâce au **broyage sous vide**.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



	BL 100e Kit	BL 300e Kit	VS 100e Kit
Puissance	0,28 kW	0.50 kW	0.6 kW
Capacité de batterie incluse	Batterie 20V de 4 Ah	2 batteries 20V de 4 Ah	2 batteries 20V de 4 Ah
Temps de travail (mode souffleur)	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 65min
Temps de travail (mode aspirateur)	-	-	Jusqu'à 55 min
Type de moteur	A charbon	A charbon	Brushless
Volume d'air max	9 m³/min	11,28 m³/min	9.6 m³/min
Débit d'air max	32 m/s	43 m/s	55 m/s
Variateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Fonction aspirateur	-	-	Oui
Ratio de mulching	-	-	10:1
Type de bac de ramassage	-	-	Textile
Capacité du bac de ramassage	-	-	45 L
Vidange du bac	-	-	Manuelle
Matériau de la lame	-	-	Aluminium
Niveau sonore garanti (LwA)	92 dB(A)	96 dB(A)	102 dB(A)
Poids produit (kg)*	1,8 kg	1.9 kg	3.6 kg
Poids produit en configuration de travail (kg) **	2,4 kg	3.2 kg	4.9 kg
Chargeur de batterie	Standard simple	Prise standard	Standard double
Courant de sortie du chargeur de batterie	2 A	2 A	2 A
Réf. article Kit batterie inclus	271504108/ST2 Batterie et chargeur standard inclus	273504501/ST1 Batterie, chargeur et système de stockage inclus	271504198/ST1 Batterie et chargeur standard inclus
Prix HT	99,17 €	165,83 €	207,50 €
Prix TTC	**119 €**	**199 €**	**249 €**

La solution de recharge intelligente pour les outils de jardin de la série 3. Alimentés par 2 batteries ePower de 20 V.



Rangement mural

Une solution pratique et ordonnée pour ranger tous les outils de jardin de la Série 3 en intérieur.
Le kit de rangement est toujours fourni avec l'outil et comprend : un rail, une station de charge, un chargeur pour l'outil et une boucle pour un accessoire, comme des lunettes ou des gants.

Recharge embarquée

Le chargeur embarqué permet une recharge directe à bord de l'outil, supprimant ainsi le besoin de retirer les batteries des outils de la série 3 et d'arrêter la charge une fois qu'elle atteint 100 %.

STIGA
Garden care.

20V

Outillage à batterie
Sélectionnez votre batterie selon la puissance qui vous convient !



Tondeuses à gazon		Surface de tonte	E 22 2Ah	E 24 4Ah
Collector 140e Kit	2x 4Ah	450 m²	-	20 minutes
Collector 136e Kit	2x 2Ah	300 m²	15 minutes	-
Collector 132e Kit	1x 4Ah	200 m²	-	10 minutes

Outils portables		E 22 2Ah	E 24 4Ah
Coupe-bordures* GT 300e Kit	2x 2Ah	40 minutes	80 minutes
Coupe-bordures* GT 100e Kit	1x 2Ah	20 minutes	40 minutes
Taille-haies* HT 300e Kit	2x 2Ah	80 minutes	150 minutes
Taille-haies* HT 100e Kit	1x 2Ah	40 minutes	80 minutes
Tronçonneuse* CS 300e Kit	2x 4Ah		20 minutes
Tronçonneuse* CS 100e Kit	1x 4Ah		20 minutes
Scie élagueuse PR 100e Kit	1x 2Ah	120 coupes Ø 100 mm	
Sécateur SC 100e Kit	1x 2Ah	2000 coupes Ø 100 mm	
Outil multifonction (mode taille-haies)* MT 100e Kit	1x 4Ah	40 minutes	75 minutes
Outil multifonction (mode élagueuse)* MT 100e Kit	1x 4Ah	10 minutes	20 minutes
Souffleur* BL 300e Kit	2x 4Ah	20 minutes	40 minutes
Souffleur* BL 100e Kit	1x 4Ah	20 minutes	40 minutes
Souffleur aspirateur broyeur (mode souffleur)* VS 100e Kit	2x 4Ah	De 15 à 35 minutes	De 25 à 65 minutes
Souffleur aspirateur broyeur (mode aspirateur)* VS 100e Kit	2x 4Ah	De 10 à 30 minutes	De 20 à 55 minutes

ePower
Meilleure technologie de batterie.

Intelligente. Sûre. Durable.
Découvrez la puissance de l'ePower pour l'entretien de tout le jardin sur **stiga.com**.



Outils manuels

Outils manuels pour un entretien précis du jardin. Vos travaux de taille, de coupe et d'élagage seront désormais un jeu d'enfant !





	Ciseaux d'élagage	Sécateur à lame franche
Matériau de la lame	Acier inoxydable	Acier SK5
Système de coupe	Double lame	Lame franche
Largeur de la lame de coupe	8 mm	24 mm
Forme de la lame	Droite	-
Revêtement adhérent	Oui	Oui
Quantité minimale de commande	6	6
Poids du produit	0.07 kg	0.21 kg
Réf. article	**2H1010001/ST1**	**2H1030001/ST1**
Prix HT	7,50 €	13,33 €
Prix TTC	**9 €**	**16 €**

Commandez votre présentoir

Présentoir de comptoir pour outils à main, 12 pièces (6 ciseaux + 6 sécateurs).





	Présentoir de comptoir
Contenu	6 ciseaux d'élagage + 6 sécateurs à lame franche + présentoir carton
Réf. article	**PROMO_GHTCDDISP12**
Prix HT	125,00 €
Prix TTC	**150 €**







Accessoires

Sac de collecte de déchets de jardin

Usage polyvalent :
Idéal pour tout type d'activité de jardinage.



	NOUVEAU Sac de collecte de déchets verts
Réf. article	**2H1520004/ST1**
Prix HT	8,75 €
Prix TTC	**10,50 €**

Commandable par 3 pièces uniquement.

Batterie ePower Pro.

Le nouveau système de batterie STIGA conçu pour les grands jardins.



Amovible, portable, interchangeable.

Non intégrée. Elle peut être utilisée à la fois dans les autoportées à batterie, dans l'ePark Pro ainsi que dans l'APX Pro. Vous pouvez faire la maintenance, le diagnostic et la charge de la batterie en dehors de la machine.

Capacité de travail illimitée.


Système d'alimentation modulaire. Plusieurs batteries et options de remplacement permettant une autonomie illimitée, augmentent la capacité de fonctionnement, permettant une autonomie illimitée.

Fiable pour une utilisation et des produits professionnels.

Retrait facile de la batterie, sans outil. Une seule main suffit pour l'extraire de la machine.

Stockage facile : l'hiver, rangez-la en toute sécurité en intérieur.

Conçue et fabriquée par STIGA.

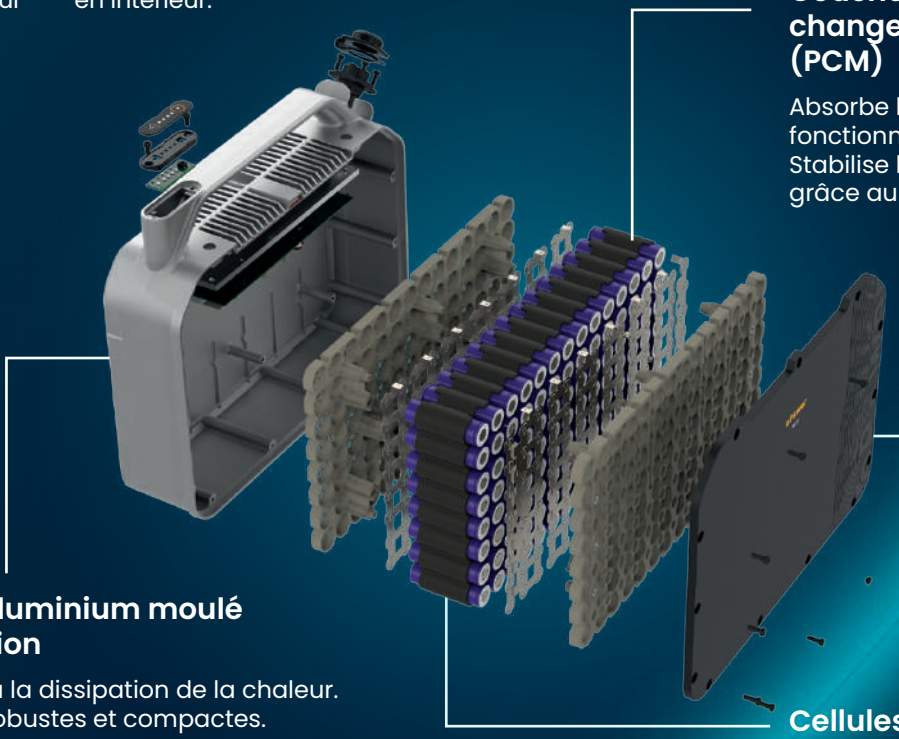

Couche de matériau à changement de phase (PCM)

Absorbe la chaleur pendant le fonctionnement.
Stabilise la température de la cellule grâce au changement de phase.

Sans grilles de ventilation

Certifié IP65 – résistant à la poussière et à l'eau.

Corps en aluminium moulé sous pression

Contribuant à la dissipation de la chaleur. Dimensions robustes et compactes.

Cellules au lithium de qualité

à haute densité de puissance.

Recharge dans et hors de la machine.

Chargez les batteries directement dans la machine ou retirez-les et rechargez-les séparément.



Gestion via l'application

Utilisez le Wi-Fi et le Bluetooth pour vérifier l'état et programmer les temps et modes de charge via l'application.

Plus d'informations à la page suivante.

Nouvelles tondeuses autoportées à batterie.

ePower
Meilleure technologie de batterie.



Support de batterie modulaire.
Il accueille une batterie ePower Pro de 40 Ah pour une couverture de 7 500 m², ou deux batteries de 40 Ah pour une couverture allant jusqu'à 15 000 m².
Le concept amovible et interchangeable permet une couverture illimitée.

Boîte à outils et rangement.
Un espace intérieur près de la batterie permet de ranger le chargeur et d'autres accessoires. Le capot protège la boîte à outils de la poussière et de la saleté lorsqu'il est fermé.

Une esthétique moderne pour l'électrique.
Design entièrement noir avec nouveau masque avant. Phares redessinés pour un meilleur éclairage et une meilleure visibilité.



Tournez la page pour découvrir tous les détails techniques.



Batterie ePower Pro vendue séparément.



	ePower Pro 40Ah
Voltage	56V
Capacité	40 Ah
Poids produit	12,5 Kg
Réf. article	279000004/ST1
Prix HT	749,17 €
Prix TTC	899 €

	Chargeur 5A	Chargeur rapide 18A	Chargeur Pro 30A
Voltage	5 Ah	18 Ah	30 Ah
Type	Standard	Rapide	Rapide
Disponible comme accessoire	Non	Oui	Oui
Réf. article	-	279010104/ST1	279010204/ST1
Prix HT		288 €	290,83 €
Prix TTC		349 €	349 €

Tondeuses autoportées à batterie avec batterie ePower Pro.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



279000004/ST1
749,17 €
899 €

Batterie ePower Pro vendue séparément. Chargeur Pro 5 Ah inclus à l'achat.






	NOUVEAU Estate 384e	NOUVEAU Tornado 398e	NOUVEAU Estate 598e	NOUVEAU Tornado 5108e
Nombre de batteries	1 à 2 - non inclues	1 à 2 - non inclues	1 à 2 - non inclues	1 à 2 - non inclues
Capacité de la batterie	56V 40 Ah	56 V 40 AH	56V 40 Ah	56 V 40 AH
Surface de tonte avec 1 batterie	5 500 m²	7 000 m²	6 500 m²	7 500 m²
Surface de tonte avec 2 batteries	11 000 m²	14 000 m²	13 000 m²	15 000 m²
Moteurs de lame	2 moteurs BLDC - 3 kW au total	2 moteurs BLDC - 3 kW au total	2 moteurs BLDC - 3 kW au total	2 moteurs BLDC - 3 kW au total
Méthode de transmission	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale
Type de transmission	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Largeur de coupe	84 cm	98 cm	98 cm	108 cm
Méthode de coupe	Ramassage	Ejection latérale	Ramassage	Ejection latérale
Réglage hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier
Positions hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
Plage hauteurs de coupe	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Capacité du bac de ramassage	240 L	-	240 L	-
Type d'engagement des lames	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Type de lame	Ailée	Mulching	Ailée	Mulching
Taille des roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Taille des roues arrière	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Nombre de lames	2	2	2	2
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Phares	LED	LED	LED	LED
Tuyau de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Oui avec LED	Oui avec LED	Oui avec LED	Oui avec LED
Connectivité Bluetooth	Oui, de série	Oui, de série	Oui, de série	Oui, de série
Prise USB	1	1	1	1
Accessoires inclus	Kit mulching Attache-remorque Support téléphone	Kit mulching Attache-remorque Support téléphone	Kit mulching Attache-remorque Support téléphone	Kit mulching Attache-remorque Support téléphone
Chargeur de batterie	Chargeur 5 A inclus	Chargeur 5 A inclus	Chargeur 5 A inclus	Chargeur 5 A inclus
Temps de charge	8h avec chargeur 5 A (1 batterie)	8h avec chargeur 5 A (1 batterie)	8h avec chargeur 5 A (1 batterie)	8h avec chargeur 5 A (1 batterie)
Réf. article	2T2210481/ST1	2T0670481/ST1	2T2805481/ST1	2T1275481/ST1
Prix HT	2 415,83 €	2 082,50 €	2 832,50 €	2 582,50 €
Prix TTC	**2 899 €**	**2 499 €**	**3 399 €**	**3 099 €**
Indice de réparabilité	8,1	8,1		

Tondeuse à coupe axiale à batterie





Commande intuitive et simple par joystick

Intuitif, intelligent et facile à utiliser, le système de transmission est souple et réactif et permet à l'utilisateur de contrôler entièrement la direction, la direction et la vitesse de la machine d'un simple mouvement du poignet, offrant un rayon de braquage à 360° sans zone non coupée.

Jusqu'à 20 000 m² sur une seule charge

La combinaison du plateau de coupe de 125 cm, de la batterie ePower et de l'option de boost de la vitesse font du Gyro 900e une machine à haute productivité capable de tondre beaucoup d'herbe sur de très grandes surfaces de pelouse jusqu'à 13 km/h.

Obtenez des informations en temps réel via l'application STIGA.GO et profitez pleinement de l'expérience Gyro.

	Gyro 900e
Capacité de la batterie	105 Ah
Puissance	5300 Wh
Surface de tonte	13000 m²
Surface maximale en mode ÉCO / conditions de coupe légères	Jusqu'à 20000 m²
Largeur de coupe	125 cm
Méthode de coupe	Éjection arrière, Mulching
Réglage de la hauteur de coupe	Interrupteur électrique
Positions hauteurs de coupe	8 positions
Plage de hauteur de coupe	25 - 135 mm
Méthode de transmission	Drive-by-wire
Type de transmission	Electrique double - STIGA Direct drive
Traction	Traction arrière
Vitesse avant max	13 Km/h
Rayon de braquage minimum	0 cm
Connectivité Bluetooth	Oui, de série
Pente maximale	15°
Kit mulching	Inclus
Type de siège	Pro
Dimensions roues avant	13x5.00-6
Dimensions roues arrière	20x10.00-10
Tableau de bord	Oui avec écran
Phares	LED
Réf. article Kit batterie inclus	2F7064705/ST1
Prix HT	9 665,83 €
Prix TTC	11 599 €
Indice de réparabilité	8,2

Equipé du système de coupe mulching, le Gyro 900e peut atteindre jusqu'à 9 000 m².

Accessoires

Voir les accessoires compatibles en page 44-45

Coupes frontales thermiques

Manœuvrabilité extrême.

Sa direction articulée 50/50 permet aux roues arrière de suivre les roues avant, rendant la navigation et la maniabilité faciles dans n'importe quel jardin.

Qualité de mulching emblématique.

La technologie Multiclip de STIGA facilite et améliore le mulching. La coupe frontale Park broie finement l'herbe coupée et la redistribue dans la pelouse, restituant ainsi naturellement des nutriments au sol.

Les modèles Park LC et RC sont vendus avec le plateau de coupe déjà monté, prêts-à-l'emploi.

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA







	Park 300 LC	Park 300 RC	Park 500
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique
Marque moteur	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle moteur	ST 400	ST 450	ST 450
Régime moteur	414 cm3	432 cm3	432 cm3
Puissance	7.10 kW	8.10 kW	8.10 kW
Vitesse de rotation moteur	3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Articulation	Articulé	Articulé	Articulé (50/50)
Direction	Mécanique	Mécanique	Hydraulique
Capacité du réservoir	4.1 L	4.1 L	12 L
Largeur de coupe	85 cm	95 cm	95-100 cm
Méthode de coupe	Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Electrique	Electrique
Levage du plateau	Manuel	Manuel	Manuel
Prise de force	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Traction	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière
Type de siège	Classique	Classique	Confort
Dimensions roues arrière	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Dimensions roues avant	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Phares	Non	Non	Non
Tableau de bord	Non	Non	Oui - compact
Connectivité bluetooth	Non disponible	Non disponible	En option
Attelage remorque	Inclus	Inclus	Inclus
Housse de protection STIGA	Incluse	Incluse	Incluse
Sorties hydrauliques	Non	Non	Non
Réf. Cellule nue sans plateau			
OFFRE DUO Cellule + plateau de coupe	2F5820245/ST1	2F5820425/ST1	PROMO_PARK500+95P
Plateau de coupe inclus	Combi 85 MQ	Combi 95 Q	Combi 95 Q+
Prix HT	2 749,17 €	3 291,67 €	3 582,50 €
Prix TTC	**3 299€**	**3 950 €**	**4 299 €**

Visibilité et précision inégalées.

Le plateau de coupe monté à l'avant garantit visibilité et contrôle pour une coupe précise. Il atteint facilement les recoins étroits et passe sous les buissons.

L'entretien du jardin, toute l'année.

Il s'adapte aux tâches saisonnières grâce à sa large gamme d'accessoires. Le système innovant RAC (Release and Connect) permet un changement d'accessoires sans effort et sans outil.

Conçu & fabriqué en Europe

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE

sur les moteurs STIGA







	Park 500 W		Park 500 WX	Park 700 WX
Source d'alimentation	Thermique		Thermique	Thermique
Marque moteur	STIGA		STIGA	STIGA
Modèle moteur	ST 550 bicylindre		ST 550 Twin	ST 650 bicylindre
Régime moteur	586 cm3		586 cm3	635 cm3
Puissance	11.90 kW		11.90 kW	13.70 kW
Vitesse de rotation moteur	3200 rpm		3200 rpm	3200 rpm
Type de transmission	Hydrostatique		Hydrostatique	Hydrostatique
Articulation	Articulé (50/50)		Articulé (50/50)	Articulé (50/50)
Direction	Hydraulique		Hydraulique	Hydraulique
Capacité du réservoir	12 L		12 L	12 L
Largeur de coupe	95-110 cm		95-125cm	95-125cm
Méthode de coupe	Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière		Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière	Combi – bascule entre mulching Multiclip et éjection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique		Electrique	Electrique
Levage du plateau	Manuel		Manuel	Manuel
Prise de force	Electromagnétique		Electromagnétique	Electromagnétique
Traction	Traction arrière		4 roues motrices	4 roues motrices
Type de siège	Confort		Confort	Confort avec haut support dorsal et accoudoirs
Dimensions roues arrière	16x7.50-8		16x7.50-8	16x7.50-8
Dimensions roues avant	16x7.50-8		16x7.50-8	16x7.50-8
Phares	LED		LED	LED - Avancés
Tableau de bord	Oui - compact		Oui - compact	Oui - large et ergonomique
Connectivité bluetooth	En option		En option	Oui, de série
Attelage remorque	Inclus		Inclus	Inclus
Housse de protection STIGA	Incluse		Incluse	Incluse
Sorties hydrauliques	Non		Non	Non
Réf cellule nue sans plateau	2F6120645/ST2	2F6120645/ST2	2F6130645/ST2	2F6230845/ST1
Prix HT			4 749,17 €	6 582,50 €
Prix TTC			**5 699 €**	**7 899 €**
OFFRE DUO Cellule + plateau de coupe	PROMO_PARK-500W+95P	PROMO_PARK500W+100	-	-
Plateau de coupe inclus	Combi 95 Q+	Combi 100 Q+	-	-
Prix HT	3 999,17 €	4 165,83 €	-	-
Prix TTC	**4 799 €**	**4 999 €**	-	-

Coupes frontales thermiques

Conçu & fabriqué en Europe

Park PRO - notre gamme Experts

Sa structure robuste et son **excellente stabilité en pente et à flanc de colline** font de la tondeuse à coupe frontale Park PRO un **outil professionnel véritablement polyvalent**. Elle fonctionne **huit heures par jour** sans se fatiguer et sa large gamme d'outils adaptés à toutes les saisons en fait un compagnon de travail professionnel toute l'année.





	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX
Source d'alimentation	Thermique	Thermique
Marque moteur	Honda	Honda
Modèle moteur	GXV 630	GXV 690
Régime moteur	688 cm3	688 cm3
Puissance	14.3 kW	14.3 kW
Vitesse de rotation moteur	3200 rpm	3200 rpm
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de direction	Articulée (50/50)	Articulée (50/50)
Direction assistée	Piston hydro	Piston hydro
Capacité du réservoir	15 L	15 L
Largeur de coupe	110-125 cm	110-125 cm
Méthode de coupe	Combi – bascule entre mulching Multiclip and éjection arrière	Combi – bascule entre mulching Multiclip and éjection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Electrique	Electrique
Levage du plateau	Hydraulique	Hydraulique
Prise de force	Electromagnétique	Electromagnétique
Traction	4 roues motrices	4 roues motrices
Type de siège	Confort avec haut support dorsal + ajust. sous poids	Confort avec haut support dorsal + ajust. sous poids
Dimensions roues arrière	17x8.00-8	17x8.00-8
Dimensions roues avant	17x8.00-8	17x8.00-8
Phares	LED	LED
Tableau de bord	Oui avec écran	Oui avec écran
Connectivité bluetooth	Non disponible	Non disponible
Attelage remorque	Inclus	Inclus
Housse de protection STIGA	Incluse	Incluse
Sorties hydrauliques	Non	Non
Réf. article	2F6430831/ST2	2F6430931/ST2
Prix HT	11 332,50 €	13 749,17 €
Prix TTC	13 599 €	**16 499 €**

Accessoires

Plateaux de coupe


NOUVEAU

Conçu pour les nouveaux ePark Pro et APX Pro.

Combi ePro 110 Q Plus.

Compatible avec **ePark Pro** et **APX Pro**.

Rapport optimisé entre qualité de mulching garantie et consommation d'énergie de la batterie grâce à des moteurs et des lames à vitesse supérieure.

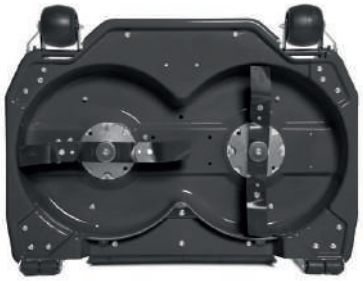



Compatibilité des plateaux de coupe	Combi 85 M Q	Combi 95 Q	Combi 95 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi Pro 125 Q Plus
Park 300 LC	✓					
Park 300 R		✓				
Park 300 RC		✓				
Park 500			✓	✓		
Park 500 W			✓	✓	✓	
Park 500 WX			✓	✓	✓	✓
Park 500 WX Special			✓	✓	✓	✓
Park 700 WX			✓	✓	✓	✓
Park Pro 900 WX					✓	✓
Park Pro 900 AWX					✓	✓
Réf. article	2D5808511/ST2	2D5809521/ST2	2D6209521/ST2	2D6210021/ST2	2D6311021/ST2	2D6312521/ST2
Prix HT			940,83 €	1 249,17 €	1 665,83 €	1 874,17 €
Prix TTC			**1 129 €**	**1 499 €**	**1 999 €**	**2 249 €**

✓ Inclus ✓ Combinaison suggérée ✓ Uniquement en combinaison avec le ballast arrière



QUICK FLIP

La technologie STIGA Quickflip vous permet de relever facilement le carter pour le lavage et l'entretien, avec un minimum d'effort.

QUICK FLIP Plus

La technologie STIGA Quickflip Plus permet de relever facilement le plateau pour le nettoyage et l'entretien, en un minimum d'effort. **Le système d'engrenage à goupille a été soigneusement conçu pour garantir une sécurité maximale lorsque le plateau est soulevé.**

Accessoires et pièces détachées

Désignation	Réf. article	Visuel	Park 300 LC	Park 300 R	Park 300 RC	Park 500	Park 500 W
Accessoires arrière							
NOUVEAU Remorque Combi Metal	2I40000800/S26	N.A.	✓	✓	✓	✓	✓
Remorque Combi Plastique	13-0952-11	1	✓	✓	✓	✓	✓
Épandeur d'engrais	13-0955-11	2	✓	✓	✓	✓	✓
Bac de ramassage 42"	13-3926-11	3	✓	✓	✓	✓	✓
Bac de ramassage compact 42"	2A6107010/S17	4	✓	✓	✓	✓	✓
Rouleau Poly	299900260/0	5	✓	✓	✓	✓	✓
Remorque Pro galvanisé	13-3906-11	6	✓	✓	✓	✓	✓
Râteau 100 cm Park (à utiliser avec le lève-outil)	13-3913-11	7	-	-	-	-	-
Râteau 130 cm Park (à utiliser avec le lève-outil)	13-3914-11	8	-	-	-	-	-
Lève-outil arrière électrique Park	13-3919-11	9	-	-	-	-	-
Lève-outil arrière manuel Park	13-3909-11	10	-	-	-	-	-
Épandeur de sable Park	13-1975-14	11	-	-	-	-	-
Accessoires avant							
Housse de protection pour balayeuse 85 cm	13-3916-61	12	-	-	-	✓	✓
Housse de protection pour balayeuse 95 cm	13-1936-62	12	-	-	-	✓	✓
Essieu pour tondeuse à fléaux	13-1985-11	13	-	-	-	-	-
Tondeuse à fléaux complète (2+4 roues motrices)	13-3902-11	14	-	-	-	-	-
Tondeuse à fléaux complète (2+4 roues motrices)	13-0976-11	15	-	-	-	-	-
Essieu pour râteau à gazon	13-1986-11	16	-	-	-	-	-
Râteau électrique complet (2+4 roues motrices)	13-3901-11	17	-	-	-	-	-
Râteau complet (2+4 roues motrices)	13-0975-11	18	-	-	-	-	-
Racloir caoutchouc 120 cm	13-1958-62	19	-	-	-	✓	✓
Racloir en caoutchouc lame hydraulique	13-3934-61	19	-	-	-	-	-
Racloir en caoutchouc lame hydraulique en X	13-3933-61	20	-	-	-	-	-
Lame à neige pour Park 120	13-3917-61	21	-	-	-	✓	✓
Lame à neige pour Park 120-220	2A3107020/S16	22	✓	✓	✓	-	-
Lame à neige hydraulique	13-3932-11	23	-	-	-	-	-
Fraise à neige bi-étagée hydraulique	13-3930-11	24	-	-	-	-	-
Fraise à neige bi-étagée hydraulique pour Park Pro	13-0922-12	25	-	-	-	-	-
Fraise à neige Park (2+4 roues motrices)	13-0974-11	26	-	-	-	✓	✓
Bineuse	13-0978-61	27	-	-	-	✓	✓
Balayeuse pour Park 120-220	2A1100040/S16	28	✓	✓	✓	-	-
Balayeuse pour Park (2+4 roues motrices)	13-0977-11	29	-	-	-	✓	✓
Balayeuse hydraulique Park	13-3929-11	30	-	-	-	-	-
Balayeuse Villa et Park 2+4 roues motrices	13-3918-61	31	-	-	-	✓	✓
Balayeuse avec bac de ramassage	13-3910-11	32	-	-	-	-	-
Lame X hydraulique Park	13-3931-11	33	-	-	-	-	-
Autres accessoires							
Malette de transport	2A4052000/S16	34	-	-	-	-	-
Pack confort	1134-9329-01	35	-	-	-	-	-
Coupe-bordures 2+4 roues motrices	13-3911-61	36	-	-	-	✓	✓
Paire de masses 2x17kg	13-0939-61	37	-	-	-	✓	✓
Housse de protection STIGA	1134-9176-01	38	✓	✓	✓	✓	✓
Brosse latérale	13-3915-11	39	-	-	-	-	-
Chaines à neige 16"x7,5	13-0936-61	40	-	-	-	✓	✓
Chaines à neige 160/50-8	13-3927-61	40	✓	✓	✓	-	-
Chaines à neige 17"x8	13-0937-61	40	-	-	-	-	-
Roues hiver Park, la paire 16"	2A9000050/S16	41	-	-	-	✓	✓
Support teléphone	1134-9328-02	42	-	-	-	-	-
RAC Connexion rapide 2WD Park*	13-0992-62	43	✓	✓	✓	✓	✓
RAC Connexion rapide 4WD Park*	13-0993-61	44	-	-	-	-	-
Kit d'extraction d'huile et de carburant	1134-9188-01	45					

*Les modèles Park sont déjà équipés du RAC
** Nécessite un kit supplémentaire (réf. à déterminer)
*** Nécessite un faisceau supplémentaire (réf. à déterminer) NOUVEAU

Accessoires et pièces détachées

Park 500 WX	Park 500 WX Special	Park 700 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX	NOUVEAU ePark Pro	NOUVEAU APX Pro	Gyro 900e
✓	✓	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓		-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓ **	-	-
-	-	-	✓	✓	✓ ***	✓	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-



1. Remorque Combi



2. Epandeur d'engrais



3. Bac de ramassage 42"



4. Bac de ramassage compact 42"



5. Rouleau Poly



6. Remorque Pro galvanisé



7. Râteau 100 cm Park



8. Râteau 130 cm Park



9. Lève-outil arrière électrique




10. Lève-outil arrière manuel



11. Épandeur de sable



12. Housse de protection pour balayeuse



13. Essieu pour tondeuse à fléaux



14. Tondeuse à fléaux complète



15. Tondeuse à fléaux complète



16. Essieu pour râteau à gazon



17. Râteau électrique complet



18. Râteau complet



19. Racloir en caoutchouc



20. Racloir en caoutchouc



21. Lame à neige



22. Lame à neige




23. Lame à neige



24. Fraise à neige



25. Fraise à neige



26. Fraise à neige



27. Bineuse



28. Balayeuse



29. Balayeuse



30. Balayeuse



31. Balayeuse



32. Balayeuse



33. Lame X hydraulique Park



34. Malette de transport



35. Pack confort



36. Coupe-bordures 2+4 roues motrices



37. Paire de masses 2 x 17kg



38. Housse de protection STIGA



39. Brosse latérale



40. Chaines à neige



41. Roues hiver



42. Support teléphone



43. RAC Connexion rapide 2WD Park



44. RAC Connexion rapide 4WD Park

Tondeuses autoportées thermiques

Les tondeuses autoportées STIGA négocient les virages et franchissent les petites pierres avec aisance : installez-vous confortablement et profitez de la balade. Dotés d'une direction assistée et de nombreux accessoires, ils vous accompagnent été comme hiver. Et grâce à leurs grands bacs de ramassage et réservoirs de carburant, plus besoin de s'arrêter pour faire vider le bac ou faire le plein.

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA



Siège au design et aux réglages améliorés.

Dossier haut, forme concave et lisse, et 3 trous pour une meilleure circulation de l'air et un **confort accru** pendant les heures de tonte.

Nouveau **système de réglage rapide et fluide de la position du siège**.

Disponible sur les autoportées thermiques et à batterie des séries 3 et 5.

Nouveau volant.

Adoption du plus grand diamètre actuel de la gamme pour un positionnement optimal du bras. Forme découpée pour un accès facilité à bord.
Conception en Y pour une **meilleure visibilité de l'écran** et un support de téléphone portable bien positionné.
Disponible sur les autoportées thermiques et à batterie des séries 3 et 5.

Nouveau tableau de bord

Tableau de bord avec **grand compartiment de rangement** et système de bouton de marche arrière amélioré.

Disponible sur les autoportées thermiques des séries 3 et 5.

	Combi 166	Combi 372
Source d'alimentation	Thermique	Thermique
Marque du moteur	STIGA	STIGA
Modèle du moteur	ST 250 ES	ST 400
Régime moteur	224 cm^3	414 cm^3
Puissance	3,60 kW	7.10 kW
Vitesse de rotation moteur	2450 rpm	2800 rpm
Nombre de cylindres	1	1
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	3,80 L	4 L
Surface de tonte	1500 m^2	2500 m^2
Largeur de coupe	66 cm	72 cm
Méthode de coupe	Ramassage, éjection latérale	Ramassage
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier
Positions de hauteur de coupe	6 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	30 – 76 mm	30 – 80 mm
Capacité du bac de ramassage	150 L	170 L
Type d'engagement de lame	Manuel	Manuel
Dimensions roues avant	13x5.00-6	11x4.00-4
Dimensions roues arrière	15x6.00-6	15x6.00-6
Nombre de lames	1	1
Tonte en marche arrière	Oui	Oui
Pare-chocs	Non	Non
Kit mulching	Inclus (obturateur mulching + déflecteur latéral)	Inclus
Attache-remorque	Non inclus	Non inclus
Chargeur de batterie	Inclus	Non inclus
Tableau de bord	Non	Oui avec LED
Phares	Non	Conventionnels
Embout de lavage	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Non	Non
Réf. article	2T0070481/ST2	2T0210481/ST2
Prix HT	1 665,83 €	1 999,17 €
Prix TTC	**1 999 €**	**2 399 €**

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA



	Estate 384 M	Estate 384	Estate 598
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique
Marque du moteur	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle du moteur	ST 400	ST 450	ST 500
Régime moteur	414 cm^3	432 cm^3	452 cm^3
Puissance	6.30 kW	6.80 kW	7.90 kW
Vitesse de rotation moteur	2400 rpm	2400 rpm	2600 rpm
Nombre de cylindres	1	1	1
Type de transmission	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par levier	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	6 L	6 L	6 L
Surface de tonte	3500 m^2	3500 m^2	5000 m^2
Largeur de coupe	84 cm	84 cm	98 cm
Méthode de coupe	Ramassage	Ramassage	Ramassage
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	25-80 mm	25-80 mm	25-80 mm
Capacité du bac de ramassage	200 L	240 L	240 L
Type d'engagement de lame	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Dimensions roues arrière	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Nombre de lames	2	2	2
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Attache-remorque	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	Non inclus	Non inclus	Inclus
Tableau de bord	Oui avec LED	Oui avec LED	Oui avec LED
Phares	Conventionnels	Conventionnels	LED
Embout de lavage	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Non	Non	Non
Réf. article	2T2000481/ST3	2T2100481/ST1	2T2620481/ST2
Prix HT	1 832,50 €	2 165,83 €	2 665,83 €
Prix TTC	**2 199 €**	**2 599 €**	**3 199 €**

Tondeuses autoportées thermiques

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA



	Estate 598 W	Estate 598 W Special	Estate 798	Estate 798 W
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique
Marque du moteur	STIGA	Honda	STIGA	STIGA
Modèle du moteur	ST 550 bicylindre	GXV 530	ST 500	ST 600 bicylindre
Régime moteur	586 cm³	530 cm³	452 cm³	586 cm³
Puissance	10.40 kW	9.4 kW	8.2 kW	10.8 kW
Vitesse de rotation moteur	2600 rpm	2600 rpm	2700 rpm	2600 rpm
Nombre de cylindres	2	2	1	2
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par pédale	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	6 L	9 L	8 L	8 L
Surface de tonte	5500 m²	5500 m²	6500 m²	7000 m²
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
Méthode de coupe	Ramassage	Ramassage	Ramassage	Ramassage
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	25-80 mm	25-80 mm	30-90 mm	30-90 mm
Capacité du bac de ramassage	240 L	240 L	300 L	300 L
Type d'engagement de lame	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Dimensions roues arrière	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Nombre de lames	2	2	2	2
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Attache-remorque	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Tableau de bord	Oui avec LED	Oui avec LED	Oui avec LED	Oui avec LED
Phares	LED	LED	LED	LED
Embout de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Non	Non	Non	Non
Réf. article	**2T2630481/ST2**	**2T2600381/ST2**	**2T0810481/ST1**	**2T0830481/ST1**
Prix HT	2 915,83 €	3 165,83 €	3 082,50 €	3 499,17 €
Prix TTC	**3 499 €**	**3 799 €**	**3 699 €**	**4 199 €**

Estate

Les autoportées à ramassage conçues pour faire face aux larges surfaces de pelouse où le ramassage de l'herbe tondue est essentiel.

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE sur les moteurs STIGA





Estate 7102 W	Estate 7122 W
Thermique	Thermique
STIGA	STIGA
ST 700 bicylindre	ST 700 bicylindre
708 cm^3	708 cm^3
13.6 kW	14.6 kW
2400 rpm	2600 rpm
2	2
Hydrostatique	Hydrostatique
Par la pédale	Par la pédale
8 L	8 L
7500 m^2	8500 m^2
102 cm	122 cm
Ramassage	Ramassage
Manuel avec levier	Manuel avec levier
7 positions	7 positions
30-90 mm	30-90 mm
300 L	300 L
Electrique	Electrique
15x6.00-6	15x6.00-6
18x8.50-8	18x8.50-8
2	2
Oui	Oui
Oui	Oui
Inclus	Inclus
Inclus	Inclus
Inclus	Inclus
Oui avec écran multifonctions	Oui avec écran multifonctions
LED - Avancés	LED-Advancés
Oui	Oui
Non	Non
2T0990481/ST1	2T1315481/ST1
4 165,83 €	4 499,17 €
4 999 €	**5 399 €**

Tondeuses autoportées thermiques

Conçu & fabriqué en Europe



	Estate 9102 W	Estate 9122 W	Estate 9122 WX
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique
Marque du moteur	Honda	Honda	Honda
Modèle du moteur	GXV 690	GXV 690	GXV 690
Régime moteur	688 cm^3	688 cm^3	688 cm^3
Puissance	12.65 kW	13.50 kW	13.50 kW
Vitesse de rotation moteur	2500 rpm	2700 rpm	2700 rpm
Nombre de cylindres	2	2	2
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	8 L	8 L	10 L
Surface de tonte	8500 m^2	9500 m^2	1000 m^2
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	102 cm
Méthode de coupe	Ramassage	Ramassage	Ramassage
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec bouton de commande
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	9 positions
Plage de hauteur de coupe	30-90 mm	30-90 mm	25-100 mm
Capacité du bac de ramassage	320 L	320 L	360 L
Type d'engagement de lame	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.00-8
Dimensions roues arrière	18x8.50-8	18x8.50-8	20x10.00-10
Nombre de lames	2	2	2
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Attache-remorque	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	Inclus	Inclus	Inclus
Tableau de bord	Oui avec écran large intelligent	Oui avec écran large intelligent	Oui avec écran large intelligent
Phares	LED - Avancés	LED - Avancés	LED - Avancés
Embout de lavage	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui
Réf. article	2T0990381/ST1	2T1315381/ST1	2T1535381/ST2
Prix HT	5 082,50 €	5 415,83 €	7 582,50 €
Prix TTC	**6 099 €**	**6 499 €**	**9 099 €**

Tornado

Les tondeuses autoportées à éjection latérale
permettant de couper l'herbe grossière et envahissante.

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA



	Tornado 398 M	Tornado 398	Tornado 5108	Tornado 5108 W
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique
Marque du moteur	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle du moteur	ST 400	ST 450	ST 500	ST 550 bicylindre
Régime moteur	414 cm^3	432 cm^3	452 cm^3	586 cm3
Puissance	7.10 kW	7.50 kW	8.40 kW	10.80 kW
Vitesse de rotation moteur	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Nombre de cylindres	1	1	1	2
Type de transmission	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par levier	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	6 L	6 L	6 L	6 L
Surface de tonte	5000 m^2	5000 m^2	6000 m2	6500 m2
Largeur de coupe	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Méthode de coupe	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier	Manuel avec levier
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	25-80 mm	25-80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Type d'engagement de lame	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Dimensions roues arrière	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	20x10.00-10
Nombre de lames	2	2	2	2
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Attache-remorque	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	Non inclus	Non inclus	Inclus	Inclus
Tableau de bord	Non	Non	Non	Non
Phares	Conventionels	Conventionels	LED	LED
Embout de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Non	Non	Non	Non
Réf. article	2T0510481/ST3	2T0610481/ST1	2T1215481/ST1	2T1220481/ST2
Prix HT	1 582,50 €	1 915,83 €	2 415,83 €	2 832,50 €
Prix TTC	**1 899 €**	**2 299 €**	**2 899 €**	**3 399 €**

Tondeuses autoportées thermiques

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA



	Tornado 5108 W Special	Tornado 7108 W	Tornado 9121 W
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique
Marque du moteur	Honda	STIGA	Honda
Modèle du moteur	GCV 530	ST 700 Bicylindre	GXV 690
Régime moteur	530 cm^3	708 cm^3	688 cm^3
Puissance	10.08 kW	14,85 kW	13,95 kW
Vitesse de rotation moteur	2800 rpm	2700 rpm	2800 rpm
Nombre de cylindres	2	2	2
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Méthode de transmission	Par la pédale	Par la pédale	Par la pédale
Capacité du réservoir	9 L	15 L	15 L
Surface de tonte	6500 m^2	8000 m^2	10000 m^2
Largeur de coupe	108 cm	108 cm	121 cm
Méthode de coupe	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel via levier	Manuel via levier	Manuel via levier
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	25-80 mm	30-90 mm	30-90 mm
Type d'engagement de lame	Electrique	Electrique	Electrique
Dimensions roues avant	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.00-8
Dimensions roues arrière	20x10.00-10	20x10.00-10	20x10.00-10
Nombre de lames	2	2	3
Tonte en marche arrière	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Attache-remorque	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	Inclus	Inclus	Inclus
Tableau de bord	Non	Oui avec écran multifonctionnel	Oui avec large écran intelligent
Phares	LED	LED - Avancés	LED - Avancés
Embout de lavage	Oui	Oui	Oui
Régulateur de vitesse	Non	Non	Oui
Réf. article	2T1200381/ST2	2T1850481/ST1	2T1950381/ST1
Prix HT	3 082,50 €	3 999,17 €	5 249,17 €
Prix TTC	**3 699 €**	**4 799 €**	**6 299 €**

Accessoires

Tondeuses autoportées

Désignation	Réf. Article	Visuel	Compatibilité
Déflecteur arrière	299900311/0	1	Swift 372e
	299900310/0	2	Estate 384e, Estate 598e, Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special
	299900016/0	3	Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W, Estate 9102 WX, Estate 9122 WX, Estate 7102 W Special
Kit obturateur mulching	299900044/0	4	Swift 372e
	299900135/0	5	Combi 166
	299900036/0	6	Combi 372
	210205000/19	7	Estate 384e, Estate 598e, Estate 384 M, Estate 384
	210205001/19	8	Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special
	299900055/0	9	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special
	299900046/0	10	Estate 9122 W, Estate 7122 W
	299901055/0	11	Estate 9102 WX
	299901056/0	12	Estate 9122 WX
	299900341/0	13	Tornado 398e, Tornado 5108e, Tornado 398 M, Tornado 398
	299900346/0	14	Tornado 5108, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 7108 W
	210300001/21	15	Tornado 9121 W
Kit mulching & éjection latérale	299900135/22	16	Combi 166
Kit Mulching (obturateur & lames)	299900037/0	17	Combi 372
	299900370/1	18	Estate 384e, Estate 598e, Estate 384 M, Estate 384
	299900374/0	19	Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special
	299900074/0	20	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special
	299900076/0	21	Estate 9122 W, Estate 7122 W
	299901074/0	22	Estate 9102 WX
	299901077/0	23	Estate 9122 WX
	210330000/17	24	Tornado 7108 W
	210300000/17	25	Tornado 9121 W



Accessoires

Désignation	Réf. Article	Visuel	Swift	Estate Séries 3-5	Tornado Séries 3-5	Combi Séries 1-3
Accessoires arrière (attache-remorque requis)						
Remorque Combi Métal	2140000800/S26	N.A.	✓	✓	✓	✓
Remorque Combi Plastique	13-0952-11	1	✓	✓	✓	-
Bac de ramassage compact 42"	2A6107010/S17	2	-	-	-	-
Épandeur d'engrais	13-0955-11	3	-	✓	✓	-
Rouleau Poly 23"	299900260/0	4	-	-	-	-
Epandeur de sable - nécessite 182040074/0	13-1975-14	5	-	-	-	-
Attache-remorque	299900395/0	6	-	✓	-	-
	299900006/0	7	-	-	-	-
	299901006/0	8	-	-	-	-
	299900385/0	9	✓	-	✓	-
	210000000/17	10	-	-	-	-
Accessoires avant (Kit PTO requis)						
Lame à neige pour Park 120 (Système Multi Connect)	299900400/1	11	-	-	-	-
Lame à neige pour Park 125 (Système Multi Connect)	211300100/17	11	-	-	-	-
Balayeuse 105 cm (Système Multi Connect)	299900500/1	12	-	-	-	-
Balayeuse 120 cm (Système Multi Connect)	211200100/17	13	-	-	-	-
Kit prise de force (Système Multi Connect)	299900750/1	14	-	-	-	-
	211000100/17	15	-	-	-	-
Autres accessories						
Outil pour bandes de pelouse	212120000/18	16	-	-	-	-
Housse de protection	1134-9177-01	17	✓	✓	✓	✓
Contrepoids arrière	299900150/0	18	-	-	-	-
	210900100/17	19	-	-	-	-
Lame à neige 107 cm	299903410/2	20	-	✓	✓	-
Lame à neige 120 cm	299900401/0	21	-	-	-	-
Chaîne à neige 18"	299900470/1	22	-	✓	✓	-
Chaîne à neige 20"	299900480/1	22	-	-	-	-
Pneus hiver 18"	299900430/0	23	-	✓	✓	-
Pneus hiver 20"	211500000/18	23	-	-	-	-
Support de téléphone	1134-9330-01	24	✓	✓	✓	✓
Kit chargeur de batterie	1134-9250-01	25	-	-	-	✓


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

Nouveau kit d'entretien moteur disponible!

Désignation	Réf. article
Kit entretien moteur	1134-9400-01
Kit entretien moteur	1134-9401-01
Kit entretien moteur	1134-9402-01
Kit entretien moteur	1134-9403-01

*Non compatible avec les Tornado bicylindre de la série 5
** Compatible uniquement avec les Tornado bicylindres de la série 5

Accessoires

Estate Séries 3-5	Estate Séries 7-9	Estate Série 9 (4WD)	Tornado Séries 3-5	Tornado Séries 7-9
✓	-	-	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	-
✓	-	-	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	✓	-	-
-	-	-	✓	-
-	-	-	-	✓
-	✓	-	-	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	-	-	✓
-	-	✓	-	-
-	✓	-	-	✓
-	-	✓	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	-
-	-	-	-	✓
✓	-	-	✓	-
-	✓	-	-	✓
✓	✓	-	✓ *	-
-	-	✓	✓ **	✓
✓	✓	-	✓ *	-
-	-	✓	✓ **	✓
✓	-	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

Type de moteur	Compatibilité	Prix HT
ST 250	Combi 166	35,00€
ST 350		37,18€
ST 400	Combi 372, Estate 384 M, Tornado 398 M	37,18€
ST 450	Estate 384, Tornado 398	37,18€

Tondeuses thermiques

Les tondeuses à gazon thermiques STIGA offrent des performances de pointe, offrant la puissance et la précision de coupe dont vous avez besoin. Modes mulching, ramassage, éjection latérale ou arrière.

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

Conçu & fabriqué en Europe







	Collector 43	Combi 48 S	Combi 53 S
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique
Marque moteur	STIGA	STIGA	STIGA
Modèle moteur	ST 120 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke
Régime moteur	123 cm^3	139 cm^3	166 cm^3
Puissance	1.90 kW	2.20 Kw	2.60 kW
Vitesse de rotation moteur	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Capacité du réservoir à essence	0,75 L	0.75 L	1 L
Capacité du réservoir d'huile moteur	0,50 L	0.50 L	0.55 L
Entraînement	Poussée	Tractée	Tractée
Roues	Roues rainurées 200/200 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/200 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple
Surface de tonte	1000 m^2	1200 m^2	1800 m^2
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	51 cm
Méthode de coupe	Ramassage, éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Positions de hauteur de coupe	6 positions	6 positions	6 positions
Plage de hauteur de coupe	22-65 mm	22-65 mm	22-80 mm
Type de bac de ramassage	Plastique avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	60 L	60 L	60 L
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier	Acier
Type de guidon	Ergonomique	Ergonomique avec leviers à came + soft grip	Ergonomique avec leviers à came + soft grip
Guidon réglable	Oui	Oui	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui	Oui
Poignée avant	Oui	Oui	Oui
Démarreur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
Poids du produit	25 kg	30 kg	33 kg
Réf. article	2L0431048/ST1	2L0482248/ST1	2L0536148/ST1
Prix HT	249,17 €	290,83 €	332,50 €
Prix TTC	**299 €**	**349 €**	**399 €**



Découvrez Fulcrum en page 19

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE
sur les moteurs STIGA

Conçu & fabriqué en Europe







Combi 553 S	Combi 748 S	Combi 748 SE
Thermique	Thermique	Thermique
STIGA	STIGA	STIGA
ST 170 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke
166 cm^3	139 cm^3	139 cm^3
2.60 kW	2.20 kW	2.20 kW
2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
1 L	0.75 L	0.90 L
0,55 L	0.5 L	0.50 L
Tractée	Tractée	Tractée
Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple
1800 m^2	1200 m^2	1200 m^2
51 cm	46 cm	46 cm
Ramassage, Mulching, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière
Centralisé	Centralisé	Centralisé
6 positions	6 positions	6 positions
22-80 mm	22-80 mm	22-80 mm
Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage
60 L	60 L	60 L
Acier	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Fulcrum avec soft grip	Fulcrum avec soft grip	Fulcrum avec soft grip
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Lanceur	Lanceur	Démarrage électrique par bouton
35 kg	30 kg	32 kg
2L0536048/ST1	2L0486848/ST2	2L0486548/ST2
374,17 €	415,83 €	457,50 €
449 €	**499 €**	**549 €**

*Démarrage électrique

Tondeuses thermiques

Conçu & fabriqué en Europe

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE sur les moteurs STIGA



	Combi 748 V	Combi 753 V	Combi 955 V	Combi 955 VE
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique
Marque moteur	Honda	Honda	STIGA	STIGA
Modèle moteur	GCVx145 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke	ST 200 LS OHV Autochoke
Régime moteur	145 cm3	167 cm3	196 cm3	196 cm3
Puissance	2.75 kW	3.30 kW	3.20 kW	3.20 kW
Vitesse de rotation moteur	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Capacité du réservoir à essence	0.95 L	0.95 L	1 L	0.9 L
Capacité du réservoir d'huile moteur	0.40 L	0.40 L	0,50 L	0.50 L
Entraînement	Tractée + variateur de vitesse	Tractée + variateur de vitesse	Tractée + variateur de vitesse	Tractée + variateur de vitesse
Roues	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 200/280 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple
Surface de tonte	1200 m²	1800 m²	2000 m²	2000 m²
Largeur de coupe	46 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Méthode de coupe	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection latérale, Éjection arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé
Positions de hauteur de coupe	6 positions	6 positions	5 positions	5 positions
Plage de hauteur de coupe	22-80 mm	22-80 mm	25-80 mm	25-80 mm
Type de bac de ramassage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage	Hybride avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	60 L	60 L	70 L	70 L
Matériau du plateau de coupe	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Type de guidon	Fulcrum avec soft grip	Fulcrum avec soft grip	Fulcrum + soft grip	Fulcrum + soft grip
Guidon réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée avant	Oui	Oui	Oui	Oui
Démarreur	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Démarrage électrique par bouton
Poids du produit	33 kg	35 kg	38 kg	40 kg
Réf. article	2L0487838/ST2	2L0537838/ST2	294557848/ST2	294557548/ST1
Prix HT	524,17 €	565,83 €	582,50 €	665,83 €
Prix TTC	**629 €**	**679 €**	**699 €**	**799 €**

*Démarrage électrique


OHV

Tondeuses thermiques

Conçu & fabriqué en Europe

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE sur les moteurs STIGA

Découvrez la technologie Multiclip en page 20





	Multiclip 47 S	Multiclip 750 S
Source d'alimentation	Thermique	Thermique
Marque moteur	STIGA	STIGA
Modèle moteur	ST 120 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke
Régime moteur	123 cm^3	166 cm^3
Puissance	1,90 kW	2.60 kW
Vitesse de rotation moteur	2900 rpm	2900 rpm
Capacité du réservoir à essence	0.75 L	1 L
Capacité du réservoir d'huile moteur	0.50 L	0.55 L
Entraînement	Tractée	Tractée
Roues	Roues rainurées 180/180 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple	Roues rainurées 180/180 mm sur roulement à billes avec bande de roulement souple
Surface de tonte	1500 m^2	1700 m2
Largeur de coupe	45 cm	48 cm
Méthode de coupe	Mulching	Mulching
Réglage de la hauteur de coupe	4 leviers	Centralisé
Positions de hauteur de coupe	5 positions	5 positions
Plage de hauteur de coupe	31-80 mm	31-75 mm
Matériau du plateau de coupe	Acier	Acier galvanisé
Type de guidon	Plat	Fulcrum+ soft grip
Guidon réglable	Non	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui
Poignée avant	Non	Non
Démarreur	Lanceur	Lanceur
Poids du produit	25 kg	34 kg
Réf. article	298472048/ST1	291502048/ST2
Prix HT	307,50 €	457,50 €
Prix TTC	**369 €**	**549 €**

Découvrez les lames Twinclip en page 21

Conçu & fabriqué en Europe

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE sur les moteurs STIGA





	Twinclip 950 S	Twinclip 950 V
Source d'alimentation	Thermique	Thermique
Marque moteur	STIGA	STIGA
Modèle moteur	ST 170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke
Régime moteur	166 cm^3	196 cm^3
Puissance	2.60 kW	3.20 kW
Vitesse de rotation moteur	2900 rpm	2900 rpm
Capacité du réservoir à essence	1 L	1 L
Capacité du réservoir d'huile moteur	0.55 L	0.50 L
Entraînement	Tractée	Tractée + variateur de vitesse
Roues	Roues rainurées 210/240 mm sur roulement à billes	Roues rainurées 210/240 mm sur roulement à billes
Surface de tonte	2000 m2	2000 m2
Largeur de coupe	48 cm	48 cm
Méthode de coupe	Ramassage, Mulching, Éjection arrière	Ramassage, Mulching, Éjection arrière, Éjection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé	Centralisé
Positions de hauteur de coupe	7 positions	7 positions
Plage de hauteur de coupe	25-77 mm	25-77 mm
Type de bac de ramassage	Textile avec témoin de remplissage	Textile avec témoin de remplissage
Capacité du bac de ramassage	70 L	70 L
Matériau du plateau de coupe	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Type de guidon	Ergonomique avec réglage 25 mm adj. par bouton + soft grip	Ergonomique avec réglage 25 mm adj. par bouton + soft grip
Guidon réglable	Oui	Oui
Guidon pliable	Oui	Oui
Poignée avant	Oui	Oui
Démarreur	Lanceur	Lanceur
Poids produit	41 kg	43 kg
Réf. article	**294512048/ST1**	**294513048/ST1**
Prix HT	665,83 €	749,17 €
Prix TTC	**799 €**	**899 €**



STIGA

Tondeuse hélicoïdale



	SCM 240 R
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Cylindre (coupe héli-coïdale)
Positions de hauteur de coupe	50 m2
Plage de hauteur de coupe	2 leviers
Type de lames	3 positions
Matériau de la lame	25-60 mm
Nombre de lames	Hélicoïdale
Nombre de rayons	Acier
Éjection de l'herbe	5
Type de guidon	4
Éjection de l'herbe	Arrière
Type de guidon	Entièrement réglable
Poids produit	10.50 kg
Réf. article	290401208/S15
Prix HT	82,50 €
Prix TTC	**99 €**

Accessoires



Bac de ramassage	SCM 240 R*
Type de bac de ramassage	Textile
Capacité du bac de ramassage	18 L
Poids produit	0.80 kg
Réf. article	290409218/S15
Prix HT	19,20 €
Prix TTC	**24 €**

*Disponible à l'achat séparément



1



2



3

Kit moteur

Description	Référence	Visuel	Type de moteur	Compatibilité	Prix HT
Kit entretien moteur	1111-9301-01	1	Pour ST 120/ ST 140/ ST 140 LS	Combi: 48, 48 S, 48 S H, 548 S, 748 S, 748 SE, 748 V Multiclip: 47, 47 S, 547 S, 747 SD Collector: 43	27,90 €
Kit entretien moteur	1111-9289-01	2	Pour ST 170/ST 170 LS/ST 200/ ST 200 LS	Combi: 53 S, 553 S, 50 SQ H, 55 SQ H, 753 S, 753 SE, 753 V, 955 V, 955 VE Multiclip: 750 S Twinclip: 950 S, 950 V, 955 V, 955 VR	25,58 €
Kit extracteur d'huile et de carburant	1134-9188-01	3	Moteurs 4-Temps	Convient pour l'extraction d'huile et de carburant de tous les moteurs 4-Temps	18,60 €



1



2

Entretien

Description	Réf. article	Visuel	Dimensions	Compatibilité	Prix HT / TTC
Petite housse de protection pour tondeuse	1111-9225-01	1	145 x 50 x 110 cm	En fonction de la taille	**34 € / 41 €**
Grande housse de protection pour tondeuse	1111-9226-01	1	180 x 60 x 115 cm	En fonction de la taille	**38 € / 46 €**
Grattoir	1111-9227-01	2		Toutes	**21 € / 25 €**
Batterie Li-ion 10.8 V - 2 Ah	118120067/0	N.A.		Combi: 748 SE, 753 SE, 955 VE	-
Chargeur batterie Li-ion	118204152/1	N.A.		Combi: 748 SE, 753 SE, 955 VE	-

Kit mulching

Description	Réf. article	Compatibilité
Déflecteur mulching	322140249/0	Collector 43
Déflecteur mulching	322140250/0	Collector: 48 AE Kit, 48 S AE Kit

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au 1er Mars de chaque année.

Moteurs équipant nos tondeuses à conducteur marchant

	ST 120	ST 140	ST 140 LS	ST 170
Type de moteur	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé
Alésage x Course (mm)	65 x 37	65 x 42	65 x 42	65 x 50
Cylindrée	123 cm^3	139 cm^3	139 cm^3	166 cm^3
Ratio de compression	8.1:1	8.3:1	8.5:1	8.5:1
Couple net maximal	6,5 Nm à 2 500 tr/min	7,3 kW @ 2500 rpm	7,3 kW @ 2500 rpm	9,0 kW @ 2500 rpm
Système de démarrage	Démarage par lanceur	Démarage par lanceur	Démarrage électrique	Démarage par lanceur
Lubrification / Huile	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAEE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30
Capacité d'huile (litres)	0,5	0.5	0.5	0.5
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	0,75	0.70	0.90	1.0
Filtre à air	Filtre en mousse	Filtre en mousse	Filtre papier	Filtre papier
Régulateur de régime	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Vilebrequin : longueur / diamètre (mm) / Boulon (pouces)	61.9 / 25 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B
Dimensions: L x l x H (mm)	382 x 340 x 263	328 x 318 x 245	383 x 340 x 264	385 x 340 x 264
Poids net (kg)	10.8	8.5	10.8	9.0
Réf. article	118552684/0	118552685/0	118552686/0	118552806/0

Moteurs équipant nos tondeuses autoportées

	ST 250 ES	ST 350	ST 400	ST 450
Type de moteur	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé
Alésage x Course (mm)	75 x 50.8	85 x 62	88 x 68	90 x 68
Cylindrée	224 cm^3	352 cm^3	414 cm^3	432 cm^3
Ratio de compression	8.3:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1
Couple net maximal	13,1 kW @ 2500 rpm	22.2 kW @ 2400 rpm	26 kW @ 2400 rpm	28 kW @ 2400 rpm
Système de démarrage	Démarage par lanceur	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Lubrification / Huile	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40
Capacité d'huile (litres)	0.5	0.8	1.2	1.2
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	-	-	-	-
Filtre à air	Filtre papier / Filtre en mousse	Filtre papier	Filtre papier	Filtre papier
Régulateur de régime	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Vilebrequin : longueur / diamètre (mm) / Boulon (pouces)	80.2 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B
Dimensions: L x l x H (mm)	352 x 35 x 258	404 x 385.5 x 383.5	430 x 360 x 378	430 x 417 x 382
Poids net (kg)	13.8	23.5	30.8	30.8
Réf. article	118551159/2	118551424/1	118550439/2	118550451/2

Retrouvez toutes ces caractéristiques sur STIGA Connect.

ST 170 LS	ST 200	ST 200 LS
Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé
65 x 50	70 x 51	70 x 51
166 cm^3	196 cm^3	196 cm^3
8.5:1	8.3:1	8.3:1
9,0 kW @ 2500 rpm	11,5 kW @ 2500 rpm	11,5 kW @ 2500 rpm
Démarrage électrique	Démarage par lanceur	Démarrage électrique
Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30	Huile de frein/huile SAE 30, SAE 10W-30
0.5	0.5	0.5
Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
0.90	0.90	0.90
Filtre papier	Filtre papier	Filtre papier
Mécanique	Mécanique	Mécanique
61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B	61.9 / 22.2 / 3/8 - 24 UNF-2B
385 x 340 x 264	385 x 340 x 264	385 x 340 x 264
11.0	9.4	11.1
118552675/0	118552676/0	118552677/0

ST 500	ST 550 - 17 HP	ST 600 - 19 HP	ST 650 - 21 HP	ST 700
Monocylindre, 4 temps, OHV, refroidissement par air forcé	Bicylindre, 4-Temps, OHV, refroidissement à air forcé	Bicylindre, 4-Temps, OHV, refroidissement à air forcé	Bicylindre, 4-Temps, OHV, refroidissement à air forcé	Bicylindre, 4-Temps, OHV, refroidissement à air forcé
92 x 68	73 x 70	73 x 70	76 x 70	77 x 76
452 cm^3	586 cm^3	586 cm^3	635 cm^3	708 cm^3
9.0:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1	8.7:1
29 kW @ 2500 rpm	37 kW @ 2400 rpm	38 kW @ 2400 rpm	39 kW @ 2400 rpm	47.5 kW @ 2400 rpm
Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40	Huile de frein/huile SAE 15W-40
1.2	1.7	1.7	1.7	2.4
Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb
-	-	-	-	-
Filtre papier	Filtre papier	Filtre papier	Filtre papier	Filtre papier
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
80 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B	80.5 / 25.4 / 7/16 - 20 UNF-2B
430 x 417 x 382	430 x 420 x 407	430 x 420 x 407	430 x 420 x 407	469 x 480 x 438
30.8	36.0	36.0	36.0	40.6
118550526/2	118551536/0	118551537/0	118551538/0	118552805/0

Débroussailleuses & coupe-bordures thermiques

Offrent puissance, performance et robustesse.
Pour l'entretien de grandes surfaces envahies par les mauvaises herbes.



	GT 330 A	BC 330 A	BC 535	BC 535 B
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps
Régime moteur	25.4 cm3	25.4 cm3	32.6 cm3	32.6 cc
Puissance	0.7 kW	0.7 kW	0.9 kW	0.9 kW
Vitesse de rotation moteur avec lame	-	11000 rpm	1100 rpm	1100 rpm
Vitesse de rotation moteur avec tête nylon	8200 rpm	8600 rpm	9500 rpm	9500 rpm
Pompe d'amorçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Starter	Manuel	Manuel	Manuel avec retour automatique	Manuel avec retour automatique
Capacité du réservoir à essence	0.65 L	0.65 L	0.80 L	0.80 L
Largeur de coupe	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Type de tête nylon	Double ligne Tap & Go	Double ligne Tap & Go	Double ligne Tap & Go	Double ligne Tap & Go
Longueur de fil nylon	4 m	4 m	4 m	4 m
Type de lame	-	3 T	3 T	3 T
Système de contrôle des vibrations	Oui	Oui	Oui	Oui
Harnais	Non	Simple	Simple	Double
Type de poignée	Boucle	Boucle	Boucle	Bike
Poignée soft grip	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de manche	Courbé	Droit	Droit	Droit - type forêt
Diamètre du manche	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Poids du produit, net (kg)*	2.6 kg	5.6 kg	6.7 kg	7.1 kg
Poids du produit, en configuration de travail (kg)**	3.1 kg	6.3 kg	7.4 kg	7.8 kg
Réf. article	287110102/ST2	287120102/ST2	287220002/ST1	287221002/ST1
Prix HT	140,83 €	143,20 €	182,50 €	207,50 €
Prix TTC	**169 €**	**179 €**	**219 €**	**249 €**

* Poids sans carburant, sans outil de coupe ni carter de protection.
** Poids sans carburant, avec outil de coupe et carter de protection/

Outil multifonction thermique

1 outil, plusieurs fonctionnalités : coupe-bordures, débroussailleuse, taille-haies et élagueuse.



BC 545 B	BC 555 B
Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps
42.7 cm3	51.7 cm3
1.25 kW	1.55 kW
9500 rpm	9500 rpm
9300 rpm	9300 rpm
Oui	Oui
Manuel avec retour automatique	Manuel avec retour automatique
1 L	1 L
45 cm	45 cm
Double ligne Bump & Work	Double ligne Tap & Go
4 m	4 m
3 T	3 T
Oui	Oui
Double	Double
Bike (doubles poignées)	Bike
Oui	Oui
Droit - de type forêt	Droit - de type forêt
28 mm	28 mm
7.6 kg	7.7 kg
8.3 kg	8.4 kg
287321002/ST1	287421002/ST1
249,17 €	290,83 €
299 €	**349 €**



	MT 330 - 3 en 1
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps
Régime moteur	25,4 cm^3
Puissance	0,7 kW
Vitesse de rotation moteur	1100 rpm
Démarreur	Lanceur à démarrage facile
Pompe d'amorçage	Oui
Starter	Manuel
Capacité du réservoir à essence	0,65 L
Largeur de coupe (débroussailleuse)	43 cm
Type de tête nylon (débroussailleuse)	Double ligne Tap & Go
Type de lame (débroussailleuse)	3 T
Longueur de coupe (taille-haies)	40 cm
Longueur de lame (taille-haies)	43 cm
Espacement des dents (taille-haies)	25 mm
Longueur du guide (élagueuse)	25 cm
Type de chaîne (élagueuse)	3/8" .050" (91PJ-40X)
Vitesse de chaîne (élagueuse)	5.20 m/s
Pompe à huile de chaîne (élagueuse)	Automatique
Système de contrôle des vibrations (VCS)	Oui
Harnais	Simple
Type de poignée	Boucle
Poignée soft grip	Oui
Extension du manche	70 cm
Outils inclus	Clé à bougie, tournevis
Poids produit, Net (kg)*	5,1 kg
Poids produit, configuration taille-haies (kg)*	7.2 kg
Poids produit, configuration élagueuse (kg)*	6.6 kg
Poids produit, configuration débroussailleuse (kg)*	6.8 kg
Réf. article	287130152/ST2
Prix HT	290,83 €
Prix TTC	**349 €**

* Poids sans carburant, sans outil de coupe ni carter de protection.
** Poids sans carburant, avec outil de coupe et carter de protection/

Consommables

Têtes débroussailleuses


1


2


3


4

Désignation	Réf. article	Visuel	Caractéristiques	Compatibilité	Prix HT
Bobine de fil	1911-9292-01	1		GT 100e Kit, GT 100e	10,00 €
Bobine de fil	1911-9251-01	2		GT 500e Kit, GT 500e	14,88 €
Bobine de fil	1911-9301-01	3		GT 300e Kit, GT 300e	5,75 €
Nettoyant multifonction	1500-9036-01	4		Tous	10,82 €



Bump&Work

Désignation	Réf. article	Caractéristiques	Compatibilité	Prix HT
Tête débroussailleuse	1911-9300-01	M10-femelle, filetage à droite, Ø102	SBC 900 D AE, SBC 900 D AE Kit	20,86 €
Tête débroussailleuse	1911-9197-02	M8-femelle, filetage à droite, Ø 109	GT 330 A	15,37 €
Tête débroussailleuse	1911-9298-01	M10-femelle, filetage à gauche, Ø109	BC 330 A, BC 330 AB, BC 730, BC 730 B	20,86 €
Tête débroussailleuse	1911-9227-01	M10-femelle, filetage à gauche, Ø130	1911-9227-01	17,44 €



Bump & Work - recharge facile

Désignation	Réf. article	Caractéristiques	Compatibilité	Prix HT
Tête débroussailleuse	1911-9299-01	M8-femelle, filetage à droite, Ø102	1911-9299-01	20,80 €

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au 1er Mars de chaque année.

Fils de coupe



Section carrée

Réf. article	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Prix HT
1911-9270-01	2.4	15	Petit donut	3,49 €
1911-9271-01	2.7	15	Petit donut	4,18 €
1911-9272-01	3.0	15	Petit donut	4,88 €
1911-9286-01	3.5	16	½ distributeur	6,62 €
1911-9287-01	4	12	½ distributeur	6,62 €
1911-9275-01	2.4	69	Moyen donut	12,78 €
1911-9276-01	2.7	55	Moyen donut	12,44 €
1911-9277-01	3.0	44	Moyen donut	12,78 €
1911-9278-01	3.5	32	Moyen donut	12,44 €
1911-9279-01	4	25	Moyen donut	12,78 €
1911-9280-01	2.4	345	Bobine	54,63 €
1911-9281-01	2.7	275	Bobine	54,63 €
1911-9282-01	3.0	220	Bobine	58,00 €
1911-9283-01	3.5	160	Bobine	58,00 €
1911-9284-01	4	125	Bobine	54,63 €



Section ronde tigrée

Réf. article	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Prix HT
1911-9232-01	2.4	15	Petit donut	3,84 €
1911-9233-01	2.7	15	Petit donut	3,84 €
1911-9234-01	3.0	15	Petit donut	4,65 €
1911-9254-01	3.5	9	Petit donut	4,88 €
1911-9255-01	4.0	7	Petit donut	4,76 €
1911-9235-01	2.4	88	Moyen donut	14,23 €
1911-9236-01	2.7	70	Moyen donut	14,23 €
1911-9237-01	3.0	56	Moyen donut	14,23 €
1911-9252-01	3.5	41	Moyen donut	14,23 €
1911-9253-01	4.0	32	Moyen donut	14,23 €
1911-9238-01	2.4	437	Bobine 3lb	59,86 €
1911-9239-01	3.0	279	Bobine 3lb	58,12 €
1911-9256-01	3.5	205	Bobine 3lb	58,12 €
1911-9257-01	4.0	156	Bobine 3lb	59,86 €

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au 1er Mars de chaque année.

Section ondulée

Réf. article	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Prix HT
1911-9240-01	1.6	15	Petit donut	3,49 €
1911-9241-01	2.0	15	Petit donut	4,07 €
1911-9242-01	2.4	15	Petit donut	5,35 €
1911-9243-01	2.7	15	Petit donut	5,98 €
1911-9244-01	3	15	Petit donut	6,51 €
1911-9245-01	1.6	196	Moyen donut	15,75 €
1911-9246-01	2.0	126	Moyen donut	15,75 €
1911-9247-01	2.4	87	Moyen donut	15,75 €
1911-9248-01	2.7	72	Moyen donut	15,75 €
1911-9249-01	3	56	Moyen donut	15,75 €

Lames, gardes et harnais


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Désignation	Réf. article	Visuel	Caractéristiques	Compatibilité	Prix HT
Lame 3 dents (3T)	1911-9262-01	1	Ø = 255 - trou 25,4 mm	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R	8,25 €
Lame 4 dents (4T)	1911-9264-01	2	Ø = 255 - trou 25,4 mm Epaisseur : 1,4 mm	BC 730, BC 730 B, BC 740, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	7,50 €
Lame 8 dents (8T)	1911-9265-01	3	Ø = 255 - trou 25,4 mm Epaisseur : 1,4 mm	BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	8,14 €
Lame 24 dents (24T)	1911-9266-01	4	Ø = 228 - trou 25,4 mm Epaisseur : 1,4 mm	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	13,13 €
Lame 60 dents (60 T)	1911-9267-01	5	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B	11,86 €
Kit lame scie 24 dents + garde	1911-9258-02	6	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B	23,65 €
Kit lame scie 24 dents + garde	1911-9290-01	7	Ø 30	BC 750 B, BC 760 B	19,76 €
Double harnais élite	1911-9259-01	8		> 7,5 kg	50,53 €
Harnais simple rembourré	1911-9260-01	9		< 7,5 kg	26,47 €
Harnais simple	1911-9261-01	10		< 7,5 kg	15,52 €

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au 1er Mars de chaque année.

Souffleurs thermiques



	BL 530 V	BL 980 R
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps
Régime moteur	27,6 cm^3	75,6 cm^3
Puissance	0,8 kW	3,1 kW
Vitesse de rotation moteur	7500 rpm	7000 rpm
Démarreur	Lanceur	Lanceur
Pompe d'amorçage	Oui	Oui
Starter	Manuel avec retour automatique	Manuel avec retour automatique
Capacité du réservoir à essence	0,45 L	2.10 L
Débit d'air max.	10.2 m^3/min	25 m^3/min
Vitesse d'air max.	72 m/s	100 m/s
Fonction aspirateur	Oui	Non
Type de sac de ramassage	Textile	-
Capacité du sac	55 L	-
Système de Contrôle des Vibrations (VCS)	Oui	Oui
Harnais	Non inclus	Sac à dos
Poignée à revêtement Soft Grip	Oui	Oui
Niveau sonore garanti (LwA)	109 dB(A)	112 dB(A)
Outils inclus	Tournevis	Tournevis
Poids du produit	5.9 kg	10.90 kg
Réf. article	255127002/ST1	255175102/ST1
Prix HT	207,50 €	415,83 €
Prix TTC	**249 €**	**499 €**

Pour déblayer les feuilles mortes, la poussière, les brins d'herbe coupés et les débris végétaux et les transformer en engrais naturel grâce à l'aspirateur broyeur.

Taille-haies thermique

Les lames à double action et les poignées rotatives offrent des coupes précises et confortables, parfaites pour l'entretien domestique des haies.



	HT 525
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps
Régime moteur	22.5 cm^3
Puissance	0.65 kW
Vitesse de rotation moteur	10500 rpm
Pompe d'amorçage	Oui
Starter	Manuel avec retour automatique
Capacité du réservoir	0.26 L
Longueur de coupe	45 cm
Longueur de lame	60 cm
Type de lame	Double action
Vitesse des dents de lame	3000 spm
Espacement des dents	35 mm
Capacité de coupe (diamètre)	27 mm
Système de contrôle des vibrations (VCS)	Oui
Type de poignée	Pivotante à 180° - 3 positions
Poignée soft grip	Oui
Poids produit, Configuration de travail (kg)*	5.0 kg
Réf. article	**252421008/ST2**
Prix HT	165,83 €
Prix TTC	**199 €**

* Poids sans carburant.

Broyeur de végétaux



	Bio Silent 2500
Source d'alimentation	Electrique
Puissance	2.5 kW
Type de moteur	A charbon
Méthode de coupe	Lames doubles réversibles
Diamètre maximal de branche	40 mm
Fonction marche arrière	Oui
Largeur de travail réglable	Oui
Capacité du bac de ramassage	60 L
Type de bac de ramassage	Plastique
Niveau sonore garanti (LwA)	97 dB(A)
Poids produit	27.43 kg
Outil inclus	Poussoir
Réf. article	**290001252/14**
Prix HT	249,17 €
Prix TTC	**299 €**

Scarificateur thermique



	SVP 40 G
Source d'alimentation	Thermique 4-Temps
Régime moteur	182 cm^3
Puissance	4 kW
Vitesse de rotation moteur	3600 rpm
Démarreur	Lanceur
Capacité du réservoir	0.60 L
Capacité du réservoir d'huile moteur	3 L
Méthode de travail	32 couteaux flottants
Largeur de travail	40 cm
Profondeur de travail	1.50 cm
Nombre de lames	32
Capacité du bac de ramassage	50 L
Dimensions des roues	180 mm
Poids produit	44 kg
Réf. article	**211400248/ST1**
Prix HT	499,17 €
Prix TTC	**599 €**

Scarificateur électrique



Préparez le sol pour le printemps, entretenez-le pendant l'hiver ou débarrassez-vous des branches coupées. Sûr, efficace, puissant et confortable.

	SV 415 E
Source d'alimentation	Electrique
Régime moteur	-
Puissance	1.5 kW
Type de moteur	A charbon
Méthode de travail	20 lames ou 44 ressorts
Largeur de travail	32 cm
Profondeur de travail	0.60 cm
Nombre de lames	16
Nombre de ressorts	36
Fonction double	Oui
Capacité du bac de ramassage	40 L
Dimensions des roues	200 m
Poids produit	10.20 kg
Réf. article	**290002152/14**
Prix HT	165,83 €
Prix TTC	**199 €**

Multi-mate

Un outil multifonction léger et fonctionnant sur batterie.
Il comprend une lame pour taille-haies afin de couper les haies et une lame pour bordure de pelouse pour parfaire les contours de la pelouse.
Les lames peuvent être changées rapidement et facilement grâce au système de fixation par clic sans outil.
Le manche télescopique (vendu séparément) est conçu pour rendre l'entretien du jardin encore plus confortable.





	SGM 102 AE
Voltage/Capacité de la batterie	10.8 volt -2.5 Ah
Puissance	68 W
Temps de travail (min)	110 min
Temps de travail en mode taille-haies	160 min
Largeur de coupe de la cisaille à arbustes (mm)	110 min
Largeur de coupe du coupe-bordures	180 mm
Batterie et chargeur	Inclus
Réf. article	**253010241/ST1**
Prix HT	115,83 €
Prix TTC	**139 €**

Accessoires

	Réference	Visuel	Compatibilité	Prix TTC
Poignée télescopique	232521021/ST1	1	SGM 102 AE	**74 €**
Griffe	232523011/ST1	2	SGM 102 AE	**29 €**
Elagueuse	232523021/ST1	3	SGM 102 AE	**54 €**
Sac textile	232524011/ST1	4	SGM 102 AE	**19 €**
Lame taille-herbe 8 cm	232522011/ST1	5	SGM 102 AE	**24 €**
Lame taille-herbe 11 cm	232522021/ST1	6	SGM 102 AE	**29 €**
Lame taille-herbe 13 cm	232522031/ST1	7	SGM 102 AE	**34 €**
Cisaille à arbustes 18 cm	232522041/ST1	8	SGM 102 AE	**39 €**
Cisaille à arbustes 20 cm	232522051/ST1	9	SGM 102 AE	**44 €**



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Prix valables jusqu'au 28/02/2026
Le tarif des Accessoires et pièces détachées est revu au 1er Mars de chaque année.

Tronçonneuses et scies élagueuses thermiques

Équipées de moteurs puissants, de guides robustes et de chaînes à lames solides.



	CS 540 (14")	CS 545 (16")	CS 750 (18")	CS 755 (18")
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps	Thermique 2-Temps
Régime moteur	38,50 cm3	42,40 cm3	46.50 cc	52 cc
Puissance	1,60 kW	1.90 kW	2 kW	2.30 kW
Pompe d'amorçage	Oui	Oui	Oui	Oui
Starter	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Capacité du réservoir à essence	0,51 L	0,51 L	0,47 L	0.46 L
Kit outils inclus	Tournevis, lime ronde à chaîne, clé à bougie	Tournevis, lime ronde à chaîne, clé à bougie	Tournevis, lime ronde à chaîne, clé à bougie	Tournevis, lime ronde à chaîne, clé à bougie
Longueur du guide	35 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Longueur du guide (pouces)	14 ''	16"	18"	18"
Type de guide	Sprocket nose	Sprocket nose	Sprocket nose	Sprocket nose
Frein de chaîne	Manuel et inertiel	Manuel et inertiel	Manuel et inertiel	Manuel et inertiel
Vitesse de chaîne	22,80 m/s	23.10 m/s	23.10 m/s	23.10 m/s
Sytème de tension de chaîne	Vis de tension latérale	Vis de tension latérale	Vis de tension latérale	Vis de tension latérale
Type de chaîne	3/8" .050" (91PX-53X)	.325" .050" (95VPX066X)	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)
Pompe à huile de chaîne	Réglable automatiquement	Réglable automatiquement	Réglable automatiquement	Réglable automatiquement
Capacité du réservoir à huile de chaîne	0.26 L	0.26 L	0.26 L	0.26 L
Type de poignée	Poignée arrière	Poignée arrière	Poignée arrière	Poignée arrière
Poignée soft grip	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids produit net (kg)*	5 kg	5 kg	5.5 kg	5.6 kg
Poids produit, en configuration de travail (kg) **	5,7 kg	5,9 kg	6.7 kg	6.8 kg
Réf. article	240381402/ST1	240421602/ST1	240461802/ST1	240521802/ST1
Prix HT	165,83 €	207,50 €	290,83 €	332,50 €
Prix TTC	**199 €**	**249 €**	**349 €**	**399 €**

* Poids sans carburant, guide et chaîne.
** Poids sans carburant, y compris guide et chaîne.

Accessoires

Chaînes

Désignation	Réf. article	Type	Maillons d'entraînement	Pas de chaîne	Jauge	Compatibilité
Chaîne	1519-1001-40	91PX	40E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	PR 730, PS700e, PS 900e (10") PS 700e Kit, PS 900e Kit (10")
Chaîne	1519-1001-45	91PX	45E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	PR 700e (12"), PR 700e Kit (12")
Chaîne	1519-1001-52	91PX	52E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	CS 700e, CS 700e Kit, CS 118c (14")
Chaîne	1519-1001-53	91PX	53E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	CS 540 (14")
Chaîne	1519-1001-56	91PX	56E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	CS 122c (16")
Chaîne	1519-1003-66	21BPX	66E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	CS 545 (16")
Chaîne	1519-1003-72	21BPX	72E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	CS 750 (18"), CS 755 (18")
Chaîne	1519-1008-60	25AP	60E	1/4"	0.050" (1.3 mm)	PR 730 C (10")
Chaîne	1519-1501-40	CL143	40TL	3/8"	0.043" (1.09 mm)	CS 100e (10"), CS 100e Kit (10")
Chaîne	1519-1501-45	CL143	45TL	3/8"	0.043" (1.09 mm)	CS 300e (12"), CS 300e Kit (12")

Tronçonneuse filaire

Légère, compacte et facile à utiliser.
Conçue pour le confort.



	PR 730 (10")
Source d'alimentation	Thermique 2-Temps
Régime moteur	26.90 cc
Puissance	0.70 kW
Pompe d'amorçage	Oui
Starter	Manuel
Capacité du réservoir à essence	0.22 L
Kit outils inclus	Tournevis, lime ronde à chaîne, clé à bougie
Longueur du guide	25 cm
Longueur du guide (pouces)	10"
Type de guide	Sprocket nose
Frein de chaîne	Manuel et inertiel
Vitesse de chaîne	22.86 m/s
Sytème de tension de chaîne	Vis de tension latérale
Type de chaîne	3/8" .050" (91PX-40X)
Pompe à huile de chaîne	Réglable automatiquement
Capacité du réservoir à huile de chaîne	0.17 L
Type de poignée	Poignée supérieure
Poignée soft grip	Oui
Poids produit net (kg)*	3.3 kg
Poids produit, en configuration de travail (kg) **	3.7 kg
Réf. article	**240271002/ST2**
Prix HT	207,50 €
Prix TTC	**249 €**



	CS 122c (16")
Source d'alimentation	Electrique
Régime moteur	-
Puissance	2.2 kW
Pompe d'amorçage	-
Starter	-
Capacité du réservoir à essence	-
Kit outils inclus	-
Longueur du guide	40 cm
Longueur du guide (pouces)	16"
Type de guide	Sprocket nose
Frein de chaîne	Manuel et inertiel
Vitesse de chaîne	11 m/s
Sytème de tension de chaîne	Tension latérale rapide
Type de chaîne	3/8" .050" (91P056X)
Pompe à huile de chaîne	Automatique
Capacité du réservoir à huile de chaîne	0.25 L
Type de poignée	Poignée arrière
Poignée soft grip	Oui
Poids produit net (kg)*	-
Poids produit, en configuration de travail (kg) **	5.9 kg
Réf. article	**292616168/ST2**
Prix HT	124,17 €
Prix TTC	**149 €**

	Désignation	Réf. article	Compatibilité
NOUVEAU	Guide STIGA 5" 1/4" 0.635 mm	1519-4001-01	PR 100e kit
NOUVEAU	Guide STIGA 10" 3/8" 1.3 mm	1519-4002-01	PS 700e, PS 900e, PR 730, MT 500e Kit
NOUVEAU	Guide STIGA 10" 1/4" 1.3 mm	1519-4003-01	PR 730 C
NOUVEAU	Guide STIGA 14" 3/8" 1.3 mm	1519-4004-01	CS 540, CS 118c
NOUVEAU	Guide STIGA 16" 0.325" 1.3 mm	1519-4005-01	CS 545
NOUVEAU	Guide STIGA 16" 3/8" 1.3 mm	1519-4006-01	CS 122 c
NOUVEAU	Guide STIGA 18" 0.325" 1.5 mm	1519-4007-01	CS 750, CS 755



Fraises à neige thermiques

Dotées de moteurs puissants et conçues pour déneiger même les surfaces les plus difficiles, la gamme de fraises à neige comprend des modèles mono et bi-étagées.

GARANTIE +1 AN SUPPLÉMENTAIRE sur les moteurs STIGA






	ST 3256 P	ST 4262 P	ST 5266 P	ST 5266 P TRAC
Plateforme	Bi-étagée	Bi-étagée	Bi-étagée	Bi-étagée
Source d'alimentation	Thermique	Thermique	Thermique	Thermique
Modèle moteur	WS 210	WS 210	WS 300	WS 300
Régime moteur	212 cm^3	212 cm^3	302 cm^3	302 cm^3
Puissance	4.4 kW	4.4 kW	6.2 kW	6.2 kW
Vitesse de rotation moteur	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Démarrage électrique	Non	Oui	Oui	Oui
Capacité du réservoir à essence	3 L	3 L	4 L	4 L
Largeur de la tarière	56 cm	62 cm	66 cm	66 cm
Hauteur du logement de la tarière	50 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Diamètre de la tarière	31 cm	30 cm	37.50 cm	37.50 cm
Type de tarière	Acier dentelé	Acier dentelé	Acier dentelé	Acier dentelé
Contrôle de la goulotte	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord
Contrôle du déflecteur	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord	Manuel - via manivelle montée sur le tableau de bord
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm	37.50 cm	37.50 cm
Puissance d'éjection	10 m	8 m	12 m	12 m
Nombre de vitesses	5 avant + 2 arrière	6 avant + 2 arrière	6 avant + 2 arrière	6 avant + 2 arrière
Type de transmission	Disque de friction	Disque de friction	Disque de friction	Disque de friction
Type de direction	Standard	Standard	Déblocage automatique du différentiel	1 gâchette - orientable
Panneau de commande central	Oui	Oui	Oui	Oui
Phares	Non	Non	LED	Led
Poignée à une main	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection contre les surcharges	Boulons de cisaillement	Boulons de cisaillement	Boulons de cisaillement	Boulons de cisaillement
Poignée chauffante	Non	Non	Oui	Oui
Poids produit		90 kg	96 kg	108.50 kg
Réf. article	2S2562411/ST1	18-2841-31	2S2664611/ST1	2S2666611/ST1
Prix HT	707,50 €	832,50 €	1 665,83 €	1 999,17 €
Prix TTC	**849 €**	**999 €**	**1 999 €**	**2 399 €**

Accessoires

Désignation	Réf. article	Compatibilité	Prix HT / TTC
Housse de protection	18-1936-61	ST 4262 P, ST 5262 P, ST 5266 P, ST 5266 P TRAC, ST 6272 P TRAC, ST 7276 PH, ST 966, ST 976 T	**32 € / 39 €**
Patins antidérapants (2 pcs)	1812-9036-01	ST 966, ST 976 T	**16 € / 19 €**
Barre LED	1812-9038-01	ST 966, ST 976 T	**35 € / 43 €**



ST 7276 PH	ST 966
Bi-étagée	Bi-étagée
Thermique	Thermique
WS 420	WS 300 Powered by STIGA
420 cm^3	302 cm^3
9 kW	6.2 kW
3600 rpm	3600 rpm
Oui	Oui
5.50 L	4 L
76 cm	66 cm
53 cm	55 cm
37.50 cm	35 cm
Acier dentelé	Acier dentelé
Electrique - Interrupteur sur tableau de bord	Electrique - Interrupteur sur tableau de bord
Electrique - Interrupteur sur tableau de bord	Electrique - Interrupteur sur tableau de bord
37.50 cm	32 cm
15 m	15 m
Transmission à variation continue	Transmission à variation continue
Hydrostatique	Hydrostatique
2 gâchettes - orientable	2 gâchettes - orientable
Oui	Oui
LED	LED - réglables
Oui	Oui
Boulons de cisaillement	Boulons de cisaillement
Oui	Oui
134 kg	120 kg
2S2767711/ST1	2S2667515/ST1
2 749,17 €	3 332,50 €
3 299 €	**3 999 €**

Accessoires

Désignation	Réf. article	Compatibilité	Prix HT / TTC
Boulons de cisaillement	1812-9035-02	ST 966, ST 976 T	-
Boulons de cisaillement	1812-9039-01	ST4262P, ST5262P	**17 € / 20 €**
Boulons de cisaillement	1812-9040-01	ST 5266 P, ST 5266 P TRAC, ST 6272 P TRAC, ST 7276 PH	**22 € / 26 €**

Balayeuses thermiques et poussées

La brosse rotative avant facilite le déblayage de la neige, des feuilles et de l'herbe. Pour les grandes surfaces, choisissez parmi nos modèles manuels et thermiques.



	SWS 600 G	SWS 800 G	SWP 475	SWP 577
Source d'alimentation	Thermique 4- Temps	Thermique 4- Temps	Poussée (manuelle)	Poussée (manuelle)
Modèle moteur	WS 210	WS 210	-	-
Régime moteur	212 cm³	212 cm³	-	-
Puissance	4.4 kW	4.4 kW	-	-
Vitesse de rotation moteur	3600 rpm	3600 rpm	-	-
Type de transmission	Disque de friction	Disque de friction	-	-
Capacité du réservoir	3 L	3 L	-	-
Nombre de vitesses	6 avant + 2 arrière	6 avant + 2 arrière	-	-
Rouleau brosse rotatif	-	-	Oui	Oui
Largeur de travail	60 cm	80 cm	75 cm	77 cm
Performance de balayage	-	-	2900 m2/h	3000 m2/h
Type de balayage	Forward	Avant	Ramassage arrière	Ramassage arrière
Diamètre de la brosse	345 mm	345 mm	410 mm	410 mm
Réglage de la hauteur de la brosse	Oui - roues pivotantes	Oui - roues pivotantes	Oui - 8 réglages	Oui - 8 réglages
Matériau de la brosse	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Réglage de l'angle maximal, gauche/droite	15°/15°	15°/15°	-	-
Type de filtre à air	Eponge + bain d'huile	Eponge + bain d'huile	-	-
Type de bac de ramassage	-	-	Plastique	Plastique
Housse de protection	-	-	Non	Non
Démarrage électrique	Non	Non	-	-
Phares	Non	Non	-	-
Guidon réglable	-	-	Non	Oui
Poignée de transport	-	-	Non	Non
Type de guidon	-	-	Plat	Ergonomique
Joints flexibles	-	-	Non	Oui
Poids produit	65 kg	70 kg	11.20 kg	14.60 kg
Réf. article	219602532/S17	219802532/S17	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1
Prix HT	749,17 €	832,50 €	374,17 €	457,50 €
Prix TTC	**899 €**	**999 €**	**449 €**	**549 €**

Accessoires



1



2

Réference	Visuel	Désignation	Balayeuses 800	Balayeuses 600	Prix HT / TTC
290802020/16	1	Boite de collecte des déchets 80 cm - 7 kg	✓	-	**90 € /109 €**
290602020/16	1	Boite de collecte des déchets 60 cm - 6 kg	-	✓	**82 € /99 €**
290802030/16	2	Lame frontale 80 cm - 6 kg	✓	-	**90 € / 109 €**
290602030/16	2	Lame frontale 60 cm - 5 kg	-	✓	**82 € / 99 €**

Nettoyeurs Haute Pression

Conçus pour éliminer facilement la saleté, la poussière et la boue de toutes les surfaces. Chaque nettoyeur peut être personnalisé avec une large gamme de pièces et d'accessoires.







	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Source d'alimentation	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Pression max	110 bar	135 bar	145 bar	150 bar	150 bar
Débit nominal maximal	390 l/h	440 l/h	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Température maximale d'entrée d'eau	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Classe du moteur	Universel	Universel	Induction	Induction	Induction
Réglage de la pression	Non	Non	Non	Non	Oui
Manomètre	Non	Non	Non	Non	Oui
Dispositif de détergent	Flacon pulvérisateur (0.3 l)	Flacon pulvérisateur (0.4 l)	Flacon pulvérisateur (0.4 l)	Réservoir intégré (1,0 l)	Réservoir intégré (1,0 l)
Réglage du détergent	Non	Non	Non	Oui - bouton rotatif	Oui - bouton rotatif
Support d'accessoires	Stockage embarqué à l'arrière	Couvercle avant dépliable	Couvercle avant dépliable	Stockage embarqué à l'arrière	Stockage embarqué à l'arrière
Type de lance	STIGA T1	STIGA T3	STIGA T3	STIGA T5	STIGA T5
Matériau de la lance	Plastique	Plastique	Plastique	Métal avec poignée souple	Métal avec poignée souple
Poignée ergonomique supplémentaire	Non	Non	Non	Oui	Oui
Matériau de la pompe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Laiton	Laiton
Système mécanique de la pompe	Plaque oscillante	Plaque oscillante	Plaque oscillante	Plaque oscillante	Plaque oscillante
Auto-amorçage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système d'arrêt total (TSS)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre à eau transparent	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Goupille de nettoyage de la buse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau du piston	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Nombre de pistons	3	3	3	3	3
Stockage du câble	Oui via support latéral	Oui via support latéral	Oui via support latéral	Oui via support latéral	Oui via support latéral
Longueur du câble électrique	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Tuyau à dégagement rapide pour la sortie de la pompe	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Enrouleur de tuyau	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau du tuyau Haute Pression	PVC textile au diamètre réduit	Supersoft	Acier renforcé	Acier renforcé	Acier renforcé
Longueur du tuyau haute pression	5 m	6 m	10 m	10 m	10 m
Poids produit	5.50 kg	11.50 kg	17.30 kg	24.70 kg	27.70 kg
Réf. article	**2C1101401/ST1**	**2C1351801/ST2**	**2C1452103/ST2**	**2C1502504/ST1**	**2C1502804/ST1**
Prix HT	90,83 €	149,17 €	232,50 €	374,17 €	457,50 €
Prix TTC	**109 €**	**179 €**	**279 €**	**449 €**	**549 €**
Indice de réparabilité	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0

Accessoires



Réf. Article	Désignation	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	Lance pistolet T1	S	-	-	-	-
1500-9001-01	Lance pistolet T3	-	S	S	-	-
1500-9002-01	Lance pistolet T5	-	-	-	S	S
1500-9003-01	Buse à jet réglable T1-T3	S	S	S		
1500-9004-01	Buse à jet réglable T1	S	-	-	-	-
1500-9030-01	Buse à jet réglable T2	-	S	-	-	-
1500-9005-01	Buse à jet réglable T3	-	-	S	-	-
1500-9006-01	Extension de lance T1	S	-	-	-	-
1500-9007-01	Extension de lance T3	-	S	S	-	-
1500-9034-01	Extention lance	S	S	S	-	-
1500-9035-01	Extention lance	-	-	-	S	S
1500-9008-01	Lance T5	-	-	-	S	S
1500-9009-01	Lance T5	-	-	-	S	S
1500-9010-01	Tuyau haute pression	S	S	S	-	-
1500-9011-01	Tuyau haute pression en acier rénforcé	-	-	-	S	S
1500-9032-01	Tuyau haute pression en acier rénforcé	-	-	S	-	-
1500-9033-01	Tuyau ultrasouple	-	S	-	-	-
1500-9031-01	Flacon pulvérisateur de mousse	S	S	S	-	-
1500-9013-01	Brosse pour petite terrasse	O	O	O	-	-
1500-9014-01	Brosse pour grande terrasse	-	-	-	O	O
1500-9015-01	Brosse fixe	O	O	O	O	O
1500-9016-01	Brosse rotative	O	O	O	O	O
1500-9017-01	Kit aspiration d'eau	O	O	O	O	O
1500-9018-01	Tuyau de vidange 10 m	O	O	O	O	O
1500-9019-01	Tuyau de vidange 16 m	O	O	O	O	O
1500-9020-01	Kit lance underbody	O	O	O	-	-
1500-9021-01	Extension de tuyau	O	O	-	-	-
1500-9022-01	Extension de tuyau	-	-	O	O	O
1500-9023-01	Kit attache rapide	O	O	O	O	O
1500-9024-01	Filtre à eau	S	S	S	S	S
1500-9025-01	Adapteurs	O	O	O	O	O
1500-9026-01	Adapteurs	O	O	O	O	O
1500-9027-01	Détergent	O	O	O	O	O
1500-9028-01	Détergent	O	O	O	O	O
1500-9029-01	Détergent	O	O	O	O	O

S = Standard O = optionnel

Accessoires

Kit de démarrage Compact

Composants	Qté	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Raccord rapide pour petite terrasse	3	O	O	O	-	-
Brosse fixe	5	O	O	O	O	O
Brosse rotative	5	O	O	O	O	O
Rallonge de tuyau HP 8m	5	O	O	-	-	-
Kit de raccord rapide	5	O	O	O	O	O
Système de filtration d'eau	5	O	O	O	O	O
Lance underbody	5	O	O	-	-	-
Adaptateurs	5	O	O	O	O	O
Réf. article	2C0000000/ST1					

O = optional

Kit de démarrage Premium

Composants	Qté	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Raccord rapide pour petite terrasse	3	O	O	O	-	-
Raccord rapide pour grande terrasse	3	-	-	-	O	O
Brosse fixe	5	O	O	O	O	O
Brosse rotative	5	O	O	O	O	O
Tuyau de vidange 16 m	5	-	-	-	O	O
Rallonge de tuyau HP 8m	5	O	O	-	-	-
Rallonge de tuyau HP renforcé 8m	5	O	O	-	O	O
Kit de raccord rapide	5	O	O	O	O	O
Système de filtration d'eau	5	O	O	O	O	O
Lance underbody	5	O	O	O	-	-
Adaptateurs	5	O	O	O	O	O
Réf. article	2C0000001/ST1					

O = optionnel

Motoculteurs thermiques

Compactes et faciles à utiliser, elles émiettent les mottes de terre pour obtenir une consistance plus facile à travailler lors de la préparation du sol.





	SRC 585 RG	SRC 685 RG
Source d'alimentation	Thermique 4-Temps	Thermique 4-Temps
Marque moteur	STIGA	STIGA
Modèle moteur	TM 60	TM 60
Régime moteur	182 cc	182 cc
Puissance	3.5 kW	3.5 kW
Type de transmission	Chaîne + courroie	Chaîne et engrenage en bain d'huile + courroie
Capacité du réservoir	3 L	3 L
Capacité d'huile du carter d'engrenage	0.60 L	0.50 L
Type de filtre à air	Bain d'huile	Bain d'huile
Nombre de vitesses	1 avant + 1 arrière	2 avant + 1 arrière
Largeur de travail	82 cm	85 cm
Diamètre des rotors	310 mm	245 mm
Nombre des rotors	6	6
Disques de protection des arbres	Oui	Oui
Type de roues	Plastique + caoutchouc	Plastique + caoutchouc
Roues de transport	1 roue avant	1 roue avant
Guidon réglable	À la verticale et à l'horizontale	Oui
Poignée soft grip	Oui	Oui
Poids produit	69 kg	62.50 kg
Réf. article	213601041/ST1	213851142/ST1
Prix HT	457,50 €	499,17 €
Prix TTC	**549 €**	**599 €**

Accessoires

Désignation	Réf. Article	SRC 585 RG	SRC 685 RG
Charrue semi-latérale	219001120/23	✓	-
Charrue semi-latérale	219000120/18	-	✓
Charrue latérale double	219001220/23	✓	-
Charrue latérale double	219000130/18	-	✓
Kit roues en fer	219001250/23	✓	-
Kit roues en fer	219000140/18	-	✓
Kit pneus 16"	219000080/15	-	✓
Roues latérales 12"	219001240/23	✓	-
Charrue à pommes de terre	219001260/23	✓	-
Pièce de raccordement	219001270/23	✓	-