



Wiha – Top Produkte für Ihren Erfolg

Was zeichnet gute Handwerkzeuge aus? Vor allem eines: Ihre Fähigkeit, Ihnen die Arbeit spürbar leichter zu machen.

Wenn sie dazu noch Ihre Gesundheit schonen, Ihre Sicherheit gewährleisten, eine lange Lebensdauer haben und höchste Qualitätsansprüche erfüllen, bezeichnen wir diese als hervorragend – oder kurz: Als Wiha Handwerkzeuge.

Wir präsentieren Ihnen unsere TOP-Seller 2025, die sich in Kriterien wie Anwendernutzen, Anwendungsmöglichkeit- und Flexibilität, Nachfrage, Potenzial für Ihre individuelle Weiterentwicklung, Innovationsgrad oder Kunden-Feedback als die Besten der Besten bewiesen haben.

Machen Sie unsere Produkte zu Ihren Erfolgsgaranten – jetzt!

Das komplette und umfängliche Sortiment an Wiha Artikeln können Sie auf www.wiha.com oder im digitalen Katalog von Wiha (www.wiha.com/digicat) einsehen.





Wiha – Tools that work for you

- 85 Jahre Familientradition in Deutschland
- Wiha Qualität für professionelle Kunden weltweit
- Hersteller hochwertigster Handwerkzeuge und Lösungen als Erfolgsgarant für Anwender & Handelspartner
- Regelmäßige nationale und internationale Auszeichnungen belegen den Führungsanspruch in der Branche



Wiha - Ein Unternehmen und seine Menschen. Heute und in Zukunft.

Was definiert für uns Unternehmenserfolg? Wir setzen die nachhaltige Unternehmens- und Organisationsentwicklung genauso in den Mittelpunkt wie die individuelle Entfaltung, Freiheit und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner. Im Herzen des Schwarzwaldes daheim, gilt der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen und der Natur für Wiha als Selbstverständlichkeit. Umsatz- und Gewinnmaximierung werden dabei bewusst hinten angestellt.

Als Fundament unserer Unternehmenskultur sowie für sämtliche Organisationsprozesse und Ziele gelten die zentralen Werte Verantwortung, Respekt sowie Integrität.


Wiha als Partner für die Zukunft

- **Förderung der Mitarbeiter**
Wir helfen in ihrer Weiterentwicklung und schaffen beste Arbeitsbedingungen.
- **Aktiver Austausch mit Anwendern**
Durch engen Kontakt und einen konstruktiven Austausch erreichen wir gemeinsam unsere Ziele.
- **Verantwortungsvolles Handeln**
Wir leben die Grundsätze zur sozialen Verantwortung und Förderpflicht gegenüber Lieferanten.
- **Partnerschaft mit Verlass**
Unser aktives und persönliches Partnerschaftsmanagement zum Fachhandel schafft ein vertrauensvolles Mit- und Füreinander.
- **Soziales Engagement und Kooperationen**
Langjährige Partnerschaften mit lokalen Bildungs- und Sozialträgern räumen uns einen Platz inmitten der Gesellschaft ein.
- **Der Nachhaltigkeit verschrieben**
Langlebige Produkte, ressourcensparende Prozesse, Ziele zur Abfall-, Energie- und Emissionsminimierung sind ein Teil unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie.



Wiha Designauszeichnungen

Ergonomie hat ihren Preis.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand




IHK Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Das positive Feedback von den Menschen, für die wir unsere Werkzeuge machen, ist für uns die schönste Bestätigung unserer Arbeit. Trotzdem dürfen wir gleichzeitig mehr als ein bisschen stolz darauf sein, wenn uns die hohe Qualität unserer Produkte von „höchster“ Stelle bestätigt wird. Denn viele davon sind mit begehrten Designpreisen ausgezeichnet worden. Darüber hinaus werden wir regelmäßig in international renommierten Wettbewerben hinsichtlich unserer Markenstärke, Innovationsleistung oder Unternehmensführung mit Awards honoriert. Lob und Bestätigung von allen Seiten: Keine Frage also, mit ergonomischen Werkzeugkonzepten und einer zukunftsorientierten Philosophie ist Wiha auf dem richtigen Weg.



FOCUS OPEN 2024
Special Mention



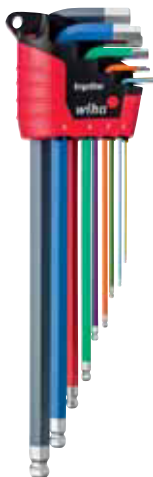

Werkzeuge von Wiha mit AGR

Weltweit die ersten Werkzeuge mit dem Siegel für effizientes und gesundheitsschonendes Arbeiten.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de




Ergonomisch ausgezeichnet: die Wiha SoftFinish® Schraubendreher mit ihrem Griffgrößenkonzzept, der E-Schraubendreher speedE®II sowie der Werkzeugkoffer XXL 4. Wenn man als einziger Handwerkzeughersteller weltweit für seine Produkte mit dem renommierten AGR-Gütesiegel ausgezeichnet wird, ist das eine Sensation. Denn nur wenige Gebrauchsgegenstände halten den strengen Tests der AGR stand, deren Siegel in der medizinischen Fachwelt nicht von ungefähr eine hohe Akzeptanz genießt.

Die AGR setzt sich seit Jahren für die Förderung der Forschung zur Vermeidung von Rückenschmerzen ein und gibt Empfehlungen für Produkte ab, die Erkrankungen des Bewegungsapparates und Rückenschmerzen vorbeugen.

Wiha wurde für sein ergonomisches Schraubendreher-Griffgrößenkonzzept, den E-Schraubendreher speedE®II und den Werkzeugkoffer XXL 4 honoriert. Für uns ist die Auszeichnung eine Bestätigung unserer Philosophie: Werkzeuge zu entwickeln, mit denen der Profi nicht nur effizient, sondern auch gesundheitsschonend arbeiten kann. Beim Wiha Schraubendreher Griffgrößenkonzzept sorgen vier optimal an die jeweiligen Schraubfälle bzw. Arbeitsaufgaben angepassten Griffgrößten und -längen für gesundheitsschonendes Arbeiten.



Der speedE®II sorgt mit einem elektrischen Antrieb dafür, dass bei wiederkehrenden Schraubarbeiten die Gelenke und Sehnen im Dauereinsatz geschont werden. On Top bietet Wiha einen Werkzeugkoffer mit zahlreichen ergonomischen Vorteilen: Die ausklappbaren Kofferbeine sorgen für eine erhöhte und dadurch komfortable Entnahme der Werkzeuge. Zudem können tiefliegende Arbeiten in einer sitzenden Arbeitsposition durchgeführt werden. Umgekehrt sind dank des rutschsicheren Tritts auch Arbeiten in erhöhten Positionen kein Problem. Die großen Kofferrollen sorgen darüber hinaus für ein leichtgängiges Ziehen über unwegsames Gelände sowie Treppenstufen. Beim Tragen oder Verstauen des Koffers in das Auto sorgt der linksseitig positionierte Zweikomponenten-Griff für ein angenehmes Tragegefühl direkt am Körper. Zuletzt schützen zwei Gasdruckdämpfer die Finger gegen unkontrolliertes Zufallen des Kofferdeckels.

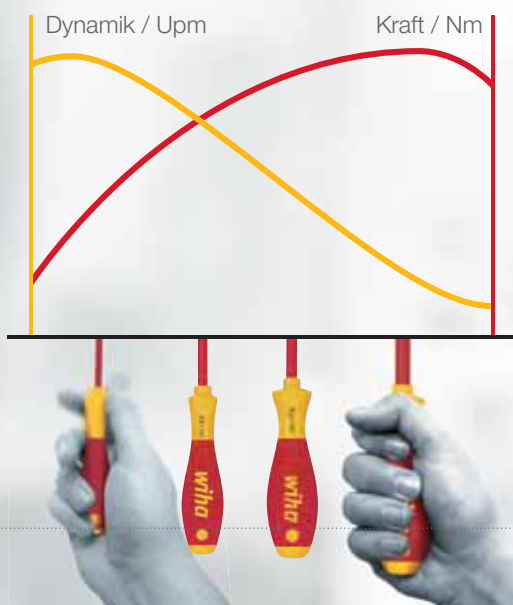

Wiha SoftFinish®-Griffgrößen

Jeder Wiha Griff bietet ein auf die Schraubaufgabe optimal abgestimmtes Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Drehmoment.

Schnelldrehen: Konsequente Berücksichtigung der fingerdynamischen Fähigkeiten.

Maximale Kraftübertragung, komfortabel und verlustfrei.



VDE isolierte Werkzeuge von Wiha

So arbeiten Sie sicherer, effizienter und körperschonender.

Geprüfte Sicherheit – Unsere Sicherheitsprüfverfahren nach IEC.



Spannungsprüfung: Alle Wiha VDE-Werkzeuge mit Sonderkennzeichen werden einzeln mit 10.000 V AC geprüft und sind zugelassen für 1.000 V AC und 1.000/1.500 V DC.



Kälteschlagprüfung: Abkühlung bis auf -25° C. Das Isoliermaterial muss die Zähigkeit behalten, damit es bei Schlägen und Stößen nicht bricht.



Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft: 24 Stunden Lagerung in Wasser, anschließend 3 Min. Test mit 10.000 V AC. Weder Überschlag noch Durchschlag dürfen auftreten.



Prüfung der Haftfähigkeit des Isolierstoffüberzugs: 168 Stunden Lagerung bei 70° C, anschließend Prüfung der Haftfähigkeit mit 500 N.



Druckprüfungen: Prüfung bei 20 N Druckbelastung, 70° C Temperatur und 5.000 V AC Prüfspannung. Es darf kein Durchschlag auftreten.



Prüfung des Brennverhaltens: Die Werkzeuge werden 10 Sek. einer Flamme ausgesetzt. Anschließend muss das Isoliermaterial erlöschen und darf nicht weiter brennen.



Als international anerkanntes Institut ist der VDE verantwortlich für die Prüfung und Zertifizierung elektrotechnischer Produkte. Bei Wiha findet der Profi ein breites VDE-Produktprogramm, speziell für Elektriker entwickelt und permanent optimiert, das anwendungsorientierte Problemlösungen für die tägliche Praxis bietet.

Das Wiha Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 stellt sicher, dass nur erstklassige Ware gefertigt wird – und Sie mit Produkten von hervorragender Qualität arbeiten können. Um Ihnen dabei maximale Sicherheit zu gewährleisten, muss das gesamte Wiha VDE-Sortiment strengste Kontrollen und Einzelstückprüfungen durchlaufen. Alle Wiha VDE-Werkzeuge sind mehrfach zertifiziert: Das VDE-GS-Zeichen steht für die Sicherheit in Bezug auf jedwede Gefährdung, elektrisch bis radiologisch. Mit Doppeldreieck und Spannungsbereich gekennzeichnete Produkte sind geeignet für das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen. Die internationale Norm IEC 60900 definiert Aufbau, Sicherheit sowie Einzel-, Serien- und Stichprobentests isolierter Werkzeuge.









Doch mit Wiha arbeiten Sie nicht nur sicherer, sondern auch gesünder und effizienter. Speziell entwickelte ergonomische Geometrien sorgen für eine komfortable und körperschonende Handhabung. Die Folge: leichteres Arbeiten, weniger Ermüdungserscheinungen, mehr Effizienz.



Wiha Promotions 2025

Werkzeugkoffer Basic Set L electric 18-tlg.

Best.-Nr. 45530

- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 3x 
- 2x 
- 1x 
- 1x 
- 1x (5 pcs.) 

- 1x 
- 1x 
- 1x 



Werkzeugkoffer Basic Set L mechanic 36-tlg.

Best.-Nr. 45531














- 1x 
- 4x 
- 2x 
- 1x 
- 1x (13 pcs.) 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x (9 pcs.) 
- 1x 













- 1x 
- 1x 



Werkzeugkoffer Set L eMobility 62-tlg.

Best.-Nr. 45833

- 3x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 4x 
- 2x 
- 2x 







- 2x 
- 5x 
- 5x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 1x 
- 12x 
- 12x 
- 4x 
- 6x 
- 1x 

- 1x 



Bit Set 25 mm gemischt, 1/4" 31-tlg. inkl. Box

Best.-Nr. 44632

- 3x 
- 6x 
- 6x 
- 6x 
- 4x 
- 1x 

- 1x 

Werkzeugkoffer Set XL SHK 111-tlg.

Best.-Nr. 45237

| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| 9x |  | 1x |  |
| 1x |  | 1x |  |
| 1x |  | 1x (8 pcs.) |  |
| 1x |  | 1x (31 pcs.) |  |
| 2x |  | 1x |  |
| 1x |  | 1x (9 pcs.) |  |
| 2x ⊖ |  | 1x |  |
| 1x ⊕ |  | 1x |  |
| 3x ⊖ |  | 1x (17 pcs.) |  |
| 1x ⊖ |  | 1x |  |
| 2x ⊕ |  | 1x |  |
| 1x |  | 1x |  |
| 1x (7 pcs.) |  | 1x |  |
| 1x |  | 1x |  |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |







Werkzeug Set Wallbox Installation 23-tlg. inkl. Funktionstasche

Best.-Nr. 45289

| | | | |
|----|---|------|---|
| 1x |  | 2x ⊕ |  |
| 1x |  | 2x ⊖ |  |
| 1x |  | 2x ⊕ |  |
| 1x |  | 2x ⊖ |  |
| 1x |  | 4x |  |
| 1x |  | 1x |  |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |
| 1x |  | | |

Schraubendreher Set SoftFinish® 85 years Schlitz, Phillips, TORX® 8,5-tlg.

Best.-Nr. 46544

| | |
|------|--|
| 3x ⊖ |  |
| 2x ⊕ |  |
| 3x |  |
| 1x |  |

1x



Klappmesser, inkl. 6 Trapezklingen

Best.-Nr.
45425



Best.-Nr.
45426





**Werkzeugkoffer Set
XXL 4 electric**
Seite 20



**Werkzeug
Set Elektriker
Competence XL**
Seite 25



**Werkzeugrucksack
electric**
Seite 27



**Werkzeug Set
Service-Techniker**
Seite 32



**E-Schraubendreher
speedE®
PocketDrive**
Seite 46



**E-Schraubendreher
speedE® II electric**
Seite 47



**Strommesszange
bis 1.000 V AC,
CAT IV**
Seite 48



**Digitales
Multimeter bis
1.000 V AC, CAT IV**
Seite 49



**Schraubendreher
und Bit Set
slimVario®**
Seite 66



**Schraubendreher
mit Bithalter Set
electric slimVario®**
Seite 68



**Bit Set slimBit
electric**
Seite 71



**Schraubendreher
Set SoftFinish®
electric slimFix**
Seite 73



**Drehmoment-
Schraubendreher
Set TorqueVario®-S
electric**
Seite 88



**Drehmoment-
Schraubendreher
Set TorqueVario®-S
electric**
Seite 89



**Drehmoment-
Schraubendreher
Set TorqueVario®-S
electric**
Seite 90



**Drehmoment
Set easyTorque
Adapter electric**
Seite 91



**Schraubendreher
mit Bit Magazin
LiftUp electric**
Seite 101



**Schraubendreher
mit Bitmagazin
PocketMax®
electric**
Seite 102



**Schraubendreher
mit Bit Magazin
LiftUp 26one®**
Seite 104



**Schraubendreher
mit Bitmagazin
PocketMax®
magnetisch**
Seite 107



**Stiftschlüssel Set
im ErgoStar Halter**
Seite 119



**Stiftschlüssel Set
im ErgoStar Halter**
Seite 121



**Stiftschlüssel Set
im ErgoStar Halter**
Seite 121



**Stiftschlüssel Set
im ProStar Halter**
Seite 122



**Bit Set BitBuddy®
T-Bit 29 mm**
Seite 131



**Bit Set XLSelector
T-Bit 25 mm**
Seite 132



**Bit Set XLSelector
Y-Bit 50 mm**
Seite 134



**Bit Set FlipSelector
Standard 25 mm**
Seite 137



**Ratschenschlüssel
Set isoliert 1/2"**
Seite 146



**Ratschenschlüssel
Set isoliert 3/8"**
Seite 147



**Steckschlüssel-
und Bit Set 1/4"
und 1/2"**
Seite 151



**Steckschlüssel-
und Bit Set 1/4"**
Seite 153



**Multifunktionszange
8in1 Industrial
electric**
Seite 162



**Installationszange
TriCut Professional
electric**
Seite 163



**Hochleistungs-
Seitenschneider
BiCut® Professional
mit DynamicJoint®**
Seite 163



**Abisolier-
Seitenschneider
Professional electric
mit DynamicJoint®**
Seite 166



**Schonhammer Set
Safety**
Seite 188



**Schonhammer
Safety weich/
mittelhart**
Seite 190



**Schonhammer
rückschlagfrei
mittelhart**
Seite 191



**Schonhammer
FibreBuzz®
rückschlagfrei,
sehr hart**
Seite 192



**Werkzeug Set
slimVario® electric**
Seite 35



**Werkzeug Set
Elektriker**
Seite 39



**Werkstattswagen
Set eMobility**
Seite 40



**Werkzeugkoffer Set
XL eMobility**
Seite 42



**Spannungs- und
Durchgangsprüfer
0,5 - 1.000 V AC,
CAT IV**
Seite 51



**Spannungsprüfer Volt
Detector EX-geschützt,
berührungslos, einpolig,
12 - 1.000 V AC**
Seite 54



**Taschenlampe mit LED,
Laser und UV Licht**
Seite 58



**Akku-Baustrahler
30W, 3.000 lm**
Seite 60



**Schraubendreher
Set SoftFinish®**
Seite 76



**Schraubendreher
SoftFinish®**
Seite 79



**Feinschraubendre-
her Set PicoFinish®**
Seite 80



**Feinschraubendre-
her Set PicoFinish®
ESD**
Seite 81



**Drehmoment-
Schraubendreher
Set TorqueVario®-S**
Seite 93



**Drehmoment-
Schraubendreher
mit Quergriff Set
TorqueVario®-S**
Seite 94



**Drehmoment-
Schraubendreher
Set TorqueVario®-S
ESD**
Seite 95




**Schraubendreher
mit Bit Magazin
magnetisch**
Seite 108



**Schraubendreher
mit Wechselklingen
Set SYSTEM 6**
Seite 109



**Multitool
PocketStar®**
Seite 113



**Schraubendreher
mit Wechselklingen
Set SYSTEM 4 ESD**
Seite 114



**Stiftschlüssel
mit Quergriff Set
ComfortGrip**
Seite 123



**Stiftschlüssel Set
im ErgoStar Halter**
Seite 124



**Stiftschlüssel Set
im ProStar Halter**
Seite 126



**Stiftschlüssel
mit Quergriff Set
ComfortGrip**
Seite 127



**Bit Set Collector
Standard 25 mm**
Seite 138



**Bit Set Standard
25 mm**
Seite 140



Micro-Bit Set ESD
Seite 140



**Hochleistungs-Win-
kelschrauber mit
Schnellwechsel-
halter**
Seite 142



**Ringratschen-
Gabelschlüssel Set**
Seite 154



**Doppelmaul-
Gabelschlüssel Set**
Seite 155



**Doppelring-
Ratschenschlüssel
4in1**
Seite 156



**Umschaltknarre
1/2"**
Seite 157



**Crimpwerkzeug
automatisch**
Seite 173



Crimpwerkzeug
Seite 174



**Zangenschlüssel
Classic**
Seite 181



**SMD-Pinzette Set
Professional ESD**
Seite 182



Elektriker Hammer
Seite 194



**Dübellochschräger
Set SoftFinish®**
Seite 195



**Elektriker
Wasserwaage**
Seite 197



**Elektriker
Gliedermaßstab
Longlife® 2 m**
Seite 198



Das Sortiment.

Gemacht für die, die damit arbeiten.



Bei Wiha Werkzeugen werden schon bei der Produktentwicklung die Erfahrungen der Anwender miteinbezogen. So sind hochwertige Werkzeug Sets für Mechaniker, Elektriker und Elektroniker entstanden, die eigens für verschiedene Anforderungen und Anwendungsgebiete zusammengestellt wurden. Geordnet und übersichtlich in kompakten und robusten Werkzeugtaschen verstaut, sind die Werkzeuge in jeder Situation griffbereit und gewährleisten ein besonders leichtes und effizientes Arbeiten. Gerade in Kofferform erweisen sich Wiha Werkzeuge als handliche und unverzichtbare Begleiter. Die Mängel herkömmlicher Werkzeugkoffer wurden dabei behoben: Mit praktischen Werkzeugeinlagen und extra viel Stauraum für Kleinteile und Maschinen sorgt der Wiha Werkzeugkoffer für einen einfachen und belastungsfreien Werkzeugtransport. Mehr Komfort und in jeder Hinsicht eine Erleichterung für den mobilen Einsatz bietet der Wiha Werkzeugrucksack, denn wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei freie Hände.

"Ein Koffer mit allen wichtigen Wiha Werkzeugen und Innovationen - wie Weihnachten für das Elektrikerherz!"

Tobias Franz







Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric



80
pcs



80-tlg. inkl. Koffer

930070104

Best.-Nr.



45734

1

Verschrauben / Verklebmen

- 
 Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche (41231)
 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits / 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm / 1 x Falttasche
- 
 Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. (38362)
 1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
- 
 Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
 3,5 mm x 75 mm / PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm
- 
 Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- 
 Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelpf 9-tlg. mattverchromt (07185)
 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / ProStar Halter

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- Elektriker Gliedmaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
- Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
- Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)

Schlagen / Meisseln

- Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

- Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)

Zuführen / Halten

- Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)
 Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186) / Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)
- Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43663)

Aufbewahrung

- Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



Werkzeugkoffer XXL III



leer

930070103E

Best.-Nr.



44129

1







Werkzeug Set Elektriker Competence XL



gemischt 81-tlg. inkl. Koffer

9300702

Best.-Nr.



40523

1

Verschrauben / Verklemmen

| | |
|-----------|---|
| ○ | Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856) / 7,0 mm x 125 mm (00858) / 8,0 mm x 125 mm (00859) / 10,0 mm x 125 mm (00861) |
| ⊖ | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 mm x 125 mm (35391) / 6,5 mm x 150 mm (35392) |
| ⊕ | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503) |
| ⊕ | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330) |
| ⊕ | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394) |
| ⊕ | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396) |
| ⊖ | Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231) |
| ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ | Schalterschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114) |
| ⊖ ⊕ ⊕ | Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (38611) 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm |
| ● | Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelpopf 9-tlg. mattverchromt (01418) 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / Compact Halter |
| ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ | Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417) 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector |

Ablängen / Abschneiden

| | |
|---|--|
| ✂ | Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191) |
| ✂ | Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189) |
| ✂ | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340) |

Zuführen / Halten

| | |
|---|--|
| | Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450) |
| ● | Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729) |
| | Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708) |
| ● | Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727) |

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

| | |
|---|---|
| ✂ | Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552) |
| | Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617) |
| | Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618) |
| ■ | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.14 - 16 (33844) |

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

| | |
|---|--|
| | Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798) |
| ⊖ | Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745) |
| | Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057) |
| | Schaltschrank-Wasserwaage 20 cm (36859) |

Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



Werkzeugrucksack electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



27-tlg.

930030602

Best.-Nr.



45528

1

Verschrauben / Verklemmen

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖ ⊕ Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
3,5 mm x 75 mm / PH1 x 75 mm / PH2 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm
- Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelpf 9-tlg. mattverchromt (07185)
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / ProStar Halter

Zuführen / Halten

- Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)
- Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

- Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
- Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)

Aufbewahrung

- Rucksack

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



Werkzeugrucksack mechanic



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



41-tlg.

930031602

Best.-Nr.



45529

1

Verschrauben / Verklebmen

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691) / 4,5 mm x 125 mm (00697) / 5,5 mm x 150 mm (00700) / 6,5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4" C6,3 (39078)
1 x 5,5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelpfopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / ProStar Halter
- Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41272)
- Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (32319)

Zuführen / Halten

- Wasserpumpenzange Industrial durchgesteckt 250 mm (32342)

Schlagen / Meisseln

- Schlosserhammer 300g

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)

Aufbewahrung

- Rucksack

Designabweichungen der Zangen vorbehalten





Werkzeug Set Service-Techniker



30
pcs

gemischt 30-tlg. inkl. Tasche

9300040

Best.-Nr.



43879

1

Verschrauben / Verkleben

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 5,5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384) / 2,0 mm x 40 mm (42388) / 2,5 mm x 50 mm (42391) / 3,0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ Schalterschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (01418)
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / Compact Halter

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ✂ Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade Form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ✂ Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahtthaltefeder ohne Wate 130 mm, 5 1/8" (26825)

Zuführen / Halten

- Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

- Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- ⊖ Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)

Aufbewahrung

- Werkzeugtasche (Mechaniker/Elektriker)

Designabweichungen der Zangen vorbehalten





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33% schlankere Klingen
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen





Werkzeug Set slimVario® electric



32
pcs



gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche

7209NK2002

Best.-Nr.



43465

1

Verschrauben / Verklemmen

- ⊖ Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115) / 3,5 mm x 75 mm (41159) / 5,5 mm x 75 mm (34581) / 6,5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊗ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- ⦿ Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147) / 4,0 mm x 75 mm (37225) / 5,0 mm x 75 mm (37226)
- ⦿ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Steckschlüsseinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 10,0 mm x 42 mm (43095) / 11,0 mm x 42 mm (43096) / 13,0 mm x 42 mm (43098)
- ⦿ Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel (43139)
- Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm (43292)
- Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
- Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric
- Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby

Aufbewahrung

Funktionstasche

Geprüft gemäß IEC 60900.



Werkzeug Set Elektriker



13
pcs



gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe

9300025

Best.-Nr.



36389

1

Verschrauben / Verklemmen

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,5 mm x 125 mm (35501) / 5,5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)

Zuführen / Halten

- Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41274)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- ⊖ Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
- Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27059)

Aufbewahrung

Werkzeugmappe

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovativ
einzigartige
Gelenkkonstruktion
- Effektiv und
kraftvolles
Schneiden (im
Vergleich zu
Zangen ohne
Dynamic Joint®)

Werkzeug Set Elektriker



**Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl.
Werkzeugmappe**

9300018

Best.-Nr.



33969

1

Verschrauben / Verklemmen

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz
3,5 mm x 100 mm (00822) / 4,5 mm x 125 mm (00824) /
5,5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips
PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
160 mm, 6 1/2" (43335)

Aufbewahrung

Werkzeugmappe

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten

7
pcs



1000 V
IEC 60900







Werkzeug Set Elektriker



18
pcs



gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche

930050005

Best.-Nr.



44574

1

Verschrauben / Verklemmen

- ⊖ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz
3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) /
5,5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/
Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz
1,5 mm x 50 mm (42374) / 2,5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Zuführen / Halten

- Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade
Form 200 mm, 8" (26727)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

- ✂ Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7"
(38552)

Ablängen / Abschneiden

- ✂ Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
140 mm, 5 1/2" (43326)

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

- Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10
Glieder 15 mm (42068)
- Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht in Blister inkl.
3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt
Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
- Maßband 5 m

Aufbewahrung

Werkzeug-Gürteltasche

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



Werkstattwagen Set eMobility



102
pcs

eMOBILITY
wiha
PERFECT


























Best.-Nr.



45801

1

Verschrauben / Verklemmen

-  Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26626)
-  Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
-  Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578) / 3,0 mm x 75 mm (34579) / 3,5 mm x 75 mm (41159) / 4,0 mm x 75 mm (34580) / 5,5 mm x 75 mm (34581) / 6,5 mm x 75 mm (34582)
-  Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
-  Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
-  Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
-  Wechselklinge electric TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
-  Bit slimBit electric Sechskant 2,5 mm x 75 mm (37224) / 3,0 mm x 75 mm (37147) / 4,0 mm x 75 mm (37225) / 5,0 mm x 75 mm (37226) / 6,0 mm x 75 mm (37227)
-  Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
-  Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128)
-  Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
-  Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
-  Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm x 42 mm (43095)
-  Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 3,0 mm x 65 mm (43109) / 4,0 mm x 65 mm (43110) / 5,0 mm x 65 mm (43111) / 6,0 mm x 65 mm (43112) / 8,0 mm x 65 mm (43113)
-  Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
-  Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
-  Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)
-  Vierkant-Adapter isoliert 3/8" für 1/4" Steckschlüssel (44355)
-  Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 11,0 mm x 45 mm (43067) / 12,0 mm x 45 mm (43068) / 13,0 mm x 45 mm (43069) / 14,0 mm x 45 mm (43070) / 16,0 mm x 45 mm (43071) / 17,0 mm x 45 mm (43072) / 18,0 mm x 45 mm (43073) / 19,0 mm x 47 mm (43074) / 21,0 mm x 47 mm (43075) / 22,0 mm x 47 mm (43076)
-  Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (43177)
-  Adapter Quergriff TorqueVario®-S T electric für 1/4" Steckschlüssel (43634)
-  Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm x 90 mm (43026) / 7,0 mm x 90 mm (43027) / 8,0 mm x 100 mm (43028) / 9,0 mm x 100 mm (43029) / 10,0 mm x 110 mm (43030) / 11,0 mm x 110 mm (43031) / 12,0 mm x 130 mm (43032) / 13,0 mm x 135 mm (43033) / 14,0 mm x 145 mm (43034) / 15,0 mm x 150 mm (43035) / 16,0 mm x 160 mm (43036) / 17,0 mm x 160 mm (43037) / 18,0 mm x 175 mm (43038) / 19,0 mm x 175 mm (43039) / 22,0 mm x 195 mm (43040)
-  Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)
-  E-Schraubendreher Griff speedE® II (41927)
-  Steckschlüsseleinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146) / 10,0 mm x 80 mm (44147) / 12,0 mm x 80 mm (44148)

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798)

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen


Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)

Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319)

Zuführen / Halten

Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)

Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26711)

 Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732) Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)**Abisolieren / Crimpen** Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847) Aderendhülsenzange Professional electric in Blister 180 mm (35862)**Ablängen / Abschneiden** Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662) Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)**Sonstiges**Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB und Eurostecker (41915)
speedE Netzstecker EU

Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)

Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357)

Bügelverschluss

Aufbewahrung

Werkstattwagen leer

Werkzeugkoffer Set XL eMobility



70
pcs



70-tlg.

930073202
















Best.-Nr.




45802

1

Verschrauben / Verklemmen

| | |
|---|--|
|  | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) / 4,0 mm x 100 mm (35390) / 5,5 mm x 125 mm (35391) / 6,5 mm x 150 mm (35392) |
|  | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394) |
|  | Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542) |
|  | Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858) / 8,0 mm x 125 mm (00859) / 10,0 mm x 125 mm (00861) / 13,0 mm x 125 mm (00864) |
|  | Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche (40674) 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff / 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits / Adapter TorqueVario-S electric für slimBits / 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Falttasche |
|  | Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163) |
|  | Steckschlüsseinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) / 5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) / 7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) / 9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm x 42 mm (43095) / 11,0 mm x 42 mm (43096) / 12,0 mm x 42 mm (43097) / 13,0 mm x 42 mm (43098) / 14,0 mm x 42 mm (43099) |
|  | Steckschlüsseinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 16,0 mm x 45 mm (43071) / 17,0 mm x 45 mm (43072) / 18,0 mm x 45 mm (43073) / 19,0 mm x 47 mm (43074) / 21,0 mm x 47 mm (43075) / 22,0 mm x 47 mm (43076) |
|  | Steckschlüsseinsatz electric tief 3/8" Doppelsechskant 8,0 mm x 80 mm (44146) / 10,0 mm x 80 mm (44147) / 12,0 mm x 80 mm (44148) |
|  | Steckschlüsseinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110) / 6,0 mm x 65 mm (43112) / 8,0 mm x 65 mm (43113) |
|  | Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseinsätze isoliert 125 mm (43057) |
|  | Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseinsätze isoliert 250 mm (43058) |
|  | Vierkant-Adapter isoliert 3/8" für 1/4" Steckschlüssel (44355) |
|  | Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139) |
|  | Adapter TorqueVario-S electric für 1/4" Steckschlüssel (43128) |

Zuführen / Halten

| | |
|---|--|
| | Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450) |
| | Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (26711) |
|  | Langbeck-Flachzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732) |
|  | Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729) |

Ablängen / Abschneiden

| | |
|---|---|
|  | Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662) |
|  | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340) |

Abmanteln / Abisolieren / Crimpen

| | |
|--|--|
| | Abmantelungsmesser gerade Schneide für Rundkabel in Blister 200 mm (38798) |
|--|--|

Beleuchten / Markieren / Messen / Prüfen

| | |
|--|--|
| | Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (44319) |
| | Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286) |

Sonstiges

| | |
|--|--|
| | Hinweisschild für Elektro- und Hybridfahrzeuge (44357) |
|--|--|

Aufbewahrung

| | |
|--|------------------------|
| | Werkzeugkoffer XL leer |
|--|------------------------|

Geprüft gemäß IEC 60900.

Designabweichungen der Zangen vorbehalten



Elektro

Sicherheit für den Profi.

Qualität und Präzision aus einer Hand. Alle Geräte überzeugen durch höchste Messgenauigkeit und beste Qualität ganz zu schweigen von den Wiha typischen Eigenschaften Funktionalität und Langlebigkeit.

Die Produktgruppe "Elektro" präsentiert sich mit einer Reihe an Wiha-Innovationen, angefangen mit der Taschenlampe, den E-Schraubendrehern bis hin zur Messgeräte-Serie: Vom Spannungsprüfer bis zum Multimeter, vom Drehfeldindikator bis zur Strommesszange. Wiha bietet genau das richtige Gerät für ein breites Anwendungsspektrum.

Der speedE® PocketDrive ist ein echter Allrounder, auf den ich mich voll verlassen kann. Ob große oder kleine Schrauben, kraftvoll oder fein – mit einem Knopfdruck entscheide ich, was gebraucht wird. Dank seiner kompakten Größe und schattenfreien Beleuchtung unterstützt er mich bei allem, was ansteht.

Max Buhl





E-Schraubendreher speedE® PocketDrive



FOCUS OPEN 2024
Special Mention



mit Bitbox und Tasche

45791

Best.-Nr.



45791

1

Verschrauben / Verklemmen

E-Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive

31 tlg. Bitbox Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX®

Bithalter magnetisch

Sonstiges

USB-Ladekabel (Typ USB-C)

Aufbewahrung

Softbox

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





E-Schraubendreher speedE® II electric



7
pcs



7-tlg mit slimBits, Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini

591T101

Best.-Nr.



44318

1

Verschrauben / Verklemmen



Bit Power slimBit electric - SL/PZ2



Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)

E-Schraubendreher Griff speedE® II

Sonstiges

Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB

Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)





Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV



| | | | |
|------------------------|----------|---------|----------------|
| inkl. 2x AAA-Batterien | | SB25551 | |
| Best.-Nr. | | | |
| 45219 | | 1 | |
| V DC min-max | 0 - 1500 | Hold | Ja |
| V AC min-max | 0 - 1000 | min | Ja |
| A DC | 400 | max | Ja |
| A AC | 400 | CAT | CAT IV 1.000 V |
| MΩ | 40 | NCV | Ja |
| | Ja | | Ja |
| MHz | 5 | AVG | Ja |
| TRUE RMS | Ja | | < 30 Ω |
| | Ja | | 220 |
| | IP 40 | | |

IP40
CAT IV 1.000 V

400 µA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV

1000
V AC
1500
V DC

1500V DC

eMOBILITY
wiha
1500V DC

Digitales Multimeter bis 1.000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-Batterien
















SB25542

Best.-Nr.



45215

1

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| V DC min-max | 0 - 1000 | max | Ja |
| V AC min-max | 0 - 1000 |  | automatisch / manuell |
| A DC | 10 |  | Ja |
| A AC | 10 |  | 2x AAA-Batterien |
| MΩ | 200 |  | Ja |
| MHz | 60 |  | 6.000 Digits |
|  | -200°C bis 1.350°C |  | IP 40 |
|  | 0°C - 50 °C | | F 600 mA / 1.000 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 1.000 V Keramik 6,3 x 32 mm |
|  | -10°C - 60 °C | CAT | CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V |
|  | Ja, bis zu 2V |  | 2 |
| REL | Ja |  | 2000m |
| TRUE RMS | Ja | NCV | Ja |
| Hold | Ja |  | 60 |
|  | Ja |  | 150 |
| min | Ja | | |

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT II 1000V / CAT IV 600V



- 1.000 V AC / 1.000 V AC
- True RMS
- Strommessung 600 µA - 10 A
- Temperaturmessung
- Berührungslose Spannungsprüfung




Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV



CAT IV

**600 V AC
600 V DC**

| | | | |
|--|---------------|---------|--|
| inkl. 2x AAA-Batterien | | SB25541 | |
| Best.-Nr. | | | |
| 45218 | | 1 | |
| V DC <small>min-max</small> | 0 - 600 | max | Nein |
| V AC <small>min-max</small> | 0 - 600 | | automatisch |
| A DC | 10 | | Ja |
| A AC | 10 | | 2x AAA-Batterien |
| MΩ | 40 | | Nein |
| MHz | 5 | | 4.000 Digits |
| | -20 bis 500°C | | IP 40 |
| | 0°C - 50 °C | | F 400 mA / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm |
| | -10°C - 50 °C | CAT | CAT IV 300 V / CAT III 600 V |
| | Ja, bis zu 2V | | 2 |
| REL | Ja | | 2000m |
| TRUE RMS | Nein | NCV | Nein |
| Hold | Ja | | 100 |
| | Ja | | 150 |
| min | Nein | | |
| EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS CAT II 600V / CAT IV 300V | | | |

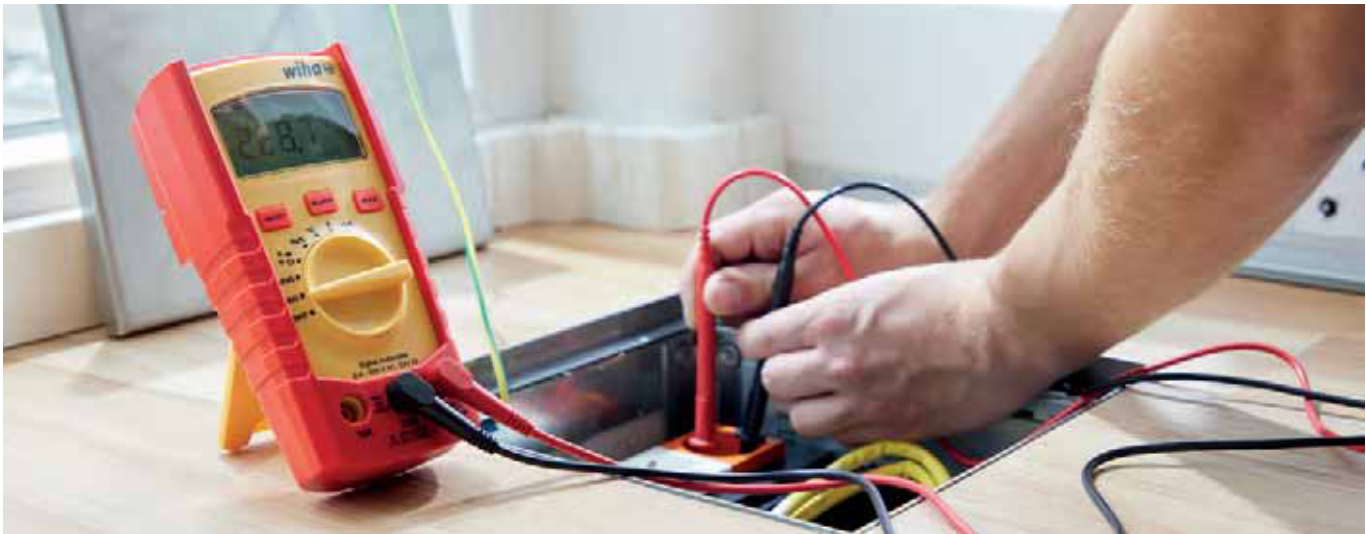



Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-Batterien

SB25517

| Best.-Nr. | |  | |
|---|-------------------------|---|---|
| 45217 | | 1 | |
| V AC <small>True-RMS</small> | 0.5 - 1000 |  | 100 - 1.000 V AC (40 bis 70 Hz) |
| V DC <small>True-RMS</small> | 0.5 - 1500 |  | 170 - 7.000 V Phase zu Phase AC 40-70 Hz |
|  | 2 |  | Messbereich 0 - 500 kΩ + 50% |
| NCV | Ja | LED | > 50 V AC, > 120 V DC |
|  | Nein | LCD | 0,5 V bis 1.000 V AC, 0,5 V bis 1.500 V DC |
|  | Ja | LCD | 0.1 V (< 10 V) und 1 V (> 10 V) |
|  | Nein | LCD | +/- 3 %, +/- 3 Digit (< 10 V) und +/- 3 %, +/- 5 Digit (> 10 V) |
|  | Ja |  | OL |
| RCD | Ja |  | < 0,5 s LED und < 1 s LCD |
|  | LED und LCD Display |  | I _s < 3.5 mA (Bei 1.000 V) |
|  | IP 64 |  | 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit) |
|  | LED L, R |  | ca. 80 mA |
|  | LED und akustischer Ton |  | max 85 % RH |
|  | -15°C - 50°C |  | Ja |
|  | -20°C - 60°C |  | 282 |
|  | 2000m | | |

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V

Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-Batterien

SB25516

Best.-Nr.



45216

1

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|--|
| V AC min-max | 12 - 1000 | | 100 - 700 V AC |
| V DC min-max | 12 - 1500 | | 170 - 1.000 V Phase zu Phase AC 50/60 Hz |
| | 2 | | Messbereich 0 - 500 kΩ + 50% |
| NCV | Nein | LED | > 50 V AC, > 120 V DC |
| | Nein | LCD | X |
| | Nein | LCD | X |
| | Nein | LCD | X |
| | Ja | | X |
| RCD | Ja | | < 0,5 s bei 100 % des nominellen Wertes |
| | LED Display | | I _s < 3.5 mA (Bei 1.000 V) |
| | IP 64 | | 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit) |
| | LED L, R | | ca. 80 mA |
| | LED und akustischer Ton | | max 85 % RH |
| | -15°C - 50°C | | Ja |
| | -20°C - 60°C | | 282 |
| | 2000m | | |

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





Spannungs- und Durchgangsprüfer eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV



inkl. 2x AAA-Batterien

SB25515

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|--|----|
| Best.-Nr. | | | | |
| 44319 | | | | 10 |
| V AC min-max | 12 - 1000 | | 100 - 700 V AC | |
| V DC min-max | 12 - 1500 | | 170 - 1.000 V Phase zu Phase | |
| | 2 | | Messbereich 0 - 500 kΩ + 50% | |
| NCV | Nein | LED | > 50 VAC, > 120 V DC | |
| | Nein | LCD | 4-stelliges LC Display | |
| | Nein | LCD | 1 V | |
| | Ja | LCD | +/- 3 %, +/- 3 Digit | |
| | Nein | | OL | |
| RCD | Nein | | 1 s | |
| | LED und LCD Display | | Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V) | |
| | IP 64 | | 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit) | |
| | LED L, R | | ca. 80 mA | |
| | LED und akustischer Ton | | max 85 % RH | |
| | -15°C - 40°C | | Ja | |
| | -20°C - 70°C | | 282 | |
| | 2000m | | | |

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V



- Spannung 12 - 1.000 V AC
- ATEX-zertifiziert
- CAT IV, 1.000 V
- Taschenlampenfunktion

- Spannung 12 - 1.000 V AC
- CAT IV, 1.000 V
- Taschenlampenfunktion

Spannungsprüfer Volt Detector EX-geschützt, berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC

Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC



inkl. 2x AAA-Batterien

SB2551301

| Best.-Nr. | | | |
|-----------|------------------|-----|----------------|
| 44309 | | | 10 |
| | 2x AAA-Batterien | CAT | CAT IV 1.000 V |
| | 28,5 | | IP 67 |
| | 12 - 1000 | | -20 - 40°C |
| | Ja | | Ja |
| | Ja | | 150 |
| | Ja | | |

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

inkl. 2x AAA-Batterien

SB25513

| Best.-Nr. | | | |
|-----------|------------------|-----|----------------|
| 43797 | | | 10 |
| | 2x AAA-Batterien | CAT | CAT IV 1.000 V |
| | 28,5 | | IP 67 |
| | 12 - 1000 | | -20 - 40°C |
| | Ja | | Ja |
| | Nein | | 150 |
| | Ja | | |

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC












- Spannung 90 - 1.000 V AC
- CAT IV, 1.000 V

Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC



inkl. 2x AAA-Batterien

SB25514

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------|---|
| Best.-Nr. | | | |  |
| 43798 | | | | 10 |
|  | 2x AAA-Batterien | CAT | CAT IV 1.000 V | |
|  | 28,5 |  | IP 67 | |
| V AC | 90 - 1000 |  | -20 - 40°C | |
| NCV | Ja |  | Nein | |
|  | Nein |  | 150 | |
|  | Nein | | | |








EN 61010-1, IEC 61326, IP67
 CAT IV 1.000 V

Steckdosentester 230 V AC, CAT II



Durchgangsprüfer bis 400 V AC, CAT II



| | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|
| Best.-Nr. | | | SB25561 | |
| 45220 | | | 1 | |
|  | Nein | V AC | 5V | |
| TRUE RMS | 230 |  | IP 40 | |
| MHz | 50 |  | -10°C - 50°C | |
|  | 2 |  | -10°C - 50°C | |
| CAT | CAT II 300V |  | 93 | |
|  | 300V | | | |
| EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE CAT II 300V | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| Inkl. 2x AAA-Batterien | | | SB25563 | | |
| Best.-Nr. | | | | | |
| 45222 | | | 1 | | |
| | 2x AAA-Batterien | | IP 40 | | |
| | Bereich 1: 0 bis 500 kΩ / Bereich 2: 0 bis 10 Ω | | LED und Signalton | | |
| | Bereich 1: < 5 µA / Bereich 2: < 20 mA | | 0°C - 40°C | | |
| | 400 V AC / DC für 30s | | Ja | | |
| >Ω | 0 - 500 kΩ und 0 - 10 Ω | | Ja | | |
| | Ja | | 93 | | |
| EN 61010-1, IP40, CE CAT II 400V | | | | | |




Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht



in Blister inkl. 3x AAA-Batterien

24670

| Best.-Nr. | LED | | UV | | | |
|-----------|--------------|----------|--------------|------------------|---|---|
| 41286 | 100 - 310 lm | Klasse 2 | 390 - 400 nm | 3x AAA-Batterien | x | 5 |

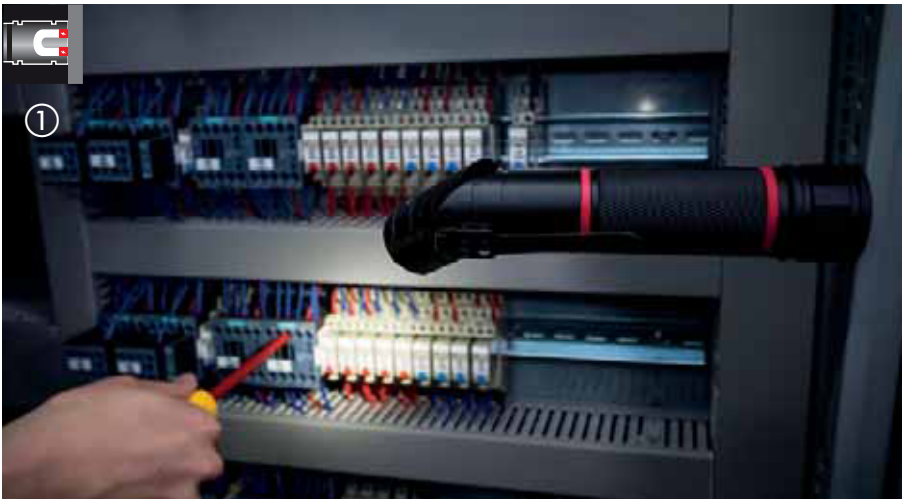



- Optimale Positionierungsmöglichkeiten und variable Lichtausrichtung ①
- Einfache Deckenmontage von Lampen ②
- Ideal für technische Inspektionen oder das Wiederfinden von Werkzeugen ③

Akku-Baustrahler 30W, 3.000 lm



45698

| | | | |
|-----------|---|---|-------------|
| Best.-Nr. | | | |
| 45698 | | 1 | |
| LED | 750 - 3000 lm | | Nein |
| | 4400 mAh | | 70 m |
| | 13 h | | Nein |
| | IP54 | | 5000 Lux |
| | IK07 | | 6500 Kelvin |
| | -10 - 30°C | | • Ra > 70 |
| | 7,4 V | | USB-C |
| | • Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED | | 6 h |
| Wh | 30 w/h | | 180 mm |



- Flexibel und effizient dank 3 Leuchtmodi bis 3.000 Lumen
- Vielseitig positionierbar dank Stellfuß mit Magnet
- Vielseitig positionierbar dank 360° drehbarem Haken
- Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige



Stirnlampe 500 lm





6500 K




















4000 K



ON/OFF
SENSOR

500 lm

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| | | 45700 | |
| Best.-Nr. | |  | |
| 45700 | | 1 | |
| LED | 140 - 500 lm |  | Nein |
|  mAh | 2000 mAh |  | 69 m |
|  | 10 h |  | Ja |
|  P | IPx6 |  | 4700 Lux |
|  K | IK07 |  | • ≥ 90 Ra |
|  | -10 - 25°C |  | USB-C |
|  V | 3,7 V |  | 3 h |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Low SMD-LED High SMD-LED Low COB-LED High COB-LED |  | 4000 - 6500 Kelvin |
| Wh | 7,4 w/h |  mm | 87 mm |

Handleuchte 1.200 lm



ON / OFF
SENSOR

Clip

1.200
lm

45699

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| Best.-Nr. | | | |
| 45699 | | 1 | |
| LED | 80 - 1200 lm | | Nein |
| mAh | 2000 mAh | | 50 m |
| | 10 h | | Ja |
| IP | IPx3 | | 2500 Lux |
| IK | IK07 | | 5500 Kelvin |
| | -15 - 25°C | | <ul style="list-style-type: none">• COB: ≥ 70 Ra• SMD: ≥ 65 Ra |
| V | 3,7 V | | USB-C |
| | <ul style="list-style-type: none">• Low COB-LED• Medium COB-LED• High COB-LED• Spot SMD-LED | | 3 h |
| Wh | 7,4 w/h | | 115 mm |



Handleuchte 800 lm



| | | | | |
|-----------|--|--|---|--|
| Best.-Nr. | | | 45701 | |
| 45701 | | | 1 | |
| LED | 60 - 800 lm | | Nein | |
| mAh | 1200 mAh | | 42 m | |
| | 11 h | | Nein | |
| IP | IPx5 | | 1800 Lux | |
| IK | IK07 | | 6000 Kelvin | |
| | -10 - 25°C | | <ul style="list-style-type: none">• COB: ≥ 80 Ra• SMD: ≥ 70 Ra | |
| V | 3,7 V | | USB-C | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Low COB-LED• Medium COB-LED• High COB-LED• Spot SMD-LED• Boost COB-LED | | 4 h | |
| Wh | 4,44 w/h | | 97 mm | |





Schraubendreher

Wir haben das Know-how im Griff.

Gerade beim Verschrauben und Verklemmen beweist sich die ergonomische Qualität eines Werkzeugs. Unter dem Motto „Drehen verstehen“ stellt Wiha ein innovatives Griffkonzept vor, das neue Wege in puncto individuellem Benutzerkomfort beschreitet. Viele marktübliche Schraubendreher sind nicht auf die Anforderungen von Anwendern ausgelegt. Dies bedeutet Nachteile bei der Führung sowie der Übertragung von Kräften auf die Verschraubung. Im Gegensatz dazu arbeitet das Wiha SoftFinish®-Konzept in vier unterschiedlichen Griffgrößen: So besitzt jeder Griff ein auf die Schraubaufgabe optimal abgestimmtes Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Kraftübertragung. Für SoftFinish wurde Wiha als erster und einziger Handwerkzeughersteller weltweit mit dem renommierten AGR-Gütesiegel ausgezeichnet - von der medizinischen Fachwelt akzeptiert und offiziell von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Wiha Schraubendreher mit SoftFinish sind erhältlich für trockene Anwendungen, für feuchte und ölige Anwendungen, als isolierte, VDE-zertifizierte Schraubendreher für Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile und als ESD-zertifizierte Schraubendreher für Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.

**Wiha Schraubendreher –
für Handwerk, Industrie,
Elektrik, Modellbau**



Schraubendreher und Bit Set slimVario®



Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario



19
pcs



1000 V
IEC 60900



17
pcs



1000 V
IEC 60900



gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche

2831T18

| Best.-Nr. | |
|-----------|--|
| 41231 | 1 |
| ○ | 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits |
| ○ | 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits |
| ⊖ | 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm |
| | 1 x Falttasche |

Geprüft gemäß IEC 60900.

gemischt 17-tlg. inkl. Falttasche

2831T16

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 36068 | 1 |
| ○ | 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits |
| ⊖ | 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm |
| ⊖ | 1 x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip |
| | 1 x Falttasche |

Geprüft gemäß IEC 60900.

- Praktische und robuste Tasche
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben



Schraubendreher und Bit Set slimVario®



10
pcs



Schlitz, Phillips, Pozidriv 10-tlg. inkl. Falttasche

2831T901

Best.-Nr.



41232

1

- 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
- 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Falttasche

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10-tlg. inkl. Falttasche

2831T902

Best.-Nr.



41233

1

- 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
- 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm
- ⊗ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊗ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Falttasche

Geprüft gemäß IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ - Kombination aus Schlitz und Pozidriv
- SL/PH - Kombination aus Schlitz und Phillips
- SL/PH - Optimal für PlusMinus Klemmschrauben
- Reduziert das Herausrutschen
- Höhere Drehmomentübertragung



Schraubendreher mit Bithalter Set slimVario® electric



Stubby 4-tlg. mit slimBits

SB28310101

Best.-Nr.



41230

5

○ Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric
slimVario Stubby für slimBits

⊖ 3,5 mm x 75 mm

⊕ PH2 x 75 mm

⊗ SL/PZ2 x 75 mm


Geprüft gemäß IEC 60900.

4
pcs



1000 V
IEC 60900



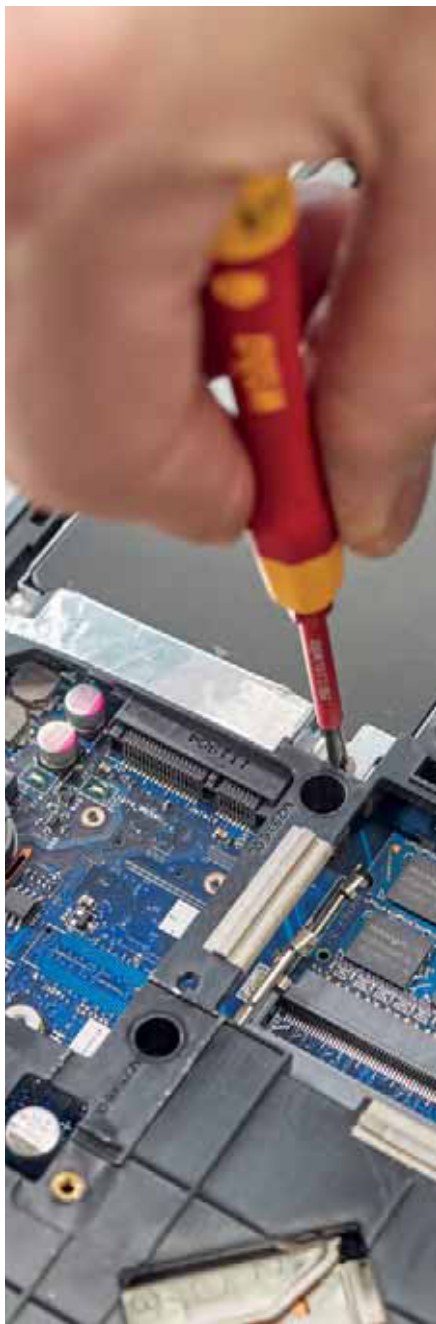

- Die gängigsten Abtriebe
- Gefühlvolle und kontrollierte Kraftübertragung
- Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC

Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric



4-tlg. mit slimBits

SB28310401

Best.-Nr.



43167

5

Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2,0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900

4
pcs





- Kompakt und platzsparend
- Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten
- Übersichtliche Aufbewahrung

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33% schlankere Bits
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen

Bit Set slimBit electric



12
pcs



TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. mit Gürtelhalter

SB2831B950

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 43161 | 1 |
| ⚙ | 1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm |
| ⚙ | 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP |
| | 2 x slimBit-Box |
| | 1 x Gürtelhalter für slimBit-Box |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-tlg. mit Gürtelhalter

SB2831B951

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 43162 | 1 |
| ⊖ | 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm |
| ⊕ | 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm |
| | 2 x slimBit-Box |
| | 1 x Gürtelhalter für slimBit-Box |

Geprüft gemäß IEC 60900.



Bit Set slimBit electric



6
pcs



TORX® 6-tlg.

SB2831B501

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 43153 | 1 |
| ⚙ | 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm |
| | 1 x slimBit-Box |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Sechskant 6-tlg.

SB2831B801

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 43156 | 1 |
| ⚙ | 1 x 2,0 mm x 75 mm / 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm / 1 x 6,0 mm x 75 mm |
| | 1 x slimBit-Box |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Phillips 6-tlg.

SB2831B902

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 43159 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm / 1 x 6,5 mm x 75 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm |
| | 1 x slimBit-Box |


Geprüft gemäß IEC 60900.

gemischt, 6-tlg.

SB2831B906

| Best.-Nr. | |
|-----------|--|
| 45804 | 1 |
| ⊖ | 1 x 6,5 mm x 75 mm |
| ⚙ | 1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,0 mm x 75 mm / 1 x 6,0 mm x 75 mm |
| | 1 x slimBit-Box |

Geprüft gemäß IEC 60900.

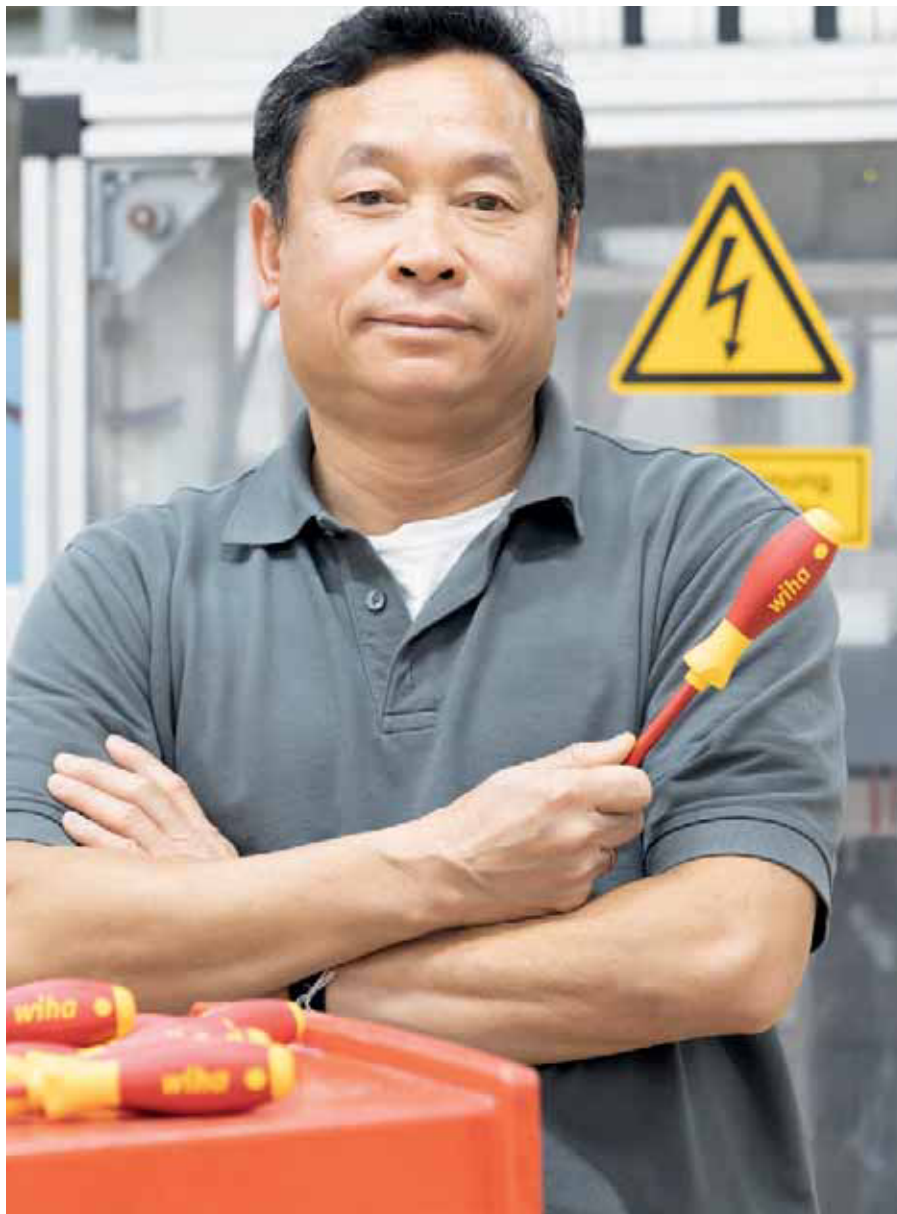

- Vier Wiha SoftFinish® Griffgrößen
- Maximale Kraftübertragung
- Optimales Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Drehmoment
- Angepasste Kraft- und Schnelldrehzonen
- Berücksichtigung der fingerdynamischen Fähigkeiten beim Schnelldrehen
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix









12
pcs



gemischt 12-tlg.

3201K12

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 41003 | 1 |
|  | 3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm |
|  | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |
|  | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |
|  | SL/PZ2 x 100 mm |
|  | T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix






6
pcs



Schlitz, Phillips 6-tlg.





3201K6

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 35389 | 1 |
|  | 3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm |
|  | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg.




3201K601

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 38362 | 1 |
|  | 1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm |
|  | 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm |
|  | 1 x SL/PZ2 x 100 mm |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Pozidriv 6-tlg.


3201ZK6

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 36455 | 1 |
|  | 3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm |
|  | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |

Geprüft gemäß IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg.


3251TRK6

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 41245 | 1 |
|  | T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm |


Geprüft gemäß IEC 60900.

TORX® 6-tlg.

3251K6

| Best.-Nr. |  |
|---|---|
| 36558 | 1 |
|  | T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm |

T8 + T9 keine slim-Version
Geprüft gemäß IEC 60900.





Schraubendreher Set SoftFinish® electric



6
pcs

7
pcs



Schlitz, Phillips 7-tlg.

320NK7

Best.-Nr.



00834

1

⊖ 2,5 mm x 75 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt
Schlitz transparent, mit Ansteckclip

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Phillips 6-tlg.

320NK6

Best.-Nr.



00833

1

⊖ 3,0 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Pozidriv 6-tlg.

320NZK6SO

Best.-Nr.



25477

1

⊖ 2,5 mm x 75 mm / 3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 5,5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.



Schraubendreher Set SoftFinish® electric



5
pcs



1000 V
IEC 60900

Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

322K5

Best.-Nr.



29466

1

○ 5,5 mm x 125 mm / 7,0 mm x 125 mm / 8,0 mm x 125 mm / 10,0 mm x 125 mm / 13,0 mm x 125 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.



Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric



7
pcs



1000 V
IEC 60900

Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

2270PK601

Best.-Nr.



42989

1

⊖ 1 x 1,5 mm x 50 mm / 1 x 2,5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2,0 mm x 50 mm / 1 x 3,0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x Halter

Schraubendreher Set SoftFinish®



gemischt 12-tlg.

302HK12

Best.-Nr.



41002

1



4,0 mm x 100 mm / 3,5 mm x 100 mm / 6,5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Vier Wiha SoftFinish® Griffgrößen
- Maximale Kraftübertragung
- Optimales Verhältnis zwischen Führung, Geschwindigkeit und Drehmoment
- Angepasste Kraft- und Schnelldrehzonen
- Berücksichtigung der fingerdynamischen Fähigkeiten beim Schnelldrehen
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Schraubendreher Set SoftFinish®



6
pcs

7
pcs



Schlitz, Phillips 6-tlg.

302HK6SO

Best.-Nr.



07152

1



3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 5,5 mm x 150 mm / 6,5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Schlitz, Pozidriv 6-tlg.

302ZK6SO

Best.-Nr.



07153

1



3,5 mm x 100 mm / 4,5 mm x 125 mm / 5,5 mm x 150 mm / 6,5 mm x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

TORX® 7-tlg.

362K7

Best.-Nr.



01299

1



T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6-tlg.

362K6SO

Best.-Nr.



07155

1



T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





Schraubendreher Set SoftFinish®



5
pcs



Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

341K5

Best.-Nr.



01034

1

○ 5,5 mm x 125 mm / 7,0 mm x 125 mm / 8,0 mm x 125 mm / 10,0 mm x 125 mm / 13,0 mm x 125 mm



- Einfaches Lösen festsitzender Schrauben
- Verlustfreie Weiterleitung der Schlagenergie
- Klinge inkl. Sechskantansatz



Schraubendreher SoftFinish®



6
pcs



Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

530HK6

Best.-Nr.




21250

1

⊖ 3,5 mm x 75 mm / 4,5 mm x 90 mm / 5,5 mm x 100 mm / 6,5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

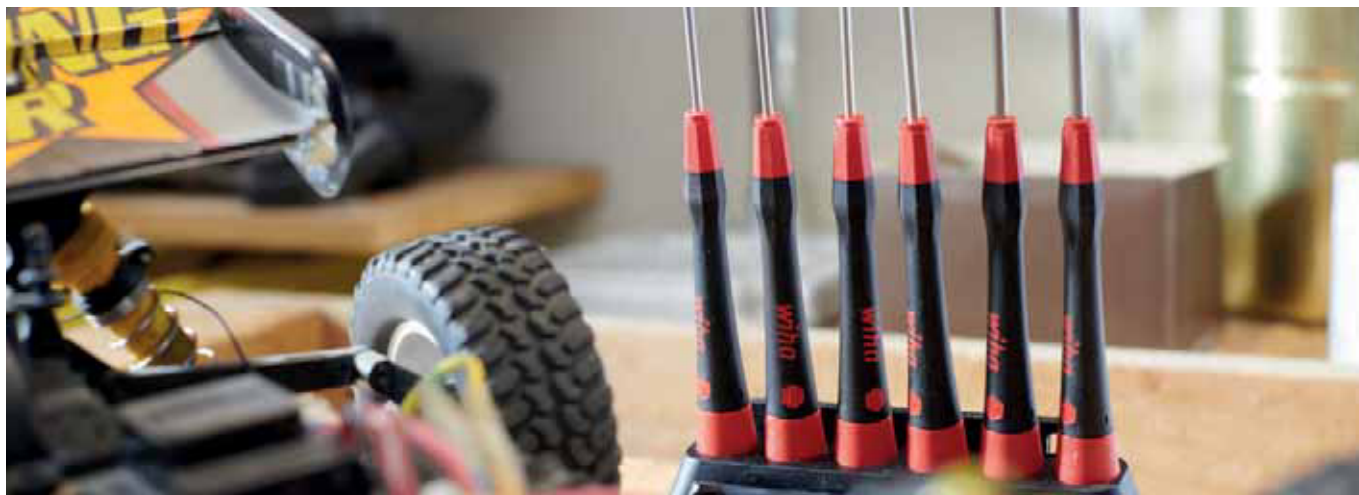

Feinschraubendreher Set PicoFinish®



7
pcs

Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

260PK601

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 42990 | 1 |
| ⊖ | 1,5 mm x 40 mm / 2,0 mm x 40 mm / 2,5 mm x 50 mm / 3,0 mm x 50 mm |
| ⊕ | PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm |
| | Halter |

TORX® 7-tlg. inkl. Halter

267PK6M01

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 42997 | 1 |
| ⬠ | T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm |
| | Halter |

Feinschraubendreher Set PicoFinish®



7
pcs

Schlitz, Phillips 7-tlg.

260PK701

| Best.-Nr. | |
|-----------|---|
| 42991 | 1 |
| ⊖ | 1,5 mm x 40 mm / 2,0 mm x 40 mm / 2,5 mm x 50 mm / 3,0 mm x 50 mm |
| ⊕ | PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm |



INFOBOX: PicoFinish

- Gefühlvolle und kontrollierte Kraftübertragung
- Ermöglicht schnelles Drehen dank Drehkappe
- Schnelle Auswahl der richtigen Größe

Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD



7
pcs



Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

270PK601

Best.-Nr.




43707

1

⊖ 1 x 1,5 mm x 40 mm / 1 x 2,0 mm x 40 mm / 1 x 2,5 mm x 50 mm / 1 x 3,0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x Halter

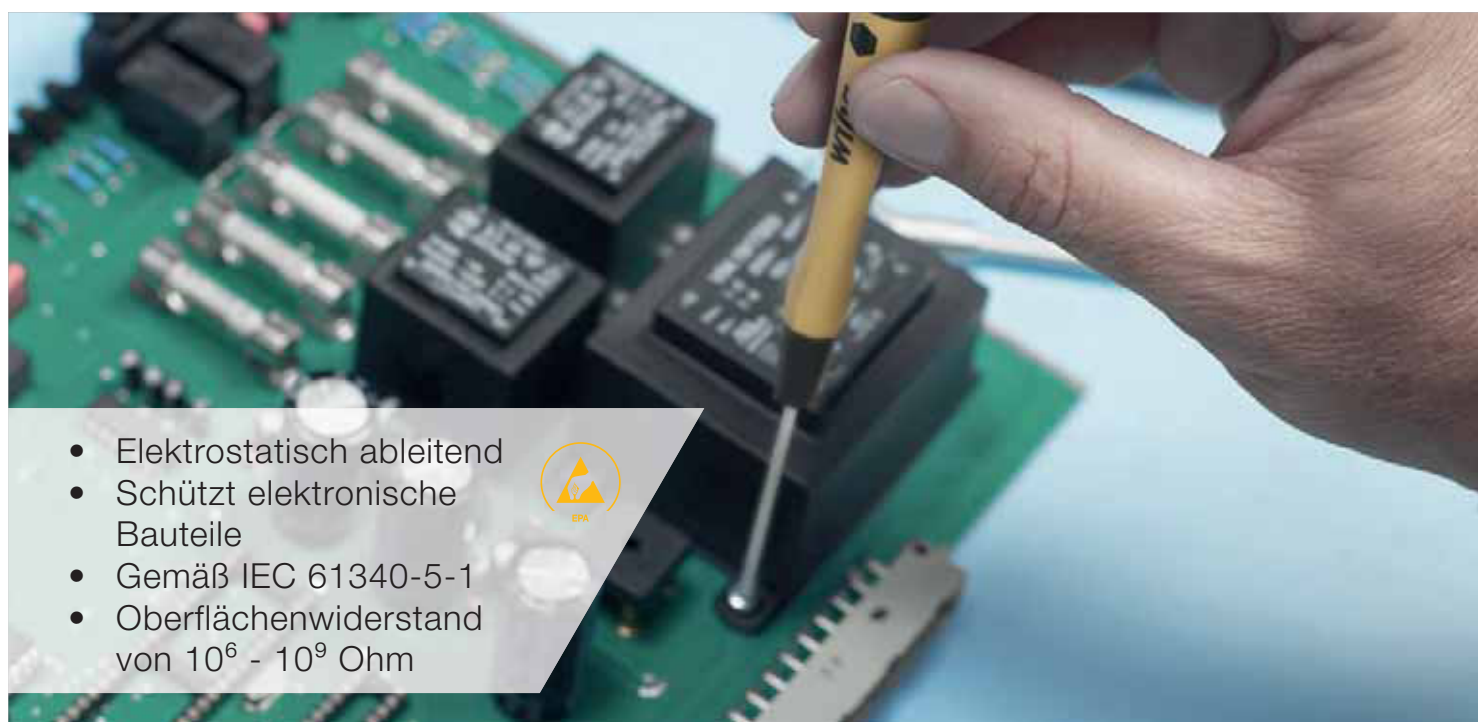

- Elektrostatisch ableitend
- Schützt elektronische Bauteile
- Gemäß IEC 61340-5-1
- Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm





Magnetisierer/ Entmagnetisierer

SB40010

Best.-Nr.

SB

5

02568

x

5





Universalschaber Set SoftFinish®



12
pcs



12-tlg.

SB4304010

Best.-Nr.



26920

1

Universalschaber SoftFinish® 27,5 mm (23159)

Ersatzklingen Set 13 mm breit 10-tlg. für Universalschaber in Blister (27606)

Schraubenausdreher Set



Sechskant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box

40511

Best.-Nr.



03988

1



1 x 2,3 / 1 x 2,8 / 1 x 3,4 / 1 x 4,5 / 1 x 5,7 / 1 x 6,8 / 1 x 9,0 / 1 x 11



1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm / 1 x 8,0 mm / 1 x 10,0 mm

1 x Box

17
pcs







Drehmoment-Schraubendreher

Kontrollierte Power für mehr Sicherheit.

Das richtige Drehmoment verhindert Materialbeschädigung und Nacharbeit und schützt vor Gewährleistungsansprüchen. Das macht die vollzertifizierten Wiha Drehmomentwerkzeuge für Mechaniker, Elektriker und Elektroniker unverzichtbar, denn sie verbinden Präzision mit Sicherheit: Mit einer Auslösegenauigkeit von $\pm 6\%$ vom eingestellten Skalenwert erfüllen die Wiha Drehmoment-Schraubendreher verbreitete Genauigkeitsanforderungen. Die garantierte Einzelstückprüfung mit Werksprüfprotokoll und Einzelstückkennung mit Identifikationsnummer zeugen vom hohen Qualitäts- und Fertigungsniveau der Werkzeuge.

Prozess- und Anwendersicherheit gilt in modernen Industrie- und Fertigungseinheiten als eine der obersten Zielsetzungen. So kann durch den Einsatz von Wiha Drehmoment-Werkzeugen z.B. beim Wendeschneidplattenwechsel Nacharbeiten vermieden, Beschädigungen am Material verhindert, Zeit gespart und die Qualität sichergestellt werden.





Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm gemischt 19-tlg. variabel einstellbare
Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche

2872T18

Best.-Nr.



36791

1

- 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric
variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
- 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher
mit Längsgriff
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Falttasche

DIN EN ISO 6789.
Geprüft gemäß IEC 60900.

19
pcs



- Variabel einstellbares Drehmoment
- Praktische und robuste Falttasche
- Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten



Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare
Drehmomentbegrenzung inkl. Falttasche

2872T13

Best.-Nr.



40674

1

- 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric
variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
- 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher
mit Längsgriff
- 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric
slimVario für slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric für slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Falttasche

DIN EN ISO 6789.
Geprüft gemäß IEC 60900.

14
pcs



Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-tlg. variabel
einstellbare Drehmomentbegrenzung

XX2872S3

Best.-Nr.



38074

1

○ 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S electric
variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung

1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher
mit Längsgriff

○ 1 x Adapter TorqueVario-S electric für slimBits

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Geprüft gemäß IEC 60900.



①



- Variabel einstellbares Drehmoment ①
- Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Hör- und fühlbares Klicksignal
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen



Drehmoment Set easyTorque Adapter electric



für slimBits und slimVario® Halter 5-tlg.

29701S5

Best.-Nr.



41479

5

○ 1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm /
1 x 4,0 Nm

Geprüft gemäß IEC 60900.



- Variabel einstellbares Drehmoment ①
- Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Hör- und fühlbares Klicksignal
- Hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S



14
pcs



0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

2852S10

| Best.-Nr. | | |
|-----------|--|---|
| 26893 | | 1 |
| ○ | 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff | |
| | 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff | |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| ⊗ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 | |
| ● | 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

2852S1001

| Best.-Nr. | | |
|-----------|--|---|
| 34614 | | 1 |
| ○ | 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff | |
| | 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff | |
| ⊗ | 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 | |
| ⊗ | 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.



Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff Set TorqueVario®-S



12
pcs



**5-14 Nm gemischt 12-tlg. variabel einstellbare
Drehmomentbegrenzung inkl. Box**

2893S01

Best.-Nr.



29234

1

- 1 x Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff
TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare
Drehmomentbegrenzung
- 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher
mit Quergriff
- 1 x 1/4"
- 1 x 3/8"
- 1 x Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit
Quergriff
- ✳ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm
- 1 x Box

DIN EN ISO 6789.





Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD



**0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare
Drehmomentbegrenzung inkl. Box**

2882S13

Best.-Nr. 

43898 1

| | |
|---|--|
| ○ | 1 x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung / 1 x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment- Schraubendreher mit Längsgriff |
| | 1 x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff |
| ⊖ | 1 x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm |
| ⊖ | 1 x 4,5 mm |
| ⊕ | 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| ⊕ | 1 x PZ0 / 1 x PZ1 |
| ⊕ | 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8 |
| | 1 x Box |






DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Elektrostatisch ableitend
- Schützt elektronische Bauteile
- Gemäß IEC 61340-5-1
- Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9$ Ohm




Übersicht Drehmomentwerkzeuge


| Werkzeug | Präzision | Einstellung | Besonderheit | Nm-Bereich | Drehmomentbereiche | | | | |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|--------------------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | 0,01 Nm | 0,1 Nm | 1 Nm | 10 Nm | 20 Nm |
| TorqueVario®-S  | ± 10 % | variabel | Numerische Skala | 0,04 – 0,46 | | | | | |
| | ± 6 %/± 10 % | | | 0,1 – 0,6 | | | | | |
| | | | | 0,4 – 1,0 | | | | | |
| | ± 6 % | | | 0,5 – 2,0 | | | | | |
| | | | | 0,8 – 5,0 | | | | | |
| | | | | 2,0 – 7,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S ESD  | ± 10 % | variabel | ESD-fähig Numerische Skala | 0,04 – 0,46 | | | | | |
| | ± 6 %/± 10 % | | | 0,1 – 0,6 | | | | | |
| | | | | 0,4 – 1,0 | | | | | |
| | ± 6 % | | | 0,5 – 2,0 | | | | | |
| | | | | 0,8 – 5,0 | | | | | |
| easyTorque Adapter  | ± 10 % | fix | VDE Zertifizierung ab Werk fest voreingestellt | 5 Versionen 0,8 – 4,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S VDE  | ± 6 % | variabel | VDE Zertifizierung Numerische Skala | 0,5 – 2,0 | | | | | |
| | | | | 0,8 – 5,0 | | | | | |
| | | | | 2,0 – 7,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S T  | ± 6 % | variabel | Numerische Skala | 5,0 – 14 | | | | | |

Wechselklingen

Weitere
Informationen:




Weitere
Informationen:



Weitere
Informationen:



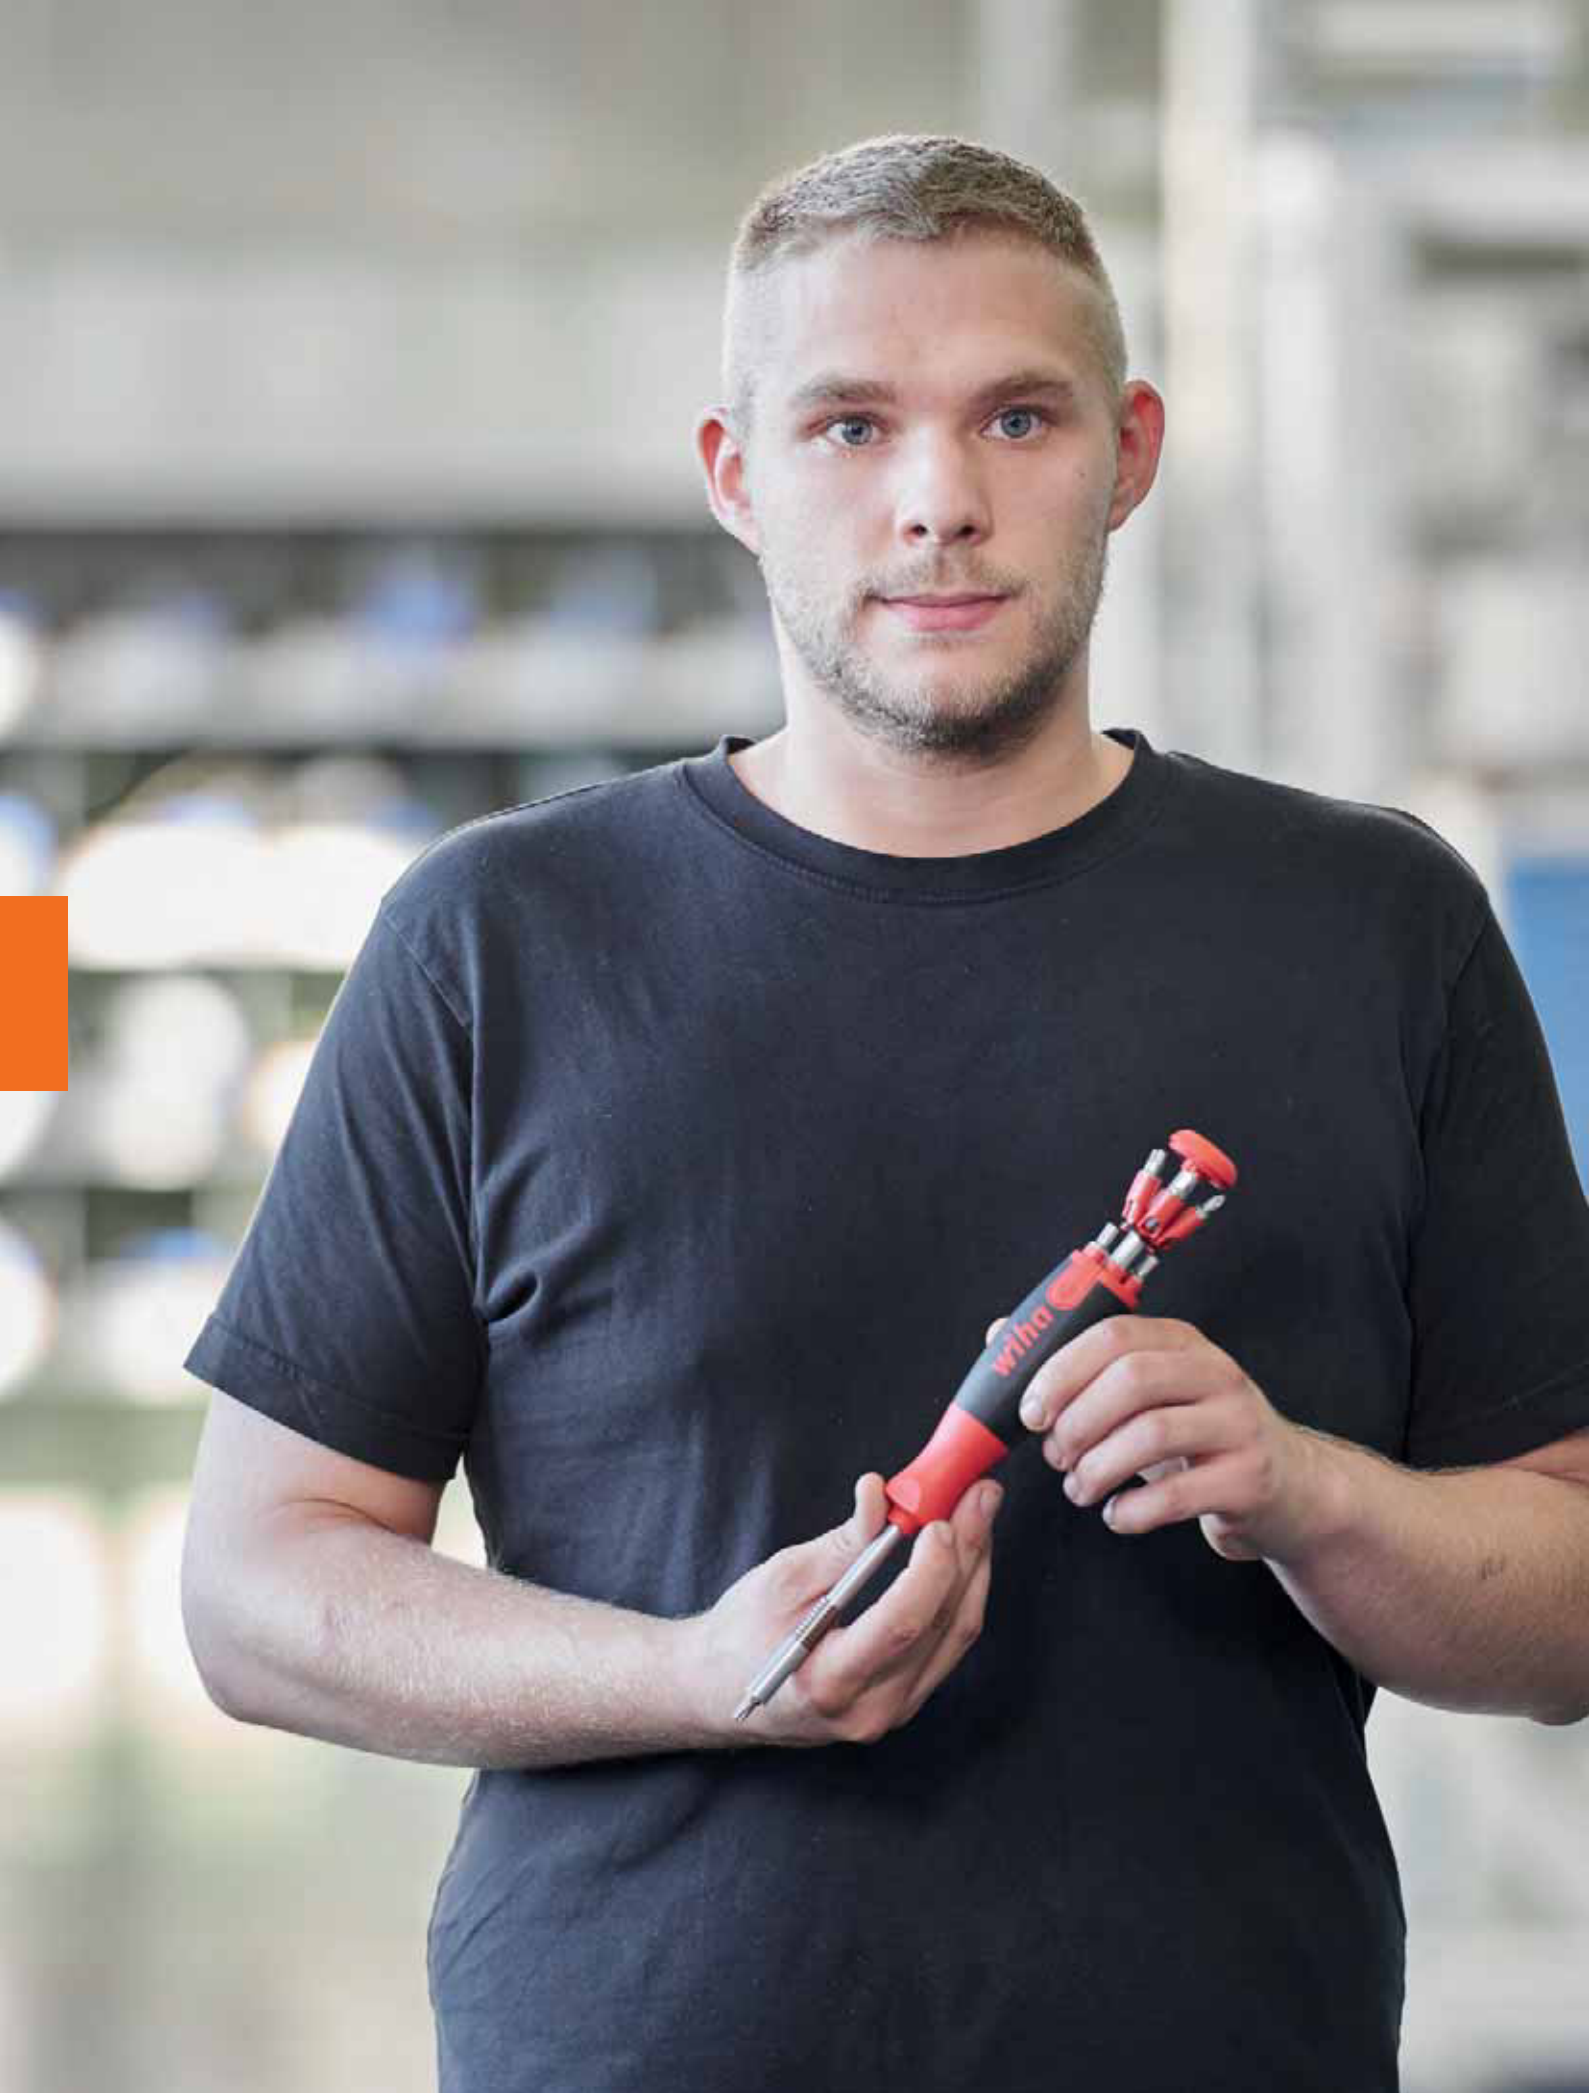

Multitools

Viele Talente auf kleinstem Raum.

Weniger Werkzeug bedeutet weniger Last, besseres Handling und effizientes Arbeiten. Je mehr ein Werkzeug also kann, desto besser: Die Wiha Multitools sind kompakte und vielseitig einsetzbare Werkzeuge, die Platz und Gewicht sparen und sich gerade im mobilen Einsatz als perfekte Begleiter erweisen. Beim Wiha Magazin-Bithalter LiftUp sind die gängigsten Bits kompakt im Griff verstaut, immer dabei und einfach zu bedienen. Der PocketMax® kann darüber hinaus direkt in der Hemd- oder Hosentasche verstaut werden. Das Wiha Kombiklingensystem bietet eine Vielfalt an Wechselklingen, deren Längen sich variabel verstellen lassen. Die kleinen, kompakten Wiha PocketStars beinhalten die gängigsten Stiftschlüssel, unentbehrliche Helfer in jedem Equipment. Der Wiha Stubby Magaziner vereint gleich sechs Antriebsformen in einem und ermöglicht durch seinen extrem kurzen Schraubendrehergriff einen guten Zugang zu vielen Engstellen. Mit den Multitools von Wiha sind Sie für vielseitige Anwendungen bestens ausgestattet.

Multitools sind die mobilen Alleskönner für unterwegs - egal an welchem Ort man abhebt.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33% schlankere Bits
- Zugang zu tiefliegenden Schrauben
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen



Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric



Schlitz, Phillips mit 6 slimBits

SB283109020

Best.-Nr.



38612

1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm

1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits

SB283109021

Best.-Nr.



38613

1 x 3,0 mm x 75 mm / 1 x 4,0 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm

1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

1 x SL/PZ2 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.

TORX® mit 6 slimBits

SB283109022

Best.-Nr.



41158

1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.

Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits

SB283109023

Best.-Nr.



41235

1 x 2,5 mm x 75 mm / 1 x 3,5 mm x 75 mm / 1 x 5,5 mm x 75 mm

1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm

1 x SL/PZ2 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.



Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric



gemischt mit 4 slimBits

SB283109040

Best.-Nr.



45296

⌀ 1 x 3,5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Geprüft gemäß IEC 60900.





Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 26one®



13
Double
bits

**DOUBLE
BITS**

AUTO OPEN

gemischt mit 13 Doppelbits

SB380304021

Best.-Nr.



43895

| | |
|-----|--|
| ⊖ ⊖ | Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0 / Doppelbit, Schlitz/ Schlitz 5,5/6,5 |
| ⊕ ⊕ | Doppelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Doppelbit, Phillips/ Phillips PH1/PH2 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Doppelbit, TORX®/ TORX® T10/T15 / Doppelbit, TORX®/TORX® T27/T30 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Doppelbit, Pozidriv/ Pozidriv PZ0/PZ3 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, Innenvierkant/Innenvierkant #1/#2 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0 |
| ⊗ ⊗ | Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0 |



- Großer Griff - Maximale Power
- Übersichtlich und einfache Entnahme
- 13 Doppelbits = 26 Profile
- Spart 90% Platz ein

Schraubendreher mit Bit Magazin Stubby



gemischt mit 7 Doppelbits

SB380201

Best.-Nr.



43613

- ⊖ ⊖ Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
- ⊕ ⊕ Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
- ⊕ ⊕ Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
- ● Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
- ● Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
- ★ ★ Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
- ★ ★ Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25



Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 25 magnetisch



12
Bits



gemischt mit 12 Bits, 1/4"

SB380302020

Best.-Nr.



38605

- ⊖ 1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

gemischt mit 12 Bits, 1/4"

SB380302021

Best.-Nr.



38606

- ⊖ 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm





Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® magnetisch



gemischt mit 8 Bits, 1/4"

SB3803050

Best.-Nr.



45292

⌀ 1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊗ 1 x T15 / 1 x T20



Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch



Phillips, Schlitz mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

SB380101

Best.-Nr.



33738

⊖ 1 x 4,5 mm / 1 x 6,5 mm / 1 x 8,0 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

SB380102

Best.-Nr.



33741

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® mit 6 Bits, Stubby, 1/4"

SB380103

Best.-Nr.



33744

⊗ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)
- Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment
- Schneller Klingenaustausch
- Maximale Flexibilität: Kombinieren, verlängern, umstecken

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6



gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

281T11

Best.-Nr.



03591

| | |
|-----|--|
| ○ | 1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge |
| ⊖ ⊖ | 1 x 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm / 1 x 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm |
| ⊕ ⊕ | 1 x PH1, PH2, 150 mm |
| ⊗ ⊗ | 1 x PZ1, PZ2, 150 mm |
| ● ● | 1 x 4,0 mm, 4,0 mm, 150 mm / 1 x 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm / 1 x 6,0 mm, 6,0 mm, 150 mm |
| ⊛ ⊛ | 1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm |
| | 1 x Rolltasche |

Sechskant eine Seite mit Kugelkopf

12
pcs



Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4



gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

269T1101

Best.-Nr.



27820

- | | |
|-----|--|
| ○ | 1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge |
| ⊖ ⊖ | 1 x 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm |
| ⊕ ⊕ | 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm |
| ⊗ ⊗ | 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm |
| ● ● | 1 x 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm |
| | 1 x Rolltasche |

12
pcs





- Variabel einstellbare Klingenlänge (18 - 90 mm)
- Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment
- Schneller Klingenaustausch
- Maximale Flexibilität: Kombinieren, verlängern, umstecken





- Die gängigsten Abtriebe
- Als Quer- oder Längsgriff nutzbar
- Vielfältig einsetzbar
- Keine Verletzungsgefahr



Multitool PocketStar®



7
pcs

Sechskant 7-tlg.

SB351PG7

Best.-Nr.



23041

- Innensechskant Klinge 2 / Innensechskant Klinge 2,5 / Innensechskant Klinge 3 / Innensechskant Klinge 4 / Innensechskant Klinge 5 / Innensechskant Klinge 6 / Innensechskant Klinge 8

Multitool PocketStar®



7
pcs

Sechskant 7-tlg.

SB351PK7

Best.-Nr.



23037

- Innensechskant Klinge 1,5 / Innensechskant Klinge 2 / Innensechskant Klinge 2,5 / Innensechskant Klinge 3 / Innensechskant Klinge 4 / Innensechskant Klinge 5 / Innensechskant Klinge 6

Multitool PocketStar®



8
pcs

TORX® 8-tlg.

SB363P8

Best.-Nr.



23049

- TORX® Klinge T9 / TORX® Klinge T10 / TORX® Klinge T15 / TORX® Klinge T20 / TORX® Klinge T25 / TORX® Klinge T27 / TORX® Klinge T30 / TORX® Klinge T40

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD



gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

2691T11ESD

Best.-Nr.



31499

| | |
|-----|--|
| ○ | 1 x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge |
| ⊖ ⊖ | 1 x 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm |
| ⊕ ⊕ | 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm |
| ⊗ ⊗ | 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm |
| ● ● | 1 x 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm / 1 x 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm / 1 x 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm |
| | 1 x Rolltasche |





- Elektrostatisch ableitend
- Schützt elektronische Bauteile
- Gemäß IEC 61340-5-1
- Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9$ Ohm





Stiftschlüssel

Perfekte Ordnung wenn es schnell gehen muss.

Wiha Stiftschlüssel sind für jeden Anwender unverzichtbar, der vor einer Schraubaufgabe unter erschwerten Arbeitsbedingungen steht.

Wiha Kugelkopf-Werkzeuge ermöglichen Verschraubungen unter einer Winkeleinstellung von bis zu 25° pro Seite. Da das Werkzeug nicht aus der Schraube herausrutscht, verringert sich die Unfallgefahr.

Mit Wiha MagicRing® und MagicSpring® werden Schrauben aus Stahl und nicht magnetischen Werkstoffen in jeder Lage sicher festgehalten.

Perfekte Ordnung und einfaches Handling - der ErgoStar Stiftschlüsselhalter macht's vor: Die Drehung eines einzelnen Schlüssels im Halter führt dazu, dass sich auch alle anderen im gleichen Winkel drehen.

So müssen nebeneinander steckende Schlüssel nicht mehr umständlich entwirrt werden. Stattdessen sind mit einem Dreh alle Stiftschlüssel zur Entnahme bereit - so schnell und einfach wie noch nie.

**Auffallend ordentlich.
Auffallend leuchtend.**





- Leuchten unter UV-Licht
- Einfach auffindbar mit UV-Licht
- Kein langes Suchen mehr
- Wiha Taschenlampe als perfekte Ergänzung



INFOBOX: ErgoStar

- Sicherer Halt der Stiftschlüssel dank innovativer Klemmung
- Schnelle Auswahl - Einfaches Entnehmen
- Übersichtliche Aufbewahrung
- Kompakt und platzsparend

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



Sechskant-Kugelpf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend in SB-Kartonverpackung

SB369RE9F01

| Best.-Nr. | | |
|-----------|---|--|
| 43850 | 5 | |
| ● | 1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm | |
| | 1 x ErgoStar Halter | |

MagicRing® ab Größe SW3.
In Anlehnung an ISO 2936L.




Sechskant-Kugelpf 9-tlg. farbig leuchtend in SB-Kartonverpackung

SB369E9F01

| Best.-Nr. | | |
|-----------|---|---|
| 43849 | 5 | 5 |
| ● | 1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm | |
| | 1 x ErgoStar Halter | |

In Anlehnung an ISO 2936L.

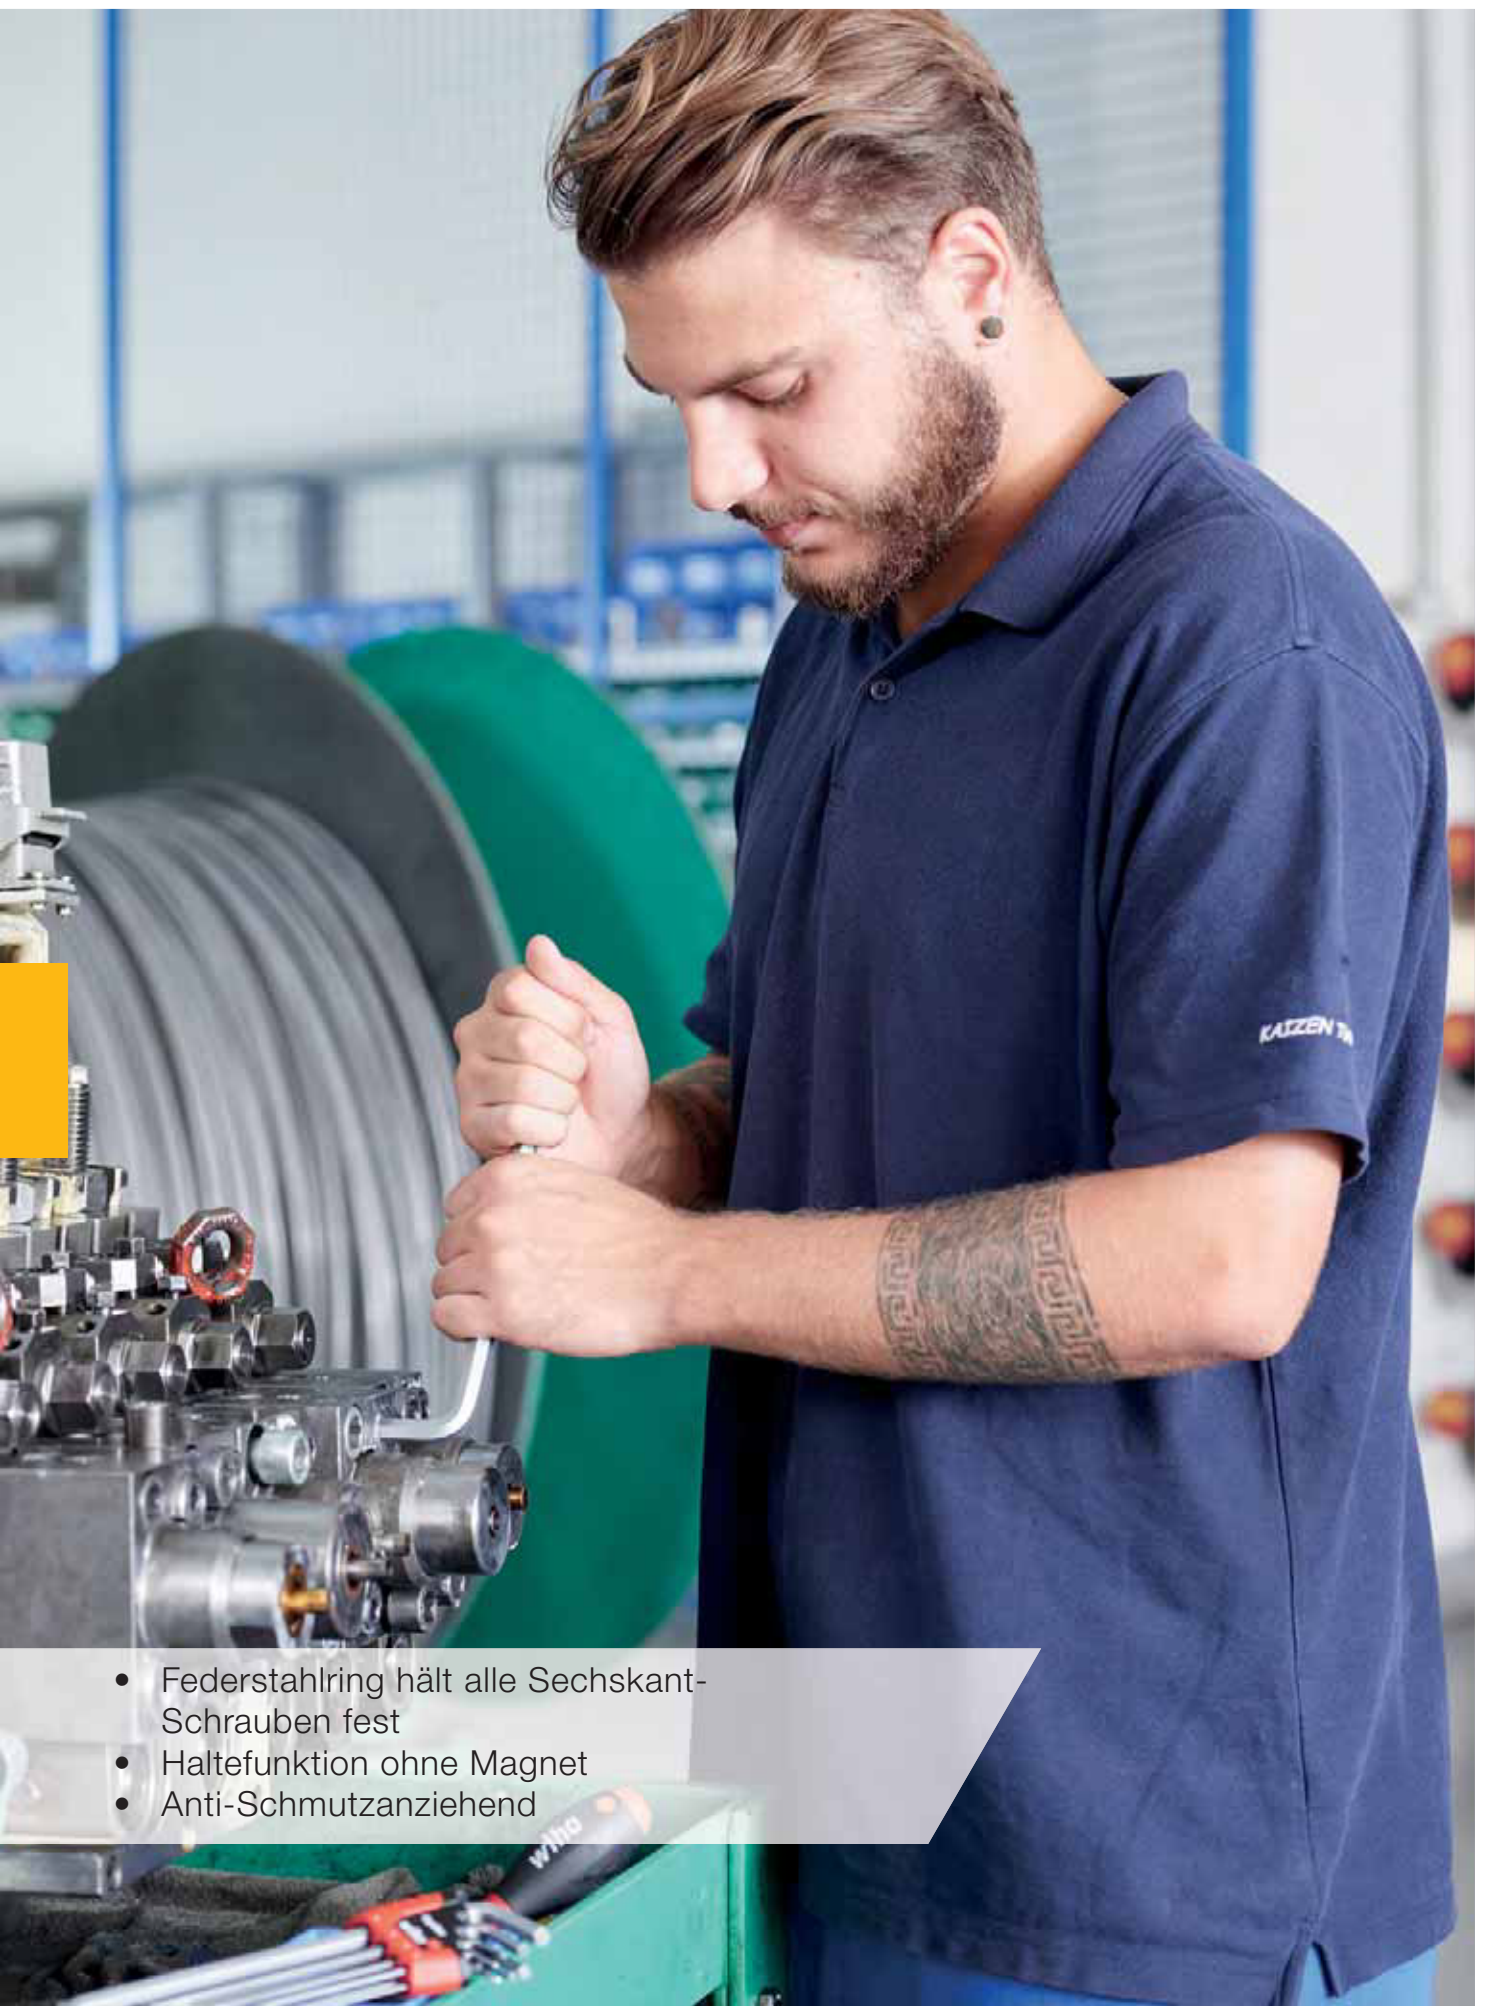

- Federstahlring hält alle Sechskant-Schrauben fest
- Haltefunktion ohne Magnet
- Anti-Schmutzanziehend

②



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



13
pcs



Sechskant-Kugelpf MagicRing® 13-tlg.
mattverchromt, Zoll-Ausführung in
SB-Kartonverpackung

SB369RHZ1301

Best.-Nr. 

43852 5

| | |
|---|--|
| ● | 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm |
| ● | 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm |
| | 1 x ErgoStar Halter |

In Anlehnung an ASME B18.3.
MagicRing® ab 1/8".

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



9
pcs



Sechskant-Kugelpf MagicRing® 9-tlg.
mattverchromt in SB-Kartonverpackung


SB369RH901

Best.-Nr. 

43851 5

| | |
|---|--|
| ● | 1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm |
| ● | 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm |
| | 1 x ErgoStar Halter |

MagicRing® ab Größe SW3.
In Anlehnung an ISO 2936L.

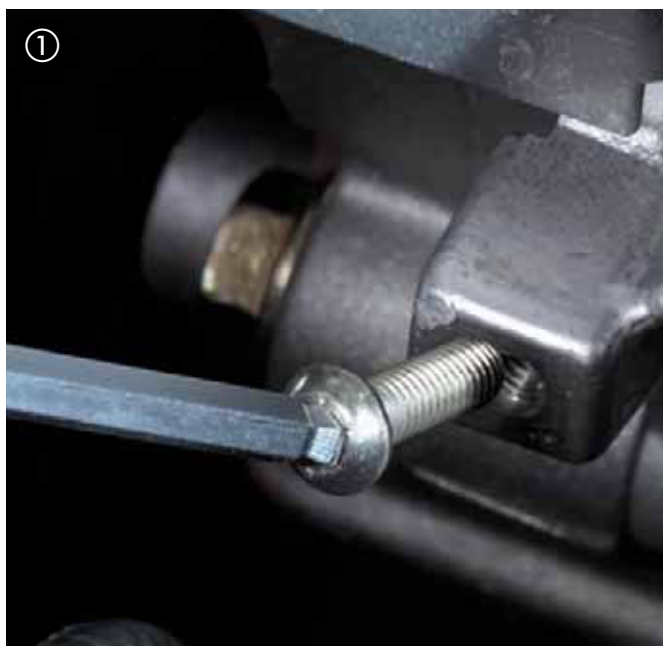

①

INFOBOX: MagicRing®

- Federstahlring hält alle Sechskant-Schrauben fest
- Haltefunktion ohne Magnet ①
- Anti-Schmutzanziehend ②

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter



9
pcs



Sechskant-Kugelpopf 9-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung

SB369S9

Best.-Nr.




07192

5

- 1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm
- 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm
- 1 x ProStar Halter

MagicRing® ab Größe SW3.
In Anlehnung an ISO 2936L.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter

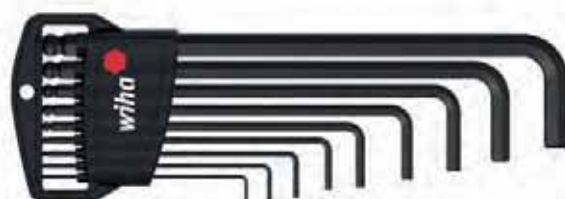

9
pcs



Sechskant-Kugelpopf 9-tlg. schwarzoxidiert

SB369H9B

Best.-Nr.



03992

10

- 1 x 1,5 mm x 91 mm / 1 x 2,0 mm x 101 mm / 1 x 2,5 mm x 113 mm / 1 x 3,0 mm x 128 mm / 1 x 4,0 mm x 142 mm / 1 x 5,0 mm x 163 mm / 1 x 6,0 mm x 184 mm / 1 x 8,0 mm x 206 mm / 1 x 10,0 mm x 231 mm
- 1 x Classic Halter

In Anlehnung an ISO 2936L.





Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip



Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt

334DSK6-01

Best.-Nr.



45620

1

● 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm / 1 x 8,0 mm

6
pcs



Stiftschlüssel mit Quergriff Set



Sechskant 7-tlg. glanzvernickelt im Werkbankständer

334VB

Best.-Nr.



00953

1

● 1 x 2,0 mm x 126 mm / 1 x 2,5 mm x 126 mm / 1 x 3,0 mm x 126 mm / 1 x 4,0 mm x 176 mm / 1 x 5,0 mm x 182 mm / 1 x 6,0 mm x 232 mm / 1 x 8,0 mm x 232 mm
1 x Werkbankständer

7
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®

- Edelstahlfeder hält alle TORX® / TORX PLUS®-Schrauben fest ①
- Haltefunktion ohne Magnet ②



Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter



TORX® MagicSpring® 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung

SB366RHZ1301

Best.-Nr.



43848

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar Halter

MagicSpring® ab Größe T6

13
pcs





Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter

TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung

SB366BEHZ1301

Best.-Nr.



43847

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x ErgoStar Halter

TORX® Kugelkopf ab Größe T9



13
pcs



Stiftschlüssel Set im ProStar Halter

**TORX® 13-tlg. schwarzoxidiert in
SB-Kartonverpackung**

SB366SZ13

Best.-Nr.



24852

1



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x
T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x
T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm /
1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x
210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x ProStar Halter

13
pcs



Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip



6
pcs



TORX® 6-tlg. mit Seitenantrieb, mattverchromt

364DSK6-01

Best.-Nr.



45622

1



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bits

Drei für alle Fälle.

Welche Maschine, welche Anwendung, welcher Bit?

Das revolutionäre Wiha Bitkonzept macht Schluss mit allen Unklarheiten und präsentiert drei Bittypen, mit welchen alle Anwendungsbereiche abgedeckt werden können. Lediglich die Schraubenform ist ausschlaggebend für die Bitauswahl. Der Y-Bit eignet sich für das Verschrauben von Holzschrauben mit einem Winkel von $\neq 90^\circ$ zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Für Metallschrauben mit 90° -Winkel wird der T-Bit eingesetzt. Möchte man beide Schraubenvarianten verschrauben, ist der TY-Bit die richtige Wahl, da er als Multitalent für alle Arten von Verschraubungen geeignet ist. Für die ideale Nutzung der Bits sorgt eine Auswahl verschiedener Bitboxen wie der BitBuddy® und XLSelector sowie Bithalter.

Blitzschnell zum richtigen Bit - Welchen Bit benötige ich für meinen Anwendungsfall? Kommt Ihnen das bekannt vor? Damit machen wir Schluss! Ab jetzt ist die Auswahl des richtigen Bits eine Frage von Sekunden.

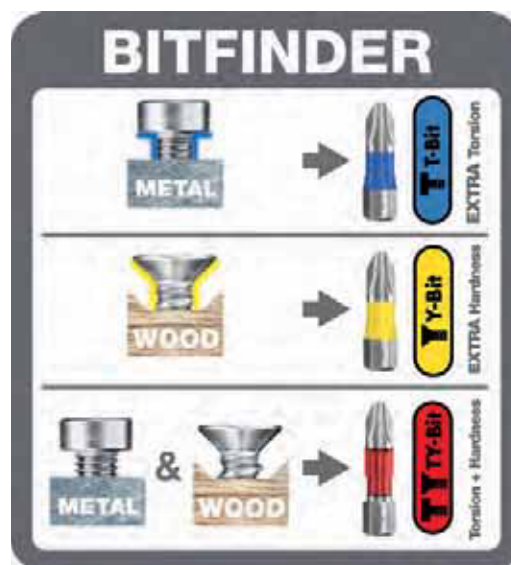



INFOBOX:
BitBuddy 29

- Einhandbedienung ①
- Einfache und schnelle Bitentnahme ②
- Einfaches Zurückführen der Bits ③
- Kompakt und platzsparend



Bit Set BitBuddy® TY-Bit 49 mm



TORX® 7-tlg. 1/4" E6,3

SB7946TY505

Best.-Nr.



42115

6

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Bit Set BitBuddy® TY-Bit 29 mm



TORX® 8-tlg. 1/4" C6,3

SB7945TY505

Best.-Nr.



42136

6

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40

1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 7-tlg. 1/4" E6,3

SB7946TY903

Best.-Nr.



42116

6

1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-tlg. 1/4" C6,3

SB7945TY903

Best.-Nr.



42137

6

1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25

1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

①
②
③





Bit Set XLSelector T-Bit 50 mm



13
pcs



Phillips, TORX®, Sechskant 13-tlg. 1/4" E6,3

SB7948T950

| Best.-Nr. | | |
|-----------|--|---|
| 41831 | | 6 |
| ⊕ | 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3 | |
| ⊗ | 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40 | |
| ● | 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm Sechskant 1/4" 6,0 | |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" | |
| | 1 x XLSelector | |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Bit Set XLSelector T-Bit 25 mm



31
pcs




Phillips, TORX®, Sechskant 31-tlg. 1/4" C6,3

SB7948T999

| Best.-Nr. | | |
|-----------|--|---|
| 41830 | | 6 |
| ⊕ | 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 | |
| ⊗ | 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 | |
| ● | 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 6,0 | |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" | |
| | 1 x XLSelector | |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

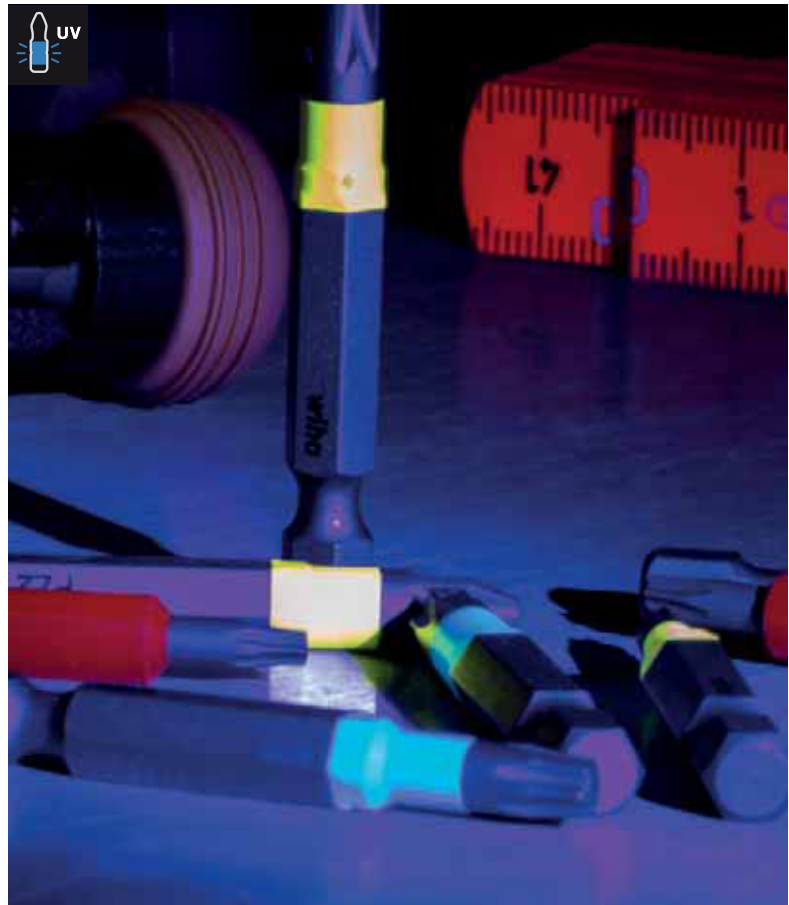

Bit Set FlipSelector T-Bit 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3

SB7947T906

Best.-Nr.



41824

6

| | |
|---|--|
| ⊕ | 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 |
| ⊕ | 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 |
| ⊗ | 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box |
| | 1 x FlipSelector |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

INFOBOX:

Wiha TY Bit-Konzept

- T-Bit = Metallschrauben
- Y-Bit = Holzschrauben
- TY-Bit = Multitalent
- Schnelle und einfache Bitauswahl





Bit Set XLSelector Y-Bit 50 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" E6,3

SB7948Y950

| Best.-Nr. | |
|-----------|--|
| 41834 | 6 |
| ⊕ | 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2 |
| ⊕ | 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3 |
| ⊗ | 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3

SB7948Y904

| Best.-Nr. | |
|-----------|--|
| 41832 | 6 |
| ⊕ | 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 |
| ⊗ | 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 |
| ⊗ | 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3



Bit Set FlipSelector Y-Bit 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3

SB7947Y904

Best.-Nr.



41827

6

| | |
|---|--|
| ⊕ | 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 |
| ⊕ | 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 |
| ⊗ | 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box |
| | 1 x FlipSelector |

* im Vergleich zum Wiha Standardbit
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3






Bit Set FlipSelector Standard 25 mm



Schlitz, Phillips, Pozidriv 13-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip


SB7947005

| Best.-Nr. |  |
|-----------|---|
| 39049 | 5 |
| ⊖ | 1 x 5,5 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Gürtelclip |
| | 1 x FlipSelector |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip


SB7947904

| Best.-Nr. |  |
|-----------|---|
| 39060 | 5 |
| ⊕ | 2 x PH2 |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Gürtelclip |
| | 1 x FlipSelector |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

TORX® 13-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip

SB7947505

| Best.-Nr. |  |
|-----------|--|
| 39056 | 5 |
| ⊕ | 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Gürtelclip |
| | 1 x FlipSelector |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3



Bit Set Collector Standard 25 mm



32
pcs

gemischt 32-tlg. 1/4" C6,3 in Box

7928913

Best.-Nr.



34686

5

| | |
|---|---|
| ⊖ | 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm |
| ⊕ | 2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3 |
| ⊗ | 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3 |
| ⊛ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm |
| ○ | 1 x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box |
| ○ | 1 x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" |
| | 1 x Collector Box |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3



Bit Set Collector Standard 25 mm



61
pcs

gemischt 61-tlg. 1/4" C6,3 in Box

7928923

Best.-Nr.



07943

5

| | |
|---|--|
| ⊖ | 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm / 1 x 8,0 mm |
| ⊕ | 7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3 |
| ⊗ | 7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3 |
| ⊛ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 3,0 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm |
| ○ | 1 x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box |
| | 1 x Collector Box |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3



Bit Set Standard 25 mm



31
pcs

gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 in Box

797901

Best.-Nr.



26252

1

| | |
|---|---|
| ⊖ | 1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm |
| ⊕ | 2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3 |
| ⊗ | 2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊙ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm |
| ○ | 1 x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Bitbox |

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Micro-Bit Set ESD



65
pcs



gemischt 65-tlg. in Box

7000SK65ESD

Best.-Nr.



39971

1

| | |
|---|---|
| ⊖ | 1 x 0,8 mm / 1 x 1,2 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 1,8 mm / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4,0 mm |
| ● | 1 x 0,7 mm / 1 x 0,9 mm / 2 x 1,3 mm x 0,05 / 1 x 1,5 mm / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 2 x 4,0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" |
| ⊙ | 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 |
| ⊗ | 1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6 |
| ⊕ | 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| ○ | 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2,0 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3,0 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4,0 mm / 1 x 4,5 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 5,5 mm |
| ○ | 1 x Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm |
| ○ | 1 x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" |
| ○ | 1 x Schraubendreher Griff ESD für Micro-Bits Form 4 mm |
| ○ | 1 x Verlängerung 100 mm für Micro-Bits Form 4 mm und Feinschraubendreher ESD |
| | 1 x Metallbox |

Griff: IEC 61340-5-1
DIN 3126, ISO 1173, Form C4

INFOBOX: Pentalobe PL



- Sicherheitsprofil für Apple Geräte
- Ideal für Reparaturarbeiten









Hochleistungs-Winkelschrauber mit Schnellwechselhalter



1/4" in Blister

SB24628

| Best.-Nr. |  |  |  | max. Nm |  |
|-----------|---|---|---|---------|---|
| 32310 | 1/4" | 1/4" | 165 | 57,0 | 1 |

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3. Abtrieb: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Winkelschrauber mit Bithalter magnetisch



1/4" in Blister

SB24629

| Best.-Nr. |  |  |  | max. Nm |  |
|-----------|---|---|---|---------|---|
| 32311 | 1/4" | 1/4" | 130 | 14,0 | 1 |

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3. Abtrieb: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3





Mechanische Werkzeuge


Fest verschrauben - leicht öffnen.

Bei Schraub- und Montagearbeiten werden viele verschiedene Profile benötigt. Wiha bietet hier genau die richtige Ausrüstung und sorgt mit den isolierten Ratschenschlüssel Sets für sicheres Arbeiten in der Elektrotechnik. Mit verschiedenen Steckschlüssel- und Bit Sets sowie Ringratschen-Gabelschlüssel Sets können Verschraubungen jeder Art einfach verschraubt und geöffnet werden. Die umfangreiche Ausstattung reicht von einem SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter, diversen Bits und Bithaltern bis hin zu Ratschenschlüssel, Verlängerungen und Kardangelenken. Eine Auswahl von unterschiedlichen Ringratschen-Gabelschlüssel runden das Sortiment ab. In punkto Flexibilität und Effizienz überzeugen die Ratschenschlüssel von Wiha vor allem durch einen variabel einstellbaren Rechts-/Linkslauf sowie einer Feinverzahnung mit 72 Zähnen.

"Mit den Ratschen und Schlüsseln von Wiha bin ich einfach für alle Schraubaufgaben bestens gerüstet, egal ob bei industriellen Montagen, der Heizungsmontage oder privat an meinem Auto."

Norbert Burger



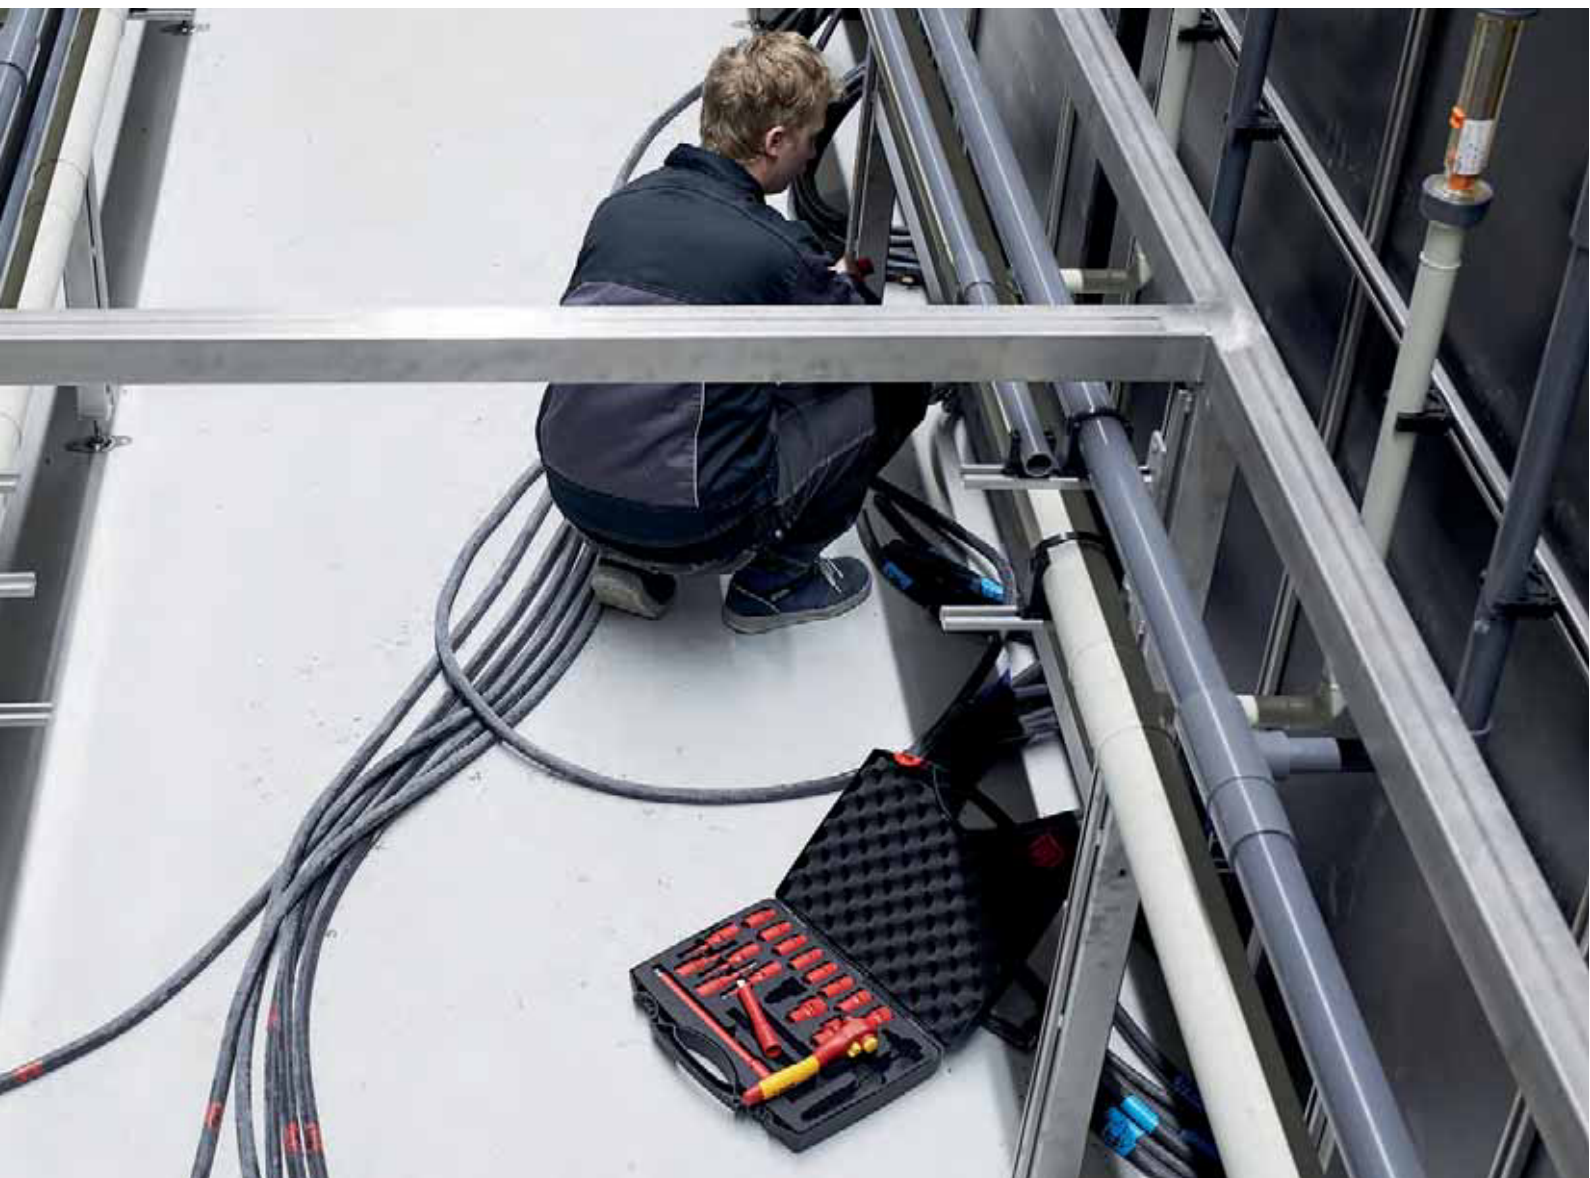

Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2"



21-tlg. inkl. Koffer

7208NK2001

Best.-Nr.



43024

1

Verschrauben / Verklemmen

- Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43063)
- Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel umschaltbar 1/2" (43053)
- Verlängerung isoliert 1/2" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant
10,0 mm x 55 mm (43077) / 11,0 mm x 55 mm (43078) /
12,0 mm x 55 mm (43079) / 13,0 mm x 55 mm (43080) /
14,0 mm x 55 mm (43081) / 17,0 mm x 55 mm (43082) /
19,0 mm x 55 mm (43083) / 22,0 mm x 55 mm (43084) /
24,0 mm x 55 mm (43085) / 27,0 mm x 55 mm (43086) /
32,0 mm x 55 mm (43087)
- Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant
4,0 mm x 120 mm (43100) / 5,0 mm x 120 mm (43101) /
6,0 mm x 120 mm (43102) / 8,0 mm x 120 mm (43103) /
10,0 mm x 120 mm (43104)

Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Ratschenschlüssel Set isoliert 3/8"



21
pcs



3/8"

21-tlg. inkl. Koffer

7207NK2001

Best.-Nr.



43023

1

Verschrauben / Verklemmen

- Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43062)
- Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 3/8" umschaltbar (43052)
- Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseinsätze isoliert 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Steckschlüsseinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 8,0 mm x 45 mm (43065) / 10,0 mm x 45 mm (43066) / 11,0 mm x 45 mm (43067) / 12,0 mm x 45 mm (43068) / 13,0 mm x 45 mm (43069) / 14,0 mm x 45 mm (43070) / 16,0 mm x 45 mm (43071) / 17,0 mm x 45 mm (43072) / 18,0 mm x 45 mm (43073) / 19,0 mm x 47 mm (43074) / 21,0 mm x 47 mm (43075) / 22,0 mm x 47 mm (43076)
- Steckschlüsseinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 4,0 mm x 75 mm (43105) / 5,0 mm x 75 mm (43106) / 6,0 mm x 75 mm (43107) / 8,0 mm x 75 mm (43108)

Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß EN/IEC 60900.



Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4"



1/4"

21-tlg. inkl. Koffer

7209NK2001

Best.-Nr.



43025

1

Verschrauben / Verklemmen

- Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar (43054)
- Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant
4,0 mm x 42 mm (43088) / 5,0 mm x 42 mm (43089) /
5,5 mm x 42 mm (43090) / 6,0 mm x 42 mm (43091) /
7,0 mm x 42 mm (43092) / 8,0 mm x 42 mm (43093) /
9,0 mm x 42 mm (43094) / 10,0 mm x 42 mm (43095) /
11,0 mm x 42 mm (43096) / 12,0 mm x 42 mm (43097) /
13,0 mm x 42 mm (43098) / 14,0 mm x 42 mm (43099)
- Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant
3,0 mm x 65 mm (43109) / 4,0 mm x 65 mm (43110) /
5,0 mm x 65 mm (43111) / 6,0 mm x 65 mm (43112) /
8,0 mm x 65 mm (43113)

Aufbewahrung

Koffer

Geprüft gemäß IEC 60900.









Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" und 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60-tlg. inkl. L-Boxx

33397

Best.-Nr.



44685

1

Verschrauben / Verklemmen

- ❑ Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Steckschlüsseinsatz 1/4" Außensechskant
4,0 mm (44669) / 5,0 mm (44670) / 5,5 mm (44671) / 6,0 mm (44672) / 7,0 mm (44673) / 8,0 mm (44674) / 9,0 mm (44675) / 10,0 mm (44676) / 11,0 mm (44678) / 12,0 mm (44679) / 13,0 mm (44680) / 14,0 mm (44681)
- Steckschlüsseinsatz 1/2" Doppel-Sechskant
10,0 mm (44715) / 11,0 mm (44716) / 12,0 mm (44717) / 13,0 mm (44718) / 14,0 mm (44719) / 15,0 mm (44720) / 16,0 mm (44721) / 17,0 mm (44722) / 18,0 mm (44723) / 19,0 mm (44724) / 21,0 mm (44726) / 22,0 mm (44727) / 24,0 mm (44729) / 27,0 mm (44732) / 30,0 mm (44735) / 32,0 mm (44737) / 34,0 mm (44738)
- ❑ Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- ❑ Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- ❑ ❑ Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
- Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623) / 5,5 mm (01624) / 6,5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊗ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705) / 4,0 mm (01706) / 5,0 mm (01707) / 6,0 mm (01708)
- ❑ ● Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 (01933)

Aufbewahrung

L-BOXX

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124







Steckschlüssel- und Bit Set 1/4"



40
pcs



1/4"

40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip

33394













Best.-Nr.



44684

1

Verschrauben / Verklemmen

-  Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 128 mm (44666)
-  Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm (44669) / 4,5 mm (44677) / 5,0 mm (44670) / 5,5 mm (44671) / 6,0 mm (44672) / 7,0 mm (44673) / 8,0 mm (44674) / 9,0 mm (44675) / 10,0 mm (44676) / 11,0 mm (44678) / 12,0 mm (44679) / 13,0 mm (44680) / 14,0 mm (44681)
-  Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
-  Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant 1/4" (44682)
-  Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
-  Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133)
-  Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623) / 5,5 mm (01624) / 6,5 mm (01626)
-  Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
-  Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
-  Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
-  Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705) / 4,0 mm (01706) / 5,0 mm (01707) / 6,0 mm (01708)
-  Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3 (01933)

Aufbewahrung

Werkzeug-Gürteltasche

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





Ringratschen-Gabelschlüssel Set



12
pcs



12-tlg. umschaltbar in Halter

303190

Best.-Nr.



44661

1

Ringratschen-Gabelschlüssel umschaltbar
8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Halter

in Anlehnung an DIN 3113



Ringratschen-Gabelschlüssel Set



12
pcs



12-tlg. in Halter

30391

Best.-Nr.



44665

1

Ringratschen-Gabelschlüssel
8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) /
10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) /
16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) /
18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

Halter

in Anlehnung an DIN 3113



Doppelmaul-Gabelschlüssel Set



12-tlg. in Halter

37390

Best.-Nr.

44753

1

Verschrauben / Verklemmen

Doppelmaul-Gabelschlüssel 6 mm x 7 mm (44741) /
8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /
12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /
16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /
20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /
24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /
30 mm x 32 mm (44752)

Sonstiges

Halter

in Anlehnung an DIN 3110

12
pcs





Umschaltknarre 1/2"



mit Druckknopf und Kugelsicherung

| Best.-Nr. |  |  | mm |  |  |
|-----------|---|---|-----|---|---|
| 45627 | 1/2" | rot / schwarz | 250 | x | 1 |

Umschaltknarre 1/4"



mit Druckknopf und Kugelsicherung

| Best.-Nr. |  |  | mm |  |  |
|-----------|---|--|-----|---|---|
| 45626 | 1/4" | rot / schwarz | 135 | x | 1 |

Umschaltknarre 3/8"



mit Druckknopf und Kugelsicherung

| Best.-Nr. |  |  | mm |  |  |
|-----------|---|---|-----|---|---|
| 45625 | 3/8" | rot / schwarz | 175 | x | 1 |





Zangen

Besser abschneiden mit Wiha.

Wiha Zangen verbinden hochwertige Materialien mit ergonomischem Komfort. Für höchste Funktionalität sorgen das präzise Zusammenspiel der Gelenke und die exakte Ausführung der Schneiden und Greifflächen.


Ergonomisch gestaltet und hochwertig verarbeitet, ermöglichen sie ein komfortables, körperschonendes und damit auch effizienteres Arbeiten.


Beim Zuführen und Halten gewährleistet die OptiGrip Dreipunkt-Abstützung der Kombi- und Kraftkombizangen optimalen und sicheren Halt.

Die Sicherungsringzangen der Classic-Serie sorgen mit ihren MagicTips® Präzisionsspitzen aus Hochleistungsstahl für ein Plus an Stabilität und Sicherheit. Und auch fürs Abmanteln, Abisolieren und Crimpen bietet Wiha passende Werkzeuge, die die Arbeit erleichtern.

"Dank der Multifunktionszange 8in1 von Wiha kann ich bei einer Steckdoseninstallation fast alle Arbeitsschritte mit nur einem Werkzeug erledigen. Dadurch bin ich schnell und effizient in den einzelnen Arbeitsschritten und spare mir zudem Platz in meiner Werkzeugtasche ein."

Timo Schweitzer

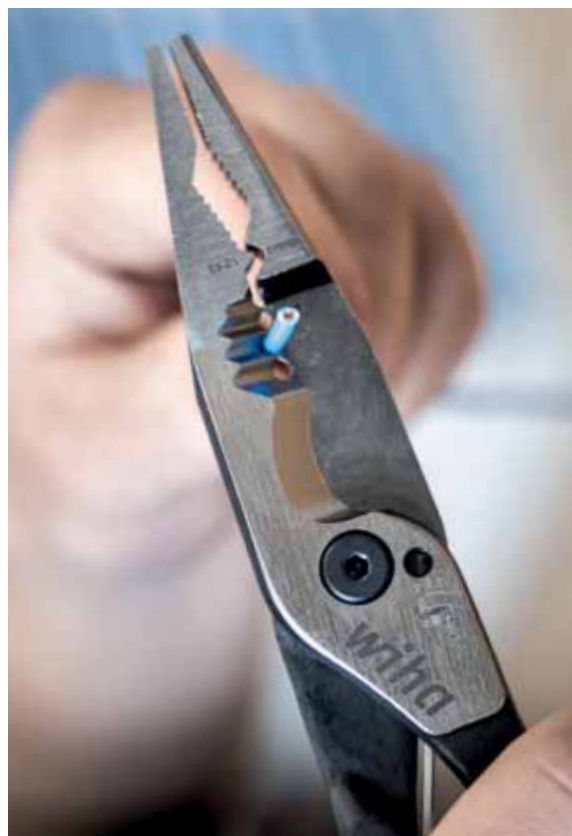

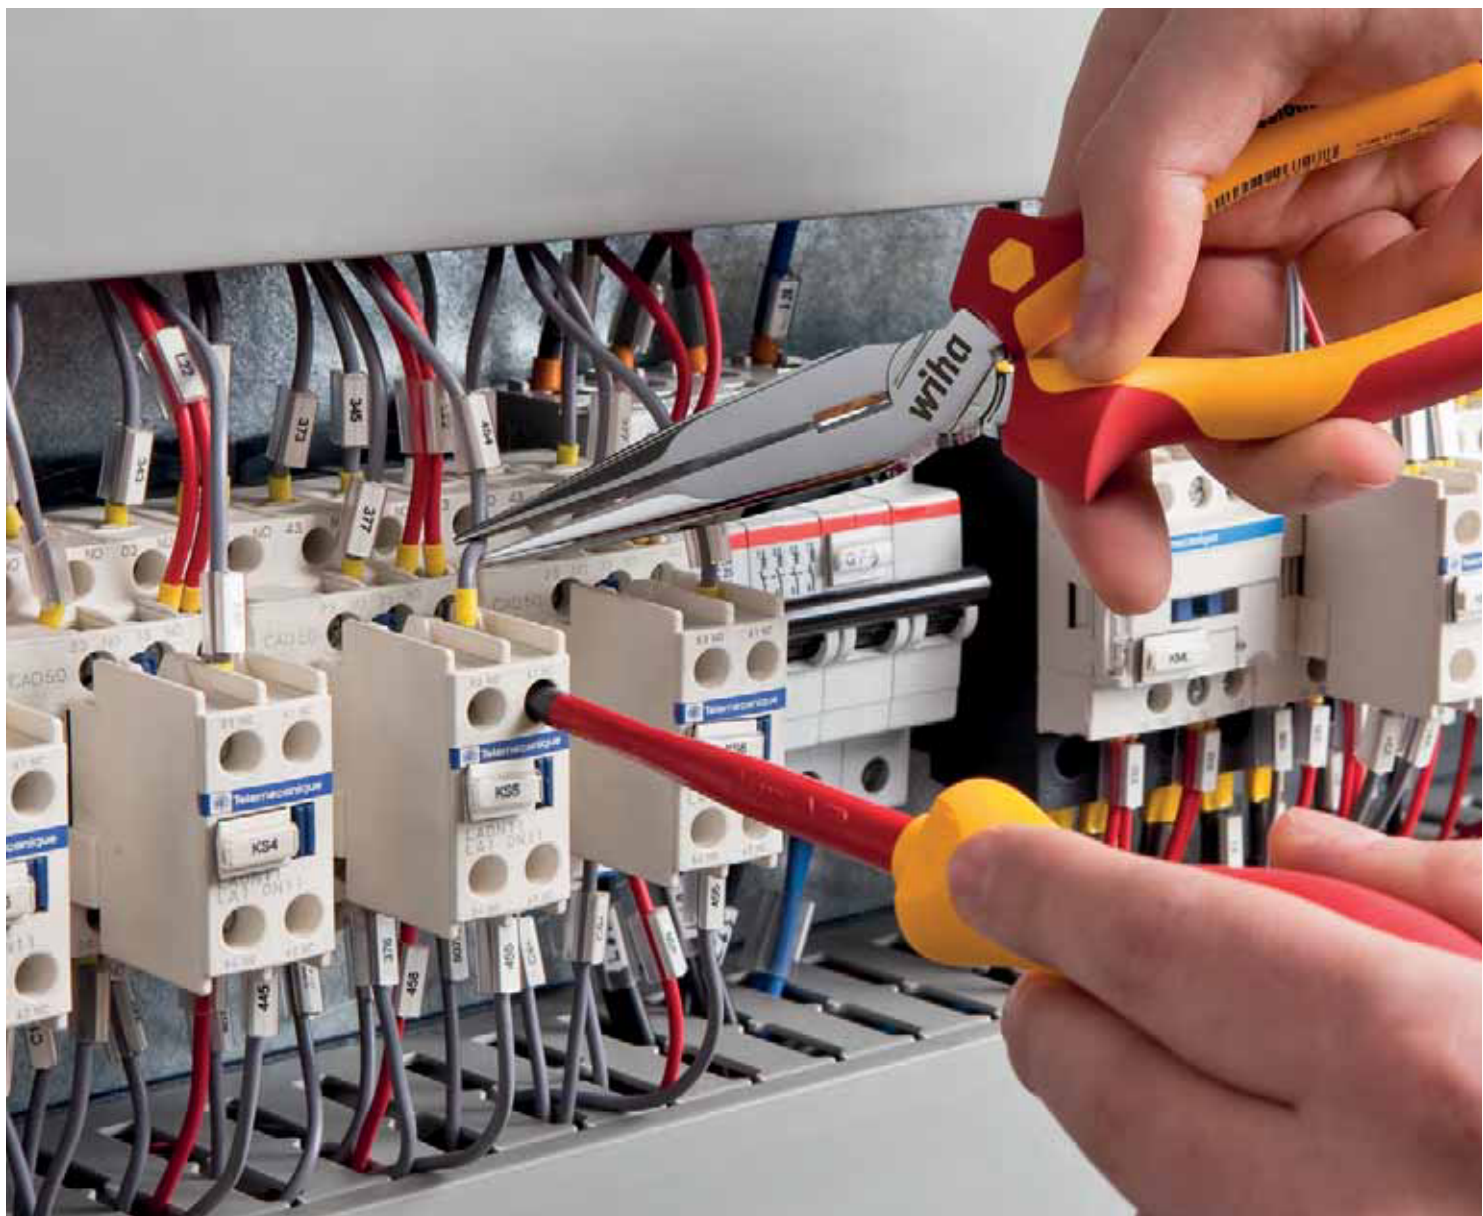

Zangen Set Professional electric



Verfügbarkeit
auf Anfrage

Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Z99000106

Best.-Nr.



26852

1

Ablängen / Abschneiden



Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
160 mm, 6 1/2" (43335)

Zuführen / Halten



Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und
OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)



Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade
Form 200 mm, 8" (26727)

Geprüft gemäß IEC 60900.
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.
Lieferung auf Anfrage.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





INFOBOX: Zange Professional Zange Industrial



Professional =
verchromt



Industrial = poliert /
schwarz oxidiert

INFOBOX: Schneidleistungsangaben



Beispiel

| | |
|---------|-----------------------|
| 1 - 5 | Kupfer, Aluminium |
| 6 - 10 | Eisennägel |
| 11 - 15 | Schrauben |
| 16 - 21 | Gehärteter Federstahl |

Zangen Set Industrial electric



Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Z99000109

Best.-Nr.



38637

1

Ablängen / Abschneiden


- Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Zuführen / Halten

- Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
- Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)

Geprüft gemäß IEC 60900.
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs





Multifunktionszange 8in1 Industrial electric



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z13022509SB

| Best.-Nr. | mm | mm | mm ² | AWG | mm ² | Crimp mm ² | Crimp AWG | SB | |
|-----------|-----|----|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----|
| 45705 | 225 | 9" | 3,3 | 0.75 - 2.5 | 20 - 14 | 50 | 0.5 - 2.5 | 14-21 | x 5 |

Lieferung auf Anfrage.

Installationszange TriCut Professional electric



Verfügbarkeit
auf Anfrage



Z 14 1 06

| Best.-Nr. | mm | mm | mm | mm | mm ² | SB | |
|-----------|-----|----|----|-----|-----------------|----|---|
| 38853 | 170 | 7" | 13 | 1,6 | 1,5 - 2,5 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Hochleistungs-Seitenschneider BiCut[®] Professional mit DynamicJoint[®]



Verfügbarkeit
auf Anfrage



umschaltbar

Z 18 0 06



| Best.-Nr. |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|---|---|---|---|
| 38984 | 200 | 8 ^{II} | 21 | 3 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60060, DIN ISO 5349

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5749.



INFOBOX: BiCut

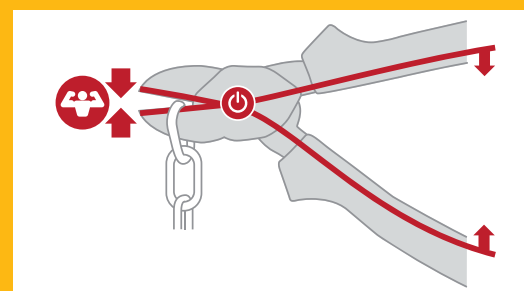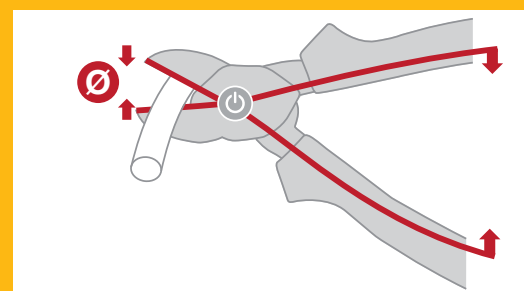



Kraftseitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint®



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z 16 3 09

| Best.-Nr. | mm | " | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 41330 | 200 | 8" | 19 | 2,8 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900, DIN ISO 5749.



1000 V
IEC 60900



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion
- Effektiv und kraftvolles Schneiden (im Vergleich zu Zangen ohne Dynamic Joint®)



Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®

Z 12 1 06



| Best.-Nr. | mm | " | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 43458 | 160 | 6 1/2" | 16 | 2 | x | 5 |
| 43463 | 180 | 7" | 17 | 2,3 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900, DIN ISO 5749.






Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®



Z14016006SB

| Best.-Nr. | mm | 11 | 13 | Ø mm | mm² | SB | 11 |
|-----------|-----|-------|----|------|-----------|----|----|
| 27431 | 160 | 61/2" | 13 | 1,6 | 1.5 - 2.5 | x | 5 |

DIN ISO 5749.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Lieferung auf Anfrage.

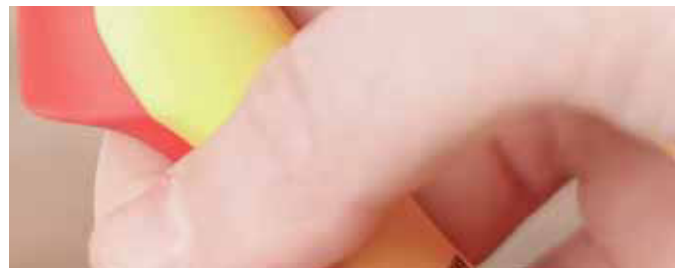

- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimale Hebelübersetzung



Kabelschneider Professional electric



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z 50 3 06

| Best.-Nr. | mm | 11 | 13 | mm² | SB | 11 |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|----|
| 43664 | 180 | 7" | 4 | 50 | x | 5 |
| 43666 | 210 | 8 1/4" | 5 | 60 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900.
Lieferung auf Anfrage.



Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip



mit extra langer Schneide

Z 01 0 06

| Best.-Nr. | mm | " |  | Ø mm | SB |  |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 27418 | 180 | 7" | 16 | 1,8 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5746.


Verfügbarkeit
auf Anfrage

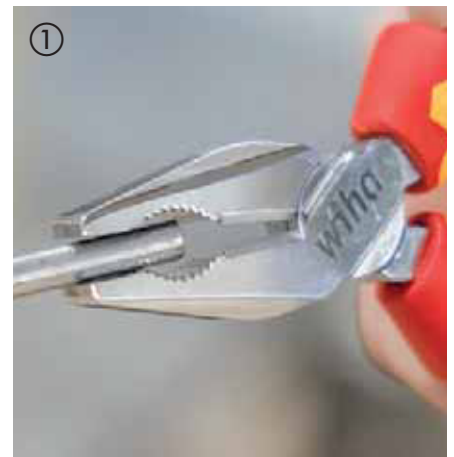

INFOBOX: OptiGrip



- Dreipunkt-Abstützung ①
- Kein Verdrehen oder Verrutschen
- Zuverlässig auch bei größerer Maulöffnung
- Spürbar geringer Kraftaufwand

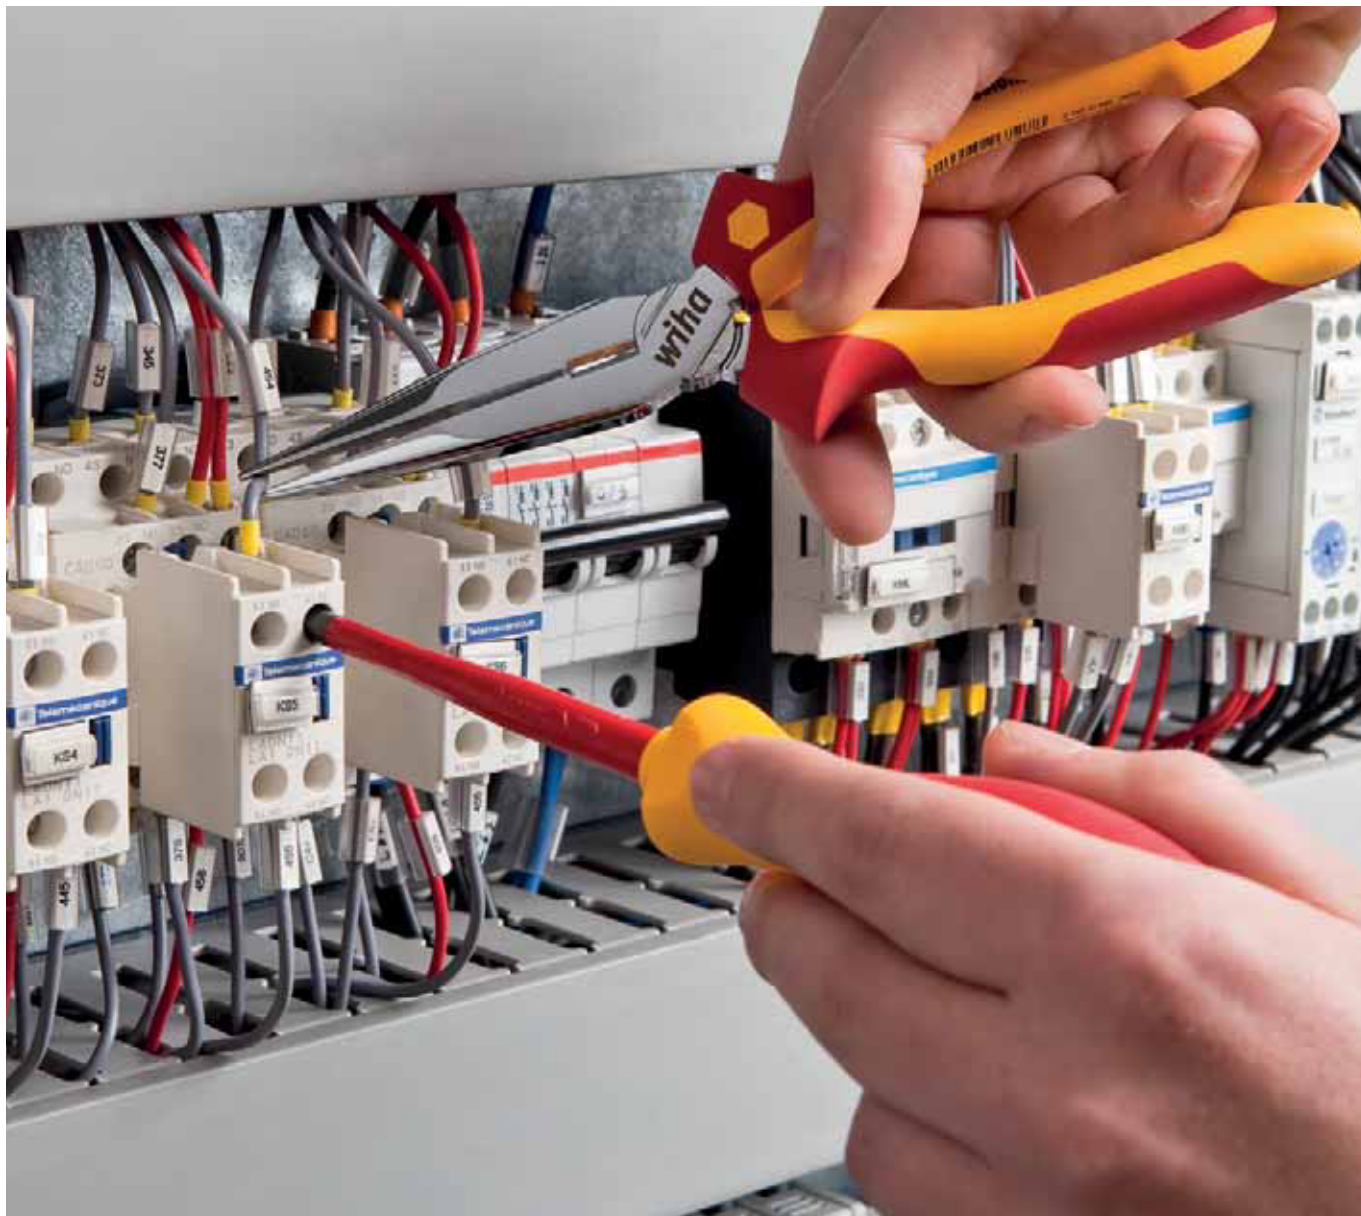



Flachrundzange Professional electric



mit Schneide gerade Form

Z 05 0 06

| Best.-Nr. | mm | " |  | Ø mm | SB |  |
|-----------|-----|--------|---|------|----|---|
| 27422 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1,2 | x | 5 |
| 27423 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | x | 5 |



Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5745.

Flachrundzange Professional electric



mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Z 05 1 06

| Best.-Nr. | mm | " |  | Ø mm | SB |  |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 27425 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5745.



Wasserpumpenzange Professional electric

Verfügbarkeit
auf Anfrage



mit Druckknopfeinstellung

Z 22 0 02

| Best.-Nr. | mm | " | Ø | mm | SB | |
|-----------|-----|-----|----|-------|----|---|
| 38632 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |

DIN ISO 8976.

Zangenschlüssel Professional electric

Verfügbarkeit
auf Anfrage



29761

| Best.-Nr. | mm | " | Ø | SB | |
|-----------|-----|-----|----|----|---|
| 29761 | 250 | 10" | 46 | x | 5 |

DIN ISO 9654.



Abisolierzange Professional electric



Verfügbarkeit
auf Anfrage



Z 55 0 06

| Best.-Nr. | mm | mm | Ø mm | mm² | SB | |
|-----------|-----|--------|------|-----|----|---|
| 27437 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | x | 5 |

Geprüft gemäß IEC 60900.

Abisolierwerkzeug automatisch



bis 16 mm²

Z 57 0 06

| Best.-Nr. | mm | mm | mm² | AWG | SB | |
|-----------|-----|----|-----------|--------|----|---|
| 42062 | 200 | 8" | 0.03 - 16 | 32 - 5 | x | 1 |



- Abisolieren: 0,03 - 16 mm²
- Ablängen: 6 - 10 mm²
- Langlebiger Metall-Schneideeinsatz
- Wechselbarer Schneideeinsatz
- Verstellbarer Längenanschlag





Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge



für Rundkabel

Z 72 0 06

| Best.-Nr. | mm | " | Ø mm | |
|-----------|-----|--------|--------|---|
| 44240 | 130 | 5 1/8" | 4 - 28 | 1 |



Abisolier- und Montagewerkzeug



für Koaxialkabel mit F-Stecker

Z 73 2 06

| Best.-Nr. | mm | " | Ø mm | |
|-----------|-----|----|-------|---|
| 44241 | 125 | 5" | 6 - 8 | 1 |



Abisolier-Multitool



für Rundkabel

Z 74 0 06

| Best.-Nr. | mm | " | mm² | AWG | SB | |
|-----------|-----|----|---------|---------|----|---|
| 44242 | 125 | 5" | 0.5 - 6 | 20 - 10 | x | 1 |



Crimpwerkzeug automatisch



für Aderendhülsen Vierkant-Pressung mit drehbarem Crimpkopf

Z 62 0 06

| Best.-Nr. | mm | mm ² | AWG | |
|-----------|-----|-----------------|--------|---|
| 45223 | 193 | 0.08 - 16 | 28 - 5 | 1 |

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027.



Crimpwerkzeug



für MC4-Verbinder


Z 62 0 06

| Best.-Nr. | mm | Crimp mm ² | AWG | Crimp AWG | |
|-----------|-----|--------------------------|---------|--------------|---|
| 45796 | 250 | 2,5 - 6 | 14 - 10 | 14 - 10 | 1 |



Crimpwerkzeug automatisch




| für Aderendhülsen Sechskant-Pressung Z 62 0 06 | | | | |
|---|-----|-----------|--------|---|
| Best.-Nr. | mm | mm² | AWG |  |
| 41246 | 210 | 0.08 - 16 | 28 - 5 | 1 |

Zur Verarbeitung von Twinhülsen und Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027

Crimpwerkzeug



| für isolierte Kabelschuhe und Kontakte Z62000206-01SB | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|
| Best.-Nr. | mm | mm² | AWG |  |
| 45957 | 220 | 0.5 - 6 | 20 - 10 | 1 |

Zur Verarbeitung von Kabelschuhen in Stiftform mit Isolierhülse nach DIN 46231, Kabelschuhen in Ringform mit Isolierhülse nach DIN 46237, Steckhülsen mit Isolierhülse nach DIN 46245 Teil 1-3.

Elektrikerschere






| mit Crimpfunktion Z 71 7 06 | | | | |
|--|-----|-----|---|---|
| Best.-Nr. | mm | mm² |  |  |
| 41923 | 160 | 50 | x | 5 |

Bügelsäge electric



4
pcs

| isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm 246176 | | | | |
|---|---|-----|---|---|
| Best.-Nr. |  | mm |  |  |
| 43125 | 150 | 280 | x | 1 |

Geprüft gemäß IEC 60900.



Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Industrial mit DynamicJoint®



Verfügbarkeit
auf Anfrage

umschaltbar

Z 18 0 02

| Best.-Nr. | mm | 8" | | Ø mm | |
|-----------|-----|----|----|------|---|
| 38982 | 200 | 8" | 21 | 3 | 5 |

DIN ISO 5749.



Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint®



Verfügbarkeit
auf Anfrage



mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder

Z 16 3 02

| Best.-Nr. | mm | " |  | Ø mm | SB |  |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 41327 | 200 | 8" | 19 | 2,8 | x | 5 |

DIN ISO 5749.





Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint®



Verfügbarkeit
auf Anfrage



Z 12 1 02

| Best.-Nr. | mm | " |  | Ø mm | SB |  |
|-----------|-----|--------|---|------|----|---|
| 43456 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43461 | 180 | 7" | 18 | 2,3 | x | 5 |

DIN ISO 5749.



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion
- Effektiv und kraftvolles Schneiden (im Vergleich zu Zangen ohne Dynamic Joint®)



Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip



mit extra langer Schneide

Z 01 0 02

| Best.-Nr. | mm | mm | mm | mm | SB | |
|-----------|-----|----|----|-----|----|---|
| 34307 | 180 | 7" | 16 | 1,8 | x | 5 |

DIN ISO 5746.

Wasserpumpenzange Industrial



mit Druckknopf

Z 22 0 02

| Best.-Nr. | mm | mm | mm | mm | SB | |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 34518 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |
| 36988 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | x | 5 |

DIN ISO 8976.



Zangen Set Classic



Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Z99000101

Best.-Nr.



26850

1

Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26706)



Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)




Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745

3
pcs



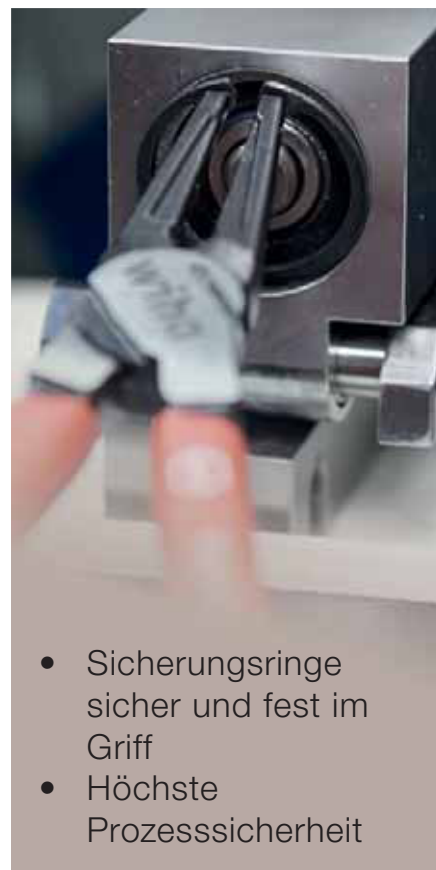

Zangen Set Classic mit MagicTips®



Sicherungsringzangen 4-tlg.

Z99000701

| Best.-Nr. | |
|-----------|--|
| 34708 | 1 |
| ☺ | Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690) |
| ☺ | Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700) |

mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4
pcs





Zangenschlüssel Classic

Verfügbarkeit
auf Anfrage



29759

| Best.-Nr. | mm | 10" | 46 mm | SB | 5 |
|-----------|-----|-----|-------|----|---|
| 29759 | 250 | 10" | 46 mm | x | 5 |



- Selbsthemmung ab SW 17
- Für Linkshänder geeignet
- Glatte Backen für empfindliche Oberflächen
- Verschrauben ohne Abzusetzen
- Vielfältig einsetzbar

SMD-Pinzette Set Professional ESD



gemischt 5-tlg. inkl. Box

ZP99014002

Best.-Nr.



32349

1

Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 mm
(32318)

Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 130 mm
(32325)


SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 120 mm (32340)

SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 117 mm (32344)

Box

DIN EN 61340-5-1.

5
pcs

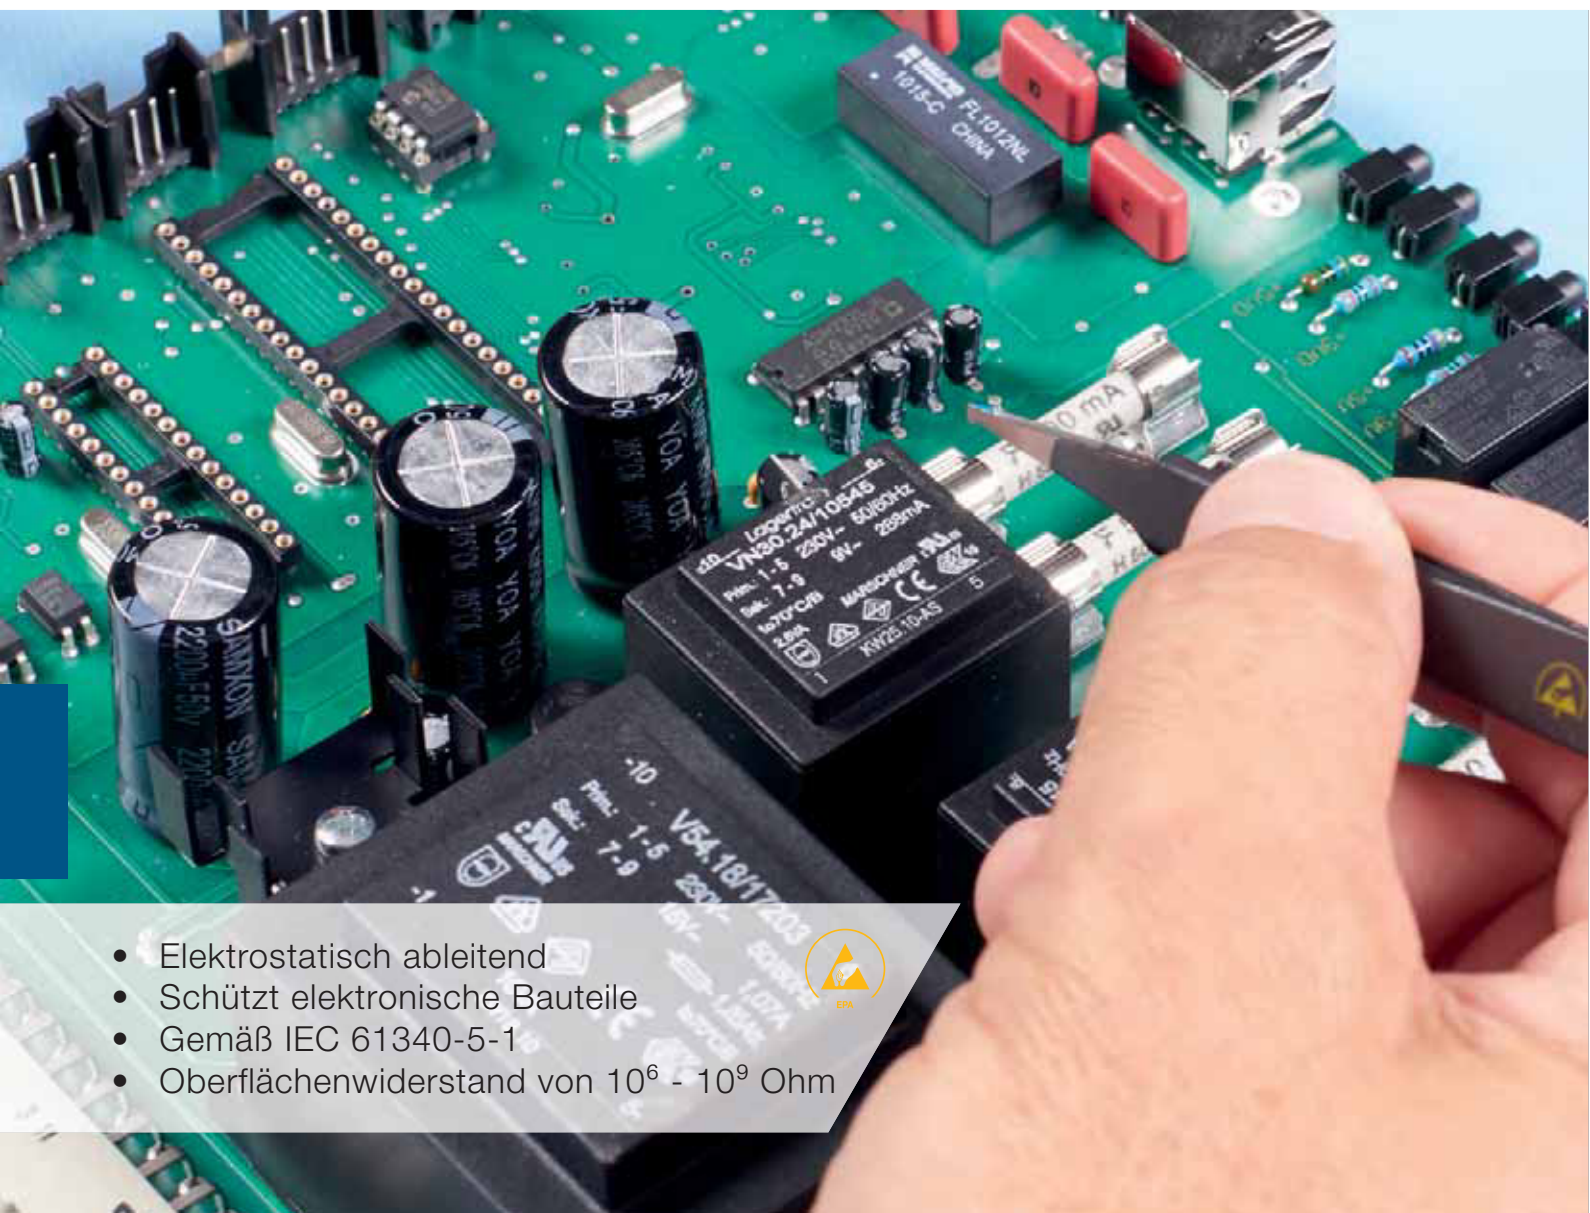

- Elektrostatisch ableitend
- Schützt elektronische Bauteile
- Gemäß IEC 61340-5-1
- Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9$ Ohm



Seitenschneider Electronic



breiter, spitzer Kopf ohne Wate

Z 41 1 03

| Best.-Nr. | mm | mm | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|--------|---|------|----|---|
| 27391 | 130 | 5 1/2" | 3 | 1,3 | x | 5 |

DIN ISO 9654.

Seitenschneider Electronic



sehr schmaler, spitzer Kopf ohne Wate


Z 40 0 03

| Best.-Nr. | mm | mm | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|--------|---|------|----|---|
| 27388 | 128 | 5 1/8" | 2 | 0,8 | x | 5 |












DIN ISO 9654.




Die Schneidleistungen unserer Zangen.

| Weicher Draht Kunststoff, Kupfer, Aluminium, Elektrokabel, Silberdraht | | | | | Mittelharter Draht Eisennägel, Messingschrauben, Maschendrahtzaun | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|
| ✂ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✂ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <div>Seitenschneider Electronic</div>  | | | | | | | | | |



| Harter Draht Schrauben, Drahtseil, Drahtgitterkorb, Elektrikerschienen | | | | | Gehärteter Federstahl Federn, gehärtete Stifte, Ketten | | | | | |
|--|----|---|----|--|--|----|----|-----------------------------------|----|--|
|  11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  21 |
| | | TriCut Installationszange | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | |
| | | Elektriker Seitenschneider | | | | | | BiCut® Seitenschneider 100 % / | | 200 % |
| | |  | | | | | | | |  |
| | | | | Kombinationszange | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | |
| | | | | Seitenschneider | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | |
| | | | | | Kraftseitenschneider | | | | | |
| | | | | |  | | | | | |
| | | | | Flachrundzange | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | |
| | | | | Flachrundzange gebogen | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | |



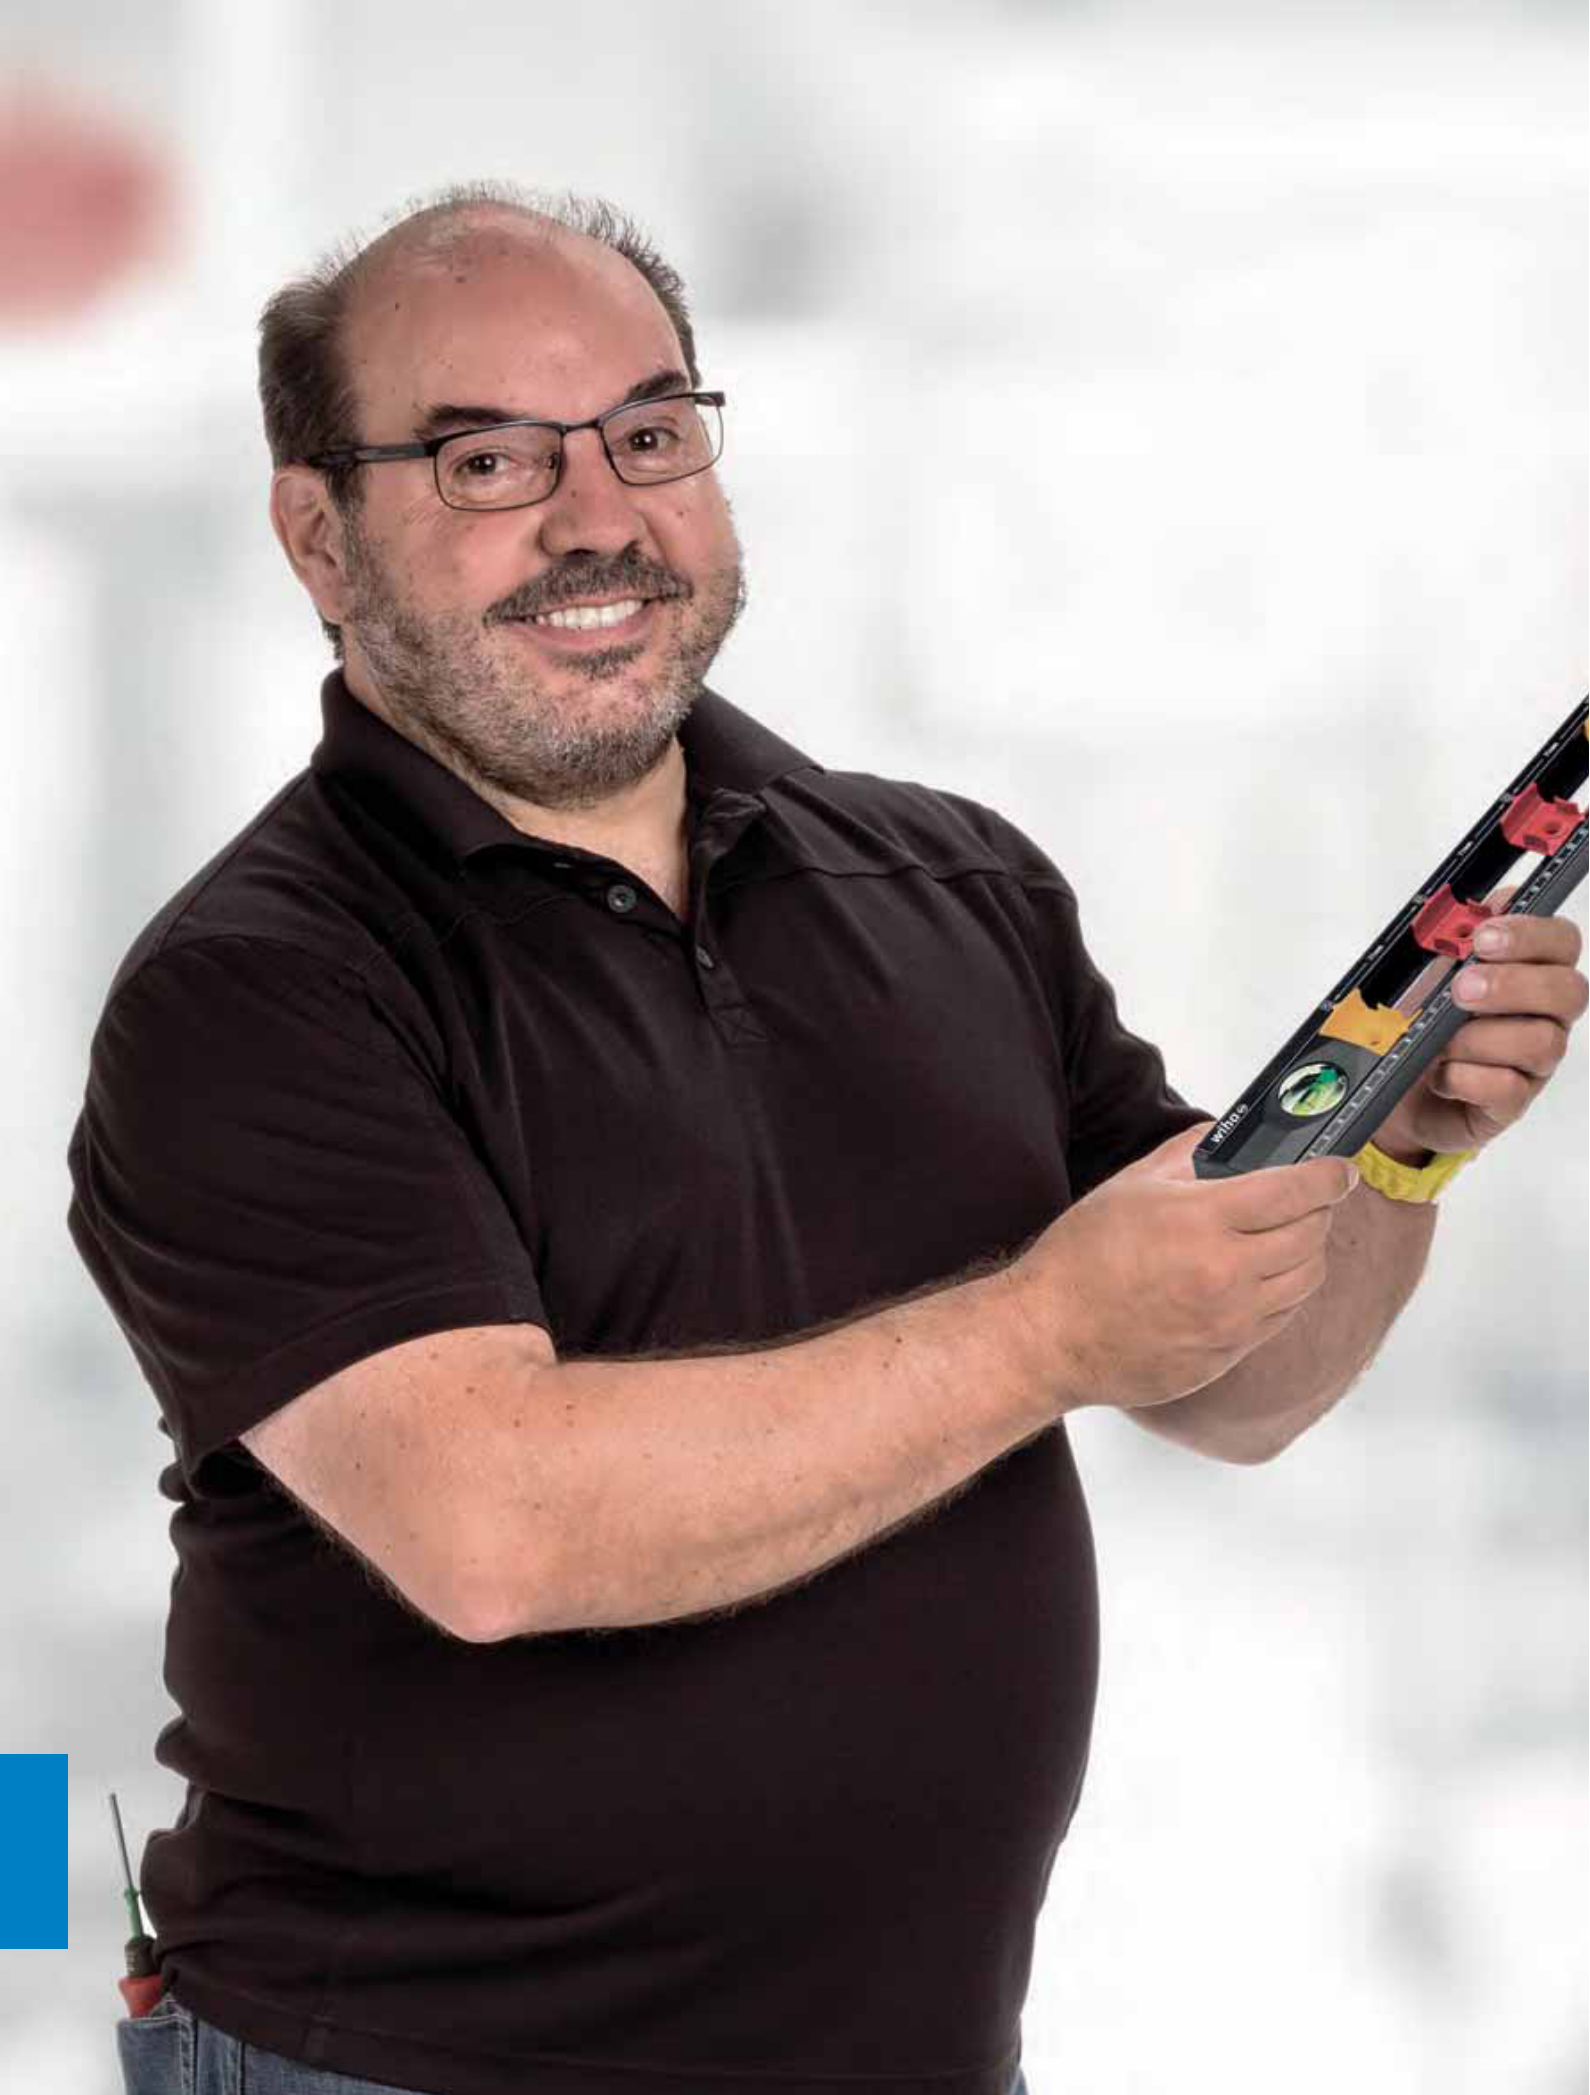

Schlag- und Messwerkzeuge

Das nennen wir Maßarbeit!

Mit optimal austarierter Gewichtsverteilung verspricht der Wiha Elektrikerhammer eine perfekte Balance und eignet sich auch ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld. Das beschädigungsfreie Platzieren von Kabel und Dübeln sowie das Entfernen von Nagelschellen und Nägeln werden zum Kinderspiel.

Der mobil einsetzbare Wiha Dübellochschräger ermöglicht, dank skalierter Schraubendreherklinge, ein perfekt dimensioniertes Dübelloch in der gewünschten Tiefe – jederzeit und überall, sowie schmutz- und staubfrei im Vergleich zum Maschineneinsatz.

Als weitere zuverlässige Helfer bei Elektroinstallationen erweisen sich die Wiha Messwerkzeuge. Mit der Wiha Elektriker-Wasserwaage ist eine einfache Abstandsmarkierung für bis zu vier Unterputzdosen möglich. Müheloses Bemaßen sowie die perfekte Einsicht der Libellen zeichnen die Wasserwaage aus.

"Die Wiha Wasserwaage ist der Hit! Selbst bei Über-Kopf-Messungen hab ich noch eine gute Einsicht auf die Libellen. Zudem kann ich bei Markierungsarbeiten unterbrechungsfrei anzeichnen."

Ralf Kästle



Schonhammer Set Safety



mit gemischten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box

832B801

Best.-Nr.



44008

1

1 x Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

1 x Schlagkopf weich Rund für Safety Schonhammer

1 x Schlagkopf mittelweich Rund für Safety Schonhammer

2 x Schlagkopf mittelhart Rund für Safety Schonhammer

1 x Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer

1 x Schlagkopf sehr hart Rund für Safety Schonhammer

1 x 6,0 mm

1 x Metallbox

GS-geprüft.



INFOBOX:

Farbsystem der Wiha Schlagköpfe

| Schlagkopf | Anwendungsgebiet |
|---|---|
| weich (blau) | für empfindliche Werkstoffe, z.B. für Möbel und Innenausbau, leichte Montagearbeiten. Material: Elastomer. |
| mittelweich (schwarz) | für robustes Arbeiten, z.B. für Plasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Material: Kautschuk. |
| mittelhart (gelb) | universeller Einsatz, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten. Material: Polyurethan. |
| hart (orange) | bei hoher Beanspruchung, z.B. für Montage- und Demontagearbeiten, Bauhandwerk, Werkstattarbeiten. Material: Celluloseacetat. |
| sehr hart (weiß) | für hohe Schlagkraft, z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Material: Polyamid. |
| Eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com/de/de/service/downloads/ | |





Schonhammer Safety weich/mittelhart

Schonhammer Safety mittelweich/ hart



mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

832-15

| Best.-Nr. | ●↓ | ■ | mm | g | 🏠 | Preis |
|-----------|----|-----|-----|-----|---|---------|
| 26653 | 30 | 87 | 290 | 272 | 5 | ##,## € |
| 26654 | 40 | 110 | 325 | 620 | 5 | ##,## € |

GS-geprüft.

mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

832-38

| Best.-Nr. | ●↓ | ■ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|----|-----|-----|---|
| 26611 | 30 | 87 | 290 | 306 | 5 |

GS-geprüft.



Schonhammer rückschlagfrei mittelhart

Vorschlaghammer rückschlagfrei, mittelhart



mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

800

| Best.-Nr. | ●↓ | ⚡ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 02093 | 30 | 115 | 350 | 436 | 5 |
| 02097 | 50 | 135 | 385 | 1085 | 2 |
| 02098 | 60 | 165 | 420 | 1710 | 2 |


GS-geprüft.

mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

800V

| Best.-Nr. | ●↓ | ⚡ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 02101 | 80 | 205 | 880 | 4580 | 2 |

GS-geprüft.

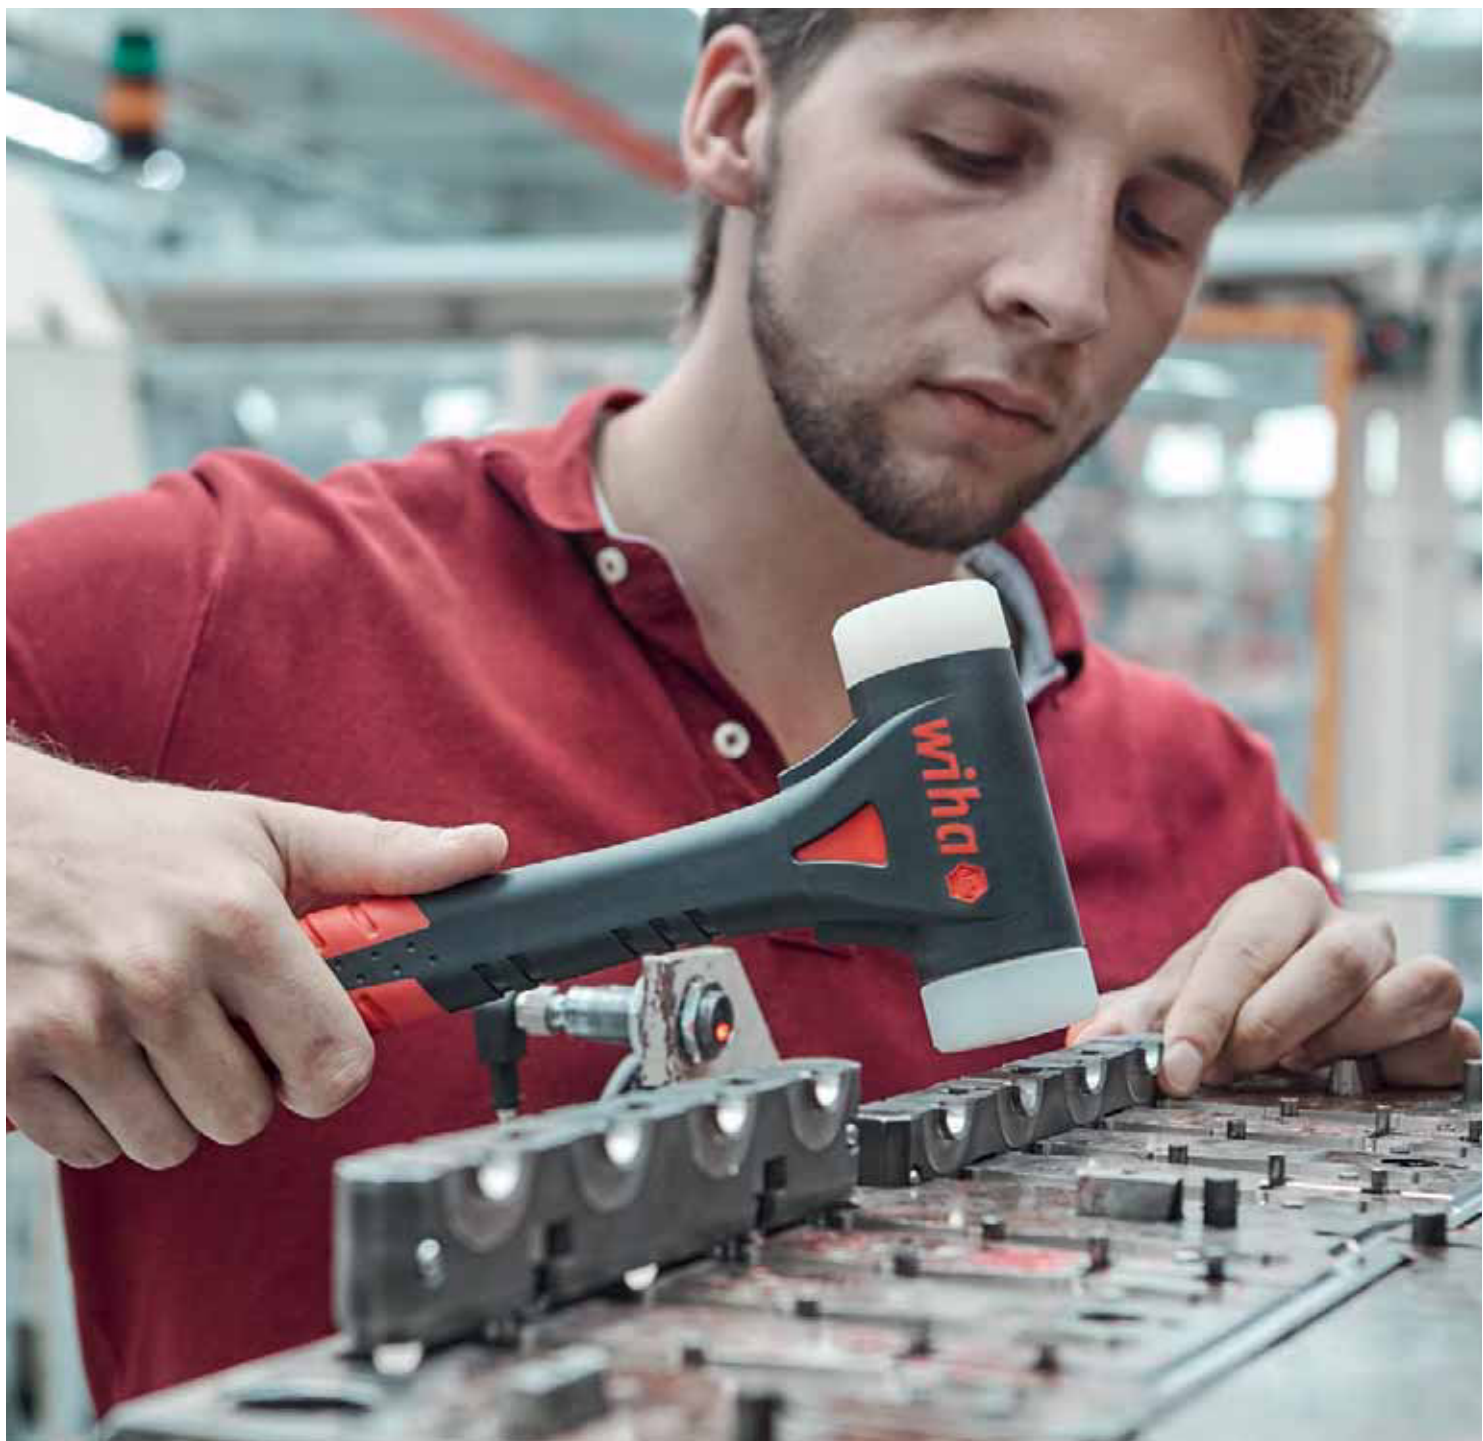

Schonhammer FibreBuzz® rückschlagfrei, sehr hart

mit wechselbarem Schlagkopf

8041

| Best.-Nr. | ●↓ | g | 📦 |
|-----------|----|-----|---|
| 44598 | 40 | 730 | 1 |

GS Standard gemäß DIN 5134







Elektriker Hammer



mit 300 g Hammerkopf in Blister

846

| Best.-Nr. | | | | |
|-----------|------|-----|-----|---|
| 42071 | 23,9 | 283 | 500 | 4 |



Dübellochschräger Set SoftFinish®



5
pcs



mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln

SB534S5

Best.-Nr.



41289

1

1 x Dübellochschräger

2 x 30 mm Dübel / 2 x 40 mm Dübel







Elektriker Wasserwaage



40 cm

246

Best.-Nr.

mm

g


1

42074

400

330

1

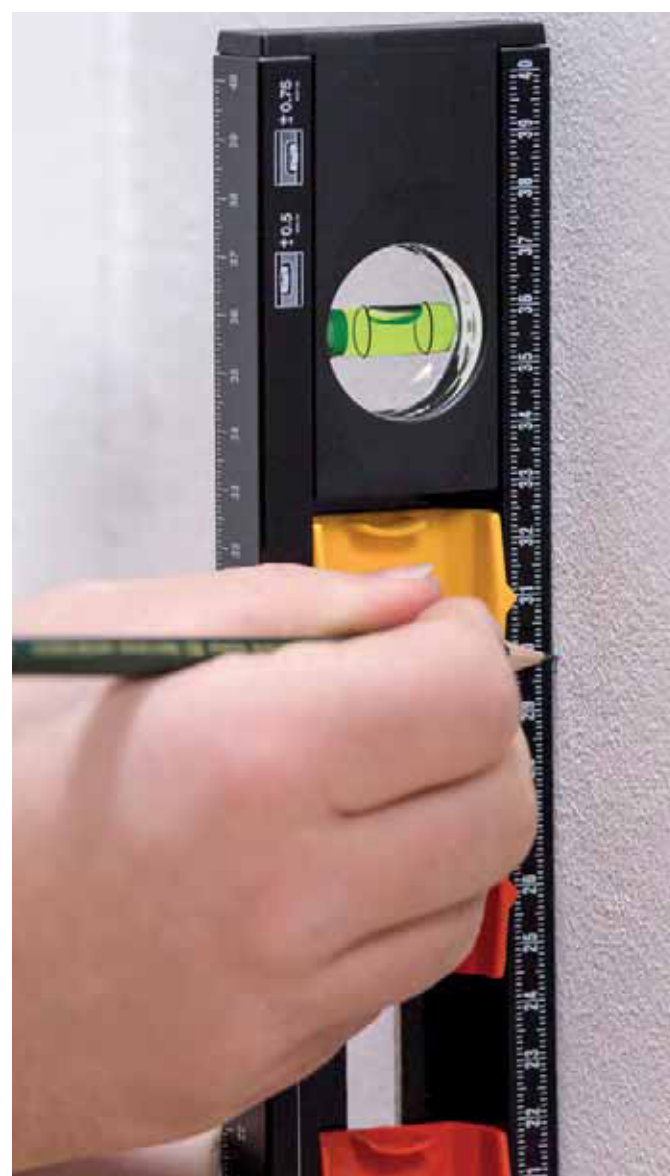



Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m

metrisch, 10 Glieder

4102008

| Best.-Nr. |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|
| 42068 | 15 | orange | 135 | 10 |





Gliedermaßstab Longlife® Plus Composite 2 m

metrisch, 10 Glieder

4102005

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| Best.-Nr. |  |  |  |  |
| 37067 | 15 | rot / schwarz | 124 | 10 |



Wiha Bestellnummern-Register

| Best.-Nr. | Seite | Best.-Nr. | Seite | Best.-Nr. | Seite | Best.-Nr. | Seite |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 00 | | 27820 | 110 | 41003 | 73 | 43463 | 165 |
| 00833 | 74 | 29234 | 94 | 41158 | 101 | 43465 | 35 |
| 00834 | 74 | 29466 | 75 | 41230 | 68 | 43613 | 105 |
| 00953 | 123 | 29761 | 170 | 41231 | 66 | 43664 | 166 |
| 01 | | 3 | | 41232 | 67 | 43666 | 166 |
| 01034 | 78 | 31499 | 114 | 41233 | 67 | 43707 | 81 |
| 01299 | 77 | 32310 | 142 | 41235 | 101 | 43797 | 54 |
| 02 | | 32311 | 142 | 41245 | 73 | 43798 | 55 |
| 02093 | 191 | 32349 | 182 | 41246 | 175 | 43847 | 125 |
| 02097 | 191 | 33738 | 108 | 41286 | 58 | 43848 | 124 |
| 02098 | 191 | 33741 | 108 | 41289 | 195 | 43849 | 119 |
| 02101 | 191 | 33744 | 108 | 41327 | 177 | 43850 | 119 |
| 02568 | 82 | 33969 | 37 | 41330 | 164 | 43851 | 121 |
| 03 | | 34307 | 178 | 41479 | 91 | 43852 | 121 |
| 03591 | 109 | 34518 | 178 | 41824 | 133 | 43879 | 32 |
| 03988 | 84 | 34614 | 93 | 41827 | 135 | 43895 | 104 |
| 03992 | 122 | 34686 | 138 | 41830 | 132 | 43898 | 95 |
| 07 | | 34708 | 180 | 41831 | 132 | 44008 | 188 |
| 07152 | 77 | 35389 | 73 | 41832 | 134 | 44129 | 22 |
| 07153 | 77 | 36068 | 66 | 41834 | 134 | 44240 | 172 |
| 07155 | 77 | 36389 | 36 | 41923 | 175 | 44241 | 172 |
| 07192 | 122 | 36455 | 73 | 42062 | 171 | 44242 | 172 |
| 07943 | 139 | 36558 | 73 | 42068 | 198 | 44309 | 54 |
| 2 | | 36791 | 88 | 42071 | 194 | 44318 | 47 |
| 21250 | 79 | 36988 | 178 | 42074 | 197 | 44319 | 53 |
| 23037 | 113 | 37067 | 199 | 42115 | 131 | 44574 | 39 |
| 23041 | 113 | 38074 | 90 | 42116 | 131 | 44598 | 192 |
| 23049 | 113 | 38362 | 73 | 42136 | 131 | 44661 | 154 |
| 24852 | 126 | 38605 | 106 | 42137 | 131 | 44665 | 154 |
| 25477 | 74 | 38606 | 106 | 42989 | 75 | 44684 | 153 |
| 26252 | 140 | 38612 | 101 | 42990 | 80 | 44685 | 151 |
| 26611 | 190 | 38613 | 101 | 42991 | 80 | 44753 | 155 |
| 26653 | 190 | 38632 | 170 | 42997 | 80 | 45215 | 49 |
| 26654 | 190 | 38637 | 161 | 43023 | 147 | 45216 | 52 |
| 26850 | 179 | 38853 | 163 | 43024 | 146 | 45217 | 51 |
| 26852 | 160 | 38982 | 176 | 43025 | 148 | 45218 | 50 |
| 26893 | 93 | 38984 | 163 | 43125 | 175 | 45219 | 48 |
| 26920 | 83 | 39049 | 137 | 43153 | 71 | 45220 | 56 |
| 27388 | 183 | 39056 | 137 | 43156 | 71 | 45221 | 57 |
| 27391 | 183 | 39060 | 137 | 43159 | 71 | 45222 | 56 |
| 27418 | 168 | 39971 | 140 | 43161 | 71 | 45223 | 173 |
| 27422 | 169 | 4 | | 43162 | 71 | 45292 | 107 |
| 27423 | 169 | 40523 | 25 | 43167 | 69 | 45296 | 102 |
| 27425 | 169 | 40674 | 89 | 43456 | 177 | 45421 | 156 |
| 27431 | 166 | 40923 | 181 | 43458 | 165 | 45528 | 27 |
| 27437 | 171 | 41002 | 76 | 43461 | 177 | 45529 | 29 |

Wiha Bestellnummern-Register

| Best.-Nr. | Seite |
|-----------|-------|
| 45620 | 123 |
| 45622 | 127 |
| 45625 | 157 |
| 45626 | 157 |
| 45627 | 157 |
| 45698 | 60 |
| 45699 | 62 |
| 45700 | 61 |
| 45701 | 63 |
| 45705 | 162 |
| 45734 | 21 |
| 45791 | 46 |
| 45796 | 174 |
| 45801 | 41 |
| 45802 | 43 |
| 45804 | 71 |
| 45957 | 175 |

Zeichenerklärung

Abtriebe

| | |
|--|---|
| | Außendreikant |
| | Außensechskant |
| | Außenvierkant |
| | Innensechskant |
| | Innensechskant mit Bohrung (Tamper Resistant) |
| | Innensechskant mit Zapfen |
| | Kegelsenker |
| | Kombigewindebohrer |
| | Pentalobe PL |
| | Y-Type |
| | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
| | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
| | Innenvierkant |
| | Rundspitze |
| | Schlitz |
| | Schlitzmutter |
| | SIT |
| | Spanner |
| | Spiralbohrer |
| | Spreizklinge |
| | Torq-Set® |
| | TORX® |
| | TORX® mit Bohrung (Tamper Resistant) |
| | TORX PLUS® |
| | Tri-Wing® |
| | Vielzahn |
| | Vierkantspitze |
| | Xeno SL/PZ |

Antriebe

| | |
|--|-------------------|
| | Außenvierkant |
| | Innenvierkant |
| | Antriebssystem G7 |
| | Gewindeanschluss |
| | SDS-Plus® |
| | Sechskant |

Sortimente

| | |
|--|----------------------------------|
| | Außensechskant |
| | Innenvierkant |
| | Außendreikant |
| | Außenvierkant |
| | Oval-Crimp |
| | Sechskant |
| | Dorn-Pressung |
| | Doppelbart |
| | Innensechskant |
| | Scherenschneider |
| | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
| | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
| | Schlitz |
| | Schneide mit Wate |
| | Schneide ohne Wate |
| | Frontschneide bei Abisolierzange |
| | Flache Backen |
| | Halbrunde Backen |
| | Quadratspitzen |
| | TORX® |
| | Xeno SL/PH |
| | Xeno SL/PZ |

Elektro


| | |
|--|------------------------------------|
| | Phasenanzeige |
| | Photovoltaik-tauglich |
| | Prüfstrom |
| | REL Relativwertmessung |
| | Schutzart |
| | Sicherheitsstrom |
| | Sicherung |
| | Spannung V AC min - max |
| | Spannung V DC min - max |
| | Spannungsbereich Phase gegen Phase |
| | AAC Strom A AC |
| | ADC Strom A DC |
| | Stromaufnahme |

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Temperaturmessung |
| | Überspannungsschutz |
| | UV-Licht |
| | Verschmutzungsgrad |
| | Warnung |
| | Widerstand (Ω) |
| | Widerstand (Textfeld) |
| | 2 Messbereiche |
| | Akustisches Signal |
| | Anzeige |
| | Atex Zulassung |
| | Automatisches Einschalten |
| | AVG AVG Messung |
| | Batterieart |
| | Batteriestands-Anzeige |
| | Batterieverbrauch |
| | Berührungslose Spannungsprüfung |
| | Betriebstemperatur |
| | Batteriebetrieb |
| | Data-HOLD |
| | Diode Test |
| | Display |
| | Drehfeldanzeige |
| | Drehfeldprüfung |
| | Durchgangsprüfung |
| | Durchgangstest |
| | Eigenzeit |
| | Einpolige Phasenprüfung |
| | Emobility-tauglich |
| | FI Prüfung |
| | Hz Frequenz (Hz) |
| | Griffdurchmesser |
| | Hintergrundbeleuchtung |
| | Höhe über NN |
| | Integrierte Taschenlampenfunktion |
| | Kapazität (mF) |
| | Laser-Licht |

| | |
|--|--|
| | LCD-Auflösung |
| | LCD Bereich |
| | LCD Genauigkeit |
| | LCD-Überlaufanzeige |
| | LED ELV Anzeige |
| | LED und Signalton |
| | Luftfeuchtigkeit |
| | Max. Eingangsspannung pro Phase (Lx) gegen Neutral (N) |
| | Max. tolerierte Spannung |
| | Messbereichswahl |
| | Messkategorie |
| | Messleitungen |
| | Min. Messung |
| | Nennspannung |
| | Min. Messung |
| | Nennspannung |
| | Optisches Signal |
| | Batteriekapazität |
| | Betriebsdauer |
| | Schutzart IP |
| | Schutzart IK |
| | Leuchtstufe |
| | Watt/Stunde (w/h) |
| | Batterie/Akku entnehmbar |
| | Leuchtweite |
| | Dimmbar |
| | Farbtemperatur |
| | CRI Farbwiedergabeindex |
| | Aufladbar |
| | Ladezeit (h) |
| | Beleuchtungsstärke (LUX) |
| | Elektrische Spannung Batterie (Volt) |

TORX®, TORX PLUS® = eingetragene Warenzeichen der Firma ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR/AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = eingetragene Warenzeichen der Firma Phillips Screw Company
 Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Services Ltd.


Drehmoment

| | |
|---|----------------------------|
|  | Außensechskant |
|  | Innensechskant |
|  | Innenvierkant |
|  | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
|  | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
|  | Schlitz |
|  | TORX® |
|  | TORX PLUS® |
|  | Xeno SL/PZ |

Multitools

| | |
|---|----------------------------|
|  | Innensechskant |
|  | Innenvierkant |
|  | Außensechskant |
|  | Innenvierkant |
|  | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
|  | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
|  | Schlitz |
|  | TORX® |
|  | Xeno SL/PZ |















Stiftschlüssel

| | |
|---|----------------|
|  | Innensechskant |
|  | TORX® |

Bits

| | |
|---|----------------------------|
|  | Außensechskant |
|  | max. Drehmomentwert [Nm] |
|  | Gesamtlänge |
|  | Innensechskant |
|  | Pentalobe PL |
|  | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
|  | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
|  | Schlitz |
|  | TORX® |

Mechanische Werkzeuge

| | |
|---|----------------------------|
|  | Außensechskant |
|  | Innenvierkant |
|  | Innensechskant |
|  | Phillips PH (Kreuzschlitz) |
|  | Pozidriv PZ (Kreuzschlitz) |
|  | Schlitz |
|  | TORX® |
|  | Kopfbreite |
|  | Kopfbreite |
|  | Schlüsselweite |
|  | Schlüsselweite |
|  | Oberfläche |
|  | Farbe |
|  | Gesamtlänge |

Zangen

| | |
|---|--|
|  | American Wire Gauge |
|  | max. Querschnittsfläche / Abisolierbereich |
|  | max. Durchmesser |
|  | Länge Sägeblatt |
|  | Oval-Crimp |
|  | Sechskant-Verzierung |
|  | Vierkant-Verzierung |
|  | Feder |
|  | Scherenschneider |
|  | Schneide mit Wate |
|  | Schneide ohne Wate |
|  | Frontschneide bei Abisolierzange |
|  | Halbrunde Backen |
|  | Rohrdurchmesser |
|  | Schlüsselweite |
|  | Schneidkraft |
|  | Sicherungsring außen |
|  | Sicherungsring innen |

Schlag- und Messwerkzeuge












| | |
|---|------------------------|
|  | Breite Glieder |
|  | Durchmesser Schlagkopf |
|  | Farbe |
|  | Höhe Hammerkopf |

Allgemeine Icons

| | |
|---|--------------------|
|  | Verpackungseinheit |
|  | Gesamtlänge |
|  | Durchmesser |
|  | Gewicht g |
|  | in SB-Verpackung |
|  | Gesamtlänge Zoll |

Zeichenerklärung












































Allgemein

| | |
|---|--|
|  | Für Elektriker empfohlen, nicht isoliert |
|  | Erweiterbar und kompatibel mit EVF Produkten |
|  | VDE-geprüft |
|  | ESD-geprüft |
|  | Spannungsprüfung |
|  | Kälteschlagprüfung |
|  | Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft |
|  | Druckprüfung |
|  | Prüfung der Haftfähigkeit des Isolierstoffüberzugs |
|  | Prüfung des Brennverhaltens |
|  | Geprüfte Sicherheit |



Sortimente

| | |
|---|---|
|  | Kofferstabilität |
|  | Koffer Rollen Ziehen |
|  | Kofferform |
|  | Automatisches Luft-Ausgleichsventil |
|  | Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen |
|  | DynamicJoint® - Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion |
|  | Betätigungswerkzeug für Federklemmen |
|  | Kraftseitenschneider mit DynamicJoint® |
|  | OptiGrip - Dreipunkt-Abstützung |
|  | Zugang zu tiefliegenden Schrauben |
|  | 1/2 Zoll |
|  | 3/8 Zoll |
|  | 1/4 Zoll |
|  | eMobility geeignet |
|  | Viel Stauraum |
|  | Stabiler Stand |
|  | Gut organisiert, einfache Entnahme |
|  | Stabile, wasserfeste Unterschale |
|  | Viele Aufbewahrungs-Anbringungsmöglichkeiten |
|  | Separates Laptop-/Bürofach |

Elektro

| | |
|---|--|
|  | LED-Licht |
|  | UV-Licht |
|  | Laser zur Positionsbestimmung |
|  | Freie Hände dank Halteclip |
|  | Freie Hände dank Magnet |
|  | Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen |
|  | 3x schneller als von Hand |
|  | Materialschuttfunktion umschaltbar 0,4 / 1,0 Nm |
|  | Materialschuttfunktion 0,4 Nm |
|  | 2x schneller als von Hand |
|  | Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC |
|  | Elektrischer Antrieb |
|  | Manueller Schraubanzug |
|  | Standard Akku |
|  | Zugang zu tiefliegenden Schrauben |
|  | Erweiterbar und kompatibel mit EVF Produkten |
|  | eMobility geeignet |
|  | Automatische Abschaltfunktion |
|  | Drehfeldmessung (2 Prüfspitzen) |
|  | Drehfeldmessung (3 Prüfspitzen) |
|  | Für Prüfung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen |
|  | FI-Schutzschalter Funktionsprüfung |
|  | Sehr lauter Signalton |
|  | Flexibles Kabel |
|  | Millivoltbereich |
|  | Spannungsprüfung trotz leerer Batterie möglich |
|  | Ein- und ausschaltbarer Signalton |
|  | Für die Prüfung von Photovoltaik-Hausanlagen geeignet |
|  | Für die Prüfung von Photovoltaik-Großanlagen geeignet |
|  | Für Steckertypen C und F |
|  | Integrierte Taschenlampenfunktion |
|  | Signalton |
|  | Effektivwertangabe bei Wechselstromkreisläufen |
|  | Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC |
|  | Optisches Leuchtsignal |
|  | Batteriestands-Anzeige |
|  | Freie Hände dank Halteclip |
|  | Kompakt und platzsparend |
|  | Tageslichtweiß 6500K |
|  | Neutralweiß 4000K |
|  | Lumen |
|  | Automatische Abschaltfunktion |
|  | On-/Off-Sensor |









Schraubendreher

-  Zugang zu tiefliegenden Schrauben
-  Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Drehmoment

-  Genauigkeit $\pm 6\%$
-  Genauigkeit $\pm 10\%$
-  Zugang zu tiefliegenden Schrauben
-  Materialschuttfunktion
-  Betätigungswerkzeug für Federklemmen


Multitools

-  Schneller Zugriff
-  Kompakt und platzsparend
-  Automatisches Öffnen
-  Doppelbits
-  Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
-  slimTechnology-Zugang zu tiefliegenden Schrauben
-  Betätigungswerkzeug für Federklemmen
-  Variabel einstellbare Klinglänge








Stiftschlüssel

-  MagicRing® - Haltefunktion ohne Magnet
-  MagicSpring® - Haltefunktion ohne Magnet
-  Kugelpopf schwenkbar bis zu 25°
-  Torx® Kugelpopf schwenkbar bis zu 25°
-  UV-Licht sichtbar
-  Schneller und einfacher Zugriff
-  Kompakt und platzsparend
-  Zweikomponentengriff
-  Durchgehende Klinge
-  Seitenantrieb








Bits

-  Impactschrauber geeignet
-  120-fache Lebensdauer
-  UV-Licht sichtbar
-  Kompakt und platzsparend
-  Automatisches Öffnen

Mechanische Werkzeuge





-  Inkl. Halter
-  Feinverzahnung
-  15° abgewinkelte Maulstellung - Perfekt für Engstellen
-  Rechts-/Linkslauf
-  Verringert das Verletzungsrisiko
-  Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
-  1/2 Zoll
-  1/4 Zoll
-  3/8 Zoll
-  4in1
-  Verringert das Verletzungsrisiko
-  10° abgewinkelt
-  30° Rückschwenkwinkel

Schlag- und Messwerkzeuge

-  Optimale Gewichtsverteilung
-  Weiches Hammerende
-  Nagelschelle aushebeln
-  Komplett eingehaust
-  Einsicht schon ab 10°
-  Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
-  Optimale Gewichtsverteilung
-  Rückschlagfrei
-  Fiberglasverstärktes Material

-  Schlagschutz
-  Optimale Griffigkeit
-  UV-Licht sichtbar
-  Hohler Griff - Perfekt Balance

Zangen

-  Abisolierbereich
-  Ablängen Durchmesser
-  Längenanschlag
-  DynamicJoint® - Innovativ einzigartige Gelenkkonstruktion
-  Kraftseitenschneider mit DynamicJoint®
-  OptiGrip - Dreipunkt-Abstützung
-  Ablängen, Abmanteln, Abisolieren
-  2 Funktionen 1 Werkzeug
-  2 Kraftstufen
-  360° drehbar
-  Automatische Anpassung
-  Rostschutz
-  Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
-  Haltefunktion
-  Vierkant-Verzerrung
-  Sechskant-Verzerrung
-  8in1
-  Öffnungsfeder



Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edifici Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 469 228 257
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz