

Preis- liste

LÜFTUNGSKANÄLE

LÜFTUNGSFORMTEILE

SONDERBAUTEILE




JARF GmbH

KLIMA- & LÜFTUNGSTECHNIK

Inhalt

01	über uns	Seite 2
02	Luftleitungen Kanäle und Formteile	Seite 3-5
03	Sonderbauteile Deckenluftdurchlasskästen, Schlitzdurchlasskästen, Dachdurchführungen, Deflektorhauben, Schalldämpfer, Wetterschutzgitter, flexible Verbindungen	Seite 6-7
04	Montageanleitung	Seite 8

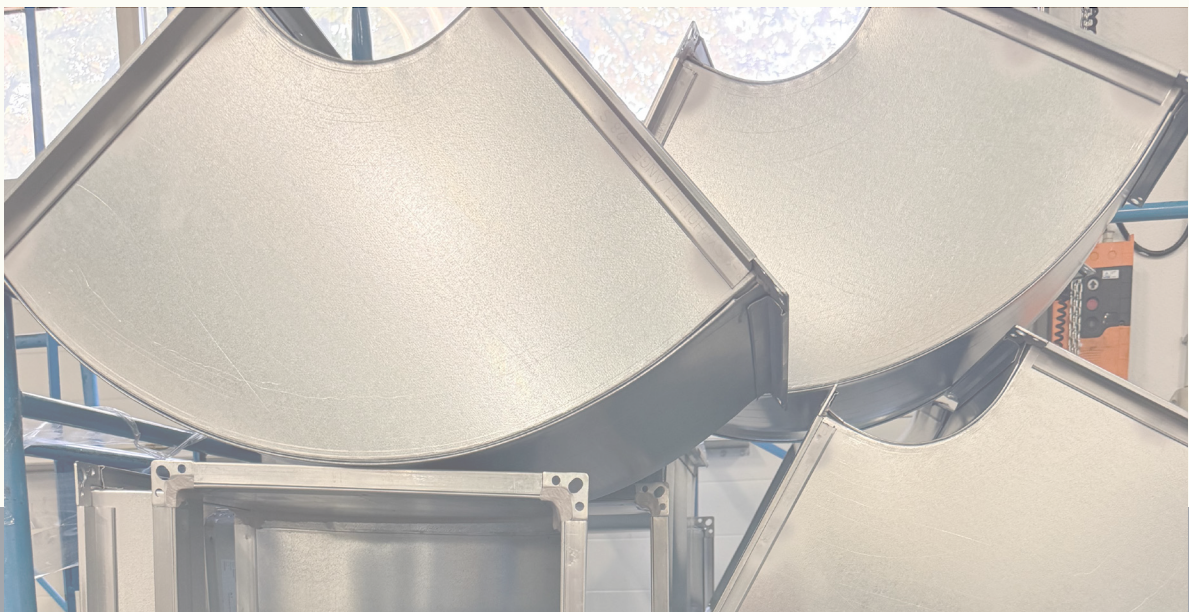

Kontakt:

Telefon: 0871/43064103

E-Mail: info@jarf-gmbh.de

Bestellungen können unter **bestellung@jarf-gmbh.de** eingereicht werden.

Unser Team ist für Sie erreichbar – schnell, verlässlich und lösungsorientiert.

01 über uns

Ihr Partner für Lüftungs- und Klimatechnik in Landshut

scannen & entdecken



www.jarf-gmbh.de

Wir bieten alles aus einer Hand: Fachgerechte Montage, zuverlässigen Service vor Ort und professionelle Wartung. In unserer eigenen Produktion entstehen Lüftungskanäle und Formteile, die höchste Qualität und Langlebigkeit garantieren. Dabei setzen wir auf moderne Technologien und effiziente Prozesse, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Unser Ziel ist es, jedes Projekt termingerecht und wirtschaftlich umzusetzen – mit einem Team, das mit Leidenschaft bei der Sache ist. Wir verstehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner, der Verantwortung übernimmt und gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung findet.

Gemeinsam schaffen wir ein Klima,
in dem Sie sich wohlfühlen.

02 Luftleitungen

Kanäle und Formteile - alle Preise zzgl. MwSt.

Kanal DIN EN 1505, Druckstufe -500/+1.000Pa, verzinkt	18,20 € / m ²
Formstück DIN EN 1505, Druckstufe -500/+1.000Pa, verzinkt	23,20 € / m ²
Aufpreis für Druckstufe -750/+2000Pa	1,20 € / m ²
Aufpreis für Dichtheitsklasse B / ATC 4, DIN EN 1507	0,70 € / m ²
Aufpreis für Dichtheitsklasse C / ATC 3, DIN EN 1507	1,80 € / m ²
Aufpreis für Dichtheitsklasse C fettdicht	4,50 € / m ²
Aufpreis Dichtheitsklasse D / ATC 2 DIN EN 1507	5,50 € / m ²
Aufpreis Kantenlänge 100 mm bis 149 mm	4,40 € / m ²
Aufpreis Kantenlänge 150 mm bis 249 mm	2,80 € / m ²
Aufpreis Kantenlänge ab 2.000 mm	3,40 € / m ²
Aufpreis Kantenlänge ab 2.500 mm	6,20 € / m ²
Aufpreis Kantenlänge ab 3.000 mm	9,70 € / m ²
Aufpreis Rahmen P30 statt P20 außerhalb der Norm	1,50 € / m ²
Aufpreis Rahmen P40 außerhalb der Norm	2,20 € / m ²
Aufpreis Übergang eckig-rund mit Lippendichtung	10,00 € / m ²
Aufpreis Kombi-Teile	18,50 € / m ²
Aufpreis Kanäle abweichende Schusslänge	2,55 € / m ²
Sonderbauteile	58,00 € / m ²
Aufpreis Kanalenden staubdicht verpacken, bis 500 mm Kantenlänge	1,20 € / m ²
Aufpreis Kanalenden staubdicht verpacken 500 bis 1000 mm Kantenlänge	1,50 € / m ²
Aufpreis Kanalenden staubdicht verpacken ab 1000 mm	1,80 € / m ²
Segeltuchstutzen bis Dichtheitsklasse D	auf Anfrage
V2A Kanal / Formstück gefalzt	auf Anfrage
Pulverbeschichtung	auf Anfrage

02 Luftleitungen

Kanäle und Formteile - alle Preise zzgl. MwSt.

Aufpreis für jede weitere Blechdickenstufe, (je 0,1 mm)	1,20 € / m ²
Aufpreis bei Bestellung für Stückliste	0,00 € / m ²
Aufpreis bei Bestellung per bemaßter Skizze / graphische Stückliste	0,50 € / m ²
Aufpreis Erarbeiten von Stücklisten aus Zeichnung	0,95 € / m ²
Aufpreis Korrosionsschutz und Beschichtung	auf Anfrage
Zuschlag für Fertigung innerhalb 48 Std. ist einzelvertraglich zu vereinbaren	
Flachkanäle – wenn kleinste Kantenlänge < 100 mm	45,00 € / m ²
Kanal mit abweichender Kanalschusslänge > 1.500 mm	45,00 € / m ²
Kanal mit abweichender Kanalschusslänge < 1.500 mm	15,20 € / m ²
Aufpreis wenn kleinste Kantenlänge 100 mm und < 150 mm	3,50 € / m ²
Aufpreis wenn kleinste Kantenlänge 150 mm und < 250 mm	2,40 € / m ²
Aufpreis wenn größte Kantenlänge > 2.000 mm	3,10 € / m ²
Aufpreis wenn größte Kantenlänge 2.000 mm - 2.500 mm	5,80 € / m ²
Aufpreis wenn größte Kantenlänge > 2.500 mm	8,60 € / m ²
Kanäle und Formteile komplett verpacken (1-fach)	3,00 € / m ²
Kanäle und Formteile mit Noppenfolie verpacken (1-fach)	4,50 € / m ²
Kanäle und Formteile „Auswischen“	1,20 € / m ²
Kanäle und Formteile zusätzlich reinigen, waschen, trocknen	3,10 € / m ²
Rahmenprofil verzinkt lose, ungeschnitten	
20 mm	2,55 € / m
30 mm	3,05 € / m
40 mm	6,45 € / m

02 Luftleitungen

Kanäle und Formteile - alle Preise zzgl. MwSt.

Profiflecken verzinkt			
20 mm			0,60 € / Stk
30 mm			1,00 € / Stk
40 mm			3,55 € / Stk
Kanalklammern			0,45 € / Stk
Revisionsdeckel			
	lose	montiert	
RD21 / 200 x 100 mm	13,40 € / Stk	26,40 € / Stk	
RD32 / 300 x 200 mm	19,40 € / Stk	32,80 € / Stk	
RD43 / 400 x 300 mm	26,40 € / Stk	39,50 € / Stk	
RD54 / 500 x 400 mm	42,20 € / Stk	61,50 € / Stk	
RD65 / 600 x 500 mm	65,80 € / Stk	85,60 € / Stk	
Industriekanal verz., DK-C, Druckbereich +3.000 / -1.500 Pa			
Materialstärke s=1,0 mm bis Kantenlänge 1.000 mm, s=1,15 mm ab Kantenlänge 1.001 mm			
Kanal Kantenlänge	250 – 1.000 mm		44,00 € / m ²
Kanal Kantenlänge	1.001 – 2.000 mm		49,00 € / m ²
Formteil Kantenlänge	250 – 1.000 mm		50,00 € / m ²
Formteil Kantenlänge	1.001 – 2.000 mm		55,00 € / m ²
Kanalbauteile gefalzt Edelstahl 1.4301			
Materialstärke	s=0,8 mm	Kanal	61,00 € / m ²
		Formteil	79,00 € / m ²
	s=1,0 mm	Kanal	76,00 € / m ²
		Formteil	83,00 € / m ²
Kanalbauteile gefalzt Edelstahl 1.4571 / 1.4404			
Materialstärke	s=0,8 mm	Kanal	111,00 € / m ²
		Formteil	120,00 € / m ²
	s=1,0 mm	Kanal	129,00 € / m ²
		Formteil	140,00 € / m ²
Kanalbauteile Aluminium AlMg3			
Materialstärke	s=0,8 mm	Kanal	55,00 € / m ²
		Formteil	63,00 € / m ²
	s=1,0 mm	Kanal	61,00 € / m ²
		Formteil	73,00 € / m ²

03 Sonderbauteile

Deckenluftdurchlasskästen - Schlitzdurchlasskästen - Dachdurchführungen

Individuelle Anfertigung nach Maß - Preise je nach Größe und Ausführung

Deckenluftdurchlasskästen / Anschlusskästen

Beispiele zur Orientierung:

Anschlusskasten 250 mm x 250 mm

165,00 €

Anschlusskasten 500 mm x 500 mm

483,00 €

Schlitzdurchlasskästen

Beispiele zur Orientierung:

600 mm x 50 mm

210,00 €

Dachdurchführungen

Beispiele zur Orientierung:

Flachdach, innen isoliert, 400 mm x 400 mm, doppelwandig

180,00 €

Schrägdach, innen isoliert, 500 mm x 500 mm, doppelwandig

940,00 €

Flachdach, innen isoliert, 1.500 mm x 1.500 mm, doppelwandig

820,00 €

Deflektorhauben

auf Anfrage

03 Sonderbauteile

Schalldämpfer - Wetterschutzgitter - flexible Verbindungen

Individuelle Anfertigung nach Maß - Preise je nach Größe und Ausführung

Schalldämpfer

Glasfaser, Mineralwolle, Stahlblech verzinkt

Beispiele zur Orientierung:

500 mm x 500 mm, Kulissenanzahl: 2

180,00 €

500 mm x 1.500 mm, Kulissenanzahl: 5

495,00 €

750 mm x 1.000 mm, Kulissenanzahl: 3

385,00 €

Wetterschutzgitter

Beispiele zur Orientierung:

330 mm x 400 mm

210,00 €

1.155 mm x 1.000 mm

640,00 €

1.650 mm x 2.400 mm

1.740,00 €

flexible Verbindungen

reißfest, UV-beständig, verrottungsfest, druckbeständig bis ± 1.500 Pa

Temperaturbeständig von -10°C bis $+80^{\circ}\text{C}$, luftdicht ohne zusätzliches Dichtband

Luftdicht gemäß Dichtheitsklasse C nach DIN EN 13180:2002, entspricht ATC 3

Erfüllt die Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 hinsichtlich mikrobieller Inertheit

Segeltuch für höhere oder mit V2a Rahmen auf Anfrage

Umfang: 1.000 mm, Flansch P20 verzinkt, PVC 105 mm

28,00 €

Umfang: 5.000 mm, Flansch P30 verzinkt, PVC 130 mm

65,00 €

Umfang: 8.000 mm, Flansch P20 verzinkt, PVC 180 mm

105,00 €


04 Montageanleitung

KURZFASSUNG

1

Transport, Verladen und Lagern

- Schutz vor Witterung, Schmutz und mechanischer Belastung
- Lagerung auf trockenem, ebenem Untergrund (z. B. Paletten)
- Formteile druckstellenfrei stapeln, offene Enden sauber halten
- Unsachgemäße Lagerung kann Passgenauigkeit und Dichtheit beeinträchtigen



3

Montage

nach DIN EN 1505, EN 12237, VDI 6022, VDI 3803
Bauteile müssen unbeschädigt, sauber und etikettenfrei sein

Bauteile spannungsfrei ausrichten

Schrauben über Kreuz mit definiertem Drehmoment anziehen

Verschraubung nach 48 Stunden kontrollieren


Aufhängungen statisch geeignet und ggf. schwingungsdämpfend

Nicht benötigte Öffnungen dauerhaft abdichten
Fremdkörper fernhalten, offene Enden abdecken

Visuelle Prüfung und Dokumentation aller Verbindungen

Beachtung der besonderen optischen Anforderungen bei Sichtmontage

2



Dichtband

Klebeflächen reinigen und trocknen

Dichtband ohne Zugspannung und faltenfrei verlegen

In Ecken über Kreuz führen, nicht knicken

Enden sauber mit Messer schneiden – nicht abreißen

Nur unbenutztes, geschlossenzelliges PE-Dichtband (mind. 15 mm × 4 mm) verwenden

Anzugsdrehmoment der Profilklemmen: 4–7 Nm

Materialeignung bei Sonderanwendungen prüfen

4

Dichtheitsprüfung

nach DIN EN 12237 und EN 16798-3

Differenzdruckverfahren mit Über-/Unterdruck und Volumenstrommessung

Grenzwerte je nach Dichtheitsklasse (A–D) und Kanalquerschnitt

Kalibrierte Messgeräte verwenden und Ergebnisse dokumentieren

Verbindungsstellen, Flansche und verschlossene Öffnungen prüfen

Undichtigkeiten fachgerecht nachbessern und erneut prüfen