


# CUVE BETON de 10000 litres

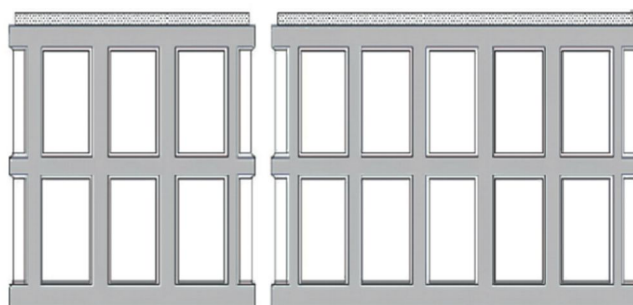

## Dimension :

Longueur : 422 cm  
Largeur : 255 cm  
Hauteur : 140 cm  
Poids : 9000 kg

Epaisseur des parois : 11 cm  
Epaisseur du plafond : 10 cm  
Epaisseur du fond : 14 cm  
Volume utile : 10 m<sup>3</sup>

## Composant

Béton C35/45, Ciment CEM 52.5 dosé à 360 kg/m<sup>3</sup>, treillis soudé, filler, adjuvant hydrofuge de masse et Super plastifiant AXIM CALCIA

## Equipements standard

- 1 trou de visite rectangulaire 60 x 60 cm positionné à 40 cm du bord et centré dans l'axe.
- 2 piliers centraux en béton qui viennent renforcer la structure d'ensemble.
- 2 manchons PVC 100, pour les raccordements (facultatifs) d'alimentation et de trop plein
- 4 anneaux métalliques noyés dans la structure, pour la manutention, le déchargement et la mise en fouille
- Le plafond offre une résistance à la pression statique de 16kN/m<sup>2</sup>, ce qui correspond à 80 cm de terre.
- Les parois gauffrées à l'extérieur apportent aux cuves enterrées un ancrage naturel dans le sous-sol.

## En option

- Dessus carrossable 10 tonnes/essieu.
- Forage jusqu'à 276 mm diamètre
- Renforcement des parois pour une implantation hors sol
- Trou de visite rond

## Equipements complémentaires

Rehausse de trou de visite, couvercle, pré-filtration, descente anti-remous, indicateur de niveau, crépine d'aspiration. Sortie ralentie, joint Forsheda diamètre 90 jusqu'à 250.

